

**MESON'S**

HANDBUCH DE

# HANDBUCH


**MESON'S**





KORPUS

Seitenwände, Einlegeböden, Bodenplatten und Deckplatten aus wasserabweisenden Holzwerkstoff-Platten (Platte Typ P5 EN 312 - V100) mit geringer Formaldehydemission, zertifizierte Klasse „E1“ (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. Stärke 18 mm, mit imprägnierter Melaminharz-Folie beschichtet, Magnolia oder Gris Ausführung. 10/10 mm dicke ABS Vorderkanten Ton in Ton mit dem Korpus.

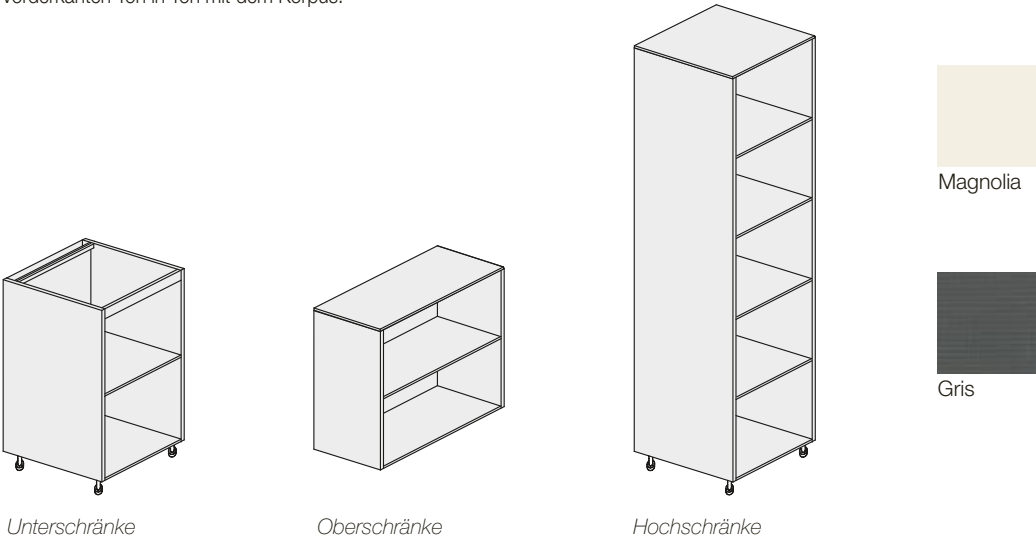


**SPÜLEN-UNTERSCHRÄNKE** Die Unterschränke für Spülbecken sind für den Einbau der Spülbecken und Rohre vorbereitet; der Boden ist mit einer fleckabweisenden, antibakteriellen Aluminiumfolie abgedeckt. Die Unterschränke werden in der Liste mit speziellen Codes angegeben.

**KOCHFELD-UNTERSCHRÄNKE** Die Unterschränke sind für den Einbau des Kochfelds vorbereitet mit Ausnahme der offenen Unterschränke.

**TRAVERSEN** Die Traverse des Unterschranks besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminiumprofil in Grigio V86 Ausführung. Bei den Unterschränken werden zwei Traversen angebracht, eine vorne und eine hinten; an diesen werden speziell entwickelte Haken für die Befestigung der Abdeckplatte angebracht und bei der Frontleiste für das Anbringen der Griffmulde unter der Abdeckplatte. Die beiden Profile sind durch Querstreben verbunden, die als Unterstützung der Abdeckplatte dienen. Die Querstrebe kann zum Einbau des Kochfelds versetzt (oder entfernt) werden.

**RÜCKWÄNDE** Rückwände aus HDF mit niedriger Formaldehydemission, zertifiziert nach Klasse „E1“ (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. St. 3.2 mm in der gleichen Ausführung wie der Korpus.

**FREIRAUM FÜR SANITÄRINSTALLATION** Auf der Höhe des Bodens ist der Freiraum für die Sanitärinstallation verringert. Die nutzbaren Abmessungen je nach der unterschiedlichen Tiefe sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben.

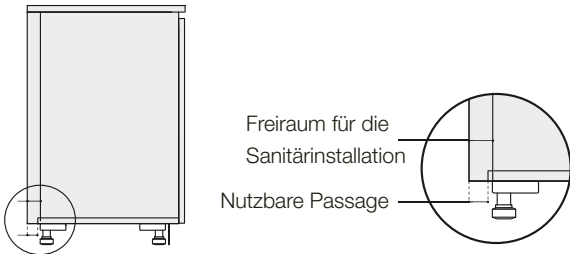

|                                      |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Tiefe Seitenwand                     | 350 | 575 | 675 | 775 |
| Freiraum für die Sanitärinstallation | 16  | 50  | 50  | 150 |
| Nutzbare Passage                     | 0   | 40  | 40  | 140 |

**FÜSSE UND REGULIERUNG DER UNTERSCHRÄNKE** Rasch aufsteckbare Füße mit 3 Verankerungspunkten, millimetergenau höhenverstellbar, aus ABS.

**SCHARNIERE** Stahlscharniere in TITANIUM-Ausführung mit gedämpfter Schliessung, in drei Richtungen verstellbar, steckbar, mit einer 94° und 155° Öffnung für die Oberschränke mit Abtropfgitter.


**REGALSTÜTZEN** Einlegeböden aus Melamin ausgestattet mit Regalstützen mit interner Feder mit Blockiersystem, das das Rutschen verhindert und eine korrekte Befestigung garantiert.



**SCHUBLADEN/  
INNENSCHUBLADEN  
AUSZÜGE/ INNENAUSZÜGE**







Die Führungen mit Bremssystem beim Schliessen und beim kompletten Herausziehen, sind aus weiss oder anthrazitgrau lackiertem Metall. Für Auszüge mit Front H. 390 Tiefe 350/575 haben die serienmäßigen Führungen eine Tragfähigkeit von 40 kg. (das Paar), auf Anfrage mit Aufpreis ist für Tiefe 575 eine Tragfähigkeit von 70 kg erhältlich. (das Paar). Für Auszüge mit Front H. 520/585/650/780 Tiefe 675 haben die Führungen ausschließlich eine Tragfähigkeit von 70 kg. (das Paar). Das Öffnen der Schubladen oder der Auszüge ist auf Anfrage mit dem System "Push" (Öffnung mit Druckschnapper) erhältlich, oder mit elektrischem System (öffnen durch Antippen und sanftes Schließen), mit Ausnahme der internen Schubladen und Auszüge. Die Auszüge mit Druckschnapper-Öffnung sind mit Synchronisierung für die Öffnung ausgestattet.

|                  |     |              |     |     |
|------------------|-----|--------------|-----|-----|
| T. Seitenwand    | 350 | 575          | 675 | 775 |
| T. Auszug        | 300 | 500          | 600 | 600 |
| Belastbarkeit Kg | 40  | 40 (70 opz.) | 70  | 70  |



**HÖHE DER  
SCHUBLADENSEITE**

|                                            |                    |     |
|--------------------------------------------|--------------------|-----|
| Innenschublade                             | H. Schubladenseite | 89  |
| Schublade H. Front bis zu 195              | H. Schubladenseite | 89  |
| Oberer Auszug für Spüle H. Front 369-390   | H. Schubladenseite | 121 |
| Auszug H. Front 260                        | H. Schubladenseite | 121 |
| Auszug H. Front 369-390 mit Innenschublade | H. Schubladenseite | 121 |
| Auszug H. Front 369-390                    | H. Schubladenseite | 185 |
| Auszug H. Front 520 und höher              | H. Schubladenseite | 249 |

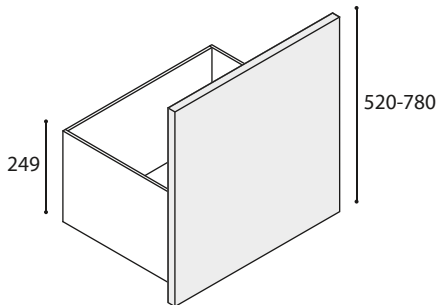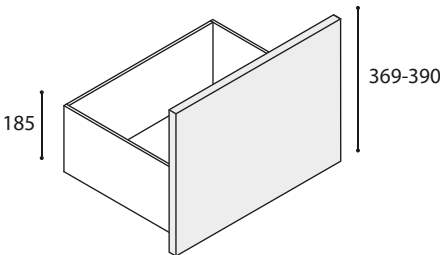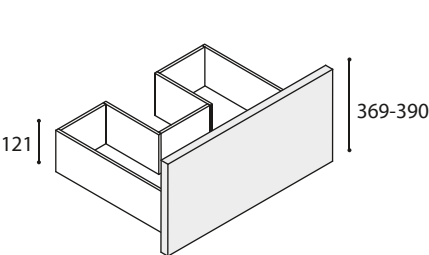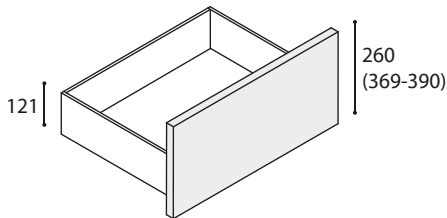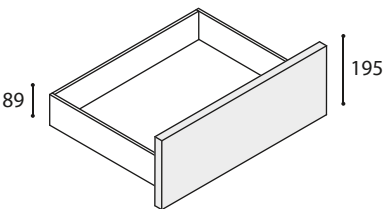

**AUFHÄNGER FÜR AUFGEHÄNGTE  
UNTERSCHRÄNKE**

Metallaufhänger, verstellbar in der Höhe und der Tiefe, mit einer Tragfähigkeit von je 120 kg.


**GESCHIRRSPÜLMASCHINE  
ALS ABSCHLUSS DER  
KÜCHENZEILE**

Von der Positionierung der Geschirrspülmaschine am Ende der Küchenzeile wird abgeraten, falls die Geschirrspülmaschine dennoch am Ende positioniert werden soll, gibt es ein Kit zur Befestigung der Abschlussseite.

Siehe Liste Türen für Haushaltsgeräte

### TÜRÖFFNUNG MIT GRIFFEN

Wenn bei Modellen mit Griff eine Flügeltür gegen eine Wand oder ein anderes tieferes Möbel abschließt, muss eine 50mm Blende eingefügt werden, um den Griff beim Öffnen nicht zu behindern.



### PUSH-PULL FÜR TÜREN UND AUSZÜGE


Die Druckschnapper-Öffnung der Türen und Auszüge ermöglicht es die Fronten ohne Griff oder Griffmulde zu öffnen, durch Antippen wird die Tür entsperrt und springt auf, sodass sie geöffnet werden kann.

### SYSTEM GEGEN VERFORMUNG




Bei den Unter- und Hochschränken mit B. 1200 werden die Einlegeböden mit Stützleisten gegen Verformung geliefert.  
Bei den Oberschränken (nur in den angegebenen Höhen: 260, 390, 520, 650, 780, 910 und 1170) mit einer Breite größer als oder gleich 1050 mm, gibt es einen Stützbügel für die Oberseite, die Unterseite und die Einlegeböden.

### ANTIKNIP-SYSTEM

In den Hochschränken, den Unterschränken mit ausziehbaren Elementen und Öfen sind spezielle Antikipp-Systeme vorhanden.

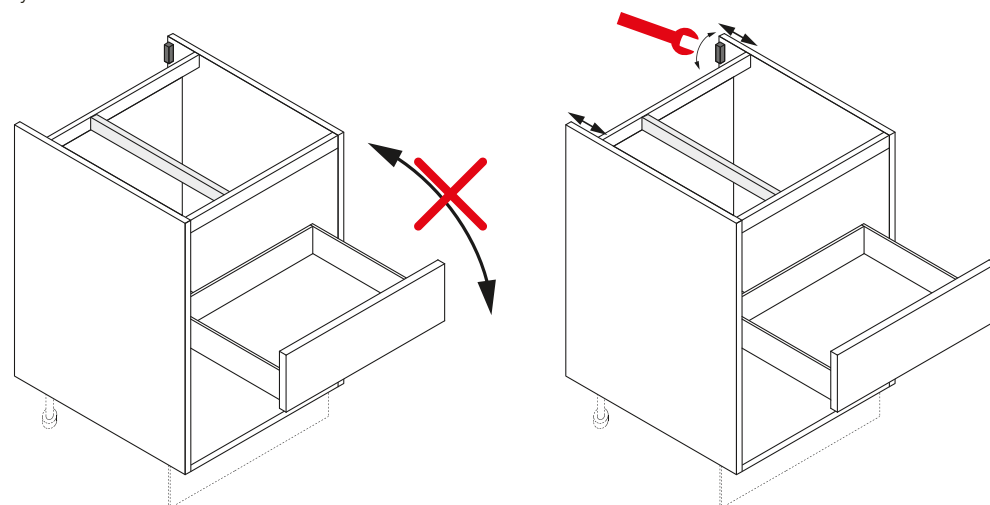


### BLENDE

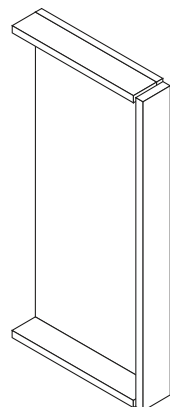


Das feste Teil (oder Blende) für Unterschränke, Oberschränke und Hochschränke besteht aus einer 350 mm tiefen Seitenwand, die an der Seite der Komposition positioniert ist und auch dazu dient, das feste Teil mit dem angrenzenden Element, einem Deckel, einem Boden und einem festen Front zu verbinden.  
Die gegenüberliegende Seite zu der Zusammensetzung kann nicht sichtbar sein.

Wenn das Element am Ende der Komposition mit der sichtbaren Seite platziert wird, handelt es sich NICHT um ein festes Teil, sondern um ein Element mit einer "festen" Flügeltür, möglicherweise nach Maß und mit einer ausgeführten Abschlusseite.

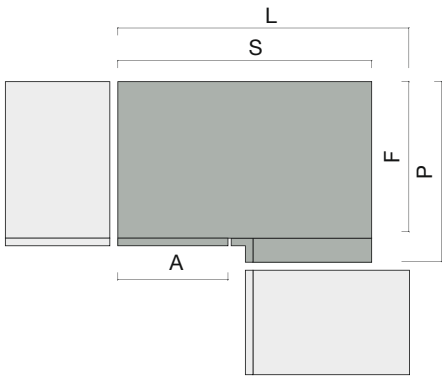


| F   | A   | S        | L    | P   |
|-----|-----|----------|------|-----|
| 350 | 300 | 900      | 950  | 425 |
|     | 450 | 900      | 1100 | 425 |
|     | 600 | 900/1200 | 1250 | 425 |
| 575 | 300 | 900      | 950  | 650 |
|     | 450 | 900      | 1100 | 650 |
|     | 600 | 900/1200 | 1250 | 650 |
| 675 | 300 | 900      | 1050 | 750 |
|     | 450 | 900      | 1200 | 750 |
|     | 600 | 900/1200 | 1350 | 750 |



ECK-UNTERSCHRANK MIT ECK-PASSSTÜCK

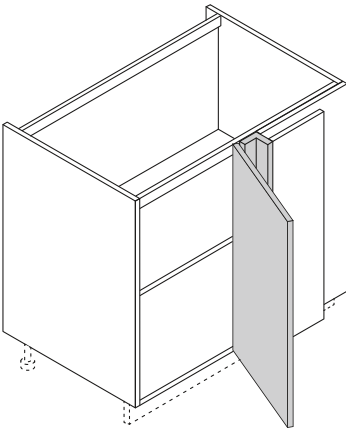

ECK-UNTERSCHRANK MIT PANEEL


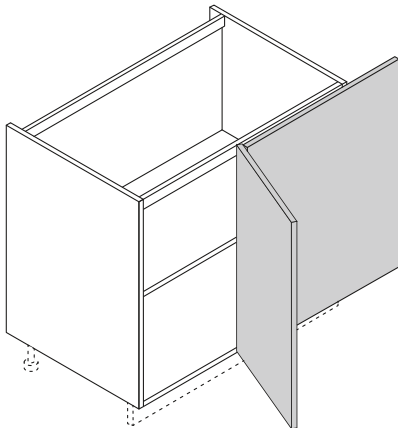


90° ECK-UNTERSCHRANK MIT 2 TÜREN

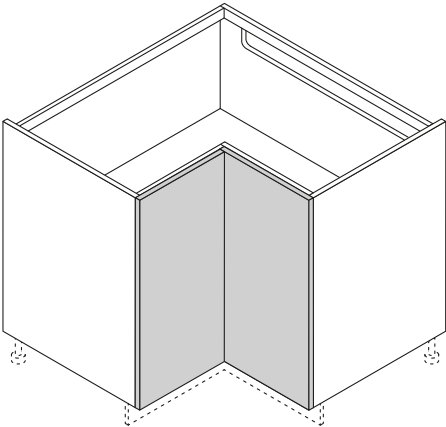

90° ECK-UNTERSCHRANK MIT 2 TÜREN  
m/Mittel-Passstück  
LINEA UND VELA MODELLE

90° ECK-UNTERSCHRANK FÜR SPÜLE MIT 2 TÜREN

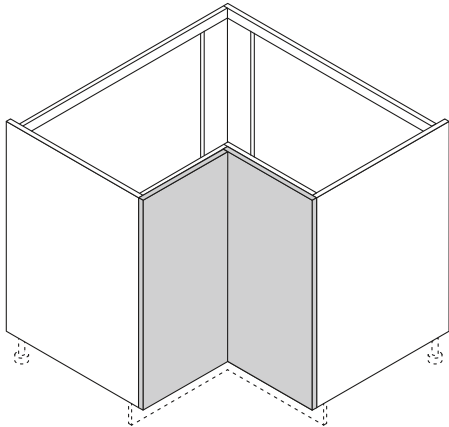


90° ECK-UNTERSCHRANK FÜR SPÜLE MIT 2 TÜREN  
m/Mittel-Passstück  
LINEA UND VELA MODELLE


### GESCHIRRSPÜLMASCHINE MIT UNTERBRECHUNG GRIFFMULDE\_KAPPE

Küchen mit mittiger Griffmulde benötigen, wenn sie neben einem Unterschrank der Geschirrspülmaschine liegen, geschlossene Kappen für die verschiedenen Griffmulden.

cod. BGXJ03/04




cod. BGXG03/04



|          |           |                                                               |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Code-Nr. | BGXJ03/04 | BGXG03/04                                                     |
| Modell   | Goccia    | Tecna, Petra, Monoliti, Monoliti Gola, Murano, Materia, Presa |

### TÜR FÜR UNTERBAUGERÄT

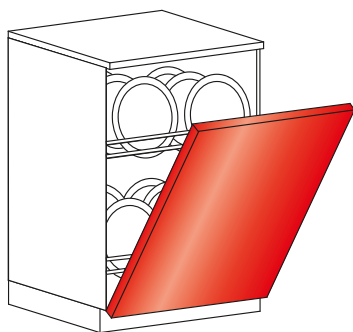



Die Tür für Unterbaugerät, bestehend aus zwei oder mehr Fronten, wird durch Kuppeln dieser letzteren mit einer geschichteten HPL-Platte hergestellt. Bei Modellen mit Griffmulde wird sie in der gleichen Farbe wie die benachbarten Griffmulden lackiert, um den Effekt der Kontinuität der Griffmulde zu erzielen.




Es ist NICHT möglich, diese Art von Front mit Griffmulden in der Ausführung 0 Chimico, Brill, Stahl oder Brunito zu kombinieren.




Die Anwendung des Panels beinhaltet eine Gewichtszunahme der Frontgruppe, die insgesamt etwa 12 kg beträgt. Es ist daher ratsam zu prüfen, ob die Eigenschaften des Geräts mit dem Gewicht der Tür übereinstimmen.

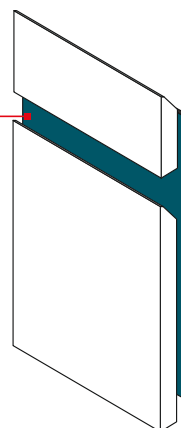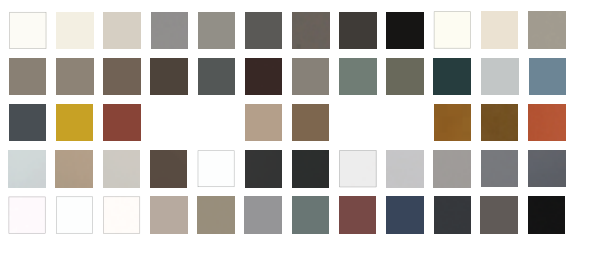


### ARTEN VON TÜR FÜR GERÄT BESTEHEND AUS ZWEI ODER MEHR FRONTEN




611




585



520



390



195

390




Die für Haushaltgerätür bestehend aus zwei oder mehr Fronten kann nicht bei Elektrogeräten mit Scharnieren, Waschmaschinen oder Kühlschränken) verwendet werden.

**UNTERBODEN KÜHLSCHRANK-  
HOCHSCHRANK**


Unterboden aus ABS mit einer Struktur, die die Belüftung und den notwendigen Halt des Kühlschranks gewährleistet.

**ÖFFNEN DER TÜR  
KÜHLSCHRANK-  
HOCHSCHRANK**

Falls der Hochschrank gegen eine Wand abschliesst, können bei einigen Kühlschrank-Modellen die Schubladen des Tiefkühlers nicht herausgezogen werden. In diesen Fällen ist es unerlässlich eine Blende von 50mm einzufügen.

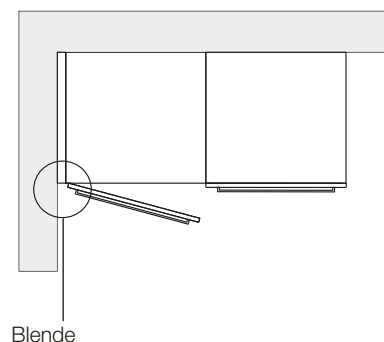**ABSCHLUSSEITE DES  
HOCHSCHRANKS  
MIT  
ABSCHLUSSGRIFFMULDE**

Beim Einfügen von vertikalen „L“-Abschlussgriffmulden, muss die Abschlussseite des Hochschranks eine Mindestdicke von 22 mm haben.

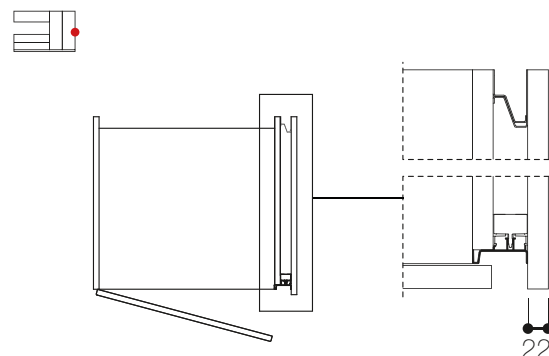**GRIFFMULDEN UND  
SOCKEL**

Die Griffmulden und Sockel bestehen aus extrudiertem Aluminium mit eloxierten oder flüssig lackierten Ausführungen für matte, glänzende, Calce und Metalloptik Lackierungen.

**EINBAUGERÄTE**

Das Monoliti hervorstehende Element mit H. 520 hat die Funktion, Haushaltsgeräte wie Backofen, Mikrowelle und Kaffeemaschine mit max H. 480 mm für das hervorstehende Element einzuschließen. Während der Benutzung der Haushaltsgeräte MUSS die Tür offen bleiben. Nicht für Haushaltsgeräte geeignet, die Dampf nach außen abgeben.

### ÖFFNUNG DER OBERSCHRÄNKE


Die Unterseite der Oberschränke ist mit einem geformten Frontprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht.

Die Oberschränke können mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren, Hochliftklappen oder Hochliftklappen hergestellt werden (auf Anfrage mit Servodrive). Das Öffnen der Oberschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.


Standardgriffmulde für  
Oberschrank




Griffmulde für Oberschrank mit  
LED-Licht



Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren

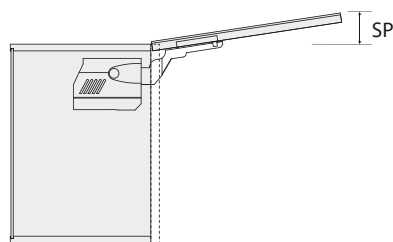

Öffnung mit Klapptür

| H. Front | SP  |
|----------|-----|
| 260      | 79  |
| 390      | 117 |
| 520      | 154 |
| 650      | 192 |

+ 4 mm für M6-Modelle

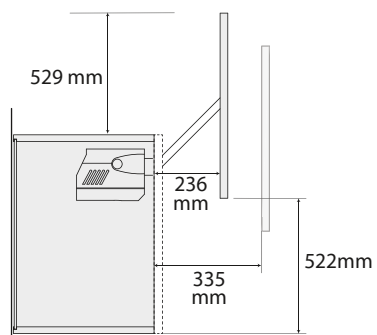

Öffnung mit Hochliftklappe

### AUFHÄNGER FÜR OBERSCHRÄNKE





Metallaufhänger, verstellbar in der Höhe und Tiefe, mit einer Tragfähigkeit von je 100 kg, ausgestattet mit einem Entriegelungssystem.

## OBERSCHRANK MIT MEHR KORPUSSE

Bei allen Zusammenstellungen kann der Oberschrank bestehend aus zwei oder mehr Korpusen mit einer einzigen Tür, Klapptür oder Hochliftklappe, verwendet werden<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.


In die einzelnen Korpusse können Hauben oder Abtropfflächen eingesetzt werden. Es ist auch möglich, spezielle seitliche Füllkorpusse einzusetzen, um beispielsweise eine 1050mm Oberschrank mit 900 mm Haube <sup>(3)</sup> zu bauen. Bei größeren Größen müssen möglicherweise 3 oder 4 Öffnungsarme montiert werden. In diesen Fällen müssen 2 Motoren montiert werden, wenn sie mit Servo Drive angefordert werden. Daher muss der Zuschlag doppelt berechnet werden.

Oberschränke mit Hochliftklappe mit Korpusen nur mit Servo Drive-Öffnung und mit der Montage von 2 Motoren <sup>(4)</sup> hergestellt werden.

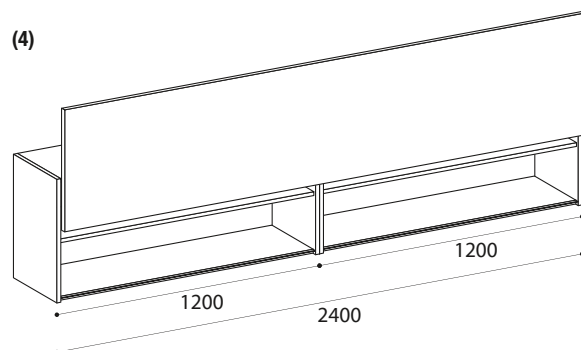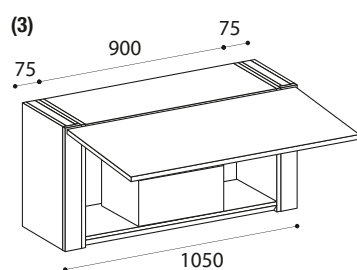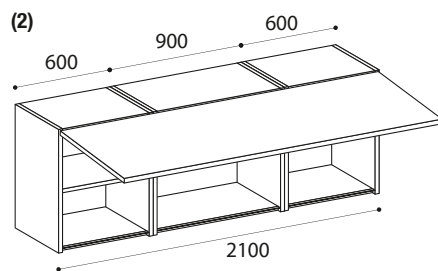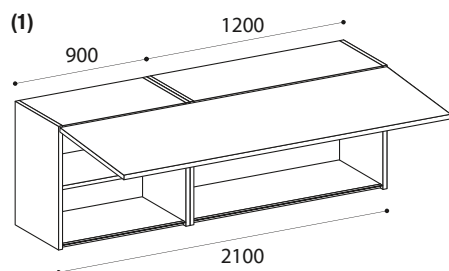

BOHRUNG  
ARBEITSPLATTE FÜR  
KOCHFELD UND  
SPÜLBECKEN

Bei der Montage des Kochfelds und des Spülbeckens muss der Platzbedarf der entsprechenden Befestigungsbügel bei der Positionierung der Bohrung berücksichtigt werden. In der nachfolgenden Tabelle wird die, je nach Modell, maximal verfügbare Tiefe aufgeführt, innerhalb derer die Befestigung erfolgen muss. Für Arbeitsplatten aus Omnia Laminat, Omnia Unicolor Laminat, Stratificato Laminat, Fenix Laminat, Fenixcolor, Stratificato Fenix und Glas St.12 muss die maximal verfügbare Tiefe für die Unterbau-Spülbecken um 70 mm reduziert werden.

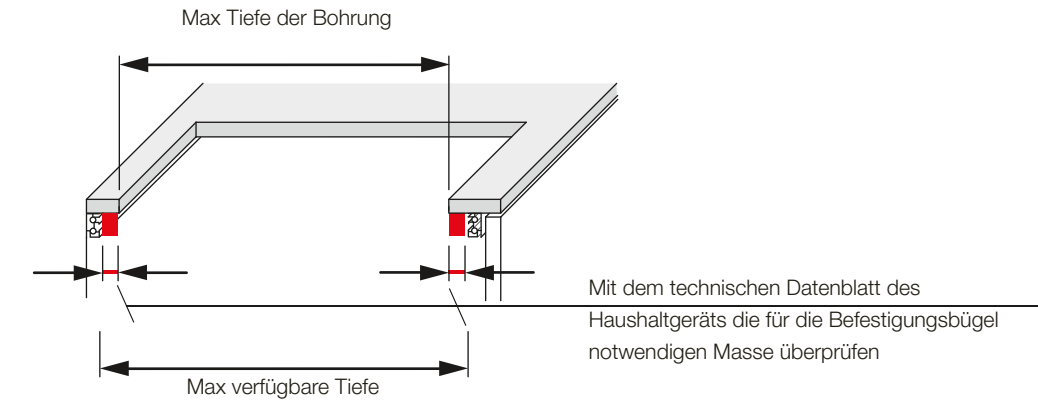


| Modell        | Seitenwand<br>Tiefe | Arbeitsplatte<br>Tiefe | Max verfüg.<br>Tiefe | Seitenwand<br>Tiefe | Arbeitsplatte<br>Tiefe | Max verfüg.<br>Tiefe |
|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Goccia        | 575                 | 603                    | 510                  | 675                 | 703                    | 610                  |
| Linea         | 575                 | 603                    | 537                  | 675                 | 703                    | 637                  |
| Tecna         | 575                 | 603                    | 530                  | 675                 | 703                    | 630                  |
| Crea          | 575                 | 603                    | 537                  | 675                 | 703                    | 637                  |
| Monoliti      | 575                 | 603                    | 537                  | 675                 | 703                    | 637                  |
| Monoliti gola | 575                 | 603                    | 530                  | 675                 | 703                    | 630                  |
| Presa         | 575                 | 616                    | 530                  | 675                 | 716                    | 630                  |
| Vela          | 575                 | 607                    | 537                  | 675                 | 707                    | 637                  |
| Profili       | 575                 | 607                    | 537                  | 675                 | 707                    | 637                  |
| Murano        | 575                 | 601                    | 530                  | 675                 | 701                    | 630                  |

KOCHFELDER

Einige Induktionskochfelder benötigen eine Bohrung für den Einbau, die in der Arbeitsfläche von Küchen mit T. Seite 575 nicht realisierbar ist. Es empfiehlt sich die Einbaumasse zu kontrollieren unter Berücksichtigung der Reduzierung, aufgrund der vorderen und hinteren Streben. Bei diesen Arten von Arbeitsplatten wird empfohlen mindestens die grössere Tiefe zu verwenden.

SPÜLBECKEN

Verfügbarkeit Auflage-Spülbecken, Unterbau-Spülbecken oder flachbündige Spülbecken.

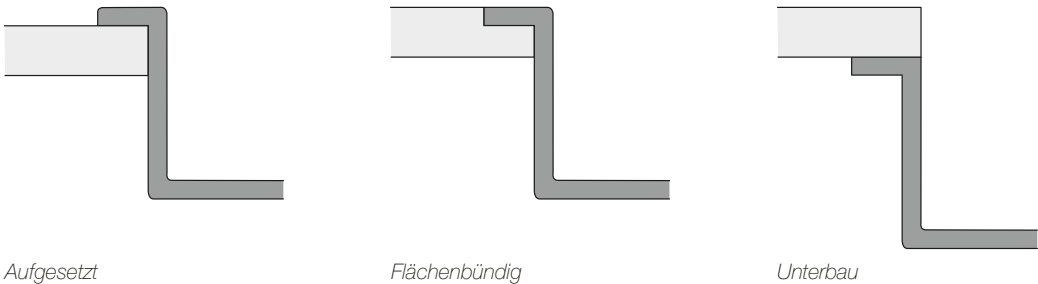




## ARBEITSPLATTEN

Achtung:

Beim Einfügen der Rückwand einer Küche mit einer Seite T. 575 könnte der Platz für ein Kochfeld und Spülbecken eingeschränkt sein. Es wird daher empfohlen die Tiefe der Arbeitsplatte zu erhöhen.

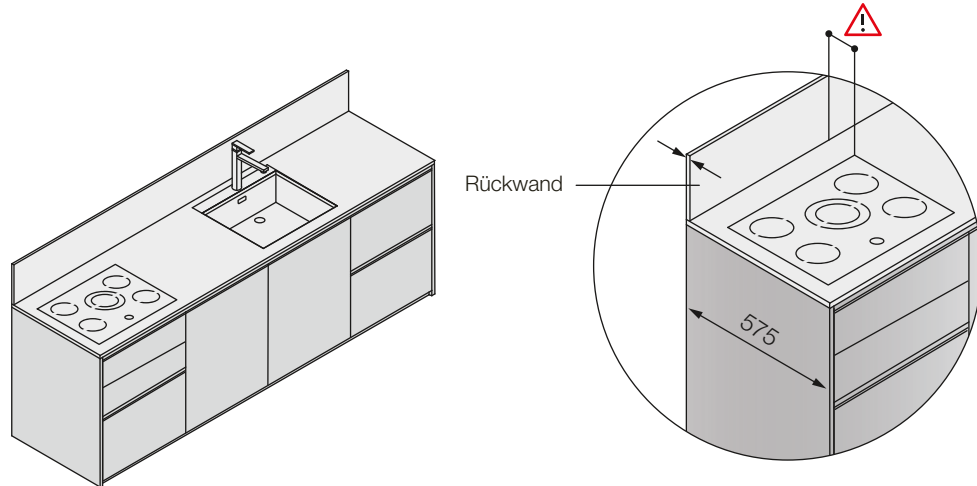


mindestens 100 mm zwischen dem Kochfeld und der Rückwand, und in jedem Fall muss der Rand des Topfes mindestens 70 mm von der Rückwand entfernt sein !!!

ECKEN MIT  
BESONDEREN  
WINKELMASSEN

Es ist sehr wichtig zu überprüfen, ob die Winkel des Raums, in den die Küche eingebaut wird, 90° betragen, da im gegenteiligen Fall besondere Winkelmaße vorliegen und die Eck-Unterschranke und Arbeitsplatten angepasst werden müssen. Die Wände des Raums sind im Winkelmaß wenn die Diagonale 100x100, die dieselben verbindet, 1414 mm misst (Ref. A).

In allen anderen Fällen liegen Wände mit besonderen Winkelmaßen vor und die Eck-Möbel müssen nach Maß hergestellt werden: in diesem Fall muss der ermittelte Wert der Diagonale 100x100 bekannt gegeben werden.

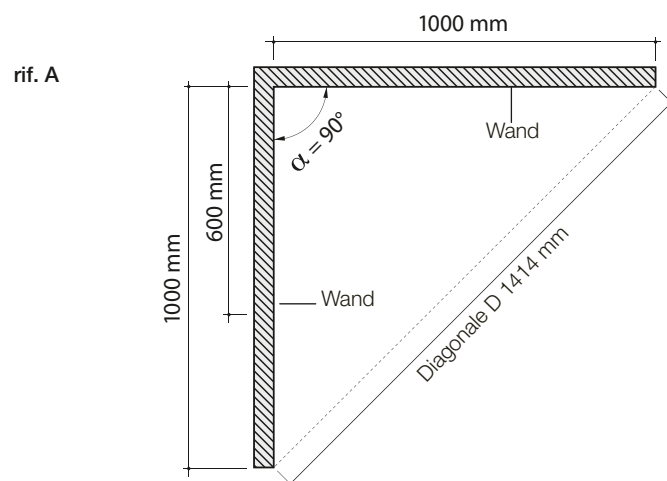

Ecke im Winkelmaß 90°:  
die Diagonale D  
entspricht  
1414 mm (Ref. A)

Wenn in der Ecke ein Pfeiler mit besonderen Winkelmaßen vorhanden sein sollte, muss der Firma eine starre Schablone übergeben werden, die das Profil der Wände und des Eckpfeilers originalgetreu wiedergibt. Es wird außerdem darauf aufmerksam gemacht, immer die ausnutzbare Masse der Raumwände anzugeben, sodass die Eck-Möbel so gebaut werden, dass ihre serienmäßigen Masse proportional dem veränderten Winkelmaß angepasst werden.



Es ist notwendig, sich physisch auf die Muster zu beziehen, um den tatsächlichen Farbton und die Farbe der Materialien zu sehen.

In jedem Fall sind die Muster der Ausführungen in Holz, Massivholz, Stein, Marmor und Granit als rein indikativ anzusehen.

Alle in diesen Materialien bestellten Teile können natürlichen und unvermeidlichen Unterschieden in Ton und Maserung gegenüber der Muster unterliegen in Ihrem Besitz.

Farbige Elemente aus verschiedenen Materialien können, wenn sie miteinander kombiniert werden, unvermeidliche Tonunterschiede aufweisen.

Alle Materialien unterliegen im Laufe der Zeit aufgrund von Lichteinwirkung, natürlicher Alterung und anderen Faktoren Variationen in Ton und Farbe das greift in die Umwelt ein. Ergänzungen können daher zu Unterschieden in der Gegenüberstellung führen. Diese Situationen können in keiner Weise Anlass zur Beschwerde geben.

### CERA DEKOR



Latte



Vanilla




Grigetto



Toffee

### LEGNO DEKOR

Auch in 40 mm Stärke erhältlich.



Larice Bistro



Larice Nero



Rovere Badia

Die Richtung der Maserung ist vertikal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Paneels oder wo anders angegeben.

### MURO DEKOR




Bianco



Natura



Tortora



Terra

### PIETRA DEKOR



Piasentina

#### BESCHREIBUNG

Holzwerkstoff-Platte mit geringer Formaldehydemission, zertifiziert nach Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2, auf 2 Seiten melaminharzbeschichtet, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben und Ausführungen. Cera und Legno Dekor haben die Rückseite in der gleichen Farbe mit einer glatten Ausführung, Muro und Pietra Dekor haben die Vorder- und Rückseite in der gleichen Ausführung. 10/10 mm ABS Kanten, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben. In den Stärken 12, 18 und 22 mm erhältlich.

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die Abschlusseiten sind immer auf 2 Seiten ausgeführt (außen und innen)

#### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### MICA DEKOR




Argento

Ferro

Lapis

*Die Richtung der Maserung ist vertikal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Paneels oder wo anders angegeben.*

### NOCE DEKOR

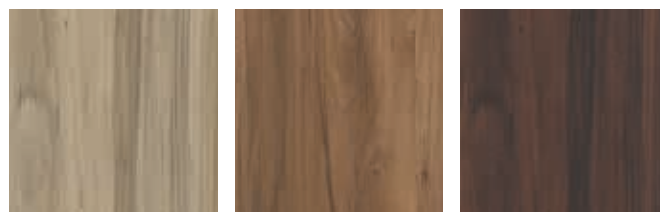


Chiaro

Caldo

Scuro

*Die Richtung der Maserung ist vertikal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Paneels oder wo anders angegeben.*

### EUCALIPTO DEKOR

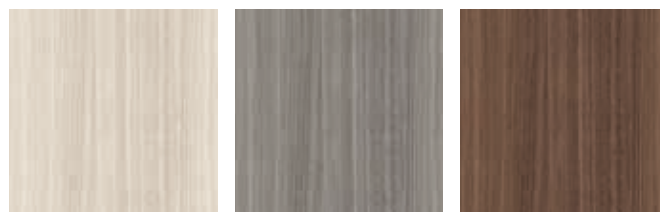

Natura

Cenere

Tabacco

*Die Richtung der Maserung ist vertikal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Paneels oder wo anders angegeben.*

### BESCHREIBUNG

Holzwerkstoff-Platte mit geringer Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 auf 2 Seiten melaminharzbeschichtet, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben und Ausführungen. Mica und Noce Dekor haben die Vorder- und Rückseite in der gleichen Ausführung, Eucalipto Dekor haben die Rückseite mit einer glatten Ausführung. 10/10 mm ABS Kanten, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben. In der Stärke 18-22-36 mm erhältlich.

### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### PLUS DEKOR



Bianco



Grigio Etna



Grigio Grafite

#### BESCHREIBUNG

Holzwerkstoff-Platte mit geringer Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 bedeckt mit innovativen Acrylharzen, die durch den Electron Beam Curing Prozess aufgetragen werden, die eine geringe Lichtreflexion (Opazitätsgradindex) ermöglichen und gleichzeitig Anti-Fingerprint, weich im Griff und sehr kratzfest sind, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben.  
Innenseite in Melamin in der gleichen Farbe wie die Außenseite.  
ABS-Kanten 10/10 mm, supermatt.  
In den Stärken 12, 18 und 22 mm erhältlich.


#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die Abschlusseiten sind immer auf 2 Seiten ausgeführt (außen und innen)

#### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.


### BASE LAMINATE




Latte



Vanilla



Grigetto



Toffee



Piasentina




Bianco effetto Muro



Natura effetto Muro



Tortora effetto Muro



Terra effetto Muro

### BESCHREIBUNG

Material: Holzwerkstoff-Platte mit CHPL-Laminat mit geringer Formaldehydmission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. Oberflächen resistent gegen Kratzer, Schläge, Abnutzung, Abrieb, chemische Substanzen, schwerentflammbar (feuerhemmend) und wasserfest.  
Fertige sichtbare Seite, nicht sichtbare Seite mit Ausgleichslaminat.  
10/10 mm ABS Kanten, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben.  
In der Stärke 19 mm erhältlich.

### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

## PLUS LAMINATE



Bianco



Grigio Etna



Grigio Grafite

## BESCHREIBUNG

Material: Holzwerkstoff-Platte mit CHPL-Laminat mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. Oberflächen resistent gegen Kratzer, Schläge, Abnutzung, Abrieb, chemische Substanzen, schwerentflammbar (feuerhemmend) und wasserfest.

Fertige sichtbare Seite, nicht sichtbare Seite mit Ausgleichslaminat.

10/10 mm ABS Kanten, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben.


In der Stärke 19 mm erhältlich.

## REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### OMNIA LAMINATE


\* Aufgrund der besonderen Art der Oberflächenausführung kann es poliert werden




Malta Bianca




Malta Grigia




Malta Canapa




Ruggine



Corten




Stone Bianco



Calacatta




Kandia Bianco




Yule Bianco




Maitland




Botticino



\* Kaspio Oro




Stone Cemento




Yule Grigio




\* Kaspio Argento




\* Tobacco



Stone Brown



Nero Ardesia



\* Impero



Rovere California



Rovere Monet



Rovere Slavonia

*Die Richtung der Maserung ist vertikal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Paneels oder wo anders angegeben.*

### BESCHREIBUNG

Material: Holzwerkstoff-Platte mit HPL-Laminat mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. Oberflächen resistent gegen Kratzer, Schläge, Abnutzung, Abrieb, chemische Substanzen, schwerentflammbar (feuerhemmend) und wasserfest.

Bei den Arbeitsplatten ist die sichtbare Seite fertig, die nicht sichtbare Seite ist aus Ausgleichslaminat; Seitenwände und Fronten haben 2 fertige Seiten.

12/10 mm Unicolor sichtbare Kante, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben.

### REINIGUNG


Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.




### OMNIA STRATIFICATO HPL

#### KATEGORIE A


\* Aufgrund der besonderen Art der Oberflächenausführung kann es poliert werden



\* Tobacco



Stone Brown




Nero Ardesia



\* Impero

### OMNIA STRATIFICATO HPL

#### KATEGORIE B




Malta Bianca



Malta Grigia



Malta Canapa



Botticino

#### BESCHREIBUNG

Material: dekorative Hochdrucklamine (HPL), bestehend aus einer Oberfläche von dekorativen Papierbögen auf zwei Seiten, die mit aminoplastischen Harzen imprägniert sind, und einem Kern aus Kraftpapier Schichten, die mit einem wärmehärtbaren Phenolharz in passender Farbe imprägniert sind. Mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2.

Oberflächen resistent gegen Kratzer, Schläge, Abnutzung, Abrieb, chemische Substanzen.

#### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### FENIX




### BESCHREIBUNG

Material: Holzwerkstoff- oder MDF-Platten mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 beschichtet mit 2 Laminatfolie der neuesten Generation mit geringer Lichtreflexion. Extrem matte Tür, Anti-Fingerprint, hohe Kratz- und Abriebfestigkeit, thermische Instandsetzung von oberflächlichen Kratzern, hygienisch, antistatisch und wasserabweisend, leicht zu reinigen. Bei Arbeitsplatten mit einer Dicke von 20 mm oder mehr ist die sichtbare Seite fertig, die nicht sichtbare Seite ist aus Ausgleichslaminat; Arbeitsplatten St. 12 mm, Seitenwände und Fronten haben 2 fertige Seiten. 12/10 mm Unicolor sichtbare Kante, in den von der Farbpalette vorgesehenen Farben.

### REINIGUNG


Dank der extremen Reinigungsfreundlichkeit benötigt sie keine besondere Instandhaltung. Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

**FENIX STRATIFICATO  
HPL**

Bianco Kos



Grigio Efeso




Beige Arizona



Castoro



Grigio Antrim



Grigio



Verde Comodoro



Rosso Jaipur



Grigio Bromo



Cacao Orinoco



Nero

**BESCHREIBUNG**

Material: dekorative Hochdrucklamine (HPL), bestehend aus einer Oberfläche von dekorativen Papierbögen auf zwei Seiten, die mit aminoplastischen Harzen imprägniert sind, und einem Kern aus Kraftpapier Schichten, die mit einem wärmehärtbaren Phenolharz in passender Farbe imprägniert sind. Mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2.

Extrem matte Tür, Anti-Fingerprint, hohe Kratz- und Abriebfestigkeit, thermische Instandsetzung von oberflächlichen Kratzern, hygienisch, antistatisch und wasserabweisend, leicht zu reinigen.

**REINIGUNG**

Dank der extremen Reinigungsfreundlichkeit benötigt sie keine besondere Instandhaltung. Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### PERGAMENA



Noce Italia



Rovere Cotto

### BESCHREIBUNG


Material: 4 mm starke Sperrholz Platte, auf 2 Seiten mit einem Recyclingholz-Pergament bedeckt, mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt, im Hinblick auf eine echte Kreislaufwirtschaft. Die Beschichtung ist ein Konzentrat aus Technologie und Nanotechnologie. Die extrem widerstandsfähige Oberfläche besteht nämlich aus einem pflanzlichen Pergament, auf dem die Maserungen und Farben des Naturholzes aufgedruckt sind. Es hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Licht, Fett und Feuchtigkeit.

In den Stärken 12, 18 und 22 mm wird es von einer Holzwerkstoff-Platte oder MDF-Platte mit niedriger Formaldehydemission "E1" getragen, die immer auf 2 gleichen Seiten ausgeführt ist.

### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.


### TECC LACKIERUNGEN



Bianco 72




Grigio 99



Visone 07



Grafite 74



Nero 13

### BESCHREIBUNG

Material: Holzwerkstoff- oder MDF-Platten mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. Außenseite aus Excimer-Lack, Innenseite aus Melamin in der gleichen Ausführung wie die Außenseite, 4 Seiten eingefasst mit passender ABS-Kante. Erhältlich in 22 mm Stärke.

Die Excimer-Lackierung ermöglicht das Trocknen der Farbe mit UV-Lampen in einer geschützten Atmosphäre. Dadurch wird die Tür extrem matt, mit hoher Beständigkeit gegen Kratzer und Abrieb sowie Anti-Fingerprint.


### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken, nur für Hochglanz Lackierung, zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel oder ein Produkt für die Reinigung der Gläser verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.


# MATERIALIEN

## MATT UND HOCHGLANZLACKE


### KÜHLEN FARBEN



Artico



Magnolia



Grigio Corda




Efeso Fx  
(nur matt)



Ardesia



Ferro



Grigio Fx  
(nur matt)




Antracite




Nero


### WARMEN FARBEN



Bianco 10



Canapa



Steppa




Juta




Visone




Creta



Terranova



Gris  
(nur matt)



Brown

### PALETTE DER GRÜNTÖNE



Salvia



Timo



Muschio



Aftereight

### PALETTE DER BLAUTÖNE



Ghiaccio



Pervinca



Avio

### PALETTE DER LEBHAFTEN FARBEN



Senape



Cuoio

### AUF ANFRAGE



RAL ODER NCS



NACH FARBMUSTER

### BESCHREIBUNG

Material: MDF-Platte mit geringer Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2.  
 Goffrato matte Ausführung: Innen und außen mit Polyester-Grundierung und Schlussanstrich mit Polyurethanlack ,  
 Kanten übergangslos wie die Oberflächen lackiert.  
 Hochglanz Ausführung: Innen und außen mit Polyester-Grundierung und Schlussanstrich mit glänzendem, gebürstetem  
 Polyurethanlack, Kanten übergangslos wie die Oberflächen lackiert.  
 Erhältlich in den Stärken 4, 12, 18, 22 und 26 mm.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die Abschlusseiten sind immer auf 1 Seite ausgeführt (außen)

### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken,  
 nur für Hochglanz Lackierung, zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel oder ein Produkt für die Reinigung der Gläser  
 verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es  
 empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### CALCE LACKIERUNGEN



Dune

Zenzero

#### BESCHREIBUNG

Material: MDF-Platte mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2.  
Calce Innen-und Außenlackierung mit Polyester-Grundierung und Schlussanstrich mit Polyurethanlack, Kanten  
übergangslos wie die Oberflächen lackiert.  
Erhältlich in den Stärken 12,18 und 22 mm.

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die Abschlusseiten sind immer auf 1 Seite ausgeführt (außen)

#### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.



### METALLOPTIK LACKIERUNG



Ottone



Bronzeo



Rame

#### BESCHREIBUNG

Material: Holzwerkstoff- oder MDF-Platten mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2.

Matte Innenlackierung und Metalloptik Außenlackierung mit Polyester-Grundierung und Schlusssanstrich mit Polyurethanlack, Kanten übergangslos wie die Oberflächen lackiert.

Erhältlich in den Stärken 4, 12, 18 und 22 mm.

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die Abschlusseiten sind immer auf 1 Seite ausgeführt (außen)

#### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### FARBIGE EICHENFURNIER

*Die Richtung der Maserung ist horizontal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Paneels oder wo anders angegeben.*



Rovere Gesso



Rovere Argilla



Rovere Cenere



Rovere Grigio



Eiche Brown



Rovere Carbone

#### BESCHREIBUNG

Aus Holzwerkstoff-Platten mit geringer Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 hergestellt und mit Furnierholz beschichtet, für innen und außen. Für die Eichen-Ausführung sind die Kanten mit St. 20/10 ebenfalls aus Eichenholz mit dem Verlauf der Maserung wie die Fronten.

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN


Die Abschlusseiten sind immer auf 2 Seiten ausgeführt (außen und innen)

#### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, im Anschluss an die Holzmaserung, und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

## HOLZAUSFÜHRUNGEN

*Die Richtung der Maserung ist vertikal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Panels oder wo anders angegeben.*



Rovere Termotrattato



Rovere Nodato Naturale



Rovere Nodato Caramel



Rovere Nodato Argilla



Rovere Nodato Scuro



Olmo Naturale



Olmo Gesso



Olmo Tabacco



Olmo Cenere



Olmo Fumo



Olmo Grigio



Olmo Lava

## BESCHREIBUNG

Aus Holzwerkstoff-Platten mit geringer Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 hergestellt und mit Furnierholz beschichtet, für innen und außen.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN


Die Abschlusseiten sind immer auf 2 Seiten ausgeführt (außen und innen)

## REINIGUNG


Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, im Anschluss an die Holzmaserung, und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### DURCHGÄNGIGES FURNIERBILD


Die Richtung der Maserung ist vertikal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Paneels oder wo anders angegeben.



Rovere Termotrattato





Olmo Sbiancato



Noce Tecnico

Zusammenstellung Beispiel mit durchgängigem Furnierbild

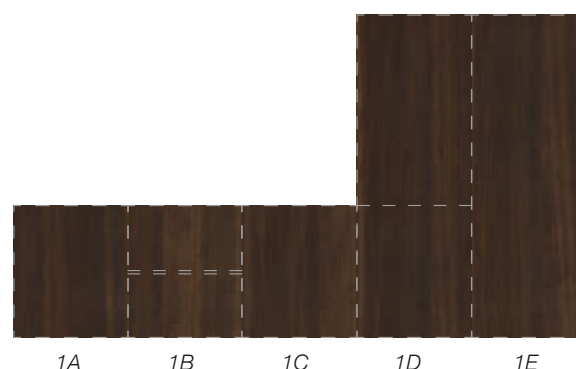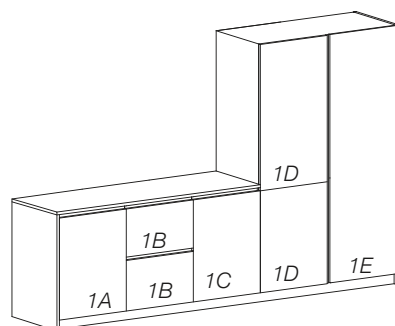

€ Für eine Entwicklung von weniger als 5 Quadratmetern Fläche der Platten ist ein Aufpreis von 700 Euro erforderlich (Code CZ517)

#### BESCHREIBUNG

Mit Furnier hergestellt, das aus demselben Stamm stammt und durch sorgfältige Auswahl, aufgrund übereinstimmender Farbe und Faserung zusammengestellt wird. Sie werden auf Holzwerkstoff-Platten mit geringer Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. Verfügbar in Rovere Termotrattato, Olmo Sbiancato und Noce Tecnico. Die Kantenstärke beträgt 20/10.

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die Abschlussseiten sind immer auf 2 Seiten ausgeführt (außen und innen)

#### REINIGUNG


Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, im Anschluss an die Holzmaserung, und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

**MASSIVHOLZ**

*Die Richtung der Maserung ist horizontal, mit Ausnahme der Maßgrenzen des Paneels oder wo anders angegeben.*



Memory wood



Quercia Tavolato


**BESCHREIBUNG**

Aus massivem Eichenholz hergestellt, das dank der handwerklichen Verarbeitung, von Hand gehobelt und geschliffen wird, was seine natürliche Unvollkommenheit unterstreicht. Seine Textur und die Zeichen der Zeit, aufgrund der Trocknung des Holzes, werden durch die Stuckatur der Knorren und Risse mit Spezialprodukten, die die Wasserfestigkeit des Materials garantieren, betont.

**REINIGUNG**

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, im Anschluss an die Holzmaserung, und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### GLAKS



Bianco



Visone



Grigio reale

### BESCHREIBUNG


GLAKS® ist eine Extrusion aus 100% Polymethylmethacrylat. Dieses außergewöhnliche Produkt ist das Ergebnis von Forschungs- und Experimentierarbeiten, die dieses Produkt dem Glas sehr ähnlich gemacht haben und in Bezug auf Flexibilität, Geschwindigkeit und Preis übertroffen haben.. Seine Oberfläche hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Licht.

GLAKS® ist daher ein echtes organisches Glas, eine Anti-Fingerprint satinierte Oberfläche mit einer außergewöhnlichen Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlen, Kratzer und chemische Mittel. GLAKS® ist ein ungiftiges und ökologisches Produkt, das auch eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Wasser und Flecken aufweist.


### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung an einer kleinen sichtbaren Ecke auszuprobieren.


### TERRE



Bianco Perlescente



Nero Roma



Nero Vite Germania



Terra Bruciata

### BESCHREIBUNG

Material: besteht aus einer PVC-Platte mit hoher Dichte, die mit einem einstoffigen "Ecomalta" beschichtet ist, einem innovativen und umweltfreundlichen Material, das frei von VOC (flüchtigen organischen Verbindungen) ist. In den Stärken 12 und 22 mm wird es von einer Holzwerkstoff-Platte oder MDF-Platte mit niedriger Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 getragen.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN


Die Abschlusseiten sind immer auf 1 Seite ausgeführt (außen)

### REINIGUNG


Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung an einer kleinen sichtbaren Ecke auszuprobieren.

### LAMINAM: LAPIS KOLLEKTION

*Die Bilder darstellen eine  
Laminam Platte von 3240  
mm*



Pietra di Savoia Grigia Bocciardata




Ossido Nero




Ossido Bruno

### LAMINAM: DECOR KOLLEKTION


*Die Bilder darstellen eine  
Laminam Platte von 3240  
mm*



Bianco Altissimo Venato Soft Touch

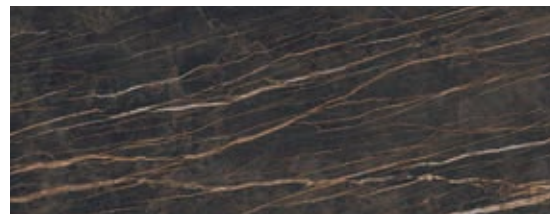

Noir Desir Matt



Nero Greco Matt

### BESCHREIBUNG

12 oder 5,6 mm starke Oberfläche aus Feinsteinzeug mit rückseitig aufgebrachter Verstärkungsfasern in einem automatisierten Industrieprozess. Diese Materialzusammensetzung bietet eine hygienische Oberfläche, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist, leicht zu reinigen, hitzebeständig und hochtemperaturfähig. Sie erlaubt keine Schimmel, Bakterien und Schwämme, ist fleckabweisend (widersteht einem längeren Kontakt mit Wein, Öl, Zitrone), widerstandsfähig gegen chemische Wirkstoffe (die einzige chemische Wirkstoffe, die die Keramik angreifen kann, ist Fluorwasserstoff).

### REINIGUNG


Reinigungsvorgänge sind einfach, erfolgreich und schnell; Im Laufe der Zeit ist keine besondere Wartung erforderlich. Im Allgemeinen können Sie zur Reinigung der Oberfläche heißes Wasser und neutrale Reinigungsmittel verwenden.



### CORIAN



LESEN SIE das mitgelieferte  
GEBRAUCHS-UNG  
WARTUNGSHANDBUCH  
SORGFÄLTIG DURCH.



Antarctica




Dune Prima



Silver Birch




Cocoa Prima



Cocoa Brown




Carbon Concrete

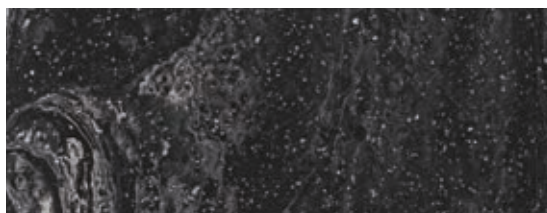

Cosmos Prima



Gravel



Glacier White

### BESCHREIBUNG

Corian ist ein Material aus Naturmineralien und reinen Akrylpolymeren von hoher Reinheit; widerstandsfähig und wieder instandsetzbar, seine chemischen Eigenschaften machen ihn hygienisch, antiallergen, wasserabweisend und nicht toxisch. Im Laufe der Zeit und der Nutzung neigt er dazu das satinierte und glänzende Aussehen zu verlieren und nimmt ein weicheres und feineres Aussehen an.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Es wird nicht empfohlen, Rückwände in der Nähe des Gaskochfelds (Abst. wen. als 70 mm) anzubringen, wenn die Arbeitsplatte 600 mm tief ist, da die abgegebene Flamme die Rückwand erreichen kann und das Material verändert.

Sie können flächenbündigen Kochfelder mit Grills nicht anbringen, da der Boden großer Töpfe mit dem Kochfeld in Kontakt kommen und es daher beschädigen kann. Es ist nicht möglich, Gas Glaskochfelder oder elektrische Glaskeramikkochfelder zu installieren. Bei Verwendung der Arbeitsplatte kann kein Glühgeschirr platziert werden, wie in der Gebrauchs- und Wartungsbroschüre angegeben, die auf jeder Arbeitsplatte enthalten ist.

Vor und während des Ablassens des Nudelwassers oder des kochenden Wassers in den gebauten oder spritzgegossenen Waschbecken muss das Wasser bei Raumtemperatur laufen.

Die Arbeitsplatte aus Solid Surface ist keine Oberfläche zum Schneiden. Die 12 oder 20 mm starken Arbeitsplatten sind nicht selbsttragend, daher muss die Oberseite des Unterschranks in der Nähe der Spülbecken oder Löcher für die Spüle oder das Kochfeld so strukturiert sein, dass sie die Arbeitsplatte tragen, ohne Biegungen zu verursachen, die zu Rissen in der Nähe der Ecken führen können.

### REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung der Oberflächen einen Schwamm oder ein Mikrofaser Tuch angefeuchtet mit Wasser oder herkömmlichen Reinigungsmittel verwenden. Für das Entfernen von Flecken wird die Verwendung eines cremigen Reinigungsmittels empfohlen, das nach dem Auftragen sofort mit einem feuchten Schwamm entfernt werden muss; diese Produkte nicht lange auf der Abdeckung einwirken lassen, da sie Schlieren hinterlassen könnten.


# MATERIALIEN

## GEÄTZTES UND HOCHGLANZ GLAS

### KÜHLEN FARBEN




### WARMEN FARBEN

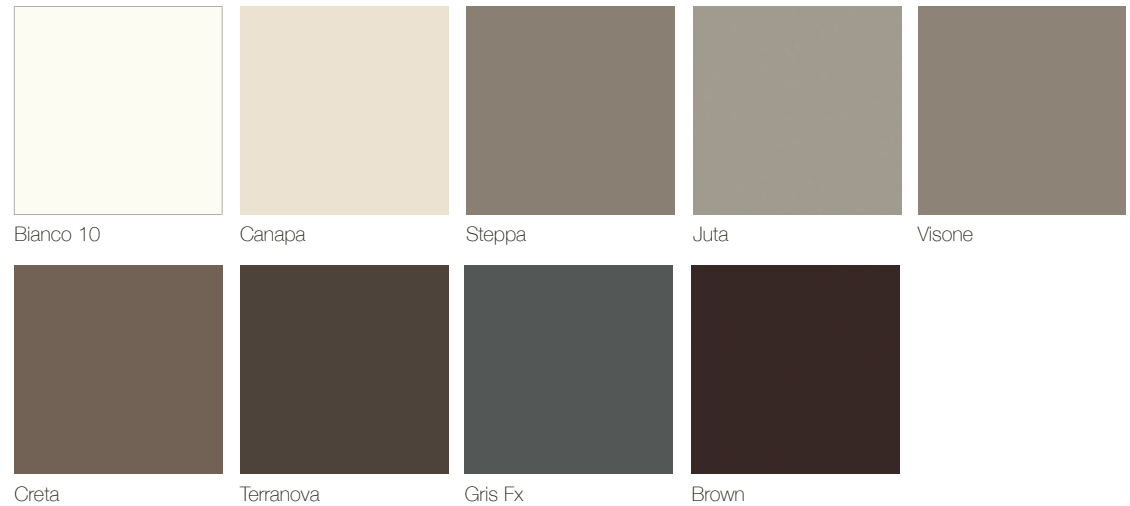

### PALETTE DER GRÜNTÖNE



### PALETTE DER BLAUTÖNE

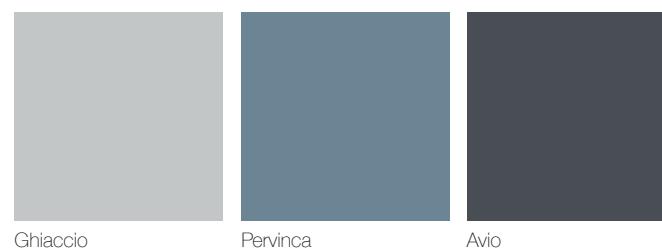

### PALETTE DER LEBHAFTEN FARBEN



Senape



Cuoio

### BESCHREIBUNG

Gehärtetes, geätztes, lackiertes Glas, Lackierung auf der gegenüberliegenden Seite der geätzten Oberfläche, mit einer weiteren kratzfesten und unfallverhütenden Lackschicht geätzt.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN


Kratzfeste Oberfläche, hohe mechanische Widerstandskraft, stossfest und hitzebeständig.

### REINIGUNG


Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel oder Alkohol verwenden und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung an einer Ecke der Tür auszuprobieren, bevor es in der Mitte zu verwenden.

### DECOR GLAS


Die Bilder repräsentieren die tatsächliche Größe des Drucks, der 2500 x 4000 mm beträgt. Für größere Formate werden mehr Drucke nebeneinander platziert.

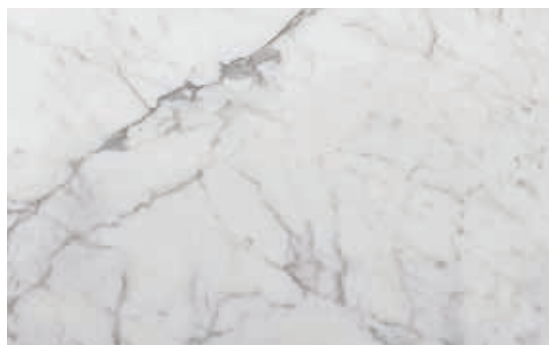

Bianco Carrara

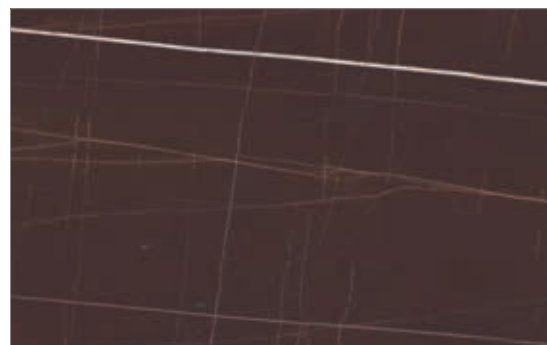

Sahara

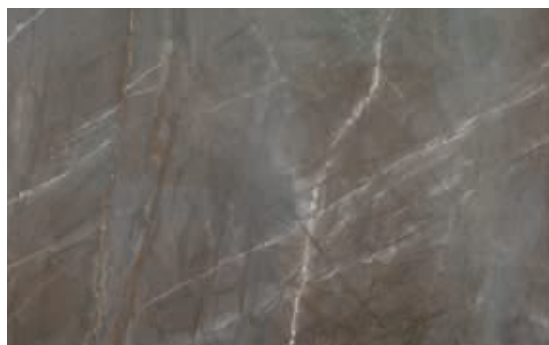

Amani Grigio



Amani Daino



Marquinia



Ebano

### BESCHREIBUNG

Geschichtete Glas bestehend aus:

- 4 mm starkem geätztem Glas auf der Außenseite, aufgedruckt auf der Innenseite, aufgeklebt auf einer Unfallschutzfolie für die Türen;
- 4 mm starkem geätztem Glas auf der Außenseite, aufgedruckt auf der Innenseite, aufgeklebt auf einer Unfallschutzfolie und einem 8 mm starkem gehärtetem Glas für die Abschlusseiten;
- 5 mm starkem geätztem Glas auf der Außenseite, aufgedruckt auf der Innenseite und gehärtet, aufgeklebt auf einer Unfallschutzfolie und einem 8 mm starkem gehärtetem Glas für die Arbeitsplatten.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN


Kratzfeste Oberfläche, hohe mechanische Widerstandskraft, stossfest und hitzebeständig.

### REINIGUNG


Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel verwenden, mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

**BEISPIEL A**

Bei Küchen mit einer Breite von weniger als 4000 mm wird nur ein Druck verwendet, wodurch eine homogene Wirkung der Maserung erzeugt wird. Es ist NICHT möglich, die Position der Türen auf dem Druck auszuwählen.

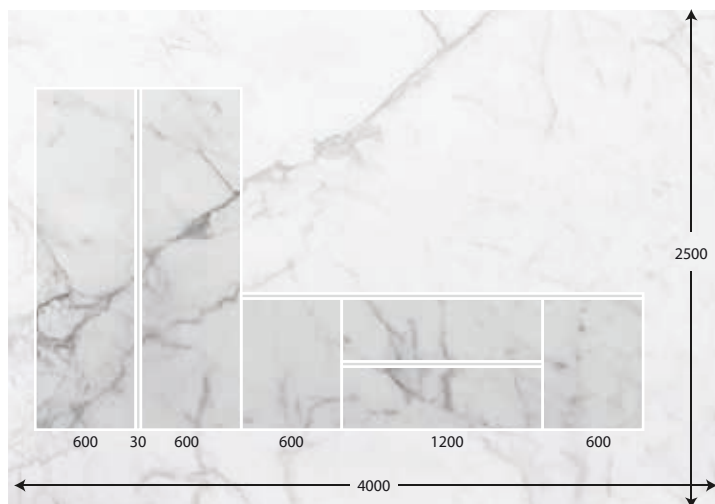**BEISPIEL B**

Bei Küchen mit einer Breite von mehr als 4000 mm werden zwei oder mehr gespiegelte Drucke verwendet, wodurch ein Kontinuitätseffekt zwischen den Drucken entsteht.

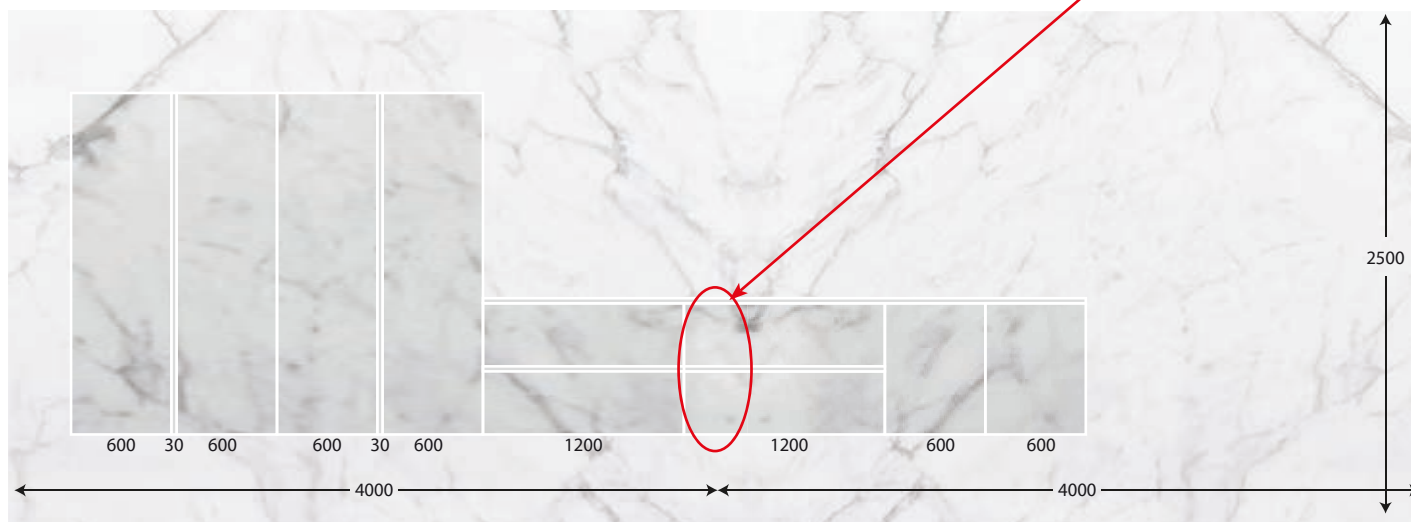

### BASE AGGLOMERAT

#### QF

HOCHGLANZ UND SETA



Aosta




Salento




Monviso

#### EX

HOCHGLANZ UND SETA



Dolomite



Vesuvio

### BESCHREIBUNG

Die Agglomerate bestehen zu über 90% aus Naturquarz, der restliche Teil wird aus Akrylharzen und Farbpigmenten hergestellt. Diese Materialzusammensetzung garantiert optimale Eigenschaften bezüglich Abrieb, Flüssigkeitsaufnahme, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Wirkstoffe und Hitze. Die verwendeten Rohstoffe können in der fertigen Oberfläche Farbabweichungen der Partikel aufweisen, die als inhärentes Merkmal des Materials betrachtet werden und keinen Mangel darstellen. Das mögliche Vorhandensein kleiner Hell-Dunkel-Änderungen im Farbton der Platte ist Teil des Produktionsprozesses des Materials, sodass sie nicht als Defekt anzusehen sind.

Stellen Sie keine heißen oder lauwarmen Pfannen auf die Oberfläche. Das Material hat einen bestimmten Harzgehalt, der beim Erhitzen seine Farbe ändert und unschöne Lichthöfe oder in den schwerwiegendsten Fällen, in denen der Wärmeschock besonders stark ist, sogar mögliche Risse im Material verursacht.

### REINIGUNG

Das Quarzagglomerat ist ein wasserdichtes Material und beständig gegen Flecken, Säuren und Abrieb. Dank seiner Eigenschaften ist es sehr leicht zu reinigen. Wir empfehlen, Flecken zu reinigen, wenn sie noch frisch sind: Wenn sie einige Zeit auf der Oberfläche verbleiben, können sie schwieriger zu entfernen sein.

Detaillierte Anleitung zu den zu verwendenden Produkten finden Sie in den "Wartungstipps", die an der/den Arbeitsplatte/n angebracht sind.

### DELUXE AGGLOMERAT

#### IMPERO

HOCHGLANZ ODER SETA



Impero meringa



Impero Nero

#### CONCRETE

HOCHGLANZ ODER SETA



Grigio

#### SERENA

HOCHGLANZ ODER SETA



Serena

### BESCHREIBUNG

Die Agglomerate bestehen zu über 90% aus Naturquarz, der restliche Teil wird aus Akrylharzen und Farbpigmenten hergestellt. Diese Materialzusammensetzung garantiert optimale Eigenschaften bezüglich Abrieb, Flüssigkeitsaufnahme, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Wirkstoffe und Hitze. Die verwendeten Rohstoffe können in der fertigen Oberfläche Farbabweichungen der Partikel aufweisen, die als inhärentes Merkmal des Materials betrachtet werden und keinen Mangel darstellen. Das mögliche Vorhandensein kleiner Hell-Dunkel-Änderungen im Farbton der Platte ist Teil des Produktionsprozesses des Materials, sodass sie nicht als Defekt anzusehen sind.

Stellen Sie keine heißen oder lauwarmen Pfannen auf die Oberfläche. Das Material hat einen bestimmten Harzgehalt, der beim Erhitzen seine Farbe ändert und unschöne Lichthöfe oder in den schwerwiegendsten Fällen, in denen der Wärmeschock besonders stark ist, sogar mögliche Risse im Material verursacht.

### REINIGUNG

Das Quarzagglomerat ist ein wasserdichtes Material und beständig gegen Flecken, Säuren und Abrieb. Dank seiner Eigenschaften ist es sehr leicht zu reinigen. Wir empfehlen, Flecken zu reinigen, wenn sie noch frisch sind: Wenn sie einige Zeit auf der Oberfläche verbleiben, können sie schwieriger zu entfernen sein.

Detaillierte Anleitung zu den zu verwendenden Produkten finden Sie in den "Wartungstipps", die an der/den Arbeitsplatte/n angebracht sind.


### MARMOR




Bianco Carrara



Collemandina



Pietra Grey



Portoro Imperiale



Calacatta Vagli Oro

### BESCHREIBUNG

Der Marmor ist ein kristalliner Kalkstein und als Naturmaterial sind Farbunterschiede sowohl des Untergrunds als auch der Maserung oder Flecken auch innerhalb derselben Platte inhärent. Mit der Zeit und der Nutzung kann sich die Oberfläche verändern und Zeichen der Zeit aufweisen, die ihn noch kostbarer und einzigartiger erscheinen lassen.

### REINIGUNG


Für die tägliche Reinigung der Oberflächen einfach einen weichen Lappen oder ein Mikrofasertuch angefeuchtet mit neutralen Reinigern verwenden. Die Mikrofasertücher sind ideal da sie den Schmutz aufnehmen ohne ihn zu verteilen. Die Verwendung von Alkohol und Ammoniak vermeiden.



### AX EDELSTAHL



Satin Stahl



Vintage Stahl

#### BESCHREIBUNG

Die Fronten bestehen aus Holzwerkstoffplatte mit geringer Formaldehydemission "E1", die außen mit einer satinierten AISI304 Stahlfolie beschichtet und mit einer isolierenden Dichtung versehen sind. Die Innenseite ist mit Aluminium beschichtet. Arbeitsplatten und Paneele bestehen aus Holzwerkstoffplatte mit geringer Formaldehydemission "E1", die außen mit einer satinierten AISI304 Stahlfolie beschichtet und mit einer isolierenden Dichtung versehen sind. Stahl in Satin (Scotch Brite) oder Vintage Ausführung.


#### REINIGUNG

Oberfläche widerstandsfähig gegen Korrosion und einige chemische Wirkstoffe, hygienisch, fleckabweisend. Die Oberfläche ist nicht kratzfest, eine Eigenschaft, die das Material auszeichnet und es dank dem lebendigen Aussehen einzigartig machen. Für die tägliche Reinigung der Oberflächen, ein weiches und feuchtes Tuch verwenden; für hartnäckigere Flecken zusätzlich ein spezielles Reinigungsmittel oder mit Alkohol verwenden und mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Keine Scheuermittel oder zu aggressive Produkte verwenden. Es empfiehlt sich, jedes Produkt vor der Verwendung außen, an einer Ecke oder der Innenseite der Tür auszuprobieren.

### BZ EDELSTAHL



Satin Stahl



Ice Stahl

#### BESCHREIBUNG

Arbeitsplatten und Paneele bestehen aus Holzwerkstoffplatte mit geringer Formaldehydemission "E1", die außen mit einer satinierten AISI304 Stahlfolie beschichtet und mit einer isolierenden Dichtung versehen sind. Stahl in Satin oder Ice Ausführung.


#### REINIGUNG

Edelstahl ist ein ungiftiges Material, das sich sowohl für den professionellen als auch für den häuslichen Gebrauch eignet. Für die tägliche Reinigung reicht es aus, die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen, gründlich mit Wasser abzuspülen und mit einem weichen Tuch zu trocknen. Es ist auch ratsam, die für Stahl Easy Clean professionelle Creme des Lieferanten oder heißen Essig, regelmäßig oder bei Bedarf zu verwenden. Anschließend gründlich abspülen und trocknen. Die Verwendung von Schleifschwämmen oder Reinigungsmitteln wie Salzsäure, Ammoniak oder ähnlichen Produkten ist unbedingt zu vermeiden.



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| › <i>Leitfaden zum Verständnis</i> | 46  |
| › <i>Modul H. 780</i>              | 49  |
| › <i>Modul H. 806</i>              | 75  |
| › <i>Modul H. 795</i>              | 101 |

Die schwarzen Zahlen geben die Nenngrößen oder konventionellen Masse, die in der Liste verwendet werden, an.

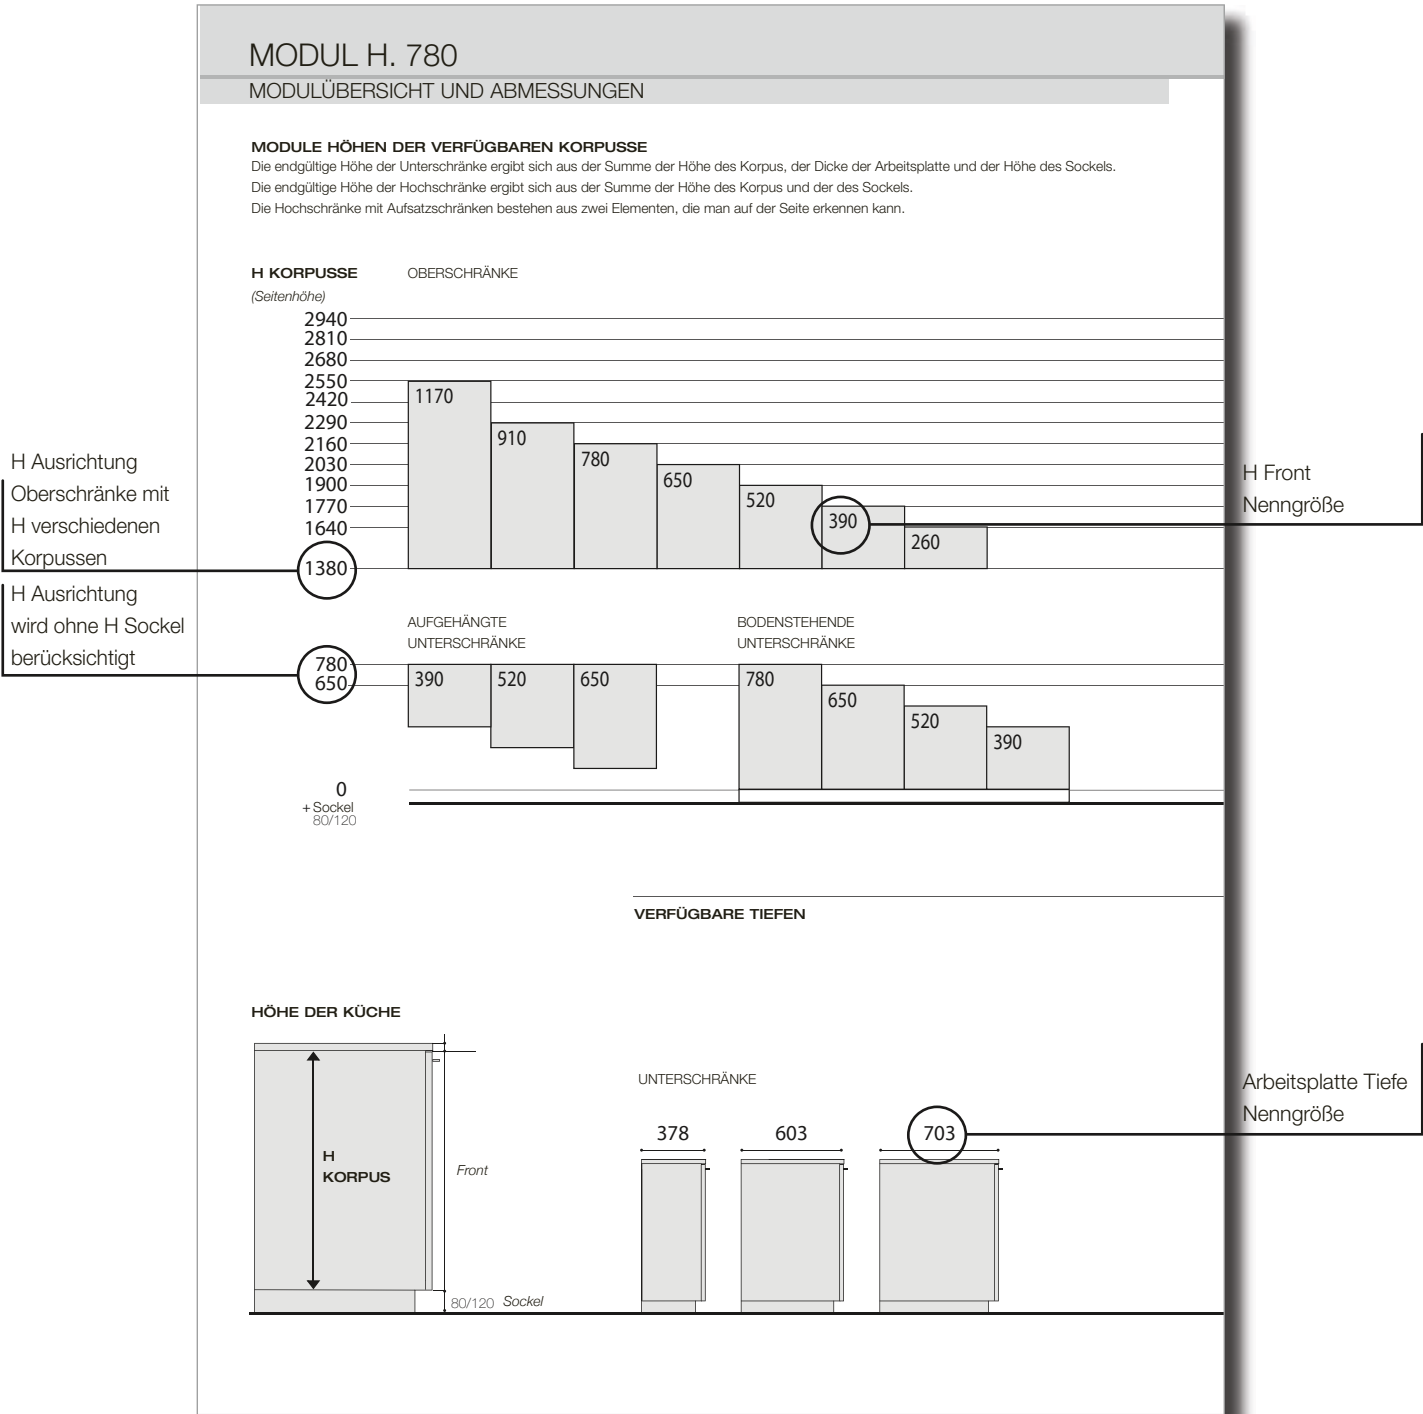

Die schwarzen Zahlen geben die Nenngrößen oder konventionelle Masse, die in der Liste verwendet werden, an.  
Die grünen Zahlen geben die tatsächlichen Grössen an.

### MODUL H. 780

#### HAUPTABMESSUNGEN


##### UNTERSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit CREA FRONTEN

Nominelle Maße 1 2 3  
Tatsächliche Maße 1 2 3







Front Höhe  
Nenngröße


Front Höhe  
tatsächliche Größe

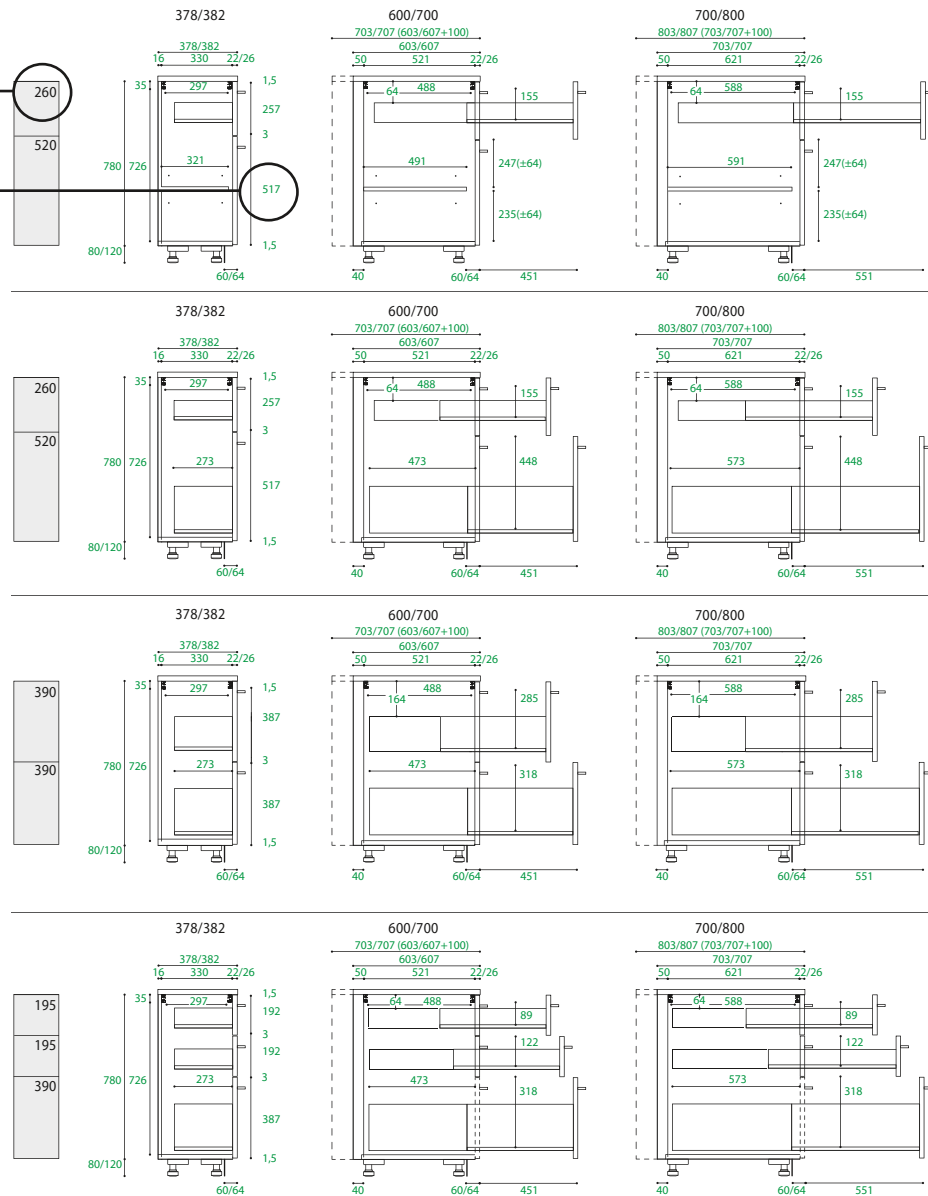


# LEITFADEN ZUM VERSTÄNDNIS

## ZUSAMMENFASSENDES SCHEMA


|               |                                                                                     | Tür Stärke | Tiefe<br>Seitenwand      | Tiefe<br>Seitenwand<br>+ Tür | Arbeitsplatte<br>Tiefe   | H   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----|
| CREA          |    | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 780 |
| GOCCIA        |    | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 806 |
| LINEA         |    | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 780 |
| TECNA         |    | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 806 |
| PETRA         |    | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 806 |
| AMICA         |   | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 780 |
| MEMO          |  | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 780 |
| MONOLITI      |  | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 795 |
| MONOLITI GOLA |  | 22 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 375<br>600<br>700<br>800     | 378<br>603<br>703<br>803 | 795 |
| MURANO        |  | 20 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 373<br>598<br>698<br>798     | 378<br>603<br>703<br>803 | 806 |
| MATERIA       |  | 20 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 373<br>598<br>698<br>798     | 378<br>603<br>703<br>803 | 806 |
| PRESA         |  | 26 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 379<br>604<br>704<br>804     | 391<br>616<br>716<br>816 | 806 |
| PROFILI       |  | 26 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 379<br>604<br>704<br>804     | 382<br>607<br>707<br>807 | 780 |
| VELA          |  | 26 mm      | 350<br>575<br>675<br>775 | 379<br>604<br>704<br>804     | 382<br>607<br>707<br>807 | 780 |




CREA




LINEA




AMICA



MEMO



PROFILI



VELA

### MODULE HÖHEN DER VERFÜGBAREN KORPUSSE

Die endgültige Höhe der Unterschränke ergibt sich aus der Summe der Höhe des Korpus, der Dicke der Arbeitsplatte und der Höhe des Sockels.


Die endgültige Höhe der Hochschränke ergibt sich aus der Summe der Höhe des Korpus und der des Sockels.

Die Hochschränke mit Aufsatzschränken bestehen aus zwei Elementen, die man auf der Seite erkennen kann.

#### H KORPUSSE


#### OBERSCHRÄNKE

(Seitenhöhe)

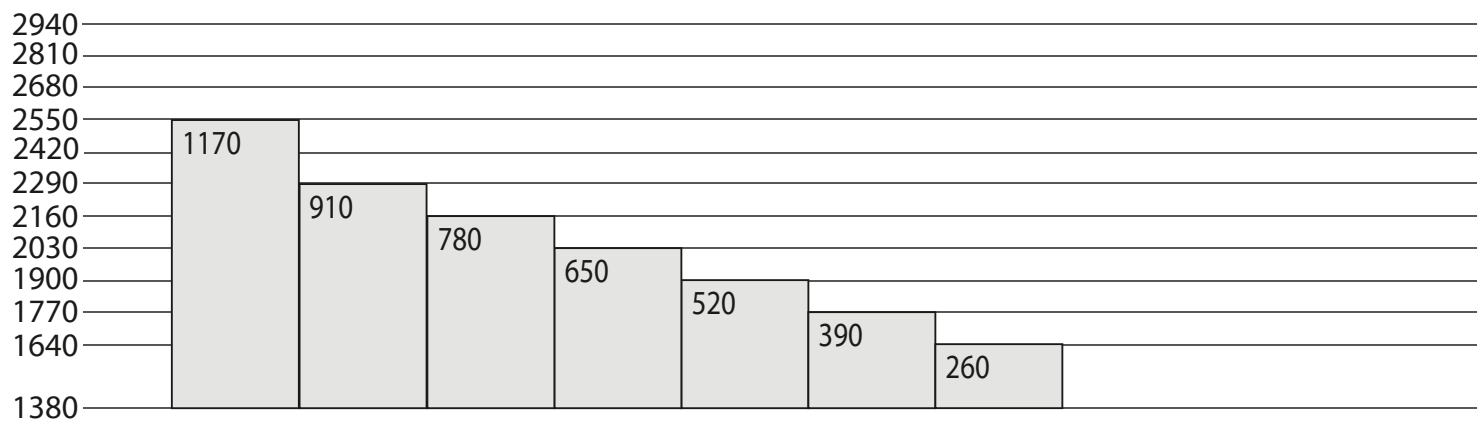


#### AUFGEHÄNGTE UNTERSCHRÄNKE

#### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE

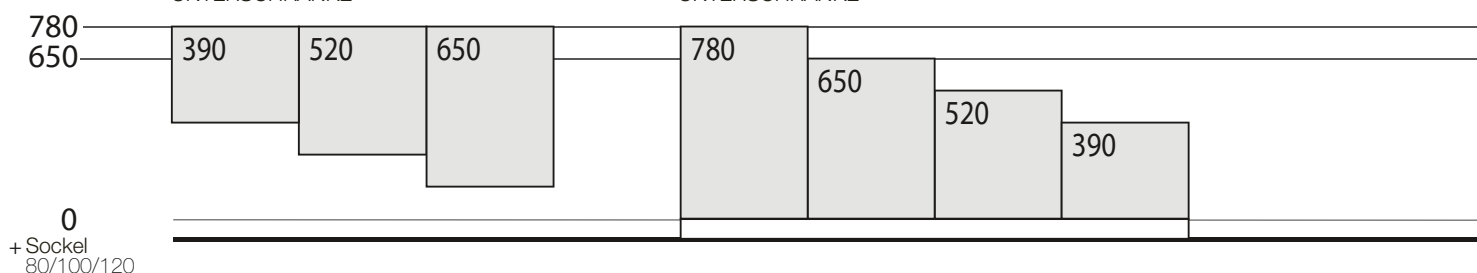


### VERFÜGBARE TIEFEN

#### HÖHE DER KÜCHE

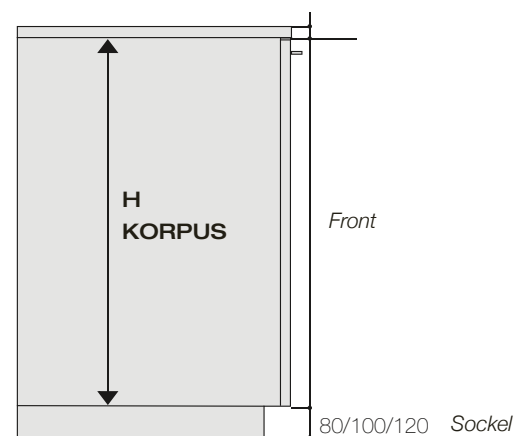


#### UNTERSCHRÄNKE

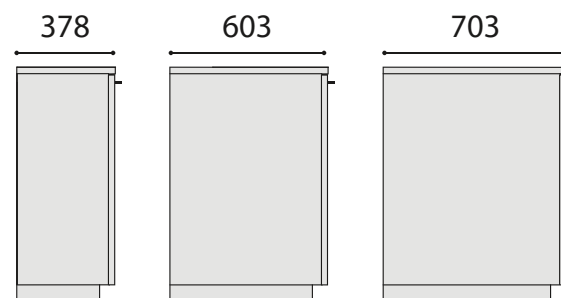








HOCHSCHRÄNKE  
\* SC Aufsatzschrankmodul

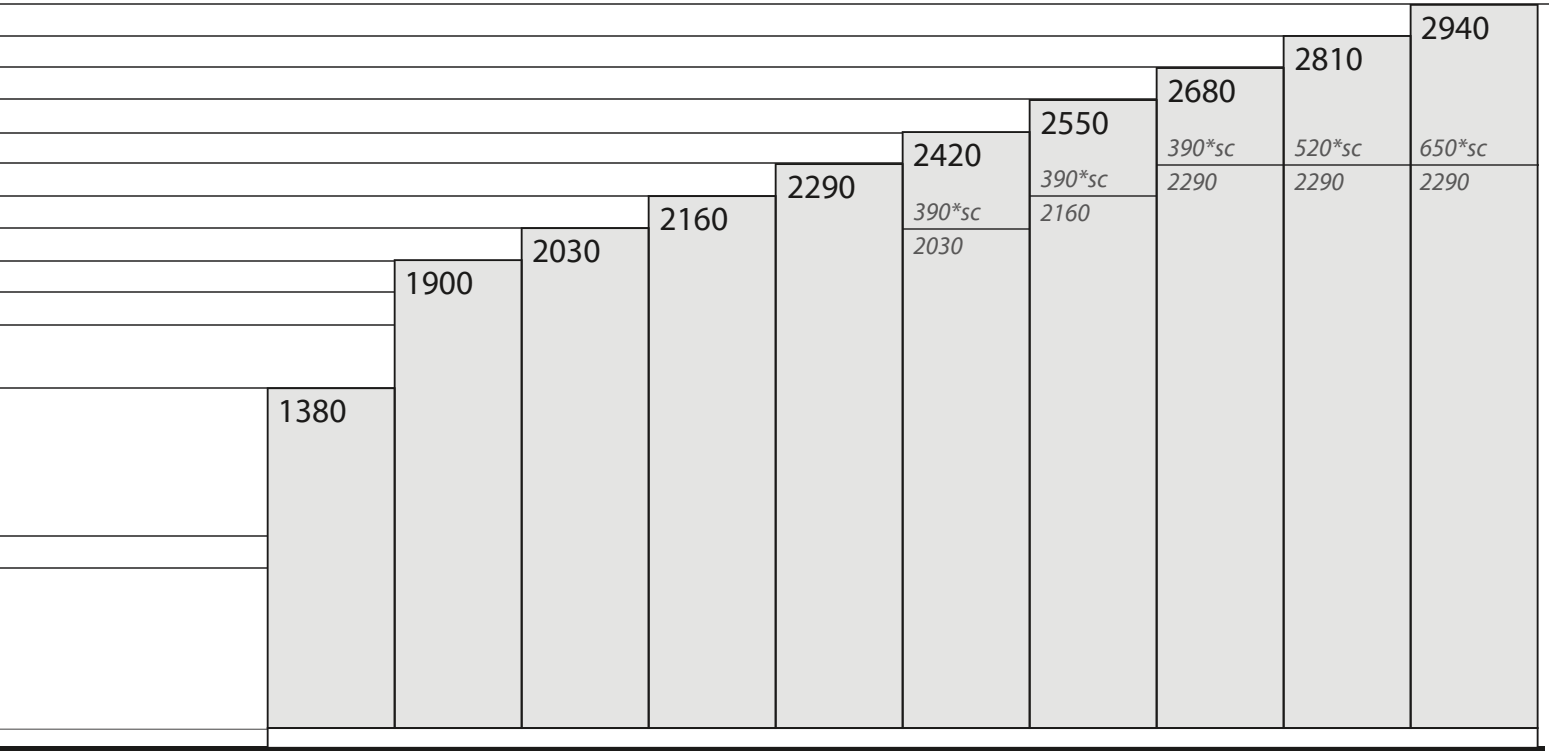

AUFSATZSCHRÄNKE AUFSATZSCHRÄNKE

HOCHSCHRÄNKE      OBERSCHRÄNKE

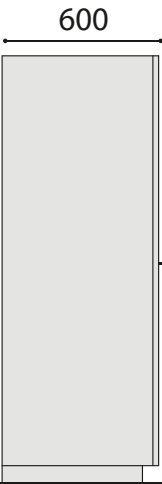


### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE



Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

### AUFGEHÄNGTE UNTERSCHRÄNKE H. 390 - 520 - 650

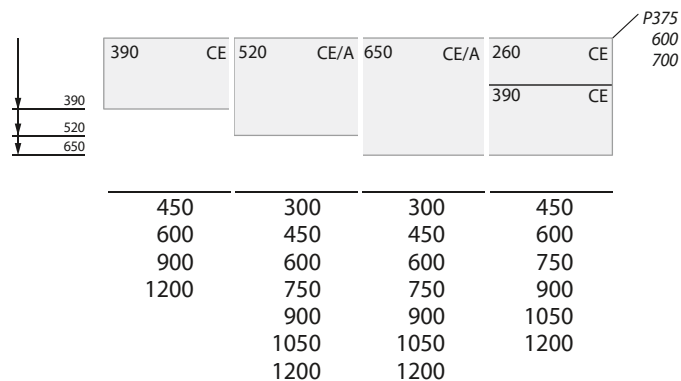

### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE H. 260 - 390 - 520 - 650

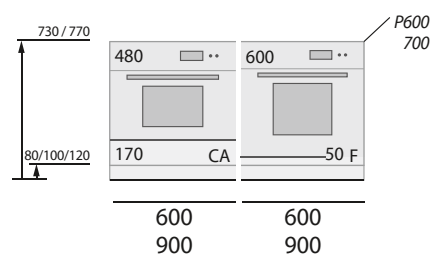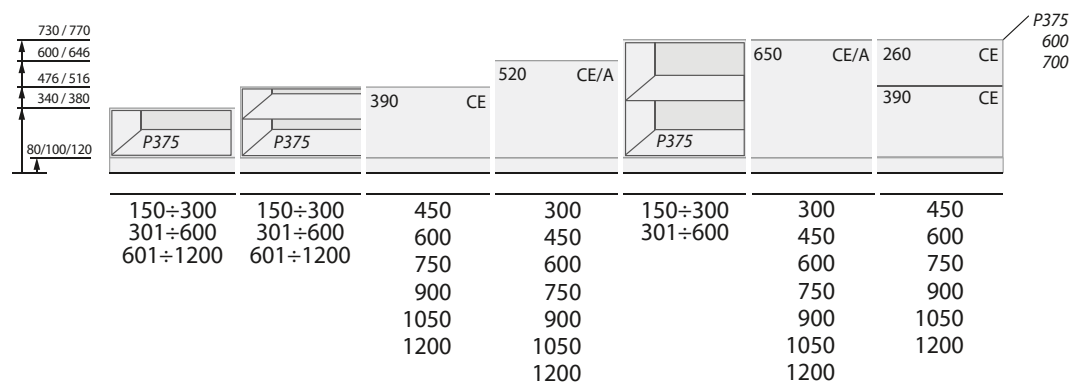

### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE H. 780

|          |      |      |     |      |     |      |      |    |      |    |      |    |      |    |
|----------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|------|----|------|----|------|----|
|          | 780  | CE/A | 195 | CA   | 260 | CE   | 390  | CE | 195  | CA | 260  | CE | 195  | CA |
|          |      |      | 585 | CE/A | 520 | CE/A | 390  | CE | 390  | CE | 260  | CE | 195  | CA |
|          |      |      |     |      |     |      |      |    |      |    | 260  | CE | 195  | CA |
|          |      |      |     |      |     |      |      |    |      |    |      |    | 195  | CA |
| 150÷300  | 150  |      | 300 |      | 300 |      | 300  |    | 300  |    | 300  |    | 300  |    |
| 301÷600  | 300  |      | 450 |      | 450 |      | 450  |    | 450  |    | 450  |    | 450  |    |
| 601÷1200 | 450  |      | 600 |      | 600 |      | 600  |    | 600  |    | 600  |    | 600  |    |
|          | 600  |      | 750 |      | 750 |      | 750  |    | 750  |    | 750  |    | 750  |    |
|          | 750  |      | 900 |      | 900 |      | 900  |    | 900  |    | 900  |    | 900  |    |
|          | 900  |      |     |      |     |      | 1050 |    | 1050 |    | 1050 |    | 1050 |    |
|          | 1050 |      |     |      |     |      | 1200 |    | 1200 |    | 1200 |    | 1200 |    |
|          | 1200 |      |     |      |     |      |      |    |      |    |      |    |      |    |

|  |     |   |     |    |     |    |     |    |
|--|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|
|  | 90  | F | 600 | .. | 180 | CA | 180 | CA |
|  |     |   |     |    |     |    |     |    |
|  |     |   |     |    |     |    |     |    |
|  |     |   |     |    |     |    |     |    |
|  | 600 |   | 600 |    | 600 |    | 600 |    |
|  | 900 |   | 900 |    | 900 |    | 900 |    |

### ECK-UNTERSCHRÄNKE H. 780

The image displays three isometric views of corner cabinet modules, each with its dimensions and labels.

**Module 1 (Left):** Labeled *P425* and *650*. The main cabinet is labeled *PA* and the door is labeled *A*. Dimensions shown are 860/900 (width) and 80/100/120 (height). Below the diagram, the following dimensions are listed:

- 950 (650 + 300)
- 1100 (650 + 450)
- 1250 (650 + 600)

**Module 2 (Middle):** Labeled *P750*. The main cabinet is labeled *PA* and the door is labeled *A*. Below the diagram, the following dimensions are listed:

- 1050 (750 + 300)
- 1200 (750 + 450)
- 1350 (750 + 600)

**Module 3 (Right):** Labeled *P600*. The main cabinet is labeled *PA* and the door is labeled *A*. Dimensions shown are 371/521 (width) and 349/498 (height). Below the diagram, the following dimensions are listed:

- 950
- 1100
- 600

# MODUL H. 780



## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Panel         |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |


### OBERSCHRÄNKE

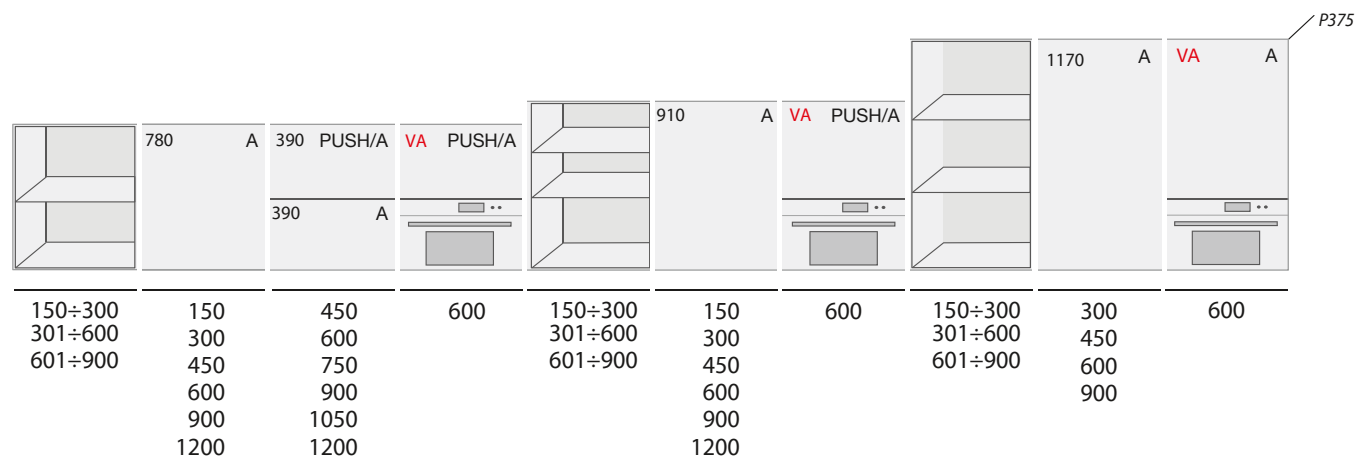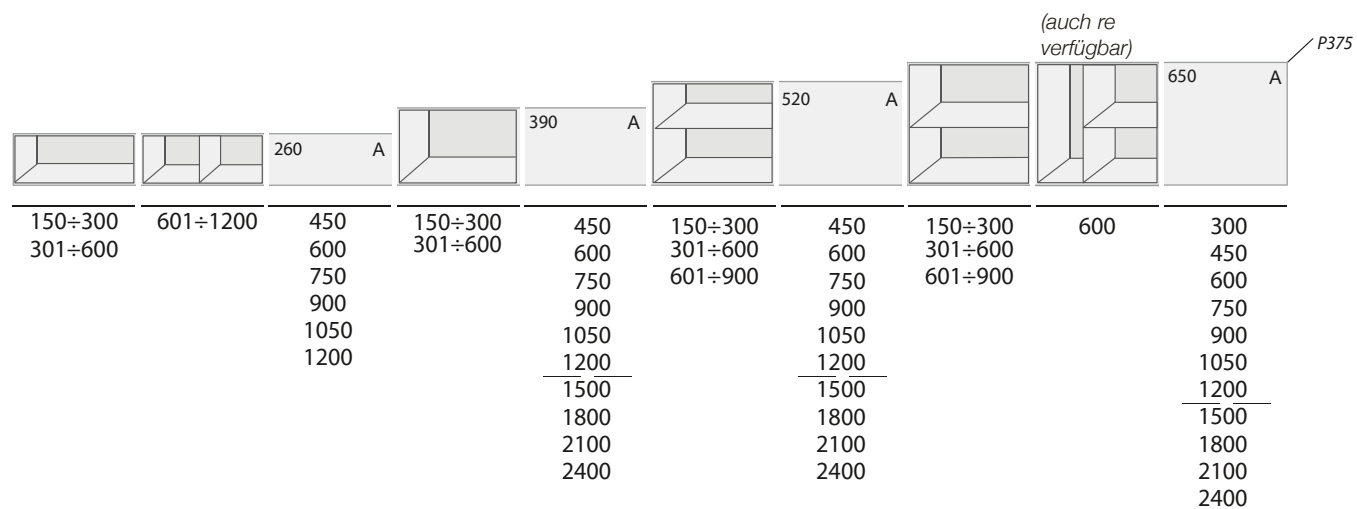


### OBERSCHRÄNKE MIT HAUBE

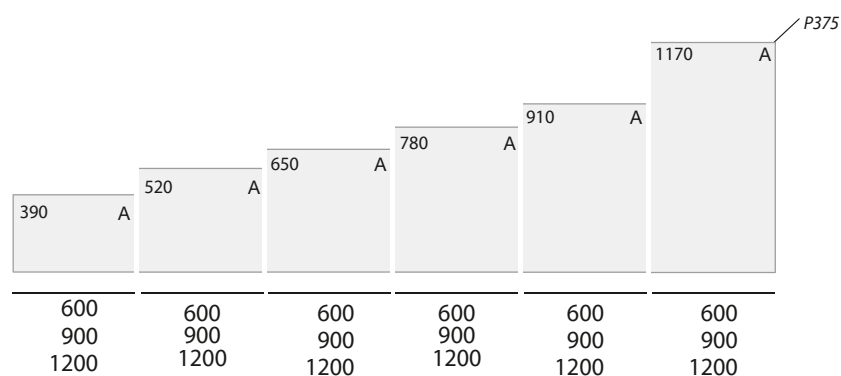


### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 650

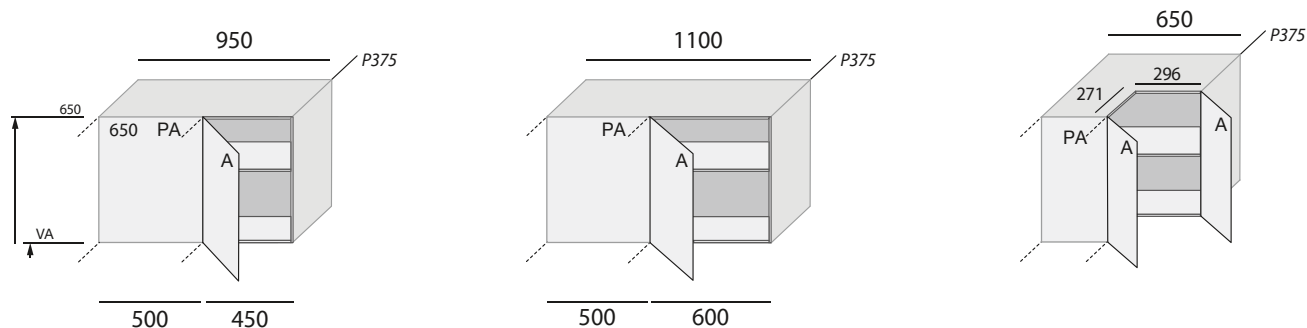


### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 780

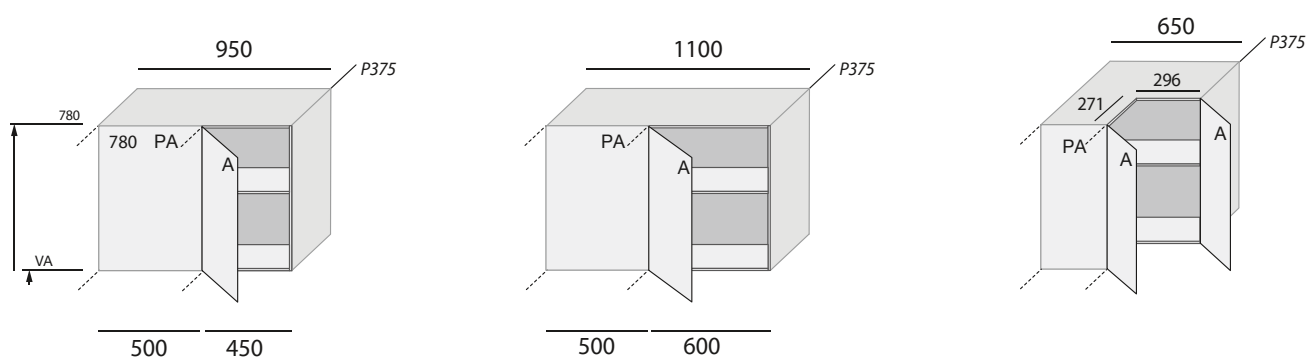

### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 910

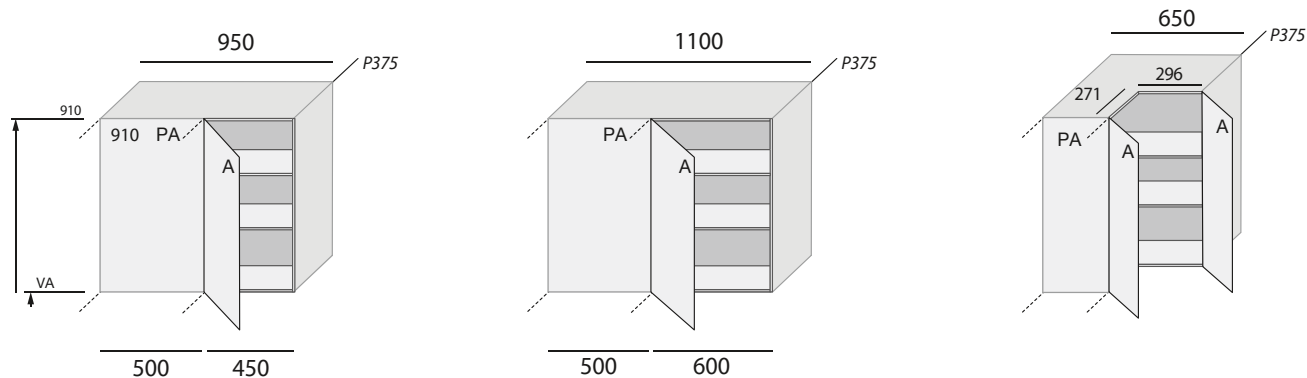

### AUFSATZSCHRÄNKE

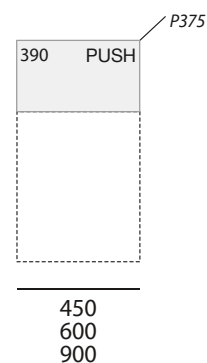

# MODUL H. 780



## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |



### HOCHSCHRÄNKE H. 1380

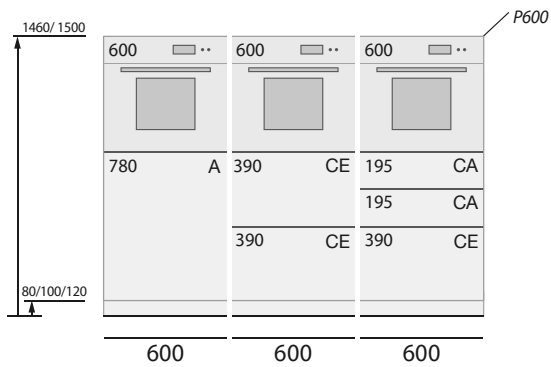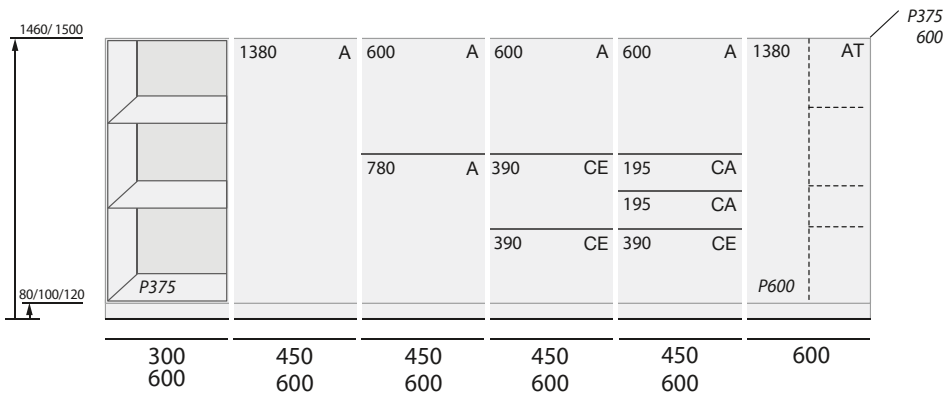

### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 1380

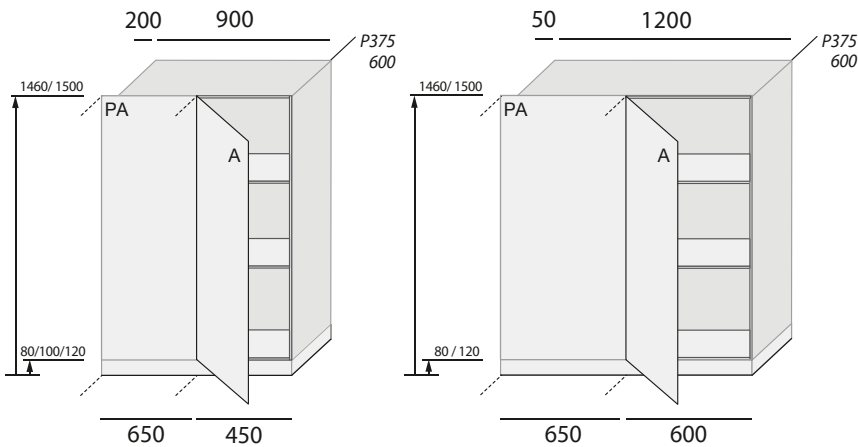

AUFGEHÄNGTE HOCHSCHRÄNKE H. 1900

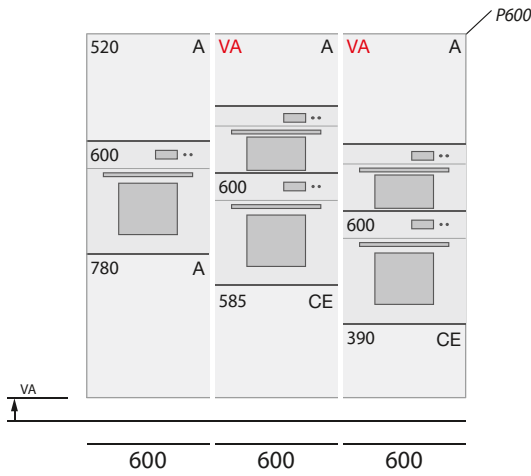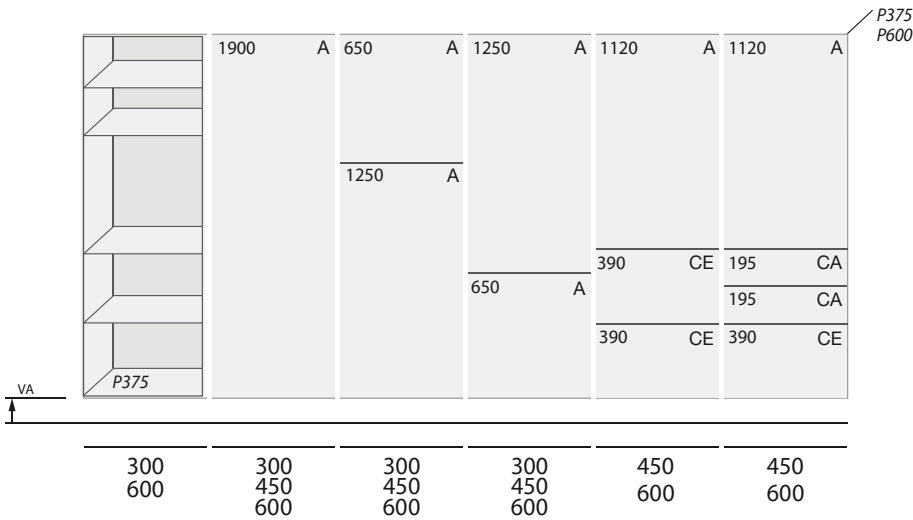

# MODUL H. 780


## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

### HOCHSCHRÄNKE H. 1900

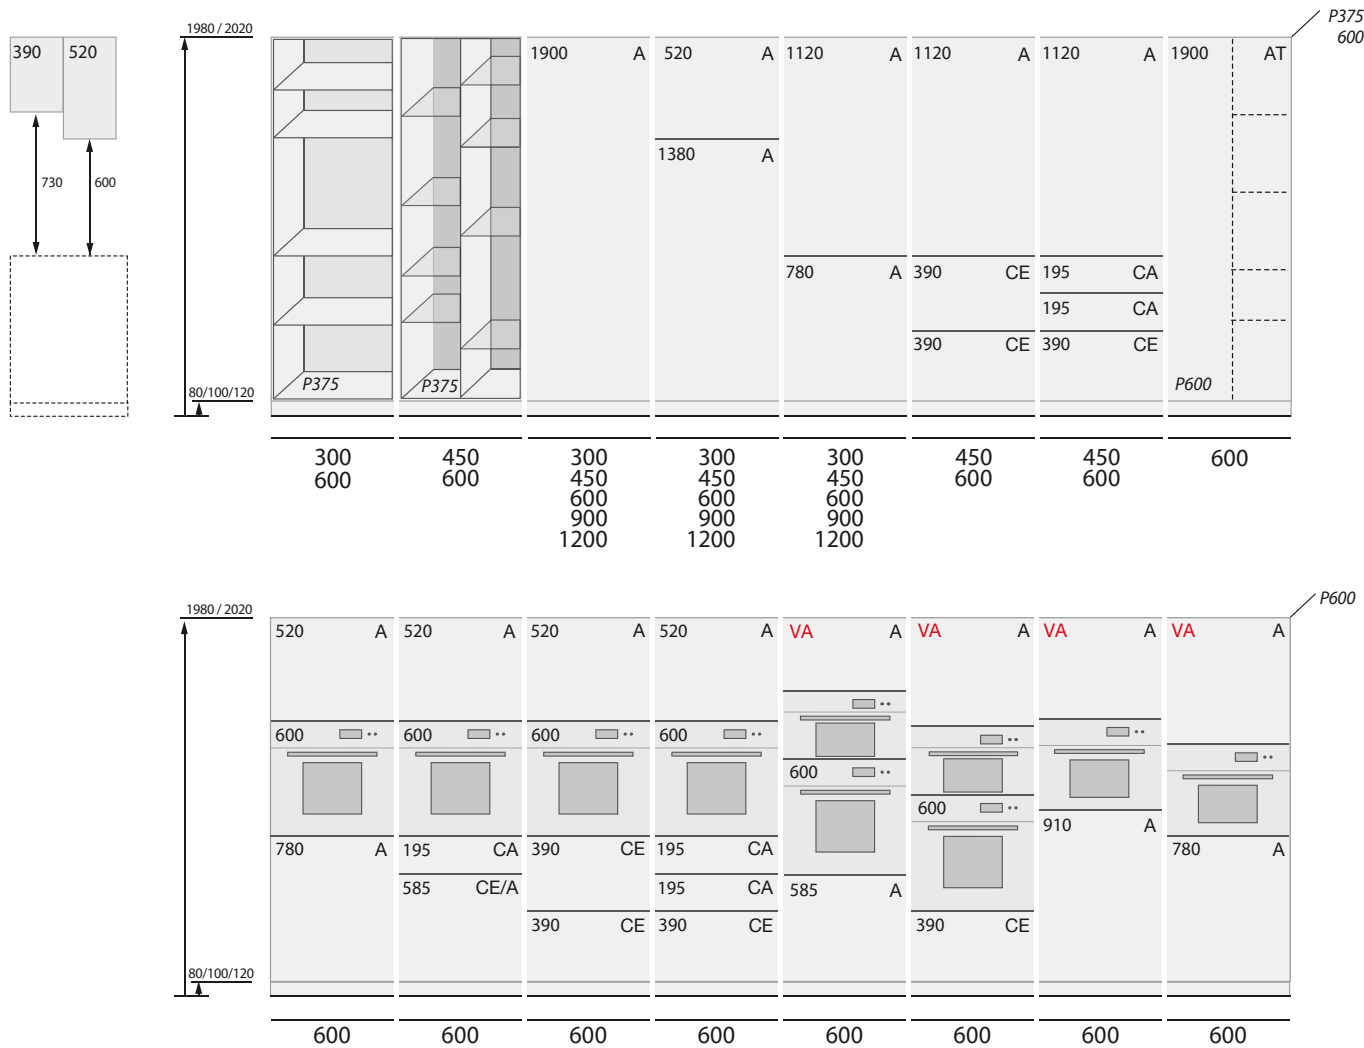


### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 1900

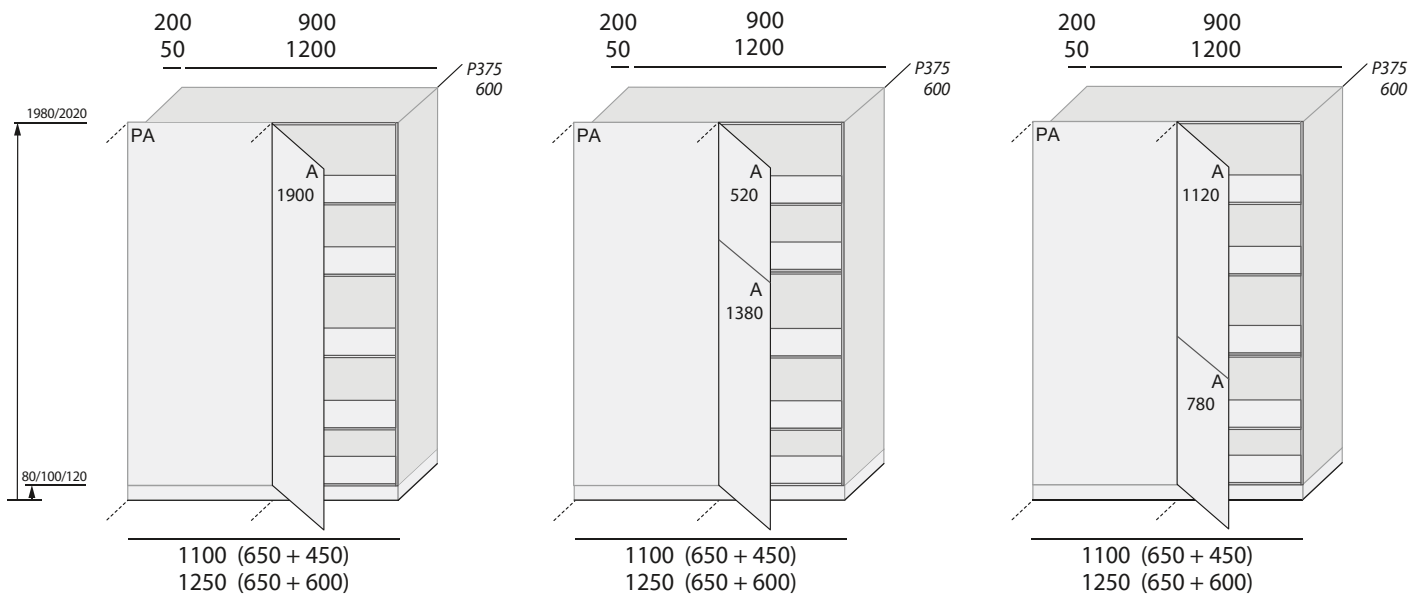




### HOCHSCHRÄNKE H. 2030

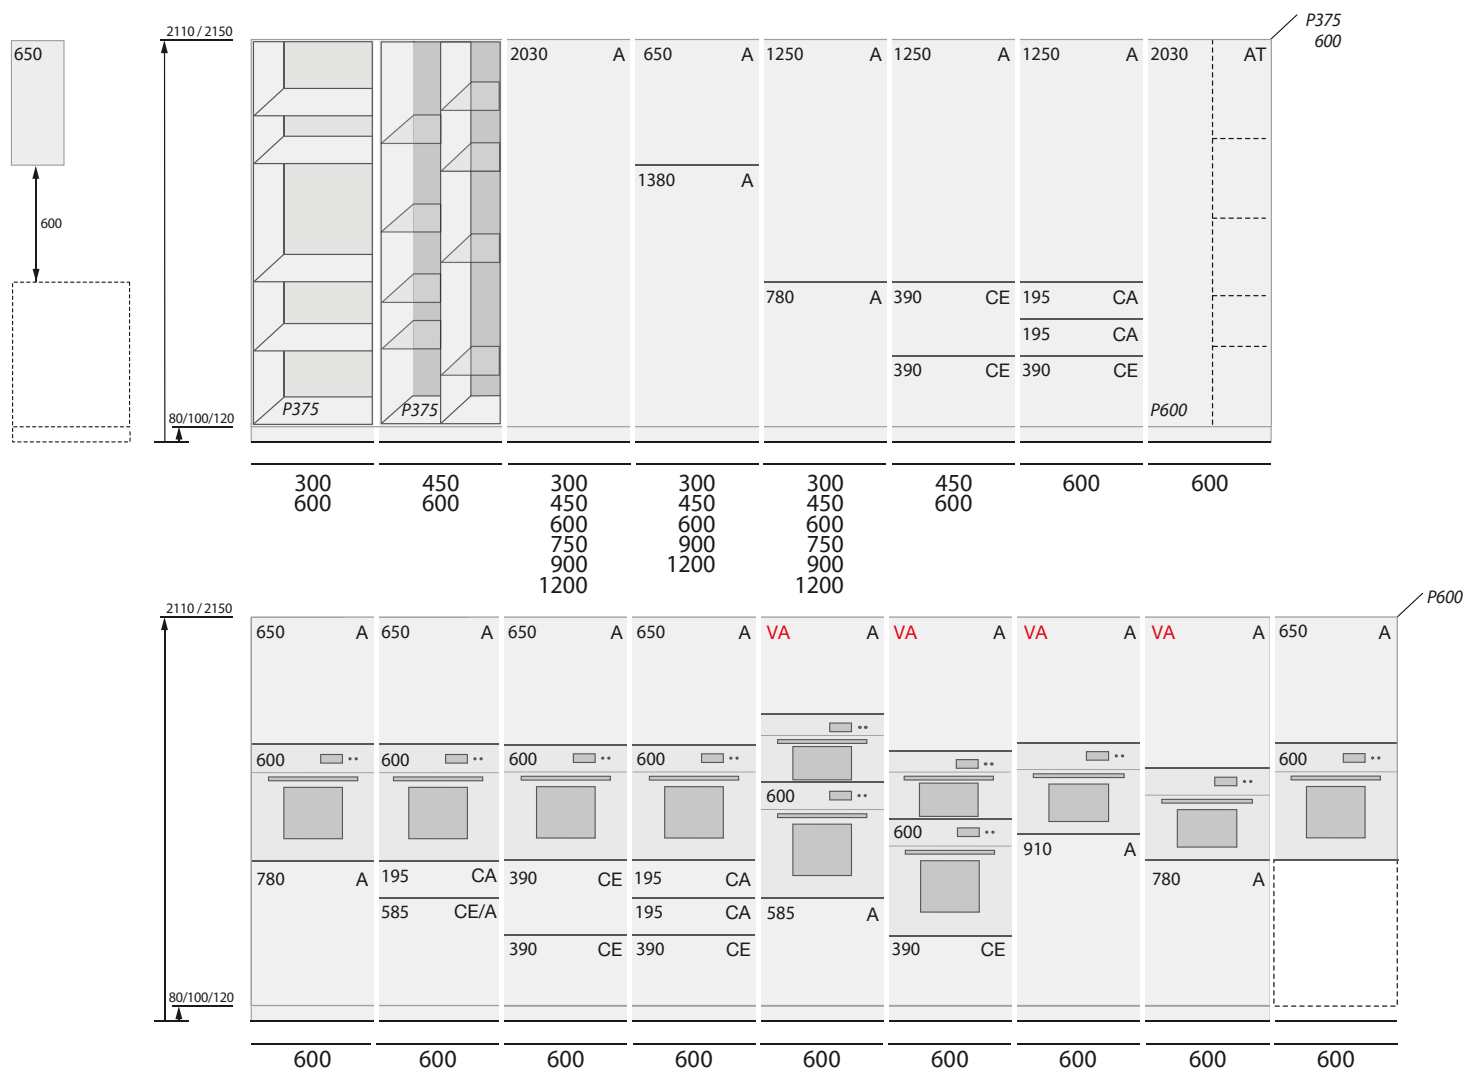

### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2030

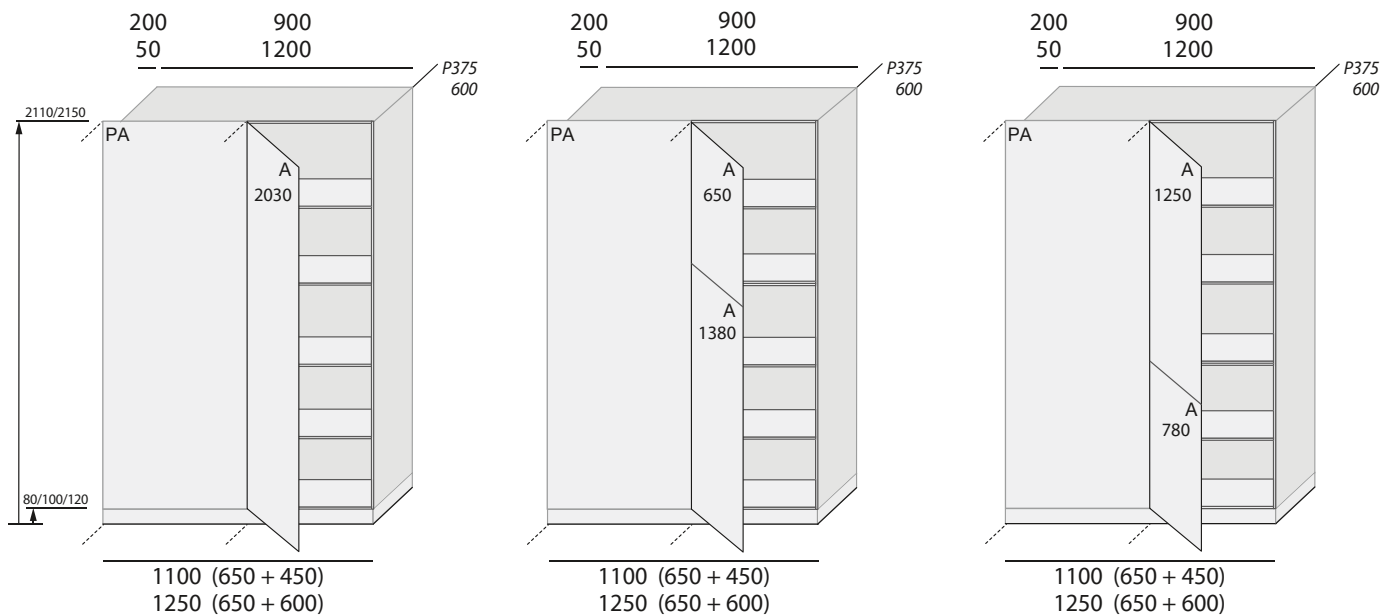

# MODUL H. 780


## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |


### HOCHSCHRÄNKE H. 2160

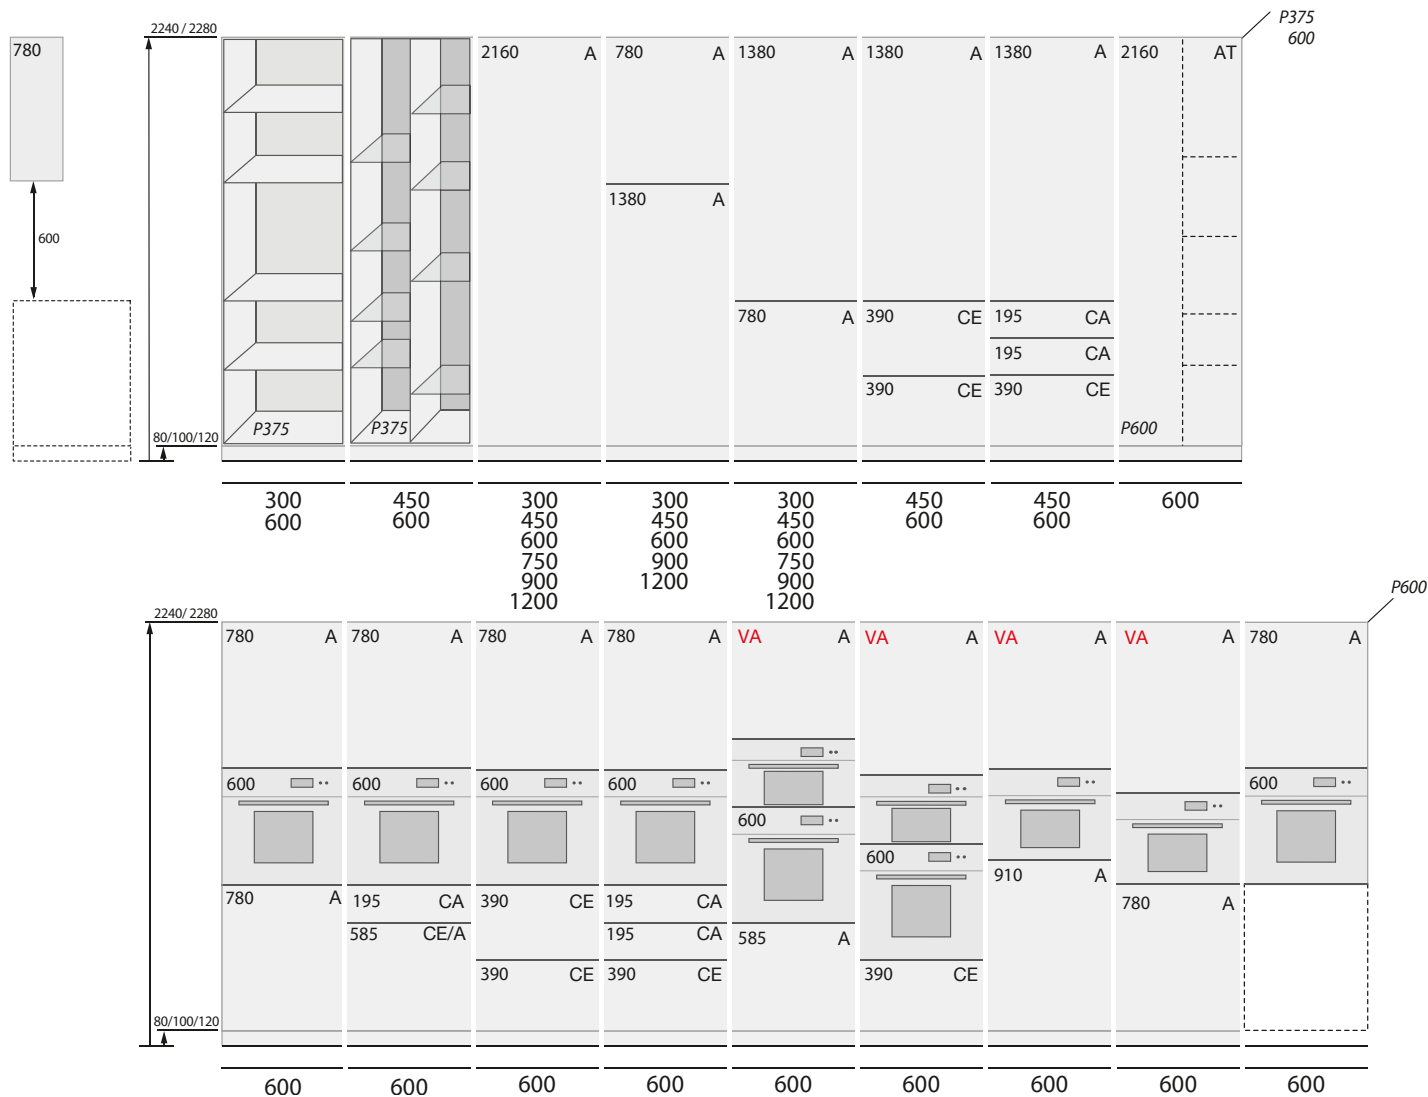


### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2160

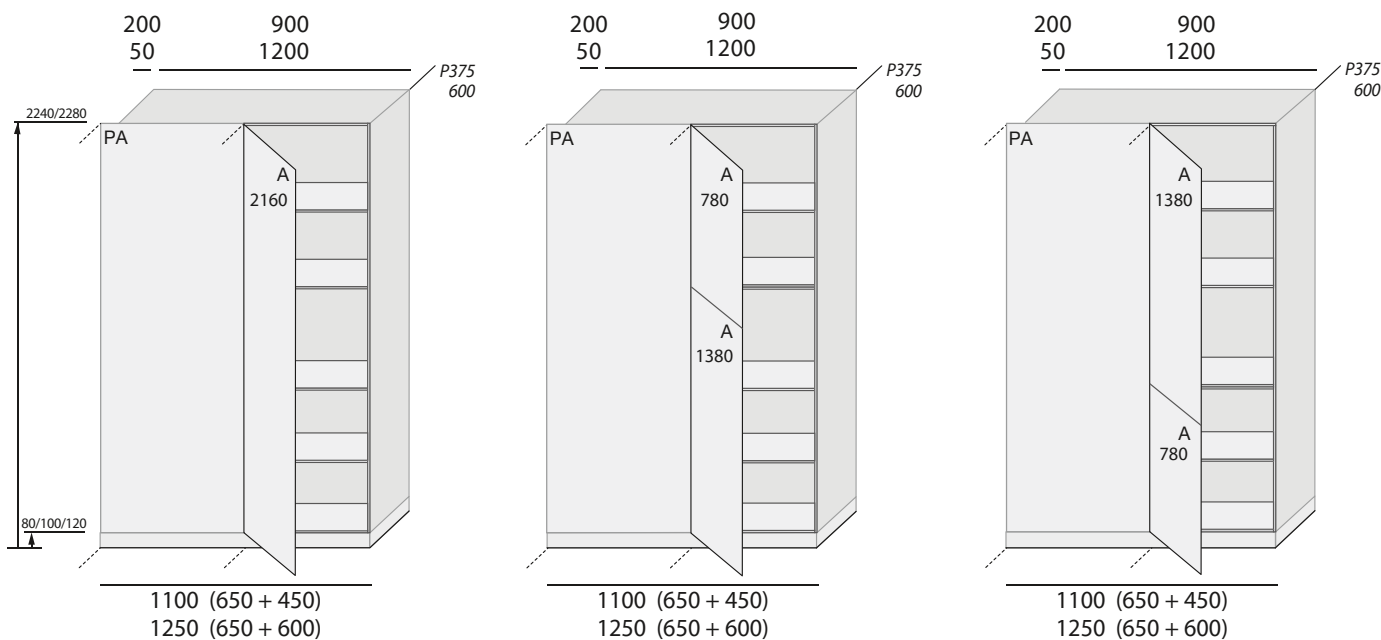

HOCHSCHRÄNKE H. 2290

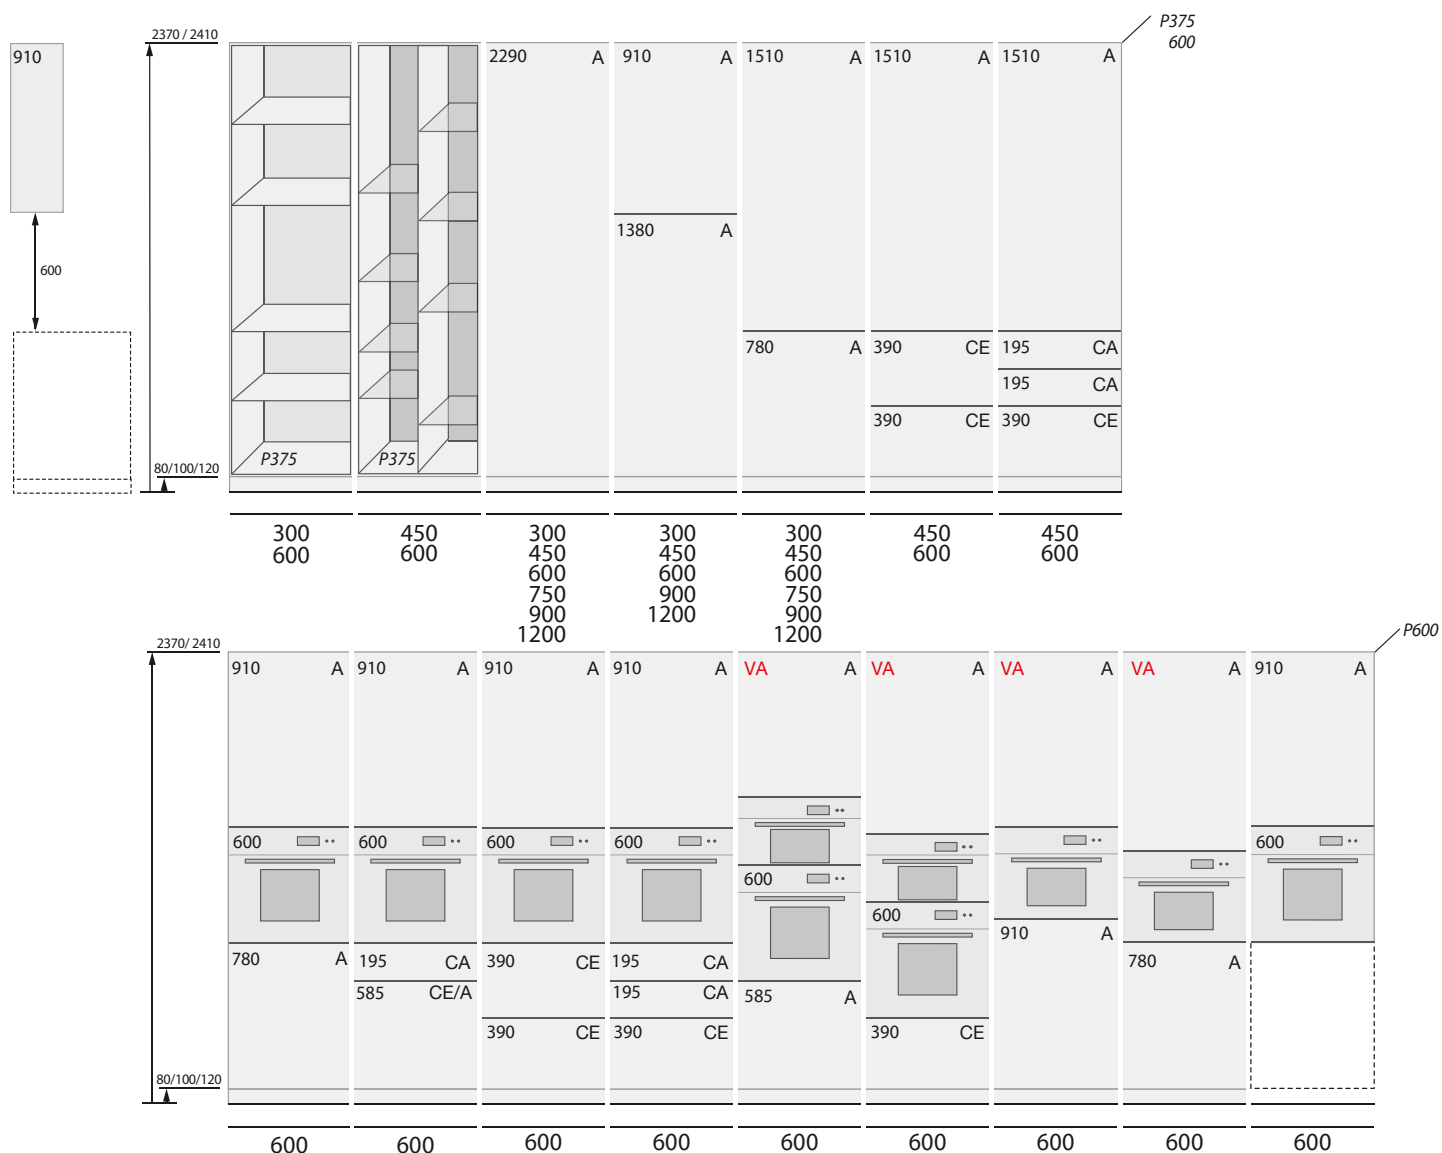

## ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2290

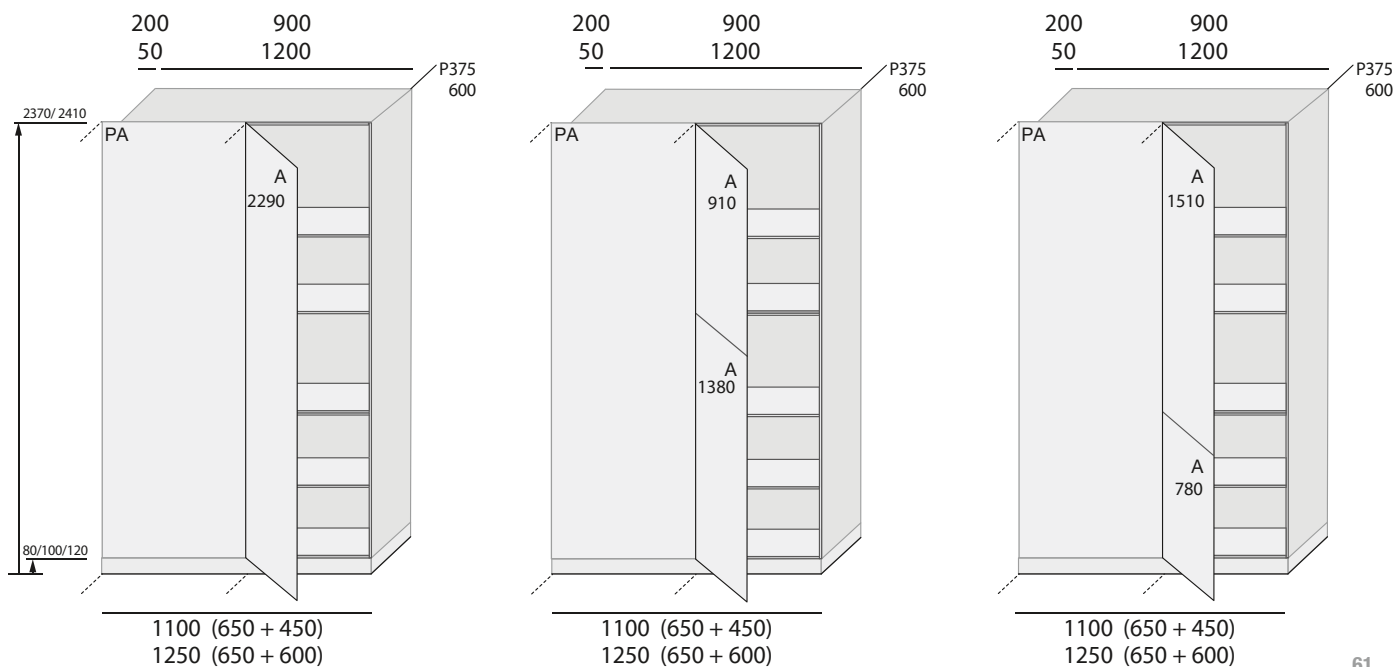

# MODUL H. 780



## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

### HOCHSCHRÄNKE H. 2550

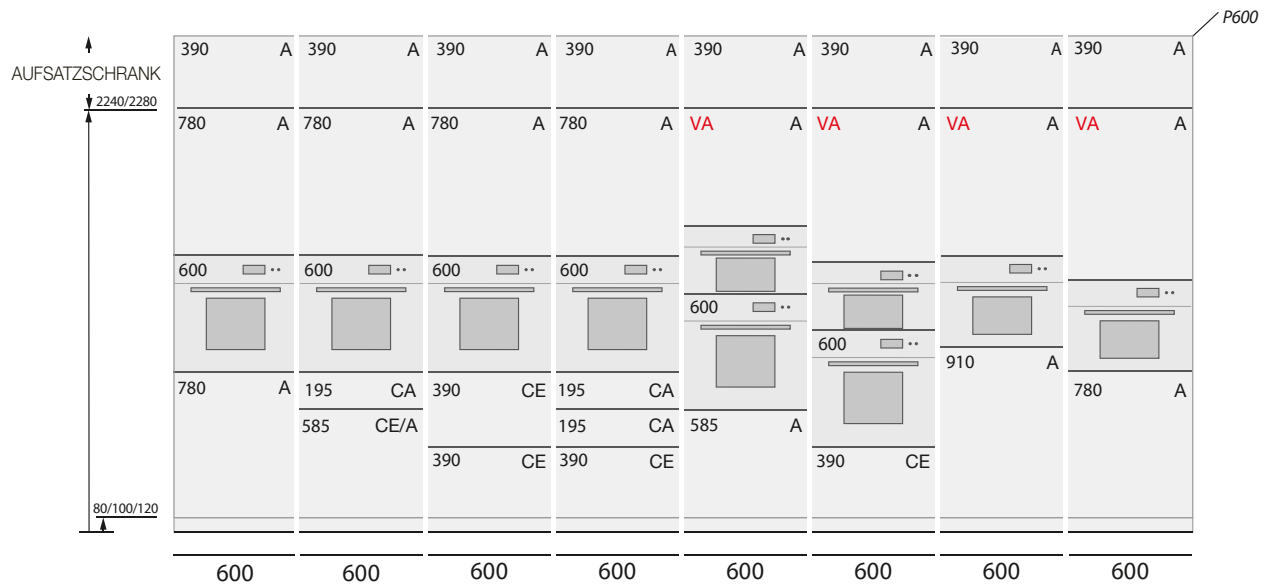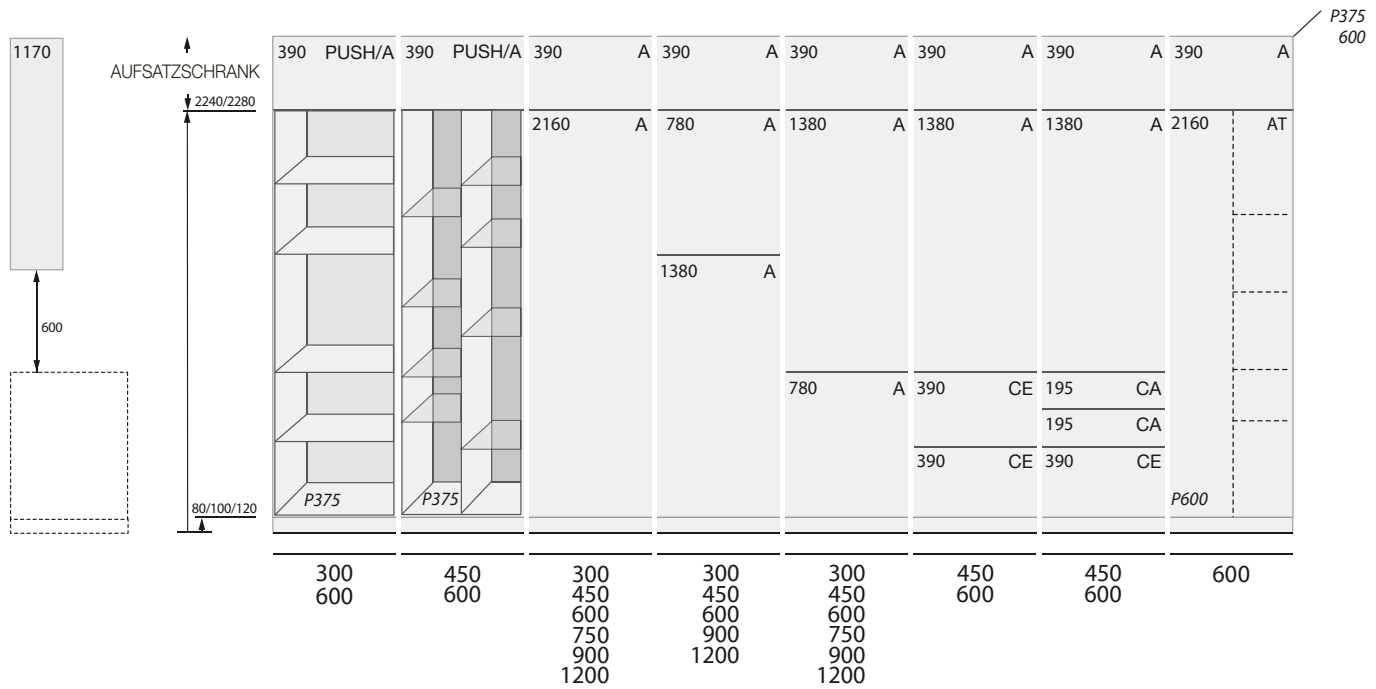

AUFSATZSCHRÄNKE

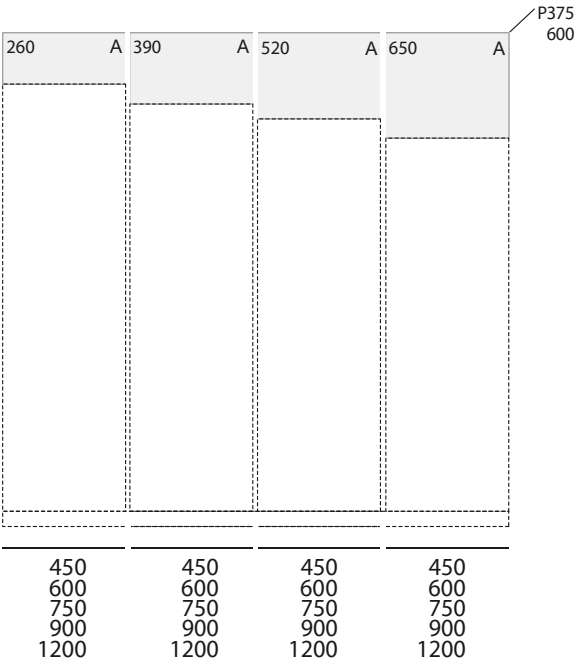


# MODUL H. 780

## HAUPTABMESSUNGEN


### UNTERSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit CREA FRONTEN








Nominelle Maße  1 2 3  
Tatsächliche Maße  1 2 3

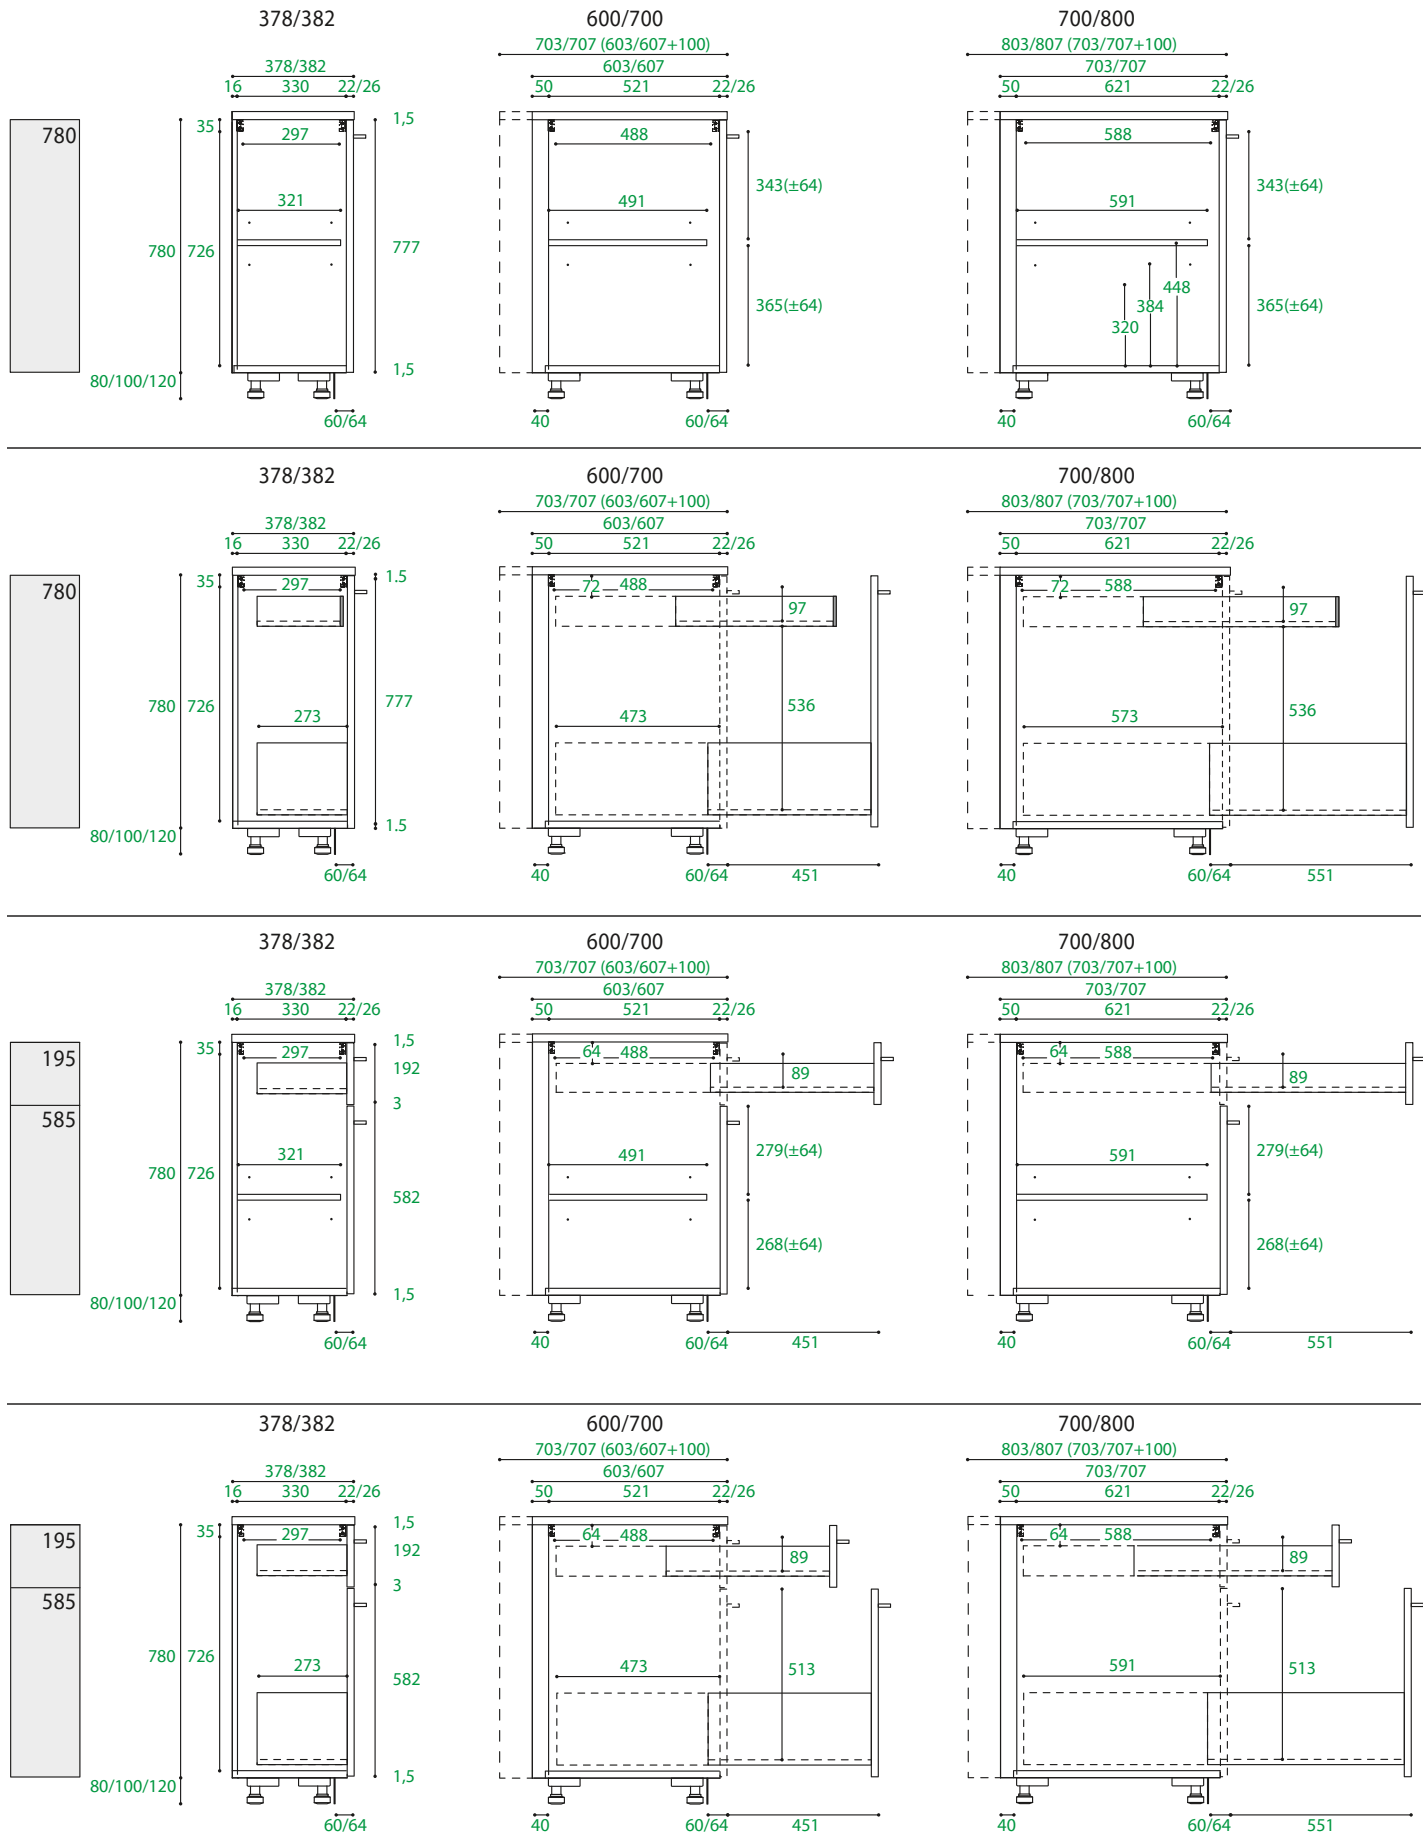

### INNENSCHUBKÄSTEN UNTERSCHRÄNKE 375 - 600 - 700 - 800

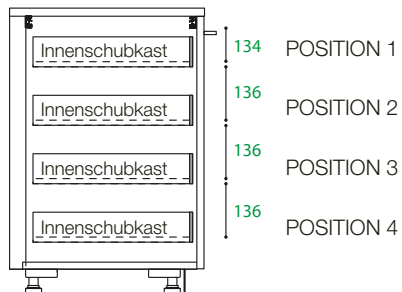

### INNENAUSZÜGE UNTERSCHRÄNKE 375 - 600 - 700 - 800

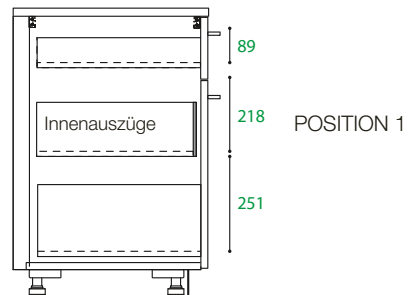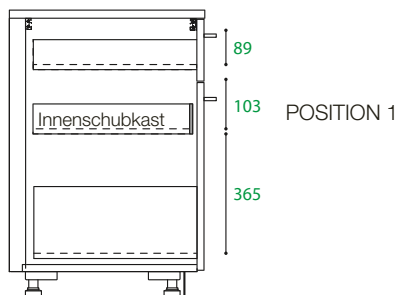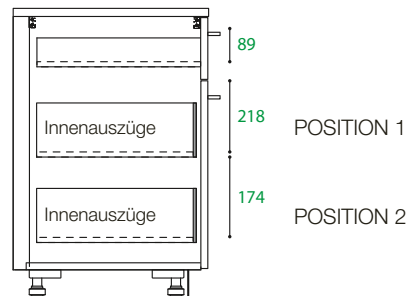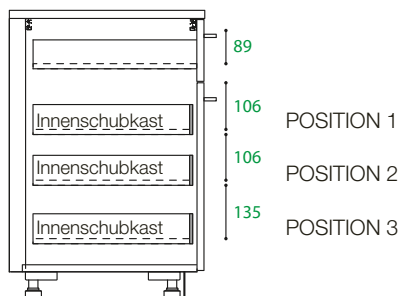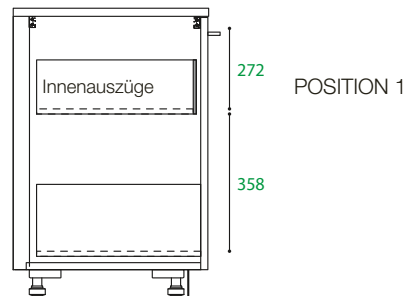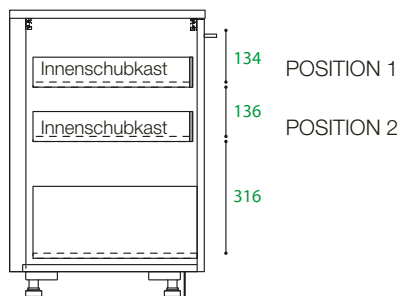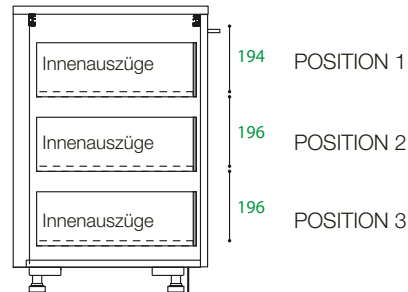

# MODUL H. 780





## HAUPTABMESSUNGEN

### UNTERSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit CREA FRONTEN

Nominelle Maße 







Tatsächliche Maße 

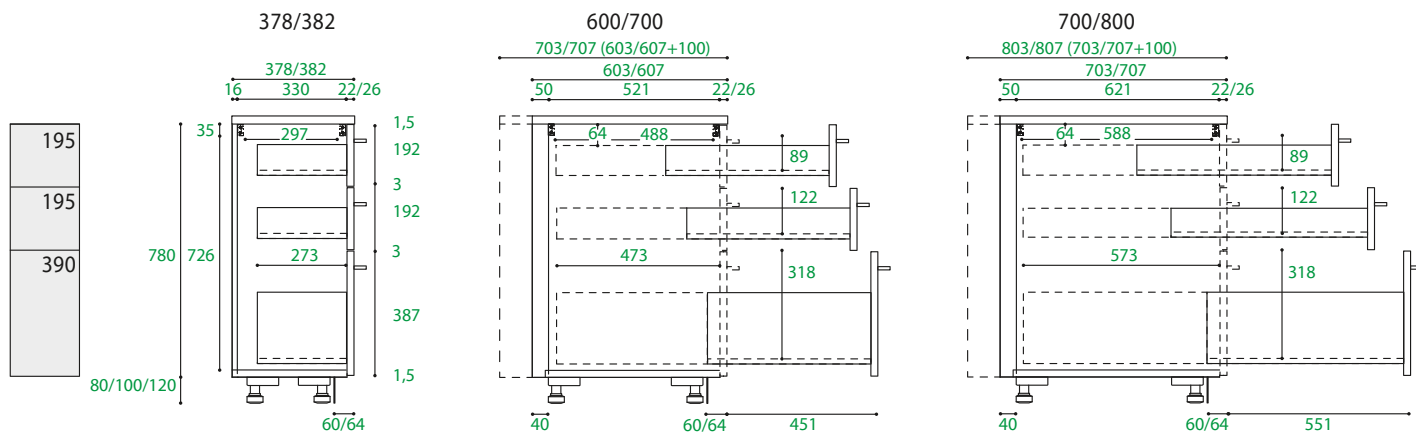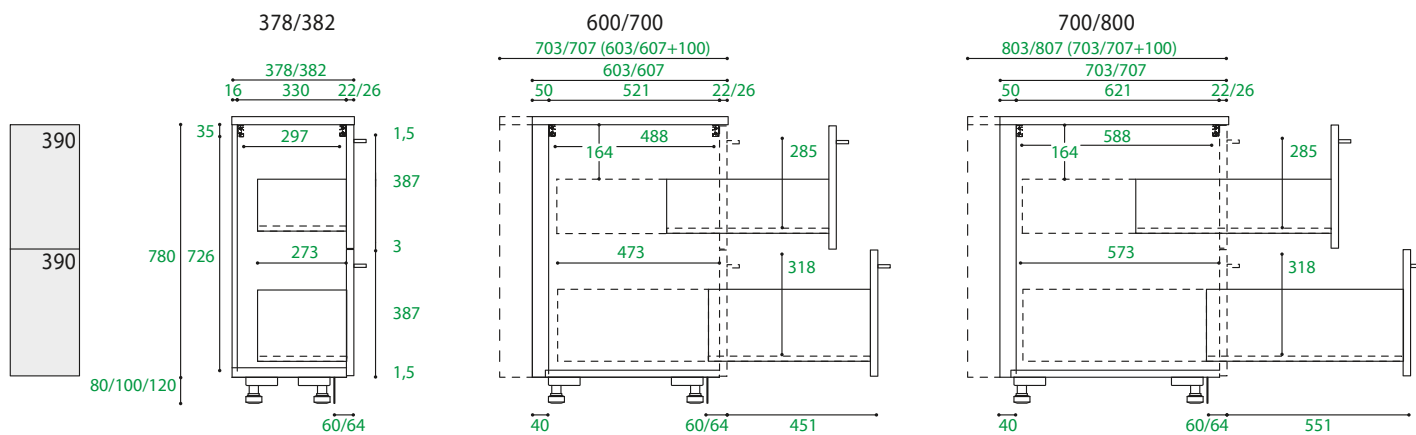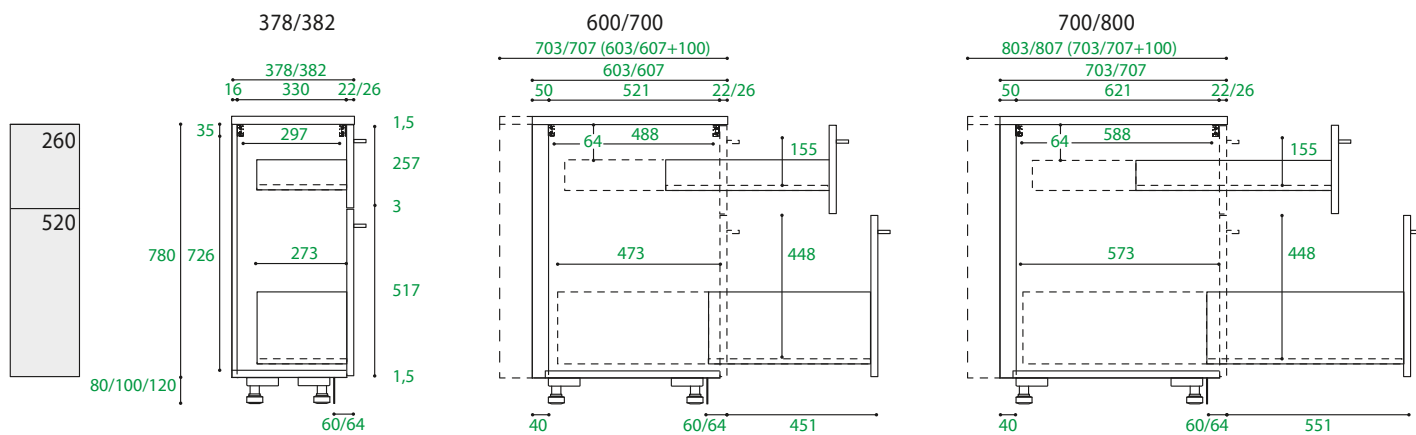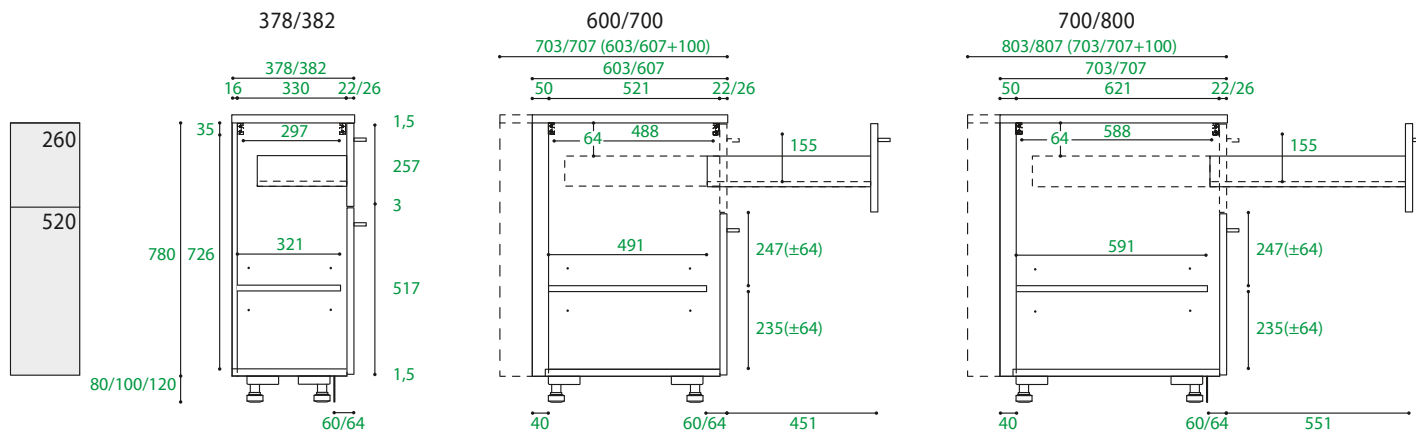



### INNENSCHUBKÄSTEN UNTERSCHRÄNKE 375 - 600 - 700 - 800


### INNENAUSZÜGE UNTERSCHRÄNKE 375 - 600 - 700 - 800

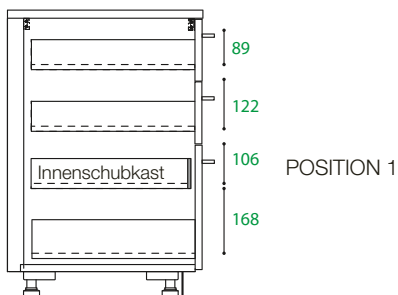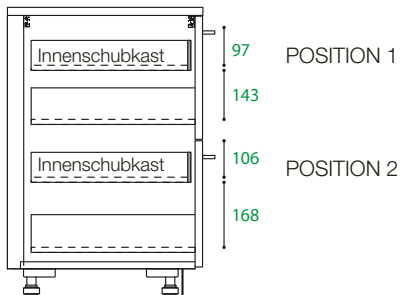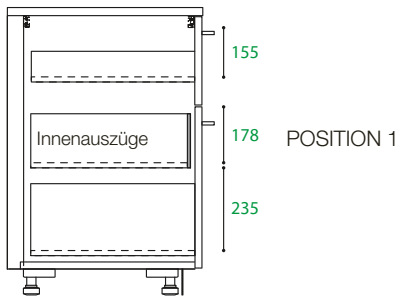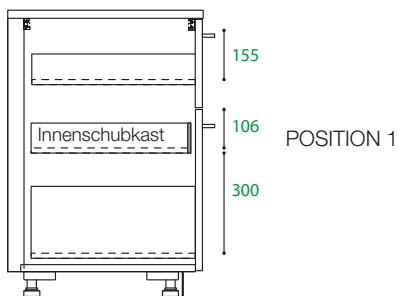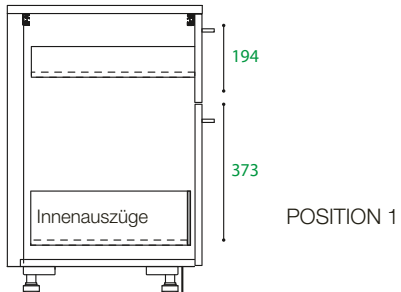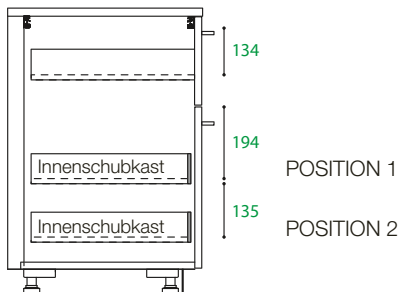

# UNTERSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit CREA FRONTEN

Nominelle Maße   
Tatsächliche Maße 

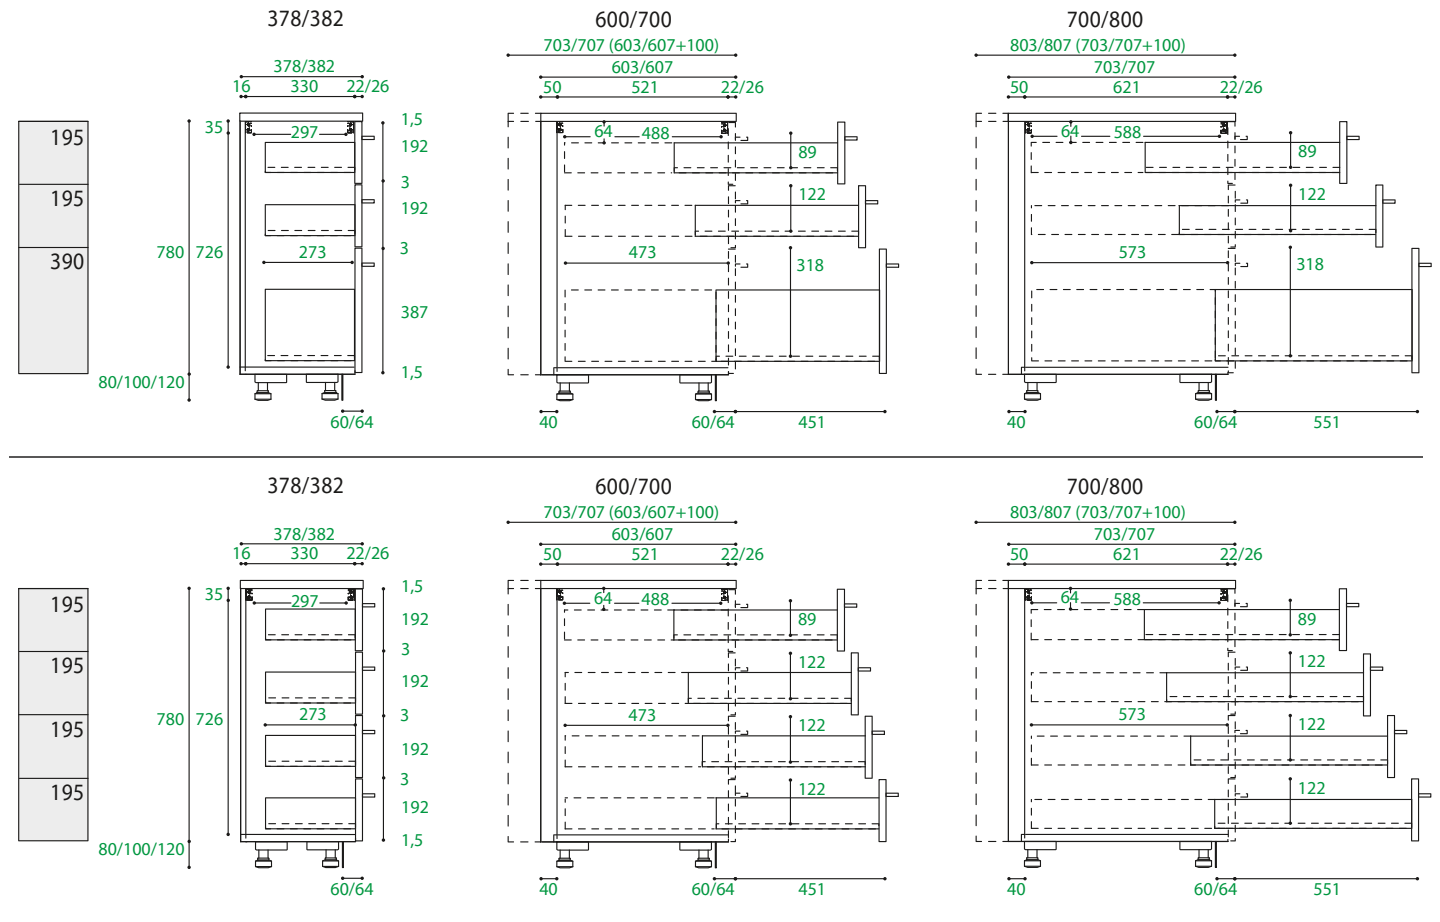



# MODUL H. 780


## HAUPTABMESSUNGEN

### HOCHSCHRÄNKE


ZEICHNUNGEN mit CREA FRONTEN




Hochschrank 1 Tür

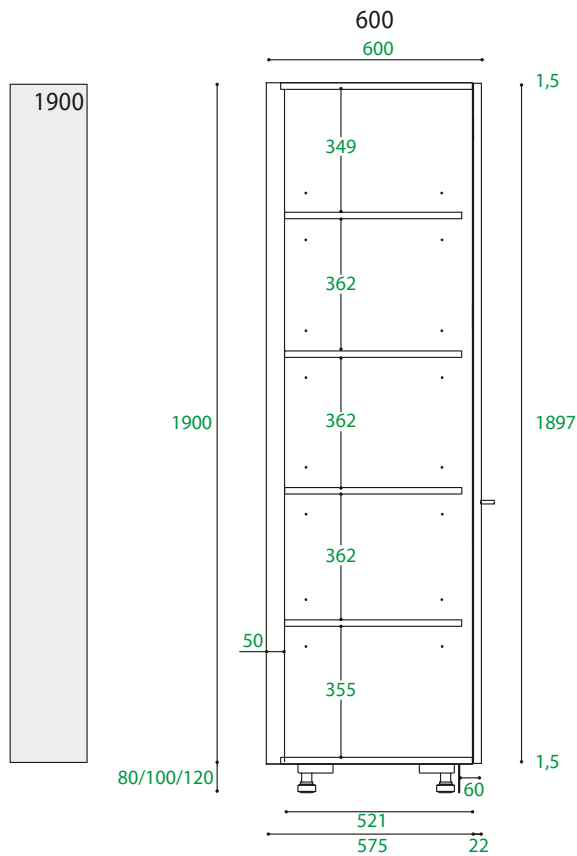


Hochschrank 1+1 Türen – untere Tür h. 1380

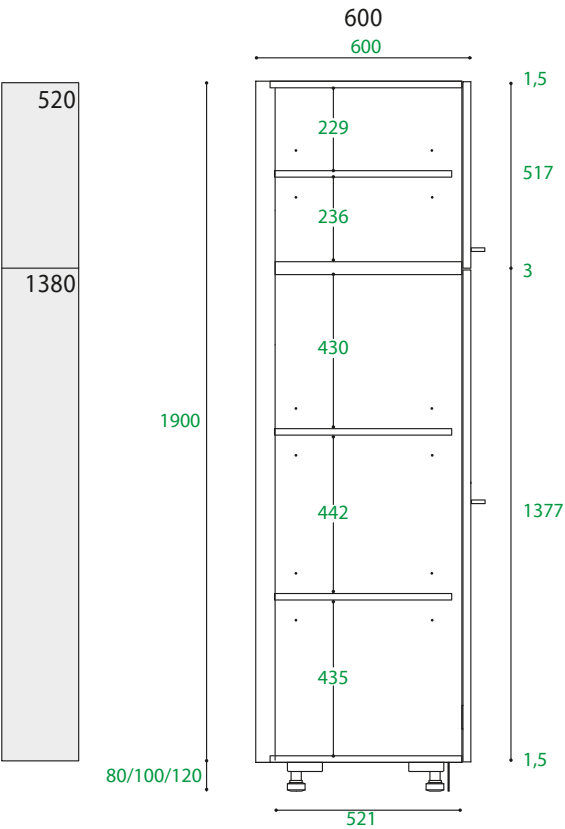

Hochschrank 1+1 Türen – untere Tür h. 780

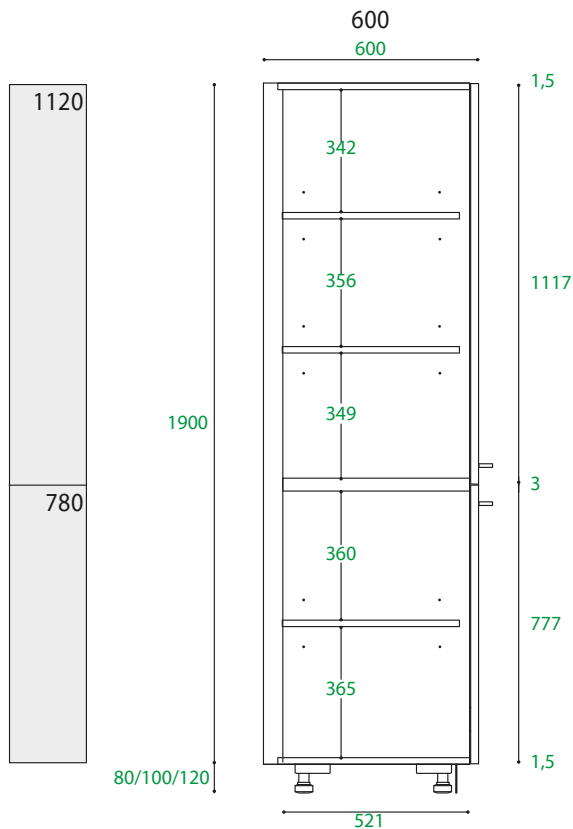

Hochschrank 1 Tür + 2 Auszüge

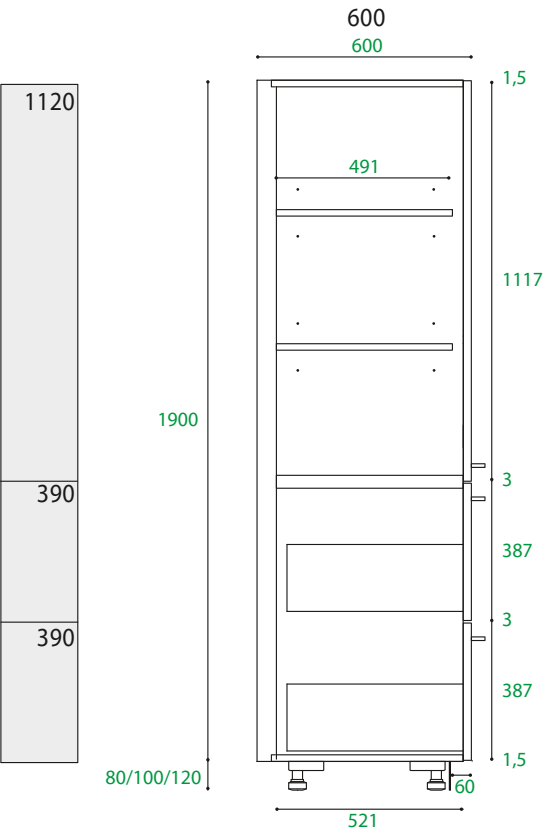


### HOCHSCHRÄNKE


ZEICHNUNGEN mit CREA FRONTEN

Nominelle Maße   
Tatsächliche Maße 

#### Hochschrank 1 Tür + 2 Schubkästen + 1 Auszug

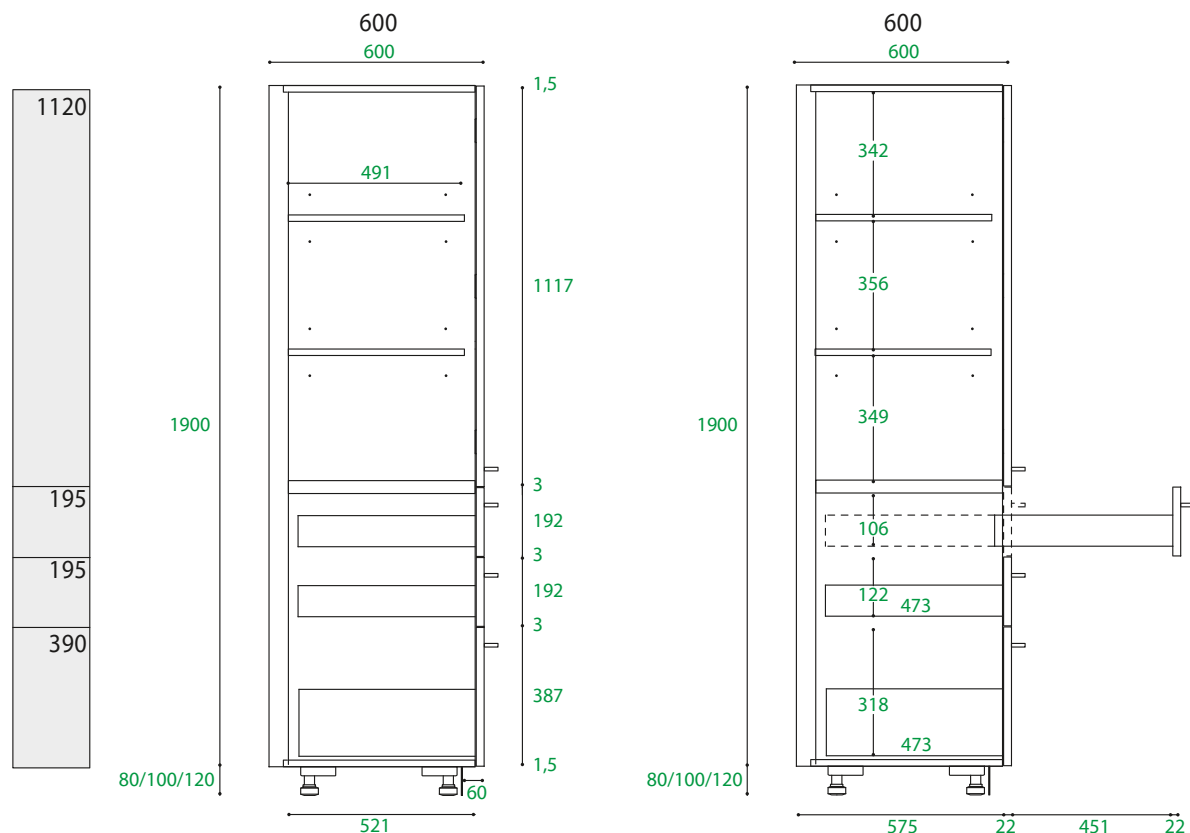

#### Backofen-hochschrank 1 Tür + 2 Schubkästen + 1 Auszug


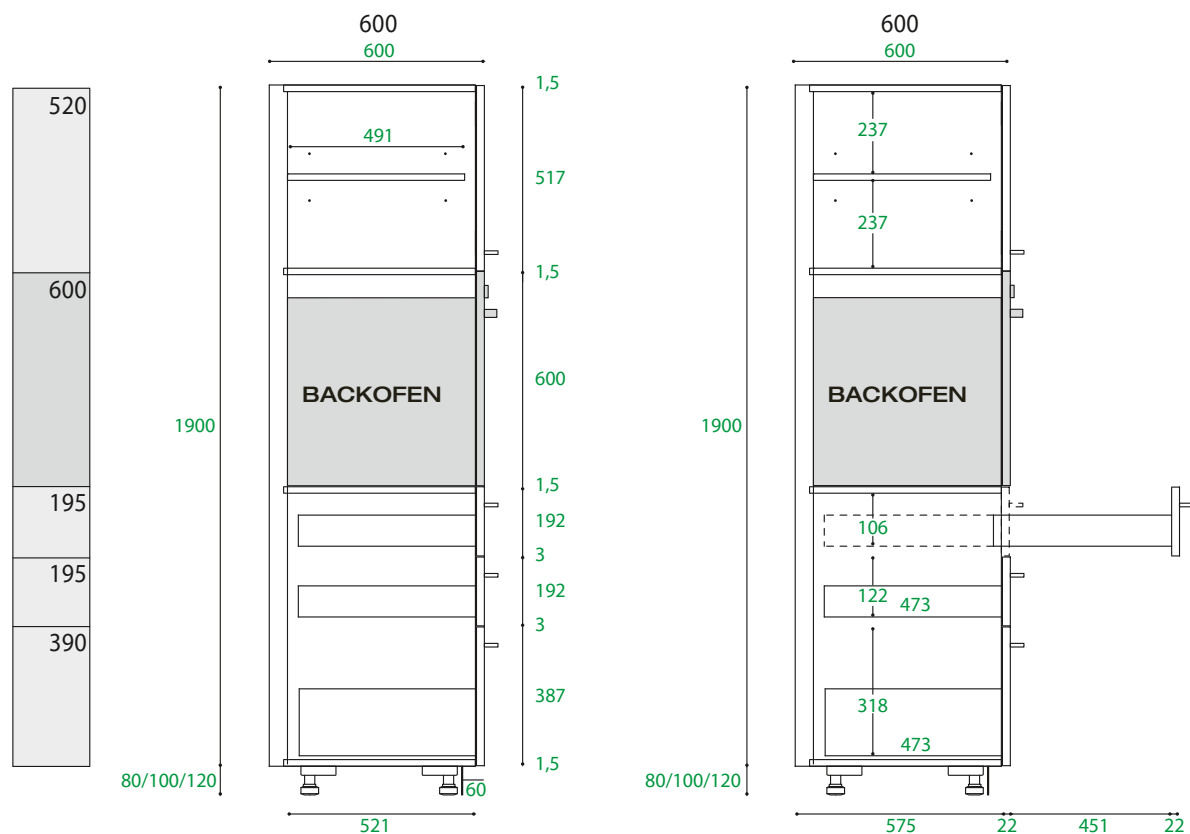


### HOCHSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit CREA FRONTEN

Nominelle Maße  1 2 3  
Tatsächliche Maße  1 2 3

#### “Disbrigo” Hochschrank 2 Türen mit ausziehbaren Einlegeböden

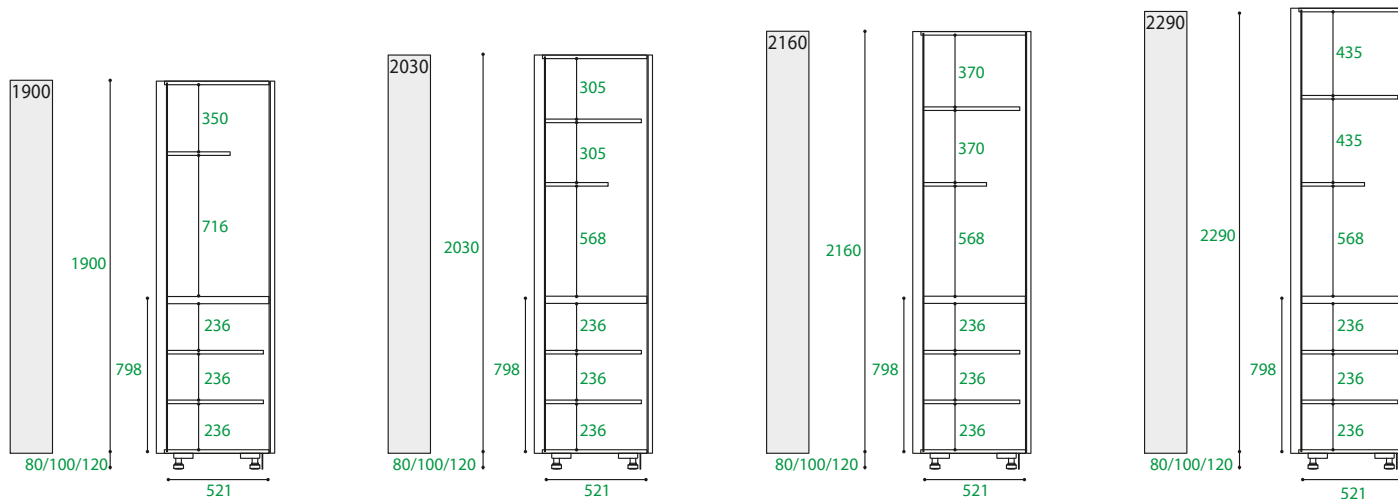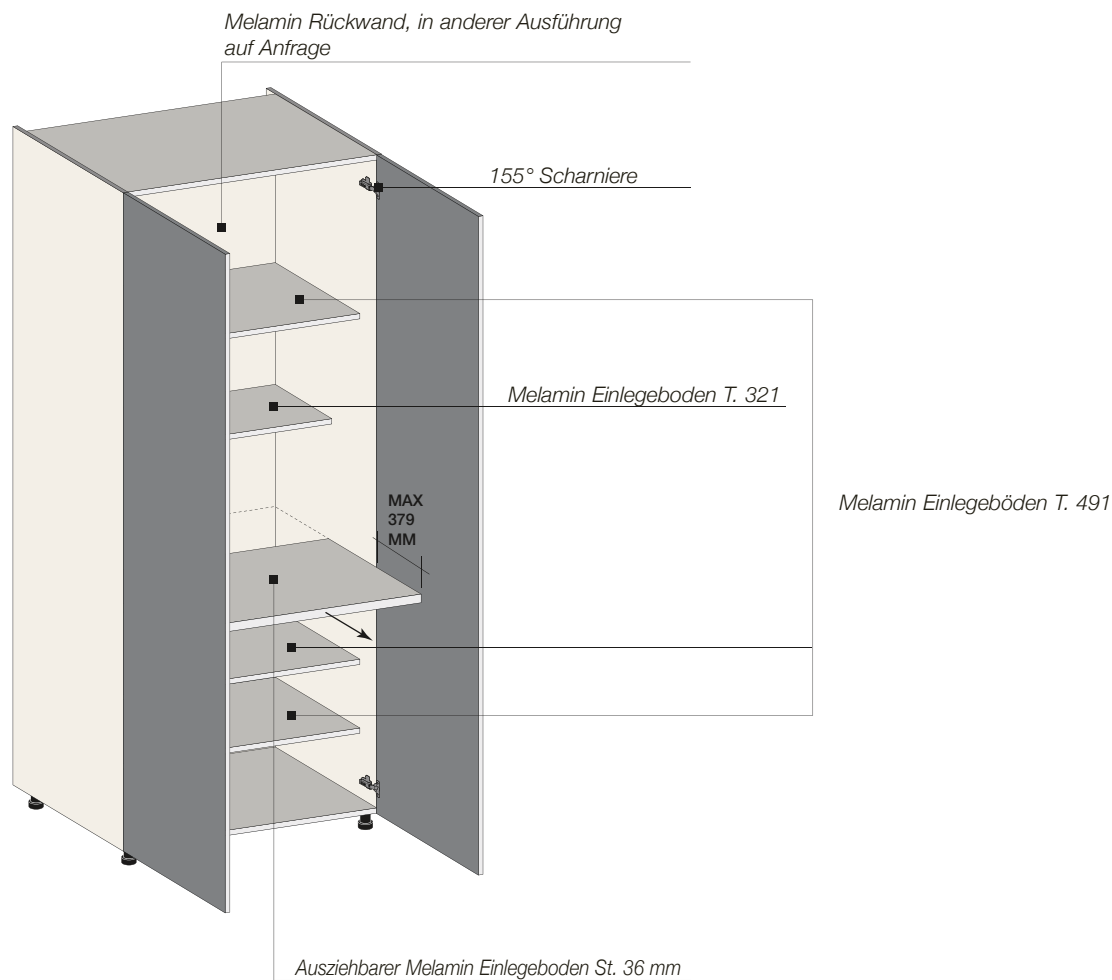


### HOCHSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit CREA FRONTEN


#### “Bar” Hochschrank 2 Türen

Nominelle Maße   
Tatsächliche Maße 

MODULARITÄT

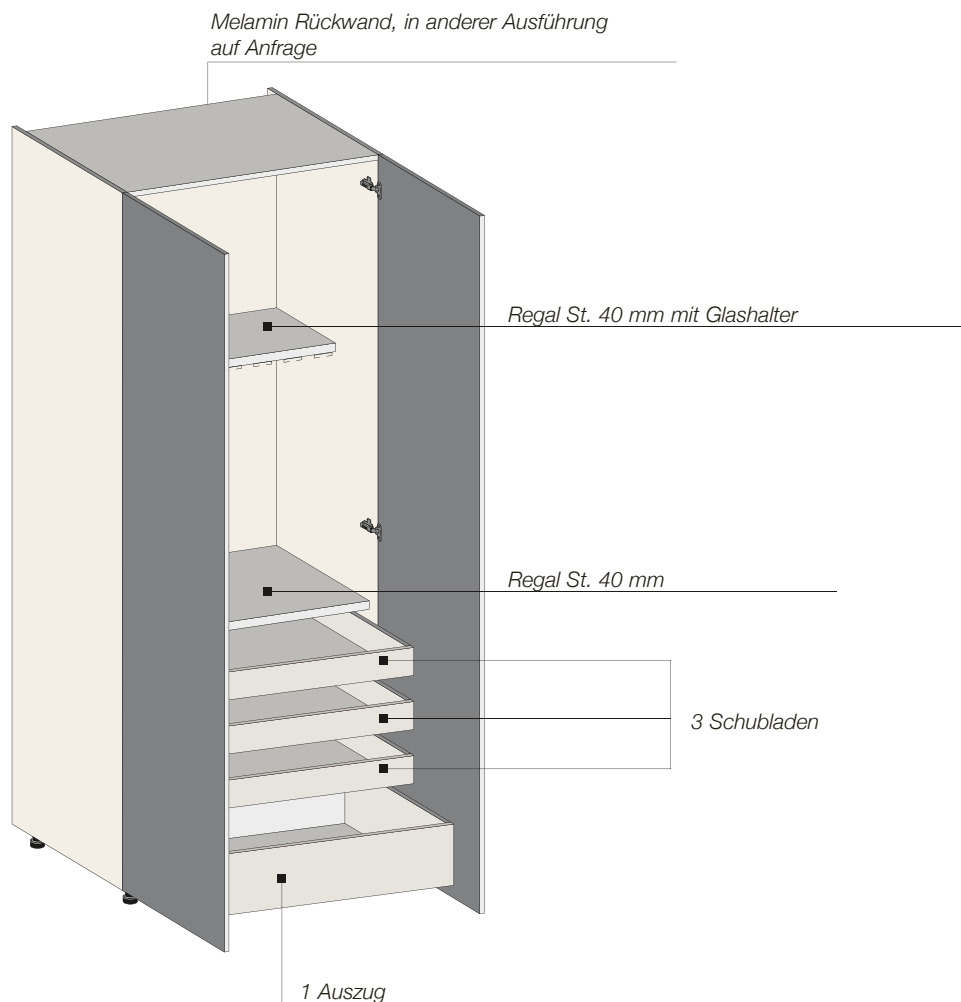


N.B.: LED-Profil an den Seiten auf Anfrage

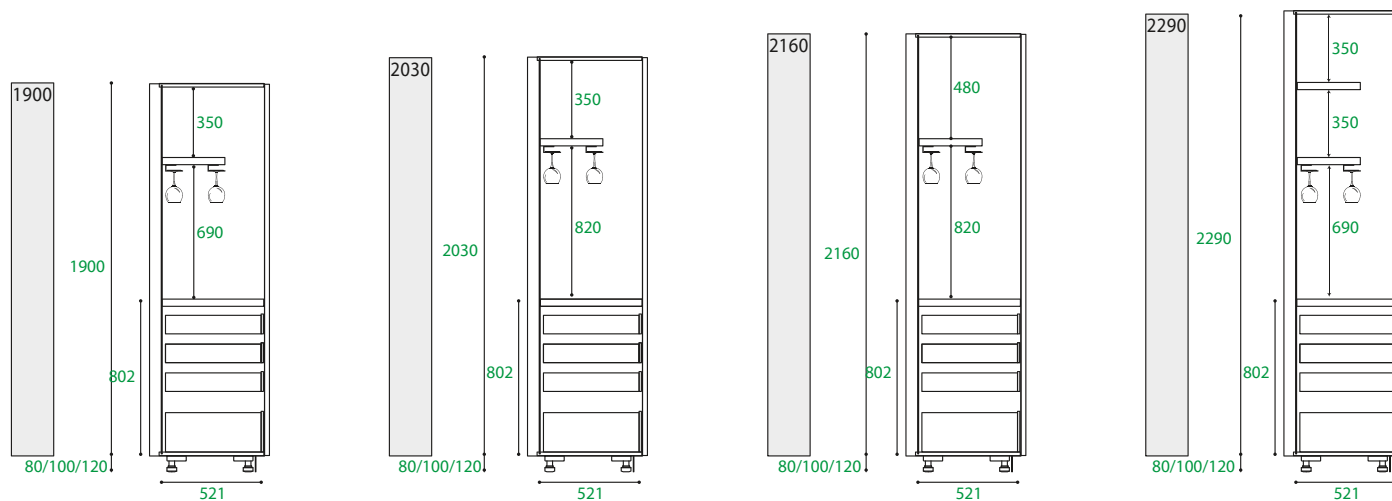










GOCCIA




TECNA




PETRA



MURANO



MATERIA



PRESA

### MODULE HÖHEN DER VERFÜGBAREN KORPUSSE

Die endgültige Höhe der Unterschränke ergibt sich aus der Summe der Höhe des Korpus, der Dicke der Arbeitsplatte und der Höhe des Sockels.


Die endgültige Höhe der Hochschränke ergibt sich aus der Summe der Höhe des Korpus und der des Sockels.

Die Hochschränke mit Aufsatzschränken bestehen aus zwei Elementen, die man auf der Seite erkennen kann.

### H KORPUSSE


### OBERSCHRÄNKE

(Seitenhöhe)

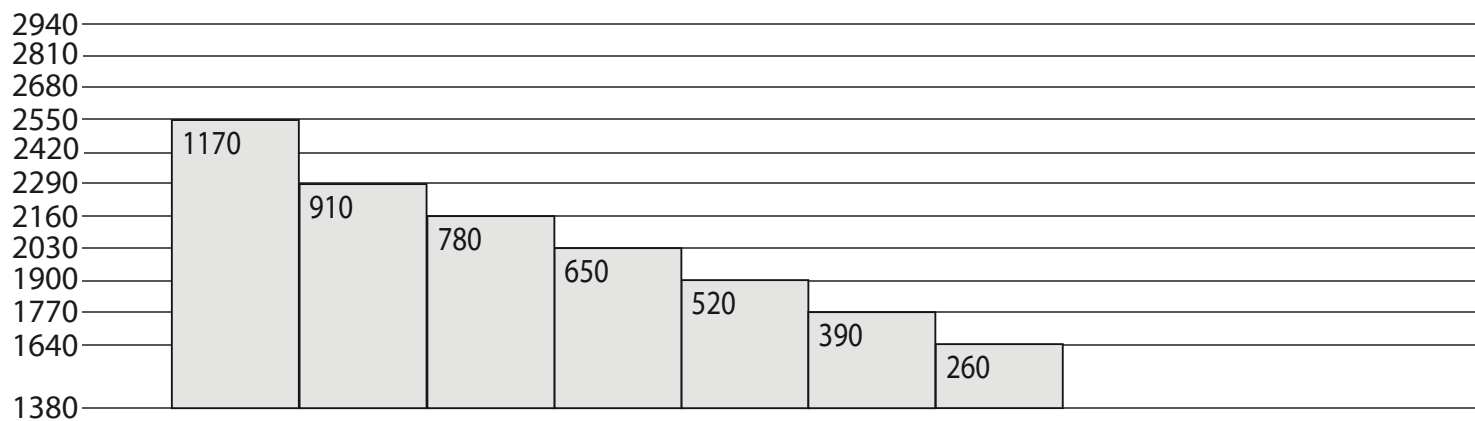


### AUFGEHÄNGTE UNTERSCHRÄNKE

### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE

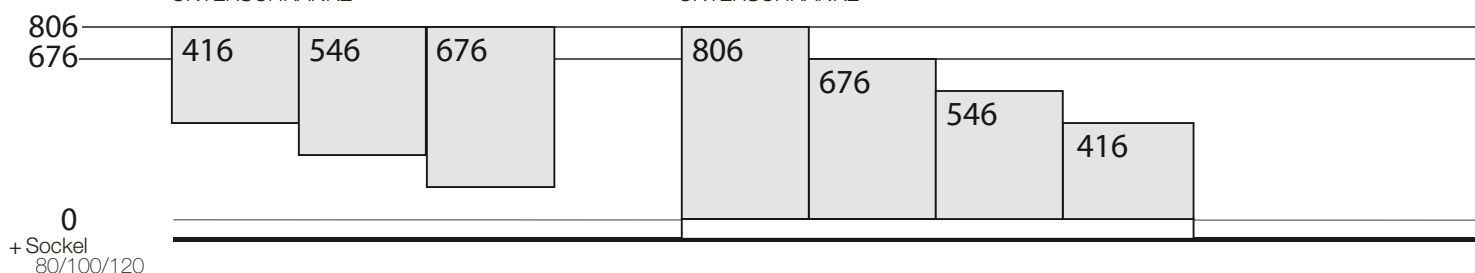


### VERFÜGBARE TIEFEN

### HÖHE DER KÜCHE


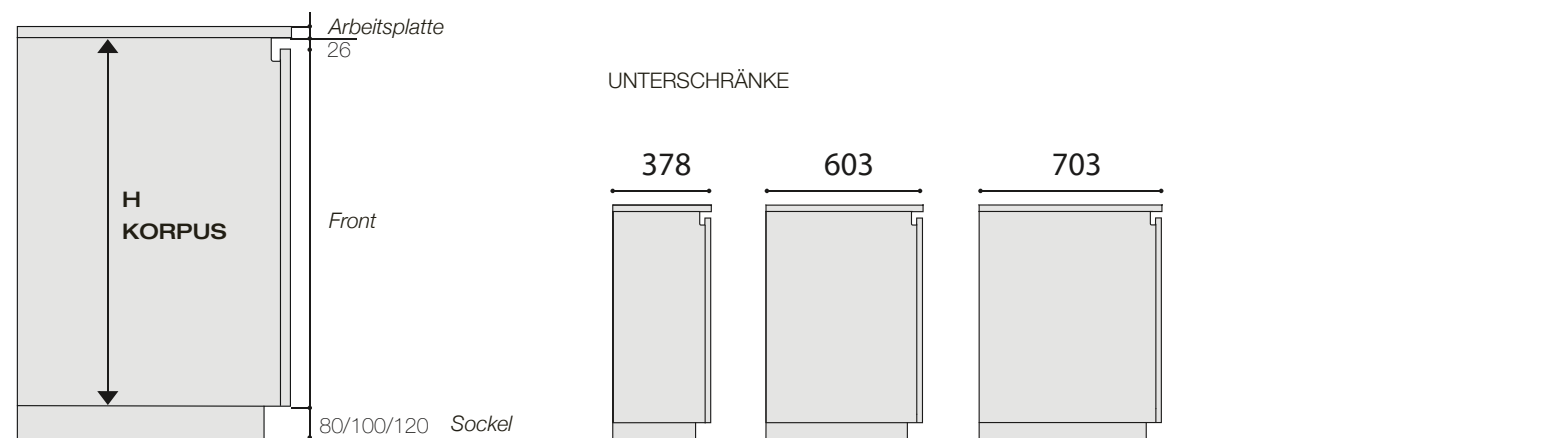


HOCHSCHRÄNKE  
\* SC Aufsatzschrankmodul

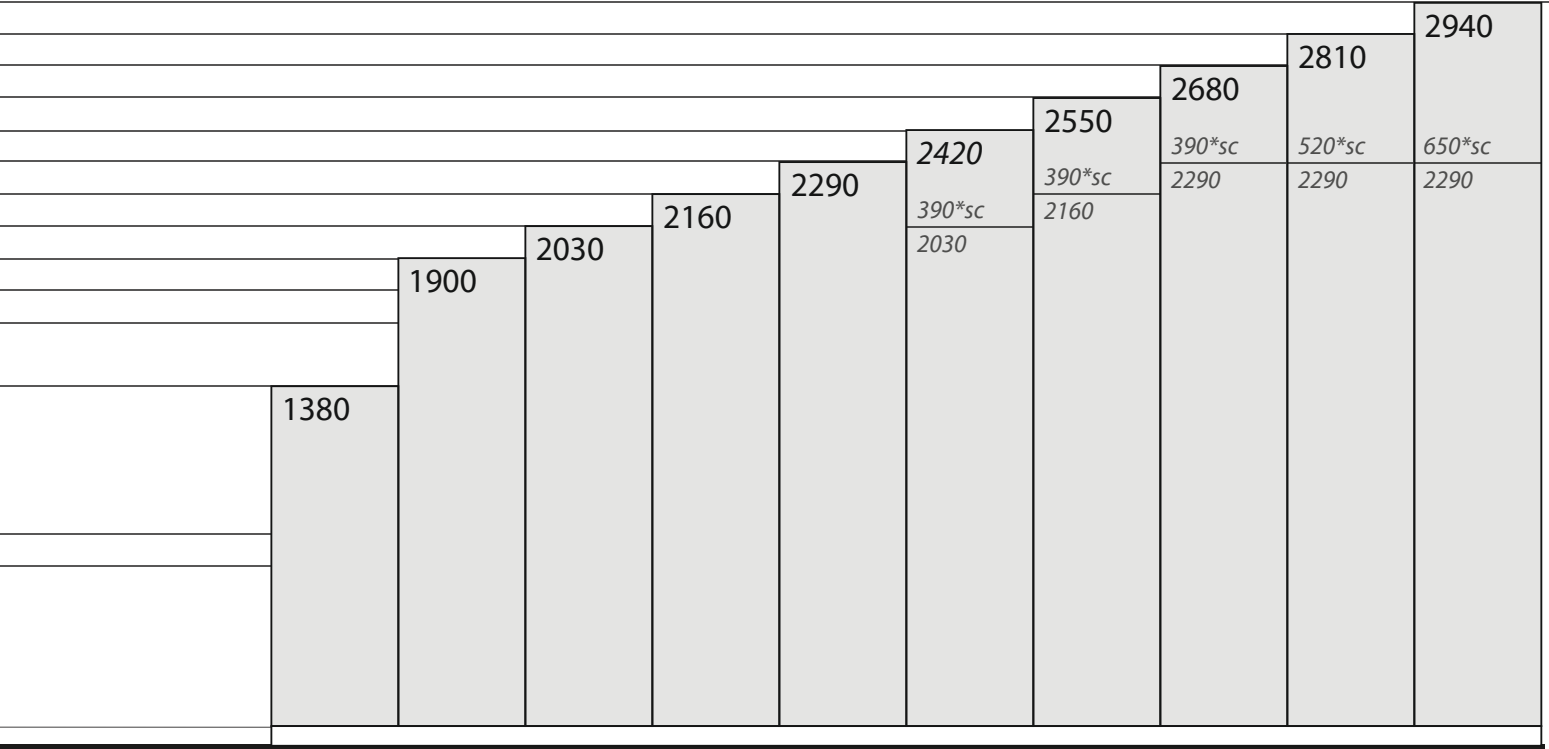

AUFSATZSCHRÄNKE AUFSATZSCHRÄNKE

HOCHSCHRÄNKE OBERSCHRÄNKE

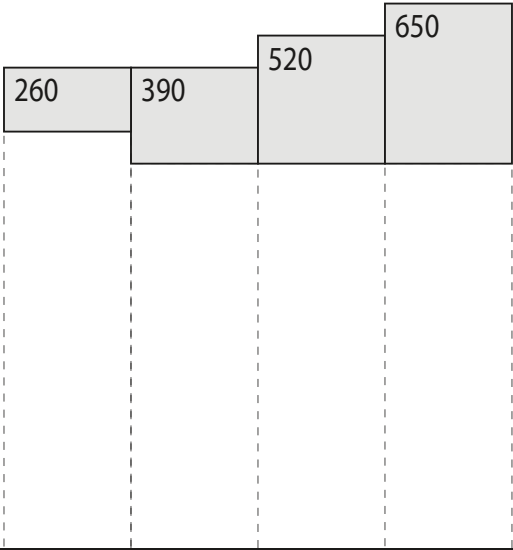


### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE



Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

### AUFGEHÄNGTE UNTERSCHRÄNKE H. 416 - 546 - 676

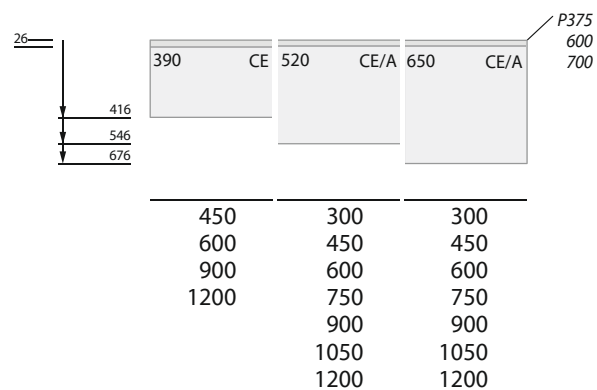

### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE H. 260 - 416 - 546 - 676


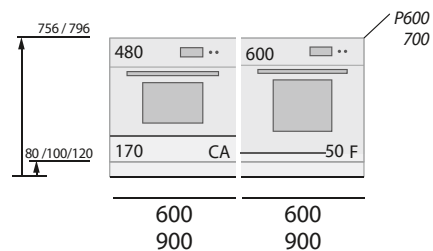
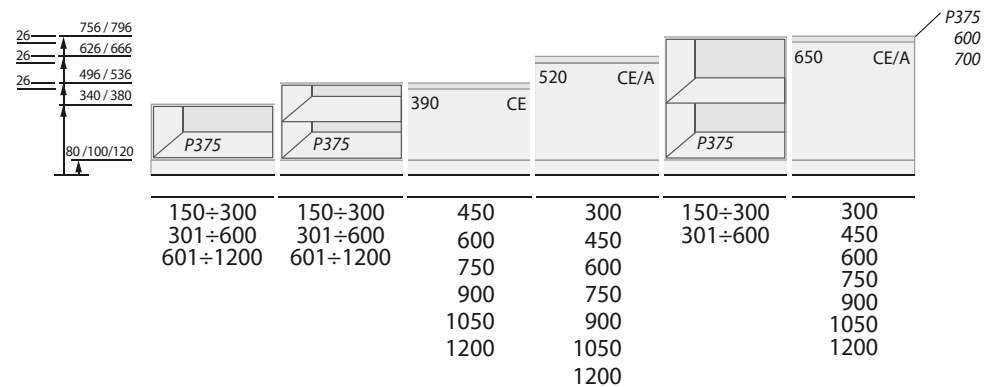


### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE H. 806

|          |          |     |          |        |        |
|----------|----------|-----|----------|--------|--------|
|          | 780 CE/A |     | 195 CA   | 364 CE | 169 CA |
|          |          |     | 585 CE/A |        | 195 CA |
|          |          |     |          | 390 CE | 390 CE |
| 150÷300  | 300      | 300 | 300      | 300    | 300    |
| 301÷600  | 450      | 450 | 450      | 450    | 450    |
| 601÷1200 | 600      | 600 | 600      | 600    | 600    |
|          | 1200     | 750 | 750      | 750    | 750    |
|          |          | 900 | 900      | 900    | 900    |
|          |          |     | 1050     | 1050   | 1050   |
|          |          |     | 1200     | 1200   | 1200   |

|  |      |        |        |
|--|------|--------|--------|
|  | 90 F | 180 CA | 195 CA |
|  | 600  | 600    | 480    |
|  | 90 F |        | VA F   |
|  | 600  | 600    | 600    |
|  | 900  | 900    | 900    |

### ECK-UNTERSCHRÄNKE H. 806

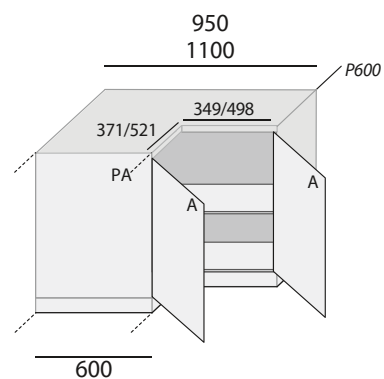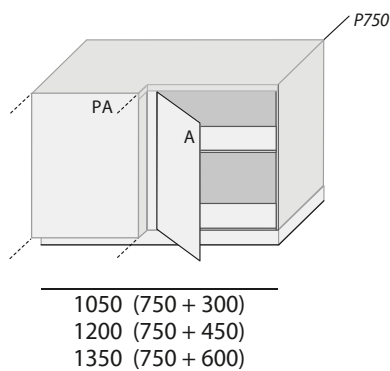
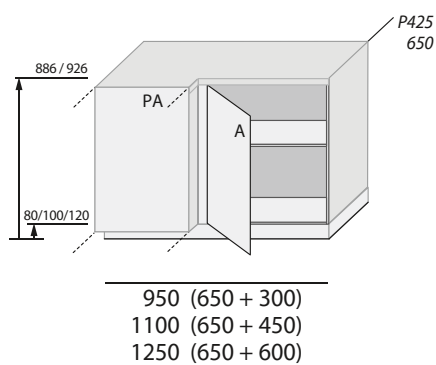


### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |


### OBERSCHRÄNKE

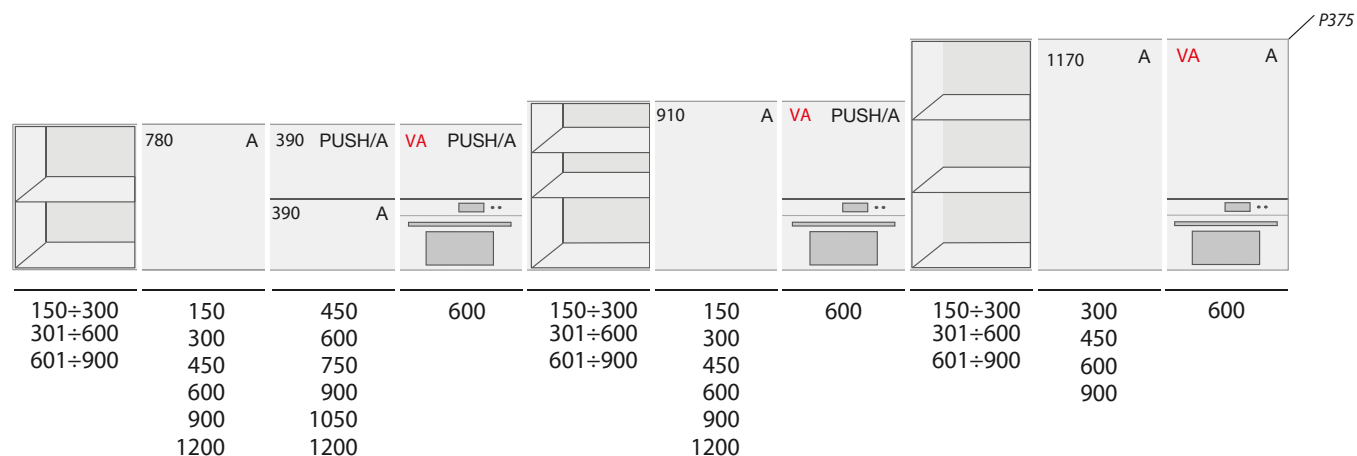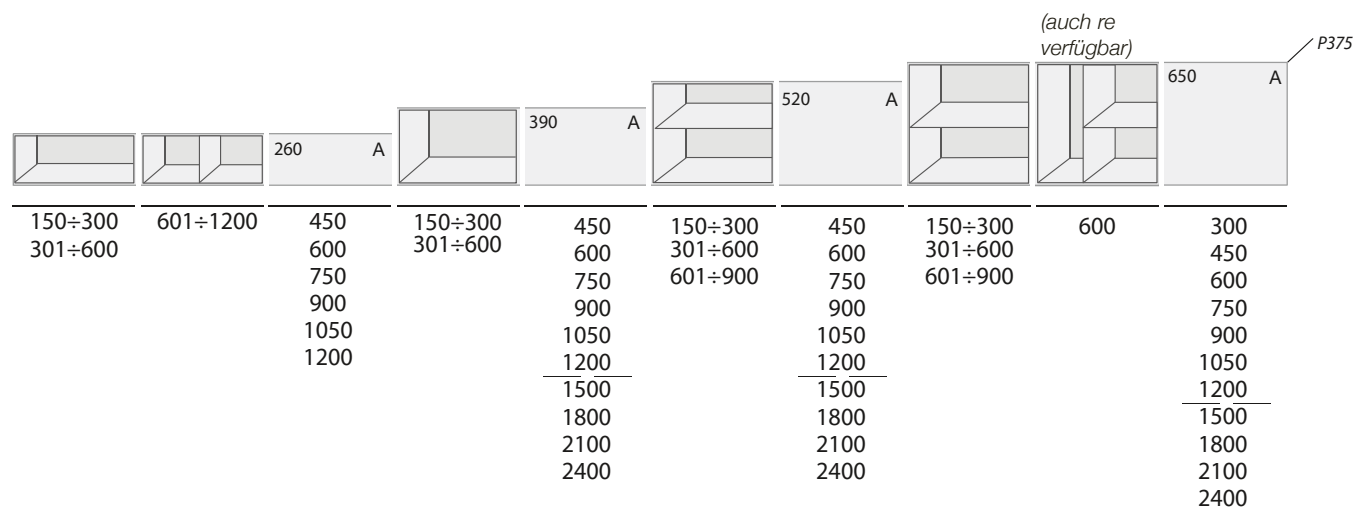


### OBERSCHRÄNKE MIT HAUBE

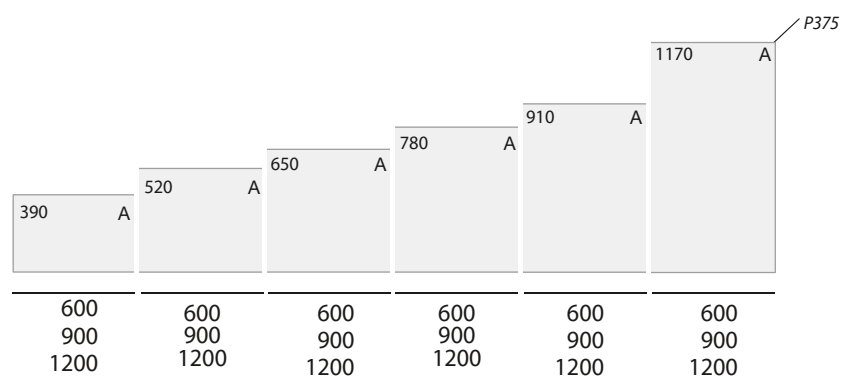


### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 650

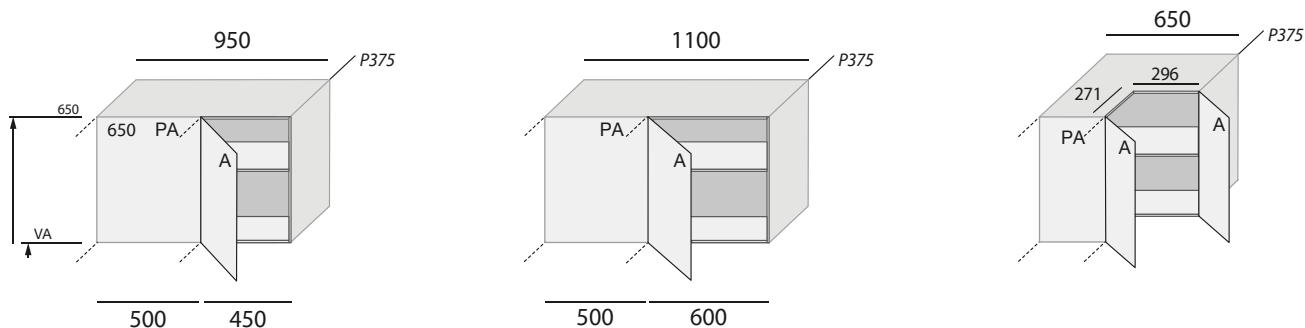


### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 780

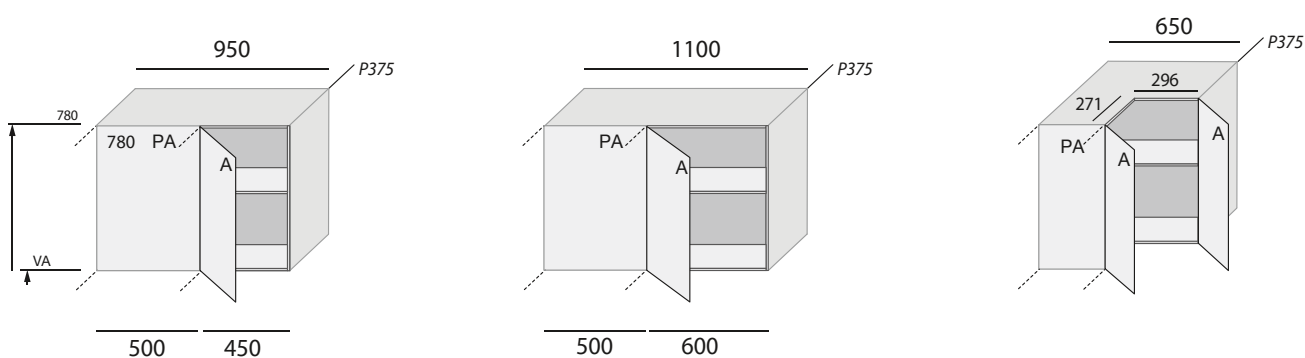

### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 910

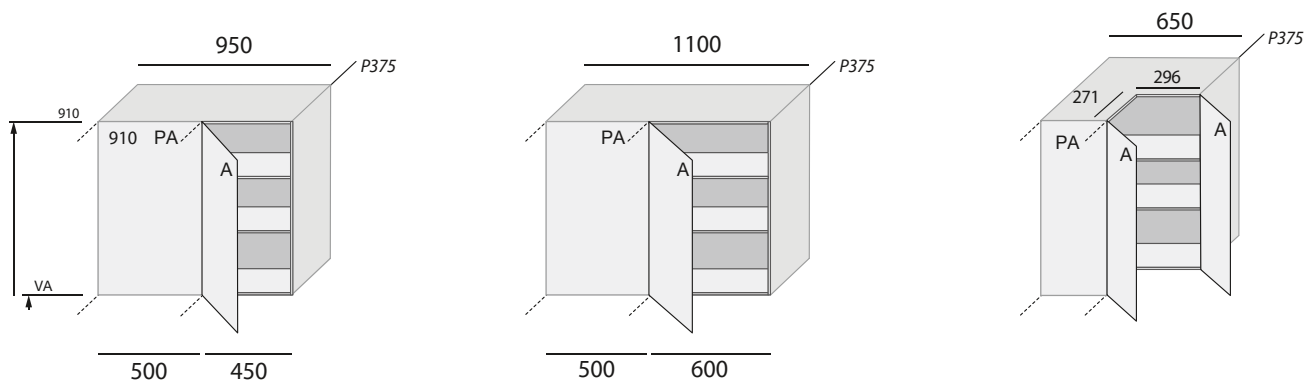



### AUFSATZSCHRÄNKE

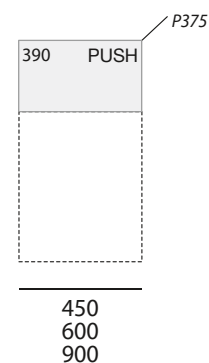


HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE  
Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

HOCHSCHRÄNKE H. 1380

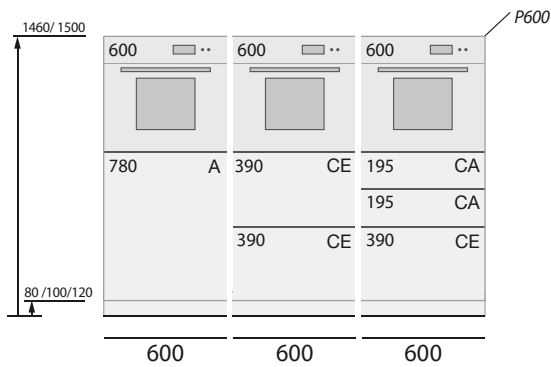
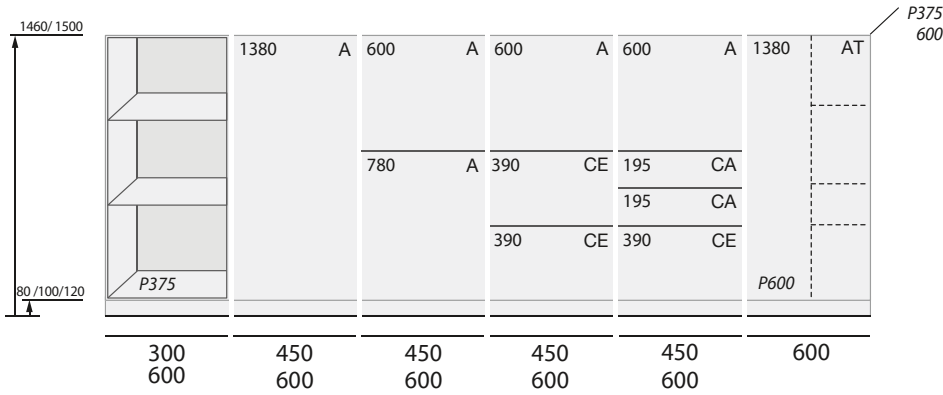


ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 1380

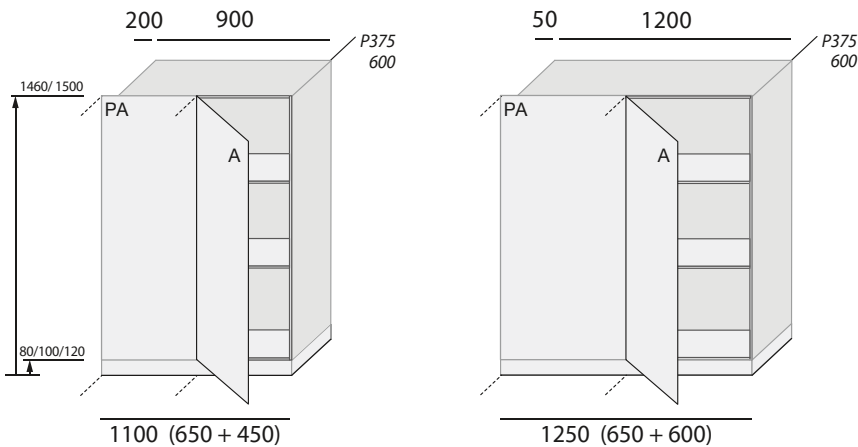



AUFGEHÄNGTE HOCHSCHRÄNKE H. 1900

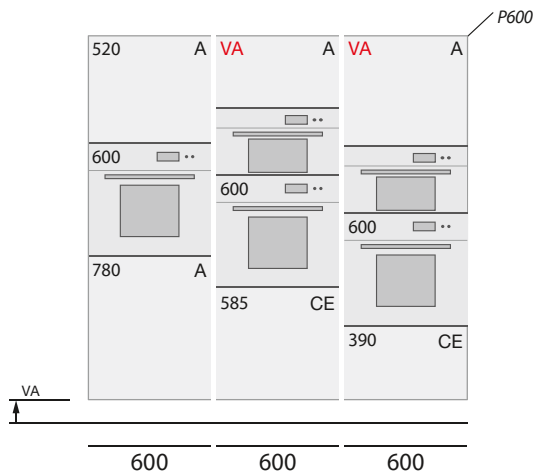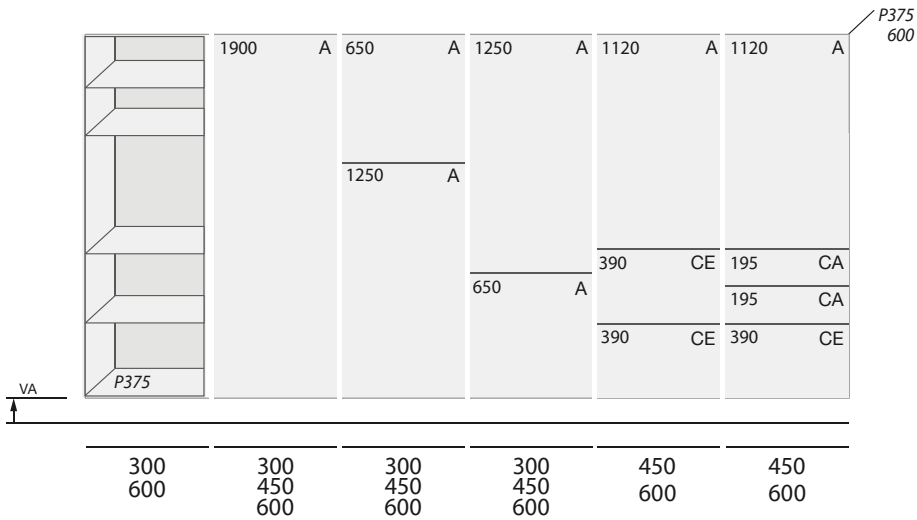



## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

## HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


### Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |



**HOCHSCHRÄNKE H. 1900**

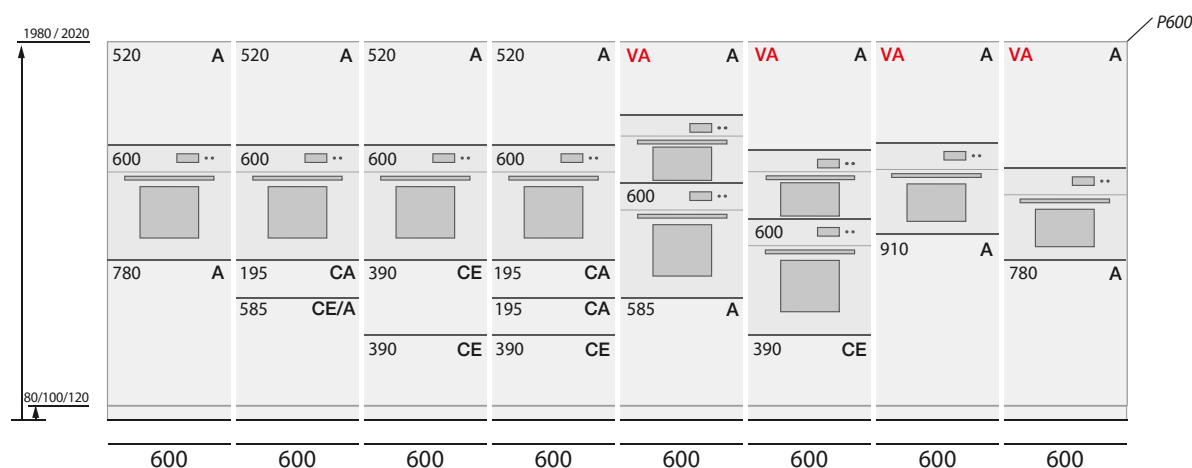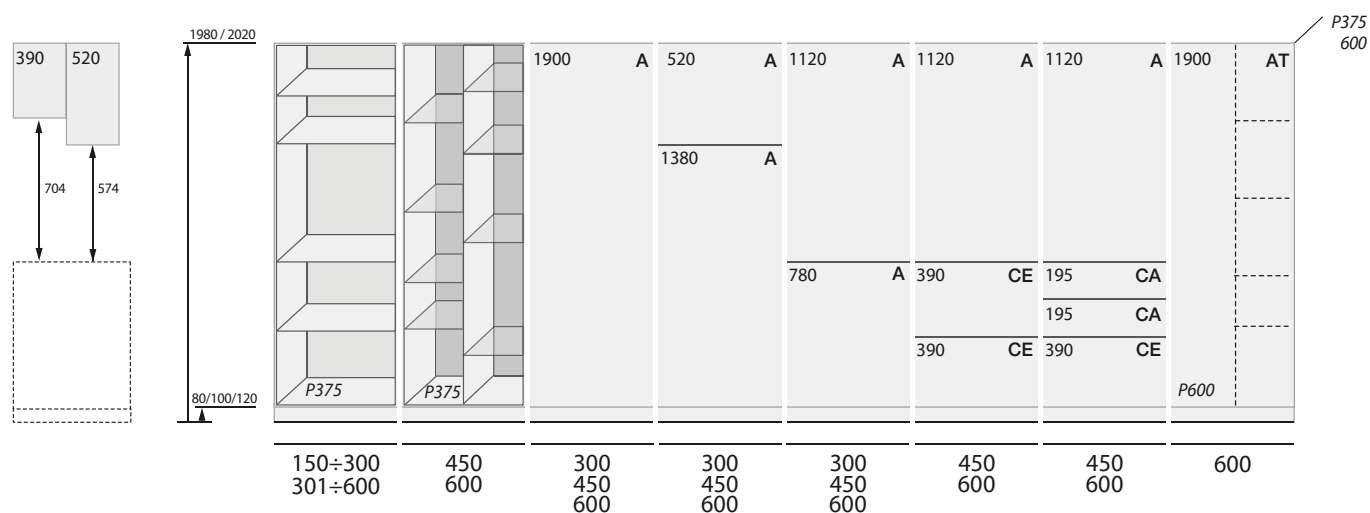


## ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 1900

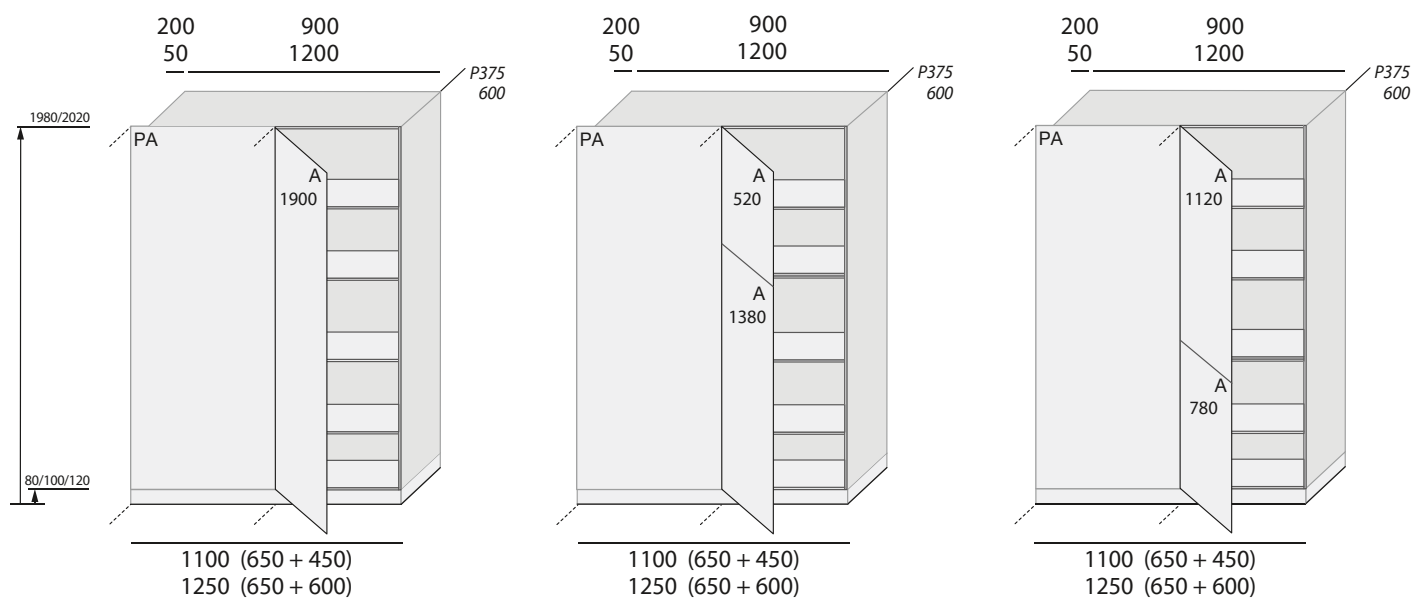

### HOCHSCHRÄNKE H. 2030

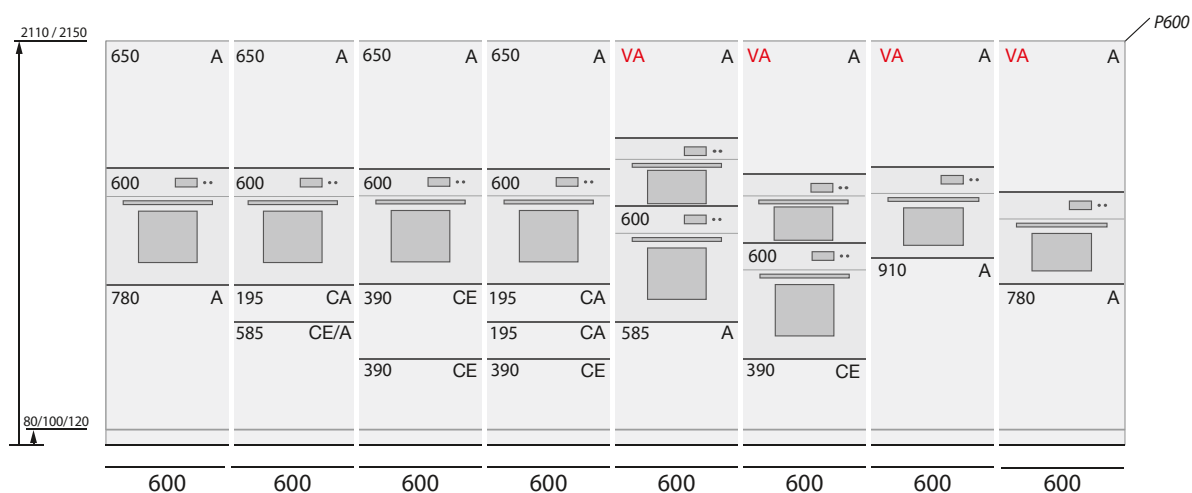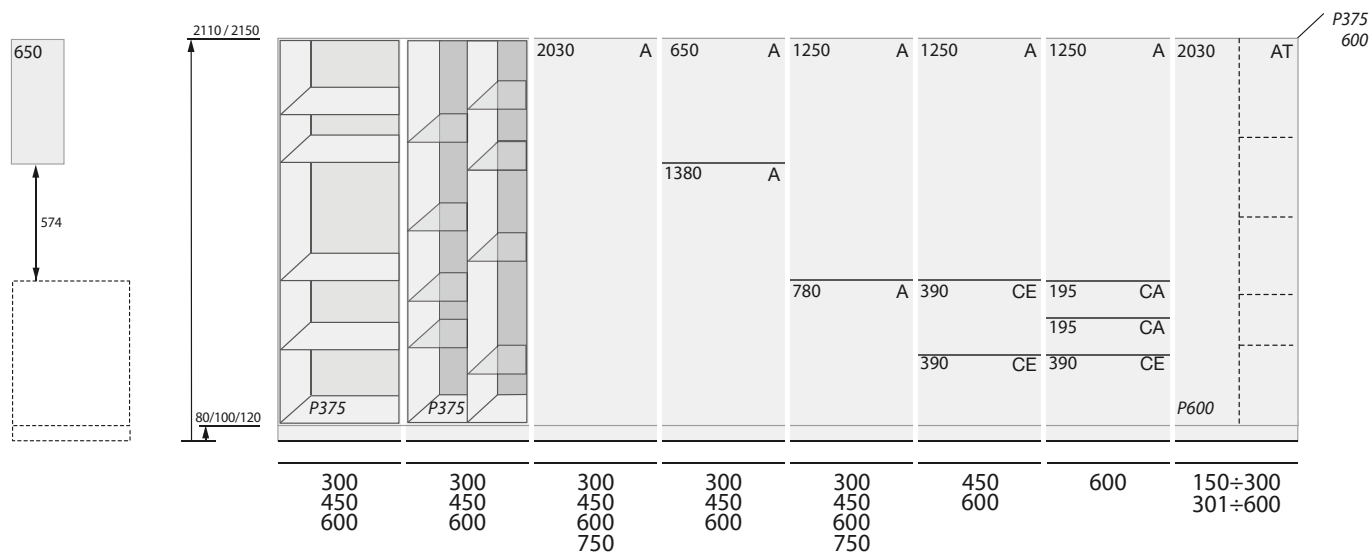

### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2030

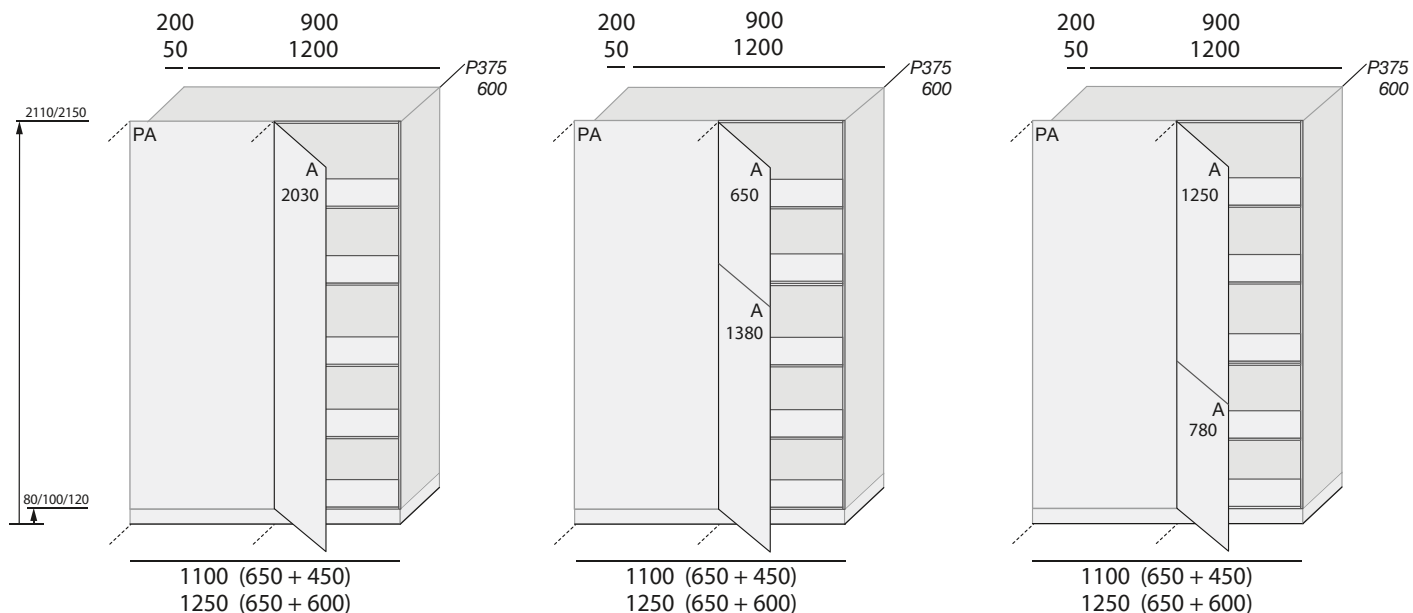

MODUL H. 806


MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |


HOCHSCHRÄNKE H. 2160

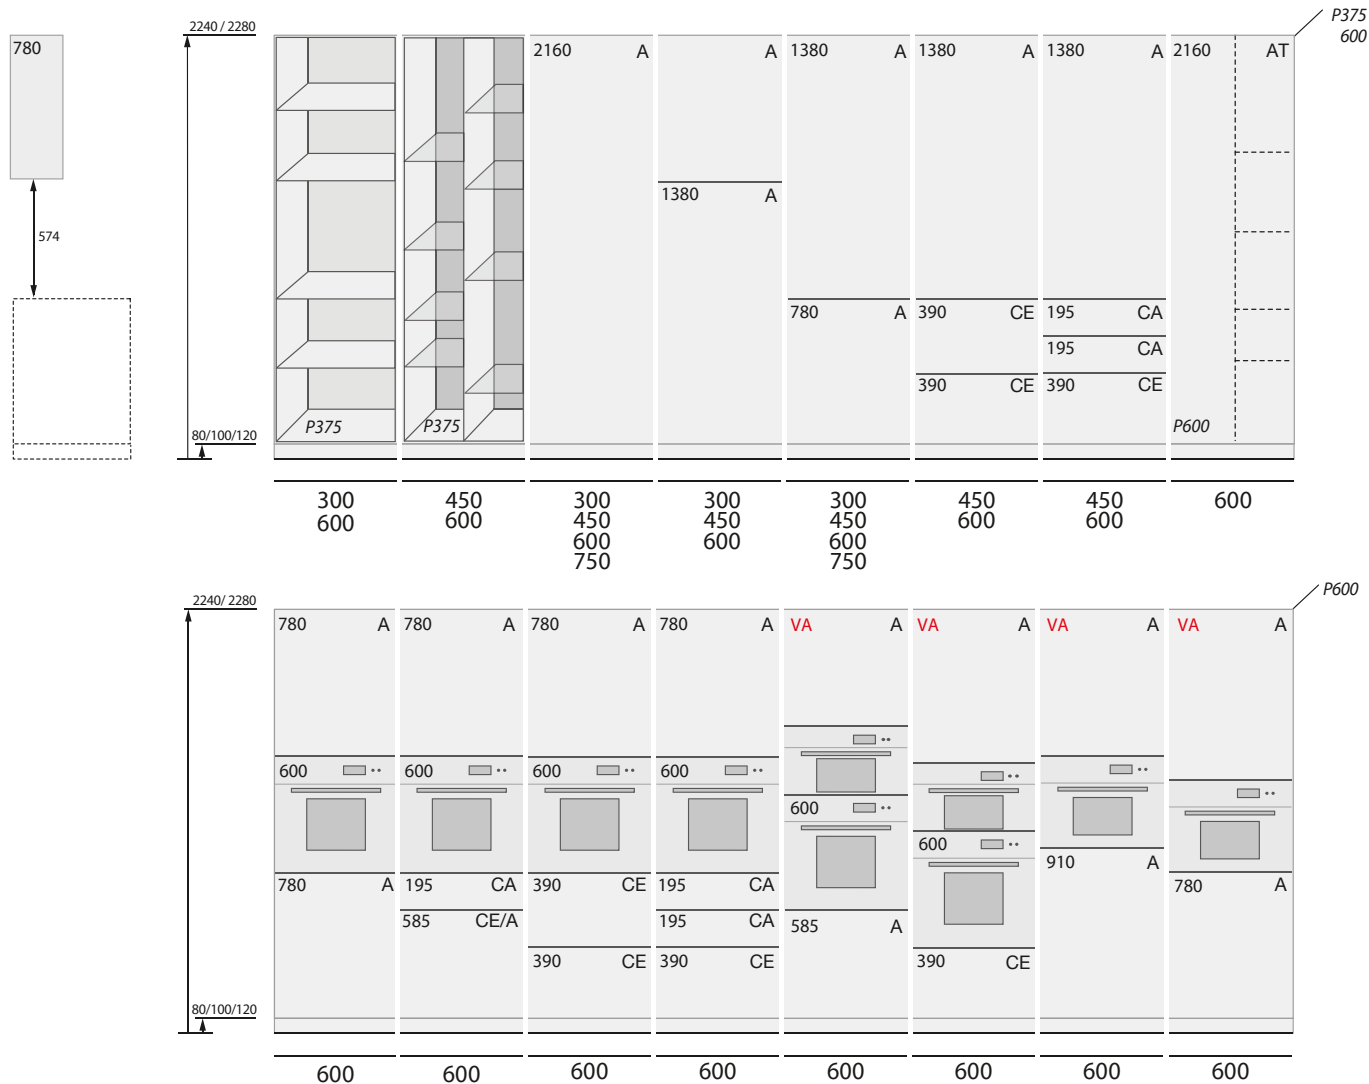


ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2160

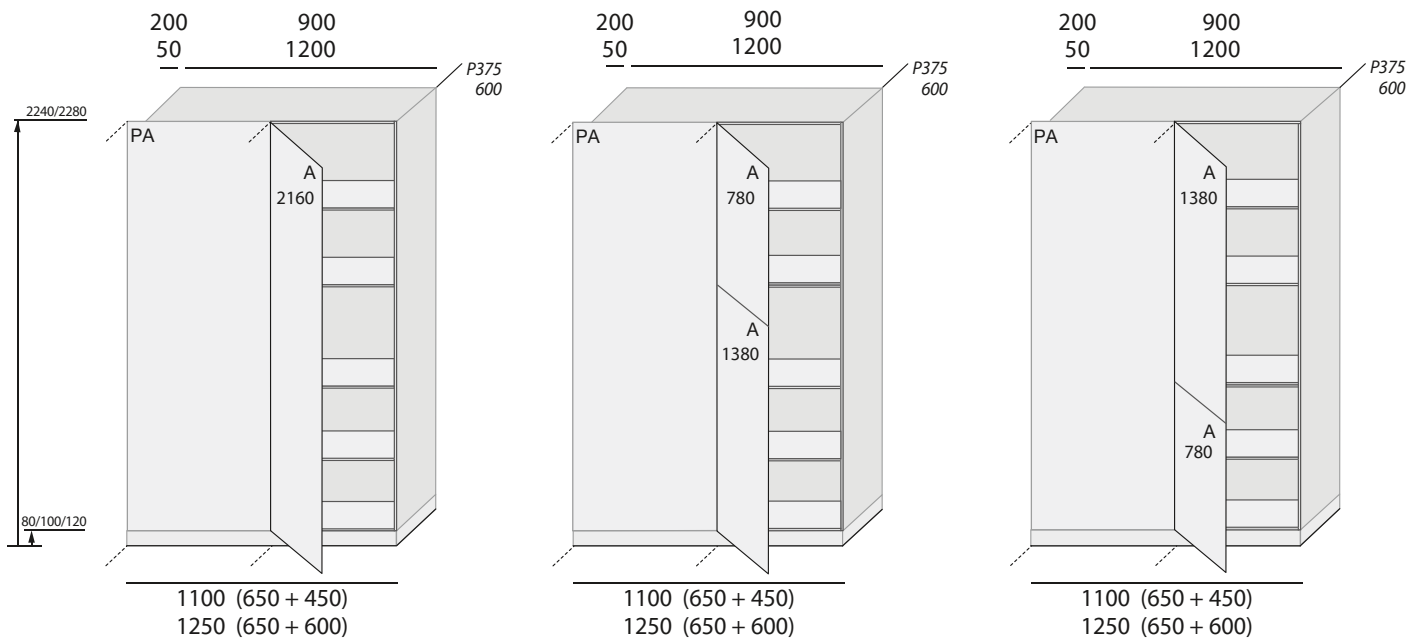

### HOCHSCHRÄNKE H. 2290

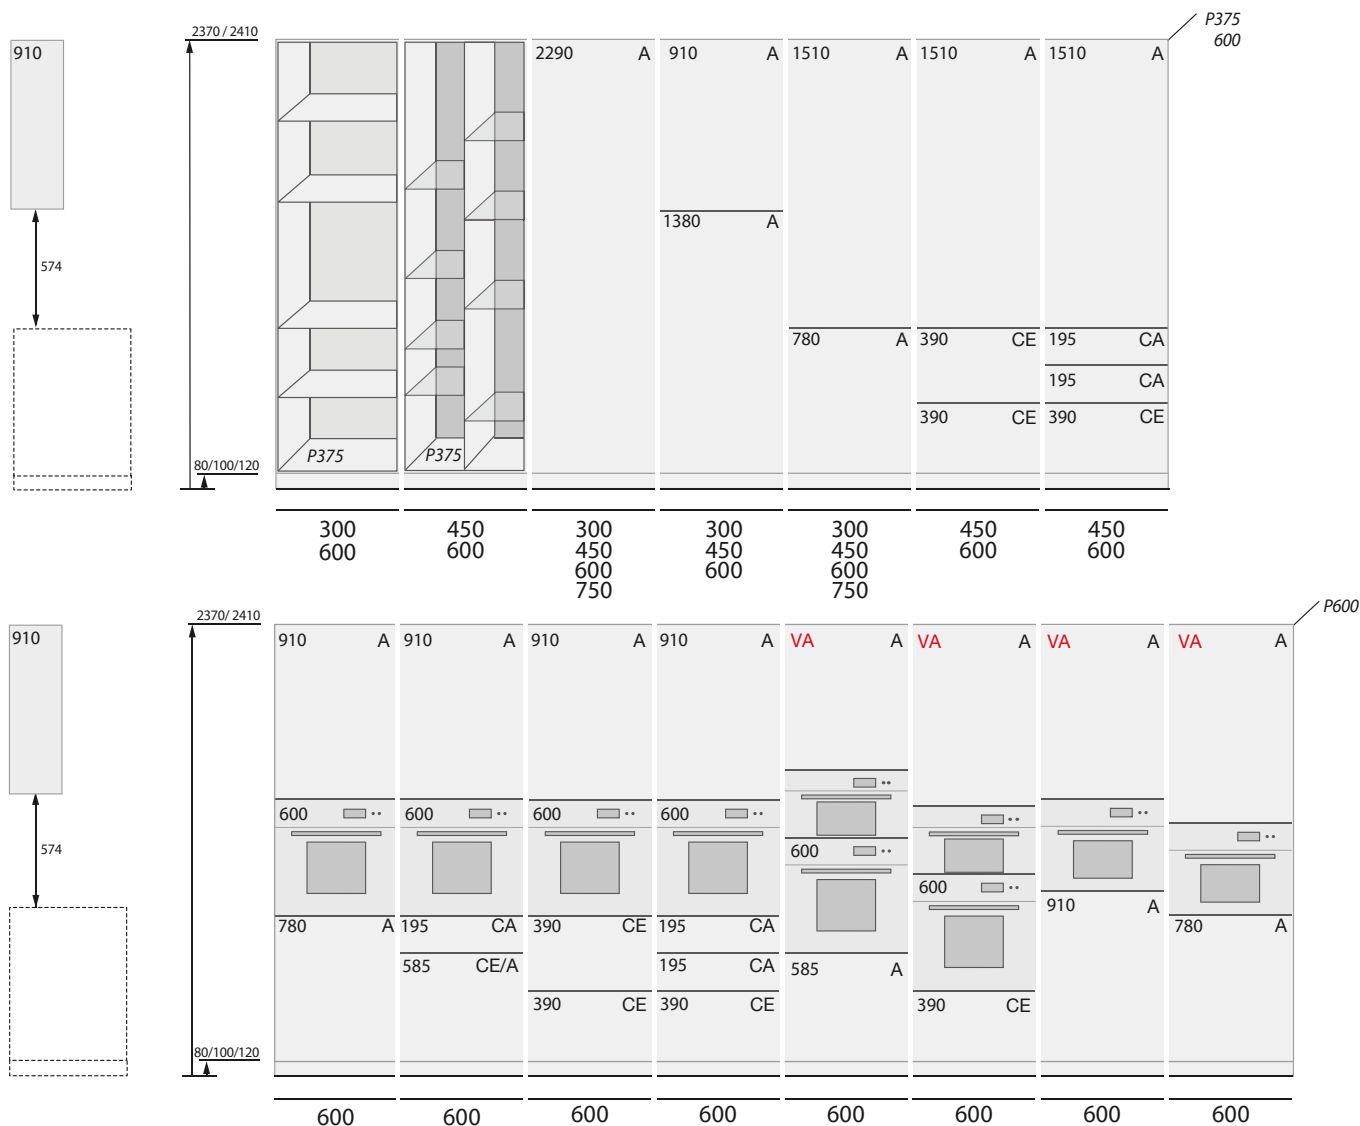

### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2290

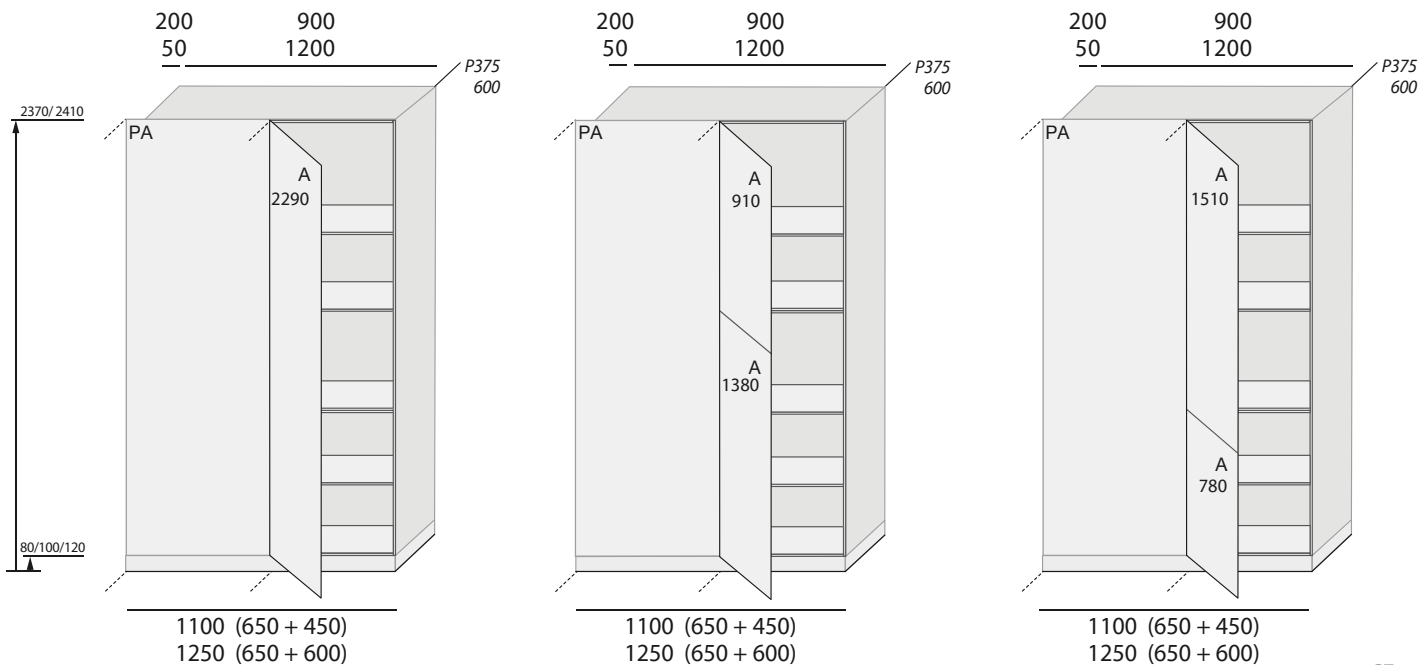

# MODUL H. 806



## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

### HOCHSCHRÄNKE H. 2550

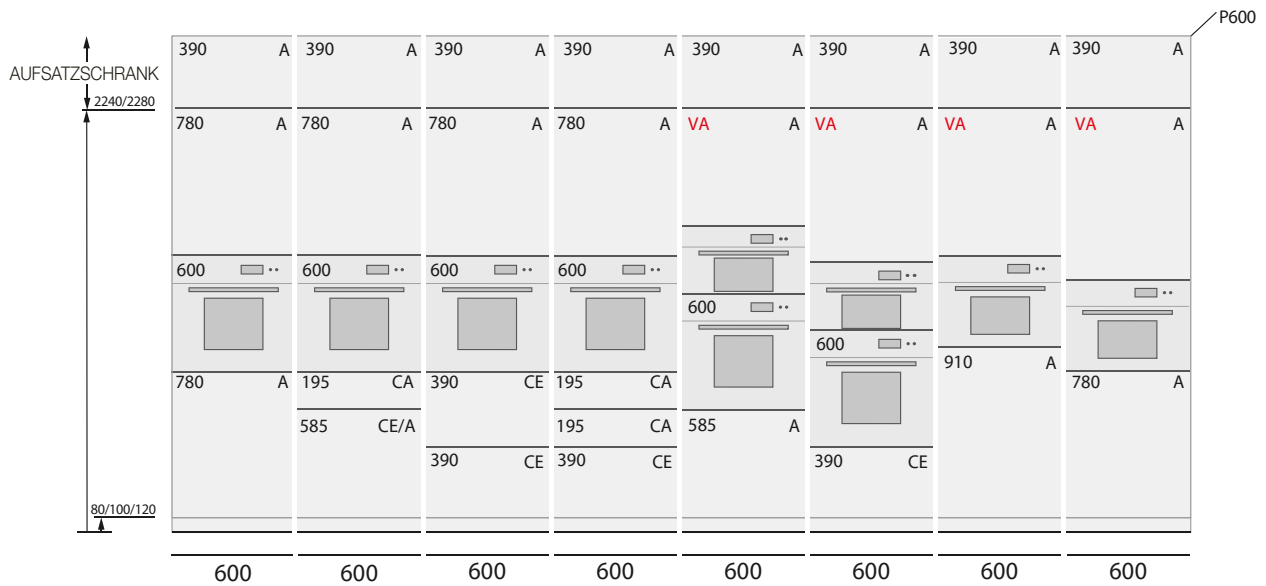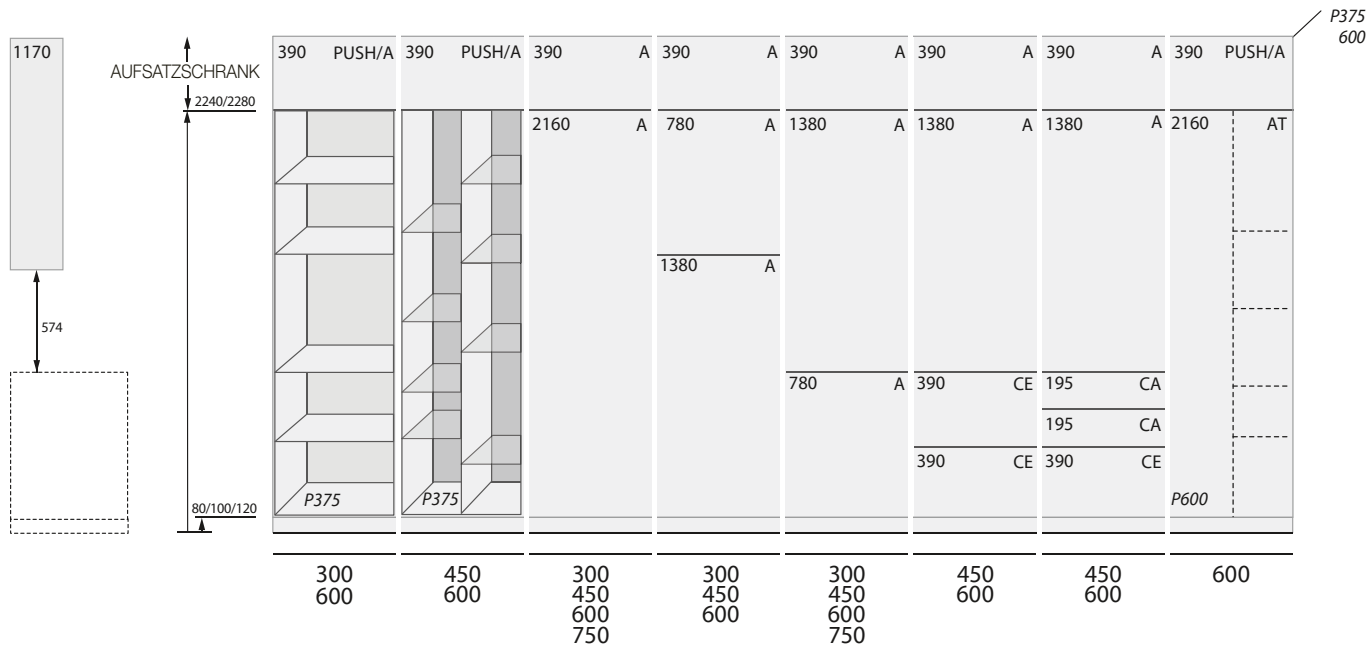

AUFSATZSCHRÄNKE

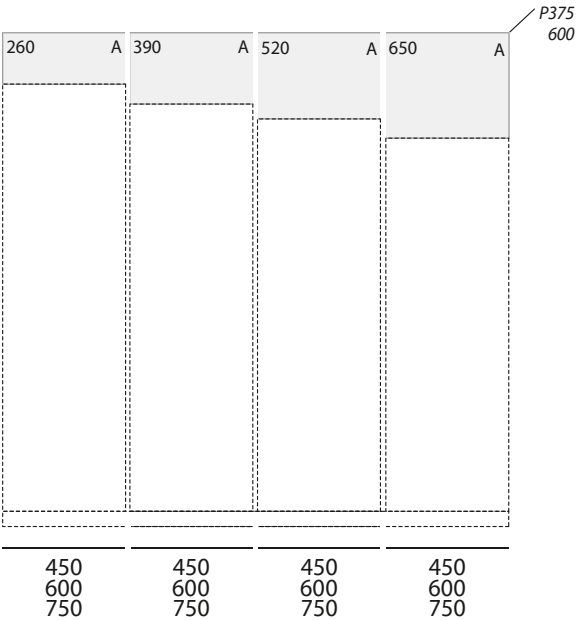

# MODUL H. 806 INCAVO Griffmulde


## HAUPTABMESSUNGEN

### UNTERSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit GOCCIA FRONTEN

Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 

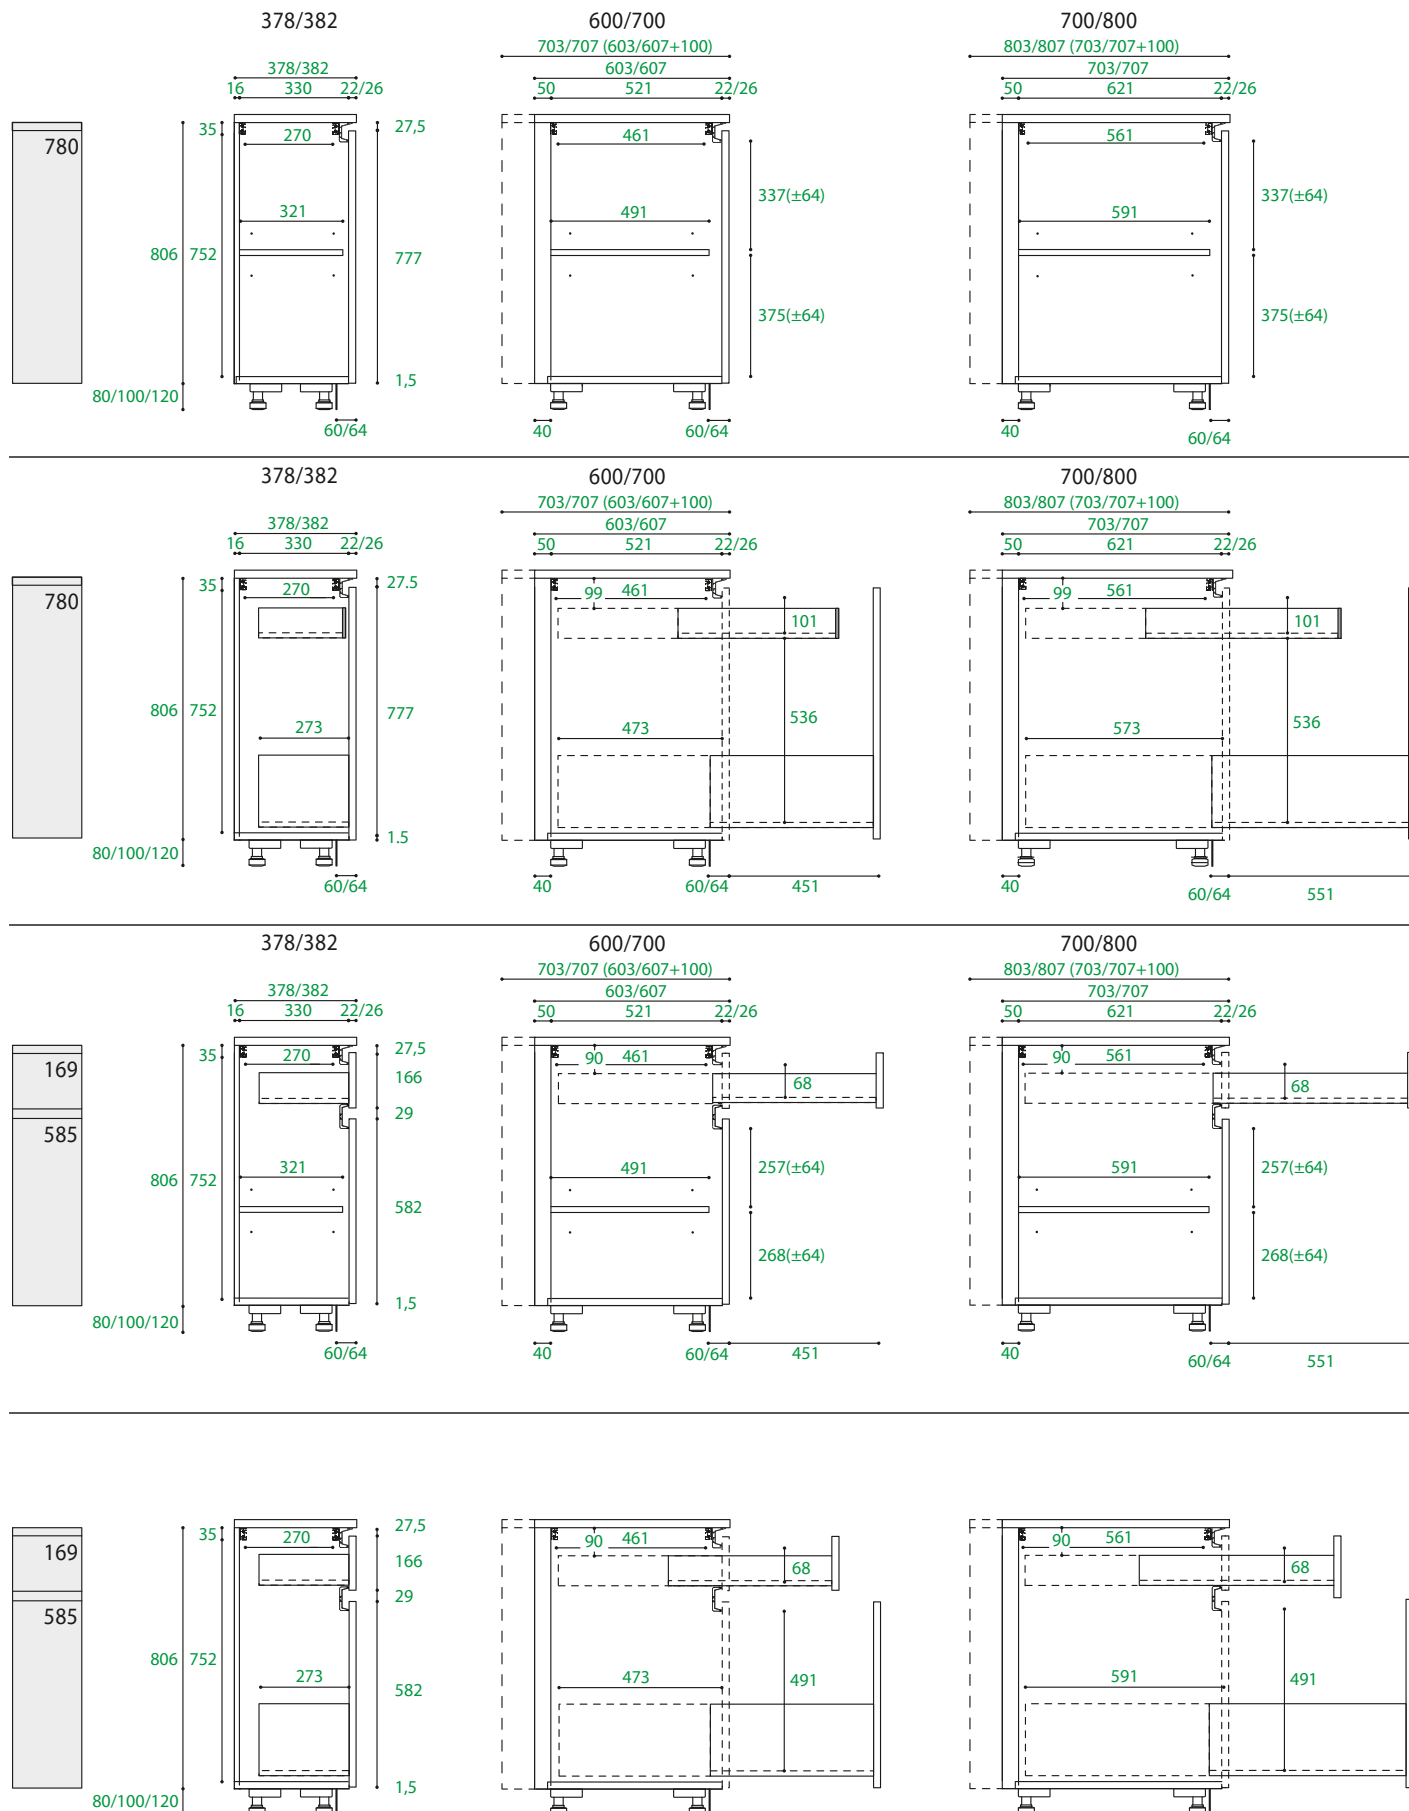











### INNENSCHUBKÄSTEN

UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

### INNENAUSZÜGE

UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

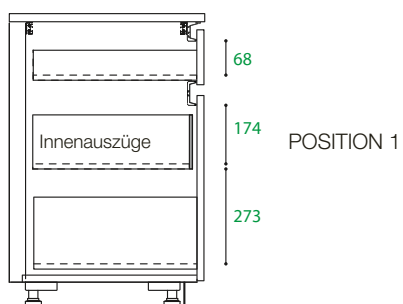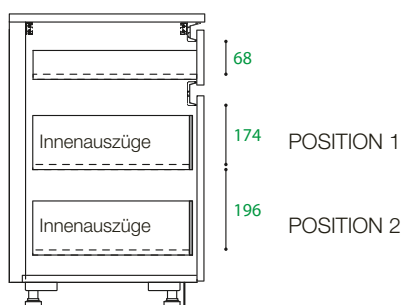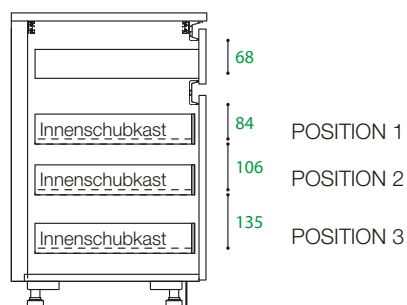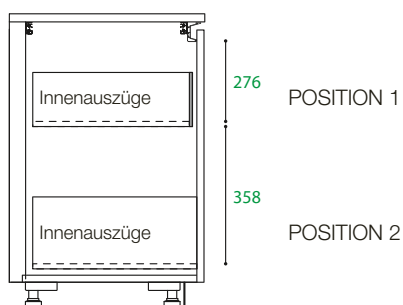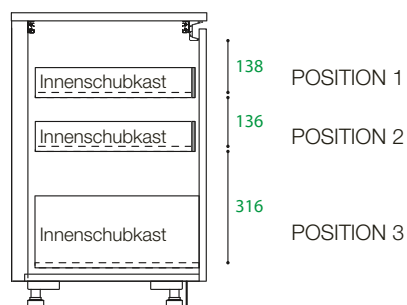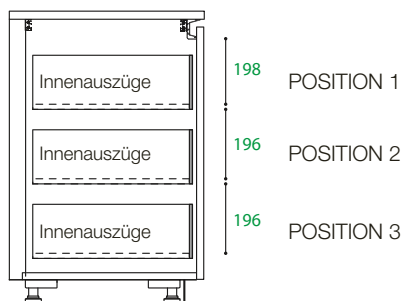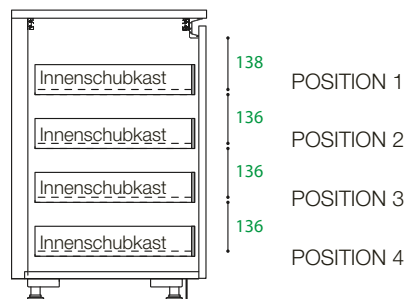

# MODUL H. 806 INCAVO Griffmulde


## HAUPTABMESSUNGEN

### UNTERSCHRÄNKE



ZEICHNUNGEN mit GOCCIA FRONTEN

Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 

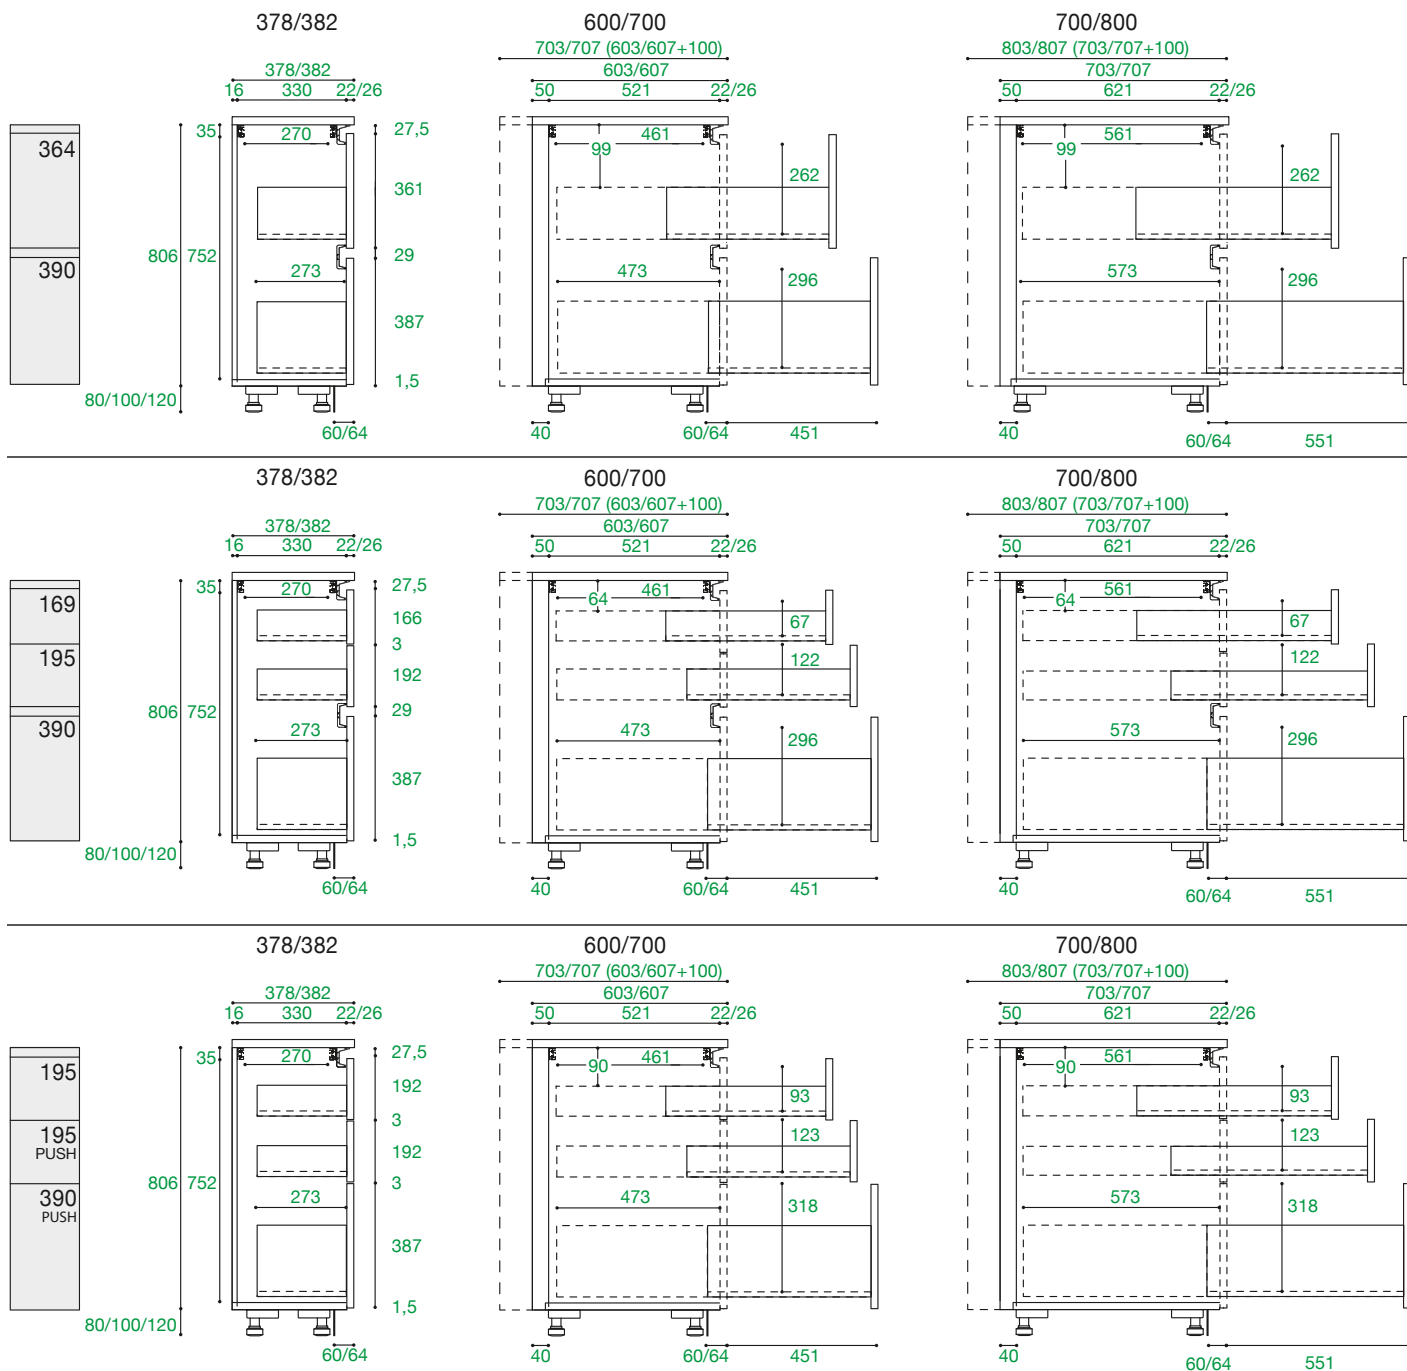

INNENSCHUBKÄSTEN  
UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

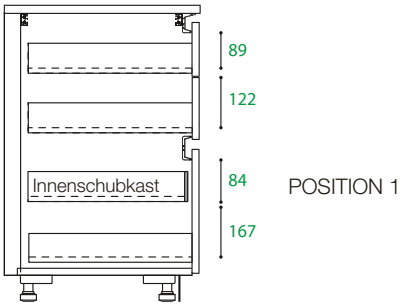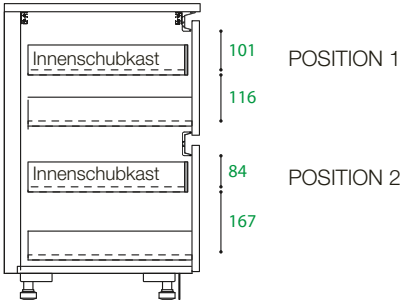

# MODUL H. 806 FLACHE Griffmulde





## HAUPTABMESSUNGEN

### UNTERSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit TECNA FRONTEN

Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 





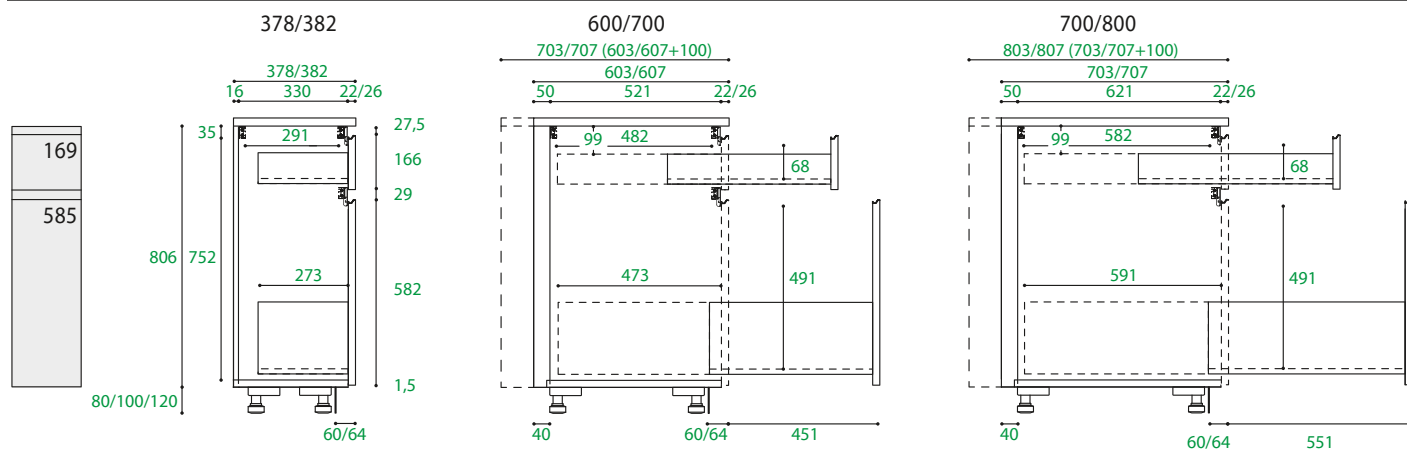
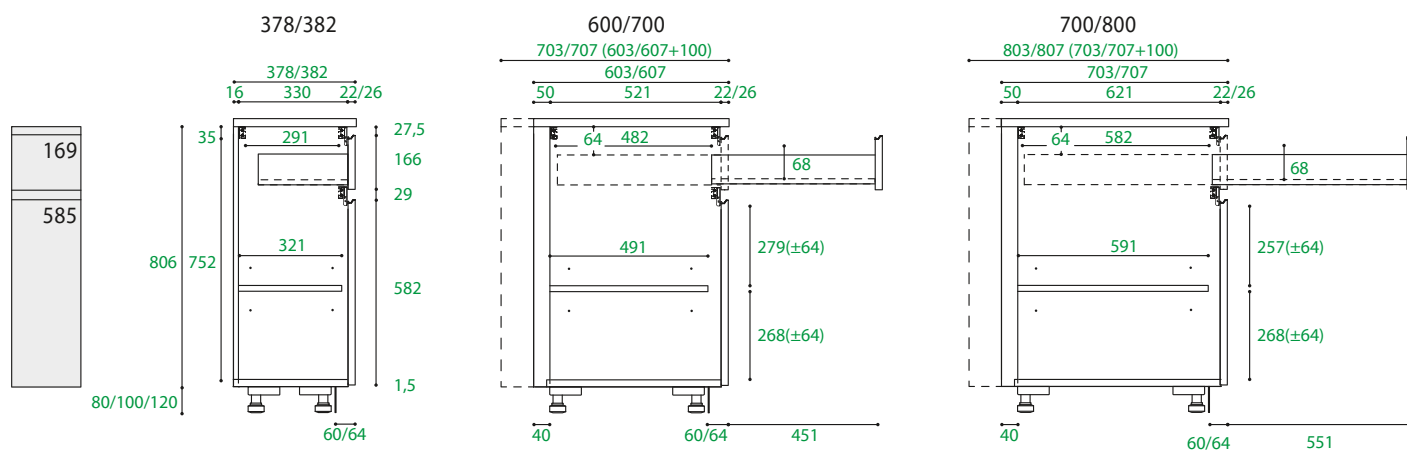
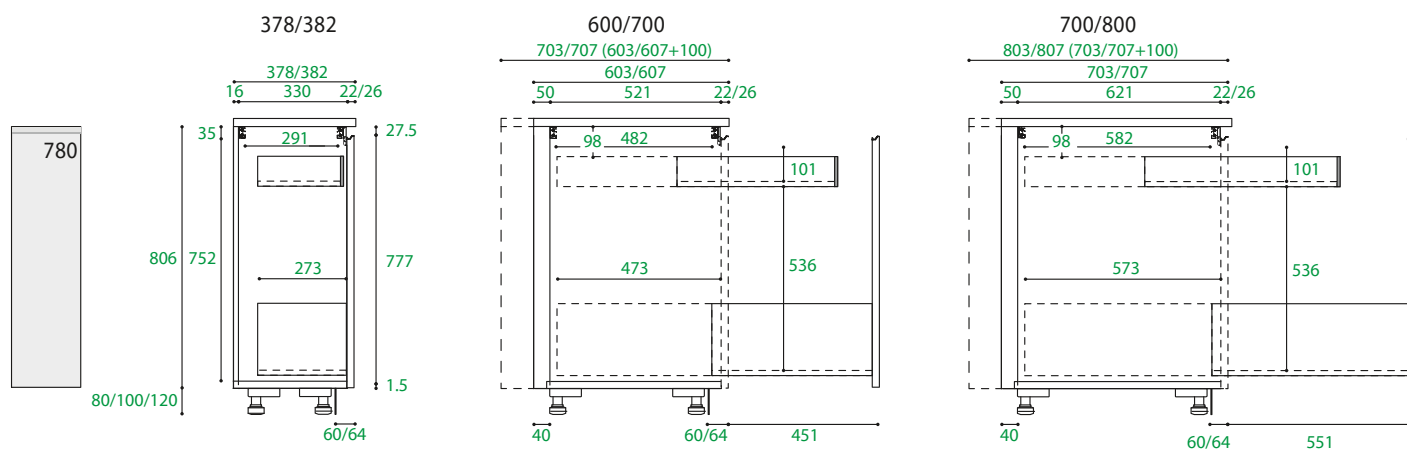
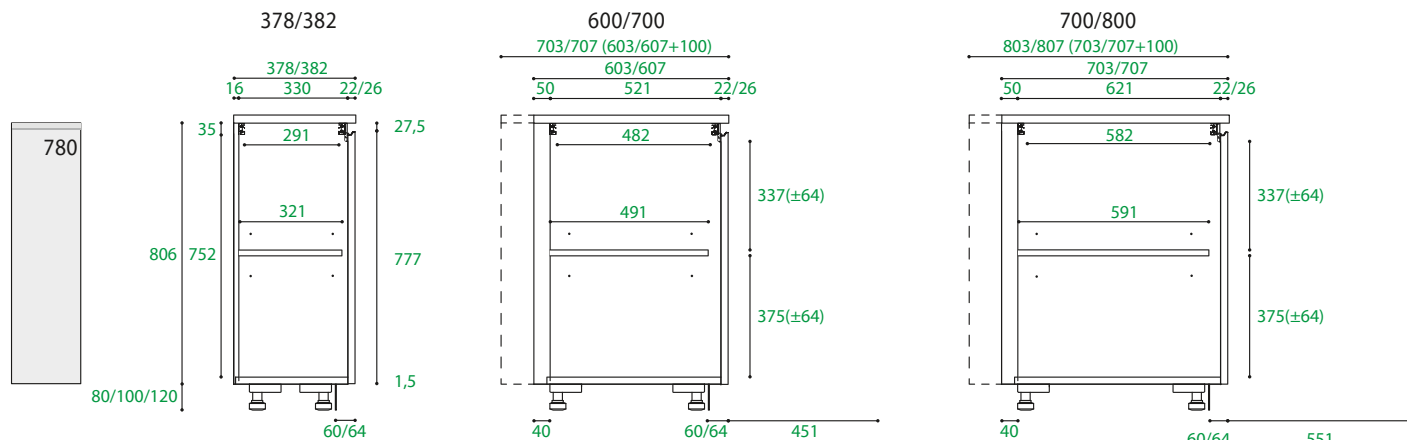


### INNENSCHUBKÄSTEN

UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

### INNENAUSZÜGE

UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

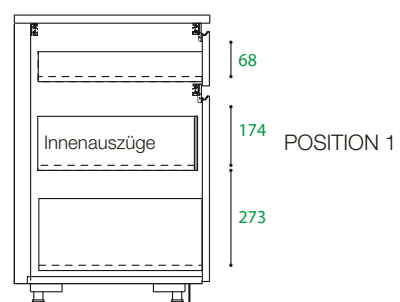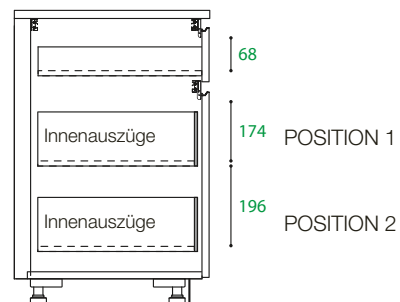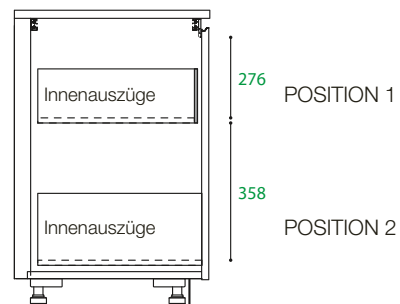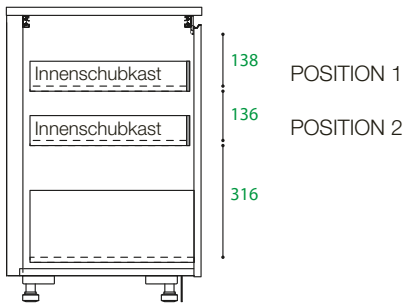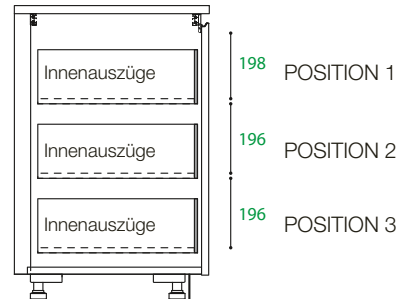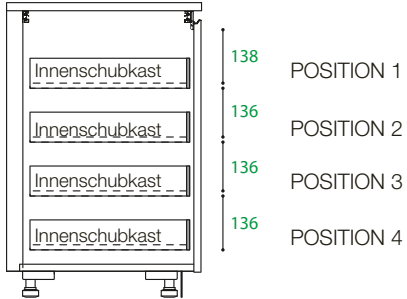

# MODUL H. 806 FLACHE Griffmulde


## HAUPTABMESSUNGEN

### UNTERSCHRÄNKE



ZEICHNUNGEN mit TECNA FRONTEN

Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 

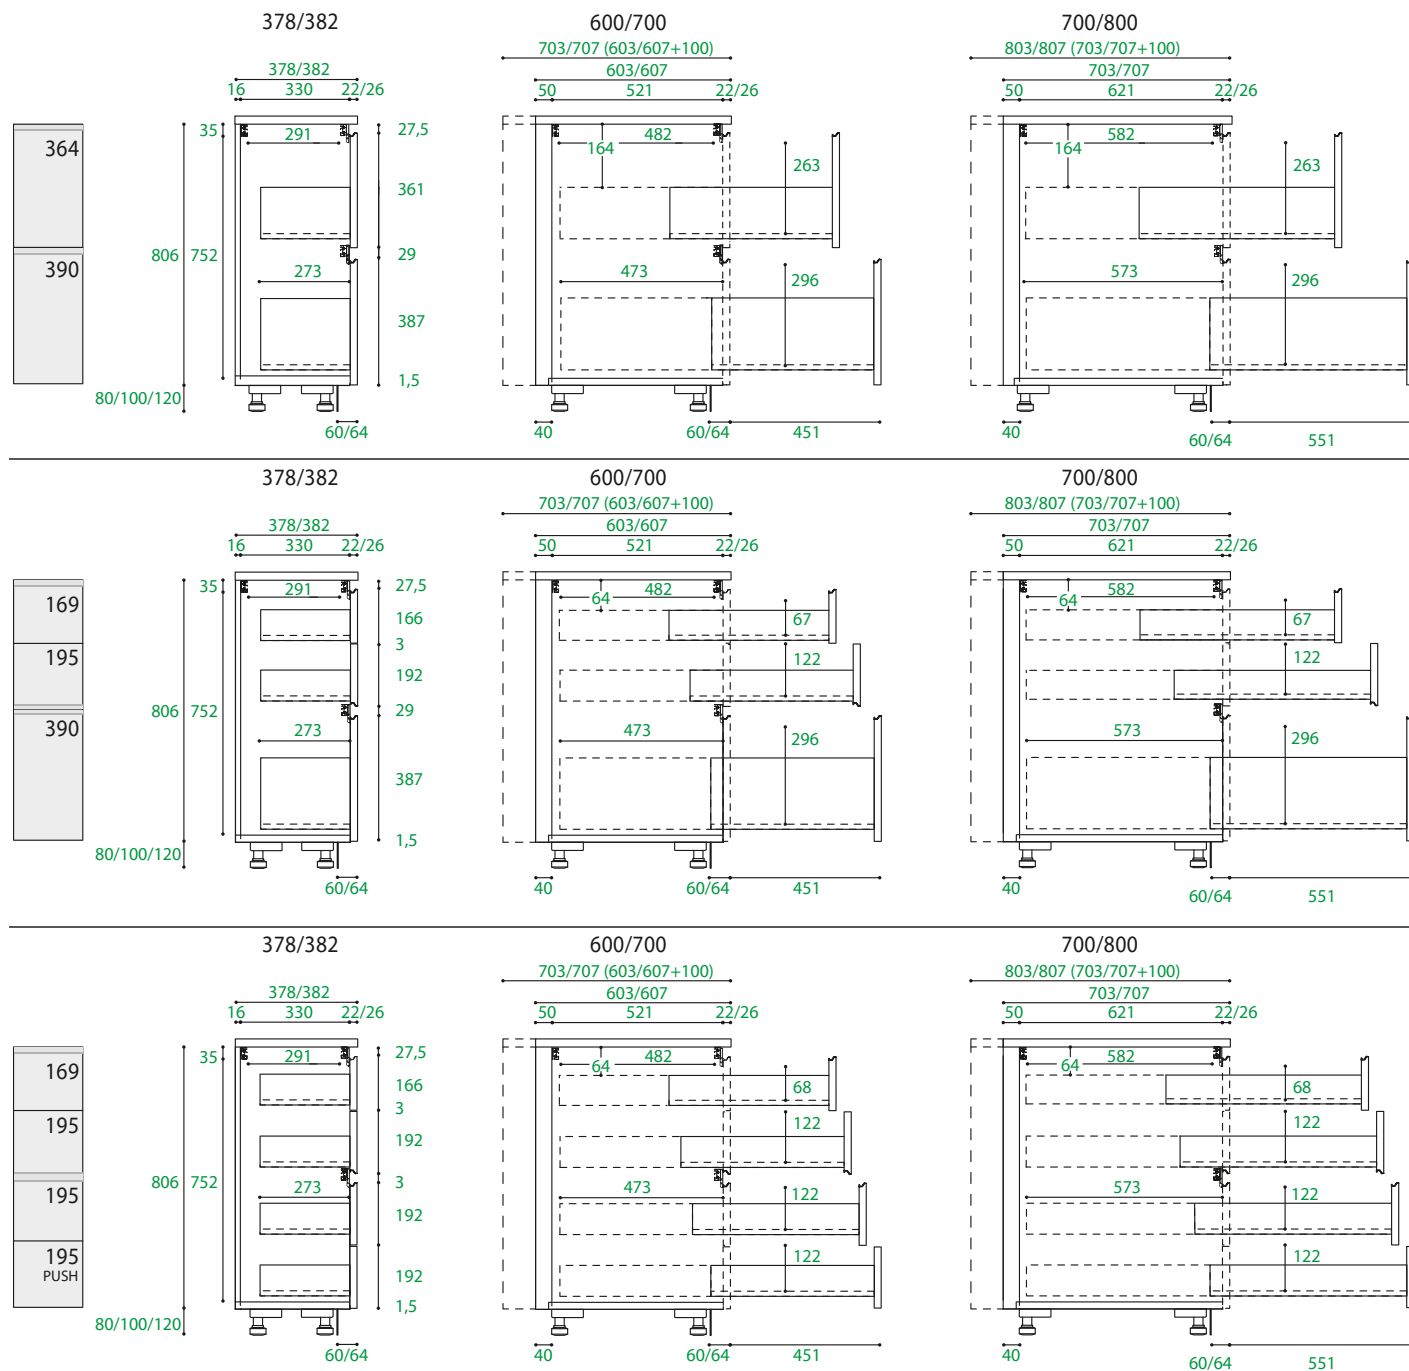

## INNENSCHUBKÄSTEN UNTERSCHRÄNKE 375 - 600 - 700 - 800

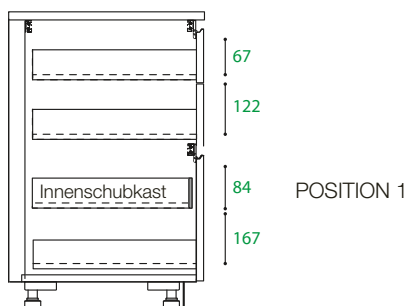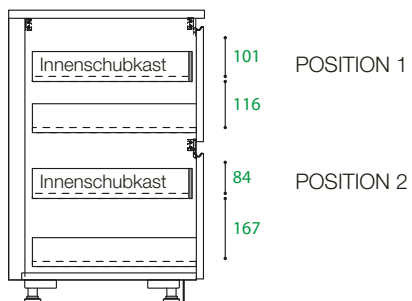


## HAUPTABMESSUNGEN


ZEICHNUNGEN mit GOCCIA FRONTEN

Tatsächliche Maße 

**Hochschrank 1+1 Türen - untere Tür h. 1380**

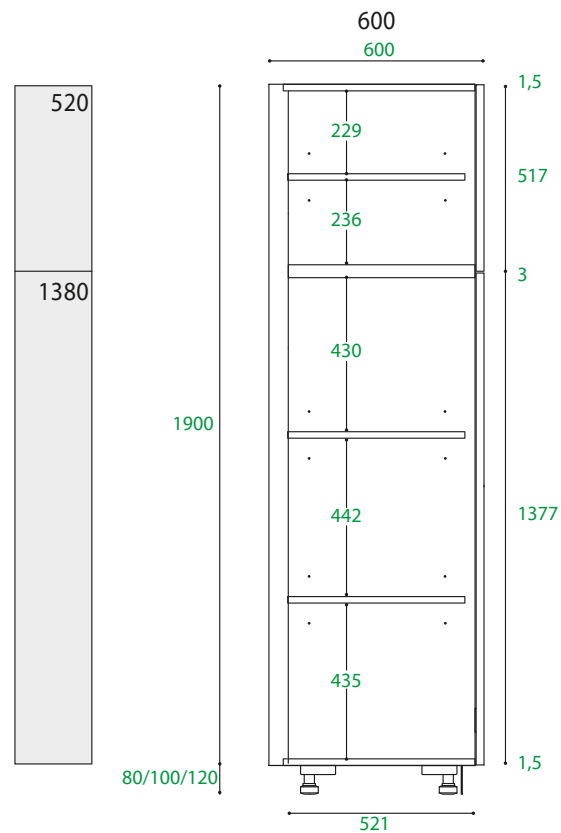

Hochschrank 1 Tür + 2 Auszüge

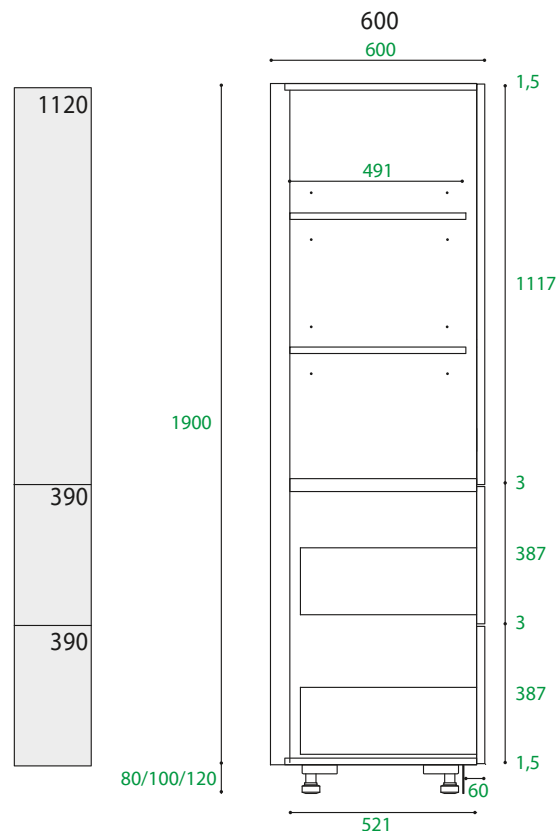



HOCHSCHRÄNKE


ZEICHNUNGEN mit GOCCIA FRONTEN

Nominelle Maße 1 2 3


Tatsächliche Maße 1 2 3

MODULARITÄT

Hochschrank 1 Tür + 2 Schubkästen + 1 Auszug

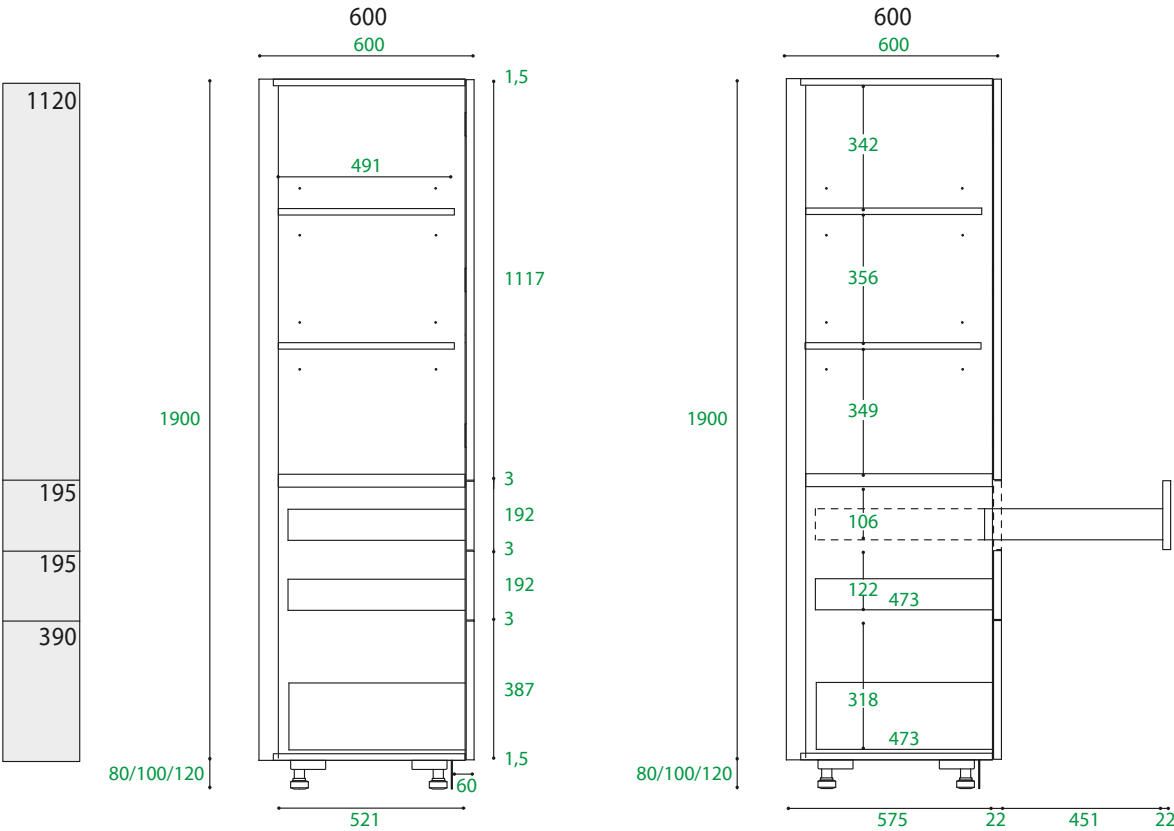


Backofen-hochschrank 1 Tür + 2 Schubkästen + 1 Auszug

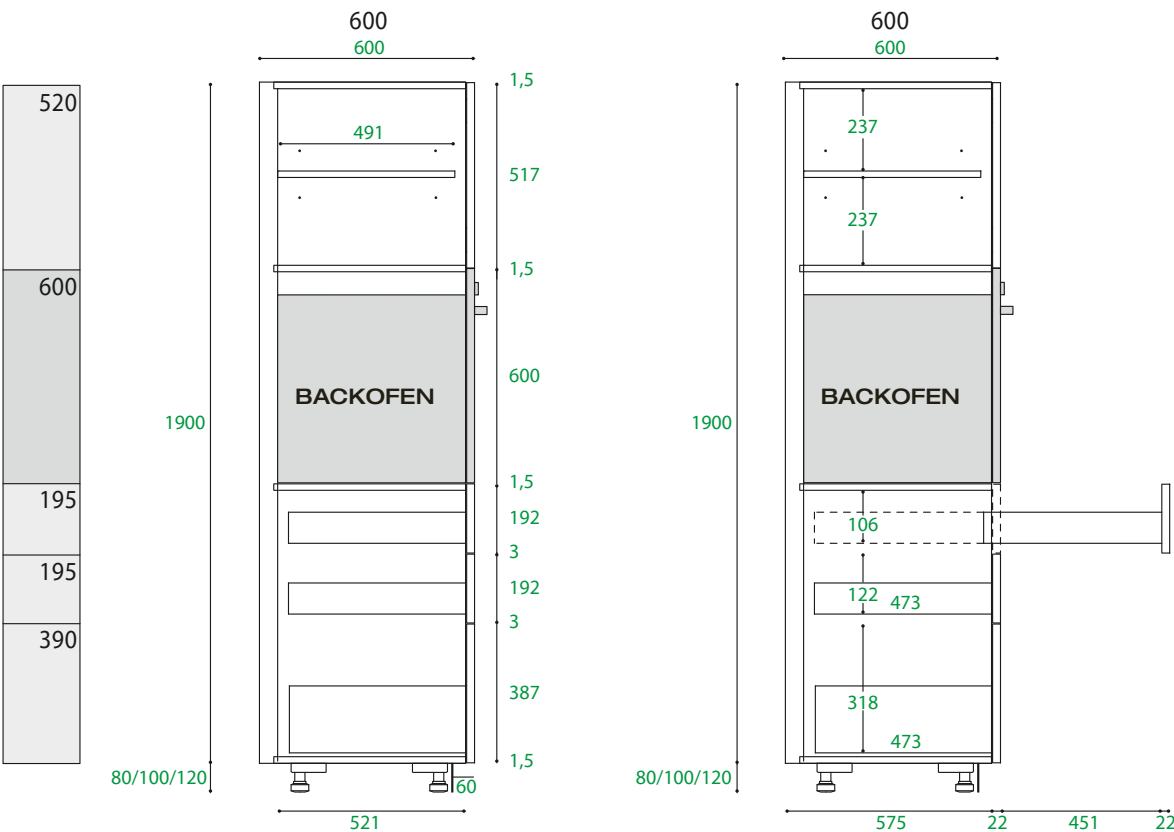





MONOLITI



MONOLITI GOLA

### MODULE HÖHEN DER VERFÜGBAREN KORPUSSE

Die endgültige Höhe der Unterschränke ergibt sich aus der Summe der Höhe des Korpus, der Dicke der Arbeitsplatte und der Höhe des Sockels.


Die endgültige Höhe der Hochschränke ergibt sich aus der Summe der Höhe des Korpus und der des Sockels.

Die Hochschränke mit Aufsatzschränken bestehen aus zwei Elementen, die man auf der Seite erkennen kann.

#### H KORPUSSE


#### OBERSCHRÄNKE

(Seitenhöhe)

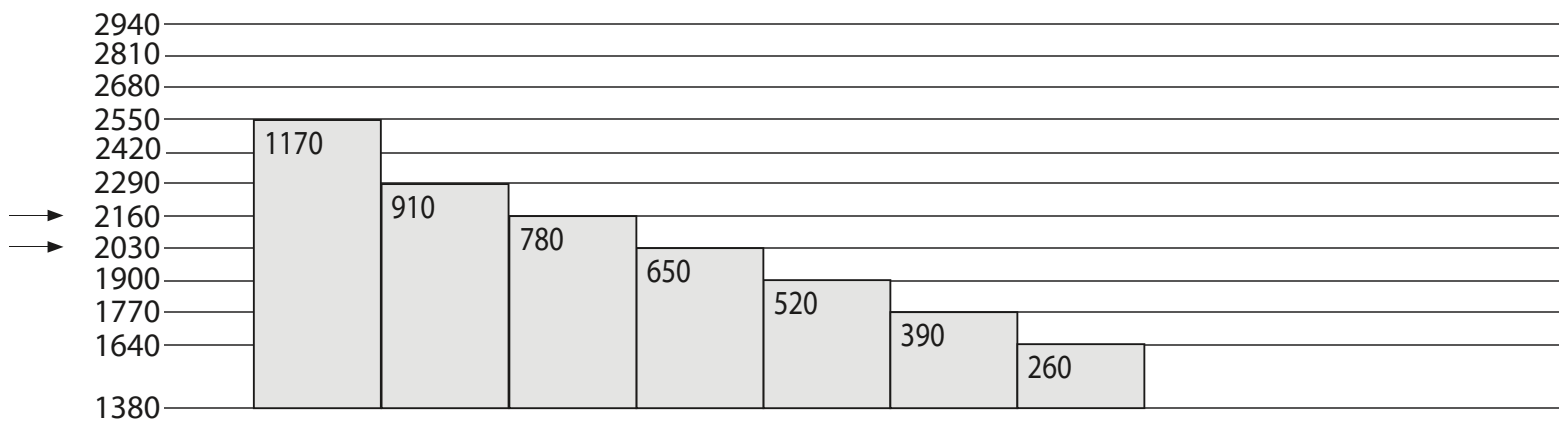

#### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE


795  
0  
+ Sockel  
80/100/120

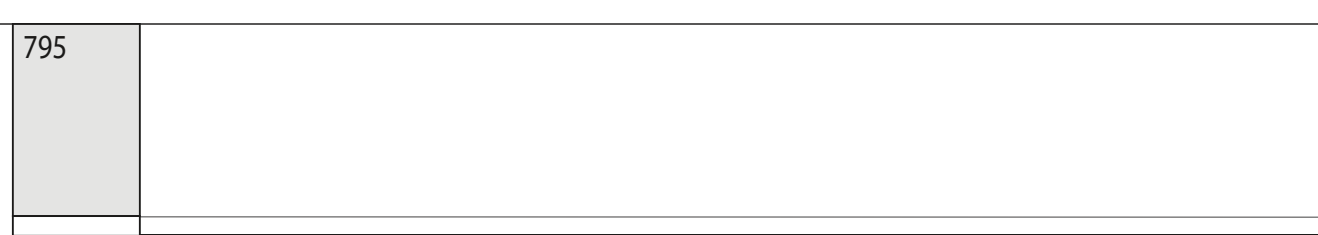


- Ausrichtung von vorstehenden Elementen:
- Aufsatzschrank H. 380 für vorstehendes Element  
Ausrichtung mit Hochschrank h 2030
  - Aufsatzschrank H. 510 für vorstehendes Element  
Ausrichtung mit Hochschrank H. 2160

#### VERFÜGBARE TIEFEN


#### HÖHE DER KÜCHE

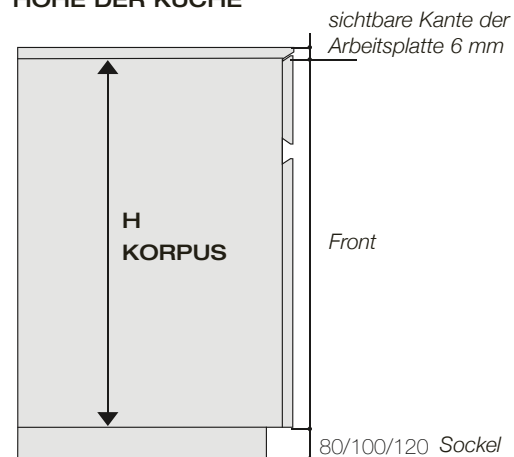

#### UNTERSCHRÄNKE

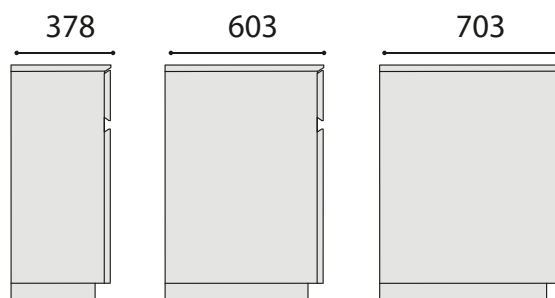

HOCHSCHRÄNKE  
\* SC Aufsatzschrankmodul



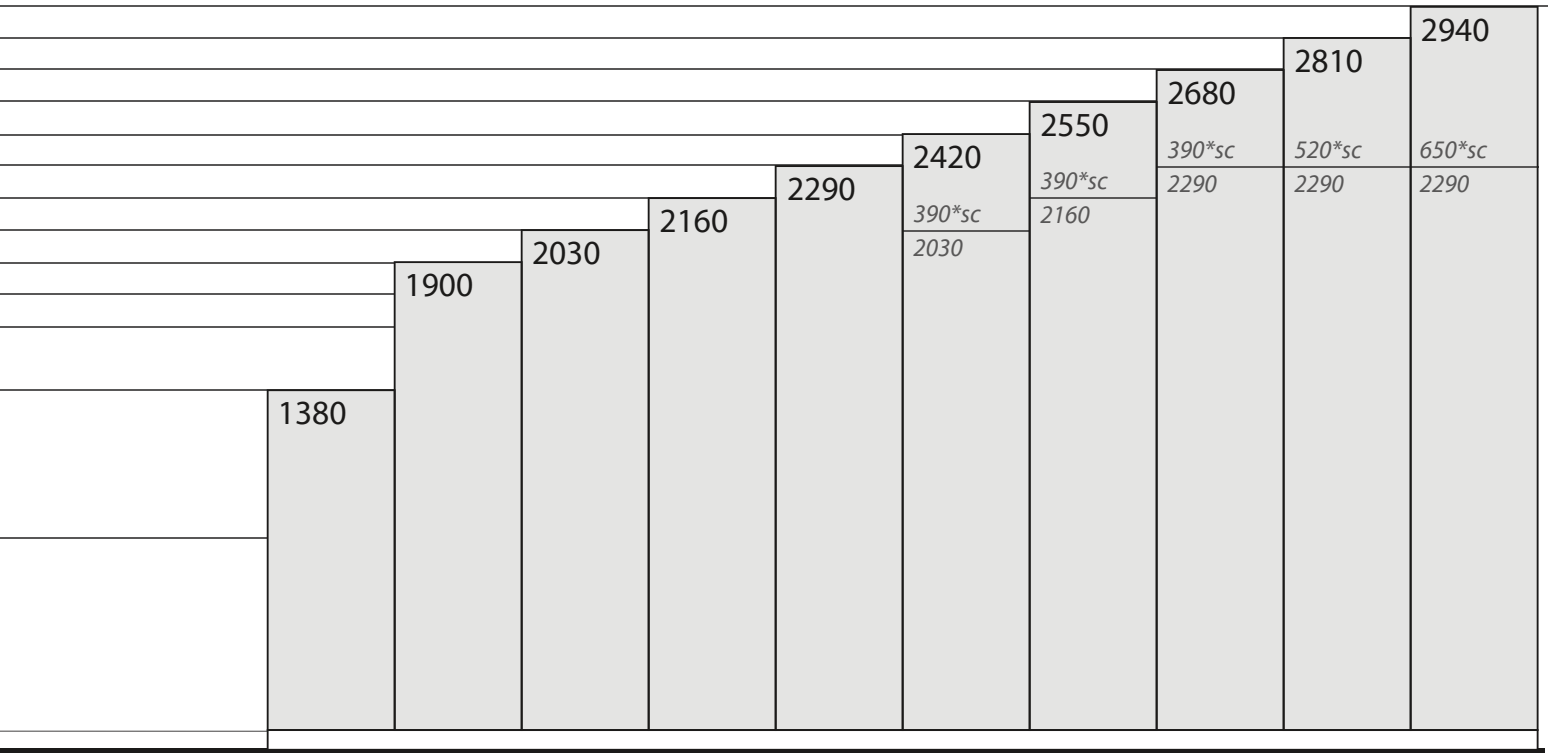


HOCHSCHRÄNKE

OBERSCHRÄNKE

AUFSATZSCHRÄNKE

AUFSATZSCHRÄNKE

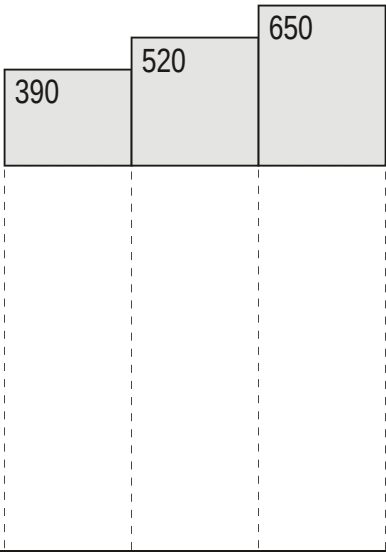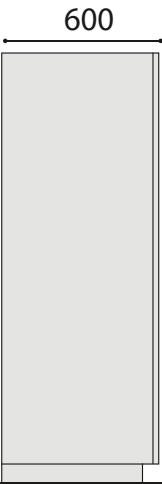

### MODULE HÖHEN DER VERFÜGBAREN KORPUSSE

Die endgültige Höhe der Unterschränke ergibt sich aus der Summe der Höhe des Korpus, der Dicke der Arbeitsplatte und der Höhe des Sockels.


Die endgültige Höhe der Hochschränke ergibt sich aus der Summe der Höhe des Korpus und der des Sockels.

Die Hochschränke mit Aufsatzschränken bestehen aus zwei Elementen, die man auf der Seite erkennen kann.


#### H KORPUSSE

#### OBERSCHRÄNKE

(Seitenhöhe)

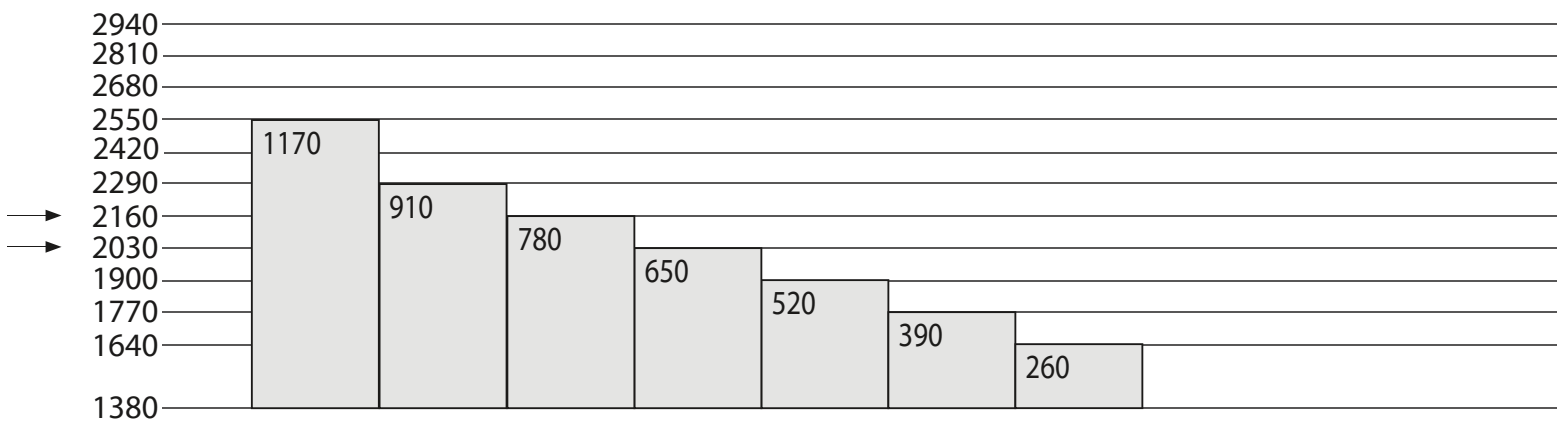


#### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE

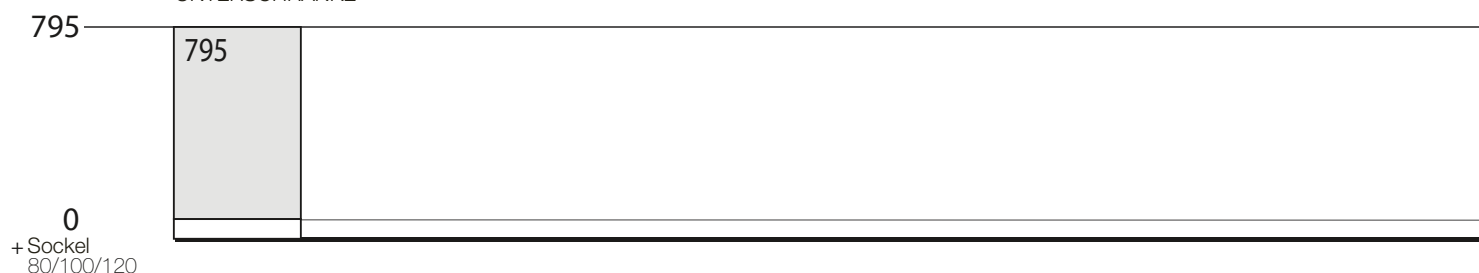


- Ausrichtung von vorstehenden Elementen:
- Aufsatzschrank H. 380 für vorstehendes Element Ausrichtung mit Hochschrank h 2030
  - Aufsatzschrank H. 510 für vorstehendes Element Ausrichtung mit Hochschrank H. 2160

#### VERFÜGBARE TIEFEN


#### HÖHE DER KÜCHE

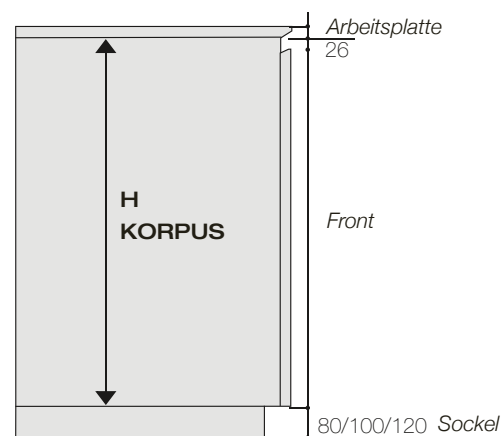

#### UNTERSCHRÄNKE

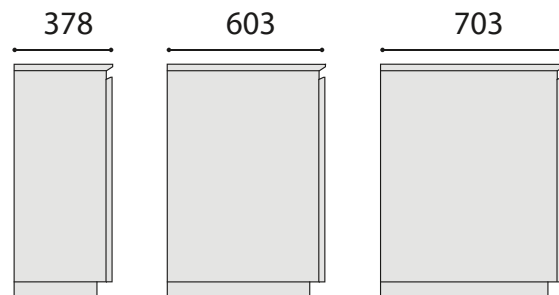




HOCHSCHRÄNKE  
\* SC Aufsatzschrankmodul

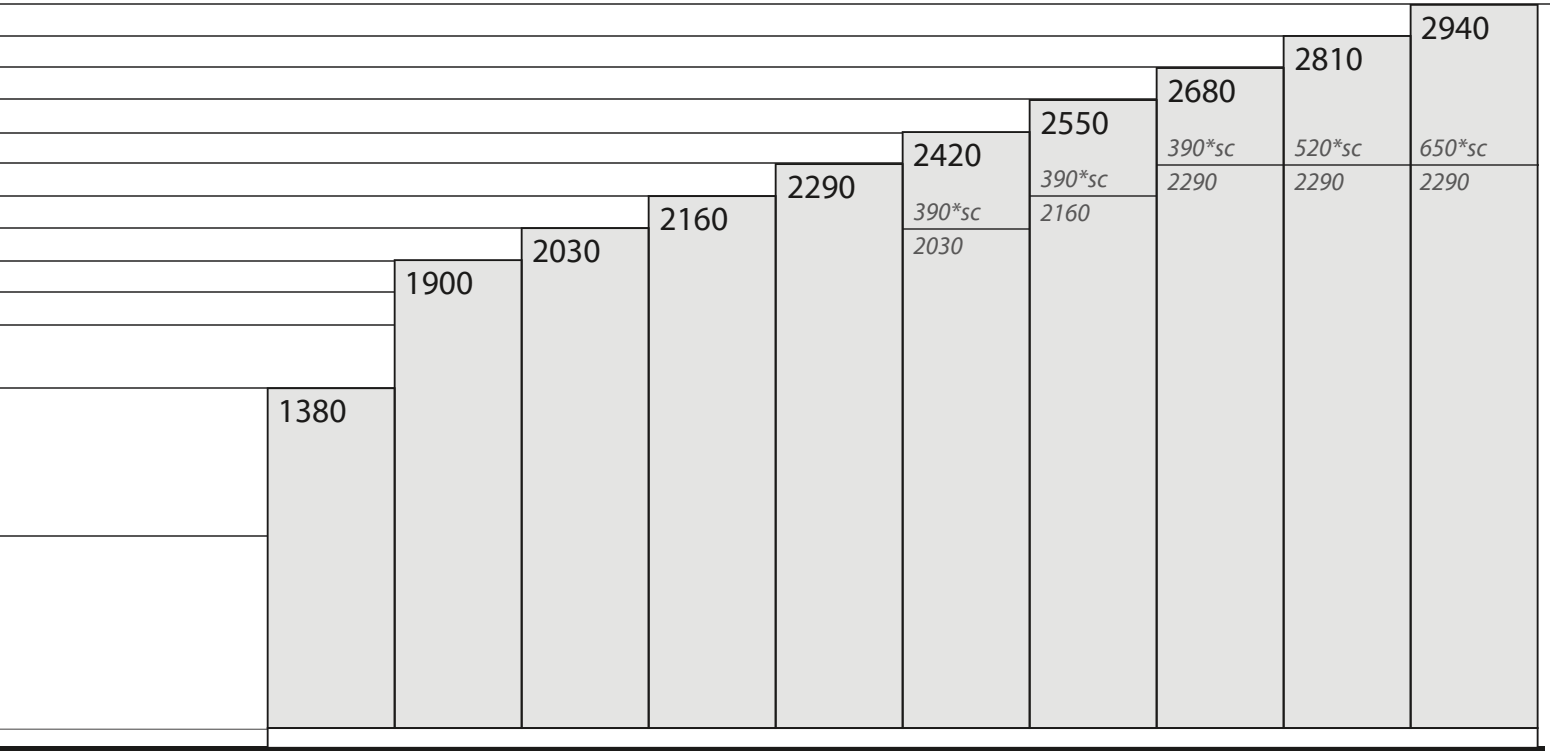

HOCHSCHRÄNKE

OBERSCHRÄNKE

AUFSATZSCHRÄNKE AUFSATZSCHRÄNKE

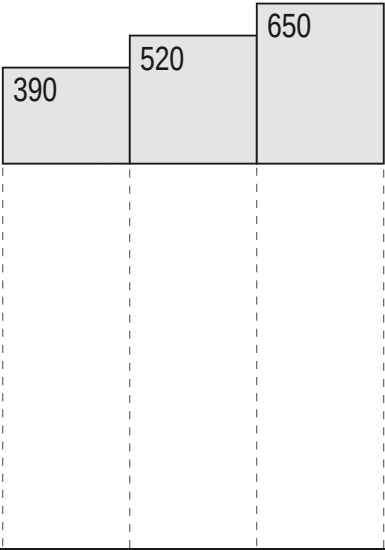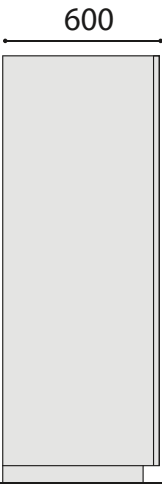

# MODUL H. 795 – MONOLITI


## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE



Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Panel         |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |



### AUFGEHÄNGTE UNTERSCHRÄNKE H. 169



### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE H. 795

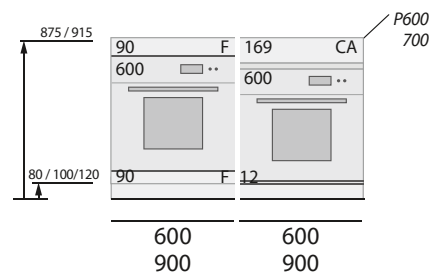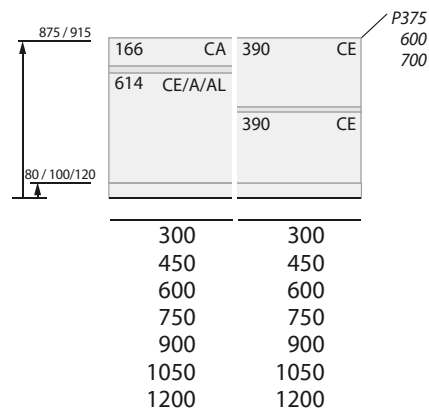


### ECK-UNTERSCHRÄNKE H. 795

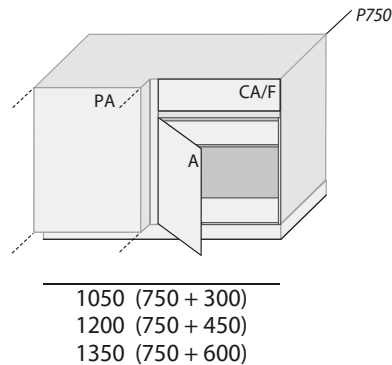
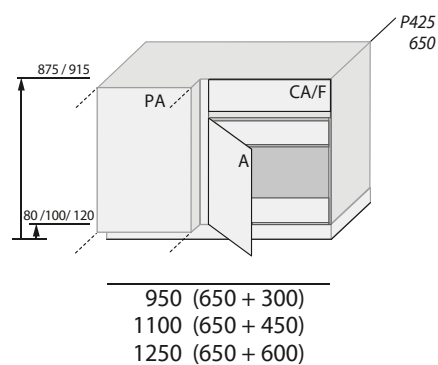







### AUFGEHÄNGTE UNTERSCHRÄNKE H. 169



### BODENSTEHENDE UNTERSCHRÄNKE H. 795

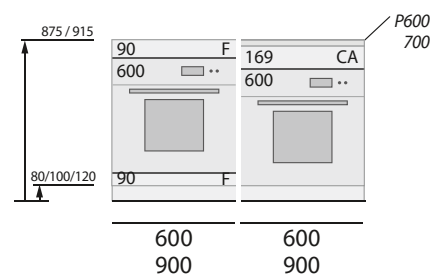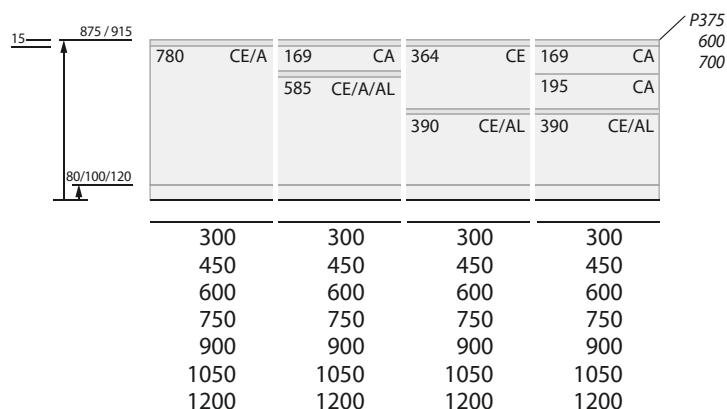

### ECK-UNTERSCHRÄNKE H. 795





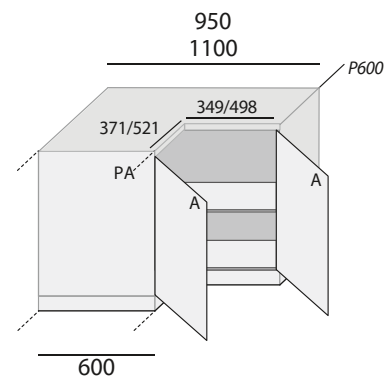
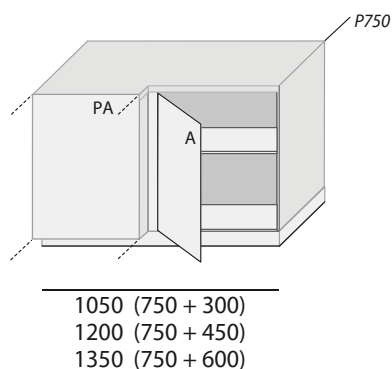
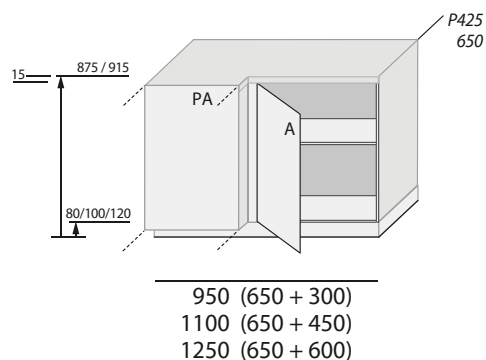








### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE

Nominelle Maße







|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

### OBERSCHRÄNKE


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150÷300<br>301÷600                                                                | 601÷1200                                                                          | 260 A                                                                             | 150÷300<br>301÷600                                                                | 390 A                                                                             | 150÷300<br>301÷600<br>601÷900                                                     | 520 A                                                                              | 150÷300<br>301÷600<br>601÷900                                                       | 600                                                                                 | 650 A                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                   | 450<br>600<br>750<br>900<br>1050<br>1200                                          |                                                                                   | 450<br>600<br>750<br>900<br>1050<br>1200                                          |                                                                                   | 450<br>600<br>750<br>900<br>1050<br>1200                                           |                                                                                     |                                                                                     | 450<br>600<br>750<br>900<br>1050<br>1200                                            |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 1500<br>1800<br>2100<br>2400                                                      |                                                                                   | 1500<br>1800<br>2100<br>2400                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 1500<br>1800<br>2100<br>2400                                                        |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150÷300<br>301÷600<br>601÷900                                                       | 780 A                                                                               | 390 PUSH/A<br>390 A                                                                 | 390 PUSH/A                                                                          | 150÷300<br>301÷600<br>601÷900                                                       | 910 A                                                                               | 910 A PUSH/A                                                                         | 150÷300<br>301÷600<br>601÷900                                                         | 1170 A                                                                                | 1170 VA A                                                                             |
|                                                                                     | 300<br>450<br>600<br>900<br>1200                                                    | 450<br>600<br>750<br>900<br>1050<br>1200                                            | 600                                                                                 |                                                                                     | 300<br>450<br>600<br>900<br>1200                                                    | 600                                                                                  |                                                                                       | 300<br>450<br>600<br>900                                                              | 600                                                                                   |


### OBERSCHRÄNKE MIT HAUBE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 390 A                                                                               | 520 A                                                                               | 650 A                                                                               | 780 A                                                                               | 910 A                                                                               | 1170 A                                                                              |
| 600<br>900<br>1200                                                                  | 600<br>900<br>1200                                                                  | 600<br>900<br>1200                                                                  | 600<br>900<br>1200                                                                  | 600<br>900<br>1200                                                                  | 600<br>900<br>1200                                                                  |


### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 650

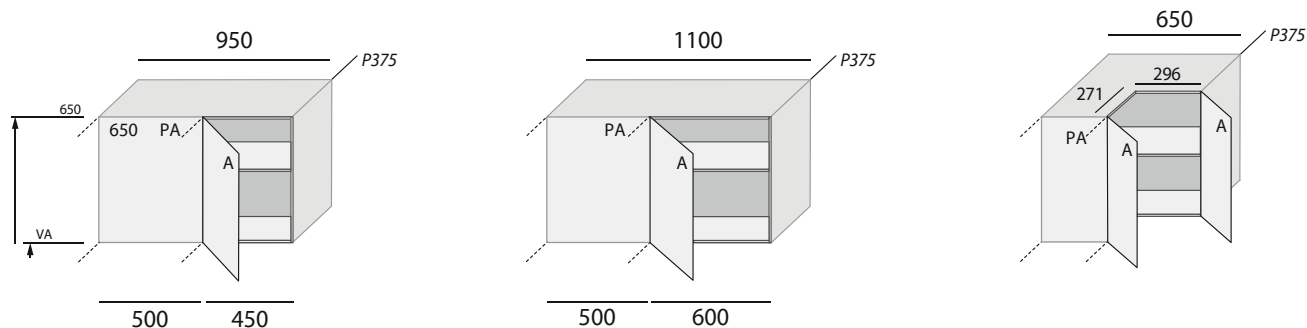


### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 780

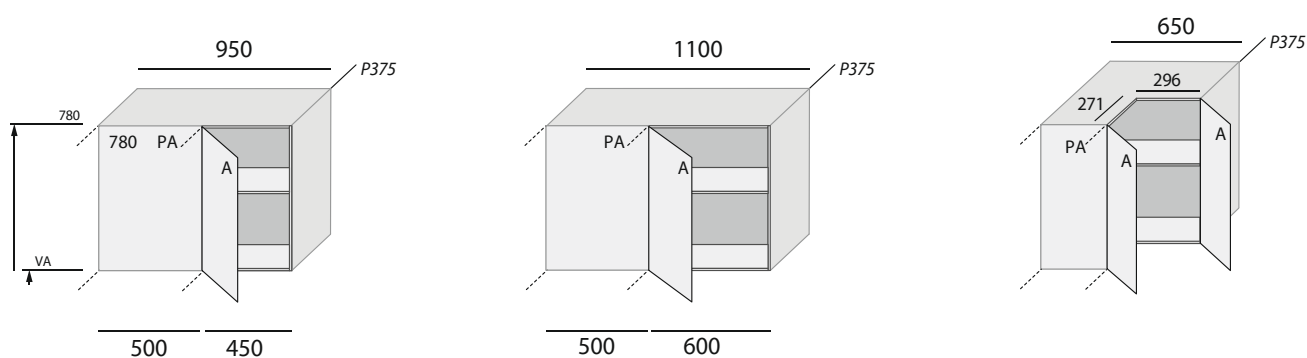

### ECK-OBERSCHRÄNKE H. 910

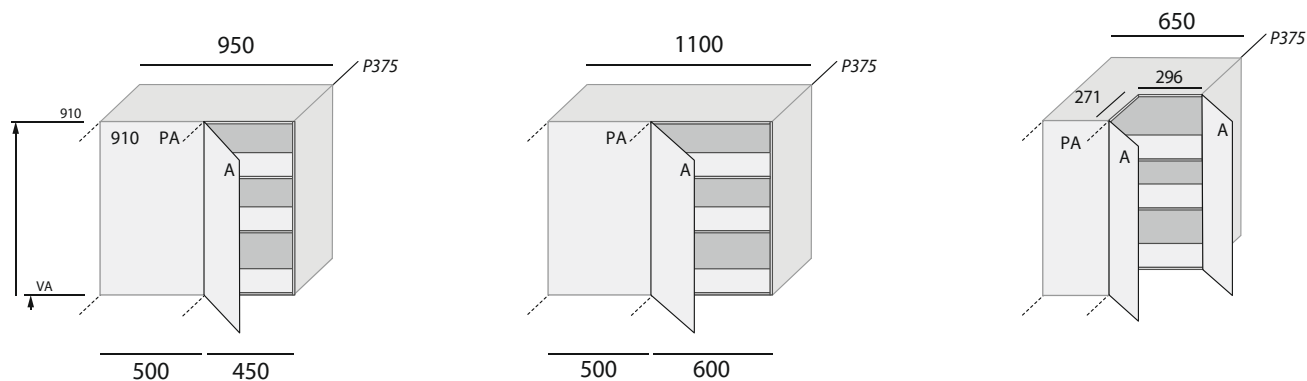

### AUFSATZSCHRÄNKE


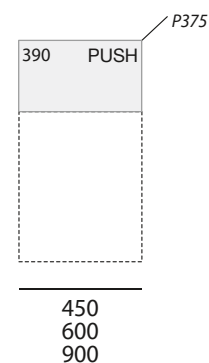


HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |



HOCHSCHRÄNKE H. 1380

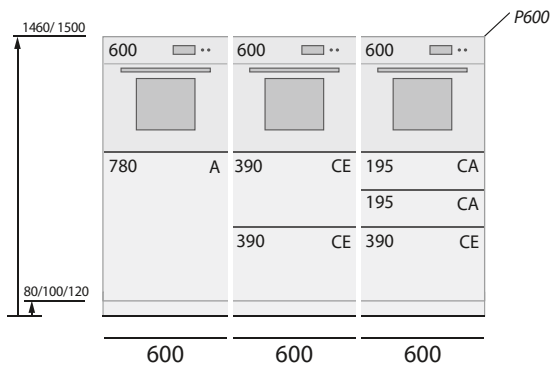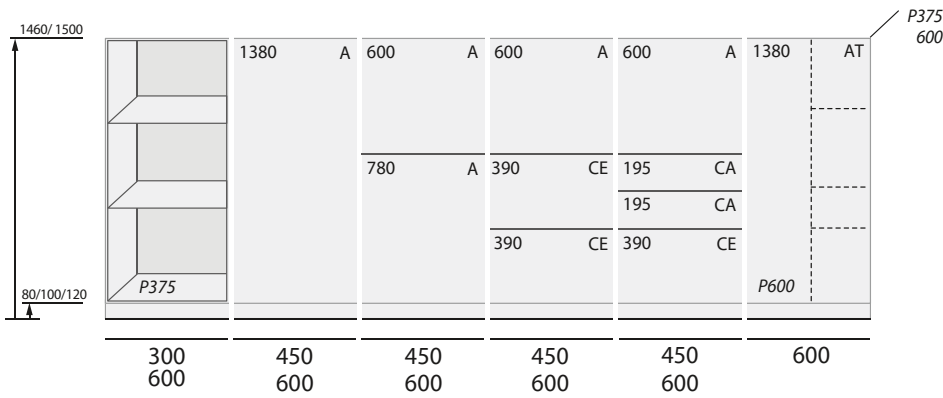

ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 1380

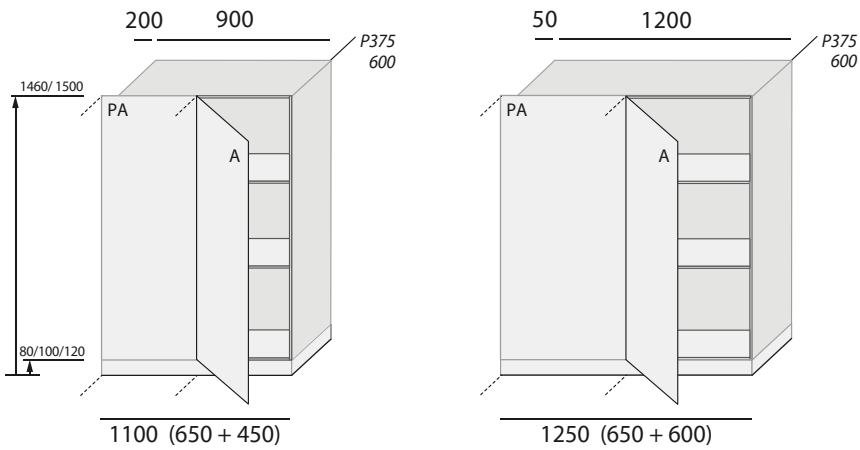

AUFGEHÄNGTE HOCHSCHRÄNKE H. 1900

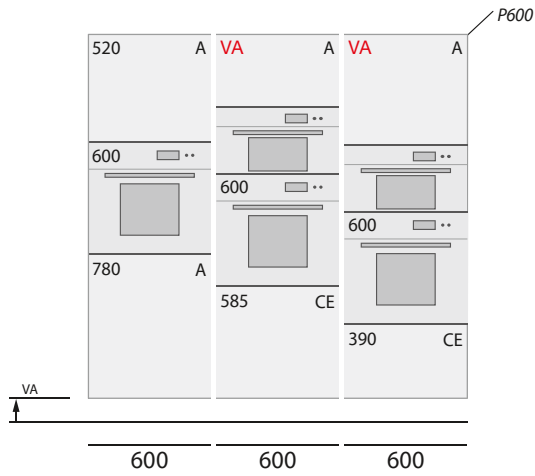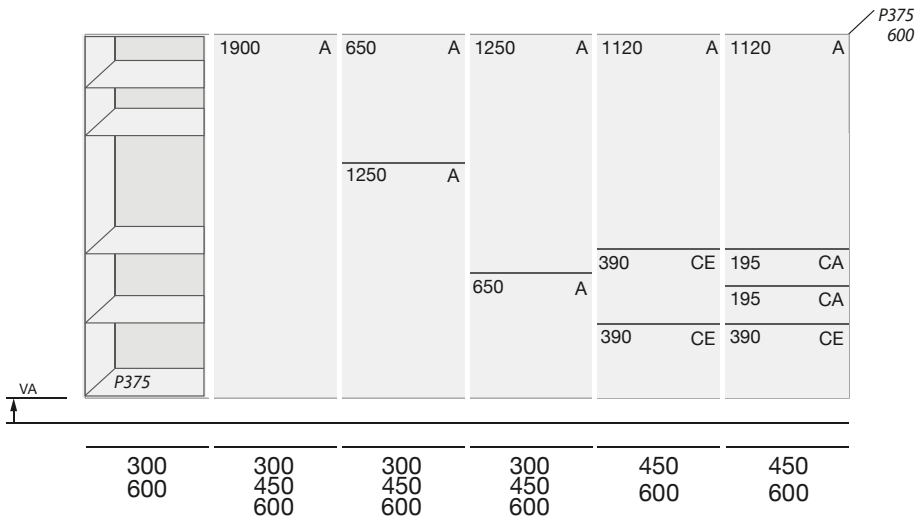



## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

## HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


### Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |



**HOCHSCHRÄNKE H. 1900**

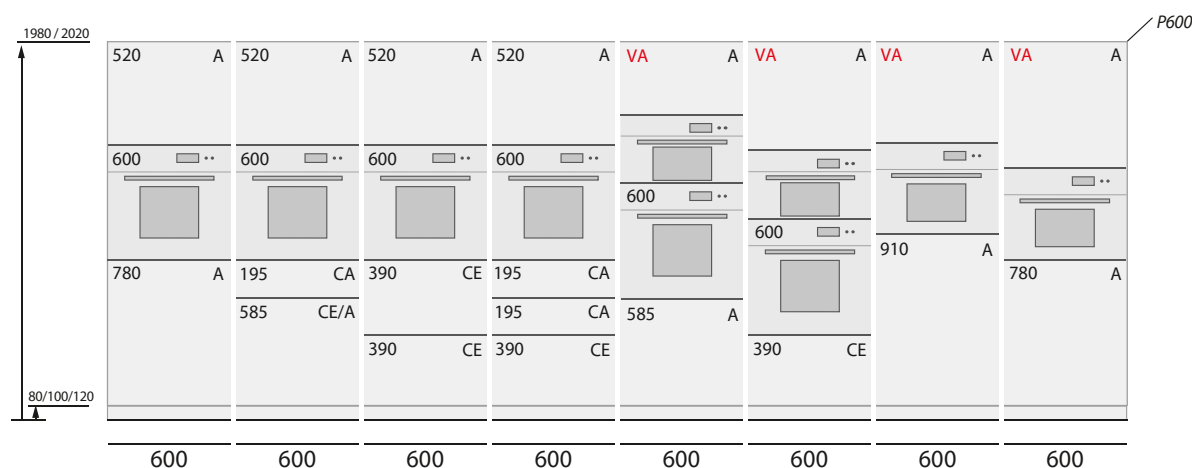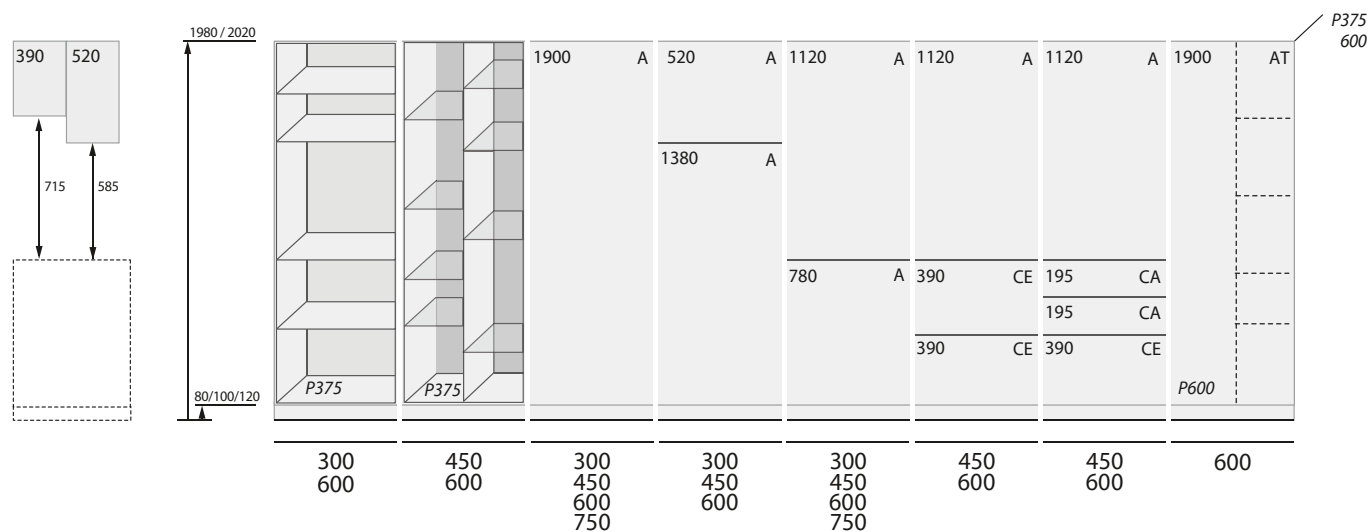


## ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 1900

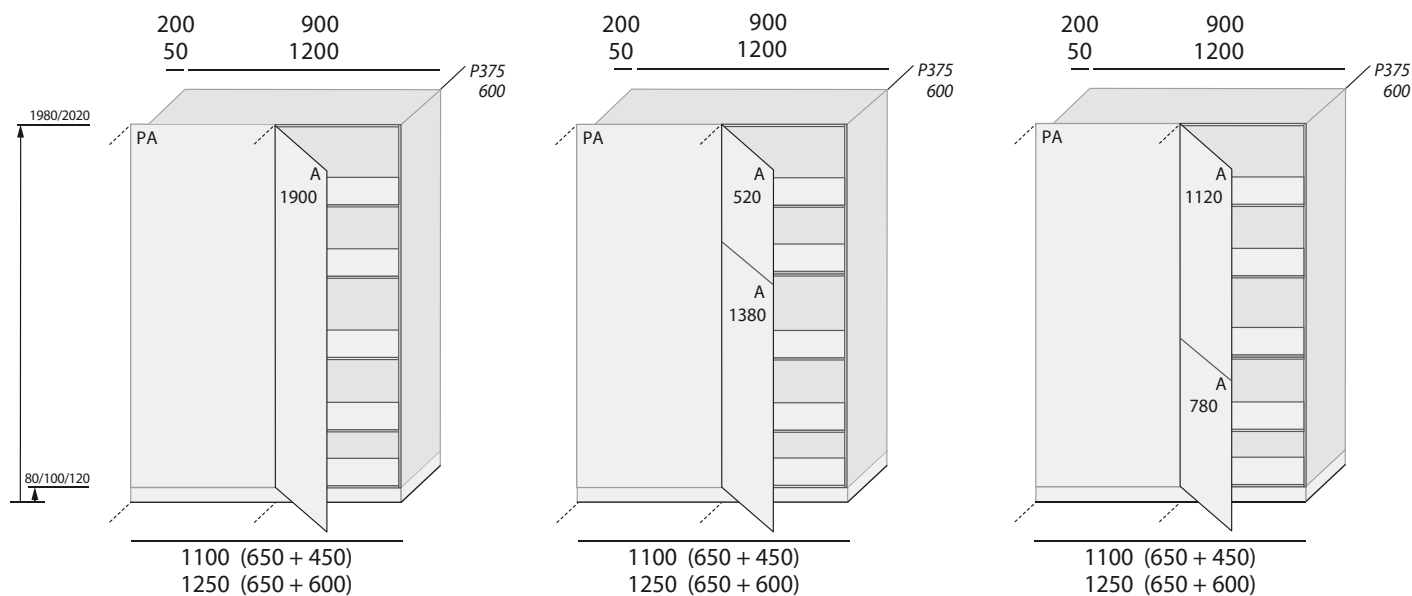

### HOCHSCHRÄNKE H. 2030

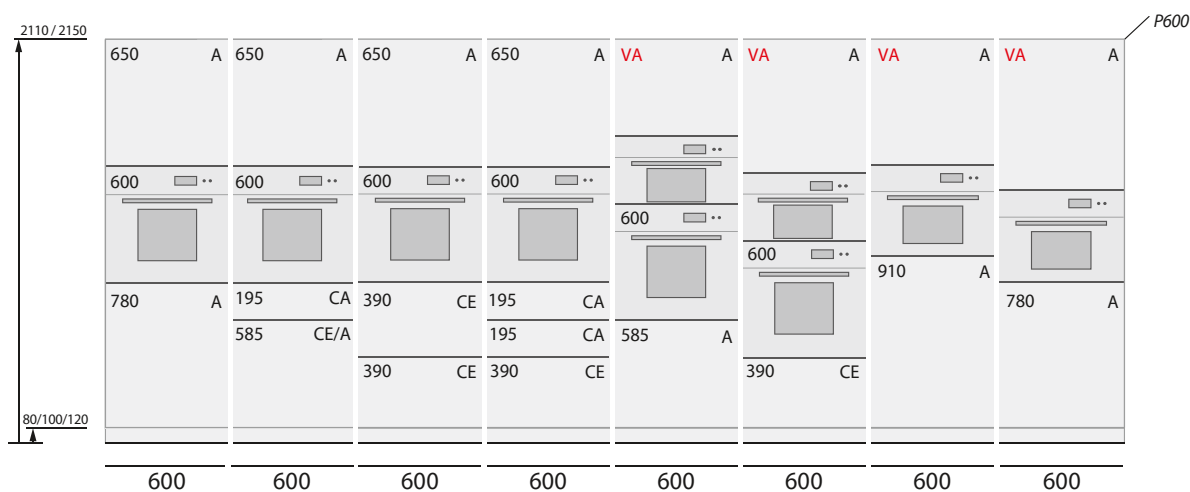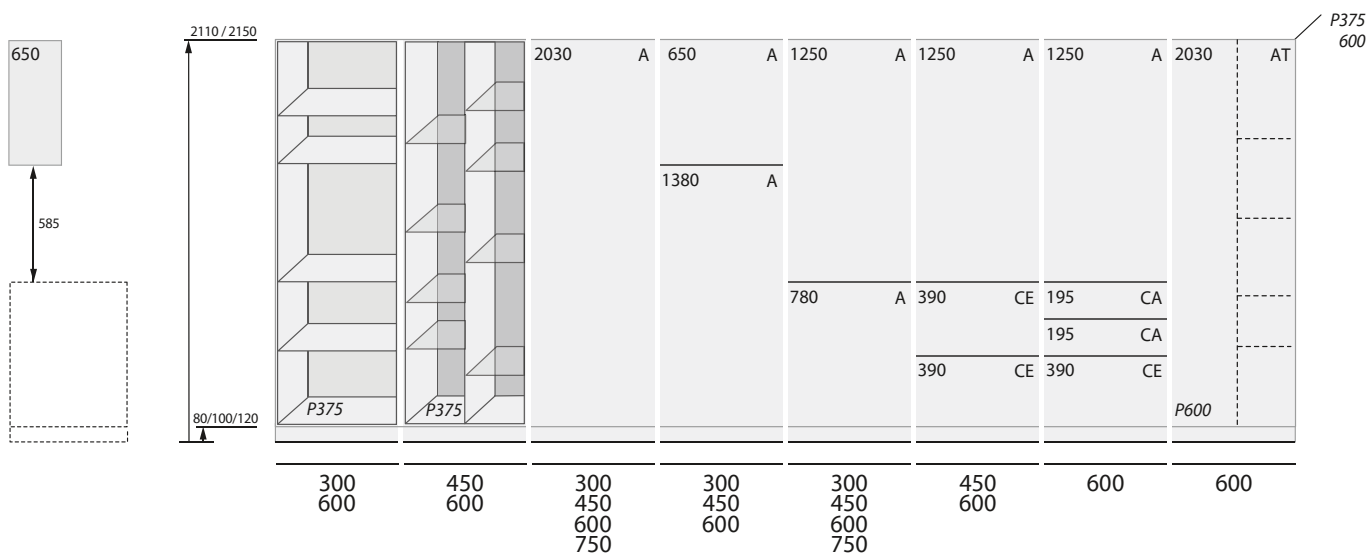

### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2030

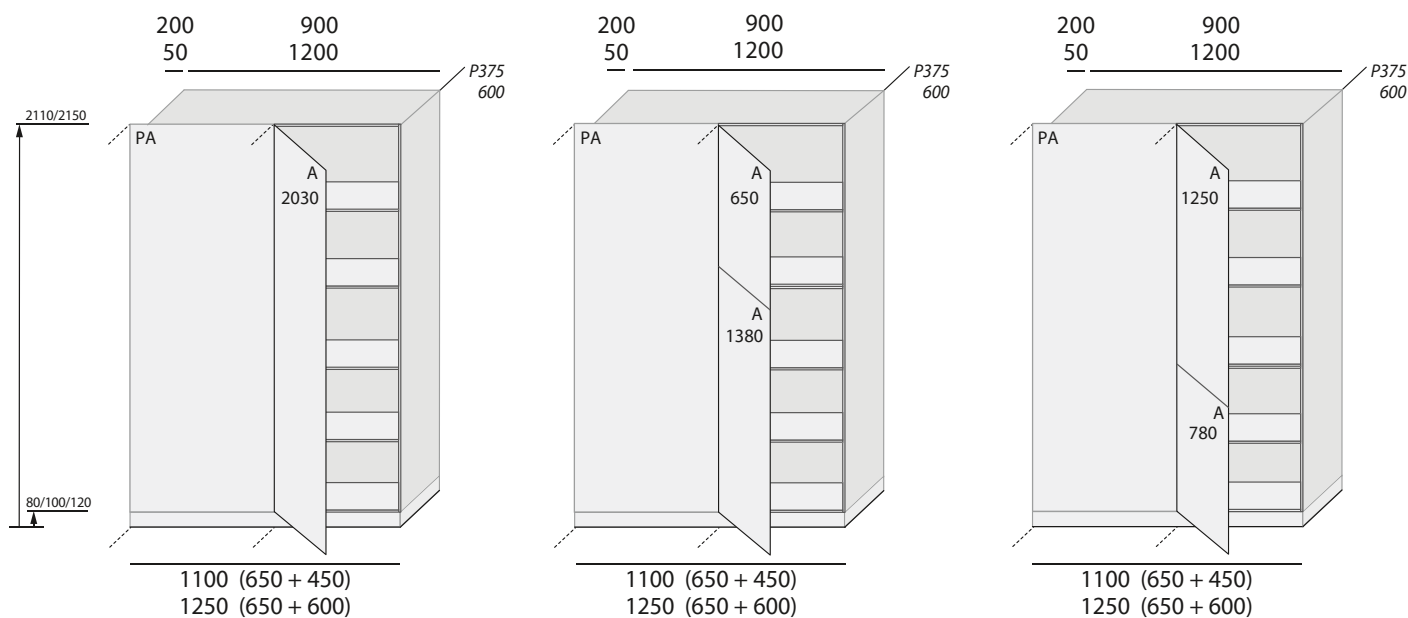

# MODUL H. 795


## MODULÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN

### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE


Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

### HOCHSCHRÄNKE H. 2160


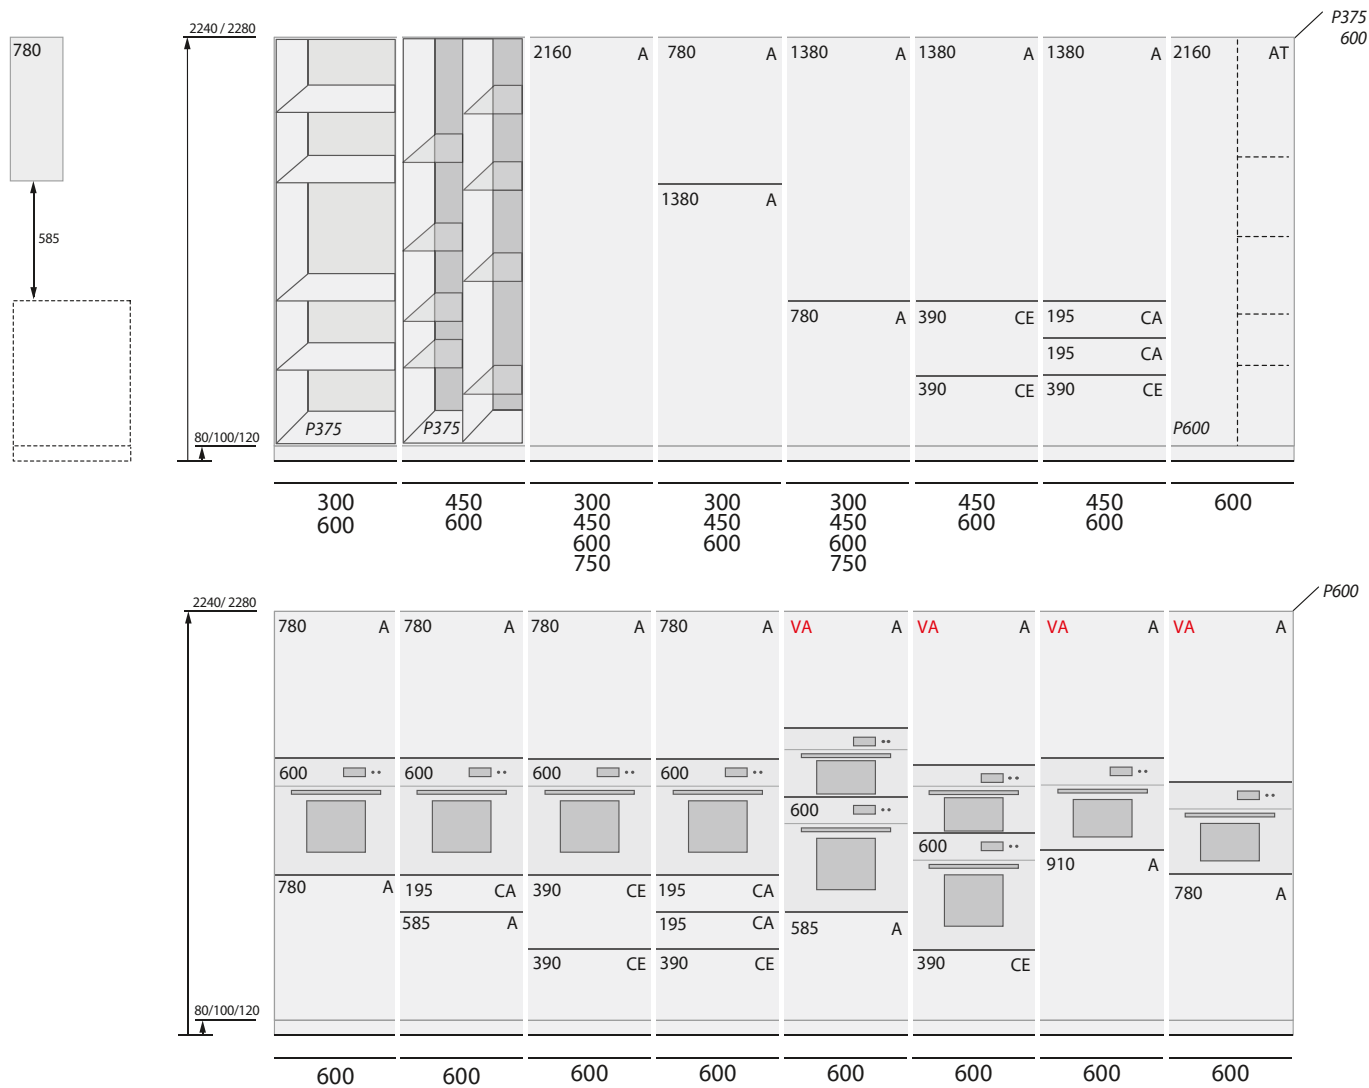


### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2160

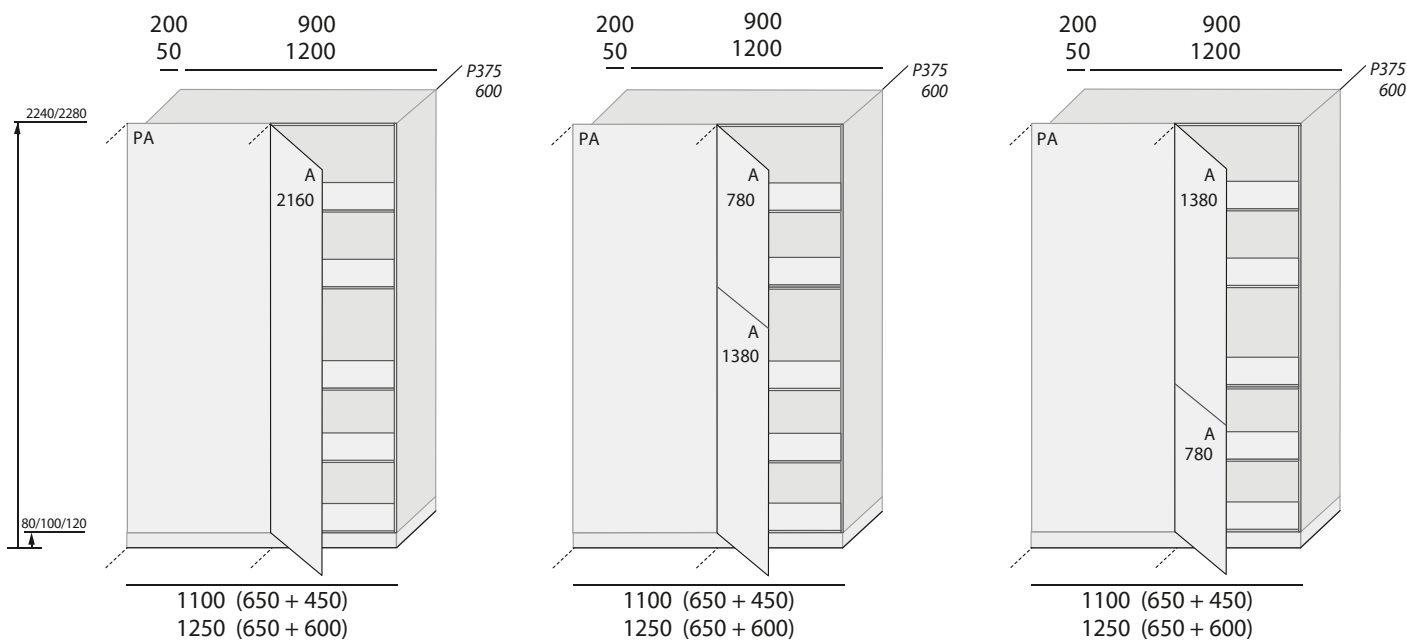




### HOCHSCHRÄNKE H. 2290

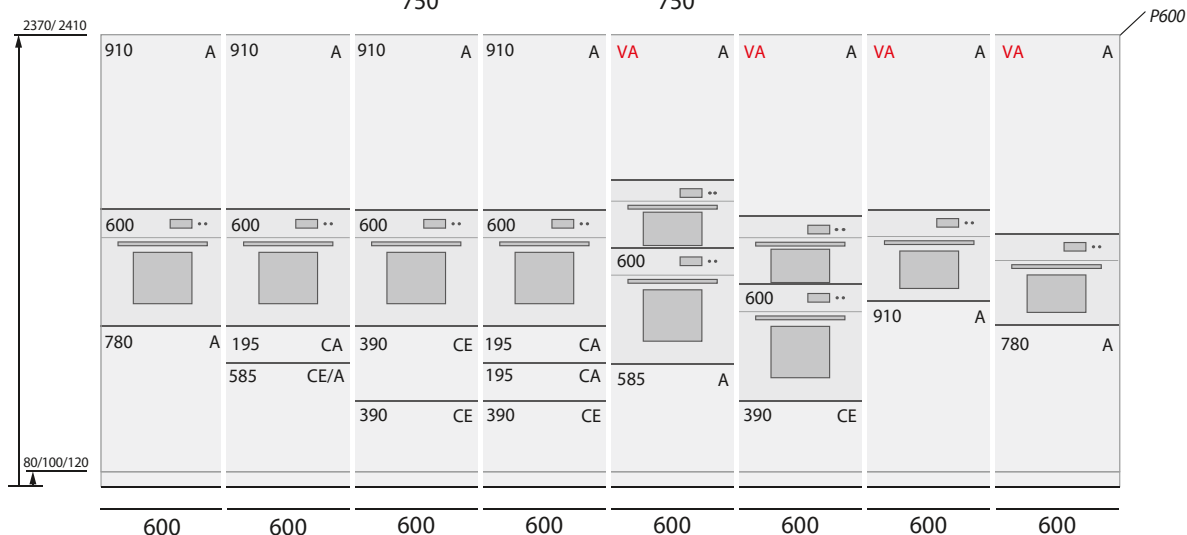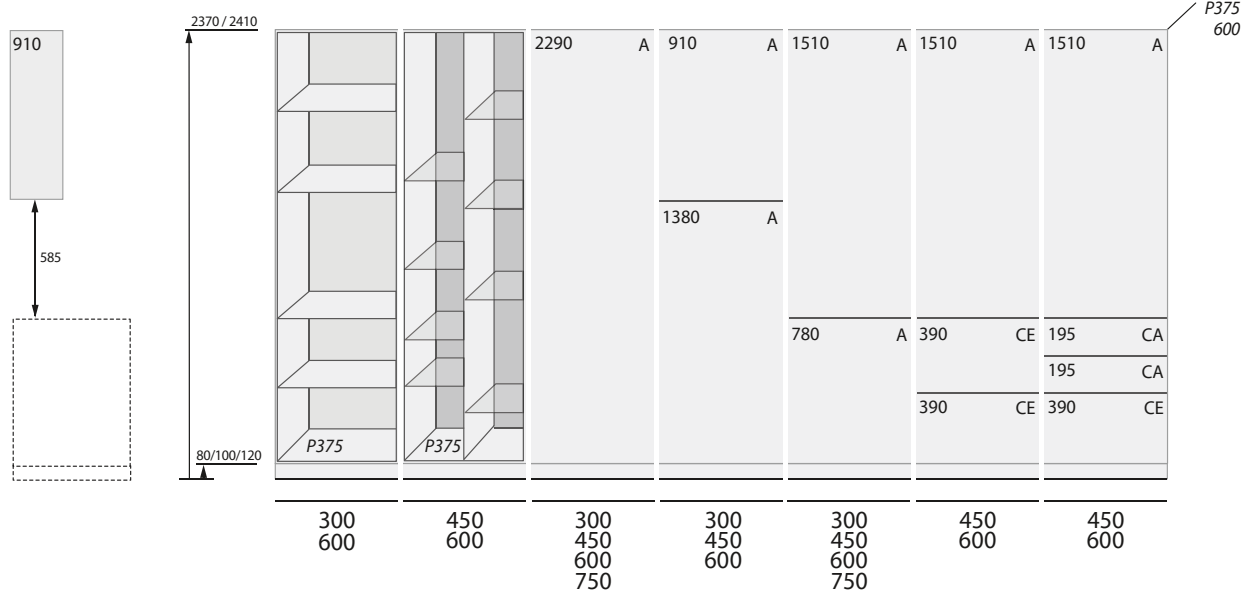



### ECK-HOCHSCHRÄNKE H. 2290

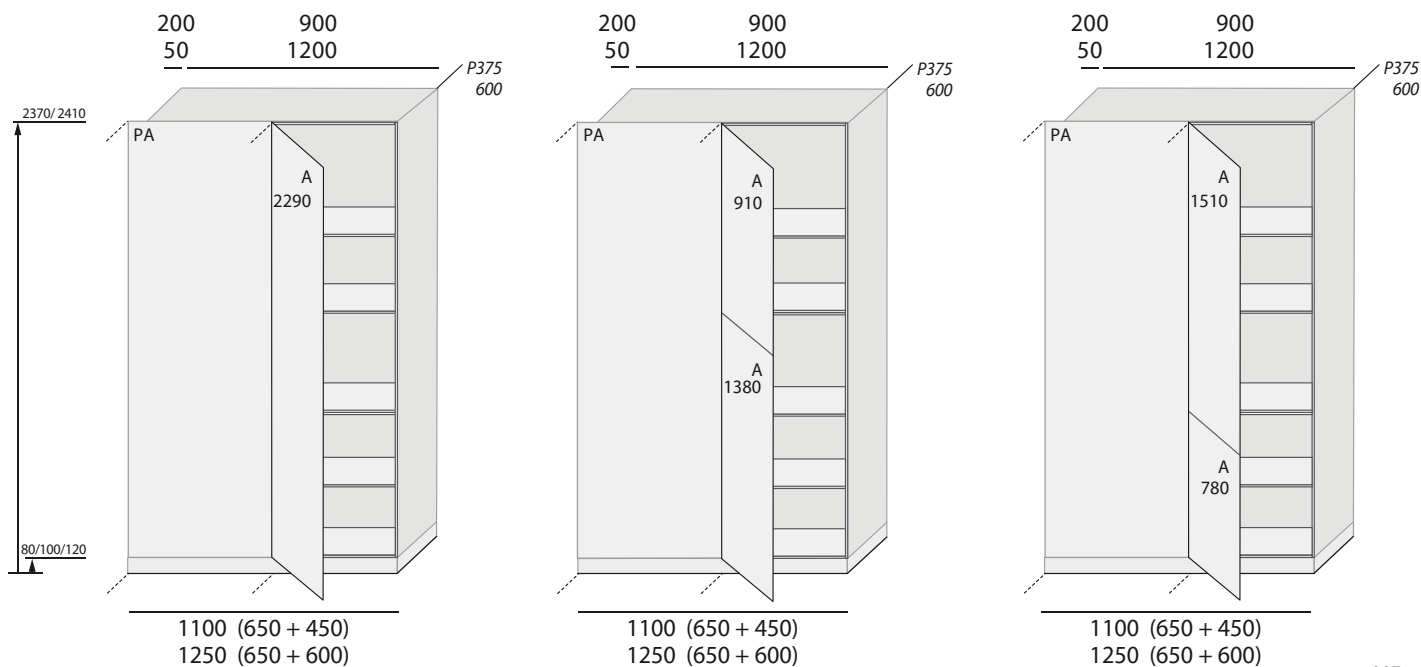


HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE  
Nominelle Maße

|           |                                           |           |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>  | Tür                                       | <b>CE</b> | Auszug        |
| <b>AL</b> | Tür für Spülmaschine mit Platte verbunden | <b>F</b>  | fest          |
| <b>AT</b> | Abschlusstür m/Trennwänden                | <b>PA</b> | Paneel        |
| <b>CA</b> | Schublade                                 | <b>VA</b> | variables Maß |

HOCHSCHRÄNKE H. 2550

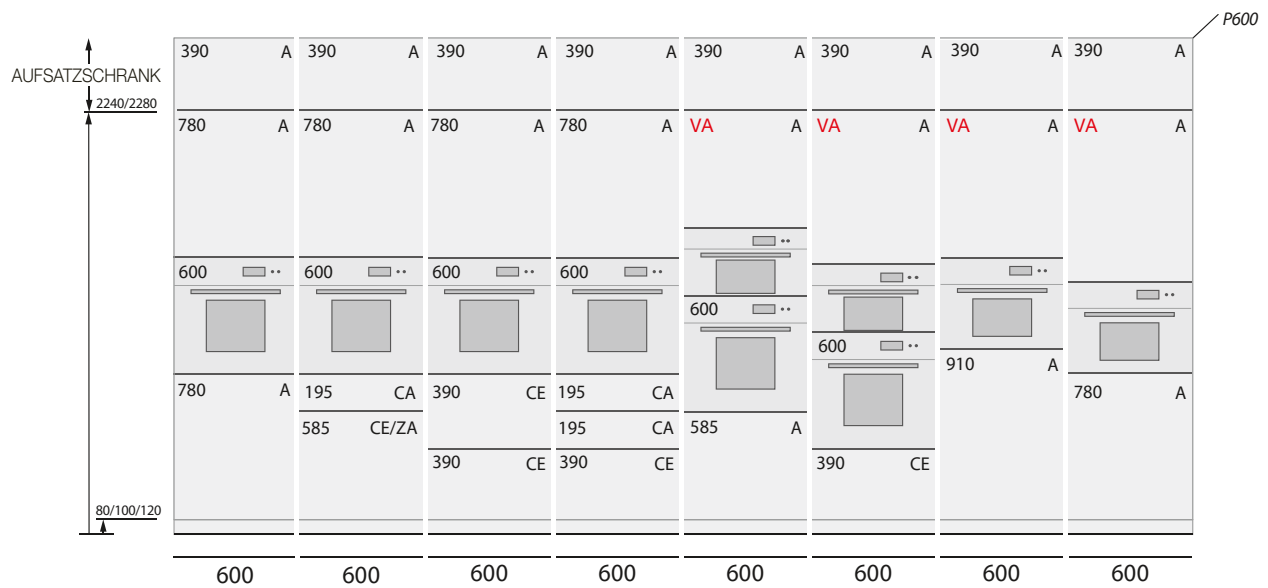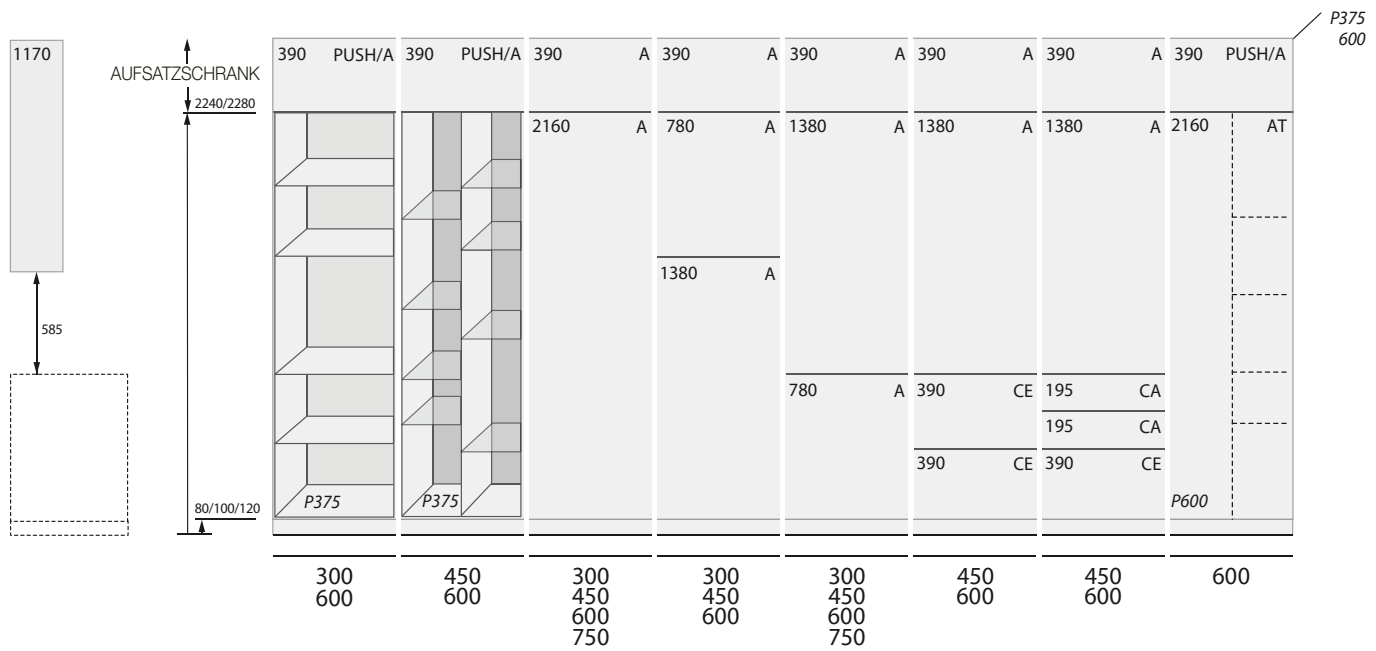









AUFSATZSCHRÄNKE

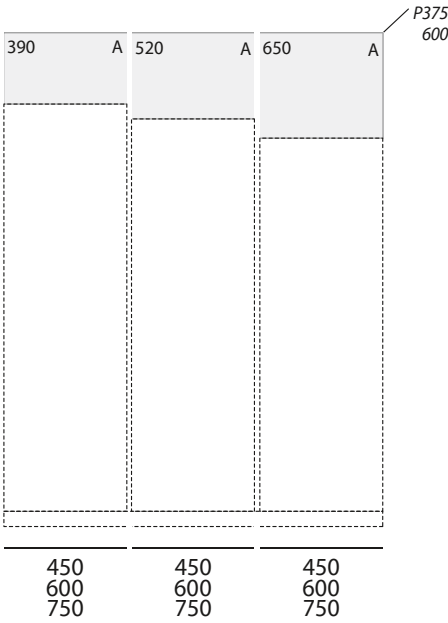


### HÖHEN DER VERFÜGBAREN MODULE

Nominelle Maße


#### HERVORSTEHENDE ELEMENT H 530

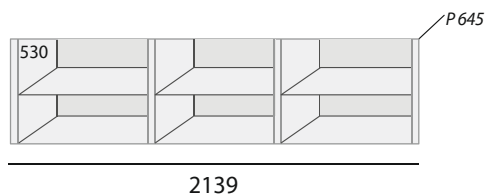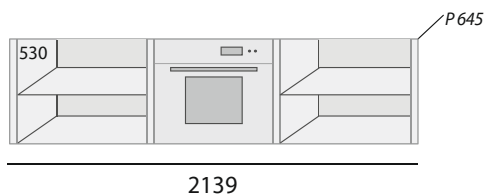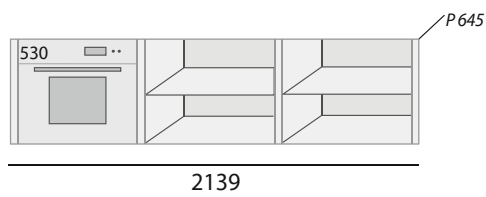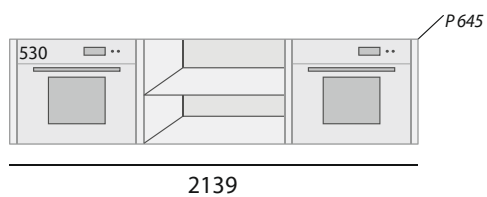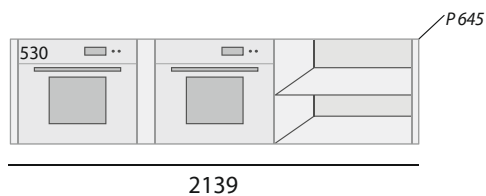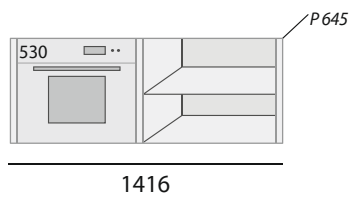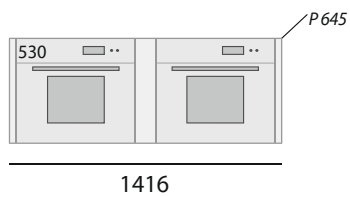

HOCHSCHRANK FÜR HERVORSTEHENDE ELEMENTE H 1110



AUFSATZSCHRANK FÜR HERVORSTEHENDE ELEMENTE H 390-520



# MODUL H. 795 – MONOLITI





## HAUPTABMESSUNGEN

### UNTERSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit MONOLITI FRONTEN

Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 



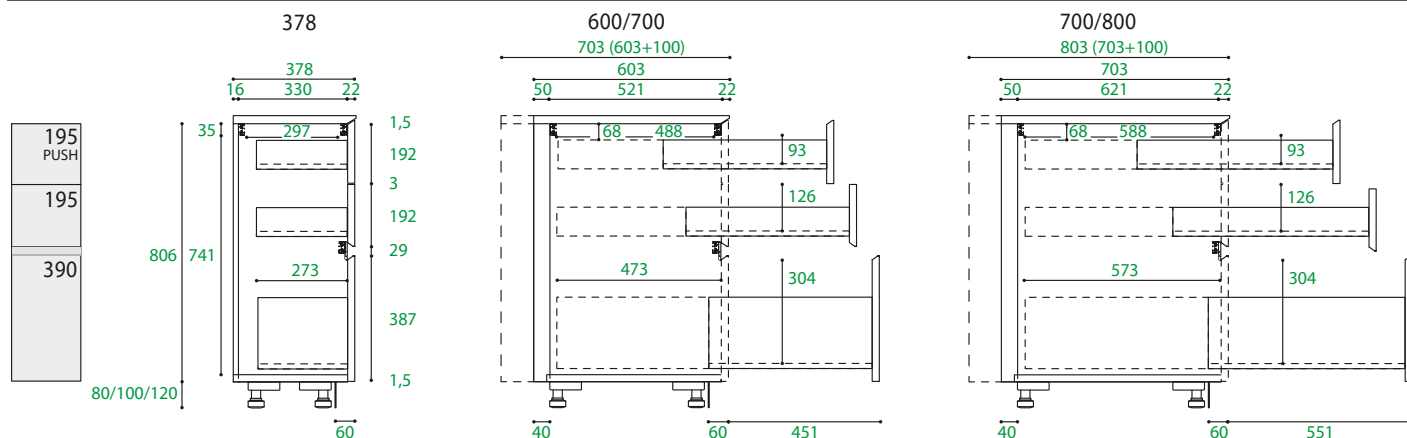
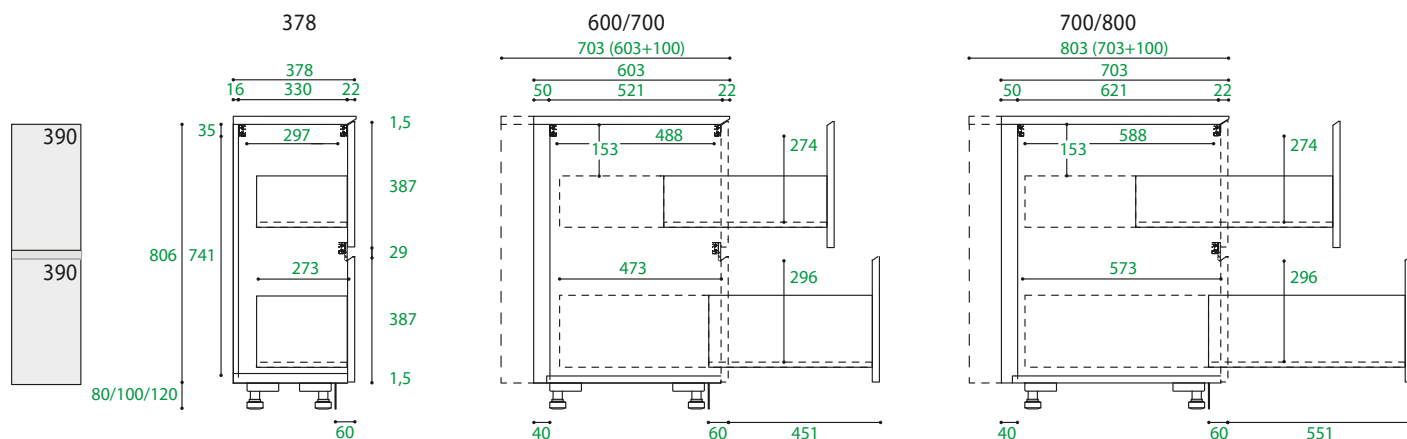
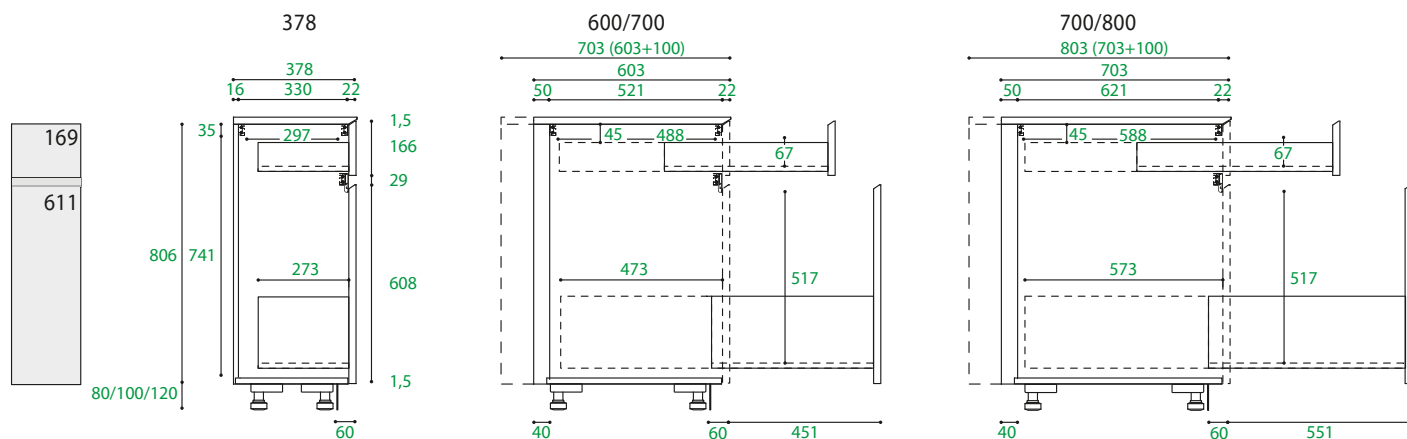
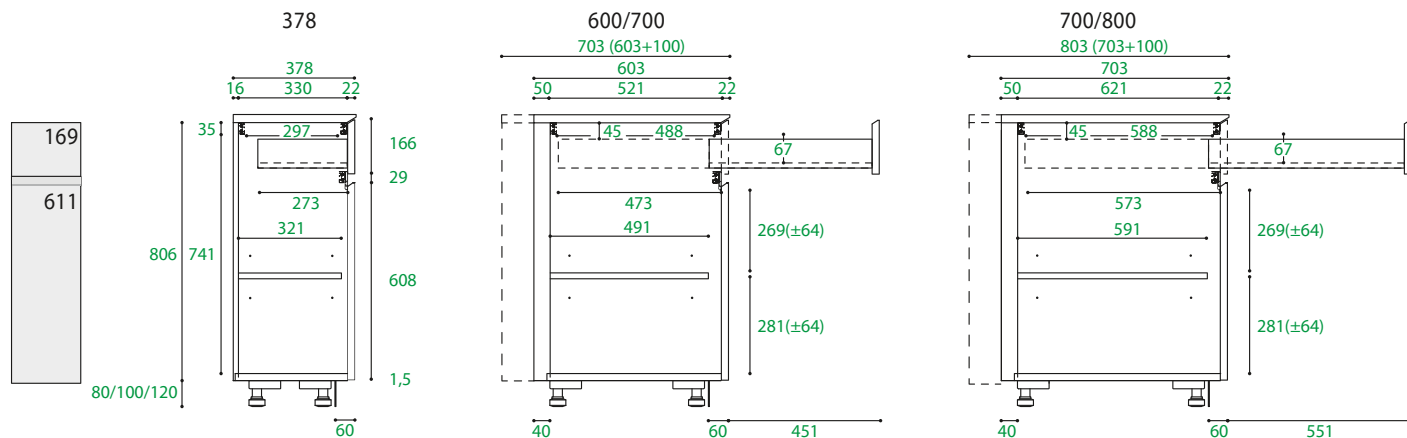


### INNENSCHUBKÄSTEN

UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

### INNENAUSZÜGE

UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

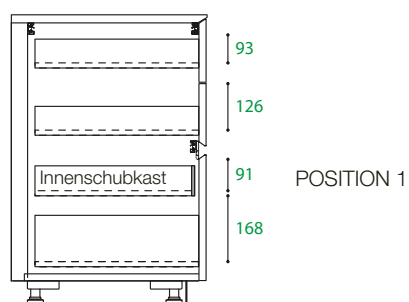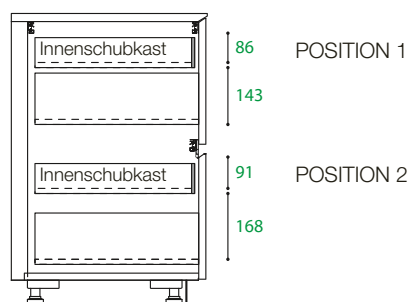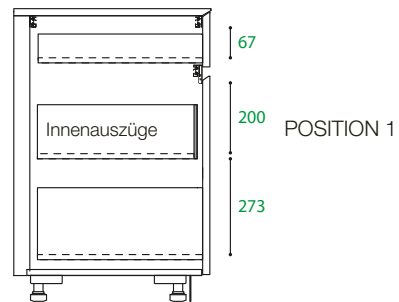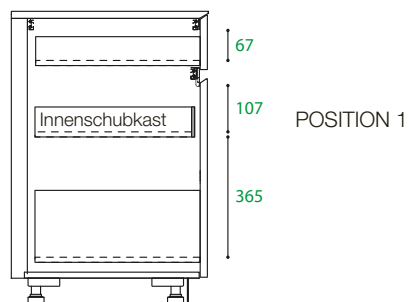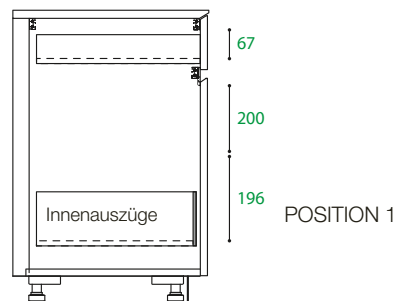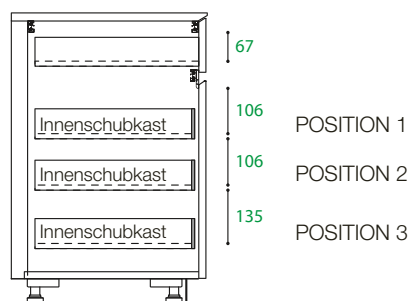

# MODUL H. 795 – MONOLITI GOLA


## HAUPTABMESSUNGEN

### UNTERSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit MONOLITI GOLA FRONTEN

Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 

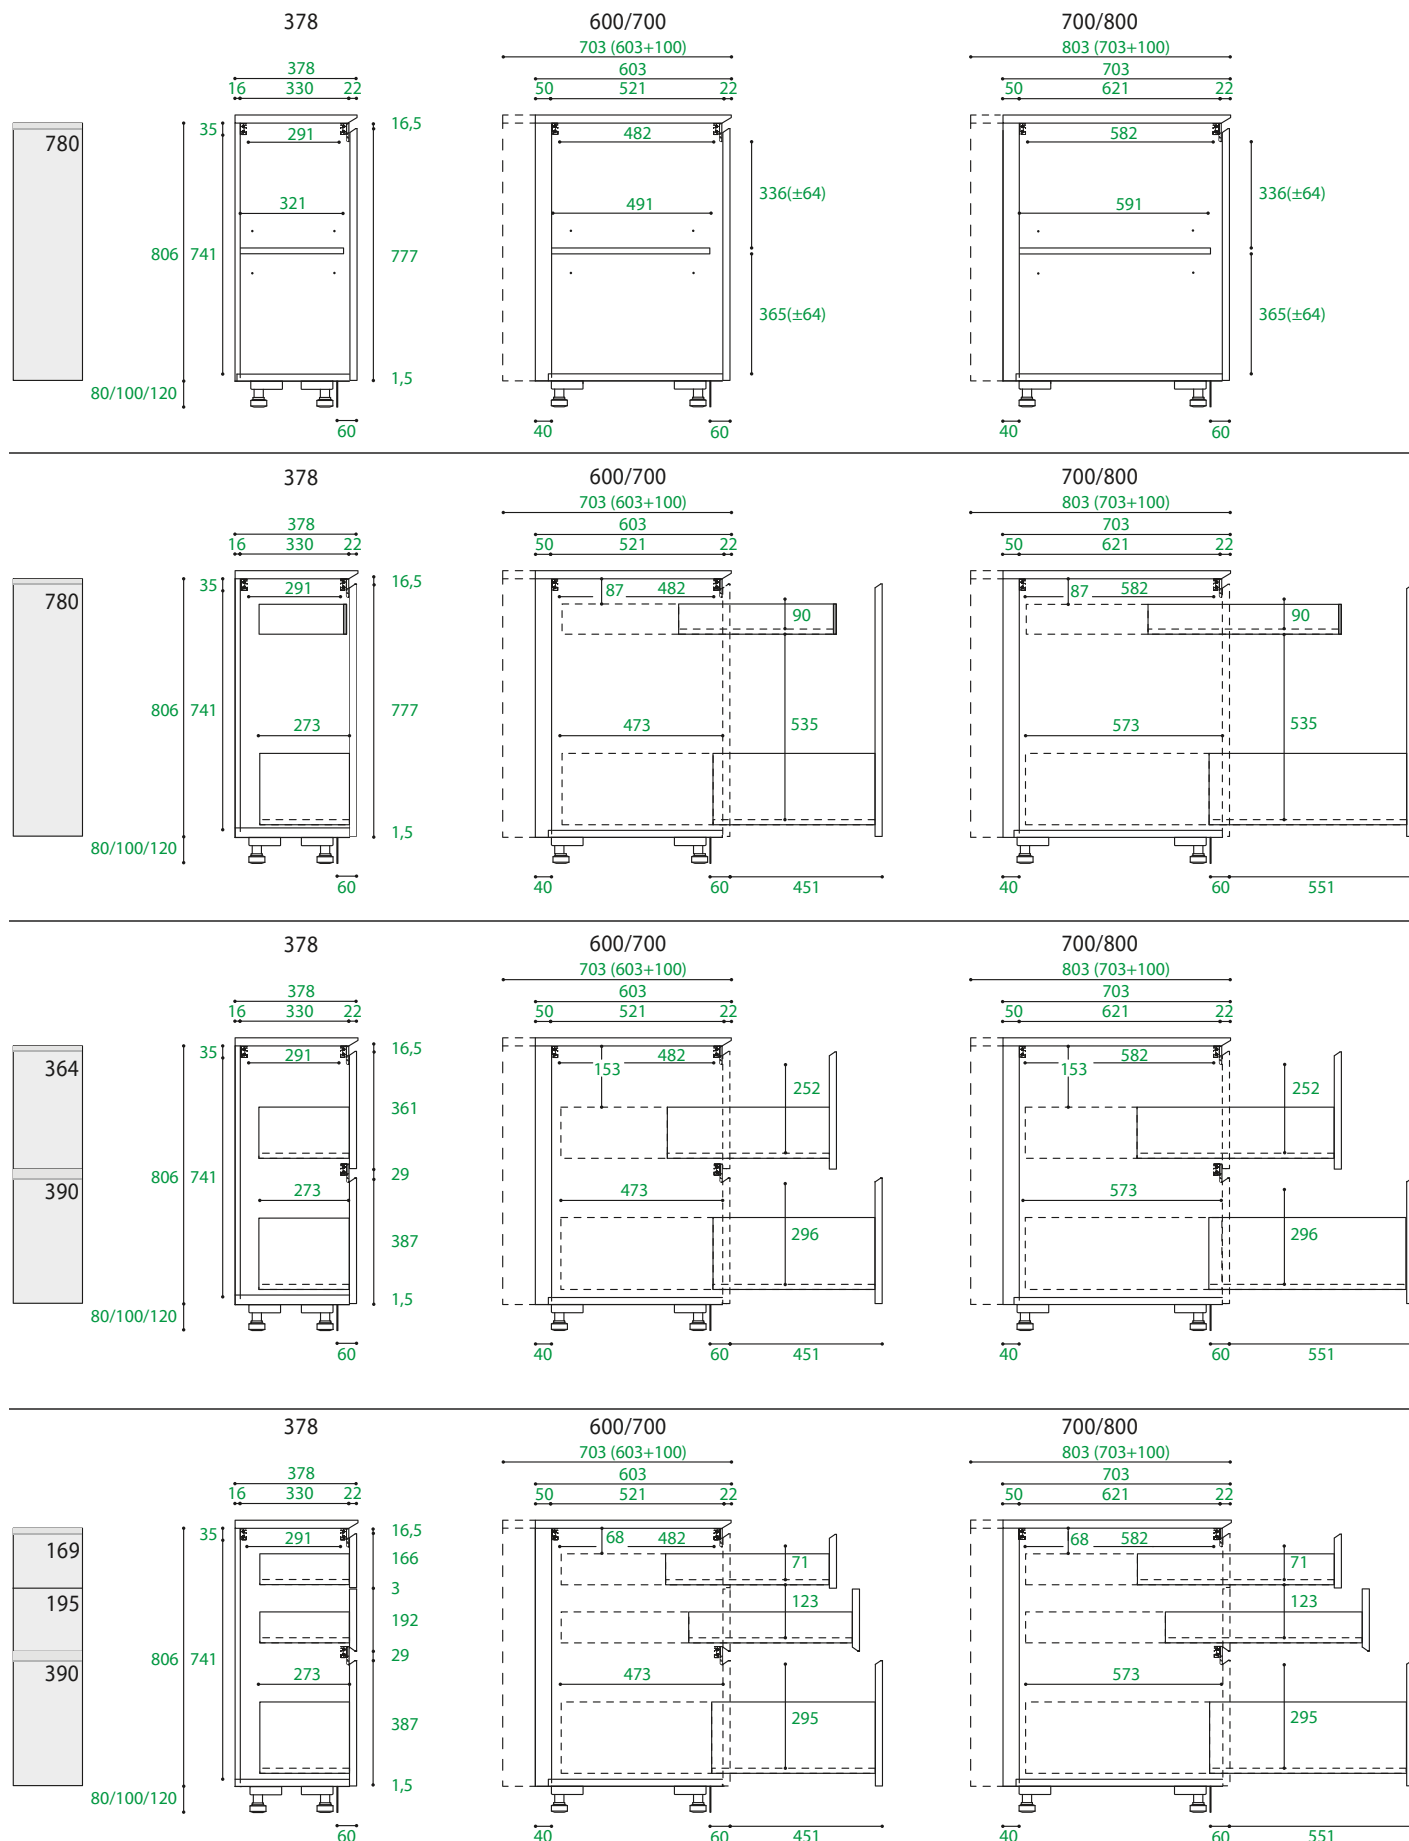









### INNENSCHUBKÄSTEN

UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

### INNENAUSZÜGE

UNTERSCHRÄNKE 375 – 600 – 700 – 800

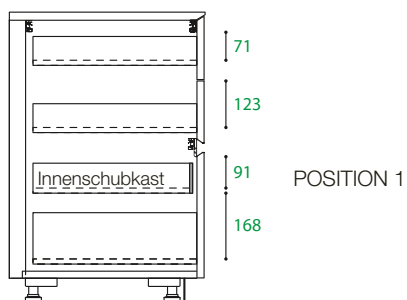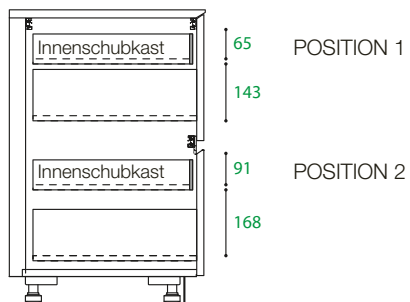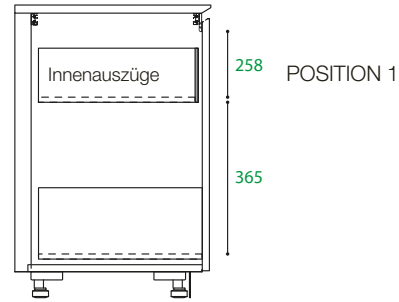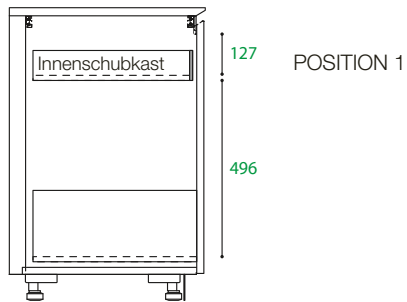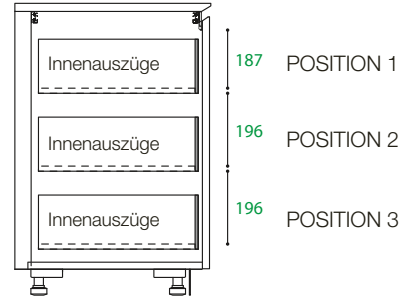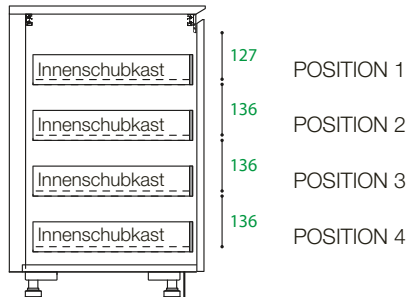

# MODUL H. 795

## HAUPTABMESSUNGEN

### HOCHSCHRÄNKE

ZEICHNUNGEN mit MONOLITI FRONTEN


123

Nominelle Maße


123

Tatsächliche Maße


Hochschrank 1 Tür

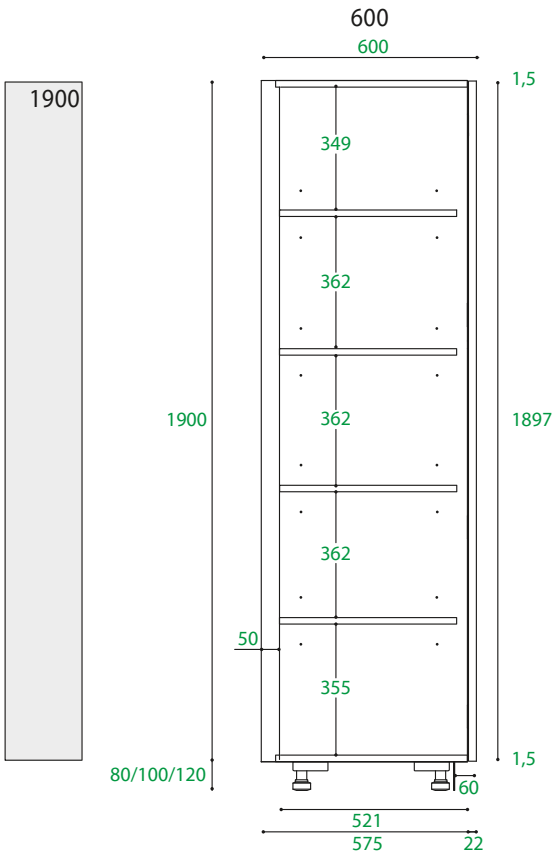


Hochschrank 1+1 Türen – untere Tür h. 1380

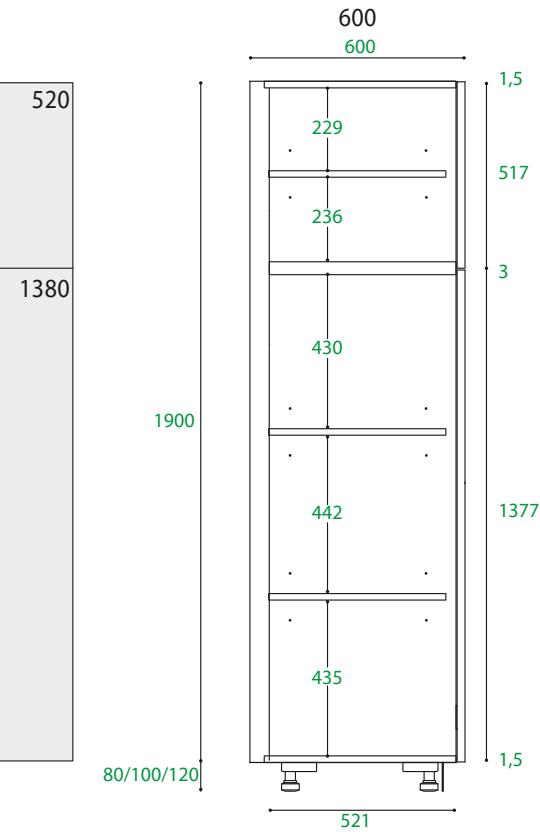

Hochschrank 1+1 Türen – untere Tür h. 780

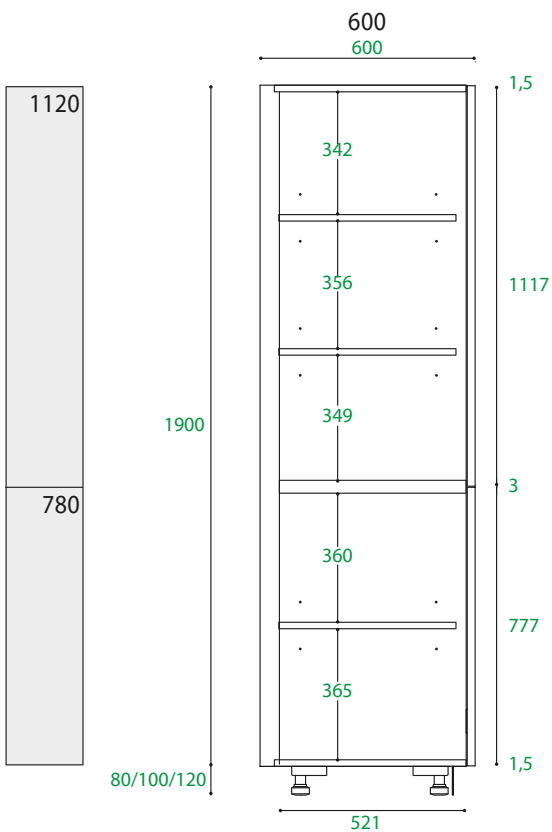

Hochschrank 1 Tür + 2 Auszüge

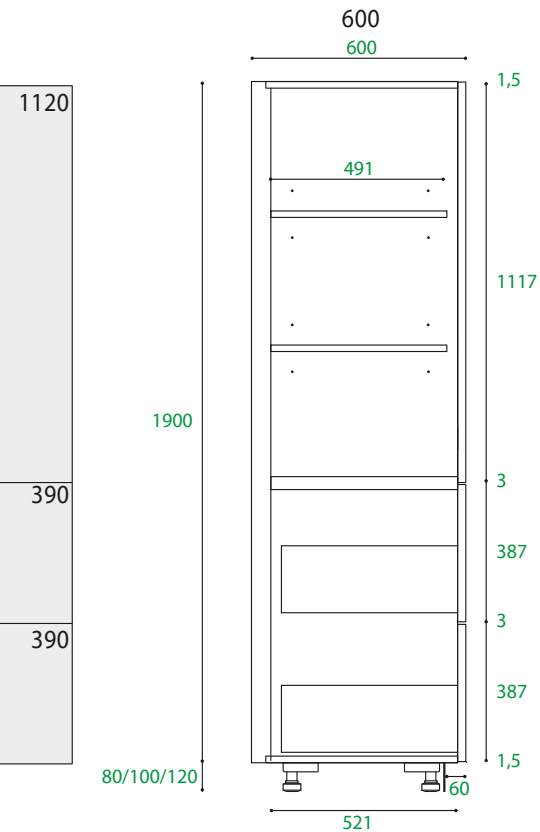


### HOCHSCHRÄNKE


ZEICHNUNGEN mit MONOLITI FRONTEN

Nominelle Maße   
Tatsächliche Maße 

#### Hochschrank 1 Tür + 2 Schubkästen + 1 Auszug

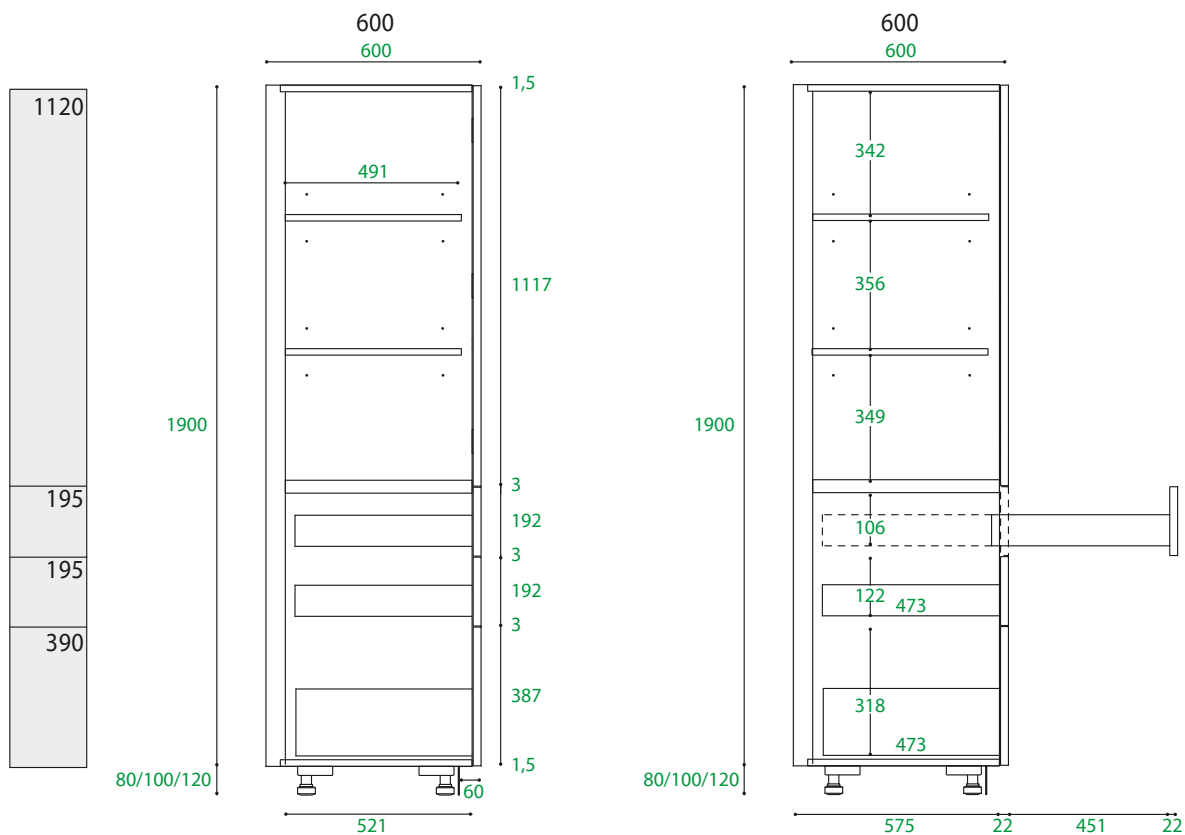

#### Backofen-hochschrank 1 Tür + 2 Schubkästen + 1 Auszug

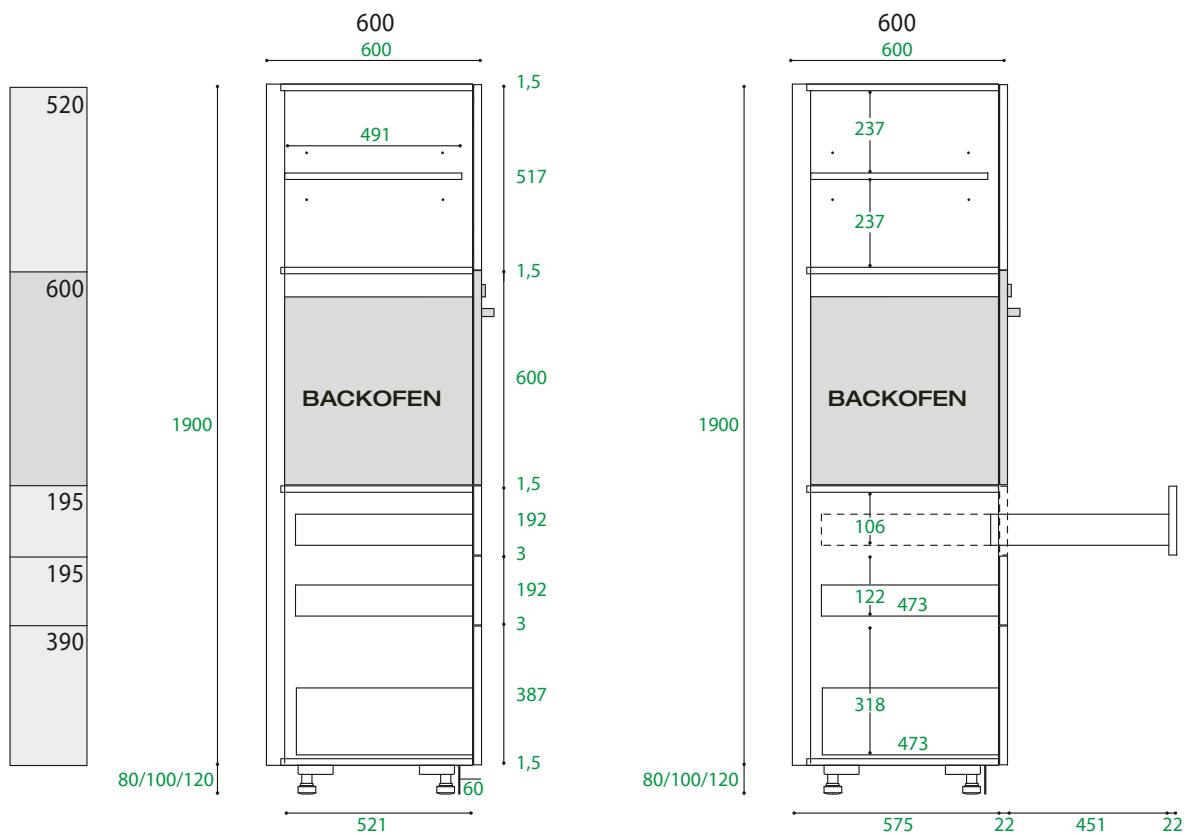




|                 |     |
|-----------------|-----|
| › CREA          | 129 |
| › GOCCIA        | 149 |
| › LINEA         | 157 |
| › TECNA         | 165 |
| › PETRA         | 173 |
| › AMICA         | 181 |
| › MEMO          | 189 |
| › MONOLITI      | 198 |
| › MONOLITI GOLA | 199 |
| › MURANO        | 213 |
| › MATERIA       | 221 |
| › PRESA         | 229 |
| › PROFILI       | 239 |
| › VELA          | 247 |




# CREA



CREA


Beim Modell Crea kann man aus einer Reihe von Griffen wählen, die zum Öffnen der Schränke und Auszüge auf den Fronten angebracht werden. Dieses Modell unterstützt die Funktionalität, die Ergonomie und die praktische Nutzung, gleichzeitig erhält das Projekt, je nach ausgewähltem Griff, ein Unterscheidungsmerkmal. Die Vielfalt der Griffe erfüllt jegliche Anforderung. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H 780 mm. Stellfüße H 80 – 100 – 120 mm.

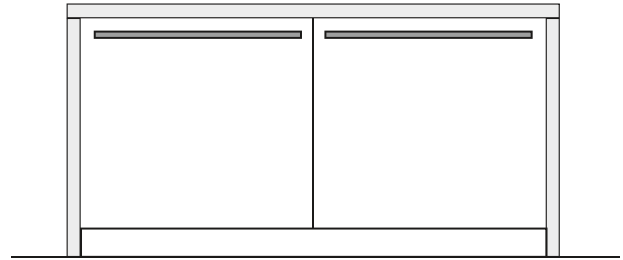




## CREA


Die Tür des Modells Crea ist ein lineares und schlichtes Panel, geeignet zur Montage jeden verfügbaren Griffs. Das Sortiment der Griffe entspricht perfekt jedem Anspruch. Die Türen sind aus Holzwerkstoff- oder MDF-Platten mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1", Dicke 22 mm hergestellt. Die Tür und die Griffe sind in den unten aufgeführten Ausführungen erhältlich.



### 0 DEKOR

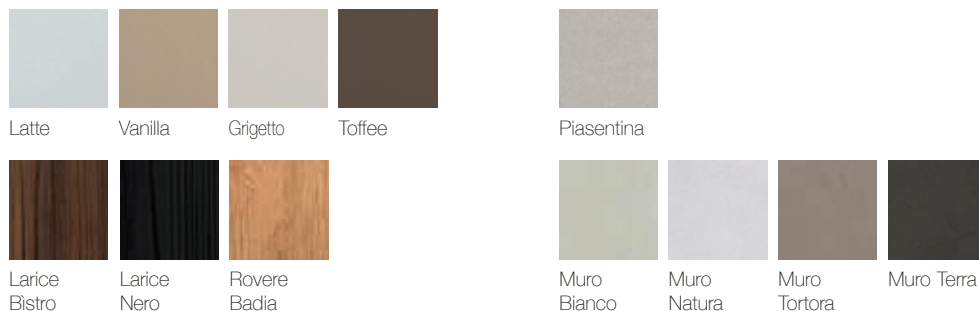

### 1 EXTRA DEKOR

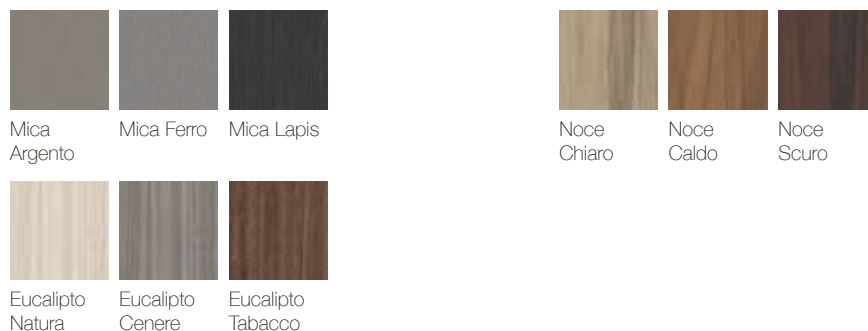

### 1 PLUS DEKOR




### 1 PERGAMENA



### 1 TECC LACKIERUNGEN



### 3 LAMINATE

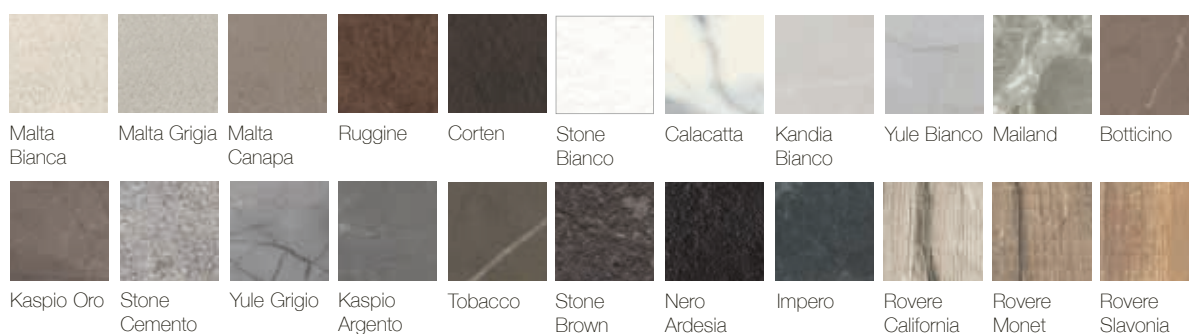




### 3 FENIX




### 2 MATTE LACKIERUNGEN 4 HOCHGLANZ LACKIERUNGEN



### 4 CALCE LACKIERUNGEN



### 6 METALLOPTIK LACKIERUNG



### 6 FARBIGE EICHENFURNIER




### 6 HOLZAUSFÜHRUNGEN



### 9 EDELSTAHL



Der Max Griff ist aus Stahl mit Metallhalterungen realisiert, ist ergonomisch und hat ein lineares Design. Dank seines Durchmessers von 20 mm ist er griffiger. Der Griff benötigt ein zentrales Verstärkungselement, wenn er länger als 1340 mm ist.

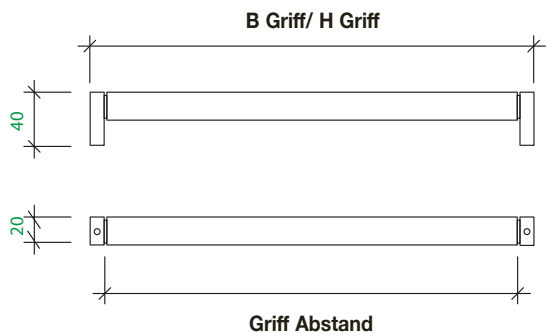

AUSFÜHRUNGEN



Lackiert in den Farben von  
Seiten 282 und 283 dieses  
Handbuchs

€ Mit Mehrpreis

HORIZONTAL


|         |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| B Tür   | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 |
| B Griff | 226 | 326 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976  | 1126 | 1426 | 1726 |

VERTIKAL


|         |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H Tür   | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1120 | 1170 | 1250 | 1380 | 1900 | 2030 | 2160 | 2290 |
| H Griff | 338 | 468 | 598 | 728 | 858 | 1068 | 1118 | 1198 | 1328 | 1848 | 1978 | 2108 | 2338 |

POSITION DER GRIFFE


Standard horizontal

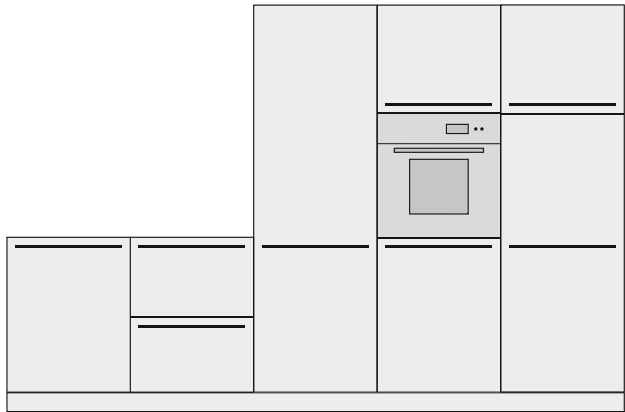

nach Anfrage

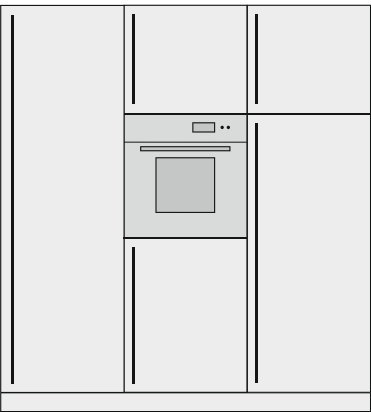


nach Anfrage




Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 


| B Tür   | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B Griff | 226 | 326 | 376 | 526 | 626 | 826 |




| B Tür   | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 |
|---------|------|------|------|------|
| B Griff | 976  | 1126 | 1426 | 1726 |




| H Tür   | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H Griff | 338 | 468 | 598 | 728 | 858 |

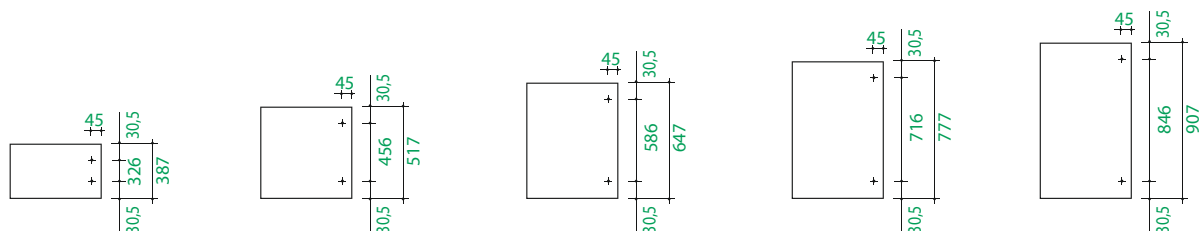



| H Tür   | 1120 | 1170 | 1250 | 1380 |
|---------|------|------|------|------|
| H Griff | 1068 | 1118 | 1198 | 1328 |

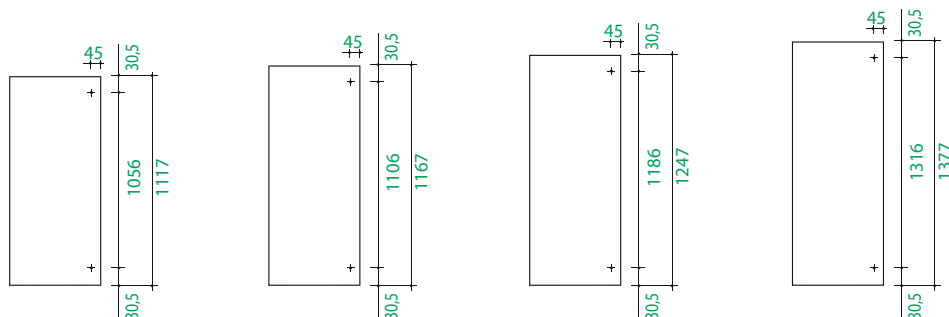

| H Tür         | 1900 | 2030 | 2160 | 2290 |
|---------------|------|------|------|------|
| H Griff       | 1848 | 1978 | 2108 | 2238 |
| Griff Abstand | 918  | 983  | 1048 | 1113 |

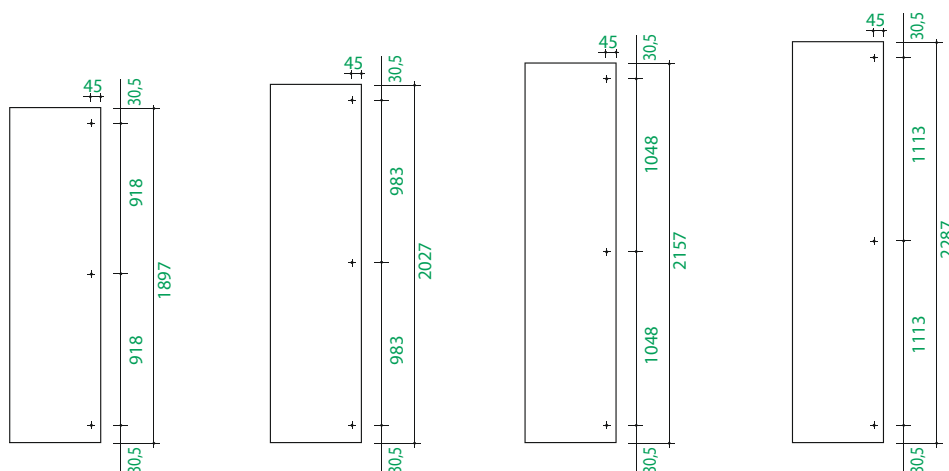

Der Griff Grip ist aus Stahl mit Metallhalterungen realisiert, er ist ergonomisch, mit linearem Design und dank der Verarbeitung mit feiner Kreuzrändelung ist er griffiger.  
Der Griff benötigt ein zentrales Verstärkungselement, wenn er länger als 503 mm ist.

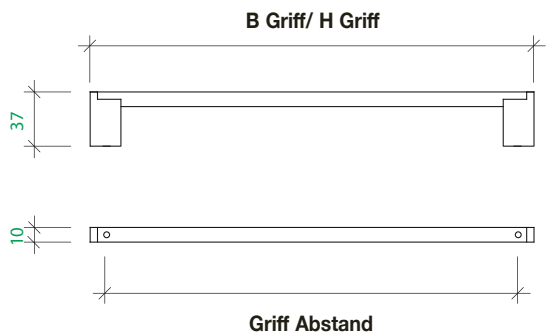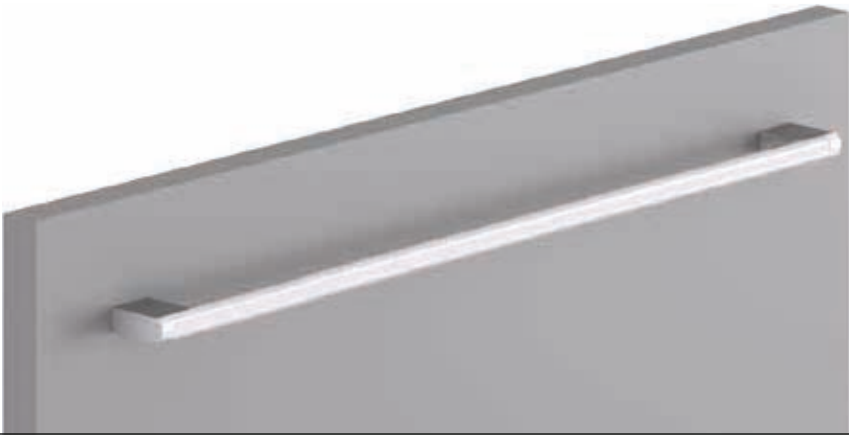

AUSFÜHRUNGEN



Satin

€ Mit Mehrpreis



Lackiert in den Farben von  
Seiten 282 und 283 dieses  
Handbuchs

€ Mit Mehrpreis

HORIZONTAL


|         |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| B Tür   | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| B Griff | 203 | 303 | 353 | 503 | 653 | 803 | 953  | 1103 |

VERTIKAL


|         |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|
| H Tür   | 1900 | 2030 | 2160 | 2290 |
| H Griff | 1751 | 1901 | 2051 | 2099 |

POSITION DER GRIFFE

Standard horizontal







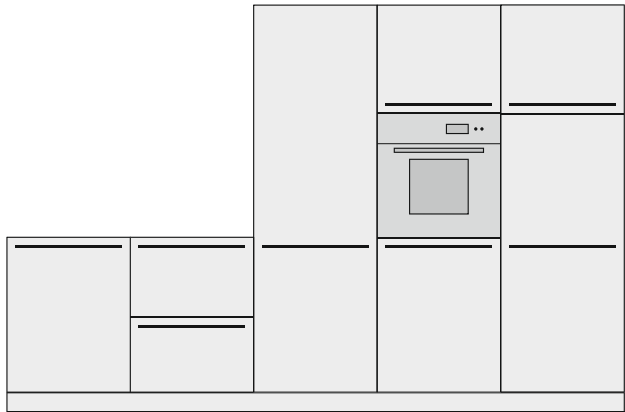






nach Anfrage

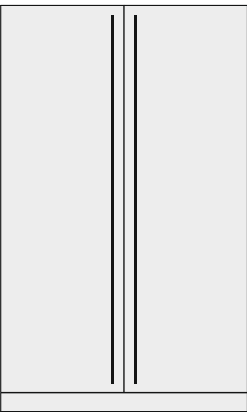


Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 

| B Tür   | 300                                                                               | 400                                                                               | 450                                                                                 | 600                                                                                 | 750                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B Griff | 203                                                                               | 303                                                                               | 353                                                                                 | 503                                                                                 | 653                                                                                 |
|         |  |  |    |  |  |
| B Tür   | 900                                                                               | 1050                                                                              | 1200                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| B Griff | 803                                                                               | 953                                                                               | 1103                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|         |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
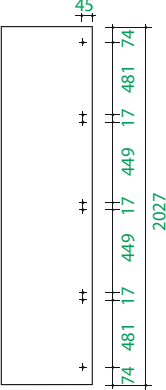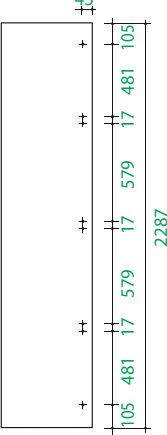
| H Tür   | 1900                                                                                | 2030                                                                                | 2160                                                                                 | 2290                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H Griff | 1751                                                                                | 1901                                                                                | 2051                                                                                 | 2099                                                                                  |
|         |  |  |  |  |

Der Griff Stark ist aus Stahl mit Metallhalterungen hergestellt, er ist ergonomisch und das moderne Design bietet eine angenehme Griffbarkeit. Der Griff benötigt ein zentrales Verstärkungselement, wenn er länger als 501 mm ist.

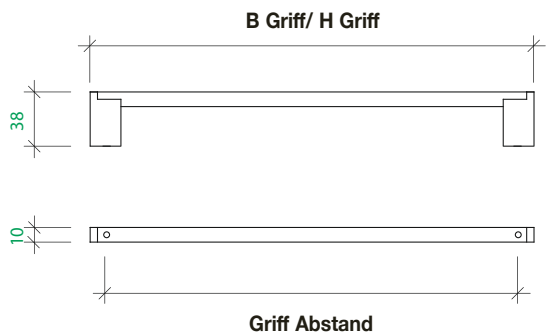

AUSFÜHRUNGEN



Satin




Bianco lackiert

HORIZONTAL

|         |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| B Tür   | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| B Griff | 201 | 301 | 351 | 501 | 651 | 801 | 951  | 1101 |





POSITION DER GRIFFE

Standard horizontal



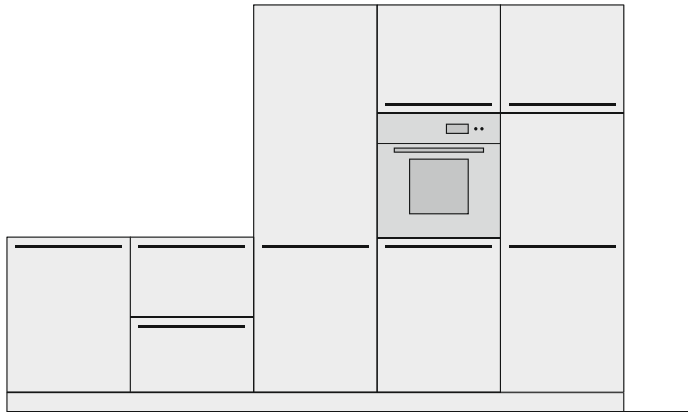


Nominelle Maße 



Tatsächliche Maße 

| B Tür   | 300                                                                               | 400                                                                               | 450                                                                               | 600                                                                                 | 750                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B Griff | 203                                                                               | 303                                                                               | 353                                                                               | 503                                                                                 | 653                                                                                 |
|         |  |  |  |  |  |

| B Tür   | 900                                                                               | 1050                                                                              | 1200                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| B Griff | 803                                                                               | 953                                                                               | 1103                                                                               |
|         |  |  |  |

Der Griff Ala ist aus drahtgezogenem Aluminium hergestellt und integriert sich perfekt in die Tür, indem er den Eindruck von Bewegung verleiht.

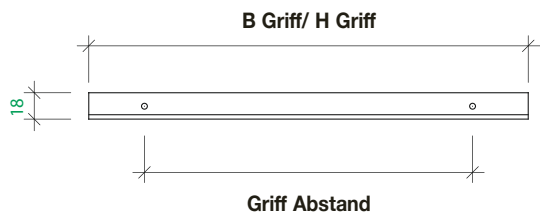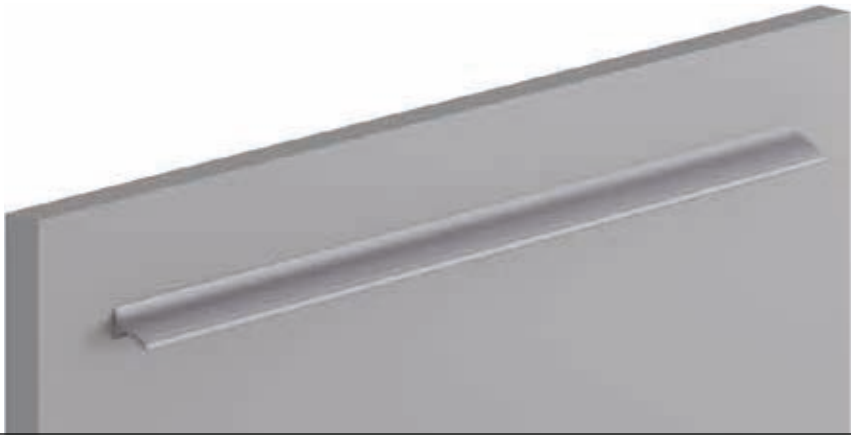

AUSFÜHRUNGEN



Lackiert in den Farben von  
Seiten 282 und 283 dieses  
Handbuchs


€ Mit Mehrpreis

HORIZONTAL

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| B Tür   | 150 | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| B Griff | 50  | 200 | 300 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950  | 1100 |

POSITION DER GRIFFE










Standard horizontal

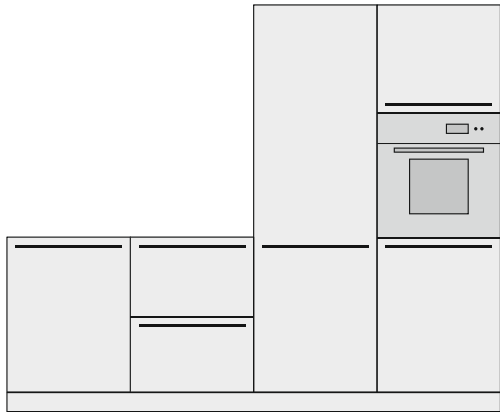





Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 

| B Tür   | 150                                                                               | 300                                                                               | 400                                                                                | 450                                                                                 | 600                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B Griff | 50                                                                                | 200                                                                               | 300                                                                                | 350                                                                                 | 500                                                                                 |
|         |  |  |   |  |  |
| B Tür   | 750                                                                               | 900                                                                               | 1050                                                                               | 1200                                                                                |                                                                                     |
| B Griff | 650                                                                               | 800                                                                               | 950                                                                                | 1100                                                                                |                                                                                     |
|         |  |  |  |  |                                                                                     |

Der Griff Fila ist aus Aluminium, er zeichnet sich durch sein elegantes Design und Leichtigkeit aus, weil er auf seiner ganzen Länge verjüngt ist. Der Griff benötigt ein zentrales Verstärkungselement, wenn er länger als 501 mm ist.

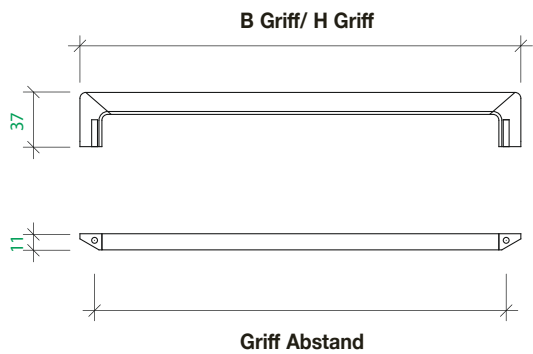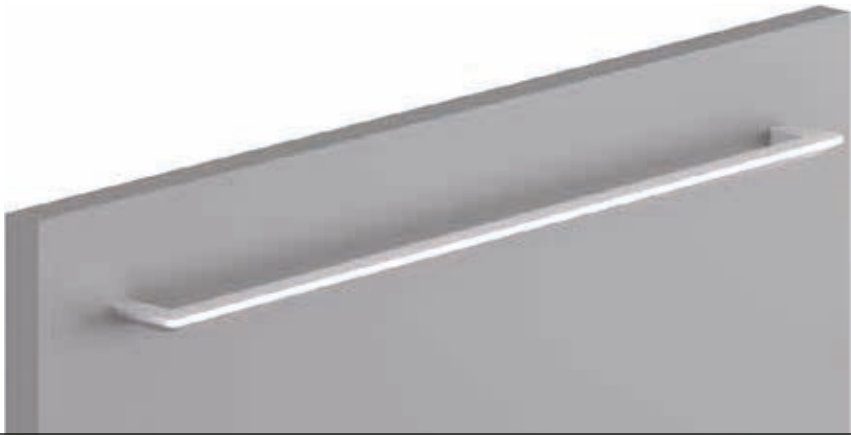

AUSFÜHRUNGEN



Titanio


€ Mit Mehrpreis

HORIZONTAL

|         |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| B Tür   | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| B Griff | 201 | 301 | 351 | 501 | 651 | 801 | 951  | 1101 |








POSITION DER GRIFFE

Standard horizontal


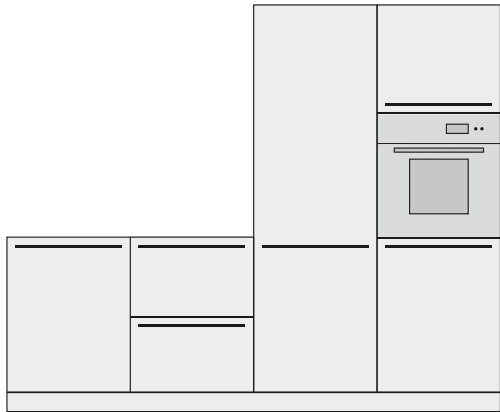


Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 

| B Tür   | 300                                                                               | 400                                                                               | 450                                                                                | 600                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B Griff | 201                                                                               | 301                                                                               | 351                                                                                | 501                                                                                 |
|         |  |  |   |  |
| B Tür   | 750                                                                               | 900                                                                               | 1050                                                                               | 1200                                                                                |
| B Griff | 651                                                                               | 801                                                                               | 951                                                                                | 1101                                                                                |
|         |  |  |  |  |

Der Griff Sistema ist aus Stahl mit Metallhalterungen hergestellt, er ist ergonomisch und das moderne Design bietet eine angenehme Griffigkeit. Der Griff benötigt ein zentrales Verstärkungselement, wenn er länger als 501 mm ist.

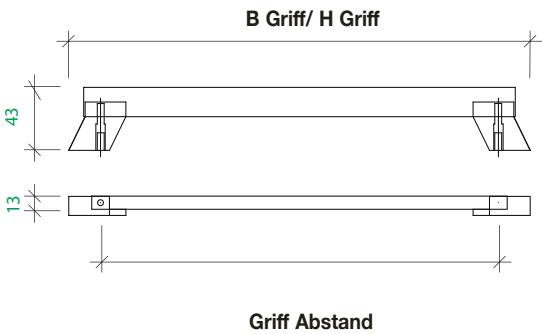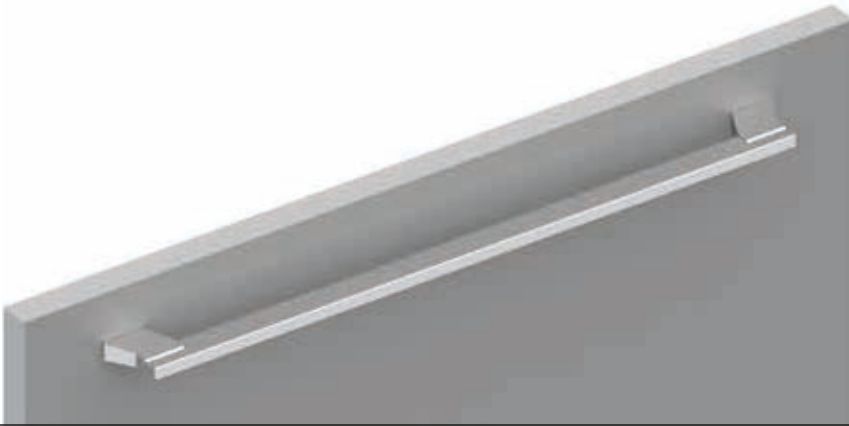

AUSFÜHRUNGEN



Lackiert in den Farben von  
Seiten 282 und 283 dieses  
Handbuchs  
Stützen in "0 Chimico" Ausführung

€ Mit Mehrpreis

HORIZONTAL


|         |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| B Tür   | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| B Griff | 224 | 324 | 374 | 524 | 674 | 824 | 974  | 1124 |

VERTIKAL


|         |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H Tür   | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1120 | 1170 | 1250 | 1380 | 1900 | 2030 | 2160 | 2290 |
| H Griff | 314 | 444 | 584 | 704 | 834 | 1044 | 1094 | 1174 | 1304 | 1824 | 1954 | 2084 | 2214 |

POSITION DER GRIFFE


Standard horizontal

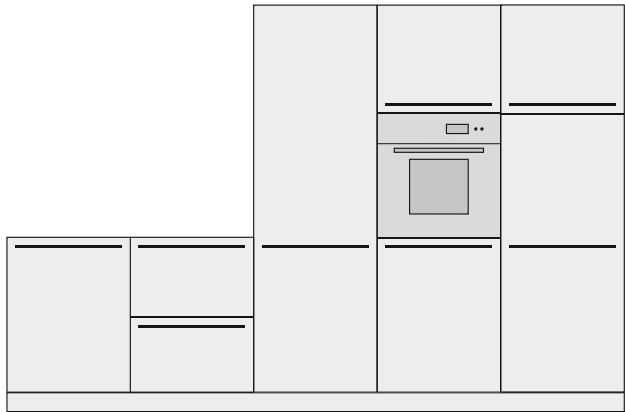

nach Anfrage




















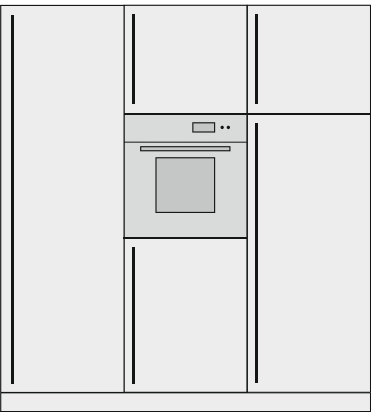


nach Anfrage





Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 
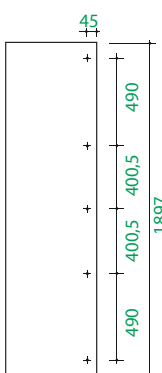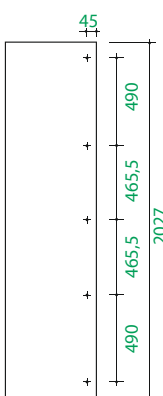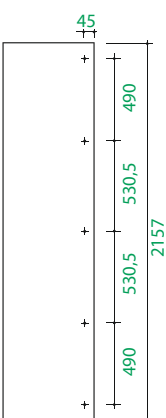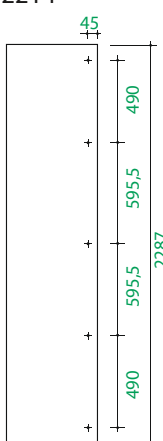
| B Tür   | 300                                                                                 | 400                                                                                 | 450                                                                                  | 600                                                                                   |                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B Griff | 224                                                                                 | 324                                                                                 | 374                                                                                  | 524                                                                                   |                                                                                      |
|         |    |    |     |    |                                                                                      |
| B Tür   | 750                                                                                 | 900                                                                                 | 1050                                                                                 | 1200                                                                                  |                                                                                      |
| B Griff | 674                                                                                 | 824                                                                                 | 974                                                                                  | 1124                                                                                  |                                                                                      |
|         |    |    |    |    |                                                                                      |
| H Tür   | 390                                                                                 | 520                                                                                 | 650                                                                                  | 780                                                                                   | 910                                                                                  |
| H Griff | 314                                                                                 | 444                                                                                 | 584                                                                                  | 704                                                                                   | 834                                                                                  |
|         |   |   |   |   |  |
| H Tür   | 1120                                                                                | 1170                                                                                | 1250                                                                                 | 1380                                                                                  |                                                                                      |
| H Griff | 1044                                                                                | 1094                                                                                | 1174                                                                                 | 1304                                                                                  |                                                                                      |
|         |  |  |  |  |                                                                                      |
| H Tür   | 1900                                                                                | 2030                                                                                | 2160                                                                                 | 2290                                                                                  |                                                                                      |
| H Griff | 1824                                                                                | 1954                                                                                | 2084                                                                                 | 2214                                                                                  |                                                                                      |
|         |  |  |  |  |                                                                                      |

Der Griff Slim ist aus Metall, eine lineare und klares Design folgt.

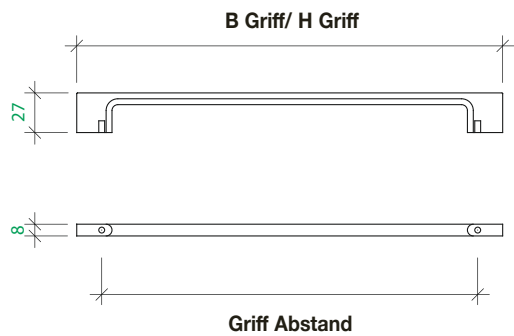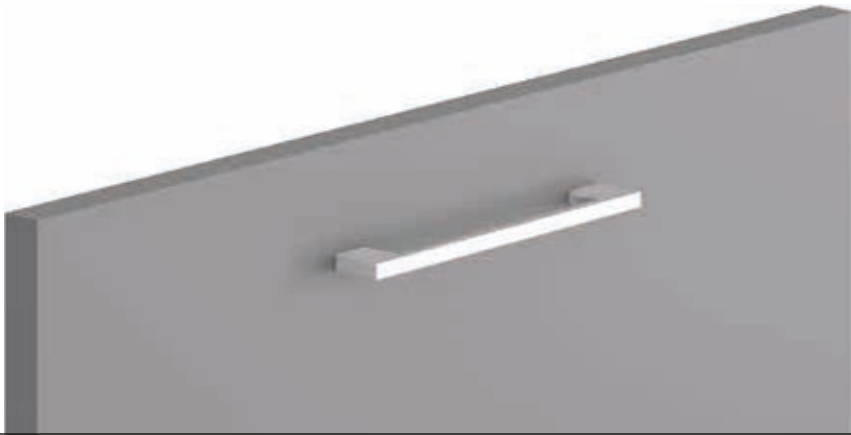

AUSFÜHRUNGEN



Satin



Edelstahl  
Bianco

HORIZONTAL


|         |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| B Tür   | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| B Griff | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194  | 194  |
| B Griff | –   | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290  | 290  |

VERTIKAL

|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
| H Tür   | 1900 | 2030 | 2160 |
| H Griff | 290  | 290  | 290  |

POSITION DER GRIFFE

Standard horizontal

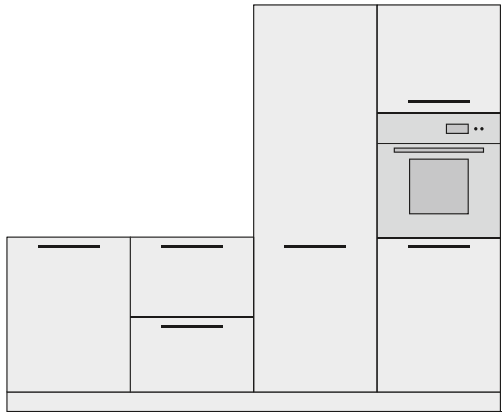

nach Anfrage



Nominelle Maße 

Tatsächliche Maße 

**B Tür                    300 - 400 - 450 - 600**




**B Tür                    400 - 450 - 600**




**B Tür                    750 - 900 - 1050 - 1200**




**B Tür                    750 - 900 - 1050 - 1200**

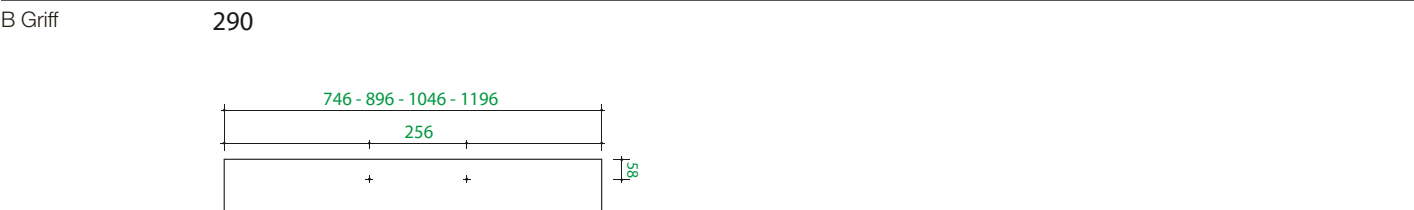

**B Tür                    300 - 450 - 600                    450 - 600**

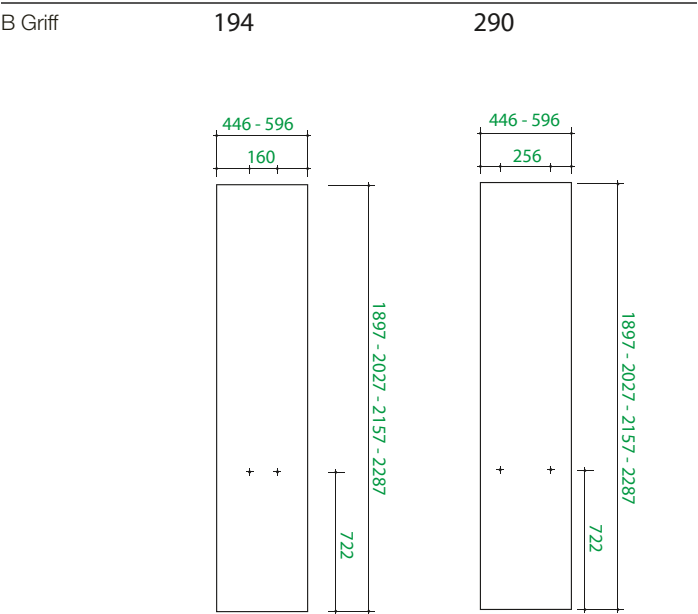

**H Tür                    1900 - 2030 - 2160**

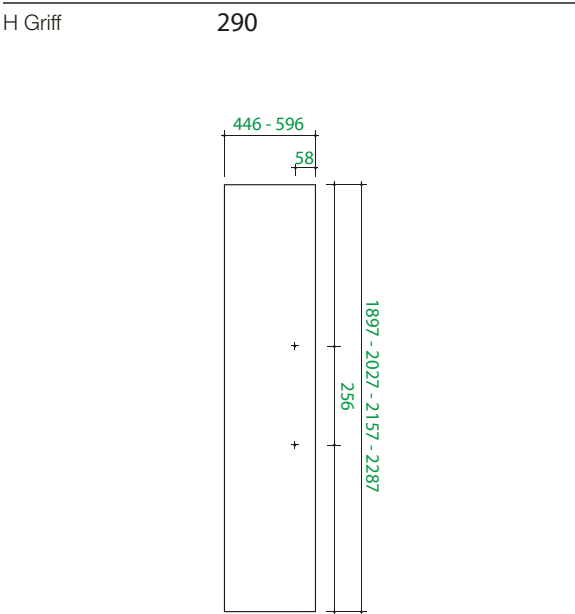


Der Griff Box ist aus Metall, er passt perfekt in die Aussparung auf der Front.



1 2 3  
Nominelle Maße

1 2 3  
Tatsächliche Maße

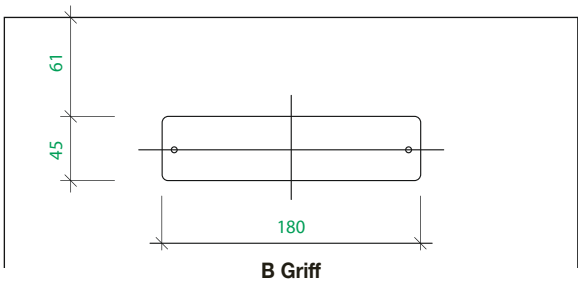

AUSFÜHRUNGEN



Lackiert in den Farben von  
Seiten 282 und 283 dieses  
Handbuchs

€ Mit Mehrpreis


HORIZONTAL

|         |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| B Tür   | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 |
| B Griff | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

VERTIKAL

|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
| H Tür   | 1900 | 2030 | 2160 |
| H Griff | 180  | 180  | 180  |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| H Tür   | 300 - 400 - 450 - 600 - 750 |
| H Griff | 180                         |





|         |                    |
|---------|--------------------|
| H Tür   | 1900 - 2030 - 2160 |
| H Griff | 180                |

POSITION DER GRIFFE


Standard horizontal

nach Anfrage

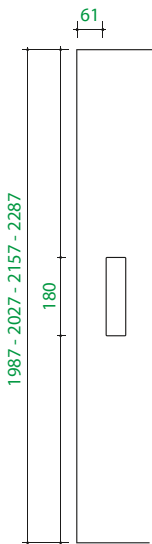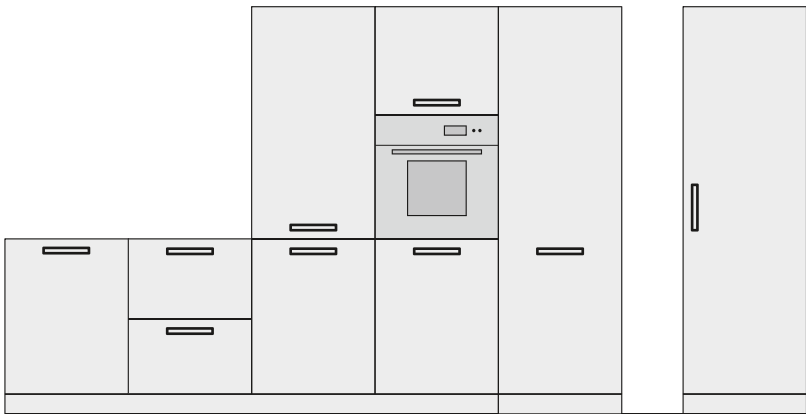



Punto ist ein extrem schlichtes und funktionales Element aus Metall.

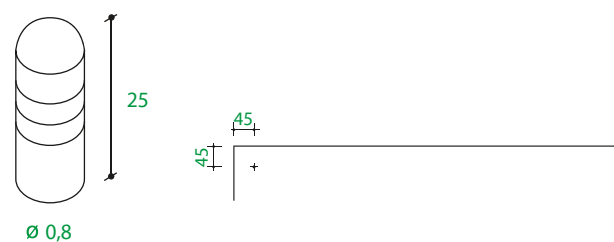


## AUSFÜHRUNGEN




## OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

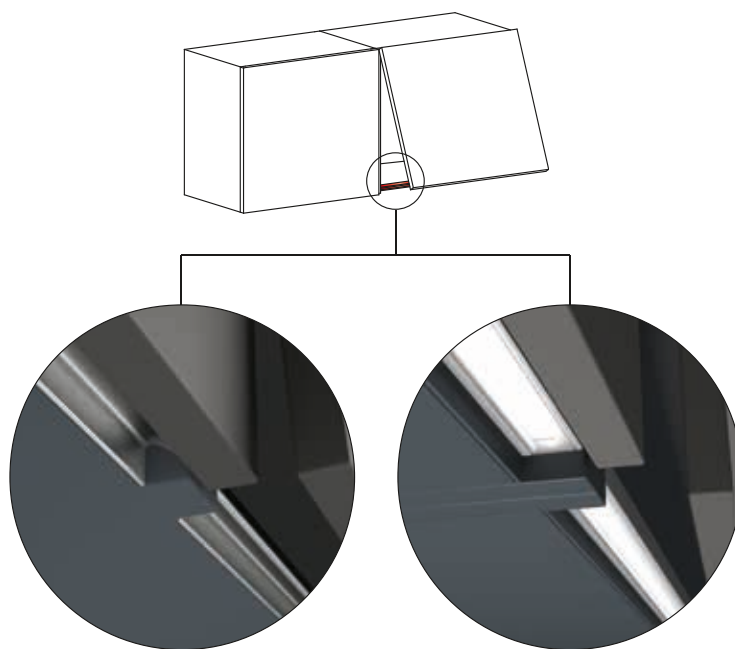

Standardgriffmulde für Oberschränk




Griffmulde für Oberschränk mit LED-Licht






# GOCCIA




Das Goccia Modell zeichnet sich durch eine "Incavo" Griffmulde zwischen der Arbeitsplatte und den Fronten mit ergonomischer und ästhetischer Funktion aus. Ihre Form garantiert ein leichtes Öffnen der Türen und Schubladen, obwohl alle hervorstehenden Griffe eliminiert wurden. Die Vielfalt, der bei den Griffmulden anwendbaren Ausführungen und Farben, bieten zudem die Möglichkeit einen optischen Kontrast zwischen der Arbeitsplatte und den Fronten zu schaffen, der das Gefühl von Leichtigkeit vermittelt, als ob sie schweben. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 806 mm mit Aussparungen oben und dazwischen für die Unterbringung der Griffmulden, deren Befestigung mechanisch erfolgt, indem sie durch einfaches Drehen der entsprechenden Haken in der davorliegenden Aluminiumabdeckung verankert werden. Stellfüße H. 80 – 100 – 120 mm.

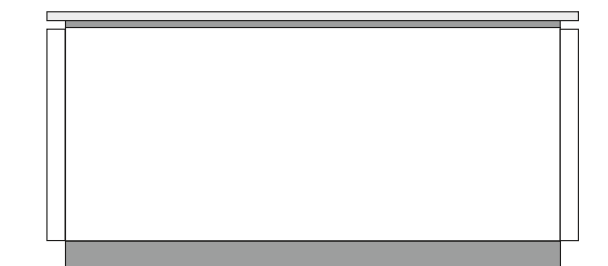

GOCCIA







# GOCCIA

Die Türen sind aus Holzwerkstoff- oder MDF-Platten, Dicke 22 mm, mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" hergestellt.


Türen, Griffmulden von Unterschränken und Hochschränken sind in den unten aufgelisteten Ausführungen erhältlich.



## 0 DEKOR

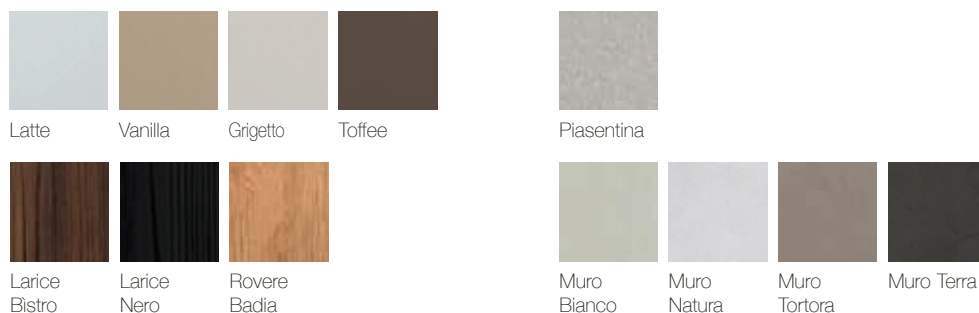


## 1 EXTRA DEKOR

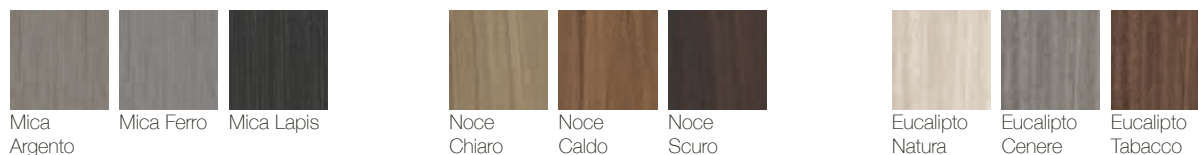

## 1 PLUS DEKOR




## 1 PERGAMENA




## 1 TECC LACKIERUNGEN



## 3 LAMINATE

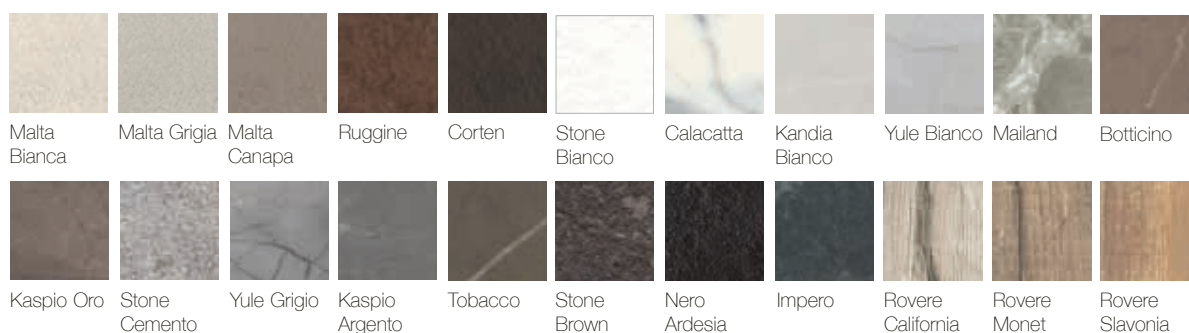


## 3 FENIX

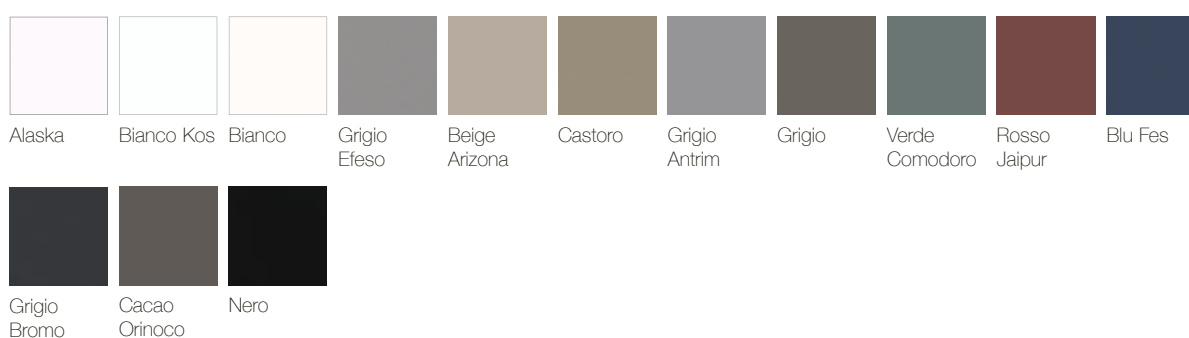


**2** MATTE  
LACKIERUNGEN  
**4** HOCHGLANZ  
LACKIERUNGEN



**4** CALCE  
LACKIERUNGEN



**6** METALLOPTIK  
LACKIERUNG



**6** FARBIGE  
EICHENFURNIER




**6** HOLZAUSFÜHRUNGEN



**9** EDELSTAHL



VERFÜGBARE  
AUSFÜHRUNGEN  
UND FARBEN VON  
GRIFFMULDEN

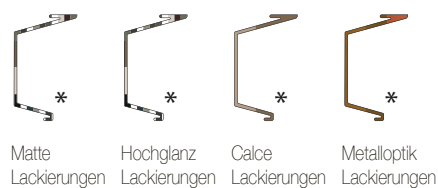


\* Lackiert in den  
Farben von  
Seiten 282 und  
283 dieses  
Handbuchs

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

#### INCAVO OBERE GRIFFMULDE



Das Modell Goccia sieht immer die Unterbau-Griffmulde durch die Incavo obere Griffmulde vor, die in die Aussparung der Seite integriert ist, für ein ergonomisches Öffnen von Türen und Auszügen.


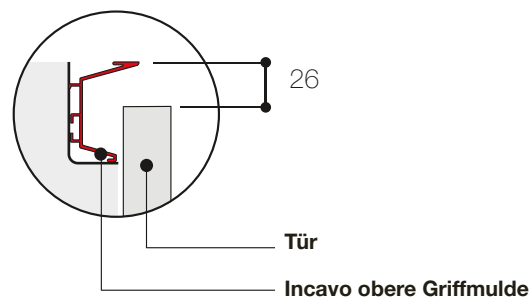


#### INCAVO MITTLERE GRIFFMULDE




Die Incavo mittlere Griffmulde, integriert in die Aussparung, die an der Seite geschaffen wird, erleichtert das Öffnen der unteren Auszüge. Alternativ könnten letztere eine Druckschnapper-Öffnung haben.


Die Incavo mittlere Griffmulde kann auch nur teilweise sein und daher nur bei einigen Unterschränken angebracht werden.

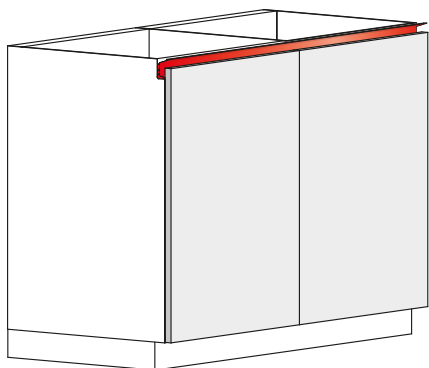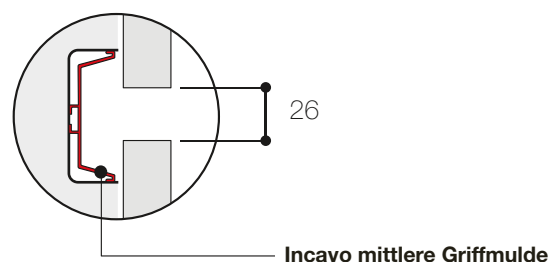

Unterbau-Griffmulde

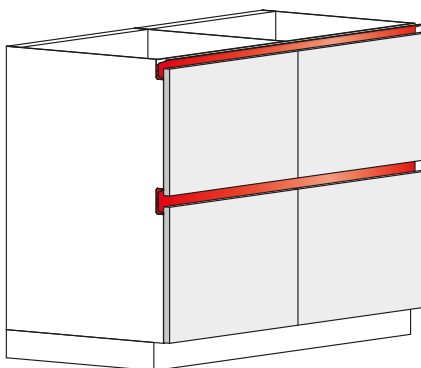

Unterbau- und Zwischengriffmulde

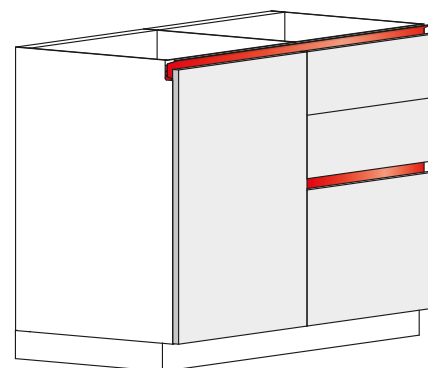


Unterbau- und Teilzwischengriffmulde


## ABSCHLUSS-ELEMENT

Die Abschlusseite besteht aus einem 52 mm dicken Verbundelement, dass, da wo es notwendig ist, den seitlichen Abschluss des Unterschranks garantiert; sie wird ohne Aussparungen realisiert, um den Kopf der Griffmulde zu verbergen und kann so der ganzen Küche entlang laufen.


Wand

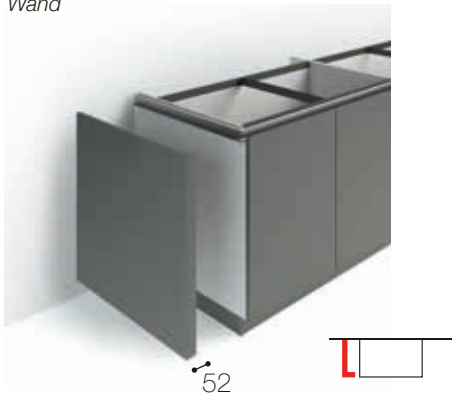

Inselement

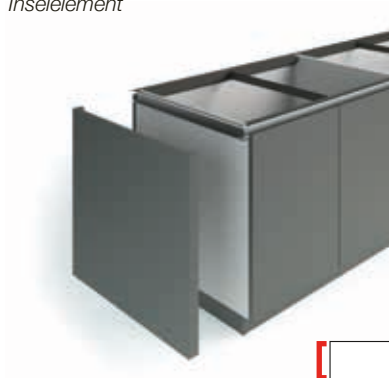


Doppelinselement

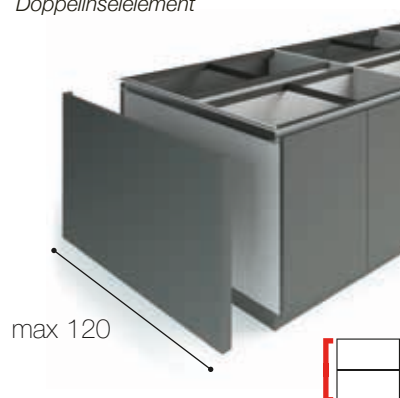


## VERVOLLSTÄNDIGUNG DER GRIFFMULDE FÜR UNTERSCHRANK

Auch dank einer Reihe von Verbindungs- und Abschlusselementen kann die Incavo obere Griffmulde der ganzen Küche entlang laufen. Es gibt verschiedene Elemente, um verschiedene Zusammensetzungen herzustellen.

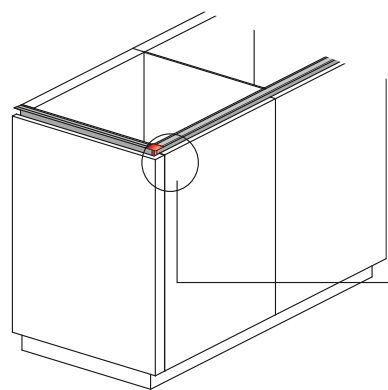


Außenwinkel 90°



**ACHTUNG:**  
in den Eck-Zusammenstellungen wird die Zwischengriffmulde durch das Eck-Passstück unterbrochen.


Außenwinkel 90°

cod. BGXJ01




Außenwinkel 90°

cod. BGXJ01




Offene  
Abschluss-  
Abdeckkappe

cod. BGXJ03/04




Außenwinkel 90°

cod. BGXJ02




Offene  
Abschluss-  
Abdeckkappe



cod. BGXJ03/04



Geschlossene  
Zwischenabdeckkappe  
cod. BGXK03/04



Geschlossene  
Zwischenabdeckkappe  
cod. BGXK03/04

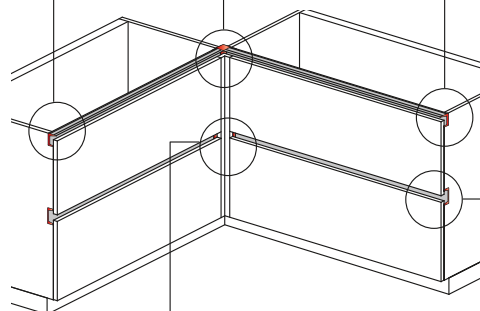



### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN HOCHSCHRÄNKEN

#### VERTIKALE "C"-ZWISCHENGRIFFMULDE






Die Hochschränke benötigen eine vertikale "C"-Zwischengriffmulde zur Öffnung der Türen, die zwischen dieselben Hochschränke eingefügt wird. Jede vertikale Griffmulde braucht ein 30mm Distanzstück zwischen den Elementen.

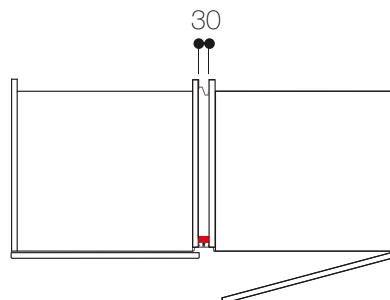


#### VERTIKALE "L"-ABSCHLUSSGRIFFMULDE



Zwischen den Hochschränken und den Abschlussseiten wird eine vertikale „L“-Abschlussgriffmulde eingefügt, die ebenfalls ein 30 mm Distanzstück zwischen den Elementen benötigt.

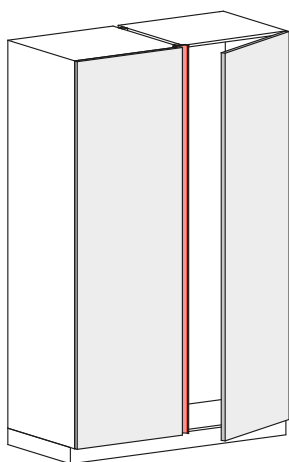

Vertikale und "C"-Zwischengriffmulde





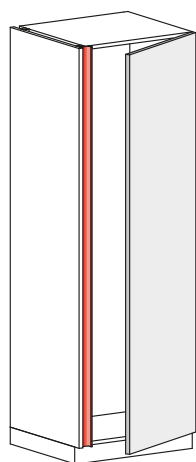


Vertikale und "L"-Abschlussgriffmulde

#### BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSTELLUNGEN

Je nach dem gewünschten Aussehen kann die Griffmulde auch zwischen alle Hochschränke eingefügt werden.


Hinweis: zum Öffnen der Türen und Auszüge muss immer eine vertikale Griffmulde vorhanden sein.






## KOMBINATION VON HOCHSCHRÄNKEN MIT UNTERSCHRANK


### Beispiele

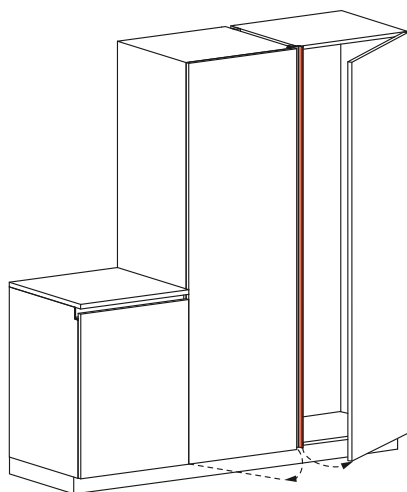

Vertikale und "C"-Zwischengriffmulde

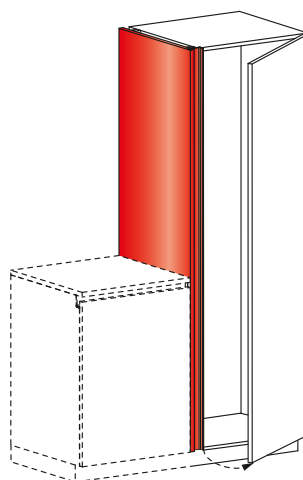


Vertikale und "L"-Abschlussgriffmulde

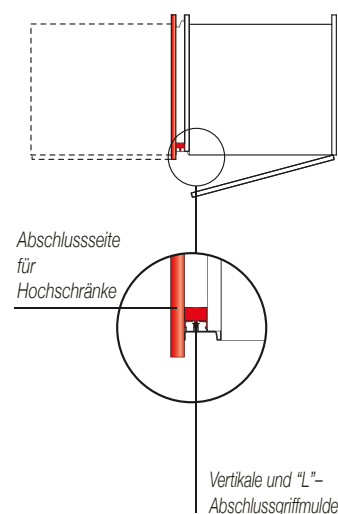


## OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

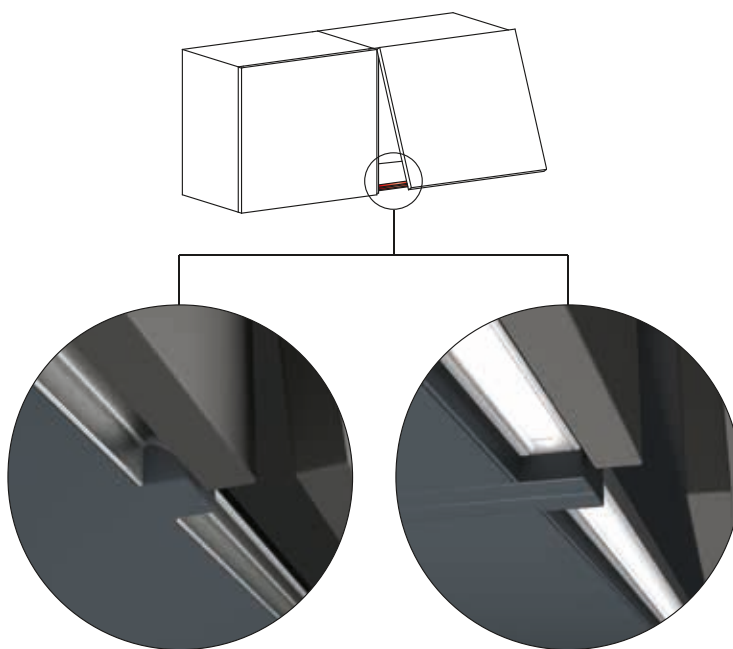

Standardgriffmulde für Oberschrank


Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.



# LINEA




Das Modell ist vom Profil Linea gekennzeichnet, einem Aluminiumprofil, das in die Tür integriert ist; sie ist so geformt, dass sie dem Profil höchste Stabilität verleiht. Jede Front kann mit einem eigenen Profil ausgestattet werden, dass das Griffelement der Tür bildet. Bei der Planung der Küche bietet das vom Profil Linea geschaffene Design vielfältige Lösungen an. Die Zusammenstellungen erweitern sich noch durch die Möglichkeit, dass die Türen und Profile Linea unabhängige Ausführungen haben können. Somit können die Farben gegensätzlich, Ton in Ton oder im Kontrast sein. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H.780 mm. Stellfüße H. 80 – 100 – 120 mm.

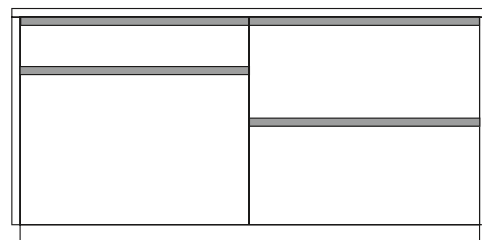

LINEA





# LINEA

Die Türen werden aus Holzwerkstoff- oder MDF-Platten, Dicke 22 mm, mit geringer Formaldehydmission, Klasse "E1" hergestellt.

Beim Modell Linea wird die Front durch ein Aluminiumprofil, das als Griffelement dient um die Türen zu öffnen, vervollständigt; letztere ist so geformt, um das Profil zu integrieren und um maximale Stabilität zu verleihen.

Die Tür und das Profil Linea sind in den nachfolgend aufgeführten Farben erhältlich mit der Möglichkeit die Farben Ton in Ton, gegensätzlich oder im Kontrast zusammenzustellen.

Achtung: falls bei der Bestellung die Farbe des Profils nicht angegeben wird, bekommt es die Farbe der Tür.



## 1 DEKOR



Latte



Vanilla



Grigetto



Toffee



Piasentina



Larice  
Bistro




Larice  
Nero



Rovere  
Badia



Muro  
Bianco



Muro  
Natura



Muro  
Tortora



Muro Terra

## 2 EXTRA DEKOR



Mica  
Argento



Mica Ferro



Mica Lapis



Noce  
Chiaro



Noce  
Caldo



Noce  
Scuro



Eucalipto  
Natura



Eucalipto  
Cenere



Eucalipto  
Tabacco

## 2 PLUS DEKOR



Bianco



Grigio Etna



Grigio  
Grafite

## 3 PERGAMENA




Noce Italia



Rovere  
Cotto

## 2 TECC LACKIERUNGEN



Bianco 72



Grigio 99



Visone 07



Grafite 74




Nero 13

## 4 LAMINATE



Malta  
Bianca



Malta Grigia



Malta  
Canapa



Ruggine



Corten




Stone  
Bianco



Calacatta




Kandia  
Bianco



Yule Bianco



Mailand




Botticino



Kaspio Oro




Stone  
Cemento




Yule Grigio



Kaspio  
Argento




Tabacco



Stone  
Brown



Nero  
Ardesia



Impero



Rovere  
California



Rovere  
Monet



Rovere  
Slavonia

## 4 FENIX



Alaska



Bianco Kos



Bianco



Grigio  
Efeso



Beige  
Arizona



Castoro



Grigio  
Antrim



Grigio



Verde  
Comodoro



Rosso  
Jaipur



Blu Fes



Grigio  
Bromo



Cacao  
Orinoco




Nero


**3** MATTE  
LACKIERUNGEN  
**5** HOCHGLANZ  
LACKIERUNGEN



**5** CALCE  
LACKIERUNGEN



**7** METALLOPTIK  
LACKIERUNG



**7** FARBIGE  
EICHENFURNIER



**7** HOLZAUSFÜHRUNGEN



VERFÜGBARE  
AUSFÜHRUNGEN  
UND FARBEN VON  
LINEA PROFIL



€ Mit Mehrpreis


\* Lackiert in den Farben  
von Seiten 282 und 283  
dieses Handbuchs

### AUFSTELLUNG DER PROFIL LINEA AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

#### PROFIL LINEA



Das Modell Linea hat das Profil integriert in der Tür, auf der Greifseite.

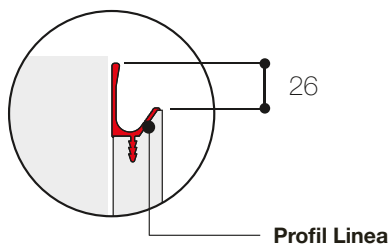

#### PROFIL LINEA




Das Profil Linea kann auch in die Zwischenfronten integriert werden, um das Öffnen der unteren Türen und Fronten zu erleichtern.

Bei der Tür des Geschirrspülers kann das Profil auch an mehreren festgelegten Stellen der ganzen Tür eingefügt werden; so kann eine lineare Kontinuität mit den angrenzenden Fronten beibehalten werden.

Die verfügbaren Türen sind nachfolgend dargestellt.

Auf der nebenstehenden Seite sind einige ästhetische und farbliche Lösungen abgebildet.

### DURCHGEHENDE TÜR VERFÜGBAR FÜR SPÜLMASCHINE



FARBE



LINIEN



FARBE UND LINIEN



### AUFSTELLUNG DES PROFILS LINEA AUF DEN HOCHSCHRÄNKEN

#### VERTIKALE PROFIL LINEA




#### DOPPELPROFIL LINEA



#### EINFÜHRUNG DER PROFILE LINEA

Die Einfügung des Doppelprofils Linea erzeugt ein Doppeltüreffekt auf einer durchgehenden Tür.


600

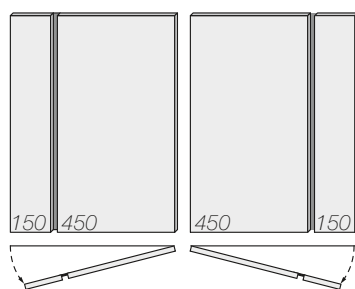

RE Einzeltür

LI Einzeltür


750

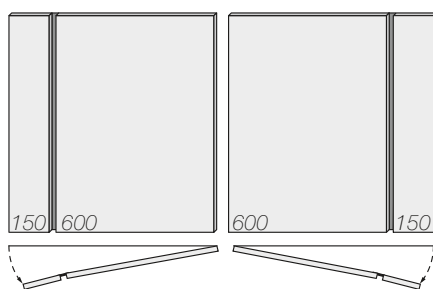

RE Einzeltür

LI Einzeltür

900

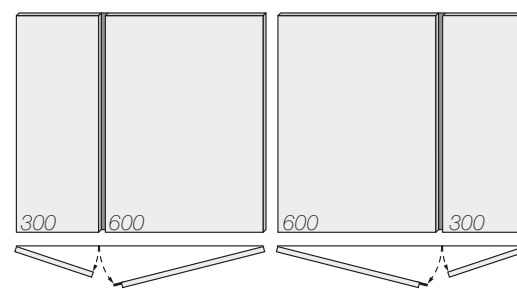

zwei RE Türen


zwei LI Türen



BEISPIELE FÜR ASYMMETRISCHE ZUSAMMENSTELLUNGEN





Dank der Möglichkeit das Doppelprofil Linea einzufügen, kann mit immer anderen Linien und Rhythmen gespielt werden. Es entsteht die Illusion, Türen verschiedener Breiten nebeneinander zu haben, obwohl Türen mit denselben Massen nebeneinander liegen.

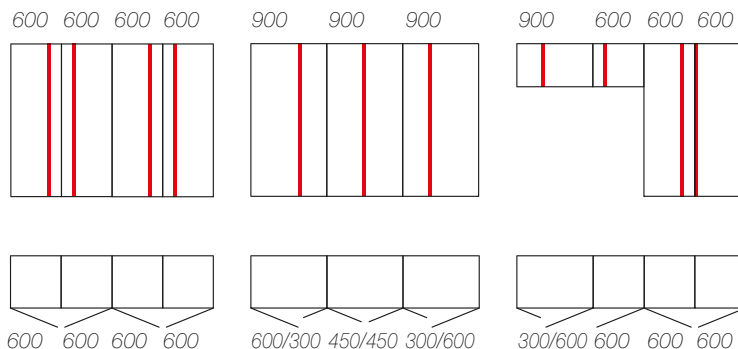

OBERSCHRÄNKE



Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.

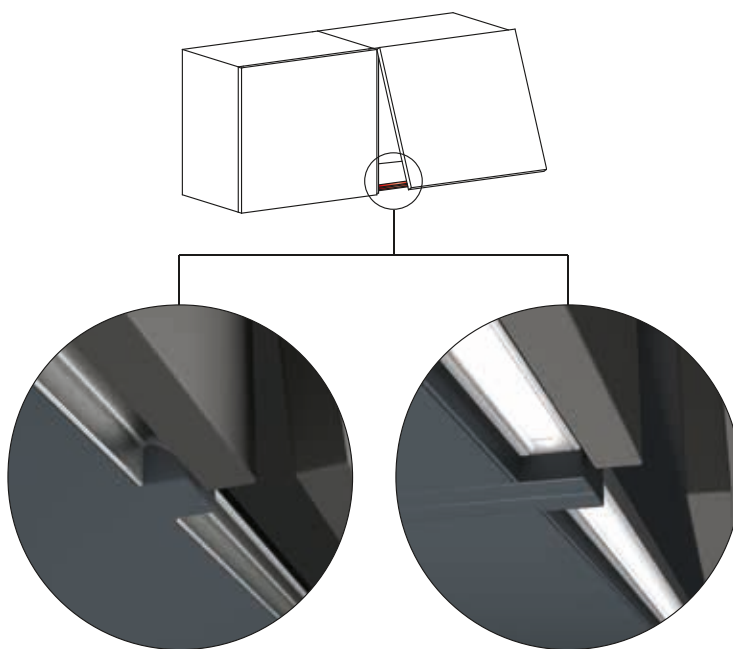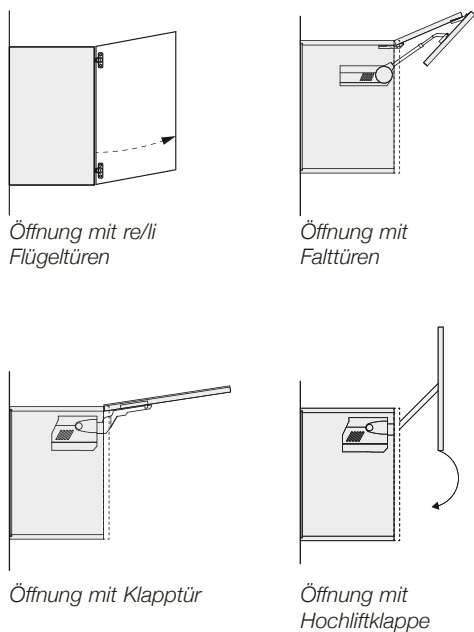

Standardgriffmulde für Oberschrank


Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.



# TECNA




Das Modell Tecna zeichnet sich durch eine Tür aus, die auf der Griffseite gefräst wird, um ein Aluminiumprofil einzufügen, das die Griffbarkeit verbessert, ohne einen hervorstehenden Griff anzubringen. In den so geschaffenen Platz zwischen Tür und Arbeitsplatte wird eine flache Griffmulde eingefügt, mit Hilfe derer die Tür geöffnet wird. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 806 mm mit Aussparungen oben und eventuell einer dazwischen für die Griffmulden, deren Befestigung mechanisch erfolgt, indem sie durch einfaches Drehen der entsprechenden Haken in der davorliegenden Aluminiumabdeckung verankert werden. Stellfüße H 80 – 100 – 120 mm.

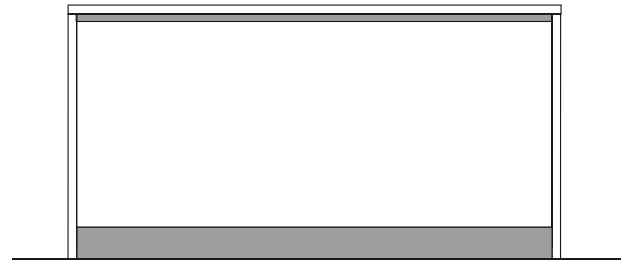

TECNA






# TECNA


Die Tür des Modells Tecna zeichnet sich durch eine Tür aus, die auf der Griffseite gefräst wird, um ein Aluminiumprofil einzufügen, das die Griffigkeit verbessert. Die Türen werden aus Holzwerkstoff- oder MDF-Platten, Dicke 22 mm, mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" hergestellt. Tür, Griffmulde für Unterschränk und Hochschränke und das Profil Tecna sind in den folgenden Ausführungen erhältlich.



## 1 DEKOR

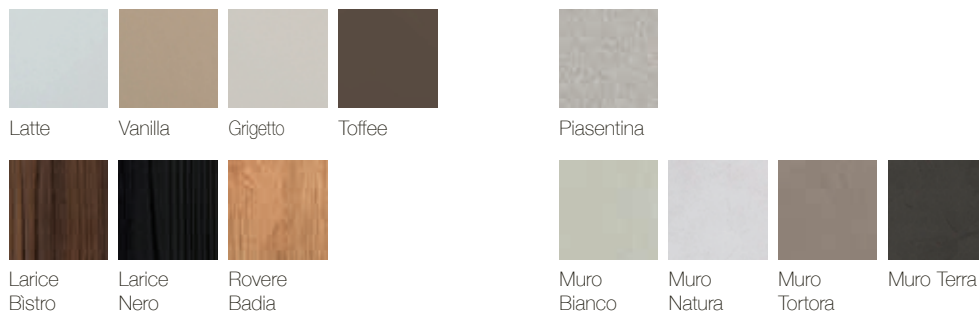


## 2 EXTRA DEKOR

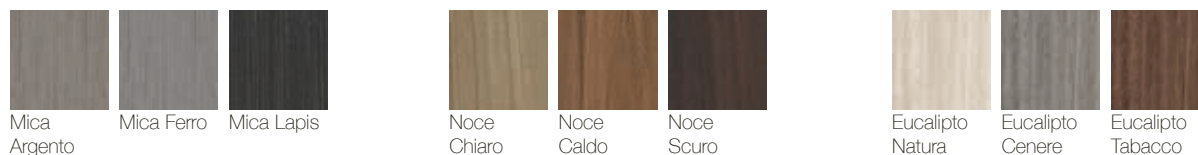

## 2 PLUS DEKOR




## 3 PERGAMENA




## 2 TECC LACKIERUNGEN



## 4 LAMINATE

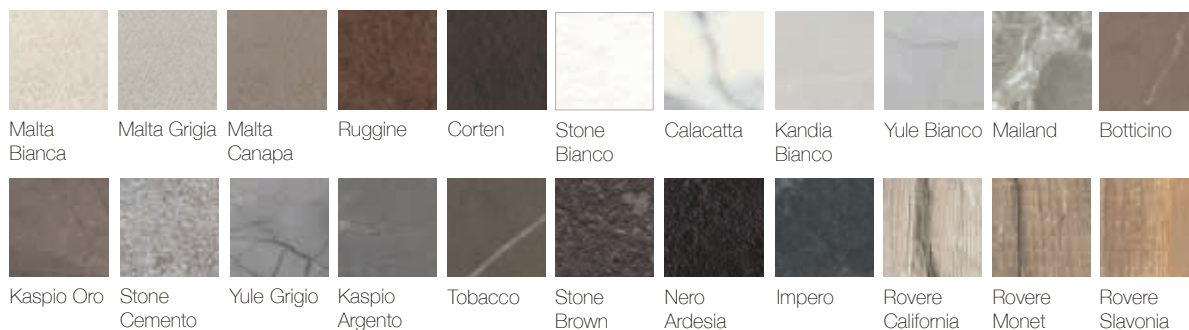


## 5 FENIX

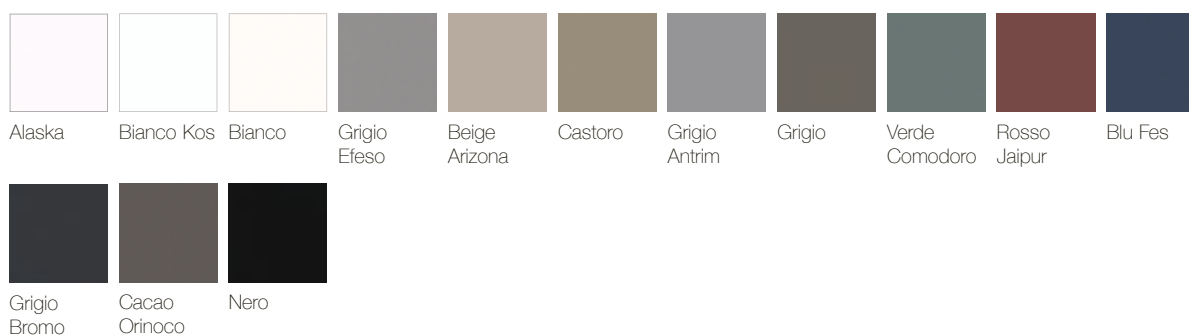


**3** MATTE  
LACKIERUNGEN  
**5** HOCHGLANZ  
LACKIERUNGEN



**5** CALCE  
LACKIERUNGEN



**7** METALLOPTIK  
LACKIERUNG




**7** FARBIGE  
EICHENFURNIER



**7** HOLZAUSFÜHRUNGEN



VERFÜGBARE  
AUSFÜHRUNGEN  
UND FARBEN VON  
GRIFFMULDEN

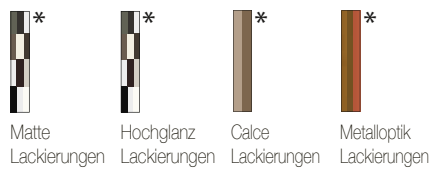

\* Lackiert in den Farben  
von Seiten 282 und  
283 dieses Handbuchs

VERFÜGBARE  
AUSFÜHRUNGEN  
UND FARBEN VON  
TECNA PROFIL




\* Lackiert in den Farben  
von Seiten 282 und  
283 dieses Handbuchs

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

#### FLACHE GRIFFMULDE



Das Modell sieht immer die Unterbau-Griffmulde durch die flache Griffmulde vor; das Öffnen der Tür wird durch die Fräsung im oberen Teil und das Einfügen des Profils Tecna aus Aluminium erleichtert.



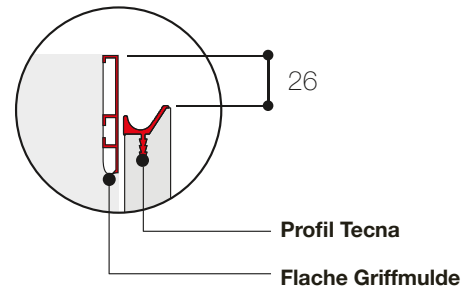


#### FLACHE ZWISCHENGRIFFMULDE




Zum Öffnen der unteren Türen und Auszüge wird die flache Griffmulde montiert und auf der Griffseite der Tür das Profil Tecna.


Bei der Zusammenstellung mit zwei Schubladen und einem Auszug, erfolgt das Öffnen der zweiten Schublade dank der Öffnung der Tür auf der Unterseite. Die flache Griffmulde kann auch teilweise und nur an einigen Unterschränken vorkommen.

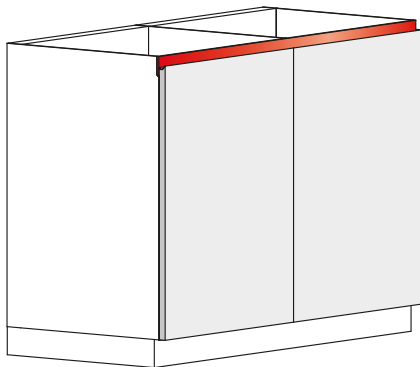

Unterbau-Griffmulde

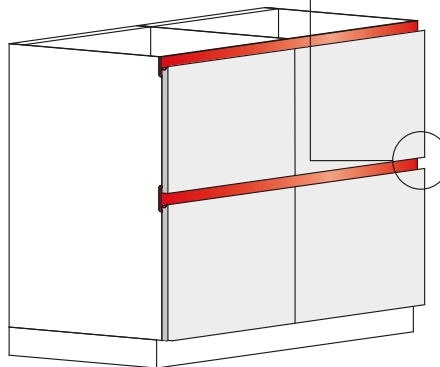

Unterbau-und Zwischengriffmulde

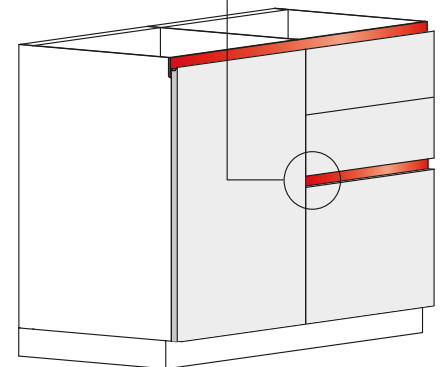


Unterbau-und Teilzwischengriffmulde


## ABSCHLUSSEITE

Die Abschlussseite ist ein am Korpus befestigtes 22 mm dickes Paneel.

Das Zusatzelement am Ende der Zusammensetzung garantiert die seitliche Ausführung des Unterschranks und die Schließung der Griffmulde.

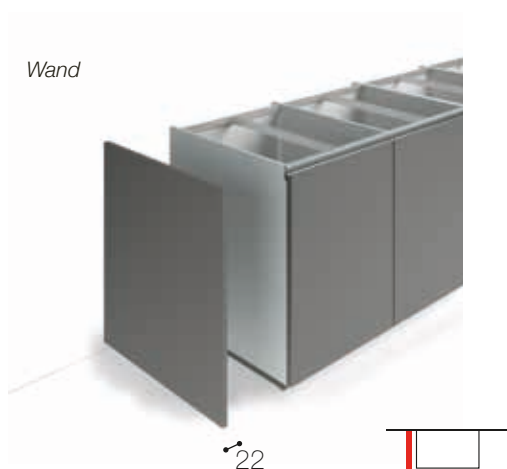

## VERVOLLSTÄNDIGUNG DER GRIFFMULDE FÜR UNTERSCHRANK

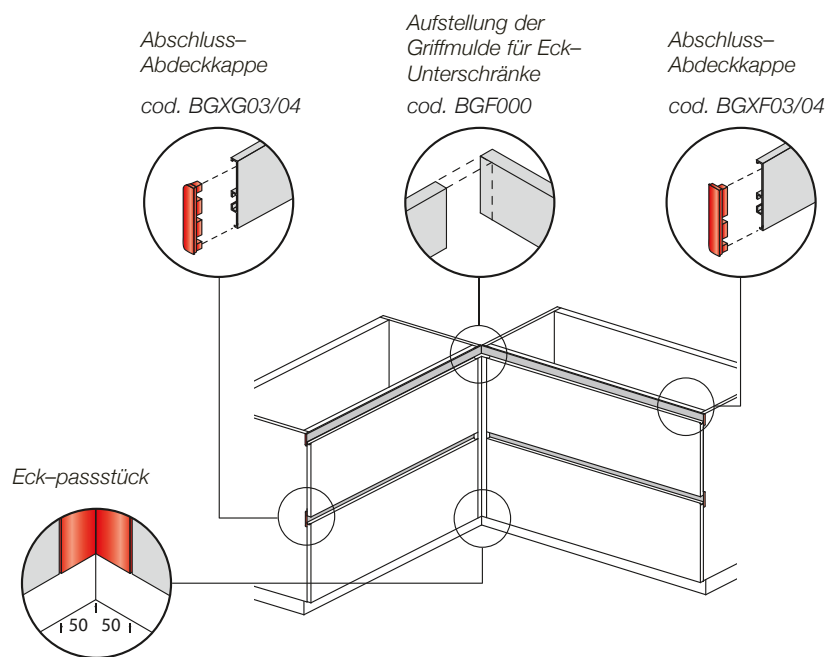



ACHTUNG:  
in den Eck-Zusammenstellungen wird die  
Zwischengriffmulde durch das Eck-Passtück  
unterbrochen.

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN HOCHSCHRÄNKEN

#### FLACHE VERTIKALE ZWISCHENGRIFFMULDE





Die Hochschränke benötigen zum Öffnen der Türen eine flache vertikale Griffmulde, die zwischen den Hochschränken eingefügt wird. Jede vertikale Griffmulde braucht 30 mm Abstand zwischen den Elementen.

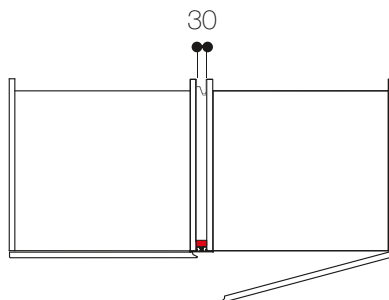


#### FLACHE VERTIKALE ABSCHLUSSGRIFFMULDE



Zwischen den Hochschränken und der Abschlusseite wird zum Öffnen der Tür eine abschließende flache vertikale Griffmulde eingefügt, die zwischen den Elementen einen Abstand von 30 mm benötigt.

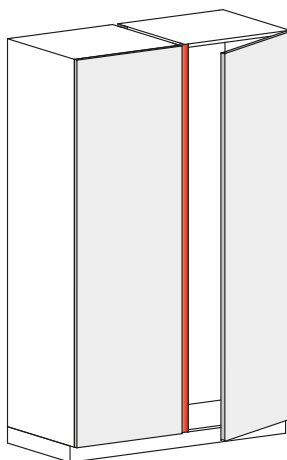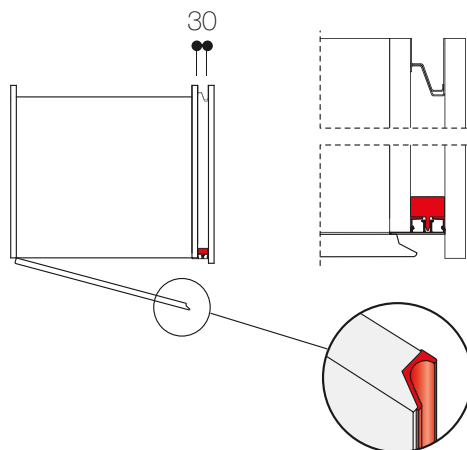

Flache vertikale  
Zwischengriffmulde




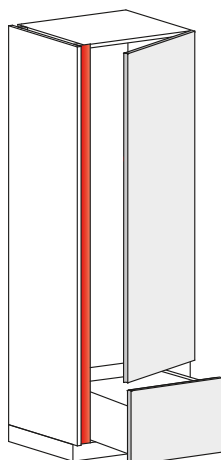


Flache vertikale  
Abschlussgriffmulde

#### BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSTELLUNGEN

Je nach dem gewünschten Aussehen kann die Griffmulde auch zwischen alle Hochschränke eingefügt werden.


Hinweis: zum Öffnen der Türen und Auszüge muss immer eine vertikale Griffmulde vorhanden sein.






## KOMBINATION VON HOCHSCHRÄNKEN MIT UNTERSCHRANK


### Beispiele

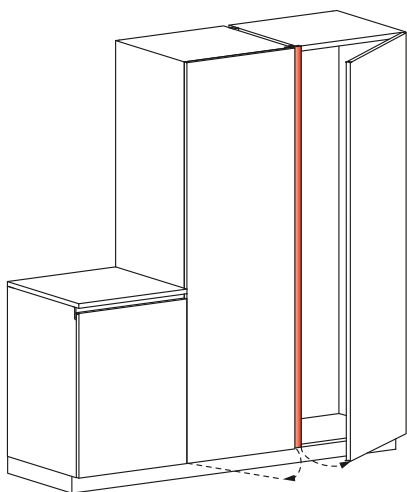

Flache vertikale Zwischengriffmulde

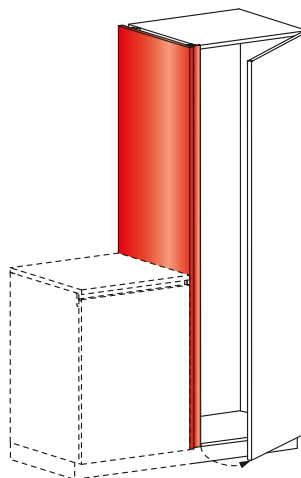


Flache vertikale Abschlussgriffmulde

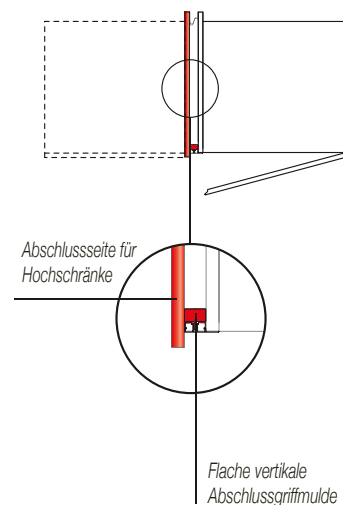


## OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

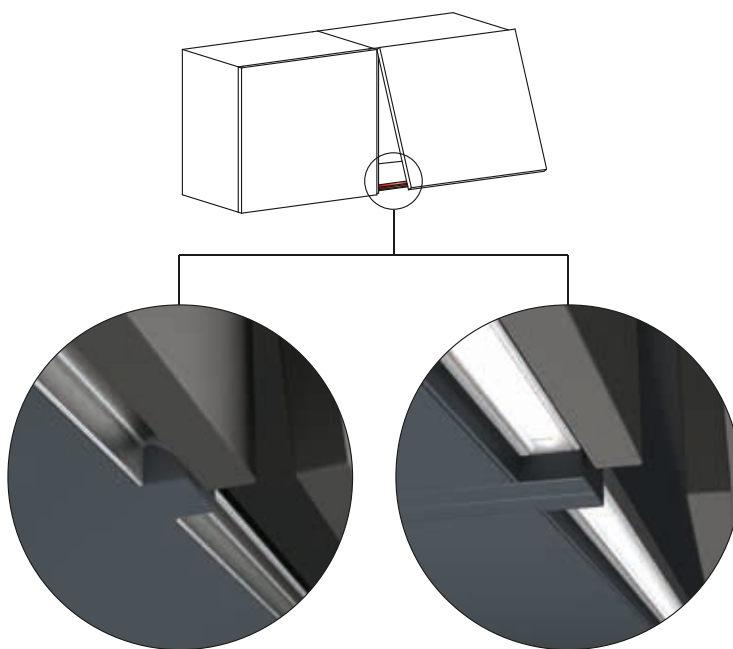

Standardgriffmulde für Oberschrank


Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.




# PETRA



Das Petra Modell zeichnet sich durch eine Tür mit einem um 30° abgeschrägten Abschnitt auf der Griffseite aus. Der Raum zwischen der Tür und der Arbeitsplatte wird durch Einsetzen einer flachen Griffmulde geschaffen, um die Hand zum Öffnen der Tür einzuführen. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 806 mm mit einer oberen und möglicherweise einer Zwischenaussparung für die Unterbringung der Griffmulden, deren Befestigung mechanisch erfolgt, indem sie durch einfaches Drehen der entsprechenden Haken in der davorliegenden Aluminiumabdeckung verankert werden. Stellfüße H. 80 – 100 – 120 mm.

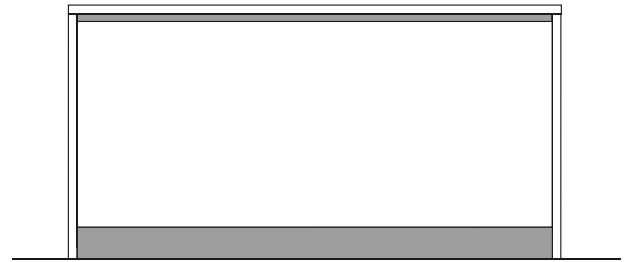

PETRA



# PETRA

Die Tür des Modells Petra ist ein Paneel mit einem um 30° abgekanteten Profil. Sie besteht aus Holzwerkstoff- oder MDF-Platte mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" (in einigen Ausführungen auch als CARB2 zertifiziert), Stärke 22 mm.

Die Tür und die Griffmuldenprofile sind in den nachfolgend aufgeführten Ausführungen erhältlich, einige Ausführungen gibt es auch für die Arbeitsplatte, um eine Materialkontinuität zu schaffen.



## 2 DEKOR



Latte



Vanilla



Grigetto



Toffee



Piasentina



Larice  
Bistro




Larice  
Nero



Rovere  
Badia




Muro  
Bianco



Muro  
Natura



Muro  
Tortora



Muro Terra

## 3 PLUS DEKOR



Bianco



Grigio Etna



Grigio  
Grafite

## 3 PERGAMENA



Noce Italia




Rovere  
Cotto

## 4 LAMINATE



Malta  
Bianca



Malta Grigia



Malta  
Canapa



Ruggine



Corten



Stone  
Bianco



Calacatta




Kandia  
Bianco



Yule Bianco



Mailand




Botticino




Kaspio Oro




Stone  
Cemento




Yule Grigio



Kaspio  
Argento



Tobacco



Stone  
Brown



Nero  
Ardesia



Impero



Rovere  
California




Rovere  
Monet



Rovere  
Slavonia


#### 4 FENIX

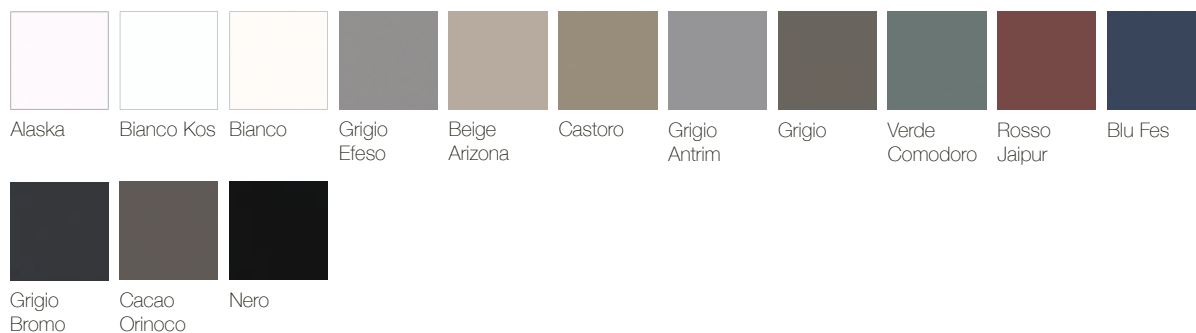


#### 2 MATTE LACKIERUNGEN 4 HOCHGLANZ LACKIERUNGEN




#### 4 CALCE LACKIERUNGEN



#### 6 METALLOPTIK LACKIERUNG



#### VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN UND FARBEN VON GRIFFMULDEN

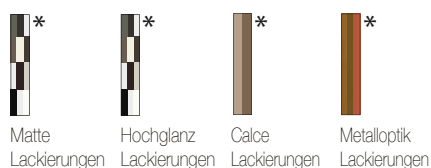


\* Lackiert in den Farben von Seiten 282 und 283 dieses Handbuchs

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

#### FLACHE GRIFFMULDE




Das Modell sieht immer eine Unterbau-Griffmulde durch eine flache Griffmulde vor; das Öffnen der Tür wird durch die 30° Kantenbearbeitung derselben erleichtert. Die Unterbau-Griffmulde ist aus Laminat, wenn die Arbeitsplatte aus Laminat ist, sonst wird in der gleichen Farbe der Ausführung der Arbeitsplatte lackiert.

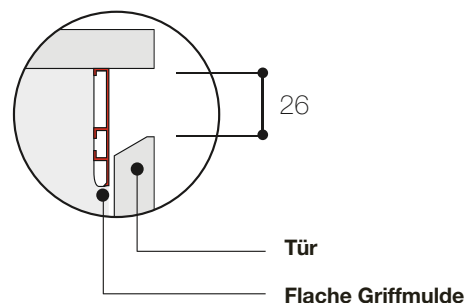

#### FLACHE ZWISCHENGRIFFMULDE



Für das Öffnen der unteren Schubladen und Auszüge wird eine flache Griffmulde montiert, und auf der Griffseite wird die Tür um 30° abgekantet. Bei der Kombination mit zwei Schubladen und einem Auszug erfolgt das Öffnen der zweiten Schublade dank der Öffnung der Tür auf der Unterseite.

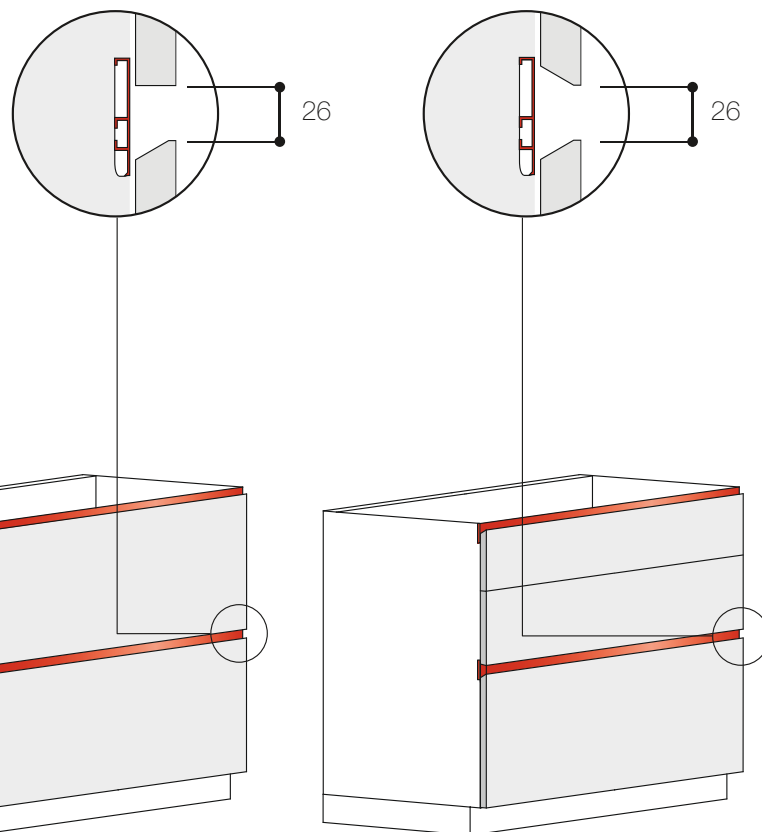

Unterbau-Griffmulde


Unterbau- und Zwischengriffmulde

Unterbau- und Teilzwischengriffmulde

### ABSCHLUSS-ELEMENT

Die Abschlussseite besteht aus einem 52 mm dicken Verbundelement, das, da wo es notwendig ist, den seitlichen Abschluss des Unterschranks garantiert; sie wird ohne Aussparungen realisiert, um den Kopf der Griffmulde zu verbergen und kann so der ganzen Küche entlang laufen.


Wand

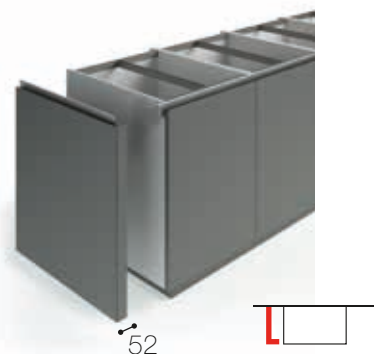


Inselement



Doppelinselement

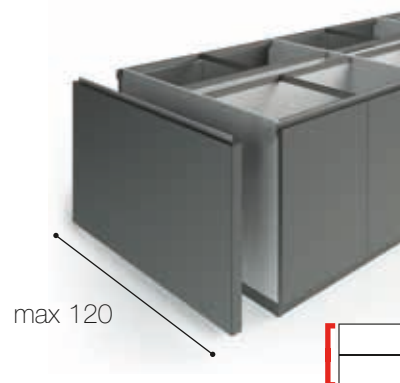

### VERVOLLSTÄNDIGUNG DER GRIFFMULDE FÜR UNTERSCHRANK

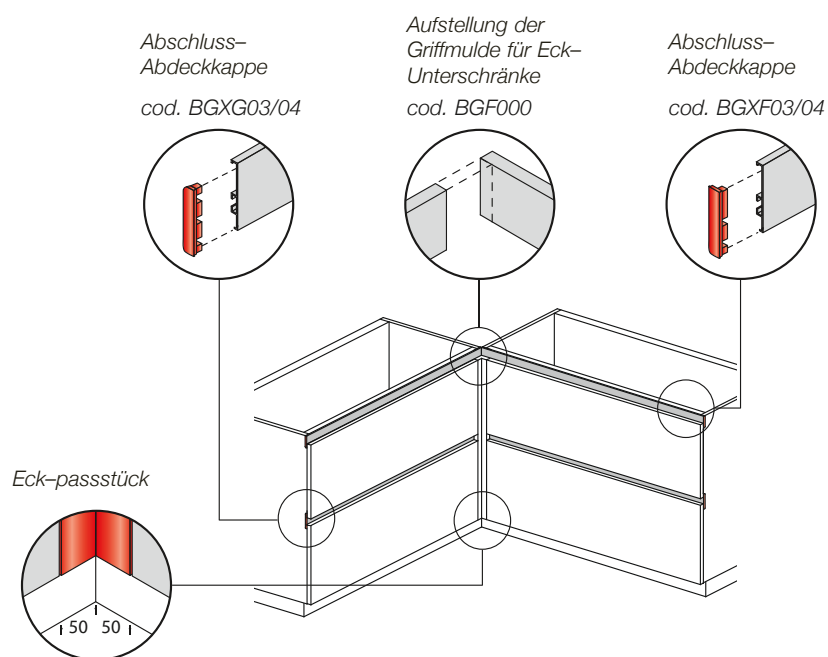


**ACHTUNG:**  
in den Eck-Zusammenstellungen wird die  
Zwischengriffmulde durch das Eck-Passtück  
unterbrochen.

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN HOCHSCHRÄNKEN

#### FLACHE VERTIKALE ZWISCHENGRIFFMULDE





Die Hochschränke benötigen zum Öffnen der Türen eine flache, vertikale Griffmulde, die zwischen den Hochschränken eingefügt wird. Jede vertikale Griffmulde braucht 30 mm Abstand zwischen den Elementen.

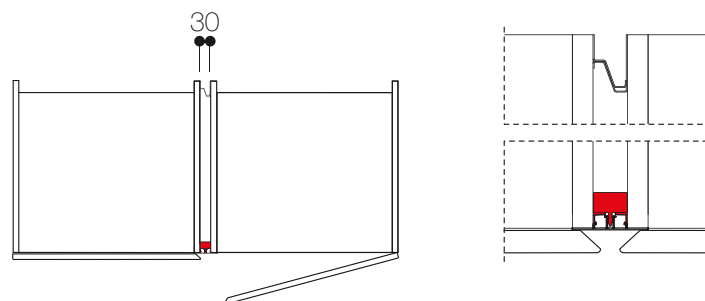


#### FLACHE VERTIKALE ABSCHLUSSGRIFFMULDE



Zwischen den Hochschränken und der Abschlusseite wird zum Öffnen der Tür eine abschließende, flache, vertikale Griffmulde eingefügt, die zwischen den Elementen einen Abstand von 30 mm benötigt.

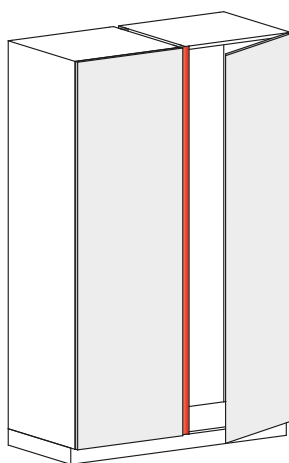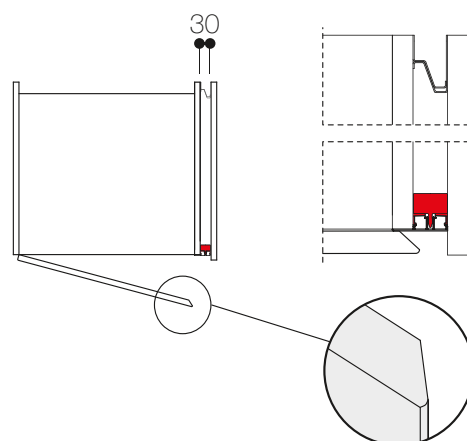

Flache vertikale  
Zwischengriffmulde

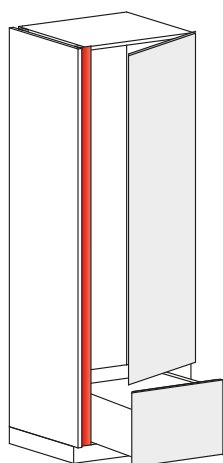


Flache vertikale  
Abschlussgriffmulde

#### BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSTELLUNGEN

Je nach dem gewünschten Aussehen kann die Griffmulde auch zwischen alle Hochschränke eingefügt werden.


Hinweis: zum Öffnen der Türen und Auszüge muss immer eine vertikale Griffmulde vorhanden sein.

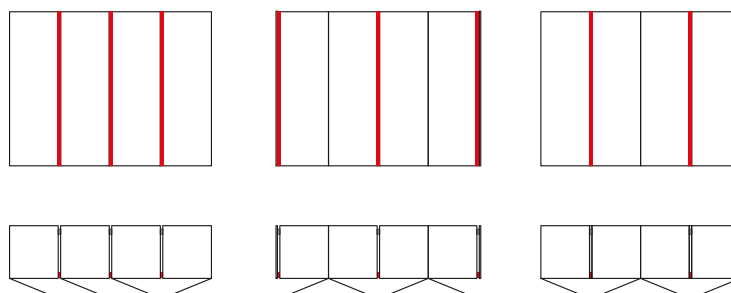




## KOMBINATION VON HOCHSCHRÄNKEN MIT UNTERSCHRANK


### Beispiele

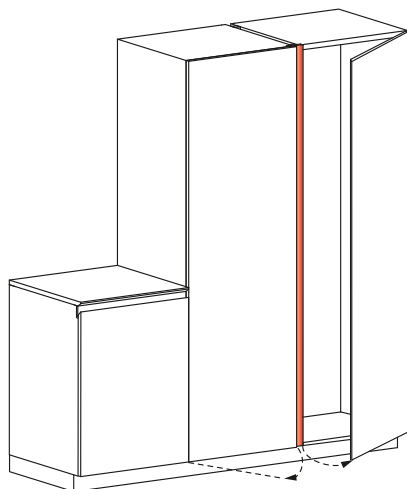

Flache vertikale Zwischengriffmulde

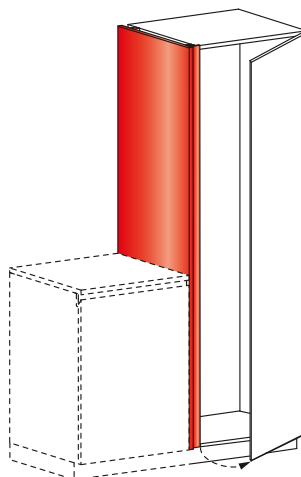


Flache vertikale Abschlussgriffmulde

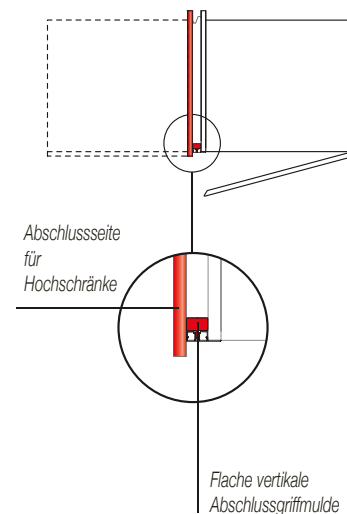


## OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

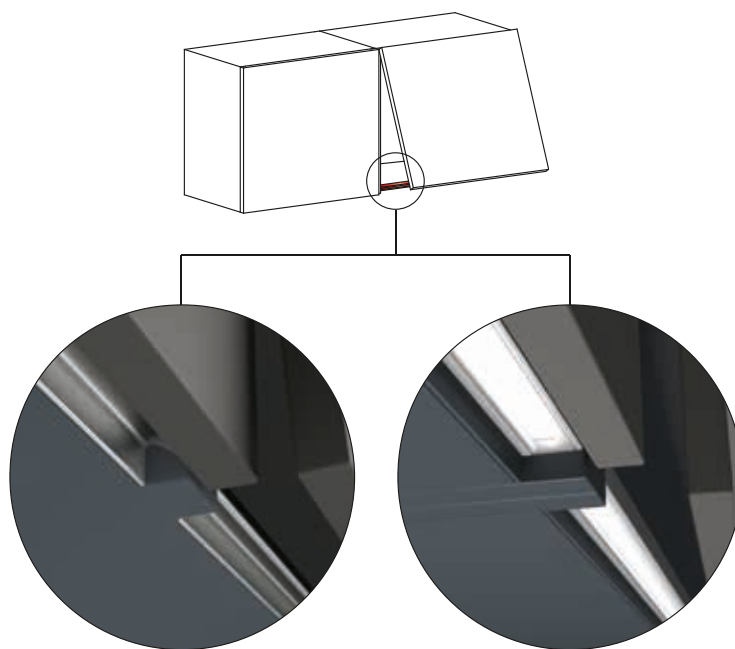

Standardgriffmulde für Oberschränk


Griffmulde für Oberschränk mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.




# AMICA



Das Amica Modell zeichnet sich durch eine Tür mit einem oberen vorstehenden Griffprofil aus, das ein einfaches Öffnen der Tür ermöglicht. Das Griffprofil ragt 16 mm aus dem Front heraus und ist in 0 Chimico oder lackierter Ausführung erhältlich. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 780 mm. Stellfüße H. 80 - 100 - 120 mm.

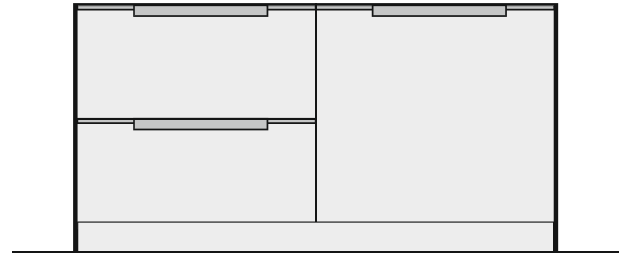

AMICA



# AMICA

Das Amica Modell zeichnet sich durch eine Tür mit einem oberen vorstehenden Griffprofil aus, das ein einfaches Öffnen der Tür ermöglicht. Das Griffprofil ragt 16 mm aus dem Front heraus und ist in 0 Chimico oder lackierter Ausführung erhältlich. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 780 mm.



€ Mit Mehrpreis



Tür in der Breite NICHT ANPASSBAR

## 0 DEKOR



Latte



Vanilla



Grigetto



Toffee



Piasentina



Larice  
Bistro




Larice  
Nero



Rovere  
Badia



Muro  
Bianco



Muro  
Natura



Muro  
Tortora



Muro Terra

## 1 EXTRA DEKOR



Mica  
Argento



Mica Ferro



Mica Lapis



Noce  
Chiaro



Noce  
Caldo



Noce  
Scuro



Eucalipto  
Natura



Eucalipto  
Cenere



Eucalipto  
Tabacco

## 1 PLUS DEKOR



Bianco



Grigio Etna



Grigio  
Grafite

## 3 PERGAMENA




Noce Italia



Rovere  
Cotto

## 1 TECC LACKIERUNGEN



Bianco 72



Grigio 99



Visone 07



Grafite 74




Nero 13

## 3 LAMINATE



Malta  
Bianca



Malta Grigia



Malta  
Canapa



Ruggine



Corten



Stone  
Bianco



Calacatta




Kandia  
Bianco



Yule Bianco



Mailand




Botticino




Kaspio Oro




Stone  
Cemento




Yule Grigio



Kaspio  
Argento




Tabacco



Stone  
Brown



Nero  
Ardesia



Impero



Rovere  
California



Rovere  
Monet



Rovere  
Slavonia

## 3 FENIX



Alaska



Bianco Kos



Bianco



Grigio  
Efeso



Beige  
Arizona



Castoro



Grigio  
Antrim



Grigio



Verde  
Comodoro



Rosso  
Jaipur



Blu Fes



Grigio  
Bromo



Cacao  
Orinoco




Nero


**2** MATTE  
LACKIERUNGEN  
**4** HOCHGLANZ  
LACKIERUNGEN



**4** CALCE  
LACKIERUNGEN



**6** METALLOPTIK  
LACKIERUNG



**6** FARBIGE  
EICHENFURNIER



**6** HOLZAUSFÜHRUNGEN



VERFÜGBARE  
AUSFÜHRUNGEN  
UND FARBEN VOM  
INTEGRIERTEN  
GRIFF



Ø Chimico  
Eloxiert

€ Mit Mehrpreis



\*  
Matte  
Lackierungen



\*  
Hochglanz  
Lackierungen



\*  
Calce  
Lackierungen




\*  
Metalloptik  
Lackierungen

\* Lackiert in den  
Farben von Seiten  
282 und 283 dieses  
Handbuchs


€ Mit Mehrpreis

### ABAKUS DER FRONTEN: VERFÜGBARE MASSNAHMEN


AMICA Tür mit oberem Griffprofil

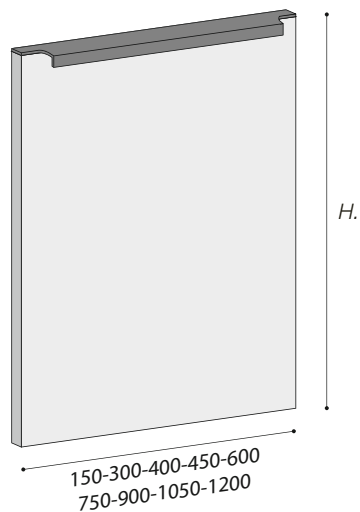


AMICA Tür mit unterem Griffprofil




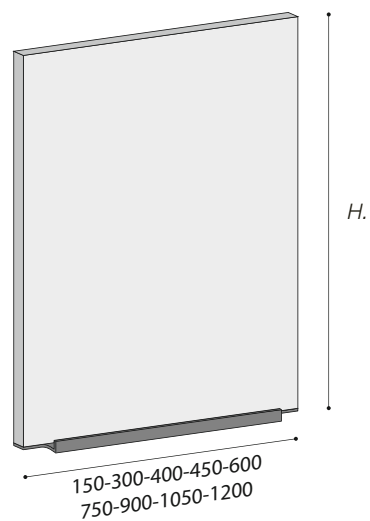


Fester Teil für AMICA Unterschrank

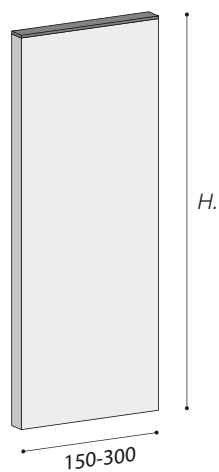

Eck-Passtück für AMICA Eck-Unterschrank




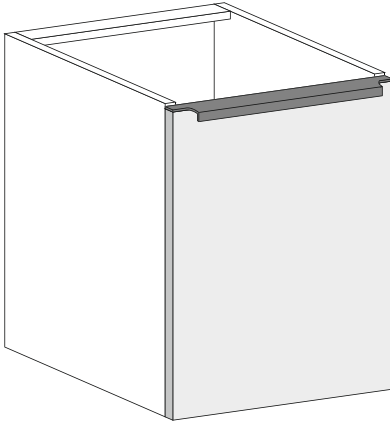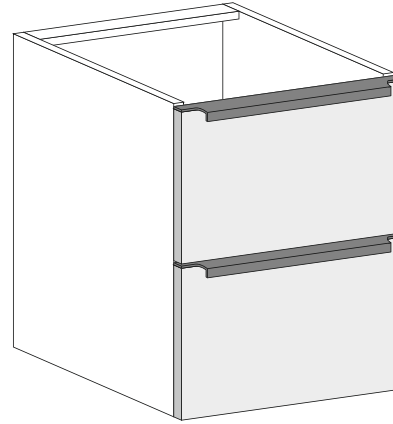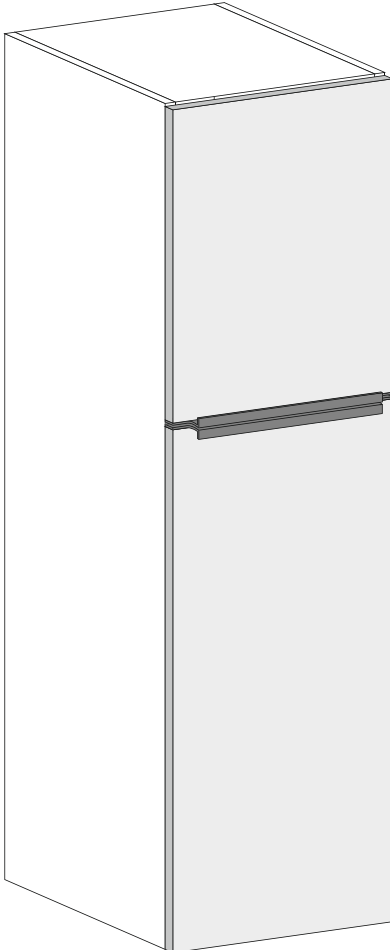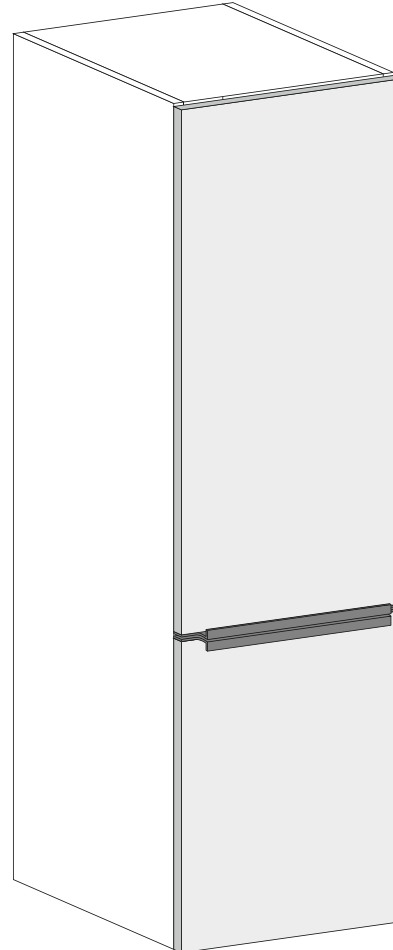**Unterschrank mit 1 Tür****Unterschrank mit 2 Auszügen****Hochschrank mit unterer Tür H. 1380****Hochschrank mit unterer Tür H. 780**


### OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

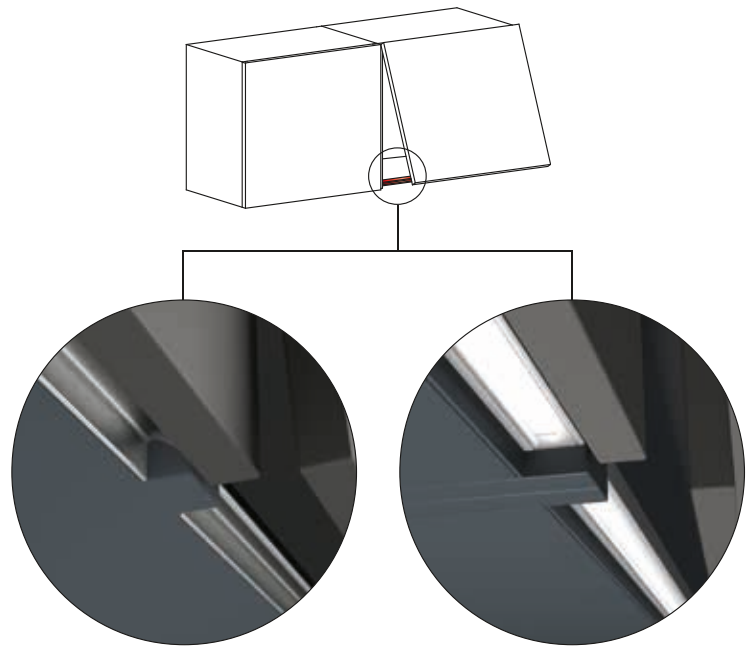

Standardgriffmulde für Oberschrank



Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.



NICHT VERFÜGBARE ARTIKEL FÜR AMICA MODEL


Eck-Unterschrank 90° mit 1 Tür




Eck-Unterschrank für Spüle 2 Türen




Hochschrank 1 Tür




Hochschrank 2 Türen




Eck-Hochschrank 1 Tür




Kühlschrank-Hochschrank 1 Tür



Hochschrank mit 1 seitlich versenkbarer Tür




Hochschrank mit 2 seitlich versenkbaren Türen







# MEMO



Das Modell Memo zeichnet sich durch eine Holzrahmentür aus, die ein Aluminiumprofil in das entsprechend bearbeitete Obermassivholz integriert. Das betont den Griffpunkt und wird ein schönes ästhetisches und funktionales Zeichen. Die horizontale Anordnung mit Dauben wird durch die vertikalen Massen gebrochen, die der Komposition einen Rhythmus verleihen. Das Korpus besteht aus Seiten h. 780 mm. Stellfüsse h. 80 - 100 - 120 mm.

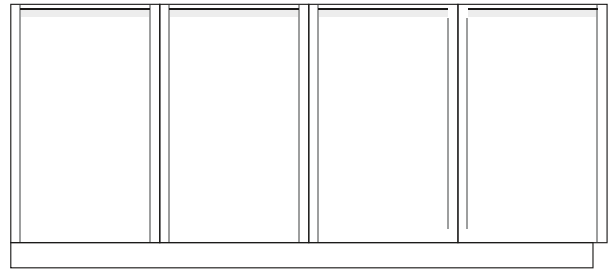

MEMO




## MEMO

Die Holzrahmentür Memo nimmt ein Aluminiumprofil im entsprechend bearbeiteten Obermassivholz auf. Das betont den Griffpunkt und wird ein schönes ästhetisches und funktionales Zeichen.

Der Innenteil der Tür besteht aus einer 22 mm dicken Holzwerkstoff-Platte, die an 2 Seiten furniert ist..

Türen und Griffmulden sind in den unten aufgelisteten Ausführungen erhältlich.



22 mm



**Um die Materialität des Holzes hervorzuheben, wurde das Olmo Furnier als neues und einzelnes Material gewählt. Die Unterteilung in Dauben mit variabler Breite betont die Schönheit seiner Oberfläche und die Vielfalt seiner Materialität.**

### 6 OLMO FURNIER




Naturale



Gesso



Tabacco



Cenere



Fumo



Grigio



Lava

horizontale  
Maserung

### AUSFÜHRUNGEN TÜRPROFIL



Titanio



Rame







Bronzo



Brown


horizontale  
Maserung

|          | Titanio                                                                             | Rame                                                                                | Bronzo                                                                               | Brown                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturale |    |    |    |    |
| Gesso    |    |    |    |    |
| Tabacco  |   |   |   |   |
| Cenere   |  |  |  |  |
| Fumo     |  |  |  |  |
| Grigio   |  |  |  |  |
| Lava     |  |  |  |  |


## ÖFFNUNG



Das Öffnen der Türen wird durch die Fräsung im oberen Massivholzteil erleichtert. Der abgeschnittene Raum nimmt ein Aluminiumprofil auf. Das betont den Griffpunkt und wird ein schönes ästhetisches und funktionales Zeichen: das Massivholz ist zudem vor Schmutz und Abnutzung geschützt.



## TÜRPROFIL

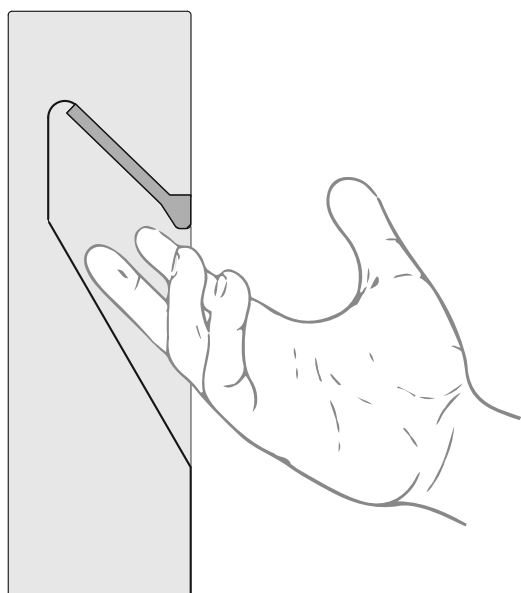

Die Profile können drei metallisierte Ausführungen haben, auf der vorigen Seite wird die Kombination dieser letzten mit den sieben verfügbaren Türausführungen dargestellt.


AUSFÜHRUNGEN  
TÜRPROFIL

Titano


Rame

Bronzo

Brown

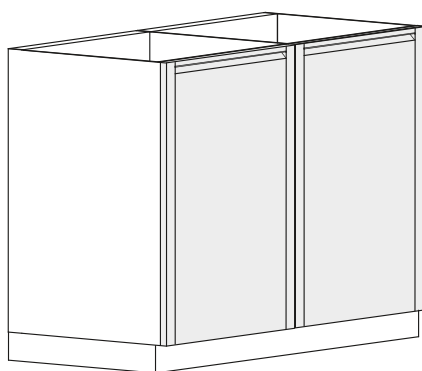

Unterschränk mit Einzeltür

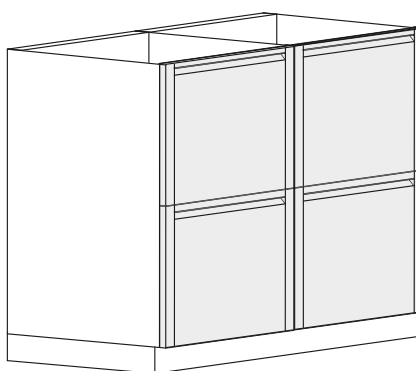

Unterschränk mit Auszügen

### HOLZSCHUBKASTEN




Das Modell Memo beinhaltet auf Wunsch alle Schubladen aus grau gebeizter Esche (außer Spülenunterschrank mit 2 Auszügen).

### SEITENWAND

Das Design der Memo-Küche hat beiden Seiten mit St. 40 mm die, zusammen mit der Arbeitsplatte, einen Rahmen bilden. Alternativ ist es möglich, die sichtbare ausgeführte Seite zu haben, die mit der Verkleidung beider Seiten des Korpus in dieselber Türausführung realisiert wird. Die Stärke der Tür bleibt seitlich sichtbar.

*Abschlussseite St. 40 mm*








*sichtbare ausgeführte Seite*



### GESTELL-UNTERSCHRANK T. 375

Der offener Unterschrank kann sein: zwischen Unterschrank und Abschlussseite, zwischen zwei Unterschränken und zwischen Unterschrank und Hochschrank mit einem nutzbarem Raum von 375 mm. Es sollte daran erinnert werden, dass die nebeneinander Elemente die sichtbare Seite gegen dem offenen Unterschrank haben müssen.

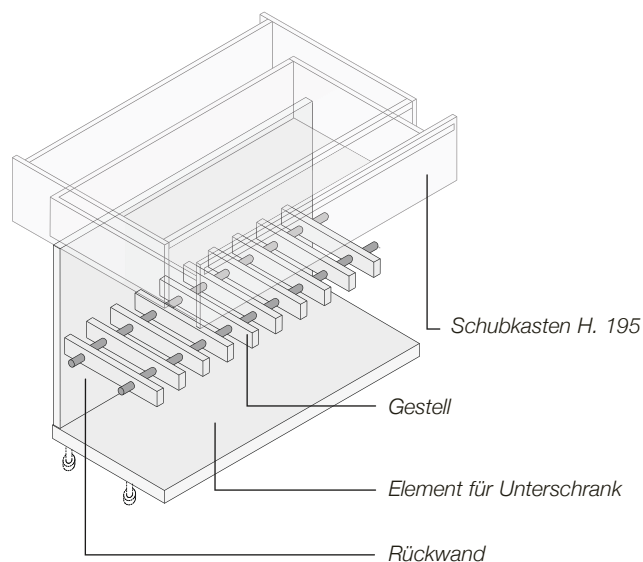

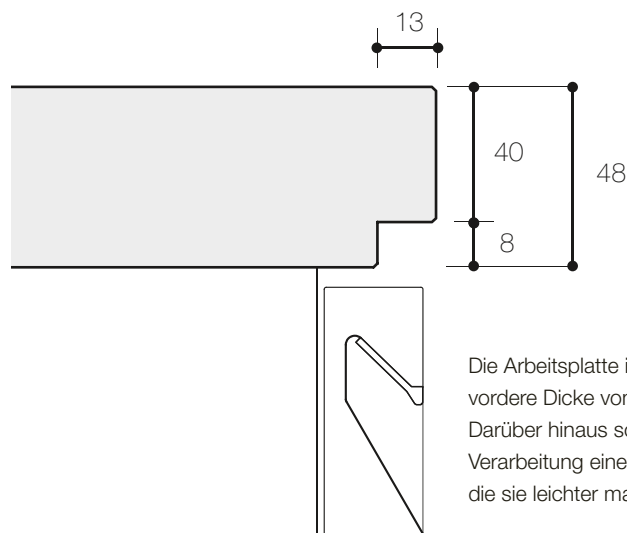

Die Arbeitsplatte ist so montiert, um eine vordere Dicke von 48 mm zu entstehen. Darüber hinaus schafft eine spezielle Verarbeitung eine Suspensionswirkung, die sie leichter macht.



### SPÜLENBLOCK




Neue und zuverlässige Technologien ermöglichen die Erzielung eines Spülenblocks aus Laminam-Platten.

Für die Ausführung vom Laminambecken ist eine Unterbauspüle verkleidet, die perfekt mit dem Rest der Platte integriert ist und deren Dichtigkeit und Funktionalität versichert. Dagegen wird für Corian ein einzigartiges Volumen mit einem thermogeformten und verschweißten Boden realisiert.

Verfügbar rechts oder links  
z.B.: Spülenblock rechte Becken



### LAMINAM: LAPIS KOLLEKTION




Pietra di  
Savoia Grigia  
Bocciardata

Ossido Nero

Ossido Bruno


### LAMINAM: DECOR KOLLEKTION



Bianco Altissimo  
Venato Soft  
Touch

Noir Desir Matt

Nero Greco  
Matt

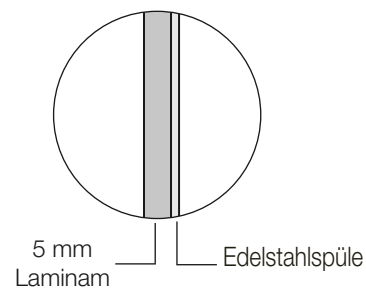

### CORIAN



Antarctica

Dune Prima

Silver Birch

Cocoa Prima


Cocoa Brown

Carbon  
Concrete

Cosmos Prima

Gravel

Glacier White






## SPÜLE

### LAMINAM SPÜLE MIT FESTER FRONT




Um das Waschbecken herauszuheben und betonen, ist es möglich, der Unterschrank mit der festen oberen Front mit dieselber Ausführung der Arbeitsplatte aus Keramik Laminam zu erzielen.  
Die feste obere Front ist besonders angepasst, um den Überhang der Platte zu kompensieren.

### LAMINAM KERAMIK

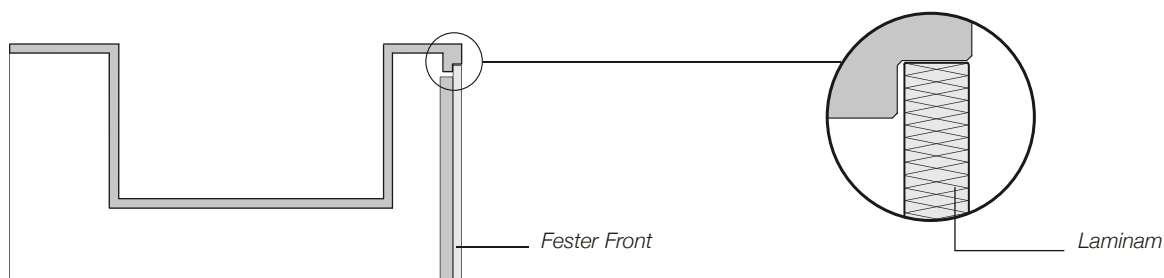


#### LAMINAM: LAPIS KOLLEKTION



Pietra di Savoia Grigia Bocciardata  
Ossido Nero  
Ossido Bruno

#### LAMINAM: DECOR KOLLEKTION



Bianco Altissimo Venato Soft Touch  
Noir Desir Matt  
Nero Greco Matt

**ZUSAMMENSTELLUNGEN VON TÜREN**

Die Hochschränke können je nach Modul folgende Ausführungen haben: eine durchgehende Tür mit der Verarbeitung zur Öffnung auf einer Zwischenhöhe, zwei Türen mit nebeneinander liegender Verarbeitung, oder eine Tür mit Verarbeitung und die obere mit Druckschnappersystem.



*Durchgehende Tür*



*Doppeltür*




*Doppeltür, die Öffnung der oberen Tür ist mit Druckschnapper-Öffnung*


## OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren





Öffnung mit Falttüren




Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

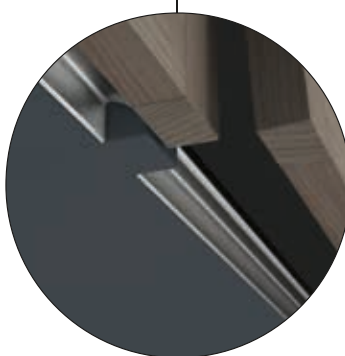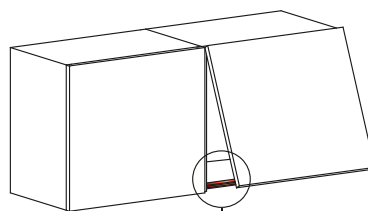

Standardgriffmulde für Oberschrank

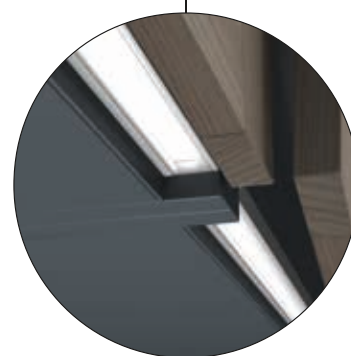


Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht



In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.


# MONOLITI




Monoliti wird durch die Tür mit um 30° abgekanntem Profil, wie die Arbeitsplatte charakterisiert, die so eine einstoffliche Einheit bildet. Das Unterscheidungsmerkmal der Küche Monoliti ist die horizontale, auf 17 cm Höhe liegende Griffmulde, die zum Öffnen der Türen dient.

Die dünne Abschlussseite vervollständigt die Komposition seitlich und integriert sich mit der Arbeitsplatte zu einer einstofflichen Einheit.

Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 795. Stellfüße H. 80 – 100 – 120 mm.

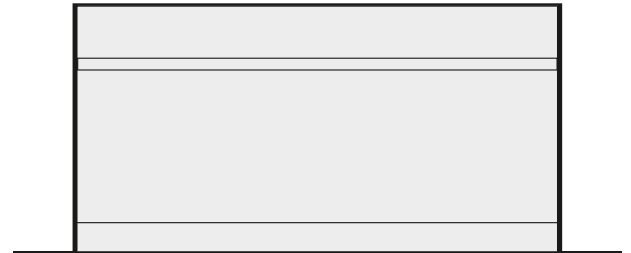


# MONOLITI GOLA




In der Version Monoliti gola wird die flache Griffmulde in den Unterbau eingelassen. Die Arbeitsplatte und die Tür behalten ihr um 30° abgekantetes Profil, das die Leichtigkeit und die Verarbeitung dieser Elemente betont.

Die dünne Abschlussseite vervollständigt die Komposition seitlich und integriert sich mit der Arbeitsplatte zu einer einstofflichen Einheit. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 795 mm mit Aussparungen oben und dazwischen für die Unterbringung der Griffmulden, deren Befestigung mechanisch erfolgt indem sie durch einfaches Drehen der entsprechenden Haken in der davorliegenden Aluminiumabdeckung verankert werden.

Füße H. 80 – 100 – 120 mm.

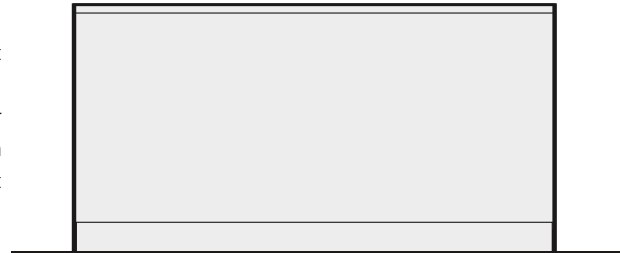


MONOLITI  
MONOLITI  
GOLA



## MONOLITI MONOLITI GOLA

Die Tür des Modells Monoliti ist ein Paneel mit einem um 30° abgekanteten Profil. Sie sind aus Holzwerkstoff- oder MDF-Platten, Dicke 22 mm, mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" hergestellt.

Die Tür und die Griffmuldenprofile sind in den nachfolgend aufgeführten Ausführungen erhältlich, einige Ausführungen gibt es auch für die Arbeitsplatte, um eine Materialkontinuität zu schaffen.



### 2 DEKOR



Latte



Vanilla



Grigetto



Toffee



Piasentina



Larice  
Bistro




Larice  
Nero



Rovere  
Badia



Muro  
Bianco



Muro  
Natura



Muro  
Tortora



Muro Terra

### 3 PLUS DEKOR



Bianco



Grigio Etna



Grigio  
Grafite

### 3 PERGAMENA



Noce Italia




Rovere  
Cotto

### 4 LAMINATE



Malta  
Bianca



Malta Grigia



Malta  
Canapa



Ruggine



Corten



Stone  
Bianco



Calacatta




Kandia  
Bianco



Yule Bianco



Mailand




Botticino




Kaspio Oro




Stone  
Cemento




Yule Grigio



Kaspio  
Argento




Tobacco



Stone  
Brown



Nero  
Ardesia



Impero



Rovere  
California



Rovere  
Monet



Rovere  
Slavonia

### 4 FENIX



Bianco Kos



Bianco



Grigio  
Efeso



Beige  
Arizona



Castoro



Grigio  
Antrim



Grigio



Verde  
Comodoro



Rosso  
Jaipur



Blu Fes



Grigio  
Bromo



Cacao  
Orinoco




Nero


**2** MATTE  
LACKIERUNGEN  
**4** HOCHGLANZ  
LACKIERUNGEN



**4** CALCE  
LACKIERUNGEN




**6** METALLOPTIK  
LACKIERUNG




VERFÜGBARE  
AUSFÜHRUNGEN  
UND FARBEN VON  
GRIFFMULDEN



Matte  
Lackierungen



Hochglanz  
Lackierungen



Calce  
Lackierungen



Metalloptik  
Lackierungen


Lamine (nur  
für BASE  
Griffmulde)

\* Lackiert in den  
Farben von Seiten  
282 und 283 dieses  
Handbuchs


EINSTOFFIG: VERFÜGBAR MIT ARBEITSPLATTE IN GLEICHER FARBE



## LAMINATE

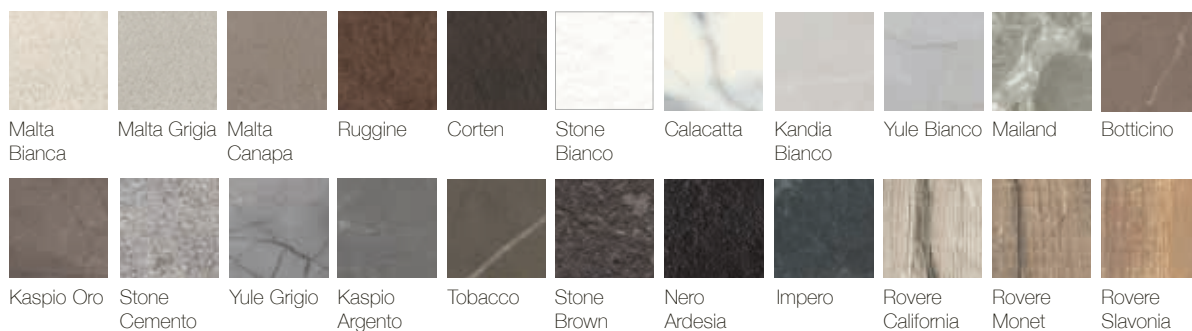

## FENIX

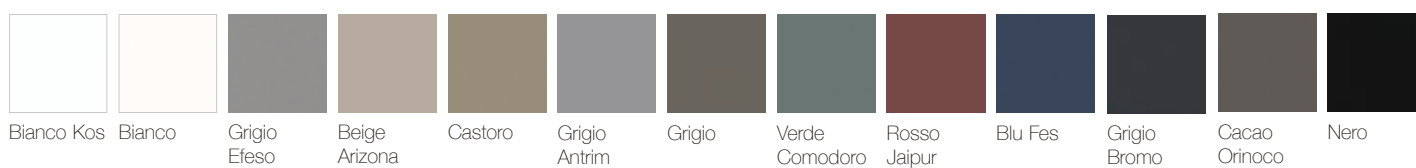




EINSTOFFIG: VERFÜGBAR MIT ARBEITSPLATTE UND GRIFFMULDE IN GLEICHER FARBE



## LAMINATE

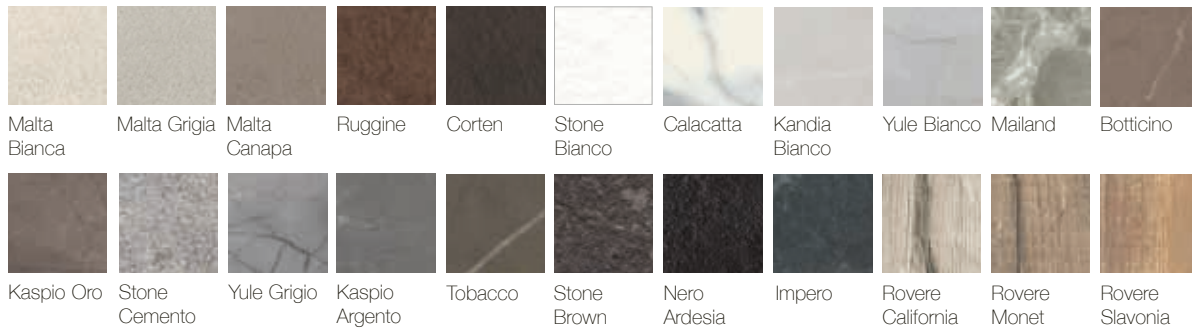

## FENIX




### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

#### FRONT



Die um 30° abgekantete Tür und Arbeitsplatte vereinen sich auf der schrägen Seite und bilden so eine Einbauküche. Wo vorgesehen, kann die Front mit Druckschnapper-Öffnungssystem versehen werden.






#### FLACHE ZWISCHENGRIFFMULDE




Zum Öffnen der unteren Türen und Auszüge wird eine flache Griffmulde montiert.


Bei der Kombination von zwei Schubladen und einem Auszug erfolgt das Öffnen der zweiten Schublade dank der Öffnung der Tür auf der Unterseite. Für die Tür des Geschirrspülers wird die ästhetische Kontinuität der Griffmulde durch die Schaffung einer Tür ad hoc verwirklicht.

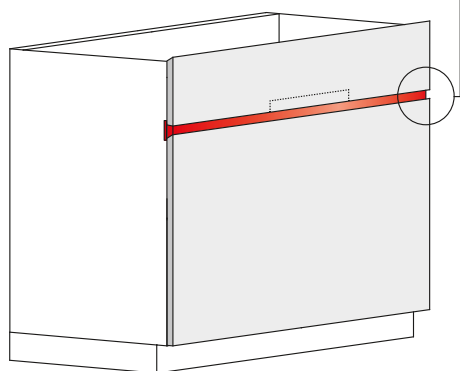

Unterbau-Schublade

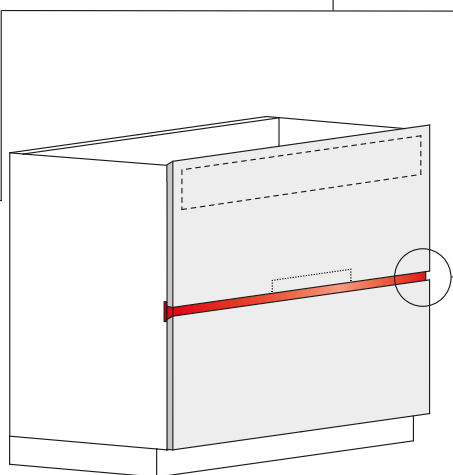

Zwischengriffmulde

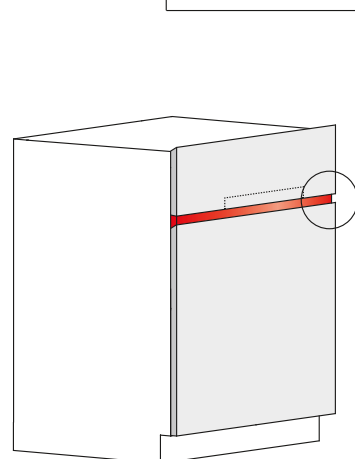


Tür für Spülmaschine

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

#### FLACHE GRIFFMULDE






Das Modell sieht immer eine Unterbau-Griffmulde durch eine flache Griffmulde vor; das Öffnen der Tür wird durch die 30° Kantenbearbeitung derselben erleichtert. Die Unterbau-Griffmulde ist aus Laminat, wenn die Arbeitsplatte aus Laminat ist, sonst wird in der gleichen Farbe der Ausführung der Arbeitsplatte lackiert.

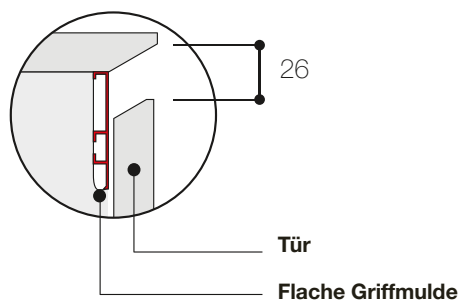


#### FLACHE ZWISCHENGRIFFMULDE




Für das Öffnen der unteren Schubladen und Auszüge wird eine flache Griffmulde montiert, und auf der Griffseite wird die Tür um 30° abgekantet. Bei der Kombination mit zwei Schubladen und einem Auszug erfolgt das Öffnen der zweiten Schublade dank der Öffnung der Tür auf der Unterseite.

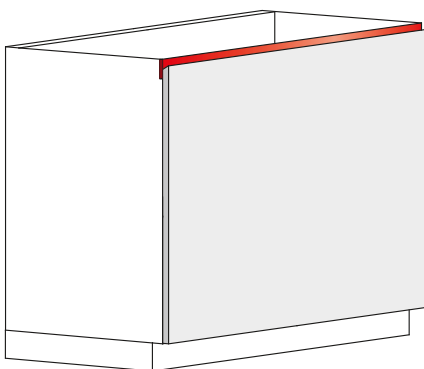

Unterbau-Griffmulde

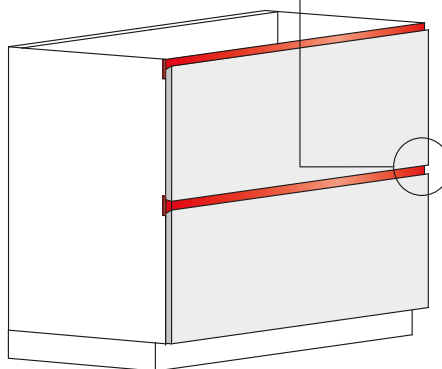


Unterbau-und Zwischengriffmulde

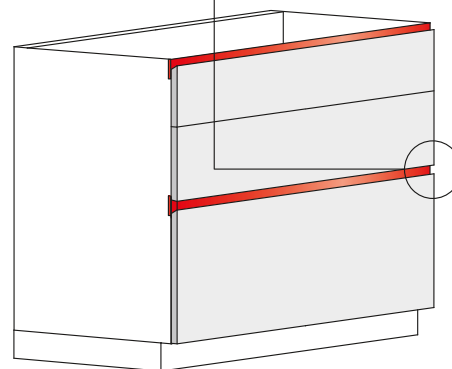

Unterbau-und Teilzwischengriffmulde


### VERARBEITUNG DER ARBEITSPLETT

#### ARBEITSPLETT

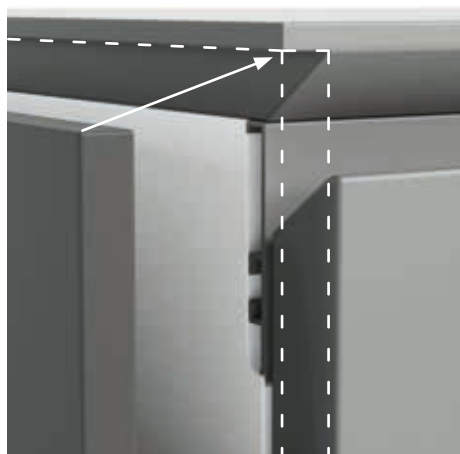



Dank ihrer Verarbeitung sind nur 6mm der Arbeitsplatte sichtbar.

Die Dicke von 6 mm wird auch seitlich beibehalten dank einer Verarbeitung, die eine Seitenwand von 12 mm unterbringt.

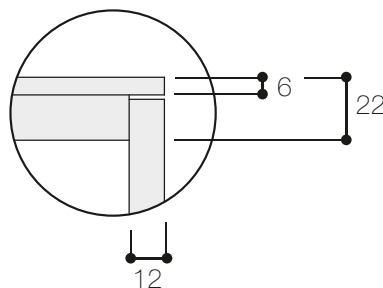


### AUSFÜHRUNGEN VON GRIFFMULDEN

Bei Arbeitsplatten aus Laminat ist die Unterbau-Griffmulde aus Laminat, für alle anderen Ausführungen wird in der gleichen Farbe lackiert. Ebenso wird die Zwischengriffmulde auf der Basis der Ausführung der unteren Front realisiert.

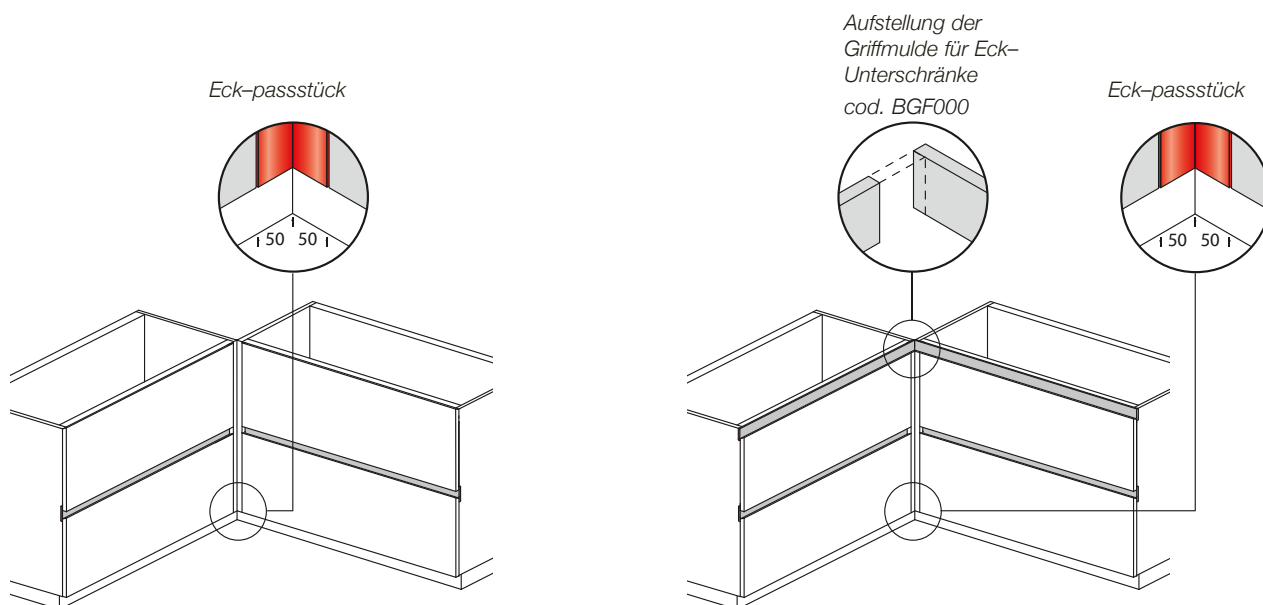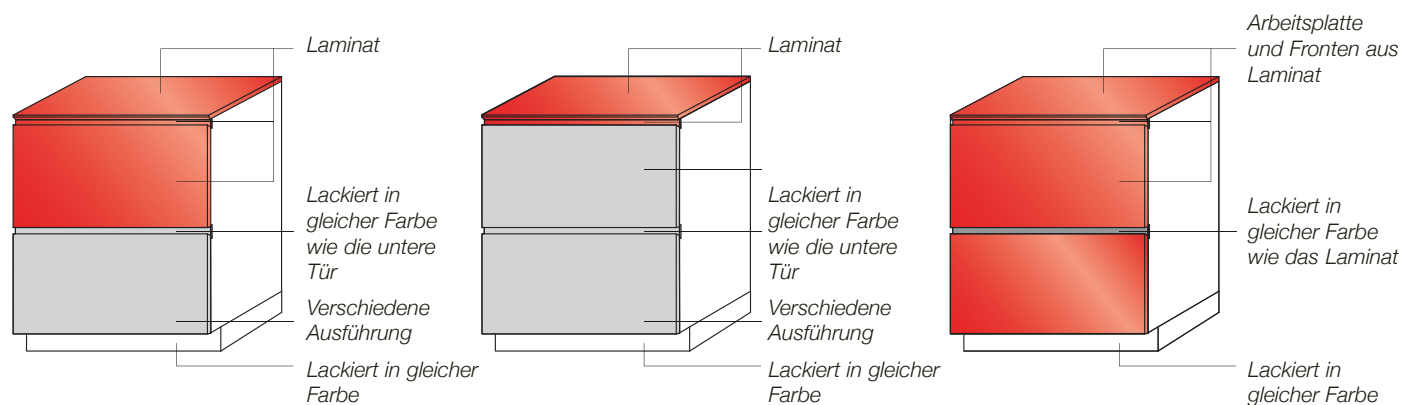


### ABSCHLUSSEITENWÄNDE

#### MONOLITI SEITENWAND

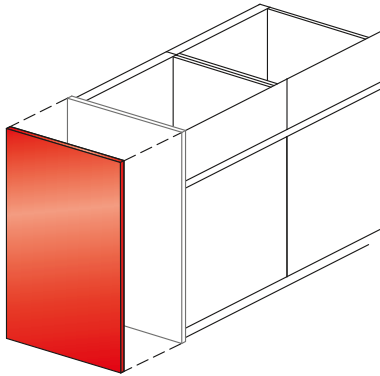


#### MONOLITI SEITENWAND AUS DOPPEL MATERIAL

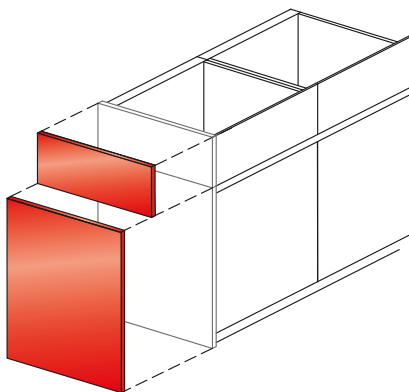

MONOLITI  
MONOLITI  
GOLA

#### MONOLITI GOLA SEITENWAND


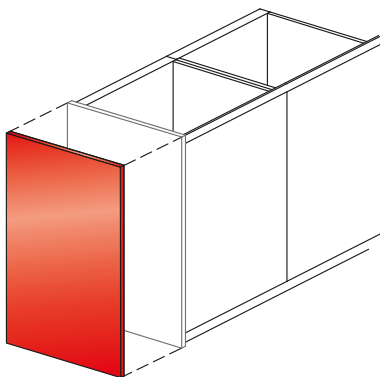


### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN HOCHSCHRÄNKEN

#### FLACHE VERTIKALE ZWISCHENGRIFFMULDE





Die Hochschränke benötigen zum Öffnen der Türen eine flache, vertikale Griffmulde, die zwischen den Hochschränken eingefügt wird. Jede vertikale Griffmulde braucht 30 mm Abstand zwischen den Elementen.

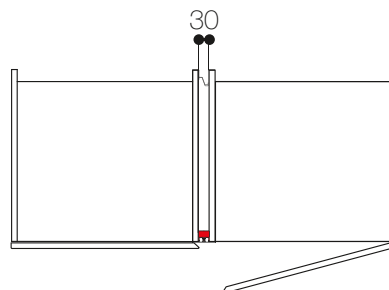


#### FLACHE VERTIKALE ABSCHLUSSGRIFFMULDE



Zwischen den Hochschränken und der Abschlusseite wird zum Öffnen der Tür eine abschließende, flache, vertikale Griffmulde eingefügt, die zwischen den Elementen einen Abstand von 30 mm benötigt.

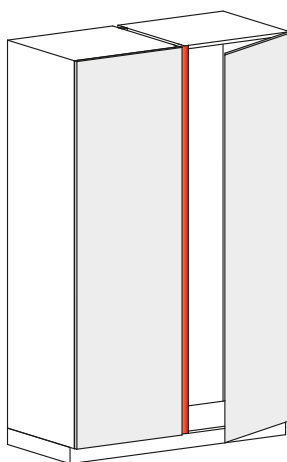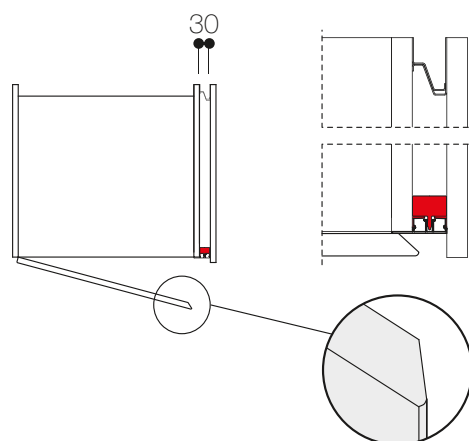

Flache vertikale  
Zwischengriffmulde






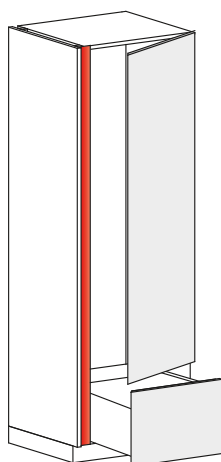


Flache vertikale  
Abschlussgriffmulde

#### BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSTELLUNGEN


Je nach dem gewünschten Aussehen kann die Griffmulde auch zwischen alle Hochschränke eingefügt werden.

Hinweis: zum Öffnen der Türen und Auszüge muss immer eine vertikale Griffmulde vorhanden sein.




### KOMBINATION VON HOCHSCHRÄNKEN MIT UNTERSCHRANK


#### Beispiele

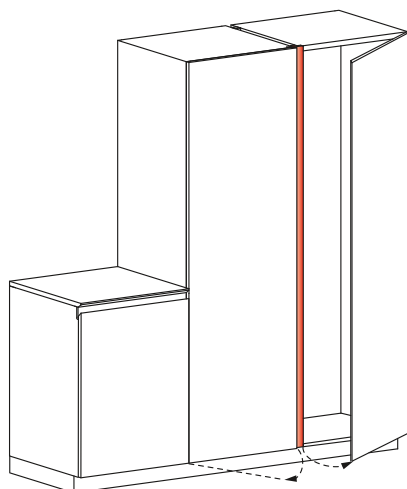

Flache vertikale Zwischengriffmulde

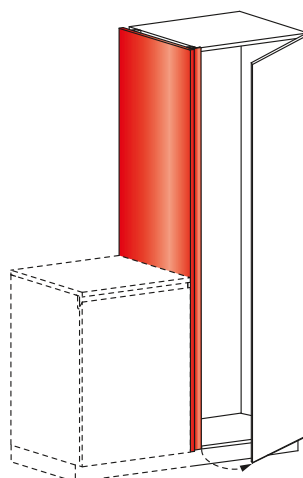


Flache vertikale Abschlussgriffmulde

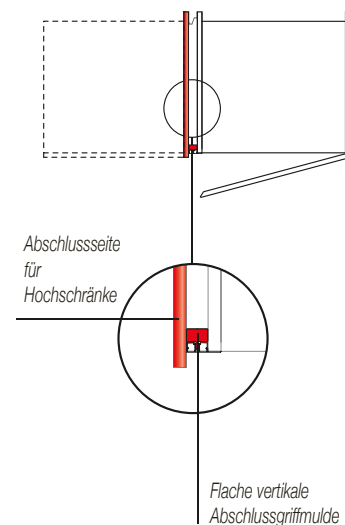


### OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren





Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

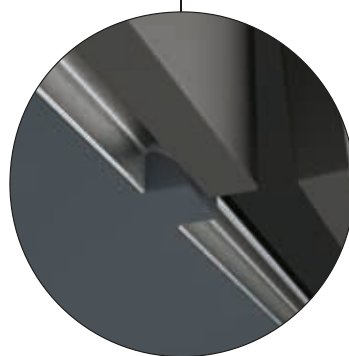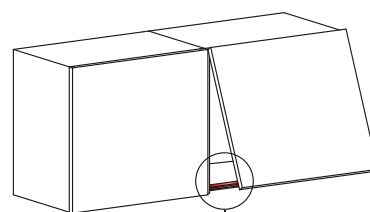

Standardgriffmulde für Oberschränk



Griffmulde für Oberschränk mit LED-Licht



In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.

### HERVORSTEHENDES ELEMENTE



Das hervorstehende Element hat die Funktion, Haushaltsgeräte mit max H. 480 mm wie Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine und offene Module mit Regalen einzuschließen, die durch eine Hochliftklappe geschlossen sind. Dieses Element hat eine endgültige Tiefe von 670 mm und wurde entworfen, damit es gegenüber den Hochschränken um 70 mm hervorsteht. Es kann überhängend, zwischen den Hochschränken oder freistehend montiert werden.




Während der Benutzung der Haushaltsgeräte MUSS die Tür offen bleiben. NICHT für Haushaltsgeräte geeignet, die Dampf nach außen abgeben.




Das hervorstehende Element kann NICHT nach Maß hergestellt werden. Wenn sich im linken Fach ein Ofen befindet, kann die ServoDrive-Öffnung NICHT verwendet werden.


Das hervorstehende Element mit B. 2139 wird aus Gewichtsgründen mit der Front St. 18 mm gemacht.

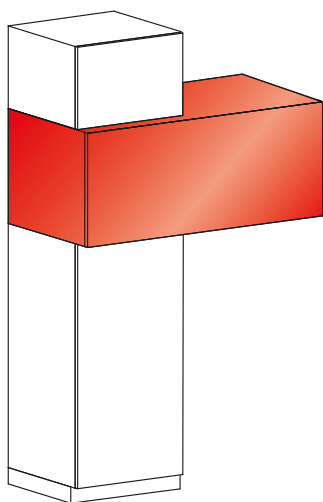

Überhängend

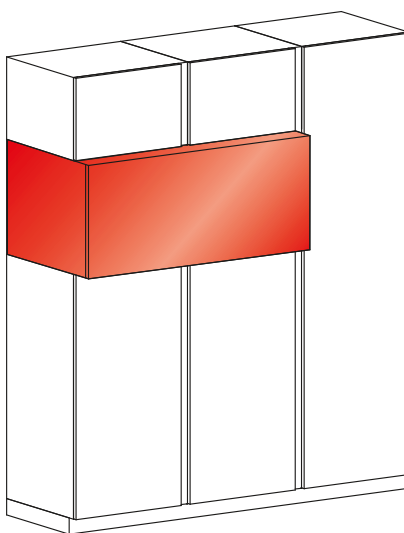


Zwischen Hochschränken




Freistehend

### Überhängend



600  
693


### Zwischen Hochschränken

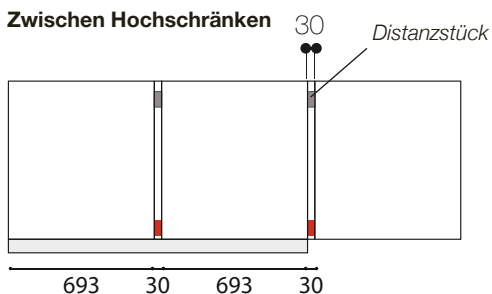

693 30 693 30

### HOCHSCHRÄNKE UND AUFSATZSCHRÄNKE


Die Hochschränke und die Oberschränke benötigen zum Öffnen der Türen eine flache, vertikale Griffmulde, die zwischen dieselben Elemente eingefügt wird. Jede vertikale Griffmulde braucht 30 mm Abstand zwischen den Elementen. Die Hochschränke haben ein Maß von 693 mm, um sich in der Breite anzugleichen.

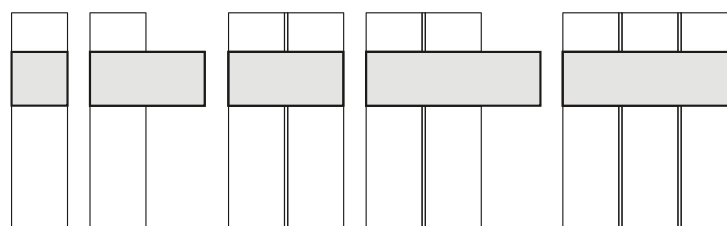



### KOMPONENTEN


#### OBERSCHRÄNKE

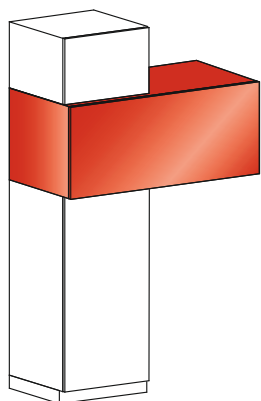

Das vorstehende Element hat eine Tiefe von 645 + Tür.




#### HOCHSCHRÄNKE

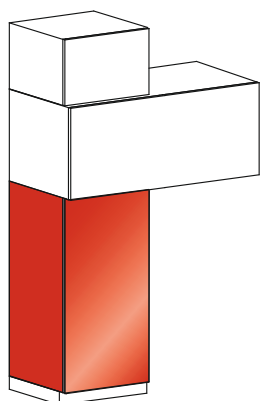


Die Hochschränke haben Tiefe 575 + Tür.


Hochschrank B. 693 notwendig zur Ausrichtung mit vorstehendes Element.



#### AUFSATZSCHRÄNKE

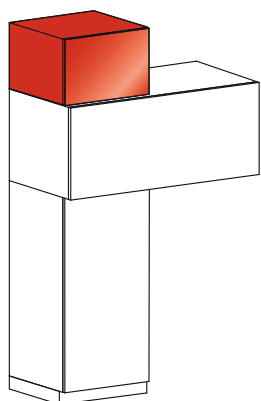

Die Aufsatzschränke haben eine Tiefe von 575 + Tür.




Ausrichtung von vorstehenden Elementen:

– Aufsatzschrank H. 390 für vorstehendes Element Ausrichtung mit Hochschrank h 2030


– Aufsatzschrank H. 520 für vorstehendes Element Ausrichtung mit Hochschrank H. 2160




# MURANO



Das Modell Murano zeichnet sich durch eine Tür mit einem Aluminiumrahmen aus, der mit geätztem, Hochglanz und Decor Glas bedeckt ist. Die Tür scheint komplett aus Glas, dank des dreiseitigen bündigen Rahmens, mit einer kleinen Aluminiumüberstand, die als Schutz für das Glas auf der Greifseite dient, die oben auf den Unterschränken, unten auf den Oberschränken und seitlich auf den Hochschränken steht. Die Griffseite des Rahmens hat für eine bessere Ergonomie eine Neigung von 45° mit einem Silikonprofil eingesetzt, um den Halt und die Griffigkeit zu verbessern. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 806 mm. Stellfüße H. 80 – 100 – 120 mm.

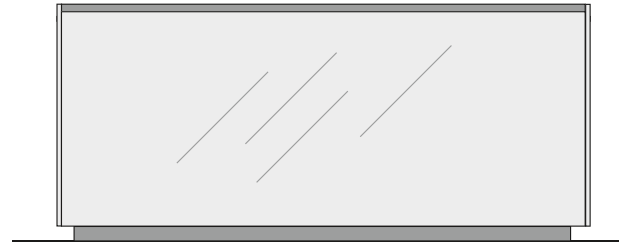



## MURANO

Das Murano Modell zeichnet sich durch eine Tür mit einem Aluminiumrahmen aus, der mit geätztem, Hochglanz und Decor Glas bedeckt ist. Die Tür scheint komplett aus Glas, dank des dreiseitigen bündigen Rahmens, mit einer kleinen Aluminiumüberstand, die als Schutz für das Glas auf der Greifseite dient, die oben auf den Unterschränken, unten auf den Oberschränken und seitlich auf den Hochschränken steht.



### 8 GEÄTZTES GLAS



### 8 HOCHGLANZ GLAS




### 8 DECOR GLAS



### VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN UND FARBEN DES RAHMENS





### VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN UND FARBEN VON GRIFFMULDEN

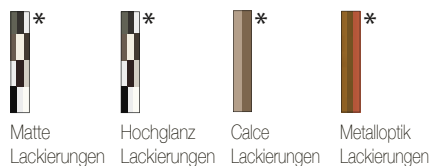


\* Lackiert in den Farben von Seiten 282 und 283 dieses Handbuchs

## KOMBINATION GRIFFPROFIL UND GRIFFMULDE

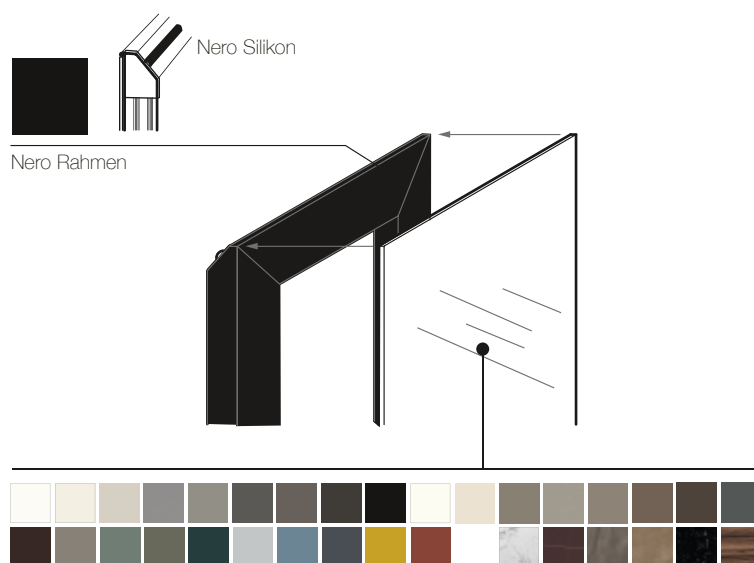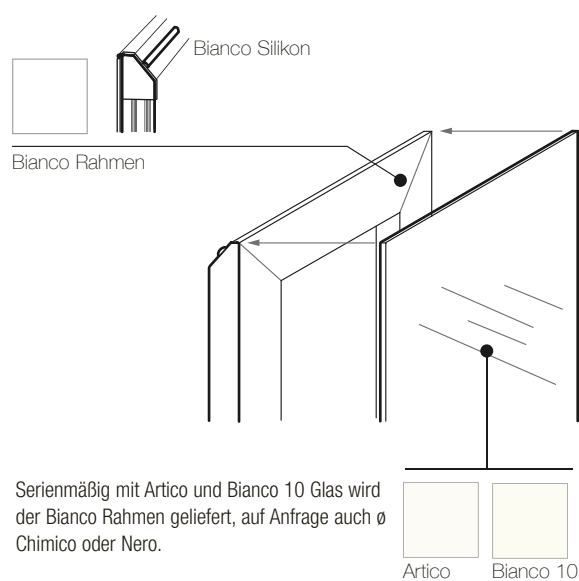

## TÜRSTRUKTUR MIT GEÄTZTEM, HOCHGLANZ ODER DECOR GLAS

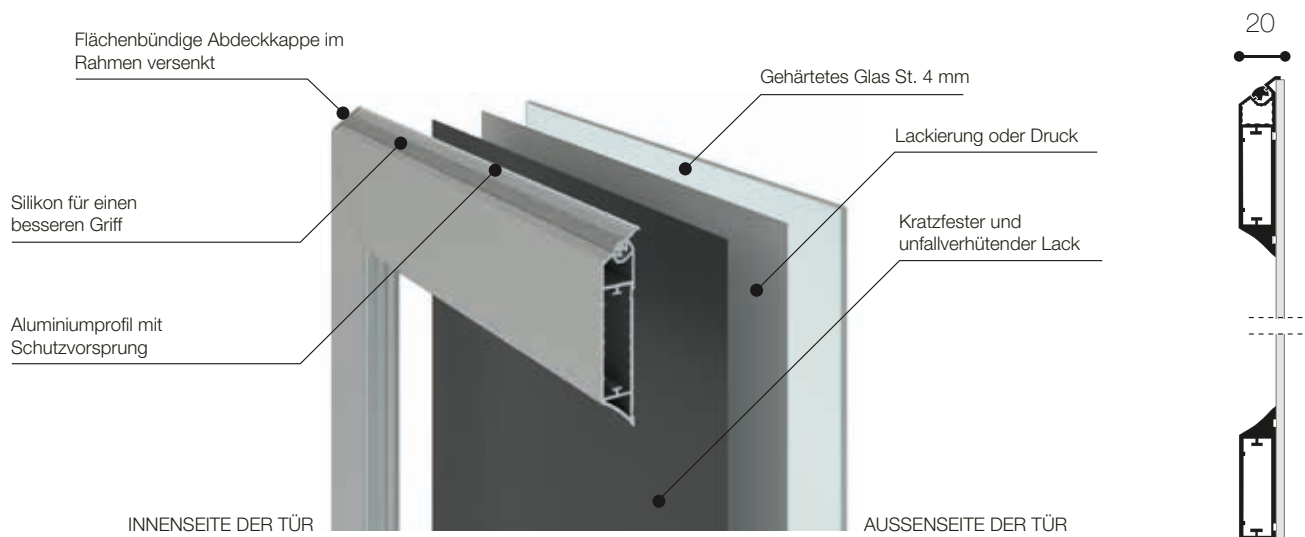


### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

#### FLACHE GRIFFMULDE






Das Modell sieht immer die Unterbau-Griffmulde durch die flache Griffmulde vor; das Öffnen der Tür wird durch die geneigte Verarbeitung und die Silikonhülle erleichtert.

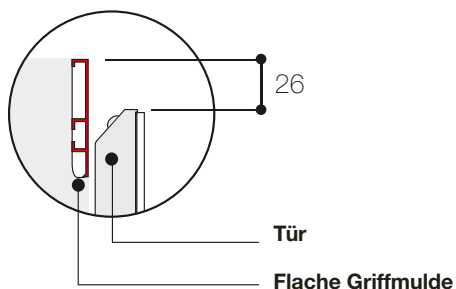


#### FLACHE ZWISCHENGRIFFMULDE




Zum Öffnen der unteren Türen und Auszüge wird die flache Griffmulde montiert. Bei der Zusammenstellung mit zwei Schubladen und einem Auszug, erfolgt das Öffnen der zweiten Schublade dank der Öffnung der Tür auf der Unterseite. Die flache Griffmulde kann auch teilweise und nur an einigen Unterschränken vorkommen.

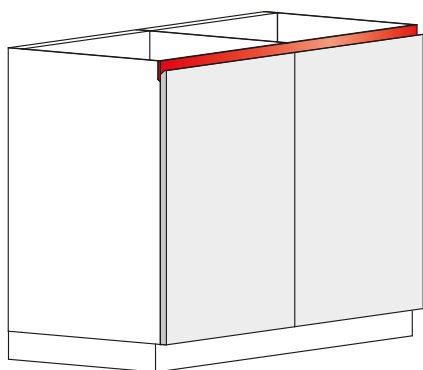

Unterbau-Griffmulde

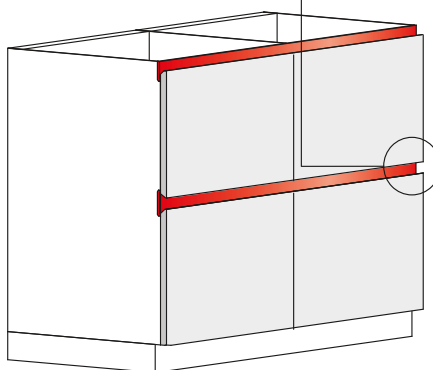


Unterbau- und Zwischengriffmulde

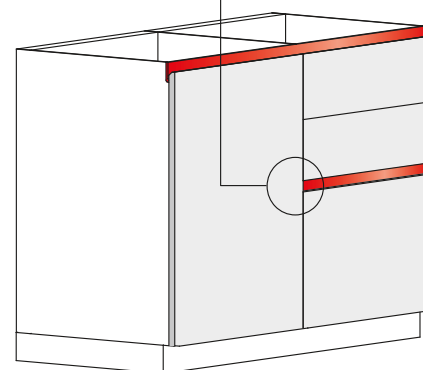


Unterbau- und Teilzwischengriffmulde

## ABSCHLUSSEITE

Die Abschlussseite besteht aus einem 12 mm dicken Glas, das durch Metallbolzen am Korpus befestigt wird.

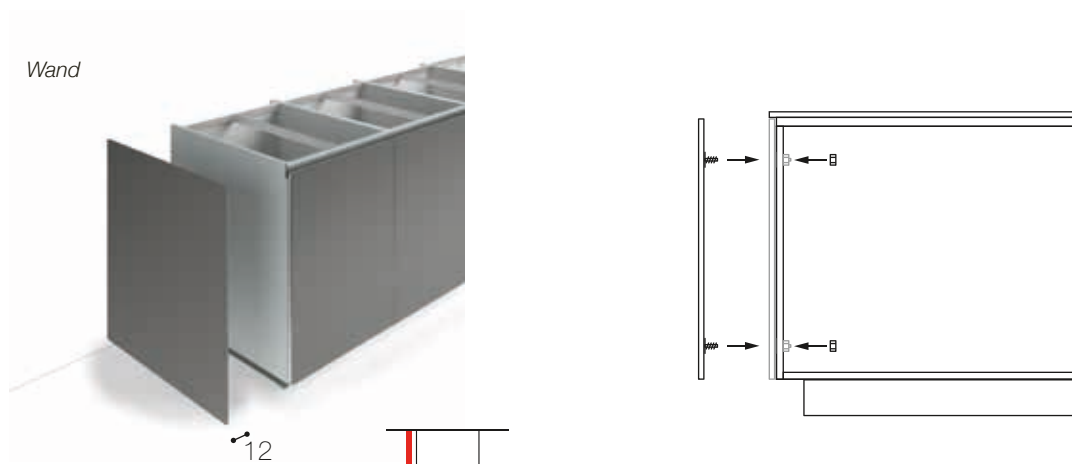

## VERVOLLSTÄNDIGUNG DER GRIFFMULDE FÜR UNTERSCHRANK

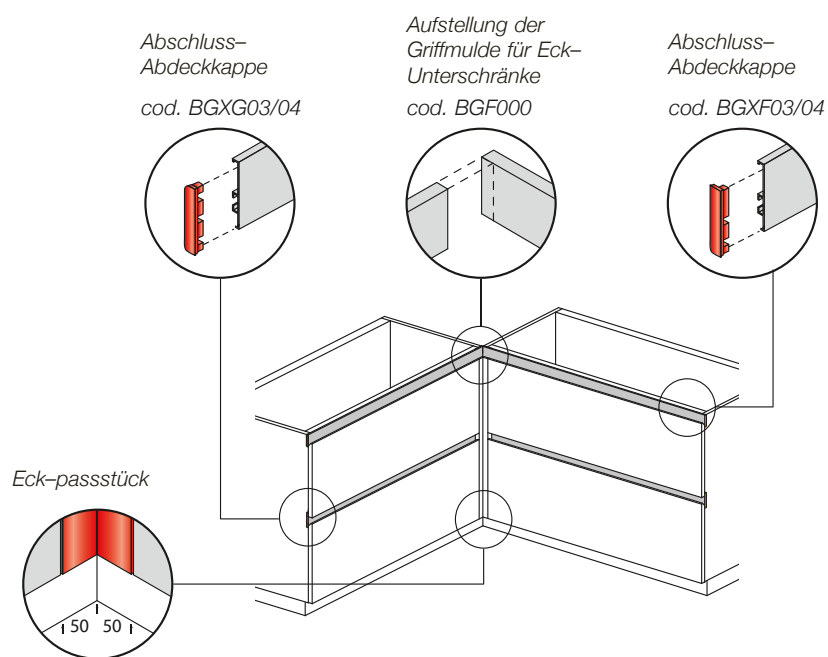

**ACHTUNG:**  
in den Eck-Zusammenstellungen wird die  
Zwischengriffmulde durch das Eck-Passstück  
unterbrochen.


Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 806 mm mit Aussparungen oben und dazwischen für die Unterbringung der Griffmulden, deren Befestigung mechanisch erfolgt, indem sie durch einfaches Drehen der entsprechenden Haken in der davorliegenden Aluminiumabdeckung verankert werden.

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN HOCHSCHRÄNKEN

#### FLACHE VERTIKALE ZWISCHENGRIFFMULDE





Die Hochschränke benötigen zum Öffnen der Türen eine flache, vertikale Griffmulde, die zwischen den Hochschränken eingefügt wird. Jede vertikale Griffmulde braucht 30 mm Abstand zwischen den Elementen.

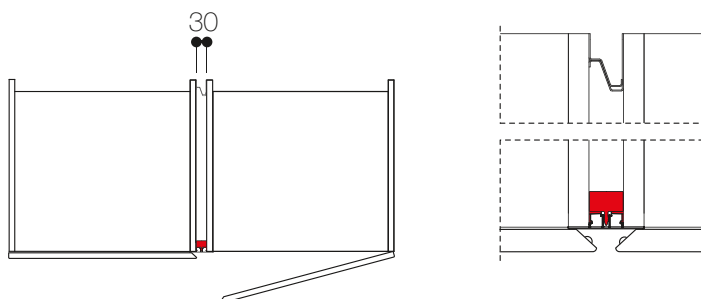


#### FLACHE VERTIKALE ABSCHLUSSGRIFFMULDE



Zwischen den Hochschränken und der Abschlusseite wird zum Öffnen der Tür eine abschließende, flache, vertikale Griffmulde eingefügt, die zwischen den Elementen einen Abstand von 30 mm benötigt.

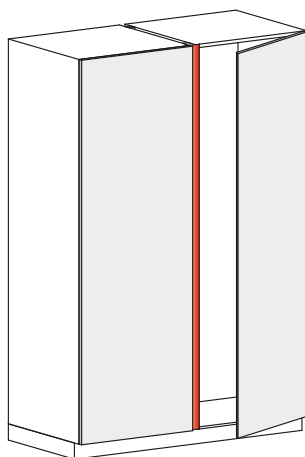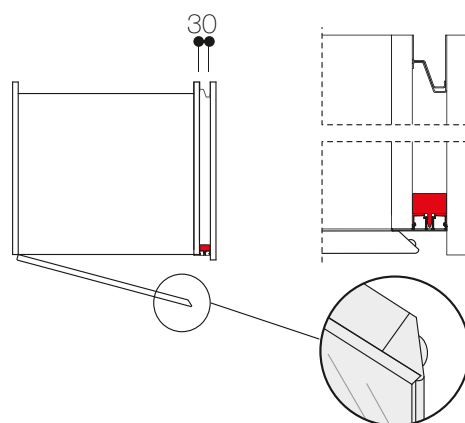

Flache vertikale  
Zwischengriffmulde

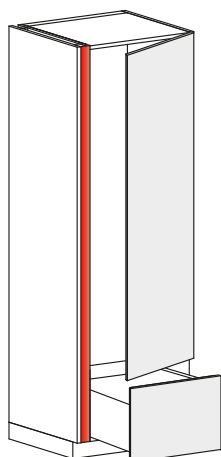


Flache vertikale  
Abschlussgriffmulde

#### BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSTELLUNGEN

Je nach dem gewünschten Aussehen kann die Griffmulde auch zwischen alle Hochschränke eingefügt werden.


Hinweis: zum Öffnen der Türen und Auszüge muss immer eine vertikale Griffmulde vorhanden sein.

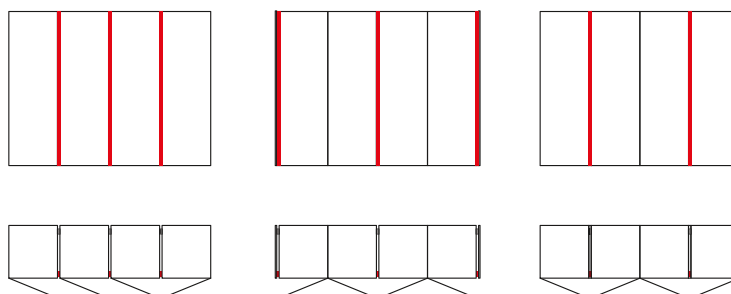




### KOMBINATION VON HOCHSCHRÄNKEN MIT UNTERSCHRANK


#### Beispiele

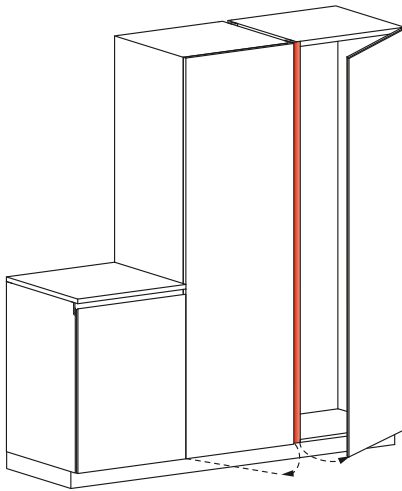

Flache vertikale Zwischengriffmulde

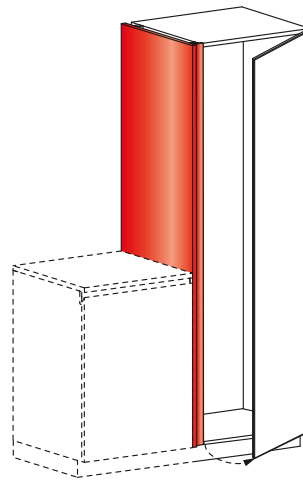

Flache vertikale Abschlussgriffmulde

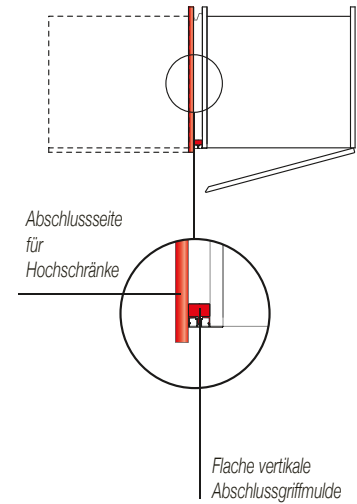


Abschlussseite  
für  
Hochschränke

Flache vertikale  
Abschlussgriffmulde


### OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li  
Flügeltüren





Öffnung mit  
Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit  
Hochliftklappe

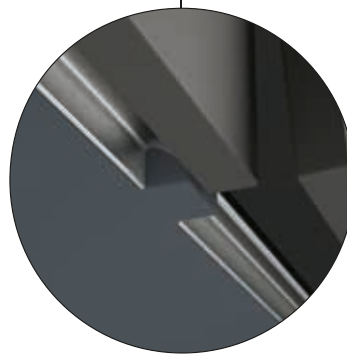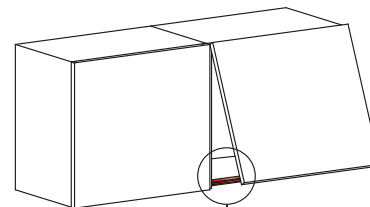

Standardgriffmulde für Oberschrank




Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht



In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.





# MATERIA



Das Materia Modell zeichnet sich durch eine minimalistische und strenge Tür aus, die aus einem schwarzen oder weißen Aluminiumrahmen besteht, zu dem eine Auswahl spezieller Materialien kombiniert wird. Der Rahmen ist an drei Seiten bündig, während an der Greifseite ein kleiner Vorsprung angebracht ist, der als Schutz für das Ausführungspaneel dient. Die Greifseite steht oben auf den Unterschränken, unten auf den Oberschränken und seitlich auf den Hochschränken. Die Griffseite des Rahmens hat für eine bessere Ergonomie eine Neigung von 45° mit einem Silikonprofil eingesetzt, um den Halt und die Griffbarkeit zu verbessern.


Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 806 mm. Stellfüße H. 80 – 100 – 120 mm.





## MATERIA

Das Modell Materia zeichnet sich durch eine Tür mit einem extrudierten Aluminiumrahmen aus, auf dem ein Paneel in den folgenden Materialien aufgebracht wird: Glaks, Terre, Pergamena, Laminat, Fenix, Matte Lackierung, Hochglanz Lackierung, Metalloptik Lackierung, Olmo Furnier, Laminam und Corian. Der Rahmen ist an drei Seiten bündig, mit einer kleinen Aluminiumüberstand an der Greifseite, die als Schutz für den Front dient; die Greifseite steht oben auf den Unterschränken, unten auf den Oberschränken und seitlich auf den Hochschränken. Die Griffseite des Rahmens ist für eine bessere Ergonomie um 45° geneigt, wobei ein Silikonprofil eingesetzt ist, um den Halt und die Griffigkeit zu verbessern.

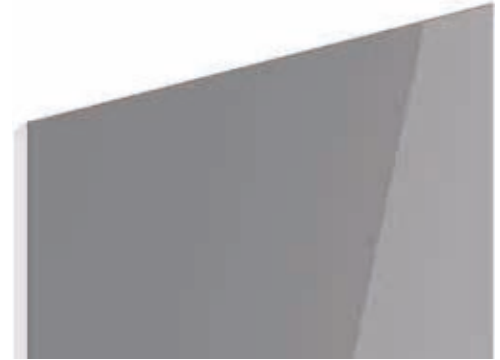


### 7 PERGAMENA



Noce Italia    Rovere Cotto

### 7 LAMINATE



Mailand    Tobacco    Impero

### 8 FENIX



Bianco Kos    Grigio    Grigio Bromo

### 8 MATTE LACKIERUNGEN 9 HOCHGLANZ LACKIERUNGEN



Artico    Magnolia    Grigio Corda    Efeso Fx (nur matt)    Ardesia    Ferro    Grigio Fx (nur matt)    Antracite    Nero    Bianco 10    Canapa



Juta    Steppa    Visone    Creta    Terranova    Gris (nur matt)    Brown    Salvia    Timo    Muschio    Aftereight



Ghiaccio    Pervinca    Avio    Senape    Cuoio




RAL ODER NCS    NACHFARBMASTER

### 8 GLAKS



Bianco    Visone    Grigio reale

**9** METALLOPTIK  
LACKIERUNG




Ottone Bronzeo Rame

**9** TERRE



Bianco Perlescente Nero Roma Nero Vite Germania Terra Bruciata

**9** OLMO FURNIER



Naturale Gesso Tabacco Cenere Fumo Grigio Lava

**9 +30%**  
LAMINAM: LAPIS  
KOLLEKTION




Pietra di Savoia Grigia Bocciardata Ossido Nero Ossido Bruno

**9 +30%**  
LAMINAM: DECOR  
KOLLEKTION



Bianco Altissimo Venato Soft Touch Noir Desir Matt Nero Greco Matt

**9 +20%**  
CORIAN




Glacier White

VERFÜGBARE  
AUSFÜHRUNGEN  
UND FARBEN DES  
RAHMENS



Bianco Rahmen Bianco Silikon Nero Rahmen Nero Silikon

VERFÜGBARE  
AUSFÜHRUNGEN  
UND FARBEN VON  
GRIFFMULDEN

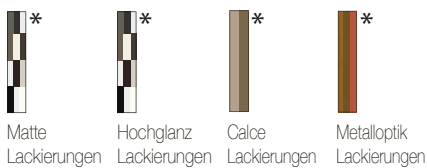

Matte Lackierungen Hochglanz Lackierungen Calce Lackierungen Metalloptik Lackierungen


\* Lackiert in den  
Farben von Seiten  
282 und 283 dieses  
Handbuchs

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

#### FLACHE GRIFFMULDE






Das Modell sieht immer die Unterbau-Griffmulde durch die flache Griffmulde vor; das Öffnen der Tür wird durch die geneigte Verarbeitung und die Silikonhülle erleichtert.

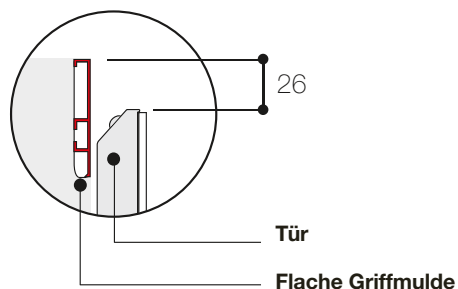


#### FLACHE ZWISCHENGRIFFMULDE




Zum Öffnen der unteren Türen und Auszüge wird die flache Griffmulde montiert. Bei der Zusammenstellung mit zwei Schubladen und einem Auszug, erfolgt das Öffnen der zweiten Schublade dank der Öffnung der Tür auf der Unterseite. Die flache Griffmulde kann auch teilweise und nur an einigen Unterschränken vorkommen.

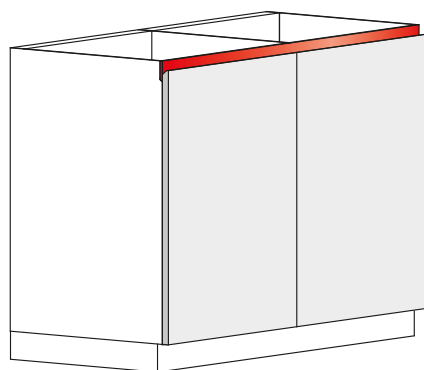

Unterbau-Griffmulde

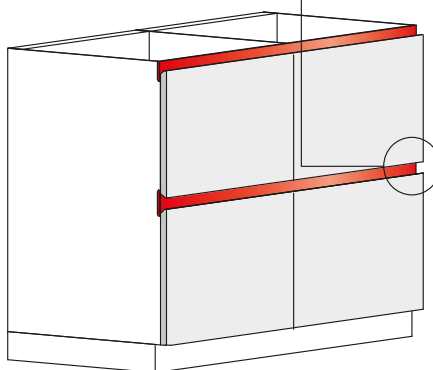


Unterbau- und Zwischengriffmulde

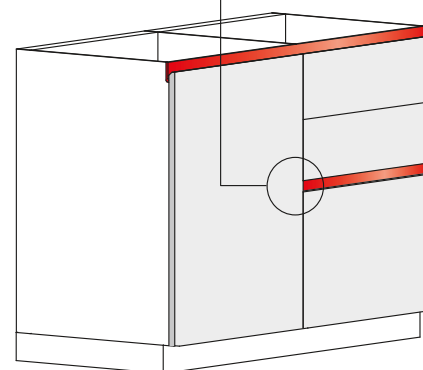

Unterbau- und Teilzwischengriffmulde

## VERVOLLSTÄNDIGUNG DER GRIFFMULDE FÜR UNTERSCHRANK

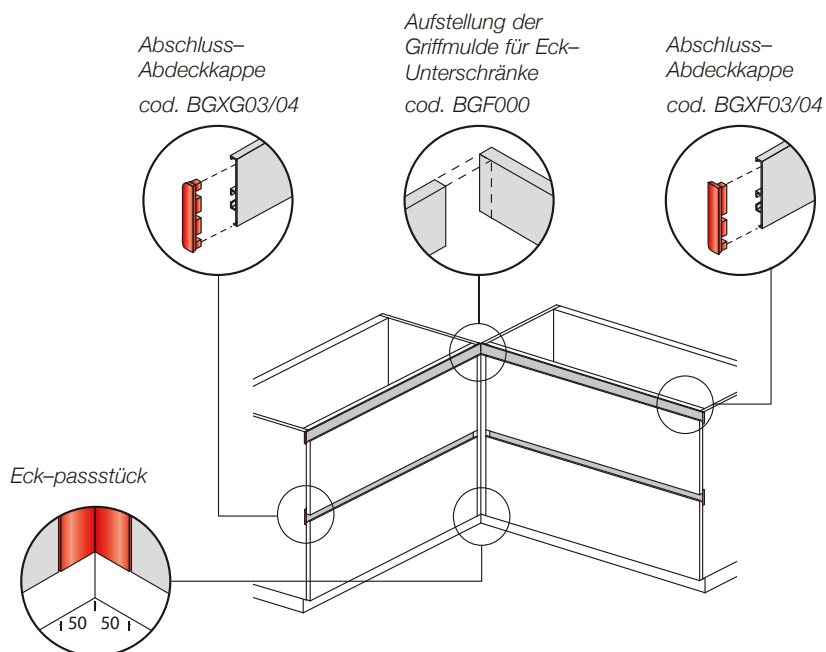

**ACHTUNG:**  
in den Eck-Zusammenstellungen wird die  
Zwischengriffmulde durch das Eck-Passtück  
unterbrochen.


Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 806 mm mit Aussparungen oben und dazwischen für die Unterbringung der Griffmulden, deren Befestigung mechanisch erfolgt, indem sie durch einfaches Drehen der entsprechenden Haken in der davorliegenden Aluminiumabdeckung verankert werden.

### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN HOCHSCHRÄNKEN

#### FLACHE VERTIKALE ZWISCHENGRIFFMULDE





Die Hochschränke benötigen zum Öffnen der Türen eine flache, vertikale Griffmulde, die zwischen den Hochschränken eingefügt wird. Jede vertikale Griffmulde braucht 30 mm Abstand zwischen den Elementen.

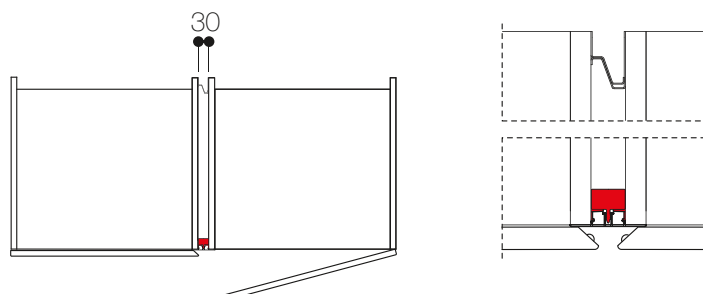


#### FLACHE VERTIKALE ABSCHLUSSGRIFFMULDE



Zwischen den Hochschränken und der Abschlusseite wird zum Öffnen der Tür eine abschließende, flache, vertikale Griffmulde eingefügt, die zwischen den Elementen einen Abstand von 30 mm benötigt.

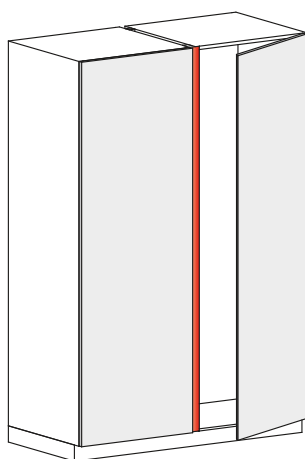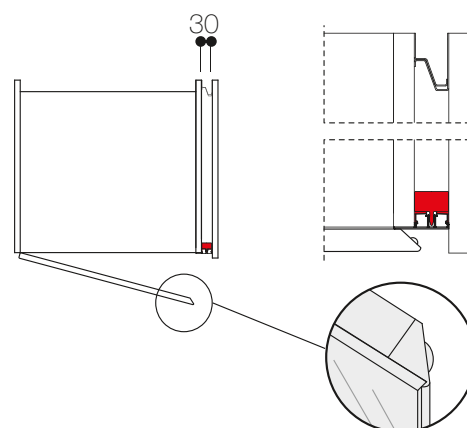

Flache vertikale  
Zwischengriffmulde

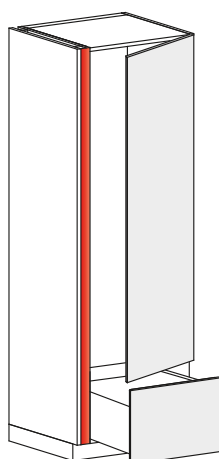


Flache vertikale  
Abschlussgriffmulde

#### BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSTELLUNGEN

Je nach dem gewünschten Aussehen kann die Griffmulde auch zwischen alle Hochschränke eingefügt werden.


Hinweis: zum Öffnen der Türen und Auszüge muss immer eine vertikale Griffmulde vorhanden sein.

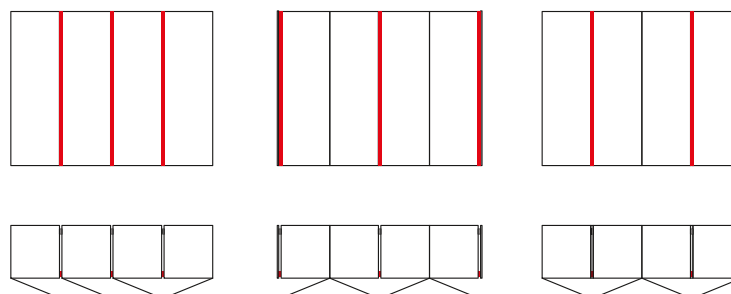




### KOMBINATION VON HOCHSCHRÄNKEN MIT UNTERSCHRANK


#### Beispiele

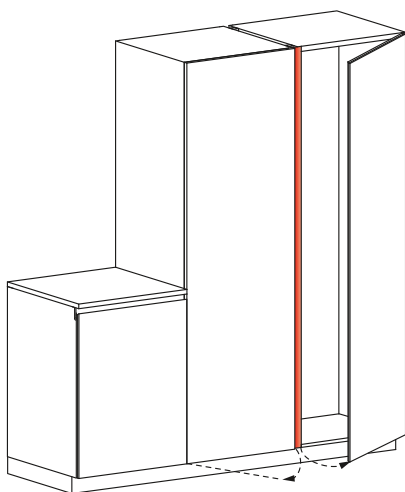

Flache vertikale Zwischengriffmulde

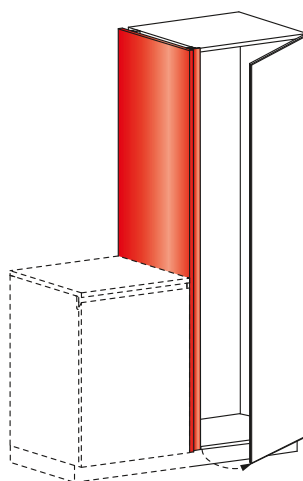


Flache vertikale Abschlussgriffmulde

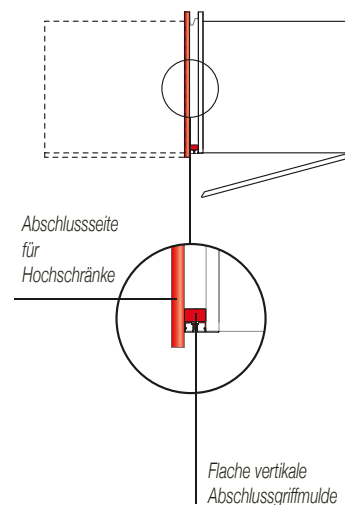


### OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

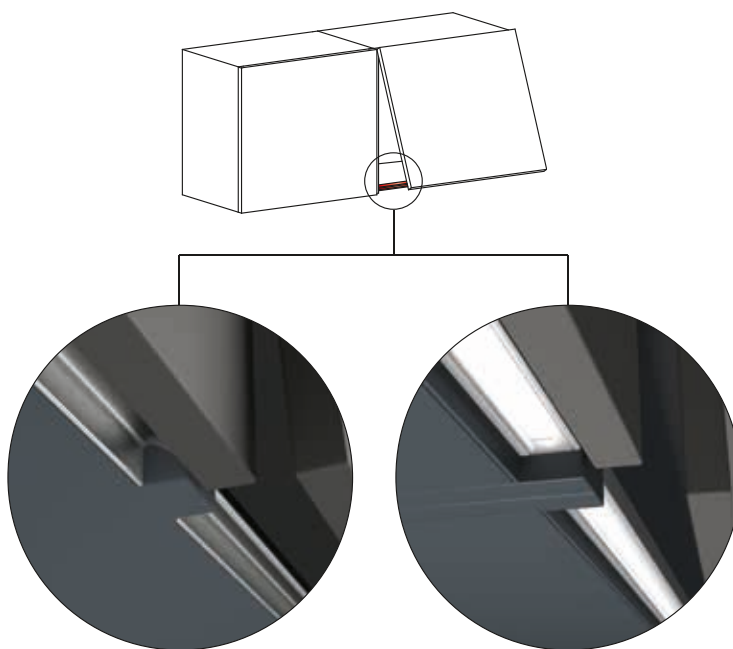

Standardgriffmulde für Oberschränk


Griffmulde für Oberschränk mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.




# PRESA



Beim Modell Presa wird die Arbeitsplatte mit 45° gefräst und lässt an der Frontseite 6 mm, die 26 mm dicke Tür hingegen wird auf der Griffseite gefräst und vereint so Ergonomie und Leichtigkeit. In den Raum zwischen der Tür und der Arbeitsplatte wird eine flache Griffmulde zum Öffnen der Tür integriert, sodass zwischen der Tür und der Arbeitsplatte ein schöner Kontrast entsteht. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 806 mm mit einer Aussparung oben und eventuell dazwischen für die Griffmulde, deren Befestigung mechanisch erfolgt, indem sie durch einfaches Drehen der entsprechenden Haken in der davorliegenden Aluminiumabdeckung verankert werden. Füße H. 80 – 100 – 120 mm.

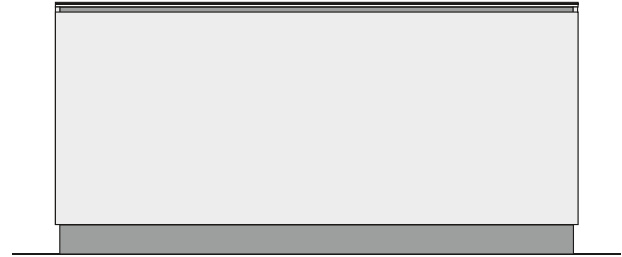



## PRESA

Die Tür des Modells Presa wird auf der Griffseite gefräst um ihr Leichtigkeit zu vermitteln und um einen besseren Griff zu ermöglichen.

Die Türen sind aus Holzwerkstoff- oder MDF-Platten, Stärke 26 mm, mit geringer Formaldehydmission, Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 hergestellt.

Tür und Griffmulde sind in den nachfolgend aufgeführten Ausführungen erhältlich.



### 3 MATTE LACKIERUNGEN 5 HOCHGLANZ LACKIERUNGEN




### 7 FARBIGE EICHENFURNIER



### 7 DURCHGÄNGIGES FURNIERBILD



### VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN UND FARBEN VON GRIFFMULDEN





\* Lackiert in den  
Farben von Seiten  
282 und 283 dieses  
Handbuchs

## DURCHGÄNGIGES FURNIERBILD

Mit Furnier hergestellt, das aus demselben Stamm stammt und durch sorgfältige Auswahl, aufgrund übereinstimmender Farbe und Faserung zusammengestellt wird. Sie werden auf Holzwerkstoff-Platten mit geringer Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. Verfügbar in Rovere Termotrattato, Olmo Sbiancato und Noce Tecnico. Die Kantenstärke beträgt 20/10.

*Zusammenstellung Beispiel mit durchgängigem Furnierbild*

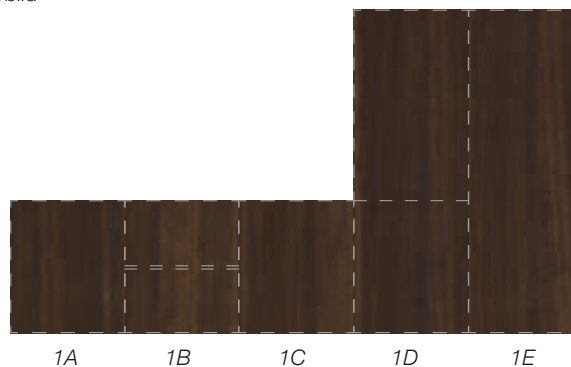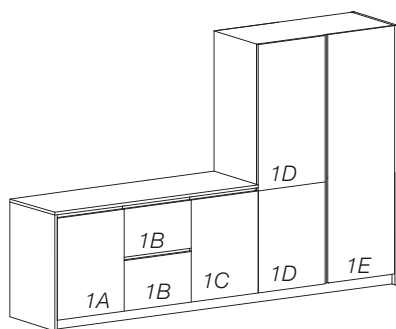


- € Die Ausführungen mit durchgängigem Furnierbild erfordern eine Mindestentwicklung von 5 Quadratmetern Fläche der Platten, ansonsten ist ein Aufpreis von € 700 erforderlich (Code CZ517)

## AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

## FLACHE GRIFFMULDE



Das Modell sieht immer die Unterbau-Griffmulde durch die flache Griffmulde vor; das Öffnen der Tür wird durch die Fräsung im oberen Teil erleichtert.


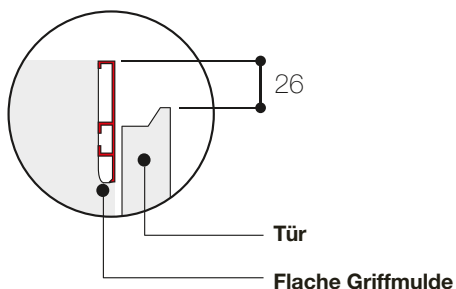


## FLACHE ZWISCHENGRIFFMULDE




Zum Öffnen der unteren Türen und Auszüge wird die flache Griffmulde montiert und in der Griffseite wird die Fräsung realisiert.


Bei der Zusammenstellung mit zwei Schubladen und einem Auszug, erfolgt das Öffnen der zweiten Schublade dank der Öffnung der Tür auf der Unterseite. Die flache Griffmulde kann auch teilweise und nur an einigen Unterschränken vorkommen.

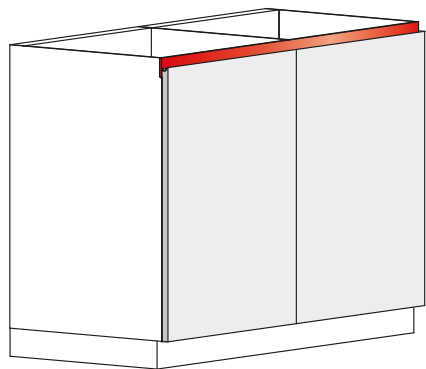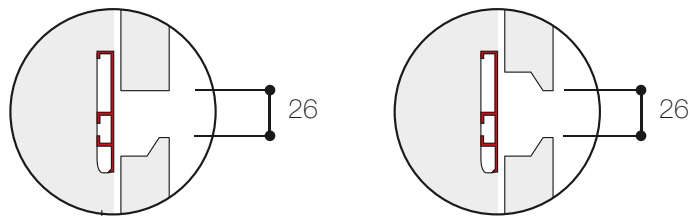

Unterbau-Griffmulde

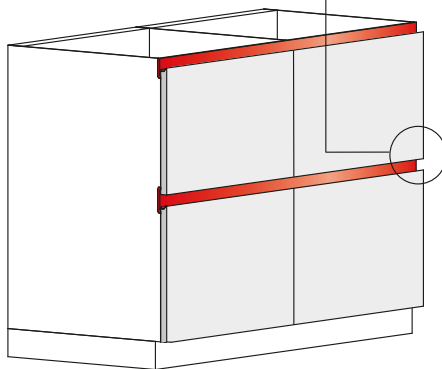

Unterbau- und Zwischengriffmulde

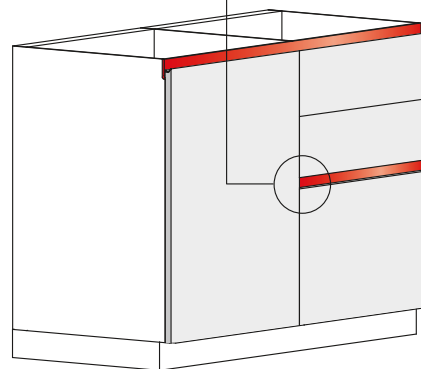

Unterbau- und Teilzwischengriffmulde


## ABSCHLUSSEITE

### VERARBEITUNG DER SEITENWAND










Die Tür am äußersten Ende der Komposition kann, zusammen mit der Seitenwand, 45° abgerundet werden, um eine Einheit zu erzielen.

### SEITENWAND UND TÜR

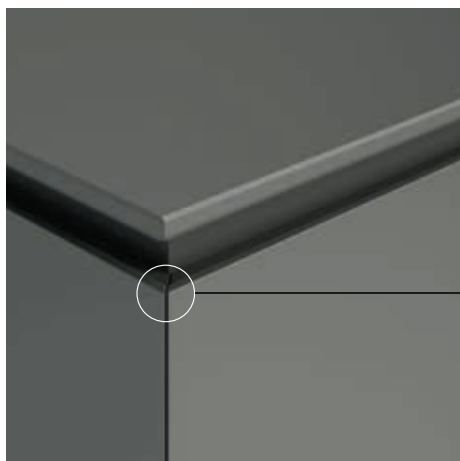


Die Fräsung in der Arbeitsplatte und der Oberseite der Tür schaffen den Platz für den Griff. Die Verarbeitung der Arbeitsplatte erfolgt auch seitlich und auch die Seitenwände werden gleich bearbeitet wie die Türen. Das Ergebnis ist die Leichtigkeit einer beinahe „schwebenden“ Arbeitsplatte.




**ACHTUNG NICHT MÖGLICH**  
Beim Öffnen stößt die Tür mit der Seitenwand

### ABSCHLUSSEITE

Die Abschlussseite ist ein 26 mm dickes Paneel, das, wo es notwendig ist, den seitlichen Abschluss des Unterschranks garantiert; sie wird ohne Aussparungen realisiert, um den Kopf der Griffmulde zu verbergen und kann so außen der ganzen Küche entlang laufen.

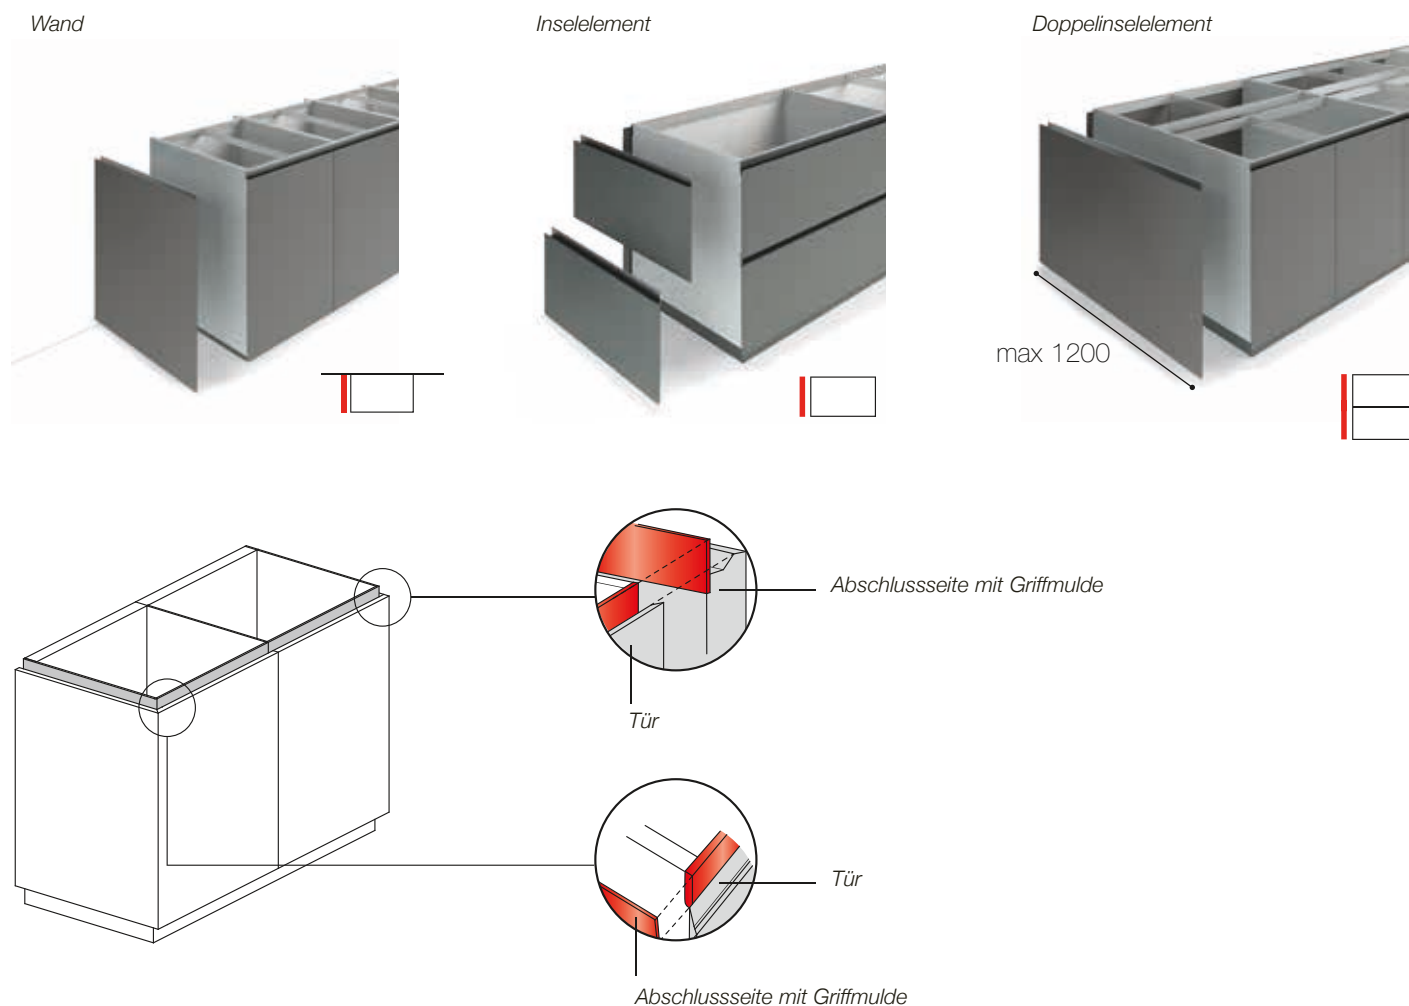

### MONTAGE DER ECK-GRIFFMULDE


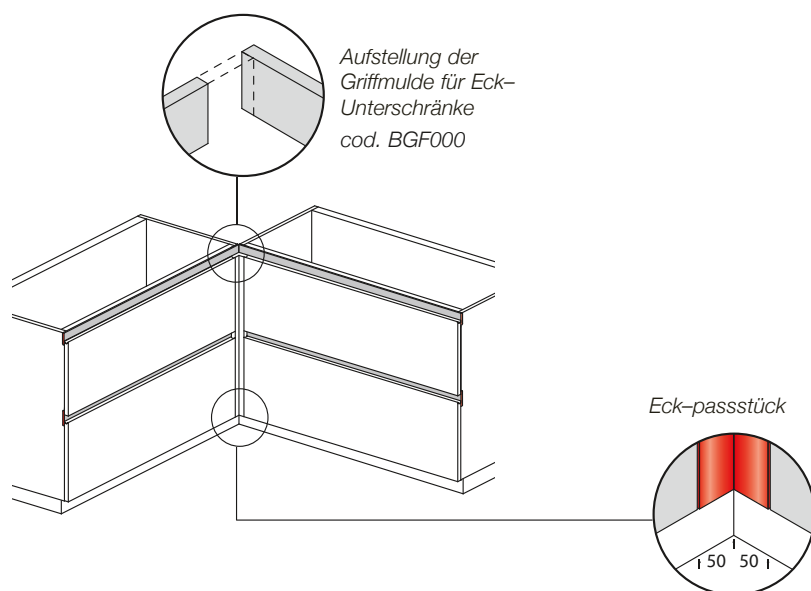


**ACHTUNG:**  
in den Eck-Zusammenstellungen wird die Zwischengriffmulde durch das Eck-Passstück unterbrochen.



## VERARBEITUNG DER ARBEITSPLATTE

Die besondere Form der Arbeitsplatte erweitert den Platz für die Öffnung.

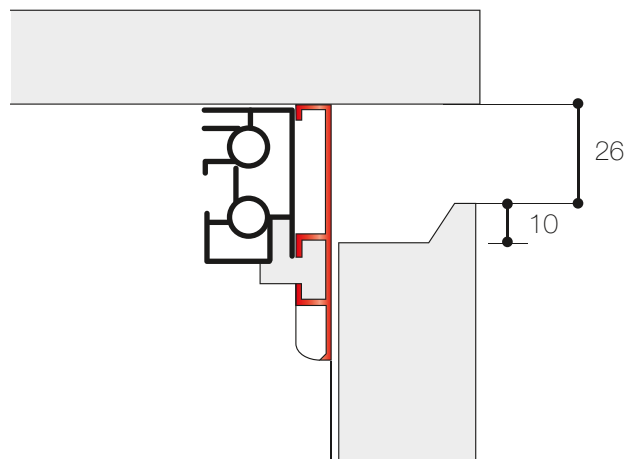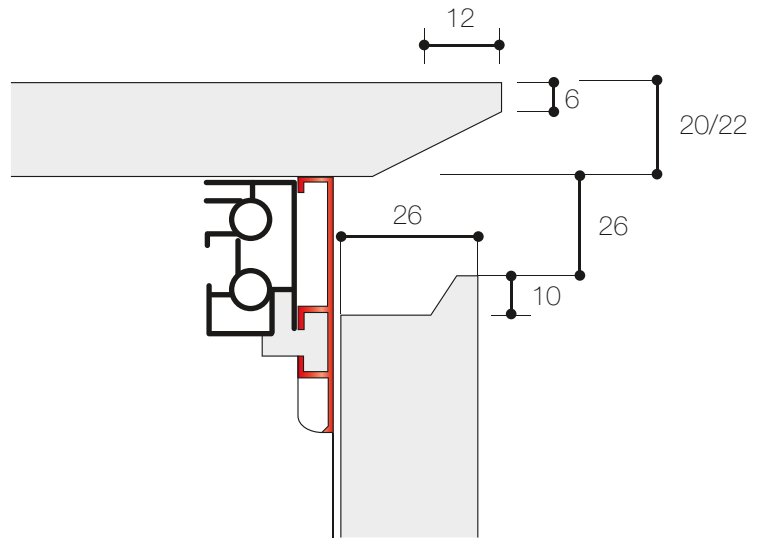


### AUFSTELLUNG DER GRIFFMULDEN AUF DEN HOCHSCHRÄNKEN

#### FLACHE VERTIKALE ZWISCHENGRIFFMULDE





Die Hochschränke benötigen zum Öffnen der Türen eine flache, vertikale Griffmulde, die zwischen den Hochschränken eingefügt wird. Jede vertikale Griffmulde braucht 30 mm Abstand zwischen den Elementen.

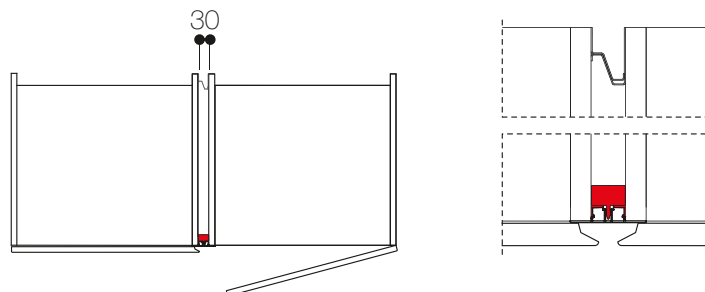


#### FLACHE VERTIKALE ABSCHLUSSGRIFFMULDE



Zwischen den Hochschränken und der Abschlusseite wird zum Öffnen der Tür eine abschließende, flache, vertikale Griffmulde eingefügt, die zwischen den Elementen einen Abstand von 30 mm benötigt.

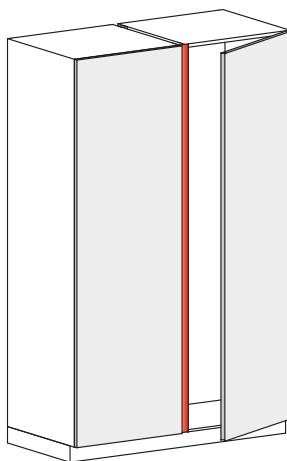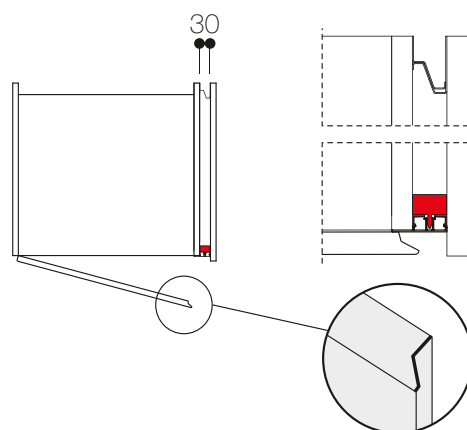

Flache vertikale  
Zwischengriffmulde

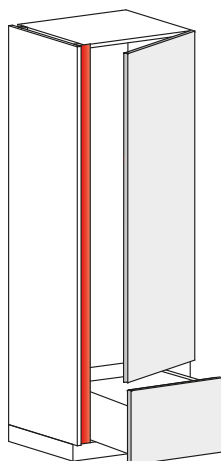


Flache vertikale  
Abschlussgriffmulde

#### BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSTELLUNGEN


Je nach dem gewünschten Aussehen kann die Griffmulde auch zwischen alle Hochschränke eingefügt werden.

Hinweis: zum Öffnen der Türen und Auszüge muss immer eine vertikale Griffmulde vorhanden sein.

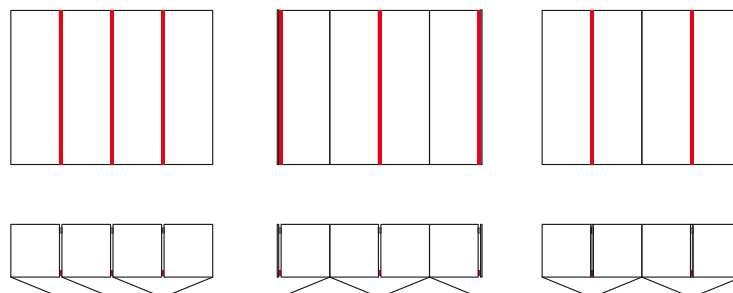


## KOMBINATION VON HOCHSCHRÄNKEN MIT UNTERSCHRANK


## Beispiele

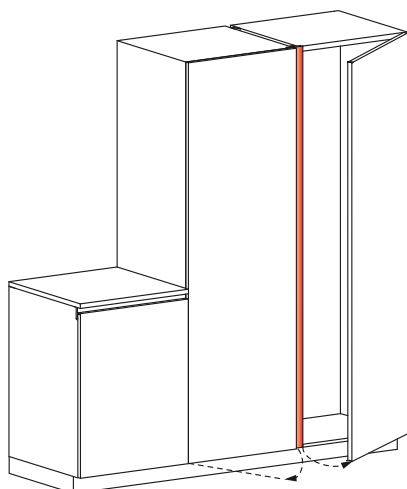

Flache vertikale Zwischengriffmulde

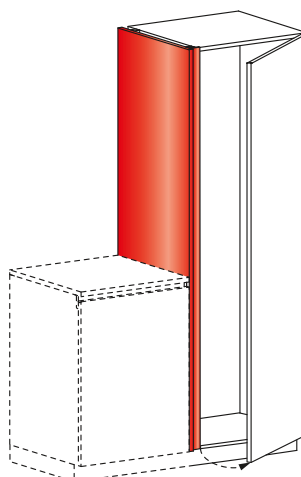


Flache vertikale Abschlussgriffmulde

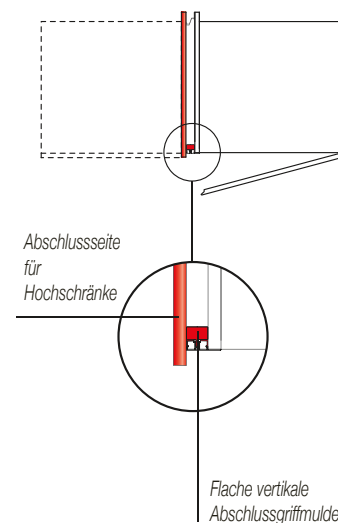


## OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

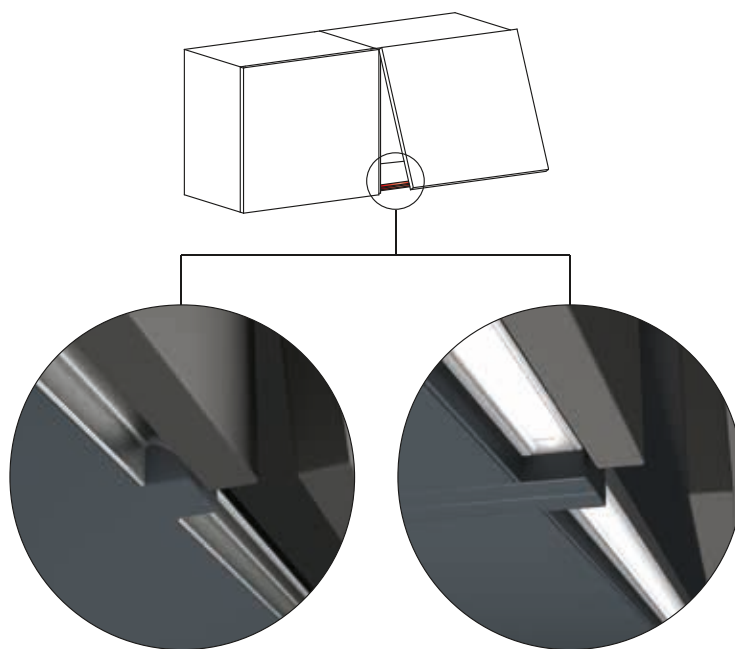

Standardgriffmulde für Oberschrank


Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.




# PROFILI




Die Tür des Modells Profili ist von einem Metallprofil eingerahmt, das die vertikalen Ränder der Front sowie die Oberseite verkleidet, um dem Entwurf so Eleganz und den Eindruck ausgereifter Technik zu vermitteln. Die geringere Dicke der Front-Oberseite schafft den Raum zum Öffnen und eliminiert so hervorstehende Griffe. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 780 mm. Stellfüße H. 80 – 100 – 120 mm.

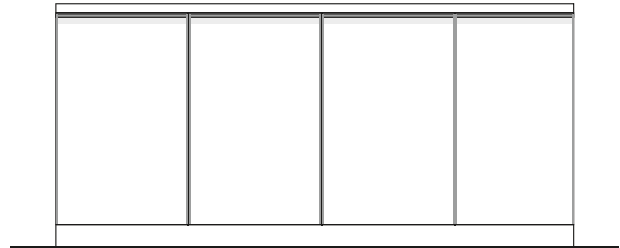



## PROFILI

Das Modell Profili wird durch die Tür mit einem Metallprofil gekennzeichnet, das die vertikalen Ränder der Front sowie die Oberseite verkleidet, um der Küche so Eleganz und den Eindruck ausgereifter Technik zu vermitteln. Die geringere Dicke der Front-Oberseite und den oberen Profil schafft den Raum zum Öffnen und jede hervorstehenden Griff eliminiert. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 780 mm. Füße H. 80 – 120 mm.



### 6 MATTE LACKIERUNGEN 8 HOCHGLANZ LACKIERUNGEN



### 8 FARBIGE EICHENFURNIER



### 8 DURCHGÄNGIGES FURNIERBILD




### AUSFÜHRUNGEN DES PROFILI PROFILS



## DURCHGÄNGIGES FURNIERBILD


Mit Furnier hergestellt, das aus demselben Stamm stammt und durch sorgfältige Auswahl, aufgrund übereinstimmender Farbe und Faserung zusammengestellt wird. Sie werden auf Holzwerkstoff-Platten mit geringer Formaldehydemission in Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2. Verfügbar in Rovere Termotrattato, Olmo Sbiancato und Noce Tecnico. Die Kantenstärke beträgt 20/10.

*Zusammenstellung Beispiel mit durchgängigem Furnierbild*

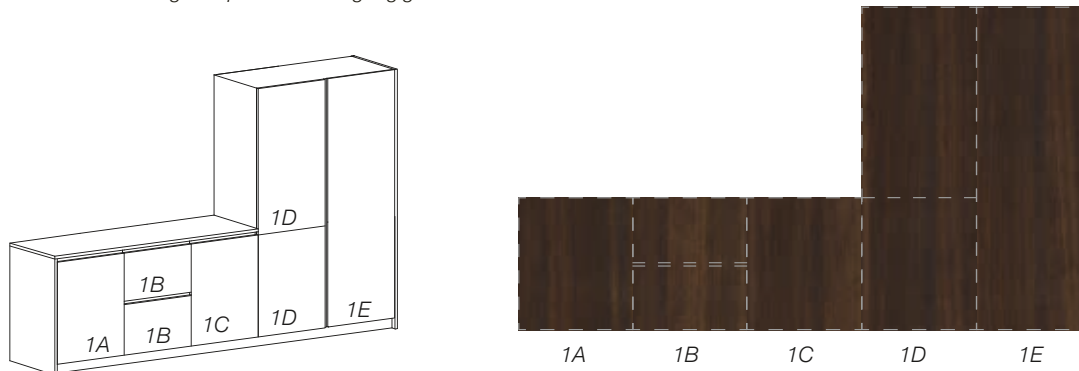


- € Die Ausführungen mit durchgängigem Furnierbild erfordern eine Mindestentwicklung von 5 Quadratmetern Fläche der Platten, ansonsten ist ein Aufpreis von € 700 erforderlich (Code CZ517)

### ÖFFNUNG

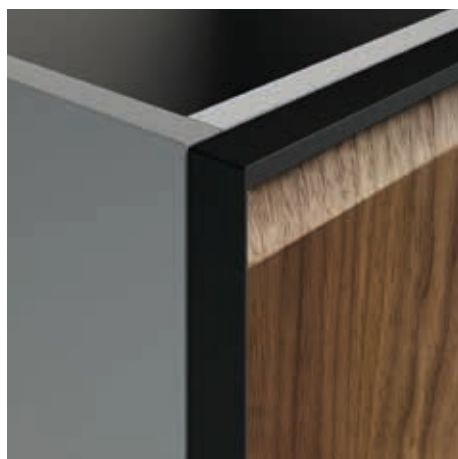


Das Modell Profili ermöglicht, dank seiner speziellen Verarbeitung der Tür, einen sicheren Griff und ein leichtes Öffnen der Türen und Auszüge. Die unteren Auszüge können alternativ mit einer Druckschnapper-Öffnung ausgestattet werden.

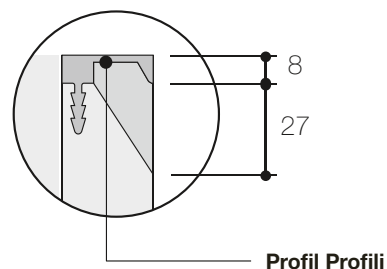



### EXPLOSIONSANSICHT DER TÜR




Das seitliche und obere Profil umrahmen auch die Tür mit Druckschnapper-Öffnung. Die Profile können drei Metallausführungen haben und auf der folgenden Seite sind die Verbindungen letzterer mit 3 Fronttypen dargestellt.




Siehe Handbuch auf Seite 27

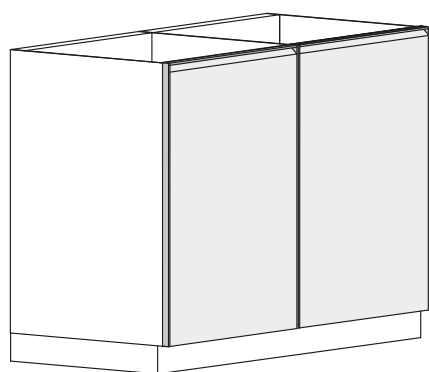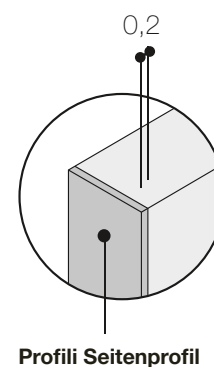

Unterschrank mit Einzeltür

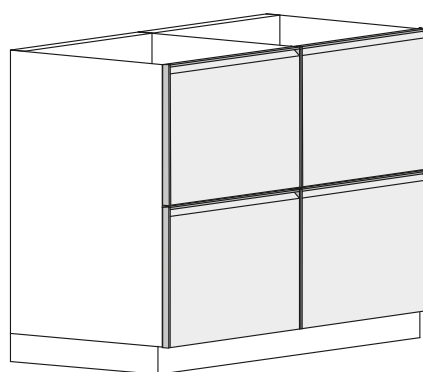

Unterschrank mit Auszügen

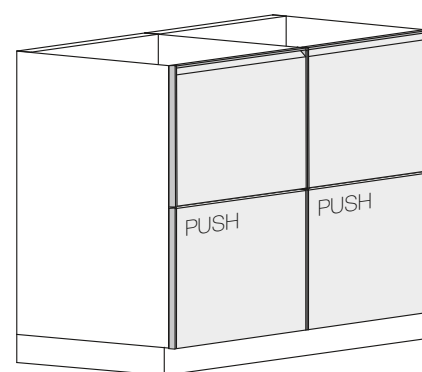


Unterschrank mit unteren Auszügen und Druckschnapper-Öffnung



### FARBVARIANTEN



BRILL UND HOLZ

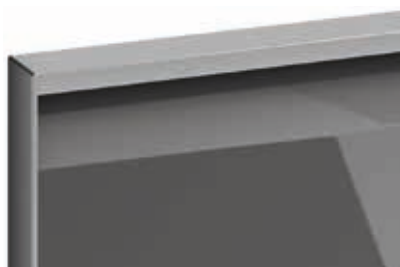


BRILL UND HOCHGLANZ



BRILL UND MATT



STAHL UND HOLZ

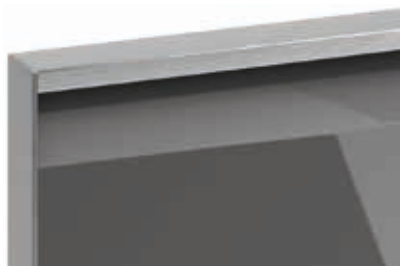


STAHL UND HOCHGLANZ



STAHL UND MATT



BRUNITO UND HOLZ

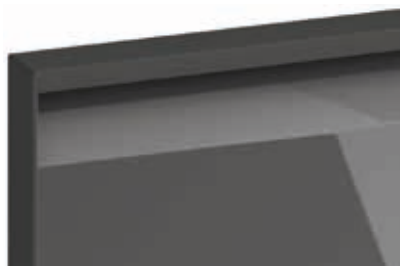


BRUNITO UND HOCHGLANZ



BRUNITO UND MATT



METALLOPTIK LACKIERUNG UND HOLZ

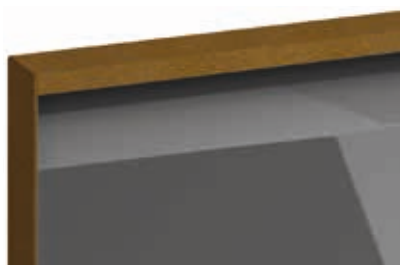

METALLOPTIK LACKIERUNG UND HOCHGLANZ



METALLOPTIK LACKIERUNG UND MATT

### FERTIGE SEITENWAND



Der Entwurf der Küche Profili beinhaltet keine Abschlusseite, sondern eine Beschichtung oder Lackierung der Seite des Unterschranks; so fallen die Eleganz und ausgereifte Technik dieses Modells ins Auge und die Metallprofile bleiben sichtbar.

### ZUSAMMENSTELLUNGEN VON TÜREN

Die Hochschränke können je nach Modul folgende Ausführungen haben: eine durchgehende Tür mit der Verarbeitung zur Öffnung auf einer Zwischenhöhe, zwei Türen mit nebeneinander liegender Verarbeitung, oder eine Tür mit Verarbeitung und die obere mit Druckschnappersystem.



*Durchgehende Tür*



*Doppeltür*




*Doppeltür, die Öffnung der oberen Tür ist mit Druckschnapper-Öffnung*


### OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren





Öffnung mit Falttüren




Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

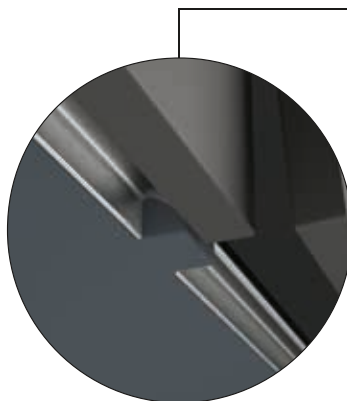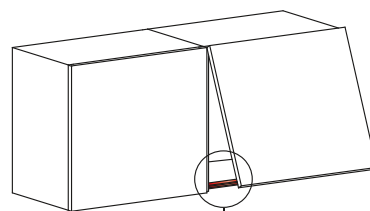

Standardgriffmulde für Oberschrank

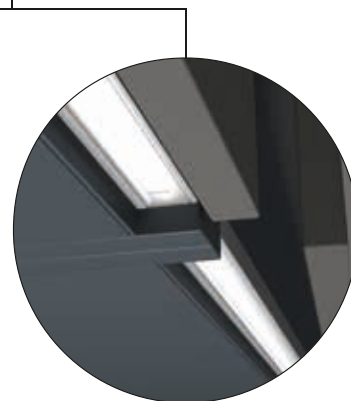


Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.




# VELA



Das Modell Vela zeichnet sich durch die besondere Verarbeitung der Tür aus, die von einer innovativen Maschine mit 5 Achsen hergestellt wird, die die Front bearbeitet, indem sie eine bis zur Öffnung hin kontinuierlich tiefer werdende Oberfläche realisiert. Der Korpus besteht aus Seitenwänden H. 780 mm. Stellfüße H. 80 – 100 – 120 mm.

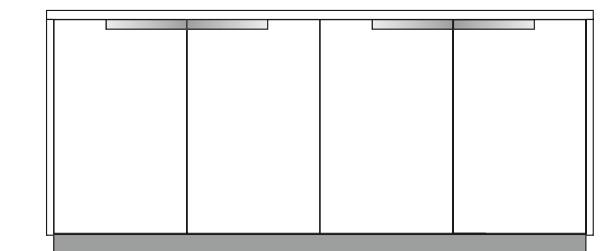

VELA



## VELA

Die Tür des Modells Vela zeichnet sich durch ihre besondere Verarbeitung, besagter geschnittener Tür, aus, die von einer innovativen Maschine mit 5 Achsen hergestellt wird, die die Front bearbeitet, indem sie eine bis zur Öffnung hin kontinuierlich tiefer werdende Oberfläche realisiert. Die Türen werden aus MDF-Platten, Dicke 26 mm, mit geringer Formaldehydemission, Klasse "E1" produziert. Die Tür ist in den nachfolgend aufgeführten Ausführungen erhältlich.



### 5 MATTE LACKIERUNGEN

### 7 HOCHGLANZ LACKIERUNGEN

|          |          |              |                     |           |                 |                      |           |      |           |            |
|----------|----------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------|-----------|------------|
|          |          |              |                     |           |                 |                      |           |      |           |            |
| Artico   | Magnolia | Grigio Corda | Efeso Fx (nur matt) | Ardesia   | Ferro           | Grigio Fx (nur matt) | Antracite | Nero | Bianco 10 | Canapa     |
|          |          |              |                     |           |                 |                      |           |      |           |            |
| Juta     | Steppa   | Visone       | Creta               | Terranova | Gris (nur matt) | Brown                | Salvia    | Timo | Muschio   | Aftereight |
|          |          |              |                     |           |                 |                      |           |      |           |            |
| Ghiaccio | Pervinca | Avio         | Cuoio               |           |                 |                      |           |      |           |            |



RAL ODER  
NCS


NACH  
FARBMUSTER



### VERARBEITUNG DER TÜR




Das Modell Vela ermöglicht, dank seiner speziellen Verarbeitung der Tür, einen sicheren und in die Front integrierten Griff.




### GEKOPPELTE ZUSAMMENSETZUNG




Die Tür des Modells Vela wurde mit dem geschnitzten Griff auf nur einer Seite der Front entworfen was ihre Geometrie unterstreicht und um verschiedenen Zusammenstellungsmöglichkeiten zu ermöglichen.




*Geschnitzte Tür*



*Tür mit durchgehendem Griff*



*Tür mit durchgehendem Griff und geschnitzter Tür*



*Geschnitzte Tür*




## GEKOPPELTE ZUSAMMENSETZUNG



## GESCHNITZTE UND DURCHGEHENDE



## GESCHNITZTE



### DURCHGEHENDE TÜR



Die Hochschränke können je nach Modul folgende Ausführungen haben: eine durchgehende Tür mit dem geschnitzten Griff auf einer Zwischenhöhe oder zwei Türen, die untere mit einem geschnitzten Griff und die obere mit einer versteckten Nische, die das Öffnen ermöglicht.


### DOPPELTÜR




Die Hochschränke mit zwei Türen haben den sichtbaren, geschnitzten Griff an der unteren Tür; an der oberen Tür wird zum Öffnen eine versteckte Nische eingearbeitet.

### KOMBINATION VON HOCHSCHRÄNKE

#### Beispiele

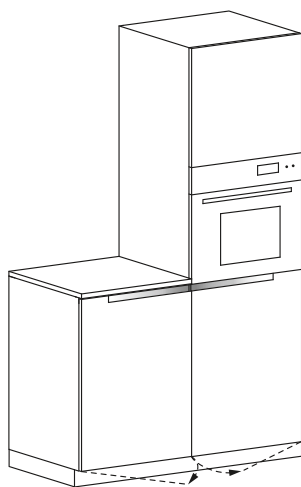


*Kombination mit Doppeltür*

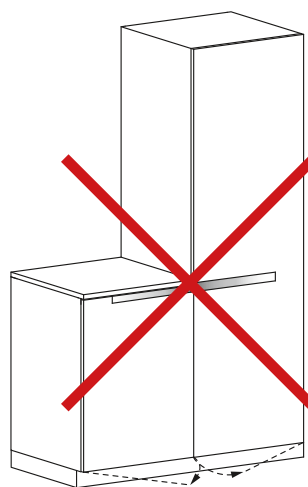


*Kombination mit durchgehender Tür*

## ANORDNUNG DER GESCHNITZTEN TÜREN


## Beispiele

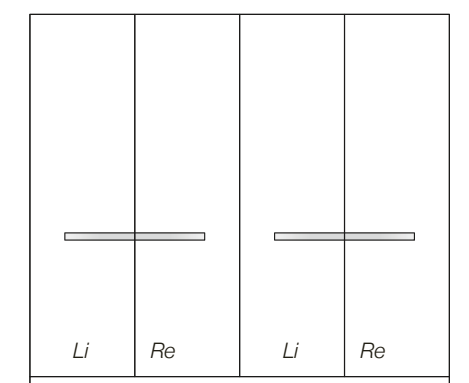

Geschnitzte durchgehende Tür

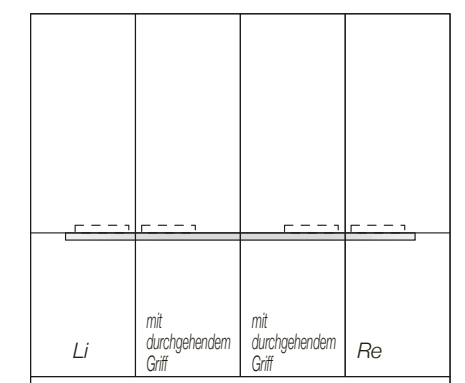

Doppeltür mit durchgehendem Griff

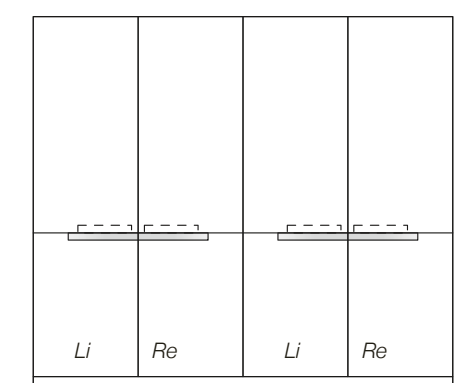


Geschnitzte Doppeltür


## OBERSCHRÄNKE




Die Unterseite der Oberschränke ist mit einer geformten Griffmulde aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grigio V86 Ausführung ausgestattet, die von den Fronten verdeckt ist und das Öffnen der Türen ohne Griffe ermöglicht. Diese Griffmulde ist bei Oberschränken mit Flügeltüren, Falttüren, Klapptüren und Hochliftklappen vorhanden. Das Öffnen der Hochschränke mit Klapptüren wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Friktion entsprechend dem Gewicht der Tür und mit gedämpftem Schließen geregelt.




Öffnung mit re/li Flügeltüren




Öffnung mit Falttüren



Öffnung mit Klapptür



Öffnung mit Hochliftklappe

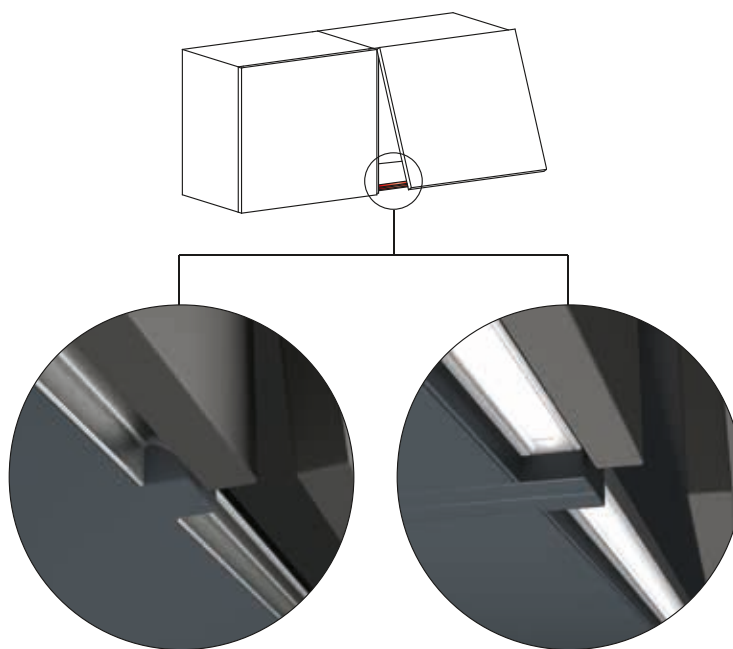

Standardgriffmulde für Oberschrank



Griffmulde für Oberschrank mit LED-Licht




In das Aluminiumprofil kann für eine gleichmäßige Beleuchtung der Arbeitsplatte auf Wunsch eine LED-Leiste eingebaut werden.


### ZUSAMMENSTELLUNGEN VON KÜCHEN




Die Zusammenstellung kombiniert geschnitzte Türen, die verschiedene Kombinationsmöglichkeiten anbieten.

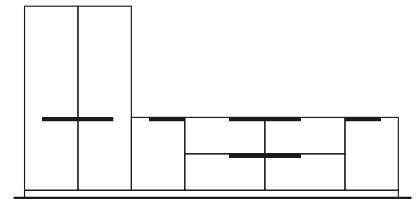

Die Zusammenstellung kombiniert geschnitzte Türen mit durchgehenden Türen, die verschiedene Kombinationsmöglichkeiten anbieten.



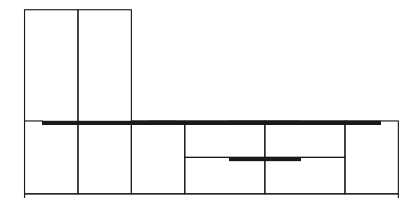


Die Zusammenstellung kombiniert geschnitzte Türen mit durchgehenden Türen, die verschiedene Kombinationsmöglichkeiten anbieten.

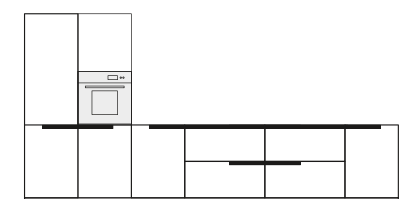

# MODULE VON GESCHNITZTEN UND DURCHGEHENDEN TÜREN

## TYP

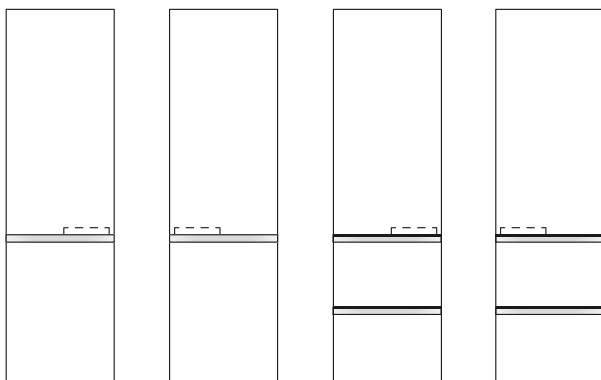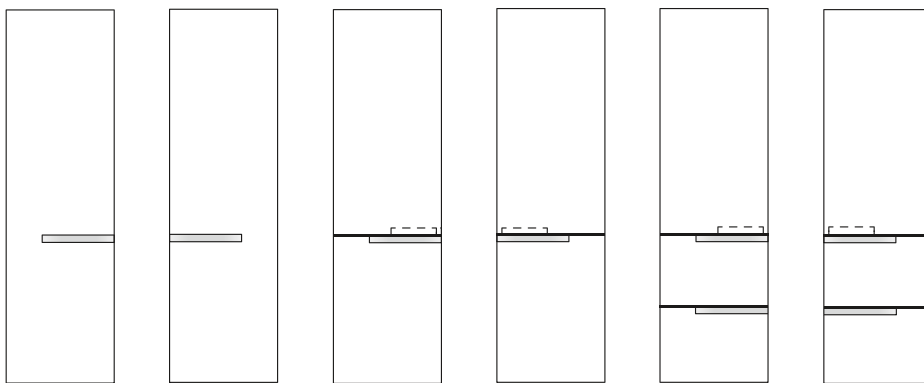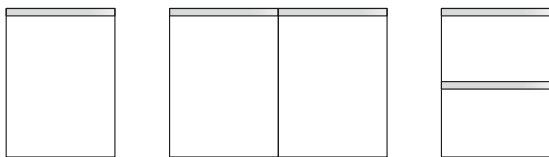



|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| › Ausführungen von Arbeitsplatten und Halbinselementen          | 260 |
| › Ausführungen von Rückwänden                                   | 278 |
| › Ausführungen von Borden                                       | 280 |
| › Ausführungen von Sockeln, Griffmulden, Griffprofilen, Griffen | 282 |





## sichtbare Vorderkante

| Modell   | für<br>Unterschranke<br>mit Seitenwand<br>T. 575 | für<br>Unterschranke<br>mit Seitenwand<br>T. 675 | für<br>Unterschranke<br>mit Seitenwand<br>T. 775 |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Crea     | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Goccia   | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Linea    | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Tecna    | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Petra    | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Amica    | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Memo     | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Monoliti | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Murano   | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Materia  | 603                                              | 703                                              | 803                                              |
| Presa    | 616                                              | 716                                              | 816                                              |
| Profili  | 607                                              | 707                                              | 807                                              |
| Vela     | 607                                              | 707                                              | 807                                              |

## sichtbare Vorderkante + Hinterkante

| Modell   | für Unterschranke mit Seitenwand<br>T. 575 |                            | für Unterschranke mit Seitenwand<br>T. 675 |                            | für<br>Unterschranke<br>mit Seitenwand<br>T. 575+350 | für<br>Unterschranke<br>mit Seitenwand<br>T. 575+575 |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          | +<br>Tür auf der Rückseite                 | +<br>Rückwandpaneel St. 12 | +<br>Tür auf der Rückseite                 | +<br>Rückwandpaneel St. 12 |                                                      |                                                      |
| Crea     | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Goccia   | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Linea    | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Tecna    | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Petra    | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Amica    | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Memo     | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Monoliti | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Murano   | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Materia  | 631                                        | 615                        | 731                                        | 715                        | 981                                                  | 1206                                                 |
| Presa    | 657                                        | 628                        | 757                                        | 728                        | 1007                                                 | 1232                                                 |
| Profili  | 639                                        | 619                        | 739                                        | 719                        | 989                                                  | 1214                                                 |
| Vela     | 639                                        | 619                        | 739                                        | 719                        | 989                                                  | 1214                                                 |

# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTE AUS BASE LAMINAT



Latte

Vanilla

Grigetto

Toffee



Placentina



Bianco  
effetto  
Muro

Natura  
effetto  
Muro

Tortora  
effetto  
Muro

Terra  
effetto  
Muro



Maximale Abmessungen 4180x1280 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



19



N.B.: Bei 19 mm Stärken wird die Verwendung von Stützen empfohlen.

### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE



40

### ARBEITSPLATTE AUS PLUS LAMINAT



Bianco



Grigio Etna



Grigio Grafite



Maximale Abmessungen 4180x1280 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



19



N.B.: Bei 19 mm Stärken wird die Verwendung von Stützen empfohlen.

### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE



40




Maximale Abmessungen 4180X1280 mm

# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTE AUS OMNIA LAMINAT

\* Aufgrund der besonderen Art der Oberflächenausführung kann es poliert werden

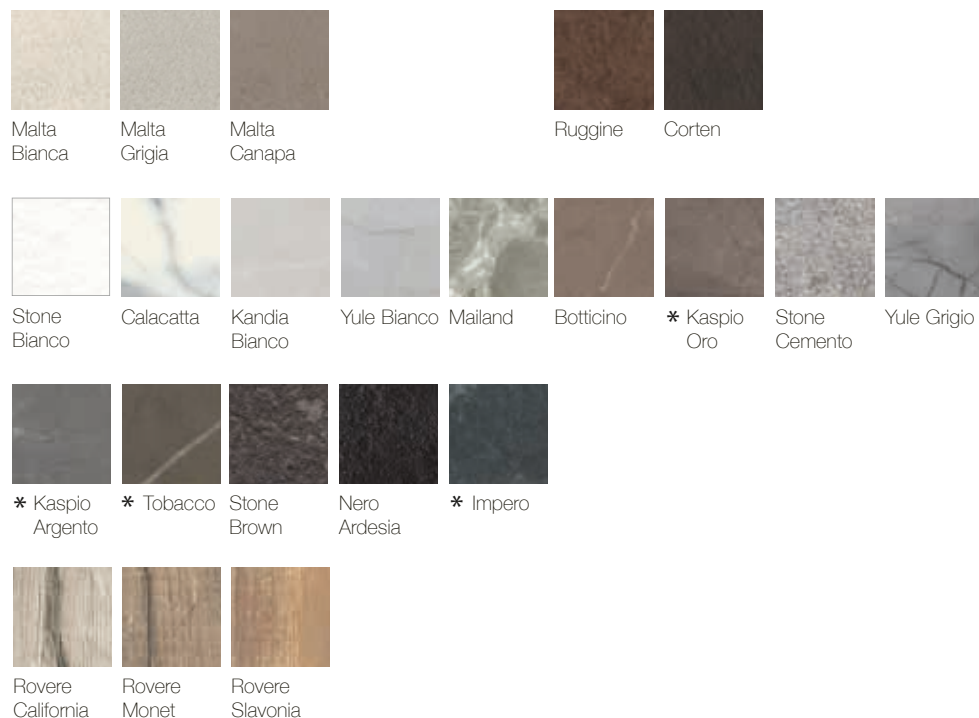

Maximale Abmessungen 4180x1280 mm

#### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE




NB: Stärke 12 mm nur mit Unterbau-Stützen unter der Arbeitsplatte, bei 20 mm Stärken wird die Verwendung von Stützen empfohlen

#### ARBEITSPLATTE MIT 30° KANTE



#### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE

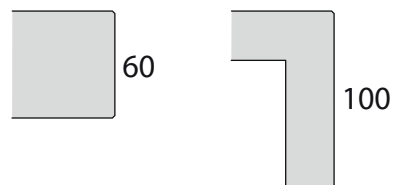


### ARBEITSPLATTE AUS OMNIA UNICOLOR

\* Aufgrund der besonderen Art der Oberflächenausführung kann es poliert werden

# Farbunterschiede zwischen Unicolor und Laminat



# Malta Bianca



# Malta Grigia



Malta Canapa



Ruggine



Corten



# Stone Bianco



# Calacatta




Kandia Bianco



Yule Bianco



Mailand




Botticino



\* Kaspio Oro




Stone Cemento



Yule Grigio



\* Kaspio Argento




\* Tobacco



Stone Brown



Nero Ardesia



\* Impero



Rovere California



Rovere Monet



Rovere Slavonia

1 2 3



Maximale Abmessungen 4180x1280 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



12



20



40



NB: Stärke 12 mm nur mit Unterbau-Stützen unter der Arbeitsplatte, bei 20 mm Stärken wird die Verwendung von Stützen empfohlen

### ARBEITSPLATTE MIT 30° KANTE



22


### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS UNICOLOR



B. 340 x T. 400  
B. 400 x T. 400  
B. 500 x T. 400  
B. 740 x T. 400

**MODELL MIT INSPIZIERBAREM BODEN**  
Gekennzeichnet durch Seiten und Ablaufdeckel in der gleichen Ausführung wie die Arbeitsplatte. Der Edelstahlboden garantiert eine hygienische und leicht zu reinigende Oberfläche. Es ist mit Überlauf und Abfluss ausgestattet.

Tiefe 200 mm



### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS EDELSTAHL MIT AUSGESTELTTEM RAND



B. 340 x T. 400  
B. 400 x T. 400  
B. 500 x T. 400  
B. 740 x T. 400

**EDELSTAHLMODELL MIT AUSGESTELTTEM RAND**  
Es besteht vollständig aus Edelstahl und zeichnet sich durch das elegante, patentierte, ausgestellte Profil aus. Es ist mit einem Überlauf und Abfluss ausgestattet.

Tiefe 195 mm



# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTE AUS LAMINAT FENIX MIT UNICOLOR KANTE



Maximale Abmessungen 4180x1280 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



12



20



40



NB: Stärke 12 mm nur mit Unterbau-Stützen unter der Arbeitsplatte, bei 20 mm Stärken wird die Verwendung von Stützen empfohlen

### ARBEITSPLATTE MIT 30° KANTE



22

### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE



60

### ARBEITSPLATTE AUS FENIXCOLOR



1 2 3



Maximale Abmessungen 4180x1280 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



12



20



40



NB: Stärke 12 mm nur mit Unterbau-Stützen unter der Arbeitsplatte, bei 20 mm Stärken wird die Verwendung von Stützen empfohlen

### ARBEITSPLATTE MIT 30° KANTE



22


### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS UNICOLOR



B. 340 x T. 400  
B. 400 x T. 400  
B. 500 x T. 400  
B. 740 x T. 400

**MODELL MIT INSPIZIERBAREM BODEN**  
Gekennzeichnet durch Seiten und Ablaufdeckel in der gleichen Ausführung wie die Arbeitsplatte. Der Edelstahlboden garantiert eine hygienische und leicht zu reinigende Oberfläche. Es ist mit Überlauf und Abfluss ausgestattet.

Tiefe 200 mm




### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS EDELSTAHL MIT AUSGESTELTTEM RAND



B. 340 x T. 400  
B. 400 x T. 400  
B. 500 x T. 400  
B. 740 x T. 400

**EDELSTAHLMODELL MIT AUSGESTELTTEM RAND**  
Es besteht vollständig aus Edelstahl und zeichnet sich durch das elegante, patentierte, ausgestellte Profil aus. Es ist mit einem Überlauf und Abfluss ausgestattet.

Tiefe 195 mm




### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS FENIX



B. 500 x T. 400  
B. 720 x T. 400

**FENIX INTEGRATED SINK**  
Die FENIX Kitchen Sinks Kollektion ist eine elegante und harmonische Lösung, die Leistung und Ästhetik kombiniert. Die 14 verfügbaren Farben für die Spüle passen perfekt zu den FENIX Farben und ermöglichen eine chromatische Harmonisierung zwischen Arbeitsplatte und Spüle.


Tiefe 198 mm



# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTEN AUS OMNIA STRATIFICATO

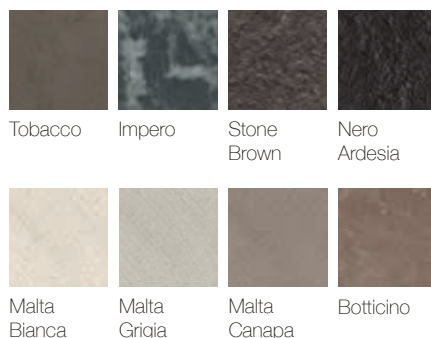

Maximale Abmessungen 4180x1280 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



NB: Stärke 12 mm nur mit Unterbau-Stützen


### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS UNICOLOR



B. 340 x T. 400  
B. 400 x T. 400  
B. 500 x T. 400  
B. 740 x T. 400

**MODELL MIT INSPIZIERBAREM BODEN**  
Gekennzeichnet durch Seiten und Ablaufdeckel in der gleichen Ausführung wie die Arbeitsplatte. Der Edelstahlboden garantiert eine hygienische und leicht zu reinigende Oberfläche. Es ist mit Überlauf und Abfluss ausgestattet.

Tiefe 200 mm




### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS EDELSTAHL MIT AUSGESTELLTEM RAND



B. 340 x T. 400  
B. 400 x T. 400  
B. 500 x T. 400  
B. 740 x T. 400


**EDELSTAHLMODELL MIT AUSGESTELTTEM RAND**  
Es besteht vollständig aus Edelstahl und zeichnet sich durch das elegante, patentierte, ausgestellte Profil aus. Es ist mit einem Überlauf und Abfluss ausgestattet.

Tiefe 195 mm





### ARBEITSPLATTEN AUS FENIX STRATIFICATO

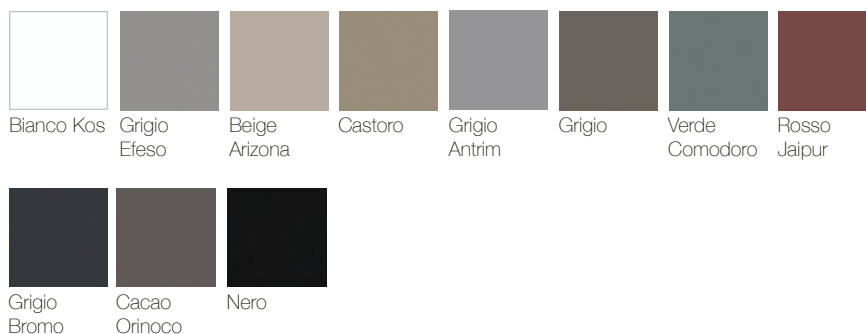

Maximale Abmessungen 4180x1280 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



NB: Stärke 12 mm nur mit  
Unterbau-Stützen


### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS UNICOLOR



B. 340 x T. 400  
B. 400 x T. 400  
B. 500 x T. 400  
B. 740 x T. 400

**MODELL MIT INSPIZIERBAREM BODEN**  
Gekennzeichnet durch Seiten und Ablaufdeckel in der gleichen Ausführung wie die Arbeitsplatte. Der Edelstahlboden garantiert eine hygienische und leicht zu reinigende Oberfläche. Es ist mit Überlauf und Abfluss ausgestattet.

Tiefe 200 mm




### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS EDELSTAHL MIT AUSGESTELTTEM RAND



B. 340 x T. 400  
B. 400 x T. 400  
B. 500 x T. 400  
B. 740 x T. 400

**EDELSTAHLMODELL MIT AUSGESTELTTEM RAND**  
Es besteht vollständig aus Edelstahl und zeichnet sich durch das elegante, patentierte, ausgestellte Profil aus. Es ist mit einem Überlauf und Abfluss ausgestattet.

Tiefe 195 mm



### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN AUS FENIX



B. 500 x T. 400  
B. 720 x T. 400

**FENIX INTEGRATED SINK**  
Die FENIX Kitchen Sinks Kollektion ist eine elegante und harmonische Lösung, die Leistung und Ästhetik kombiniert. Die 14 verfügbaren Farben für die Spüle passen perfekt zu den FENIX Farben und ermöglichen eine chromatische Harmonisierung zwischen Arbeitsplatte und Spüle.

Tiefe 198 mm



# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTE AUS BASE AGGLOMERAT


HOCHGLANZ  
SETA



Aosta




Salento



Monviso



Dolomite



Vesuvio



Maximale Abmessungen 3020x1380 mm

ARBEITSPLATTE MIT  
GERADER KANTE



N.B.: Bei 20 mm Stärken wird die Verwendung von Stützen empfohlen.

ARBEITSPLATTE MIT 30°  
KANTE



### ARBEITSPLATTE AUS DELUXE AGGLOMERAT

HOCHGLANZ  
SETA



Impero  
meringa



Impero  
Nero



Concrete  
Grigio



Maximale Abmessungen 3020x1380 mm

ARBEITSPLATTE MIT  
GERADER KANTE



N.B.: Bei 20 mm Stärken wird die Verwendung von Stützen empfohlen.

ARBEITSPLATTE MIT 30°  
KANTE



### ARBEITSPLATTE AUS DELUXE AGGLOMERAT

HOCHGLANZ  
SETA



Serena



Maximale Abmessungen 3020x1380 mm

ARBEITSPLATTE MIT  
GERADER KANTE




NB: Stärke 12 mm nur mit Unterbau-Stützen

ARBEITSPLATTE MIT 30°  
KANTE




### ARBEITSPLATTE AUS MARMOR

HOCHGLANZ



Bianco  
Carrara



Collemantina



Pietra Grey



Portoro  
Imperiale



Calacatta  
Vagli Oro



Maximale Abmessungen 2500x1300 mm

ARBEITSPLATTE MIT  
GERADER KANTE



20



30



N.B.: Bei 20 mm Stärken wird die  
Verwendung von Stützen empfohlen.

ARBEITSPLATTE MIT 30°  
KANTE



20

# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE


## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTE AUS LAMINAM

#### LAMINAM: LAPIS KOLLEKTION



Pietra di  
Savoia  
Grigia  
Bocciardata



Ossido  
Nero




Ossido  
Bruno

#### LAMINAM: DECOR KOLLEKTION



Bianco  
Altissimo  
Venato Soft  
Touch



Noir Desir  
Matt



Nero Greco  
Matt

1 2 3



Maximale Abmessungen 3200x1600 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



12



40



NB: Stärke 12 mm nur mit  
Unterbau-Stützen

### ARBEITSPLATTE KANTE MIT NUT



48

### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN

B. 340 x T. 380

B. 400 x T. 380


B. 450 x T. 380

B. 740 x T. 380

### ARBEITSPLATTE AUS TERRE



Bianco  
Perlescente



Nero Roma



Nero Vite  
Germania



Terra  
Bruciata

1 2 3



Maximale Abmessungen 3600x1300 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



12



20



40



NB: Stärke 12 mm nur mit Unterbau-Stützen  
unter der Arbeitsplatte, bei 20 mm Stärken  
wird die Verwendung von Stützen empfohlen

### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE



40



60

# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTE AUS CORIAN



Antarctica



Dune Prima



Silver Birch



Cocoa  
Prima



Cocoa  
Brown




Carbon  
Concrete



Cosmos  
Prima



Gravel



Glacier  
White



Maximale Abmessungen 3600x1300 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



12



20



40



NB: Stärke 12 mm nur mit Unterbau-Stützen  
unter der Arbeitsplatte, bei 20 mm Stärken  
wird die Verwendung von Stützen empfohlen

### ARBEITSPLATTE KANTE MIT NUT



48

### ARBEITSPLATTE MIT 30° KANTE



20

### INTEGRIERTES SPÜLBECKEN

ABGERUNDETES  
SPÜLBECKEN  
B. 160 x T. 350  
B. 267 x T. 318  
B. 399 x T. 399  
B. 440 x T. 340

RECHTECKIGES  
EINZELSPÜLBECKEN  
B. 400 x T. 400  
B. 700 x T. 400

RECHTECKIGES  
DOPPELSPÜLBECKEN  
B. 734 x T. 423

### ARBEITSPLATTE AUS GEÄTZTEM GLAS ARBEITSPLATTE AUS HOCHGLANZ GLAS



1 2 3



Maximale Abmessungen 4380x1380 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE




12



NB: Stärke 12 mm nur mit  
Unterbau-Stützen

### ARBEITSPLATTE AUS DECOR GLAS

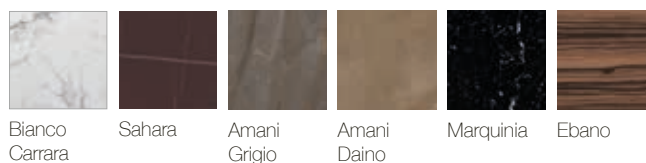

1 2 3



Maximale Abmessungen 4380x1380 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



13



NB: Stärke 13 mm nur mit  
Unterbau-Stützen

# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTE AUS EDELSTAHL AX



Satin Stahl    Vintage  
Stahl



Maximale Abmessungen 4300x1450 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



13



20



40



60



NB: Stärke 13 mm nur mit Unterbau-Stützen  
unter der Arbeitsplatte, bei 20 mm Stärken  
wird die Verwendung von Stützen empfohlen

### ARBEITSPLATTE AUS EDELSTAHL BZ



Satin Stahl



Maximale Abmessungen 4000x1200 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



6



NB: Stärke 6 mm, nur mit  
Unterbau-Stützen

### ARBEITSPLATTE AUS EDELSTAHL BZ



Satin Stahl    Ice Stahl



Maximale Abmessungen 4000x1200 mm

### ARBEITSPLATTE MIT GERADER KANTE



20



40



NB: Stärke 20 mm, die  
Verwendung von Stützen wird  
empfohlen



### DEKOR ARBEITSPLATTE



Larice  
Bistro



Larice Nero



Rovere  
Badia

horizontale  
Maserung  
↔

1 2 3



Maximale Abmessungen 2680X2050 mm

HALBINSEL MODUL MIT  
GERADER KANTE



40

### ARBEITSPLATTE AUS EXTRA LAMINAT



Mica  
Argento




Mica Ferro




Mica Lapis



Noce  
Chiaro



Noce  
Caldo



Noce  
Scuro

horizontale  
Maserung  
↔



Eucalipto  
Natura



Eucalipto  
Cenere



Eucalipto  
Tabacco

horizontale  
Maserung  
↔

1 2 3



Maximale Abmessungen 2800x2070 mm

ARBEITSPLATTE MIT  
GERADER KANTE




36

# ARBEITSPLATTEN UND HALBINSEL MODULE


## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ARBEITSPLATTE AUS HOLZ

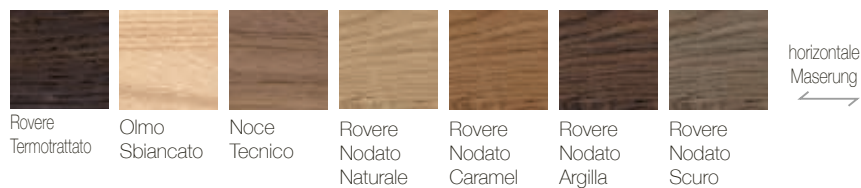


1 2 3  
 Maximale Abmessungen 2980X1180 mm

### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE



### ARBEITSPLATTE AUS OLMO FURNIER

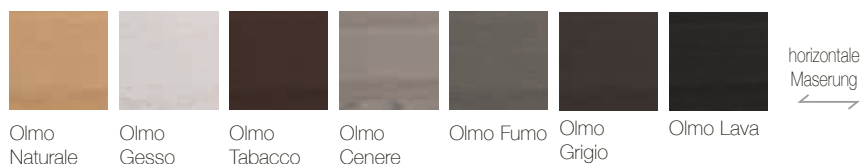

1 2 3  
 Maximale Abmessungen 2980X1180 mm

### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE




### ARBEITSPLATTE AUS FARBIG LACKIERTE EICHE FURNIER



Rovere  
Gesso




Rovere  
Argilla



Rovere  
Cenere



Rovere  
Grigio



Eiche  
Brown



Rovere  
Carbone

horizontale  
Maserung  
←→

1 2 3



Maximale Abmessungen 2980X1180 mm

### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE



60

### ARBEITSPLATTE AUS MASSIVHOLZ



Memory  
wood



Quercia  
Tavolato

horizontale  
Maserung  
←→

1 2 3



Maximale Abmessungen 2500X1250 mm

### HALBINSEL MODUL MIT GERADER KANTE




51

# RÜCKWÄNDE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### MELAMIN

Stärke:  
18



Magnolia

Gris

### DEKOR

Stärke:  
12 - 22



Latte

Vanilla

Grigetto

Toffee

Piasentina



Larice  
Bistro

Larice  
Nero

Rovere  
Badia



Muro  
Bianco

Muro  
Natura

Muro  
Tortora

Muro Terra

### EXTRA DEKOR

Stärke:  
22



Mica  
Argento

Mica Ferro

Mica Lapis

Noce  
Chiaro

Noce  
Caldo

Noce  
Scuro

Eucalipto  
Natura


Eucalipto  
Genere

Eucalipto  
Tabacco

Für die Noce und Eucalipto Ausführungen ist die 12 mm Stärke aus EXTRA LAMINATE erhältlich

### PLUS DEKOR

Stärke:  
12 - 22



Bianco

Grigio Etna

Grigio  
Grafite

### PERGAMENA

Stärke:  
12 - 22



Noce Italia

Rovere  
Cotto

### TECC LACKIERUNGEN

Stärke:  
22



Bianco 72

Grigio 99


Visone 07

Grafite 74

Nero 13

### LAMINATE

Stärke:  
12 - 22

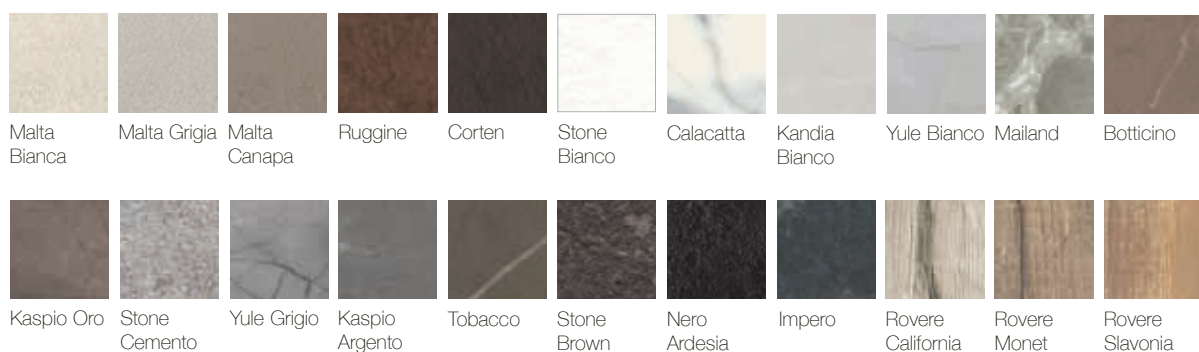

Malta  
Bianca

Malta Grigia

Malta  
Canapa

Ruggine

Corten

Stone  
Bianco

Calacatta

Kandia  
Bianco

Yule Bianco

Mailand

Botticino

Kaspio Oro

Stone  
Cemento

Yule Grigio

Kaspio  
Argento

Tobacco

Stone  
Brown

Nero  
Ardesia

Impero

Rovere  
California

Rovere  
Monet

Rovere  
Slavonia

### FENIX

Stärke:  
12 - 22



Alaska

Bianco Kos

Bianco

Grigio  
Efeso

Beige  
Arizona

Castoro

Grigio  
Antrim

Grigio

Verde  
Comodoro

Rosso  
Jaipur

Blu Fes

Grigio  
Bromo

Cacao  
Orinoco

Nero

### MATTE LACKIERUNGEN

#### HOCHGLANZ LACKIERUNGEN

Stärke:


12 - 22



### CALCE LACKIERUNGEN

Stärke:


12 - 22



### METALLOPTIK LACKIERUNG

Stärke:

12 - 22



### FARBIGE EICHENFURNIER

Stärke:

12 - 22



### HOLZAUSFÜHRUNGEN

Stärke:

12 - 22



### TERRE

Stärke:

12 - 22



# BORDE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### DEKOR

Stärke:  
12 - 22 - 40\*



Latte



Vanilla



Grigetto



Toffee



Piasentina



Larice  
Bistro




\* Larice  
Nero



\* Rovere  
Badia




Muro  
Bianco



Muro  
Natura



Muro  
Tortora



Muro Terra

### EXTRA DEKOR

Stärke:  
22



Mica  
Argento



Mica Ferro




Mica Lapis



Noce  
Chiaro




Noce  
Caldo



Noce  
Scuro



Eucalipto  
Natura



Eucalipto  
Cenere



Eucalipto  
Tabacco

horizontale  
Maserung  
↔

### PLUS DEKOR

Stärke:  
12 - 22



Bianco



Grigio Etna




Grigio  
Grafite

### LAMINATE

Stärke:  
12 - 22 - 30 - 60



Malta  
Bianca



Malta Grigia



Malta  
Canapa




Ruggine



Corten



Stone  
Bianco




Calacatta



Kandia  
Bianco




Yule Bianco



Mailand




Botticino




Kaspio Oro




Stone  
Cemento



Yule Grigio



Kaspio  
Argento




Tabacco



Stone  
Brown



Nero  
Ardesia



Impero



Rovere  
California



Rovere  
Monet



Rovere  
Slavonia

### FENIX

Stärke:  
12 - 22 - 30 - 60



Alaska



Bianco Kos



Bianco



Grigio  
Efeso



Beige  
Arizona



Castoro



Grigio  
Antrim



Grigio



Verde  
Comodoro



Rosso  
Jaipur



Blu Fes



Grigio  
Bromo



Cacao  
Orinoco



Nero

### MATTE LACKIERUNGEN

#### HOCHGLANZ

#### LACKIERUNGEN

Stärke:

12 - 22 - 30 - 40 - 60




### CALCE

#### LACKIERUNGEN

Stärke:

12 - 22 - 30 - 40 - 60




### METALLOPTIK

#### LACKIERUNG

Stärke:

12 - 22 - 30 - 40 - 60




### FARBIGE

#### EICHENFURNIER

Stärke:

12 - 22 - 30 - 60

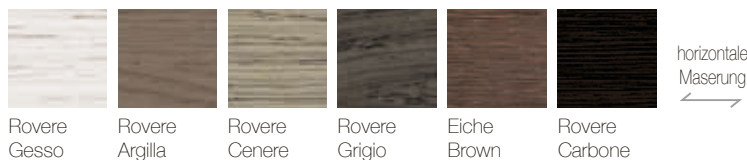

### HOLZAUSFÜHRUNGEN

Stärke:

12 - 22



Stärke:

12 - 22 - 40 - 60



### TERRE

Stärke:


12 - 22 - 30 - 40 - 60



### MASSIVHOLZ

Stärke:

51



# SOCKEL, GRIFFMULDEN, GRIFFPROFILE, GRIFFE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### ALUMINIUM ELOXIERT



Platino Eloxiert    Perla Eloxiert    Champagne Eloxiert    Cacao Eloxiert    Nero Eloxiert

Siehe die verfügbaren Ausführungen für jeden Typ in der Preisliste und auf den Präsentationsseiten der Modelle.

### FARBIGE MATTE LACKIERUNG FARBIGE HOCHGLANZ LACKIERUNG

#### MATTE LACKIERUNGEN HOCHGLANZ LACKIERUNGEN



Artico    Magnolia    Grigio Corda    Efeso Fx (nur matt)    Ardesia    Ferro    Grigio Fx (nur matt)    Antracite    Nero



Bianco 10    Canapa    Juta    Steppa    Visone    Creta    Terranova    Gris (nur matt)    Brown



Salvia    Timo    Muschio    Aftereight    Ghiaccio    Pervinca    Avio    Senape    Cuoio

### CALCE LACKIERUNGEN



Dune    Zenzero

### METALLOPTIK LACKIERUNG



Ottone    Bronzo    Rame



NB: Griffe, Griffprofile, Griffmulden, Sockel und alle Aluminiumprofile werden mit den besten Methoden und Veredelungsprodukten lackiert. Trotzdem können sie bei Stößen Schäden wie Kratzer oder Ablösen der Farbe von der Aluminiumoberfläche erleiden.

Als Alternative zu lackierten Profilen empfehlen wir die Verwendung von eloxierten Profilen, die aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften diesen Problemen nicht unterliegen.



### MATTE LACKIERUNGEN IN GLEICHER FARBE

DEKOR IN  
PASSENDER FARBE



Latte Matt Lackiert  
Vanilla Matt Lackiert  
Grigetto Matt Lackiert  
Toffee Matt Lackiert

PLUS DEKOR IN PASSENDER  
FARBE



Bianco Plus Matt Lackiert  
Etna Plus Matt Lackiert  
Grafite Plus Matt Lackiert

FENIX IN PASSENDER  
FARBE



Fenix Alaska Matt Lackiert  
Fenix Bianco Kos Matt Lackiert  
Fenix Bianco Matt Lackiert  
Fenix Beige Arizona Matt Lackiert  
Fenix Castoro Matt Lackiert  
Fenix Grigio Antrim Matt Lackiert



Fenix Verde Comodoro Matt Lackiert  
Fenix Rosso Jaipur Matt Lackiert  
Fenix Blu Fes Matt Lackiert  
Fenix Grigio Bromo Matt Lackiert  
Fenix Cacao Orinoco Matt Lackiert  
Fenix Nero Matt Lackiert



NB: Griffe, Griffprofile, Griffmulden, Sockel und alle Aluminiumprofile werden mit den besten Methoden und Veredelungsprodukten lackiert. Trotzdem können sie bei Stößen Schäden wie Kratzer oder Ablösen der Farbe von der Aluminiumoberfläche erleiden.






Als Alternative zu lackierten Profilen empfehlen wir die Verwendung von eloxierten Profilen, die aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften diesen Problemen nicht unterliegen.

# SOCKEL, GRIFFMULDEN, GRIFFPROFILE, GRIFFE

## FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

### EMPFOHLENE KOMBINATIONEN


EMPFOHLENE  
LACKIERUNGEN  
DEKOR  
*Tür*

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenix Bianco                                                                      | Magnolia                                                                          | Grigio Corda                                                                      | Terranova                                                                         | Brown                                                                             | Nero                                                                               | Brown                                                                               | Grigio Corda                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muro Bianco                                                                       | Muro Natura                                                                       | Muro Tortora                                                                      | Muro Terra                                                                        | Larice Bistro                                                                     | Larice Nero                                                                        | Rovere Badia                                                                        | Piasentina                                                                          |




EMPFOHLENE  
LACKIERUNGEN  
EXTRA DEKOR  
*Tür*

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ardesia                                                                           | Grigio Fx                                                                         | Antracite                                                                         | Steppa                                                                            | Brown                                                                             | Brown                                                                              | Magnolia                                                                            | Grigio Fx                                                                           | Terranova                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mica Argento                                                                      | Mica Ferro                                                                        | Mica Lapis                                                                        | Noce Chiaro                                                                       | Noce Caldo                                                                        | Noce Scuro                                                                         | Eucalipto Natura                                                                    | Eucalipto Cenere                                                                    | Eucalipto Tabacco                                                                   |

EMPFOHLENE  
LACKIERUNGEN  
TECC LACKIERUNGEN  
*Tür*

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenix Bianco Kos                                                                   | Fenix Grigio Efeso                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| Tecc Bianco 72                                                                     | Tecc Grigio 99                                                                     | Tecc Visone 07                                                                     | Tecc Grafite 74                                                                    | Tecc Nero 13                                                                       |



EMPFOHLENE  
LACKIERUNGEN  
LAMINATE  
*Tür*

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Canapa                                                                              | Efeso Fx                                                                            | Terranova                                                                           | Creta                                                                               | Brown                                                                               |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Malta Bianca                                                                        | Malta Grigia                                                                        | Malta Canapa                                                                        | Ruggine                                                                             | Corten                                                                              |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artico                                                                              | Bianco 10                                                                           | Magnolia                                                                            | Grigio Corda                                                                        | Efeso Fx                                                                            | Creta                                                                                | Creta                                                                                 | Gris Fx                                                                               | Ferro                                                                                 | Ferro                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stone Bianco                                                                        | Calacatta                                                                           | Kandia Bianco                                                                       | Yule Bianco                                                                         | Mailand                                                                             | Botticino                                                                            | Kaspio Oro                                                                            | Stone Cemento                                                                         | Yule Grigio                                                                           | Kaspio Argento                                                                        |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Brown                                                                               | Brown                                                                               | Nero                                                                                | Nero                                                                                | Steppa                                                                              | Creta                                                                                | Terranova                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tobacco                                                                             | Stone Brown                                                                         | Nero Ardesia                                                                        | Impero                                                                              | Rovere California                                                                   | Rovere Monet                                                                         | Rovere Slavonia                                                                       |



NB: Griffe, Griffprofile, Griffmulden, Sockel und alle Aluminiumprofile werden mit den besten Methoden und Veredelungsprodukten lackiert. Trotzdem können sie bei Stößen Schäden wie Kratzer oder Ablösen der Farbe von der Aluminiumoberfläche erleiden.

Als Alternative zu lackierten Profilen empfehlen wir die Verwendung von eloxierten Profilen, die aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften diesen Problemen nicht unterliegen.

### EMPFOHLENE KOMBINATIONEN


EMPFOHLENE  
LACKIERUNGEN  
PERGAMENA

Tür



EMPFOHLENE  
LACKIERUNGEN  
FARBIGE  
EICHENFURNIER

Tür

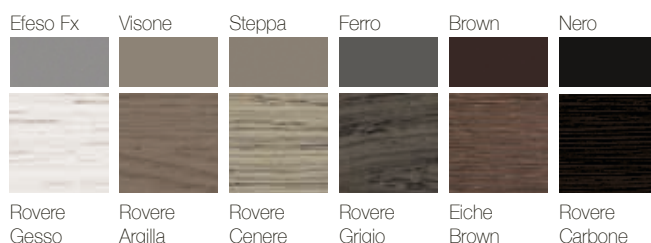

EMPFOHLENE  
LACKIERUNGEN  
HOLZAUSFÜHRUNGEN

Tür




EMPFOHLENE  
LACKIERUNGEN  
DURCHGÄNGIGES  
FURNIERBILD

Tür



### KOMBINATION VON GRIFFPROFIL UND GRIFFMULDE FÜR MURANO UND MATERIA MODELLE

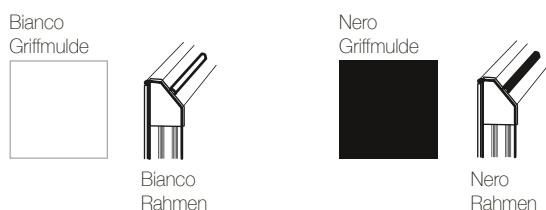

Bei den Modellen Murano und Materia empfehlen wir die Kombination der Griffmulde mit dem Rahmen.



NB: Griffe, Griffprofile, Griffmulden, Sockel und alle Aluminiumprofile werden mit den besten Methoden und Veredelungsprodukten lackiert. Trotzdem können sie bei Stößen Schäden wie Kratzer oder Ablösen der Farbe von der Aluminiumoberfläche erleiden.


Als Alternative zu lackierten Profilen empfehlen wir die Verwendung von eloxierten Profilen, die aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften diesen Problemen nicht unterliegen.



|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| › Seitlich versenkbare Türen               | 288 |
| › C_abina                                  | 293 |
| › Seitlicher Backofen-Hochschrank          | 298 |
| › Hochschrank mit vorstehender Front       | 299 |
| › C_rystal                                 | 300 |
| › C_scrigno                                | 302 |
| › Creo                                     | 305 |
| › Wandverkleidung                          | 312 |
| › Hauben                                   | 316 |
| › Schiebearbeitsplatte                     | 324 |
| › Contengo                                 | 326 |
| › Easyrack                                 | 332 |
| › Qanto Eck-Unterschränke                  | 335 |
| › Körbe für Unterschränke und Hochschränke | 336 |
| › Besteckeinsatz                           | 346 |
| › Abfalleimer                              | 355 |
| › Beleuchtung                              | 358 |

# SEITLICH VERSENKBAREN TÜRE

## ZUSAMMENSTELLUNGEN

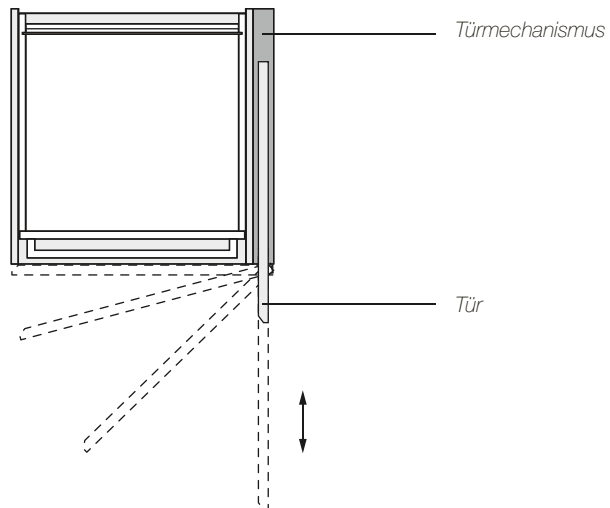

### MODELLE


|          |
|----------|
| CREA     |
| GOCCIA   |
| LINEA    |
| TECNA    |
| PETRA    |
| MEMO     |
| MONOLITI |
| PRESA    |
| PROFILI  |
| VELA     |




Es ist NICHT möglich Aufsatzschränke über Hochschränken mit seitlich versenkbaren Türen zu montieren




### HOCHSCHRANK MIT SEITLICH VERSENKBAREN TÜR B. 696, EXTERNE

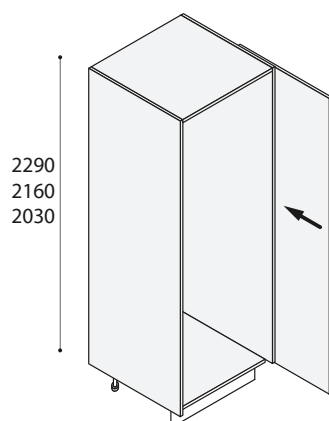


### BEISPIELE FÜR INNENHOCHSCHRÄNKE

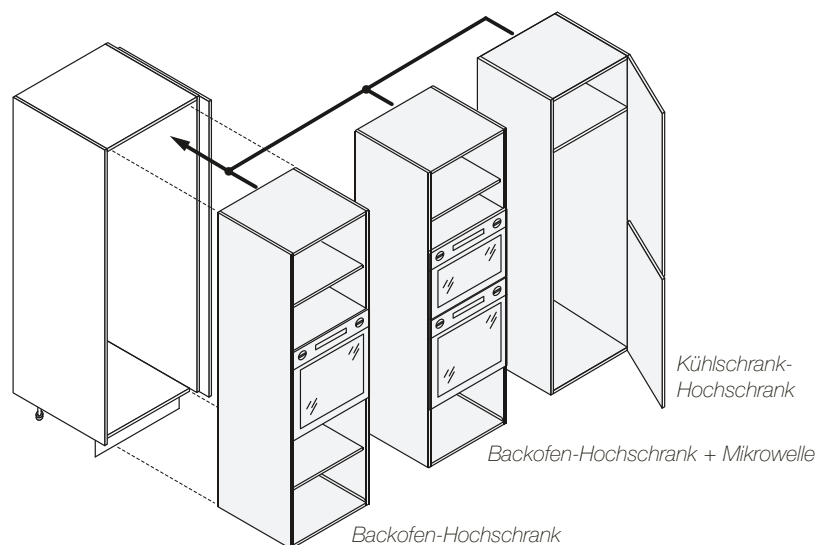


### HOCHSCHRANK MIT SEITLICH VERSENKBAREN TÜREN B. 1392

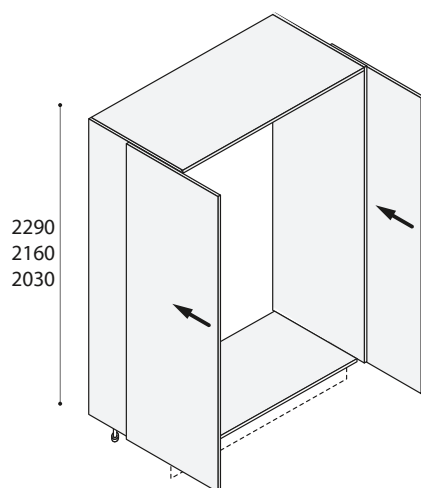

*Hochschrank mit seitlich versenkbaren Türen für Unterschränke und Oberschränke*

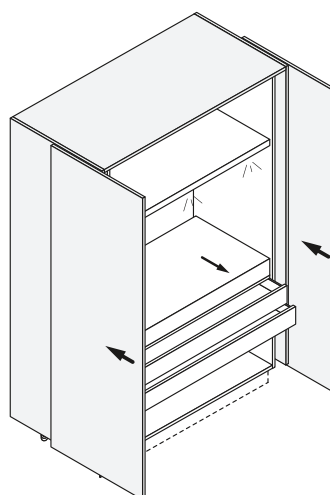


*Ausgestatteter Hochschrank mit seitlich versenkbaren Türen mit ausziehbarer Platte und zwei Innenschubladen*

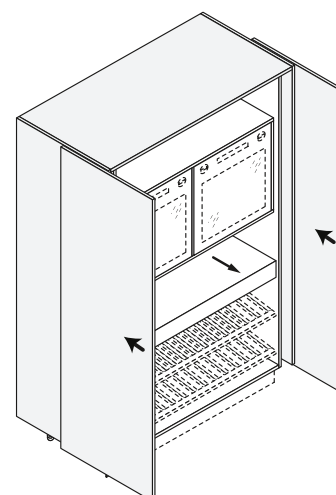


*Super Ausgestatteter Hochschrank mit seitlich versenkbaren Türen mit ausziehbarer Platte und zwei Fächern für Backöfen h. 460 mm*

### VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN FÜR INNENAUSSTATTUNG




Rovere Termotrattato Olmo Sbiancato Noce Tecnico

### BEISPIEL FÜR INNENAUSSTATTUNG

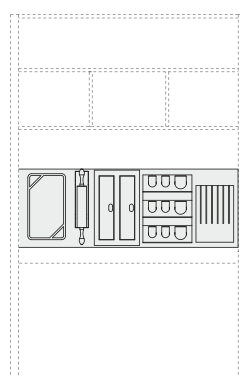

*Ausgestattete Rückwand*

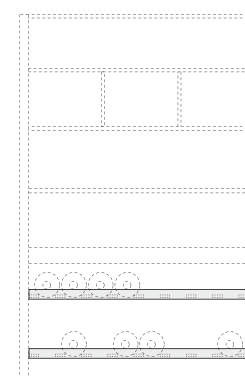


*Flaschengestell*

# SEITLICH VERSENKBAREN TÜR

## SEITLICH VERSENKBAREN TÜR

### HOCHSCHRANK MIT SEITLICH VERSENKBARER TÜR B. 696

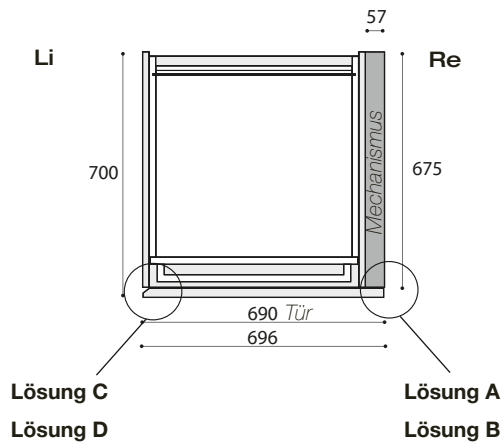

Der Mechanismus für die seitlich versenkbaren Türen, an der Seite des Hochschranks angebracht, ermöglicht kleine Haushaltsgeräte und andere Gegenstände zu verbergen mit einer Lösung zum Öffnen, die den Platz optimiert.



Hinweise:

- die internen Hochschränke haben immer eine Höhe von H. 2118
- der Griff des Backofens oder der Mikrowelle darf eine max. Tiefe von 60 mm haben
- für Hochschränke in Nischen den zusätzlichen Raum total um 20 mm in der Höhe und 10 mm in der Breite berücksichtigen.

#### Lösung A

Auf der rechten Seite kombinierbare Elemente:


- Bodenstehende Abschlussseite St. 22/26
- Offener Hochschrank T. 375
- Hochschrank mit Glastrennwänden T. 375
- Hochschrank mit 1 li seitlich versenkbarer Tür B. 696 mit Einschub einer bodenstehenden Abschlussseite St. 22/26
- Hochschrank mit 2 seitlich versenkbaren Türen B. 1392 mit Einschub einer bodenstehenden Abschlussseite St. 22/26



#### Lösung B

Auf der rechten Seite kombinierbare Elemente:


- Offener Hochschrank T. 600
- Hochschrank mit 1 re seitlich versenkbaren Tür B. 696



#### Lösung C

Auf der linken Seite kombinierbare Elemente:


- Hochschrank
- Hochschrank mit 1 re oder li seitlich versenkbaren Tür B. 696
- Hochschrank mit 2 seitlich versenkbaren Türen B. 1392



#### Lösung D


Auf der linken Seite kombinierbare Elemente:

- Bodenstehende oder aufgehängte Abschlussseite St. 22/26.







### HOCHSCHRANK MIT SEITLICH VERSENKBAREN TÜREN B. 1392

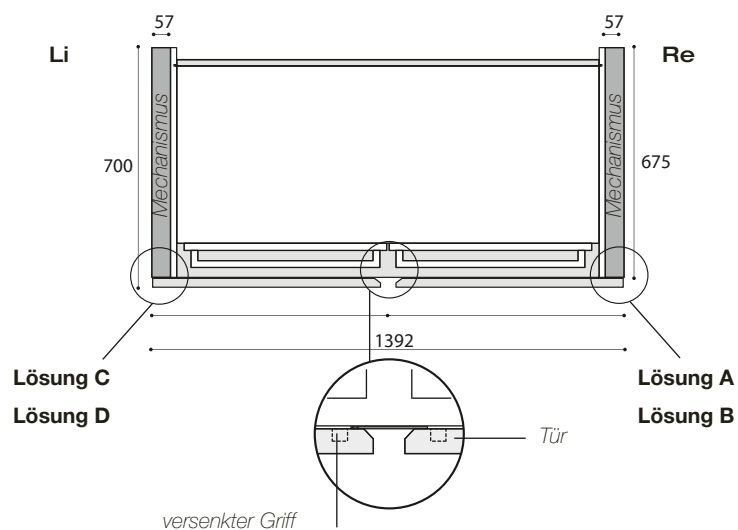

#### Lösung A links Lösung A rechts

Auf der li/re Seite kombinierbare Elemente:


- Bodenstehende Abschlussseite St. 22/26
- Offener Hochschrank T. 375
- Hochschrank mit Glastrennwänden T. 375
- Hochschrank mit 1 li/re seitlich versenkbarer Tür B. 696 mit Einschub einer bodenstehenden Abschlussseite St. 22/26
- Hochschrank mit 2 seitlich versenkbaren Türen B. 1392 mit Einschub einer bodenstehenden Abschlussseite St. 22/26



#### Lösung B links Lösung B rechts

Auf der li/re Seite kombinierbare Elemente:

- Hochschrank T. 600
- Hochschrank mit 1 li/re seitlich versenkbarer Tür B. 696





Das C\_ABINA-System besteht aus einem Portal ohne Rückwand, das durch das Einfügen von Hochschränken, Unterschränken, Oberschränken usw... und zwei versenkbaren Falttüren konfiguriert werden kann. An den Seiten muss C\_ABINA mit Abschlussseiten St. 22 versehen oder mit anderen geeigneten Hochschränken kombiniert werden.

Das C\_ABINA-System hat keine Bodenschienen, wodurch ein völlig hindernisfreier Raum geschaffen werden kann, der flexibel und in der gewünschten Weise nutzbar ist.



# C\_ABINA HOCHSCHRANK SYSTEM

## KORPUS



Magnolia

Gris

## FRONTEN

### 3 PERGAMENA



Noce Italia

Rovere  
Cotto

### 4 MATTE LACKIERUNGEN 6 HOCHGLANZ LACKIERUNGEN



Artico

Magnolia

Grigio  
Corda

Efeso Fx  
(nur matt)

Ardesia

Ferro

Grigio Fx  
(nur matt)

Antracite

Nero

Bianco 10

Canapa

Juta

Steppa

Visone

Creta

Terranova

Gris  
(nur matt)

Brown

Salvia

Timo

Muschio

Aftereight

Ghiaccio

Pervinca


Avio

Senape

Cuoio



### 5 LAMINATE




Mailand

Tobacco

Impero

### 6 FENIX

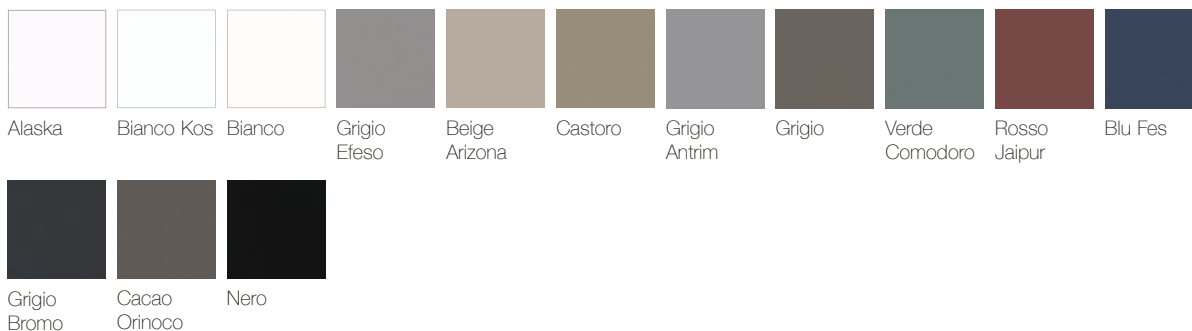

Alaska

Bianco Kos

Bianco

Grigio  
Efeso

Beige  
Arizona

Castoro

Grigio  
Antrim

Grigio

Verde  
Comodoro

Rosso  
Jaipur

Blu Fes

Grigio  
Bromo

Cacao  
Orinoco

Nero

### 6 CALCE LACKIERUNGEN



Dune

Zenzero

### 8 HOLZAUSFÜHRUNGEN



Olmo  
Naturale

Olmo  
Gesso

Olmo  
Tabacco


Olmo  
Cenere

Olmo Fumo

Olmo  
Grigio

Olmo Lava

### 8 TERRE



Bianco  
Perlescente

Nero Roma

Nero Vite  
Germania

Terra  
Bruciata

### 8 METALLOPTIK LACKIERUNG




Ottone

Bronzео

Rame






2240+30  
2370+30

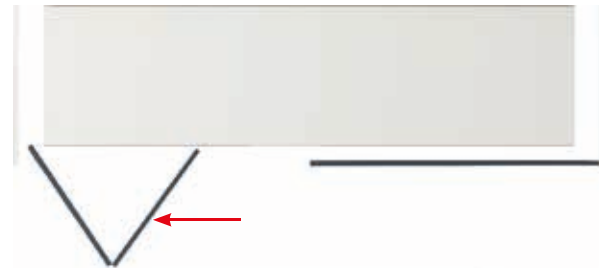

Das C\_ABINA-System benötigt 30 mm Platz oberhalb des Elements für die Türöffnungsmechanismen.



Auf beiden Seiten des C\_ABINA-Systems müssen Hochschränken oder Abschlussseiten St. 22 mm platziert werden.





### KONSTRUKTIONSBEISPIELE VON C\_ABINA HOCHSCHRÄNKEN


*Kühlschrank-Hochschrank B. 660*

*Backofen-Hochschrank B. 660*




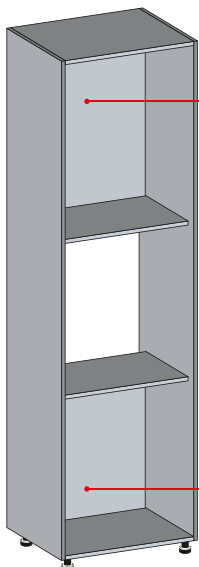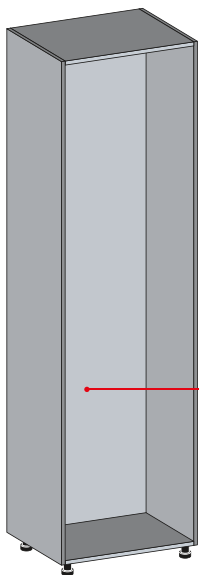











*Beleuchtete Rückwand mit Glaseinlegeboden oder PAMA Bord*




*Ausgeführte Rückwand mit PAMA Bord*




*MILANO Innenausstattung, Belastbarkeit 25 Kg.*



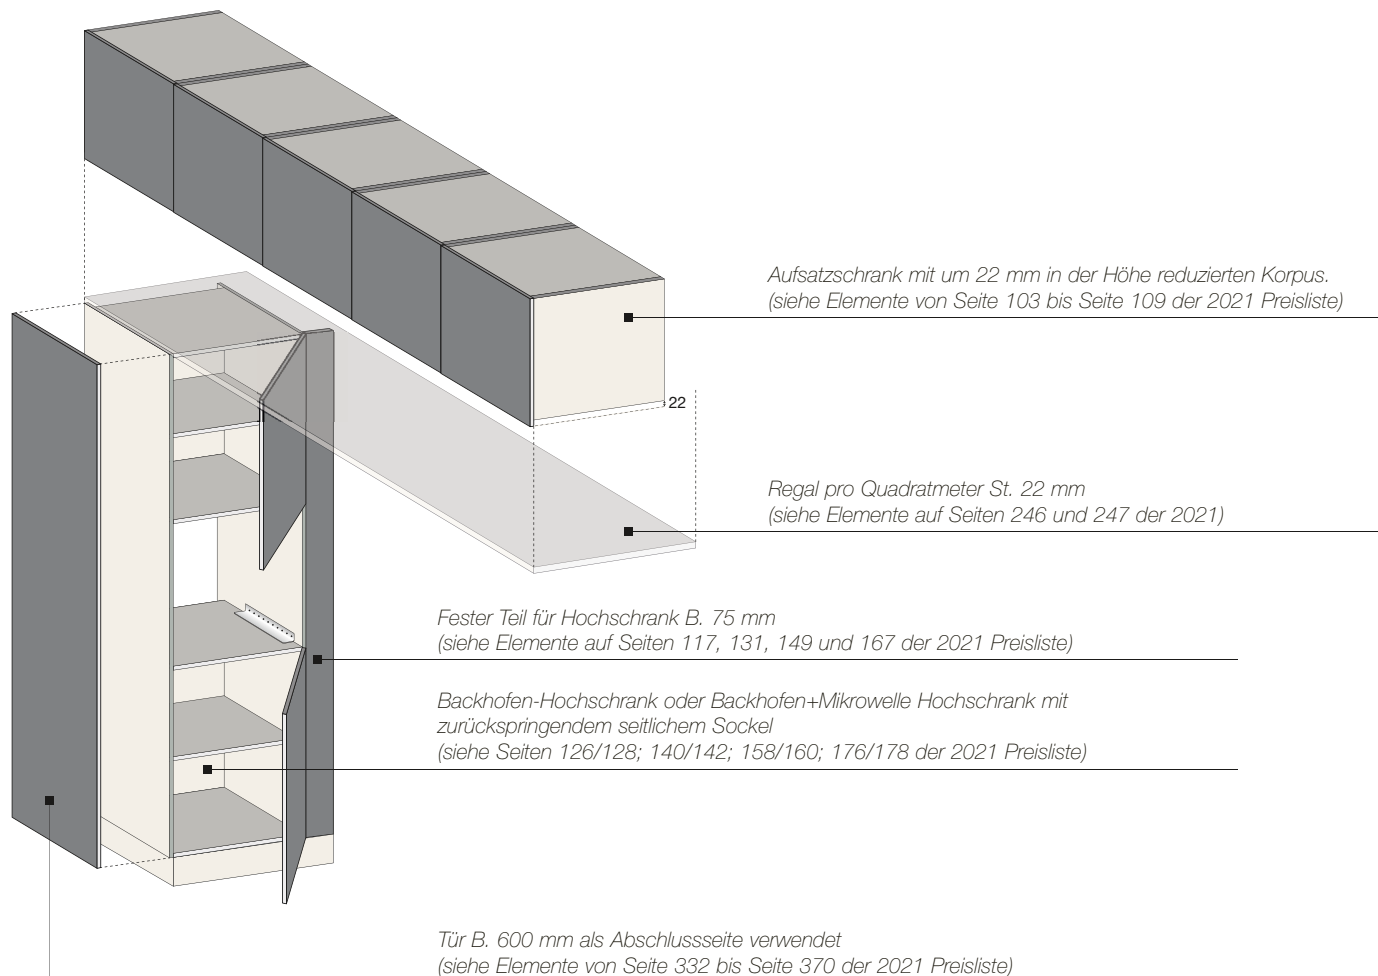




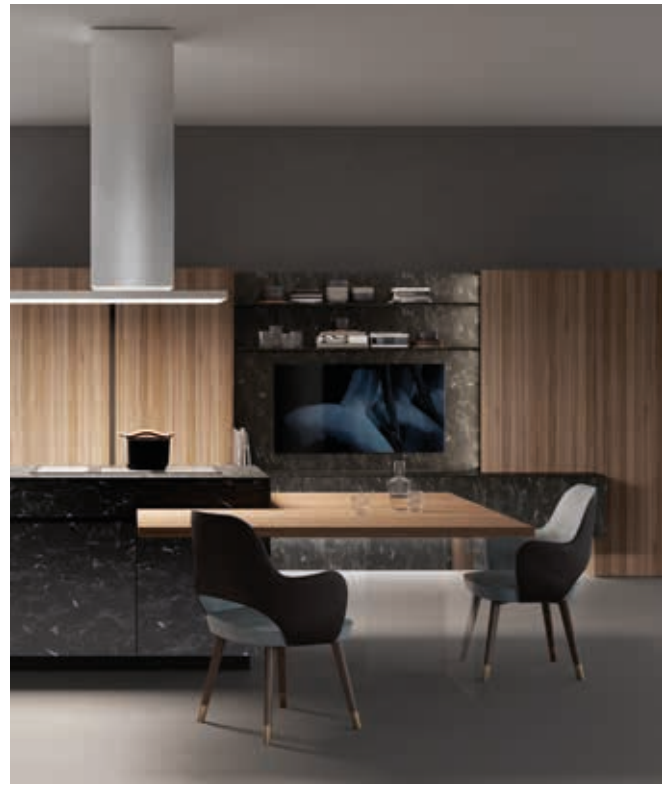


*Serienmäßigen Hochschränke, Breitenreduzierung des Korpus*

*Mögliches Einsetzen an der Außenseite der Insider-LED-Lampe mit oder ohne Touch-Schalter.*

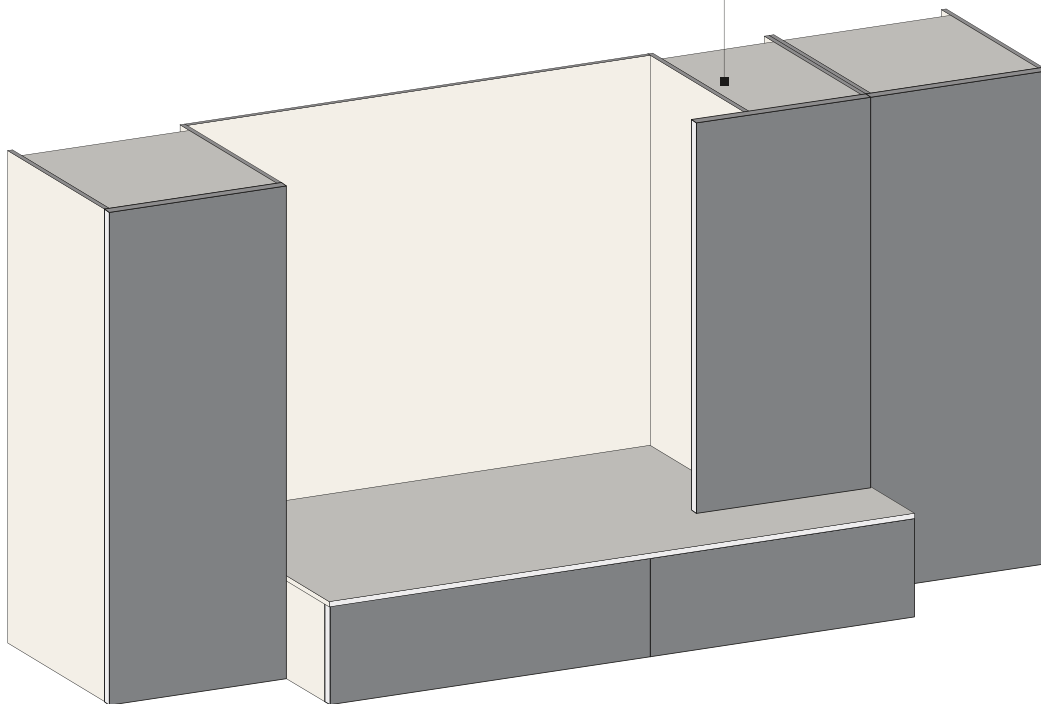

## TERMINOLOGIE UND AUSFÜHRUNGEN

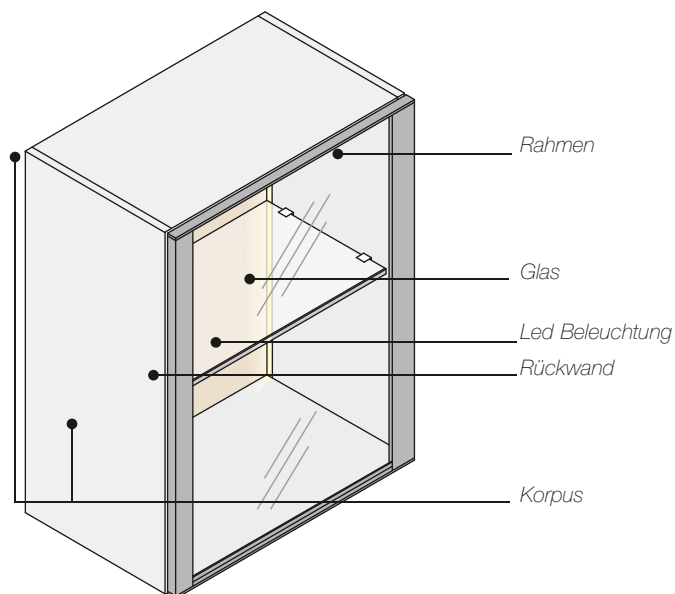

Oberschränke mit Flügeltür, Klapptür oder Hochliftklappe (KEINE Falttüröffnung)

Hochschränke mit Flügeltür und Einlegeboden (KEINE Eck-Hochschränke, Schubladen, Auszüge, Körbe und Geräte)

## RAHMEN

Titanio

Brown

## KORPUS

Gris Melamin

Magnolia Melamin

## GLAS

Durchsichtig

Fumè

Estriado

## RÜCKWAND

Melamin

Dekor

Plus dekor

Pergamena

Laminat Omnia

Fenix

Matte Lackierung


Hochglanz Lackierung

Calce Lackierung

Metalloptik Lackierung

Holz

Farbig lackierte Eiche

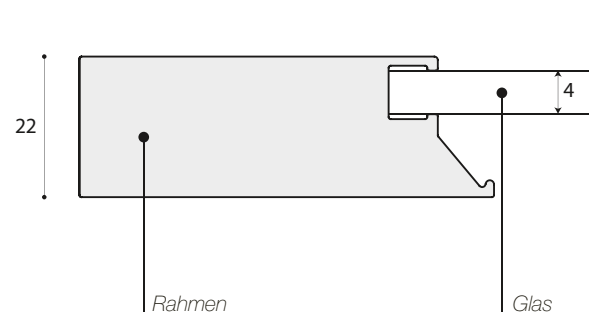

## GLAS AUSFÜHRUNGEN



## 4 Durchsichtig



## 4 Fumè




## 5 Estriado

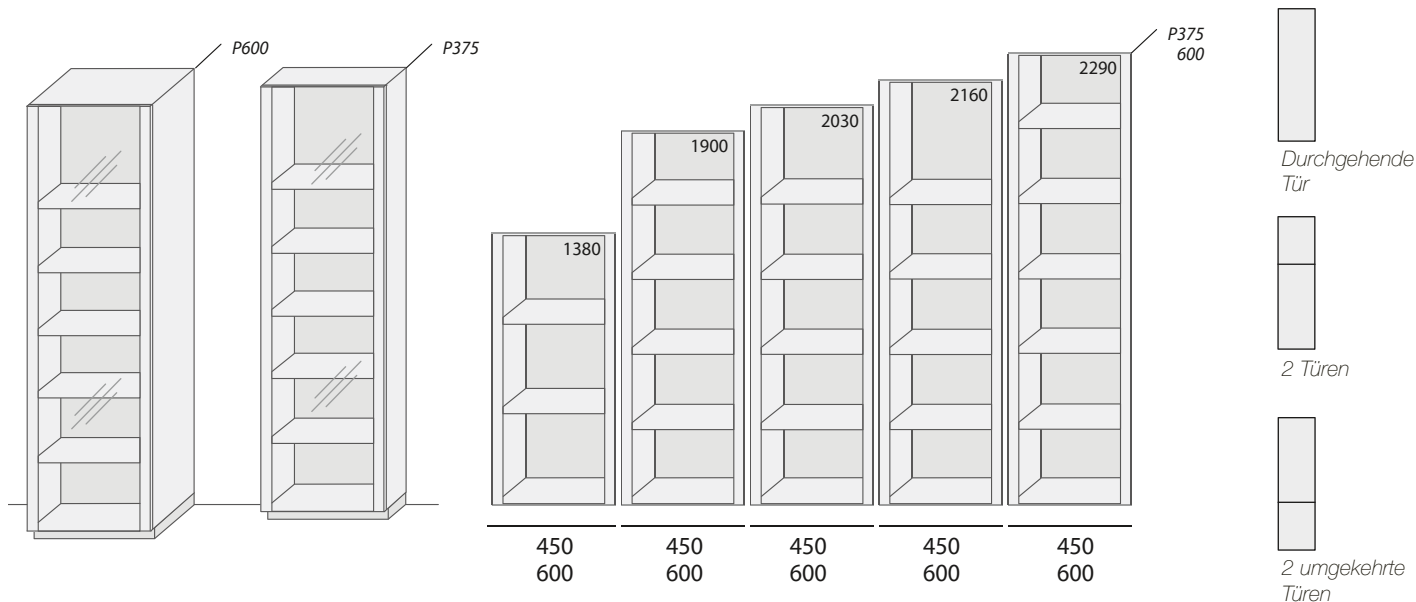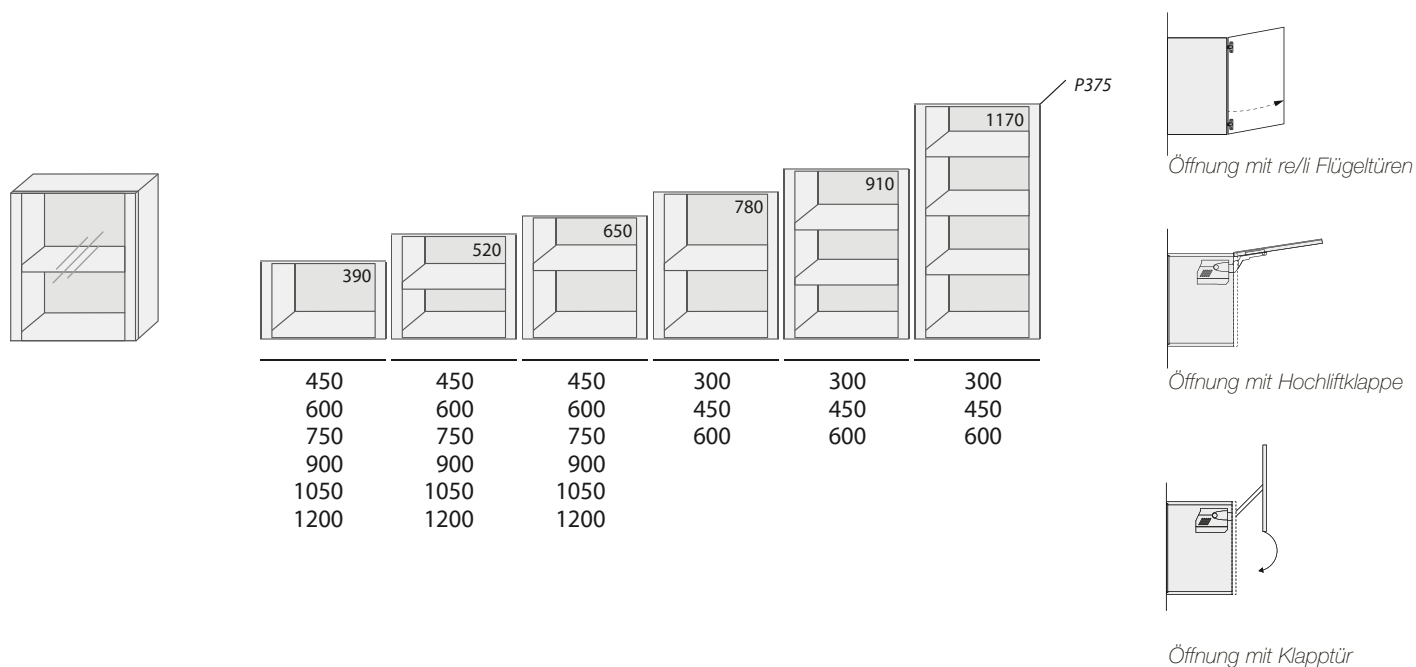

# C\_SCRIGNO GLASHOCHSCHRANK

## MODULE

### TERMINOLOGIE UND AUSFÜHRUNGEN

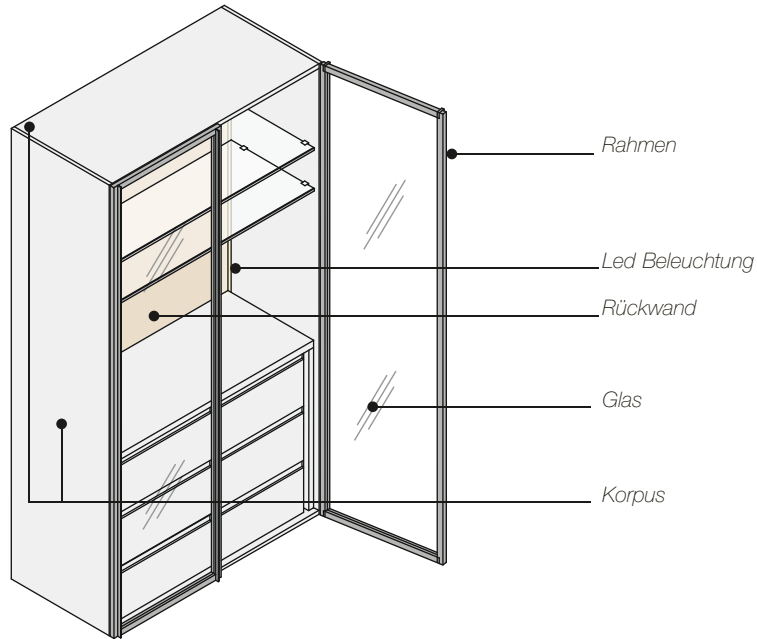

#### RAHMEN

Titanio

Brown

#### GLAS

Durchsichtig

Fumè

Estriado

#### KORPUS

Gris Melamin

Magnolia Melamin

Matte Lackierung

Hochglanz Lackierung

Olmo Furnier

#### RÜCKWAND


Gris Melamin

Magnolia Melamin

Matte Lackierung


Hochglanz Lackierung

Olmo Furnier

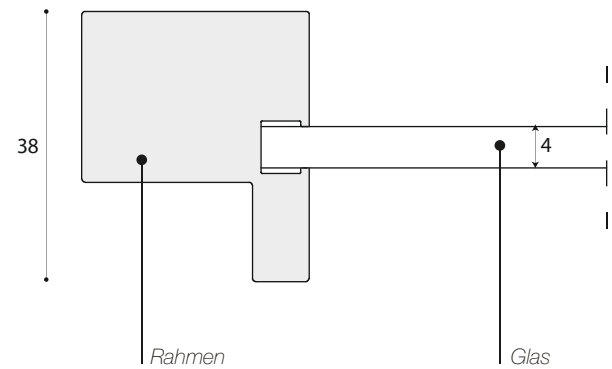

### GLAS AUSFÜHRUNGEN


#### 4 Durchsichtig

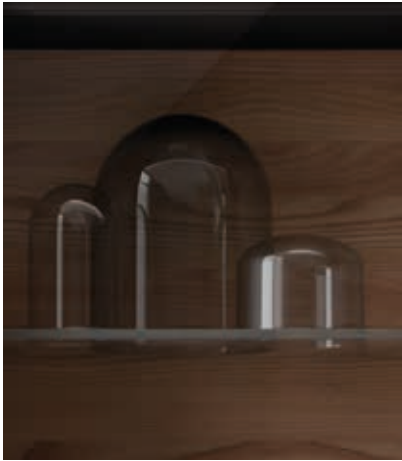


#### 4 Fumè







#### 4 Estriado

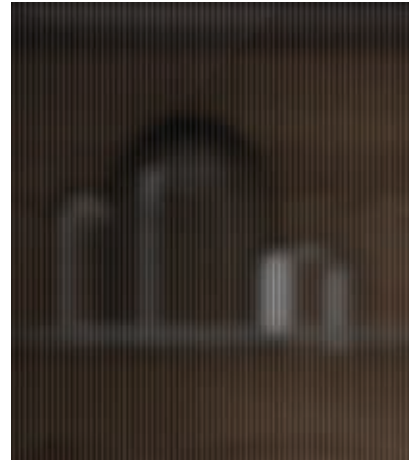

### MODULÜBERSICHT

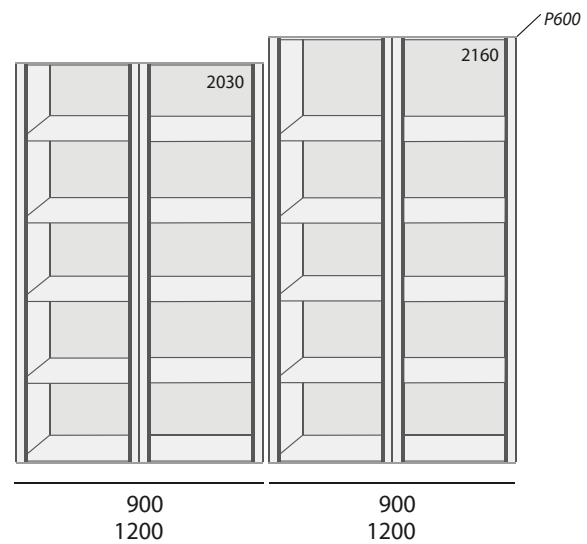


### OPTIONALE INNENAUSSTATTUNG

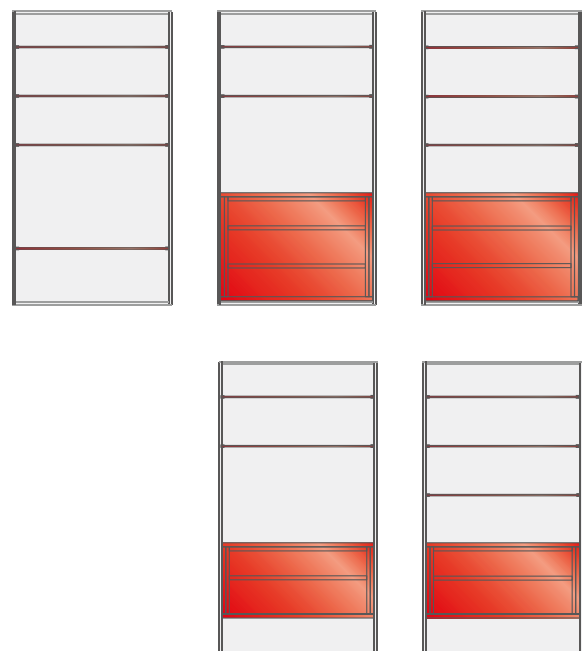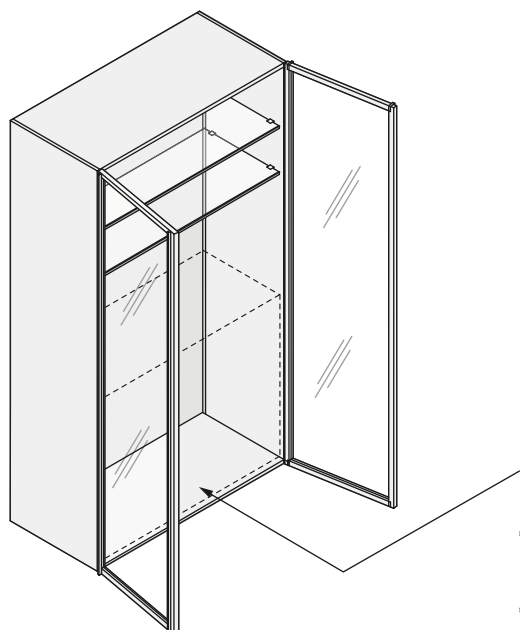





### TERMINOLOGIE UND AUSFÜHRUNGEN

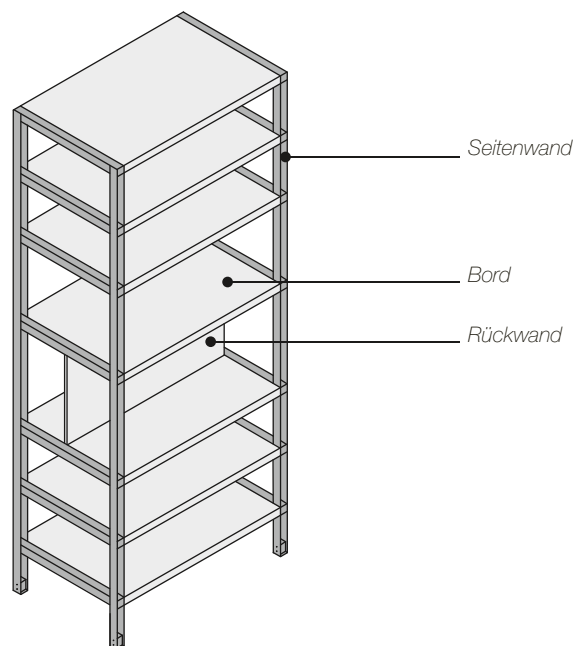

### SEITENWAND

Titanio

Brown

### BORDE/RÜCKWÄNDE

Legno Dekor

Matte Lackierung

Hochglanz Lackierung

Calce Lackierung


Metalloptik Lackierung

Olmo Furnier




# CREO SEITENWAND SYSTEM

## ZUSAMMENSETZUNG

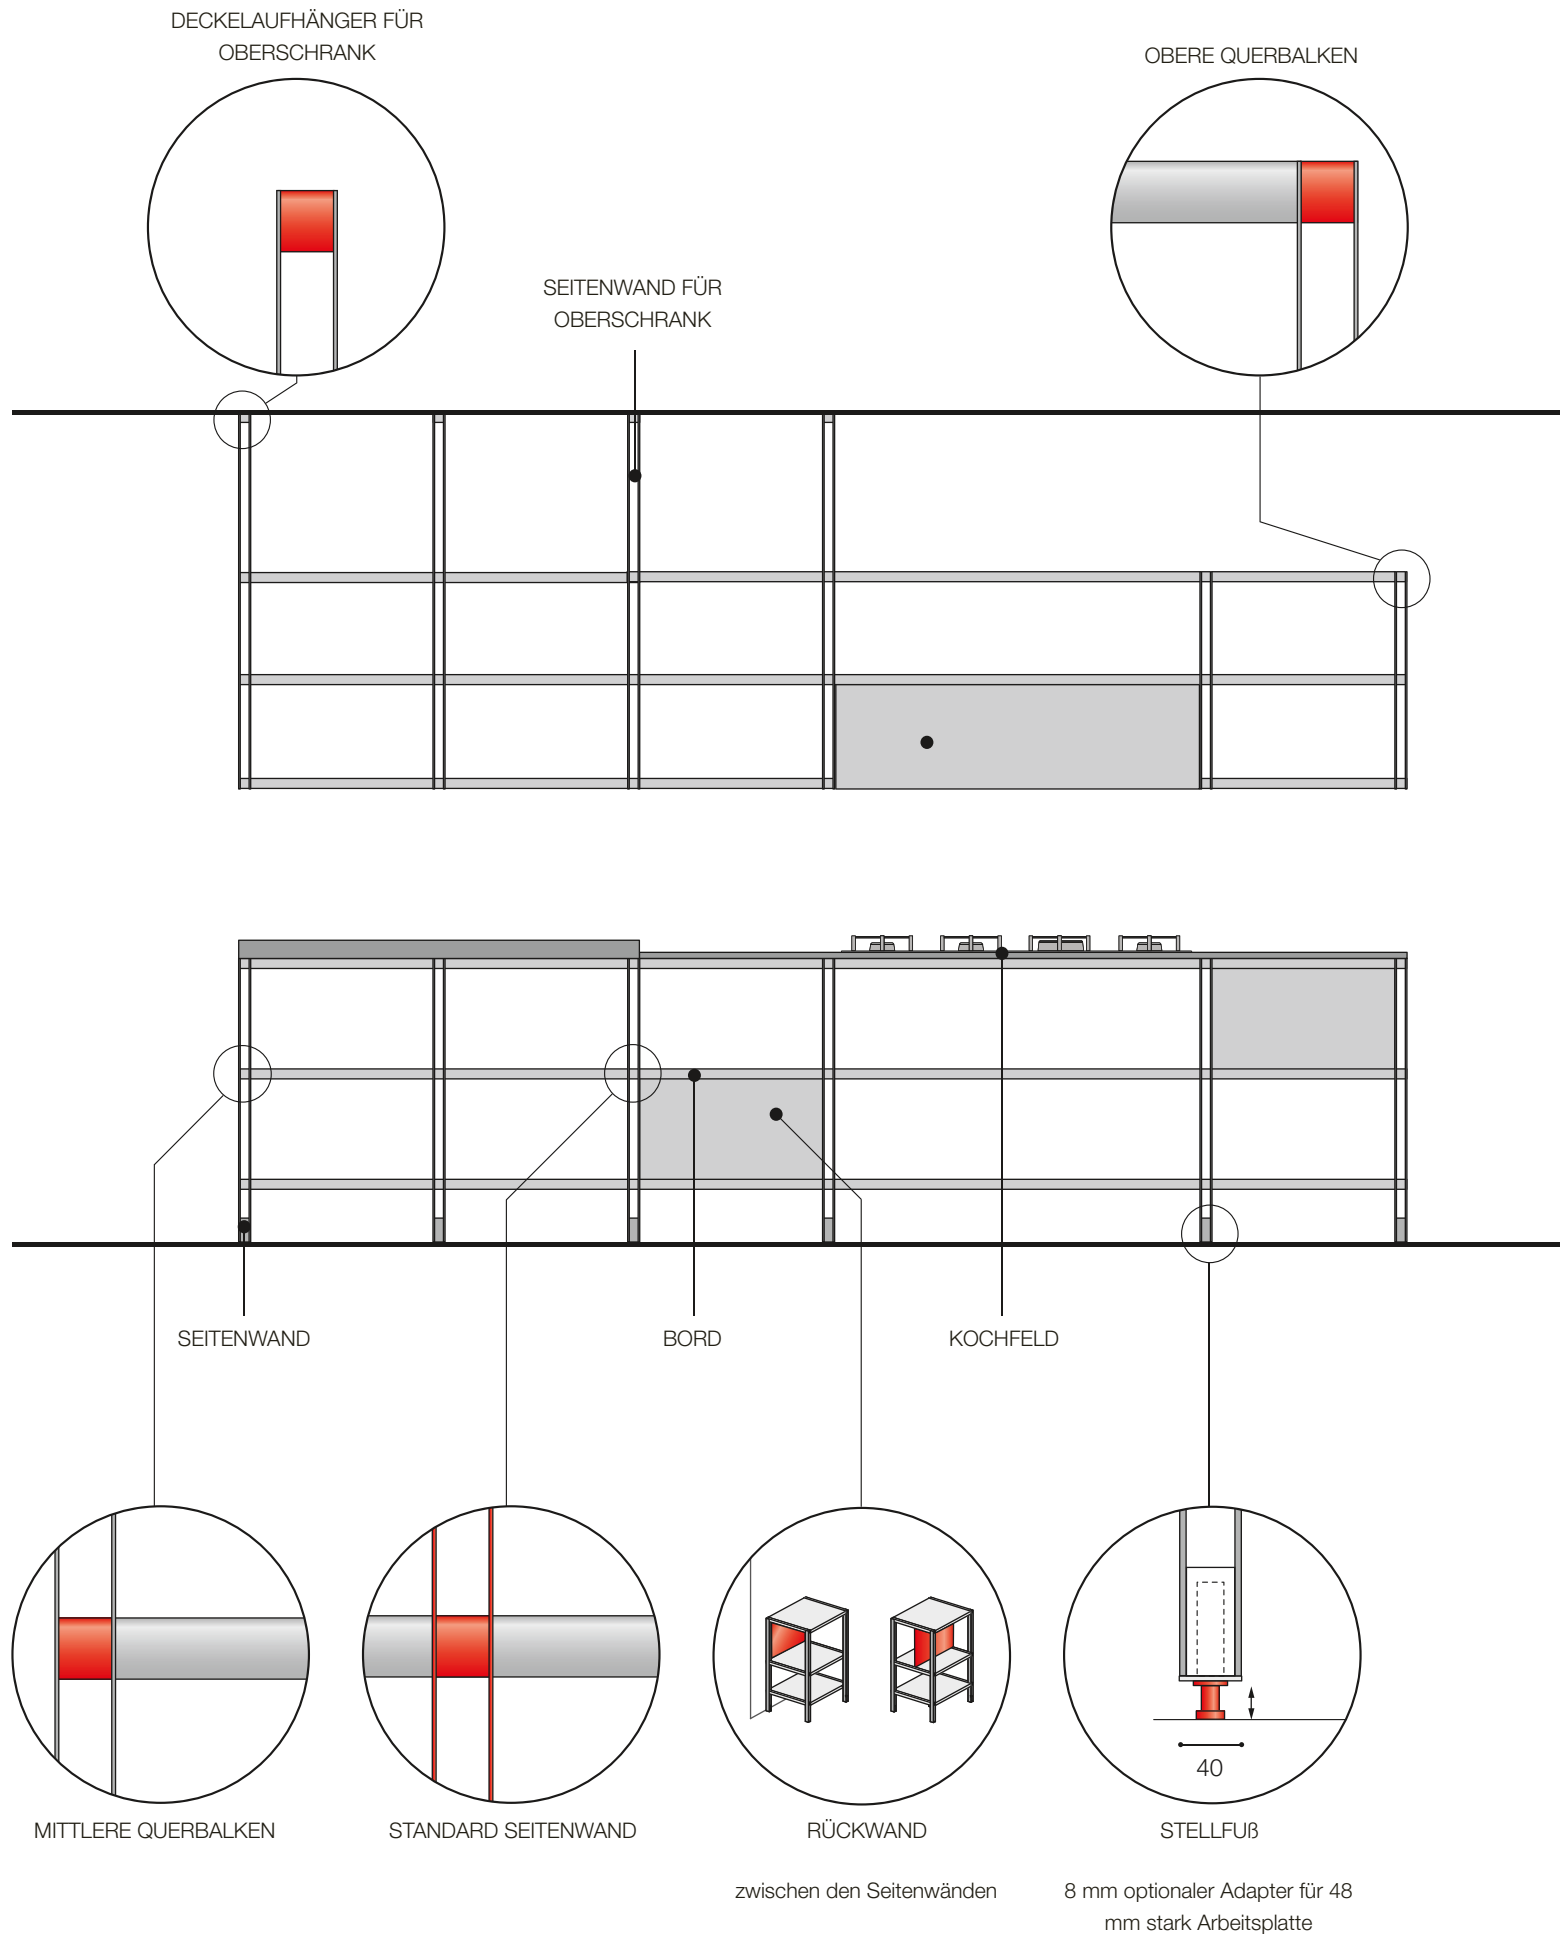





ELEKTRISCHE GERÄTE




BLENDE



HOCHSCHRANK




Wenn Creo beidseitig ist, muß der Korpus um 15mm reduziert werden




Eine Blende einfügen, wenn an der Wand mit einem Korpus sind


BLENDE




BORD

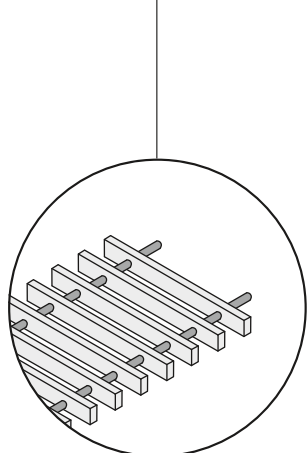

SEITENWAND FÜR HOCHSCHRANK



SEITENWAND FÜR HOCHSCHRANK BODEN-DECKEL




GESTELL



FLASCHENHALTER




SEITENWÄNDE




# CREO SEITENWAND SYSTEM

## SEITENWÄNDE


### TIPOLOGIE VON SEITENWÄNDEN

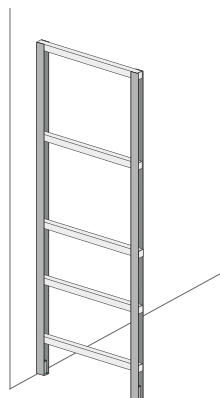


HOCHSCHRANK

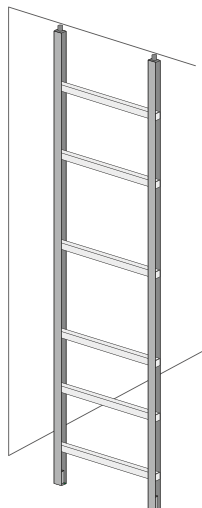

HOCHSCHRANK  
BODEN-DECKEL

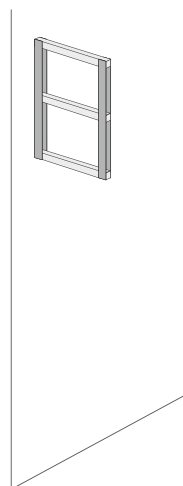


WANDOBERSCHRANK

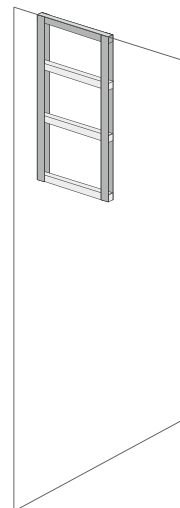


DECKELOBERSCHRANK


### VERÄNDERBARE SEITENWÄNDE

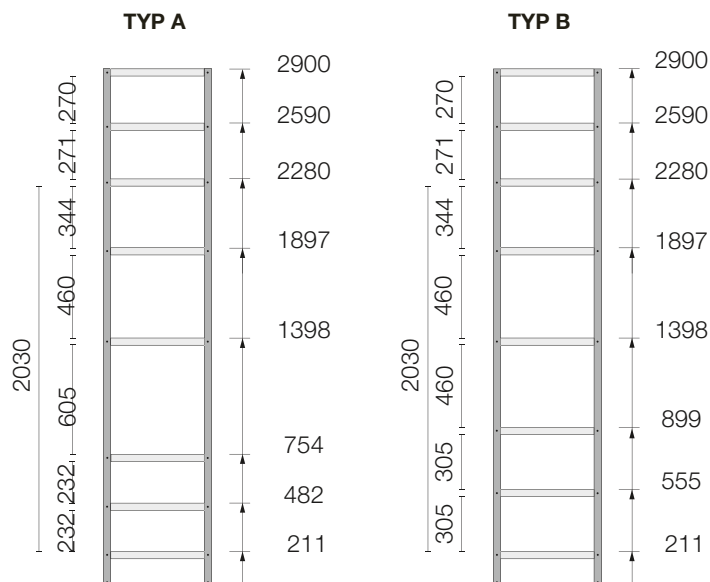


### AUFSETZELEMENT

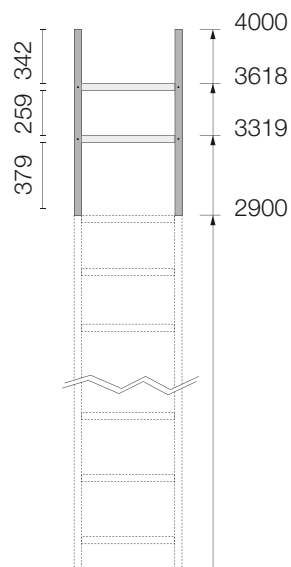

### OBERSCHRANK

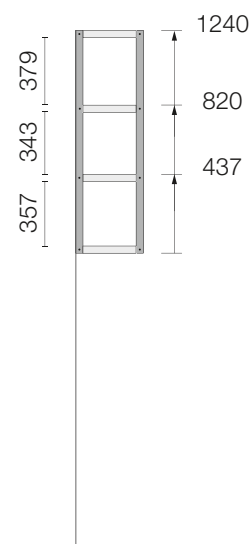


### BEISPIEL VON HOCHSCHRANK H 2280

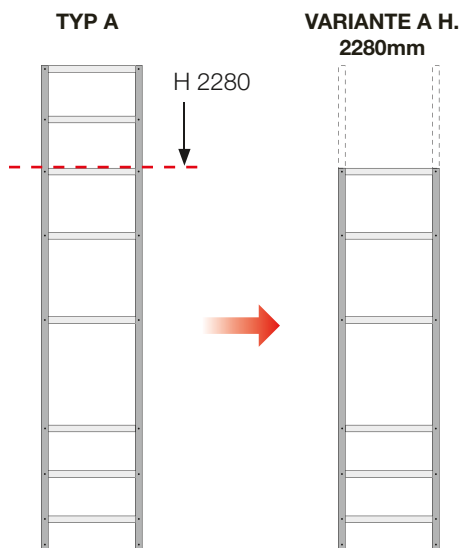


### BEISPIEL VON HOCHSCHRANK B 2400


Die Seitenwand B. 2900 wird nach Maß geschnitten und eine Querbalken hinzugefügt.

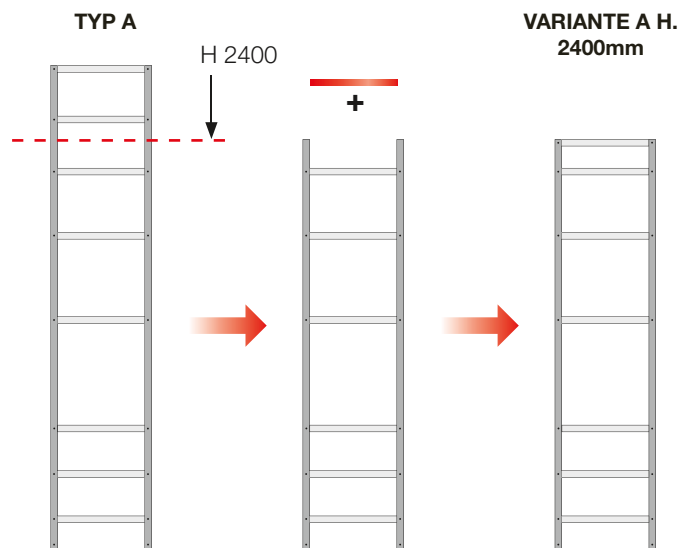


### HÖHENVERSTELLUNG

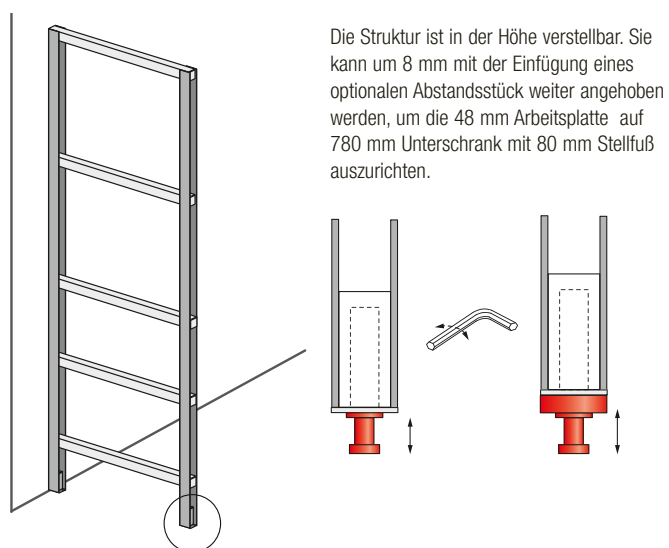


### ANTIKNIP SYSTEM FÜR UNTERSCHRANK UND HOCHSCHRANK

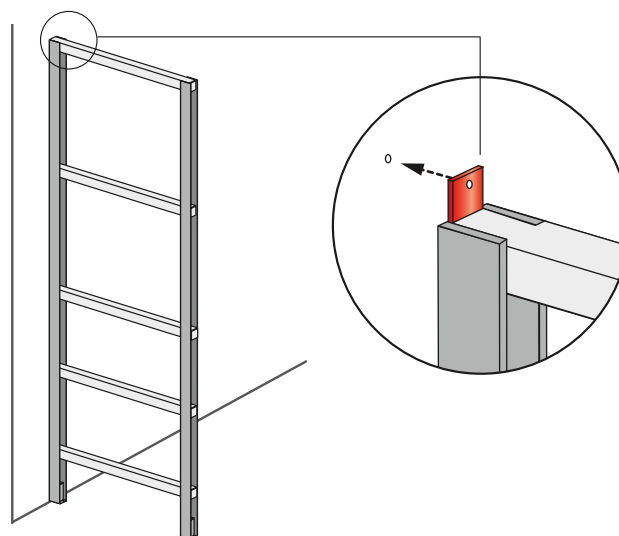


### DECKELSPURSTANGE

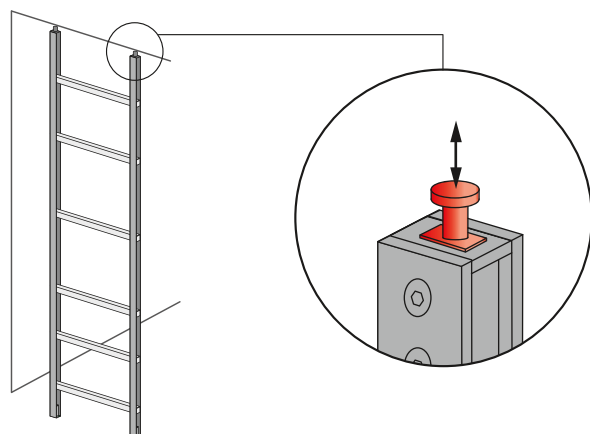


### AUFSETZELEMENT

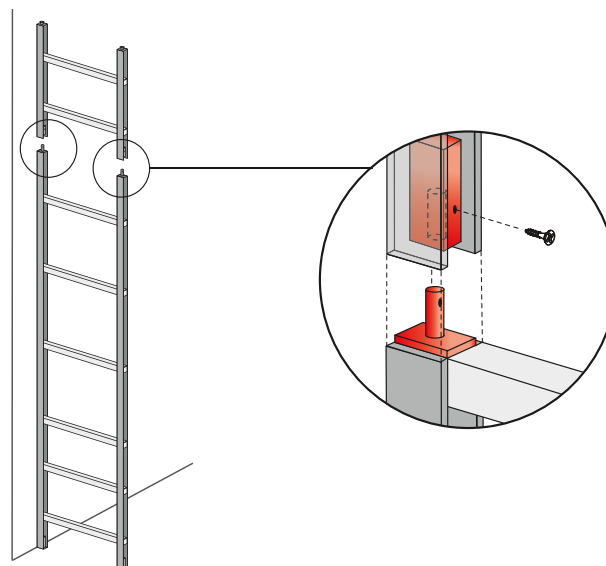

### WANDAUFHÄNGER FÜR OBERSCHRANK

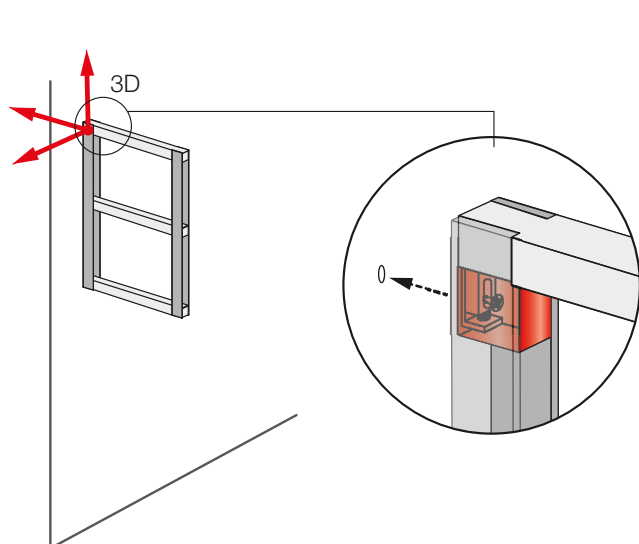


### DECKELAUFHÄNGER FÜR OBERSCHRANK

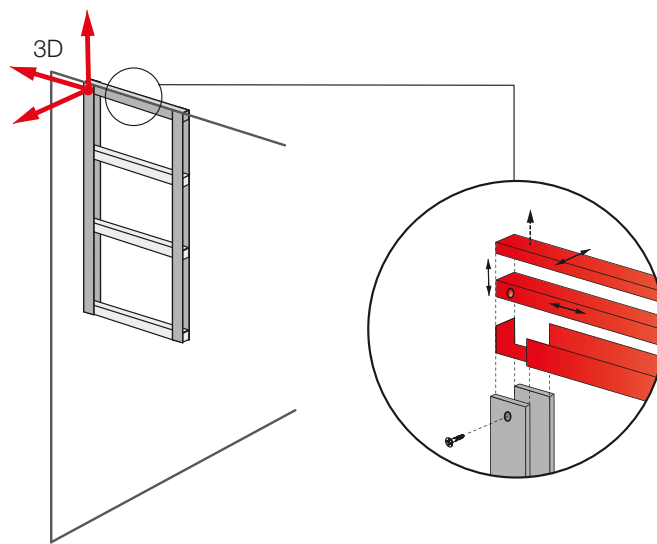

# CREO SEITENWAND SYSTEM

## ZUSAMMENSETZUNG

### BORD St. 40

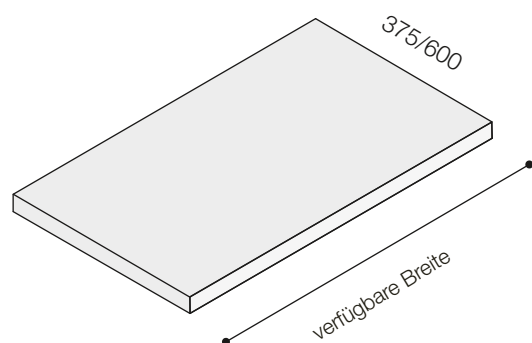

#### DEKOR



#### MATTE LACKIERUNG

#### HOCHGLANZ

#### LACKIERUNGEN



#### CALCE

#### LACKIERUNGEN



#### METALLOPTIK

#### LACKIERUNG




#### OLMO FURNIER



verfügbare T. 375/600

| verfügbare Breite | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|

### FLASCHENHALTER St. 40

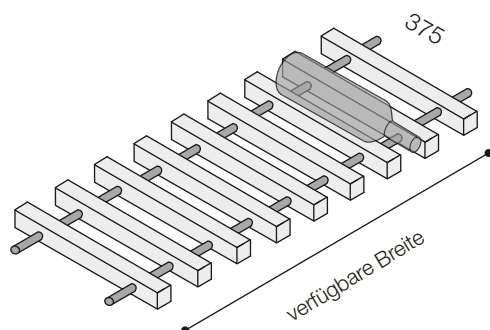


#### OLMO FURNIER



verfügbare T. 375

| verfügbare Breite | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|

### GESTELL St. 40

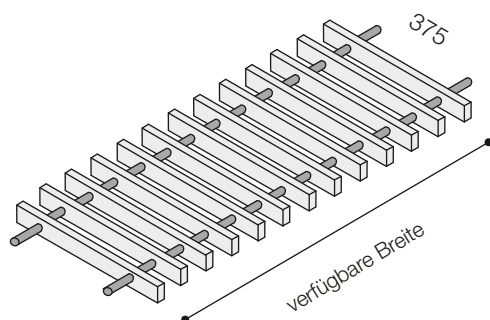


#### OLMO FURNIER



verfügbare T. 375

| verfügbare Breite | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|

### RÜCKWAND St. 22

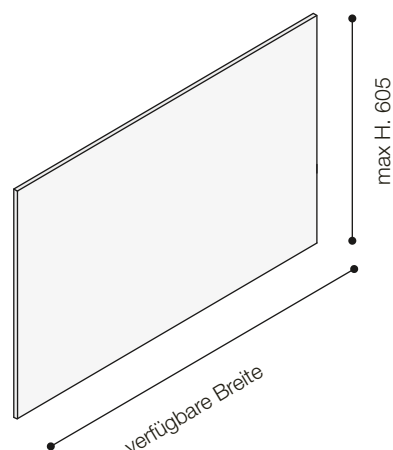

#### DEKOR



#### MATTE LACKIERUNG

#### HOCHGLANZ

#### LACKIERUNGEN



#### CALCE

#### LACKIERUNGEN



#### METALLOPTIK

#### LACKIERUNG





#### OLMO FURNIER




max H. 605

| verfügbare Breite | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|



### HOCHSCHRANK H 2030

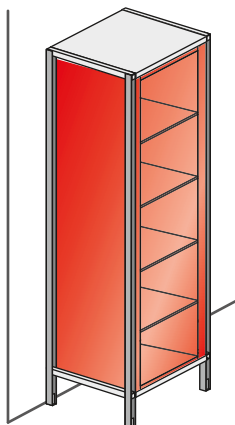


Verfügbare Einfügung eines Hochschrankes H. 2030 der folgenden Modellen: C\_rystal, C\_scrigno, Memo, Crea oder Linea. Wenn das Element in einem beidseitigem Creo Element eingefügt wird, muß der Korpus um 15mm reduziert werden, um die korrekte Stellung der Rückwand zu versichern.

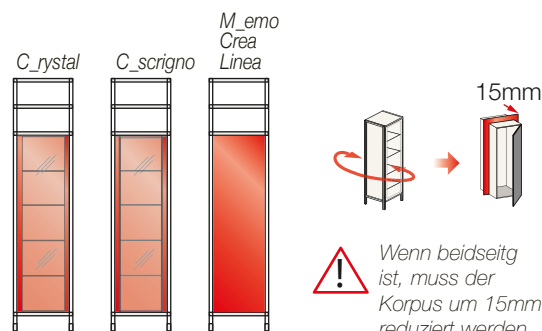



### ELEKTROHAUSHALTSGERÄTE

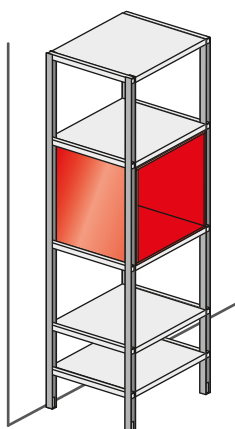

Das Element mit Korpus Magnolia oder Gris erlaubt den Einbau von einem Gerät mit anpassbaren Seiten. Wenn das Element in einem beidseitigem Creo Element eingefügt wird, muß der Korpus von 15mm reduziert werden, um die korrekte Stellung der Rückwand zu versichern.

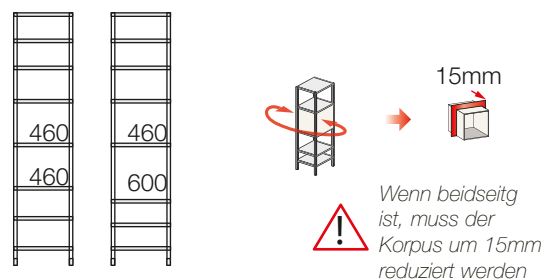


### ALISEO HAUBE

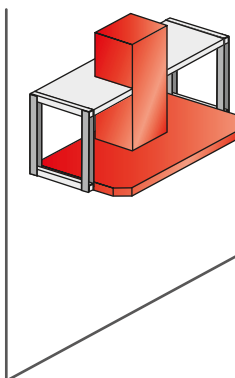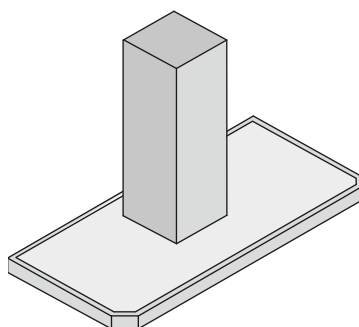

Dunstabzugshaube für Inselement  
Perimetrale Absaugung  
Ledbeleuchtung  
Deckel und Rohr aus Edelstahl  
Rahmen aus Ulme  
Belastigkeit: 900 mc/h  
Geräuschentwicklung: 30/58 dB  
Fernbedienung und Schalttafel

! Befestigung an der Decke, die Creo-Struktur unterstützt die Haube nicht.

### TERMINOLOGIE UND AUSFÜHRUNGEN

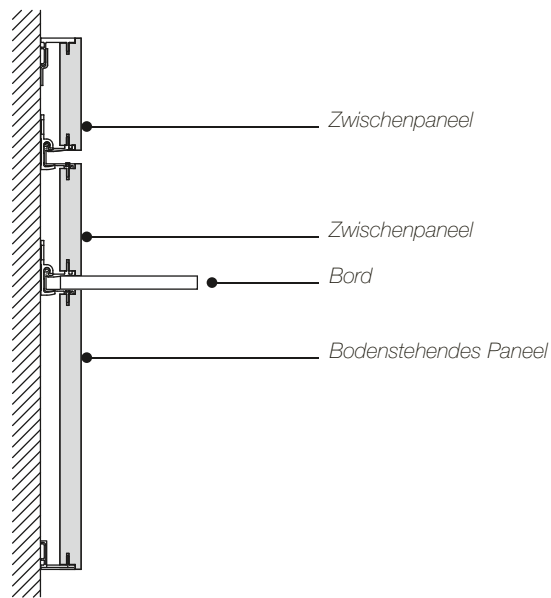


### PANEELE



|                        |
|------------------------|
| Dekor                  |
| Extra dekor            |
| Pergamena              |
| Laminat Tecc           |
| Laminat Omnia          |
| Fenix                  |
| Matte Lackierung       |
| Hochglanz Lackierung   |
| Calce Lackierung       |
| Metalloptik Lackierung |
| Holz                   |
| Farbig lackierte Eiche |





### TERMINOLOGIE

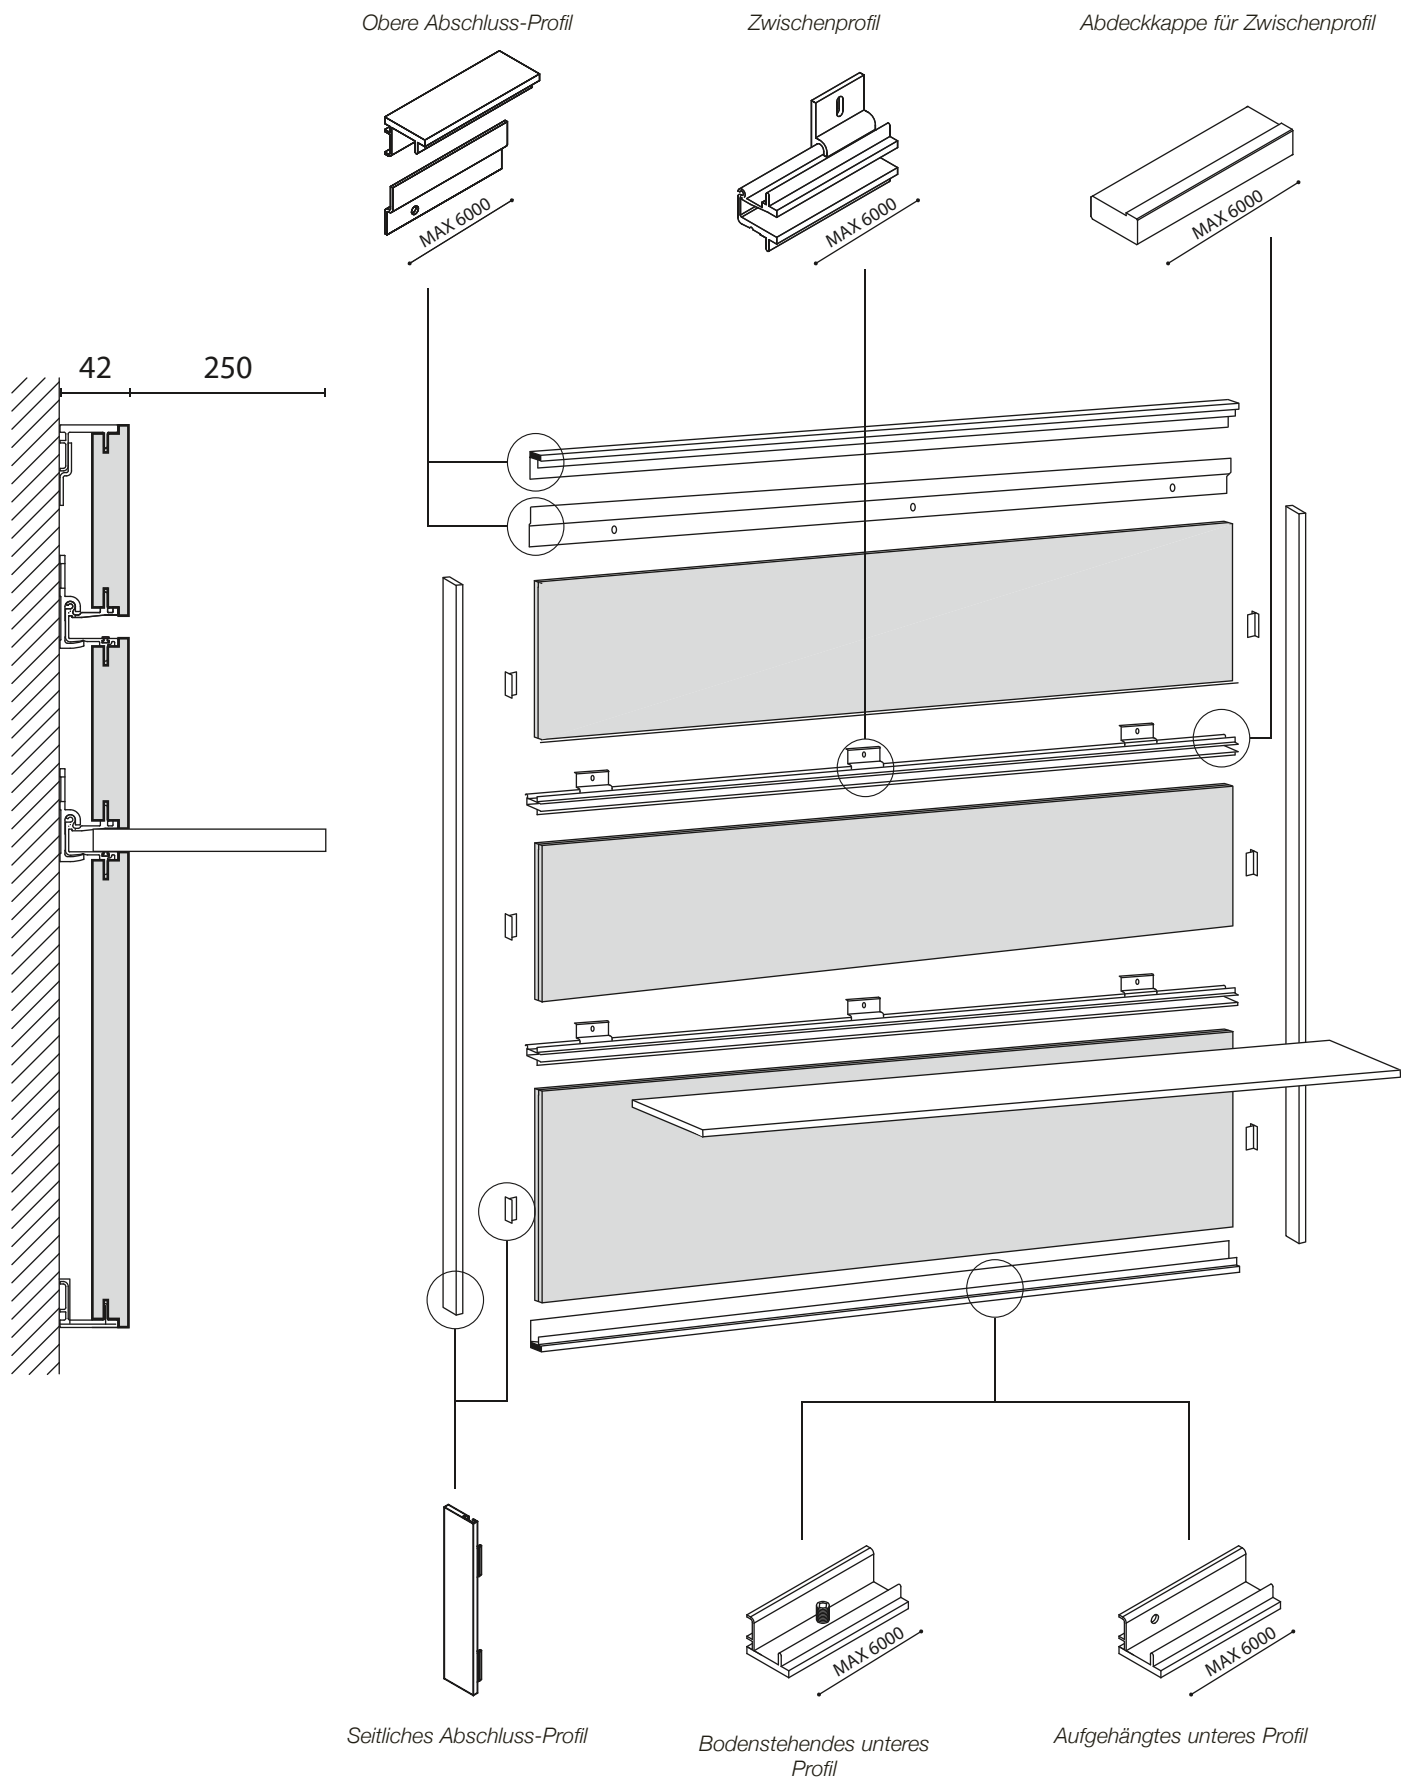



### BODENSTEHENDE WANDVERKLEIDUNG

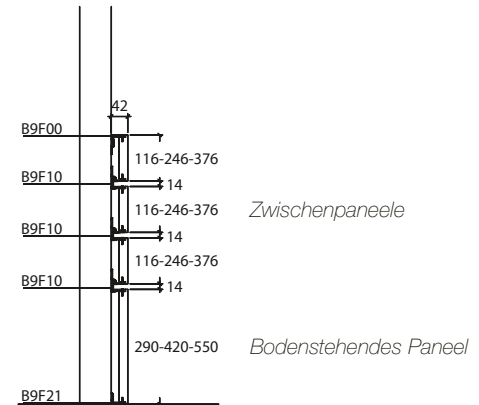

### AUFGEHÄNGTE WANDVERKLEIDUNG

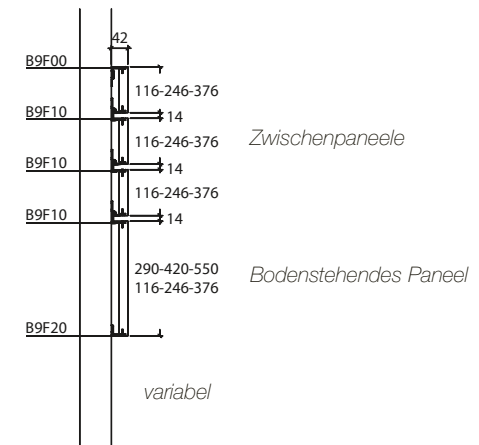
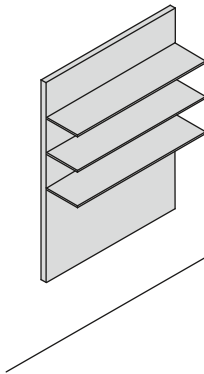


### WANDVERKLEIDUNG ZWISCHEN UNTERSCHRÄNKEN UND OBERSCHRÄNKEN

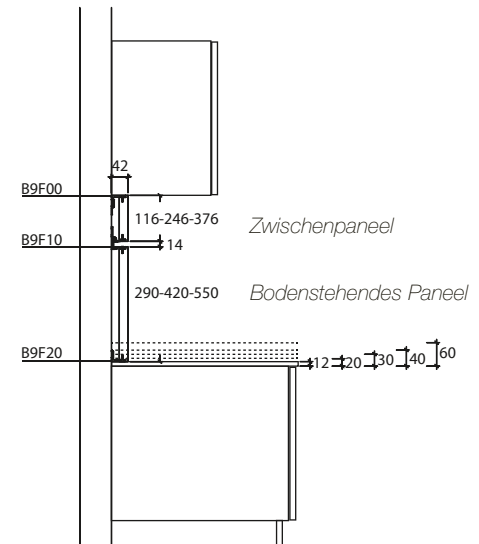
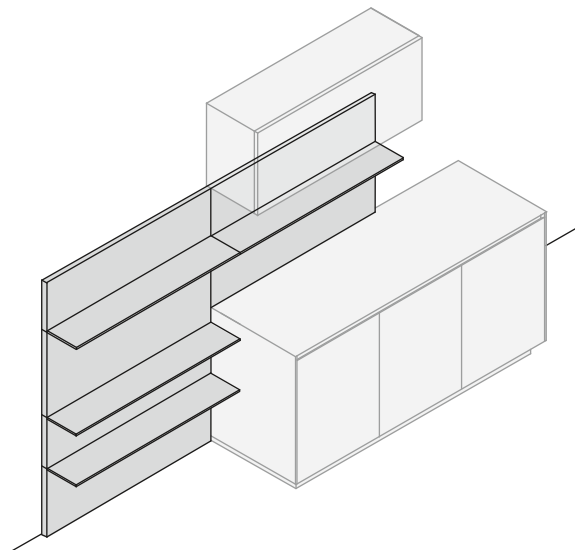






AUFGESETZTE WANDVERKLEIDUNG

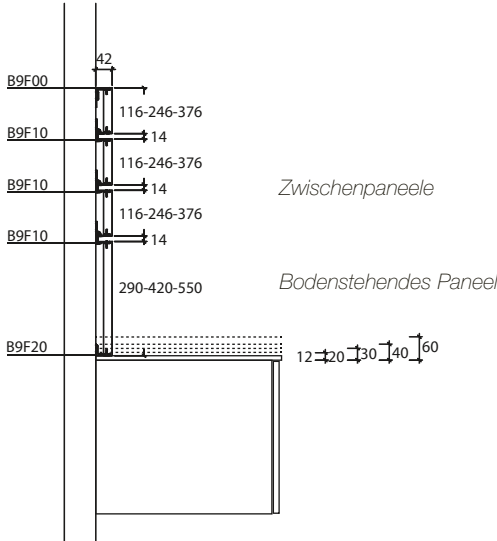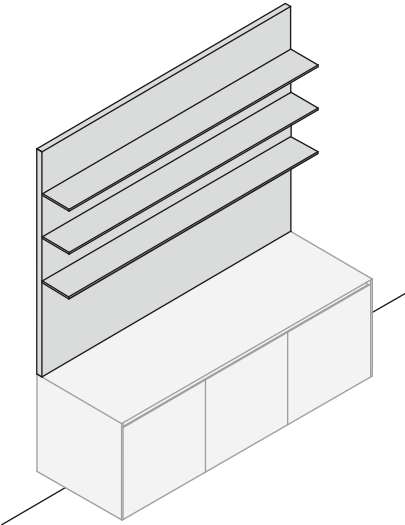

INTEGRIERTE WANDVERKLEIDUNG MIT AUFBEWAHRUNGSELEMENTEN

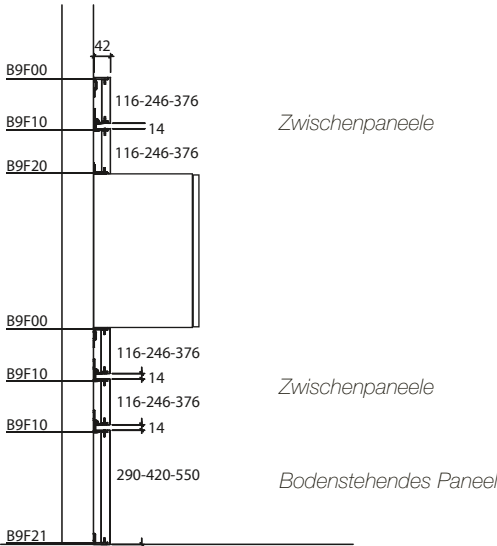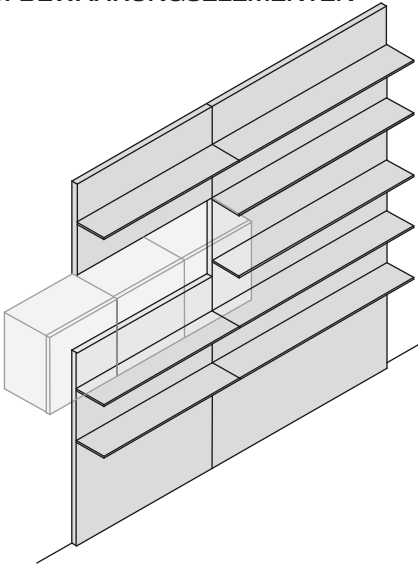


WANDVERKLEIDUNG MIT "CONTENGO" ELEMENT

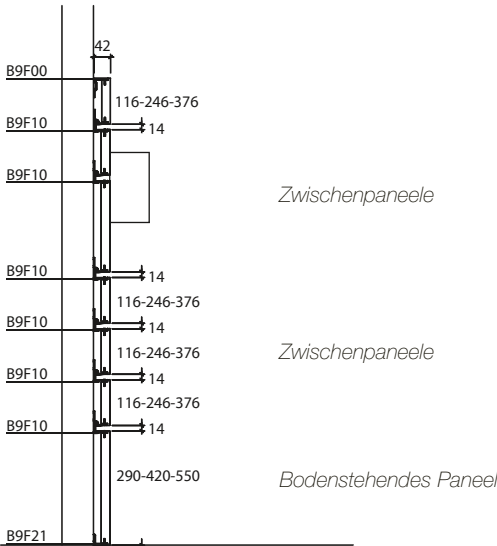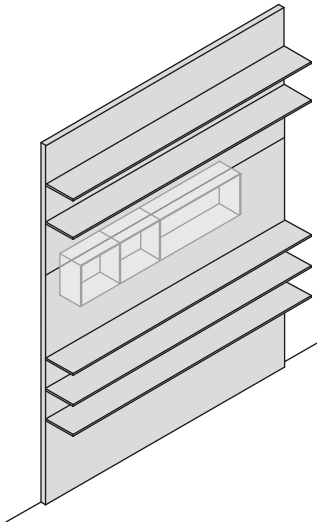

# HAUBEN

## MAESTRALE AN DER WAND


### KOMPONENTEN UND MATERIALIEN

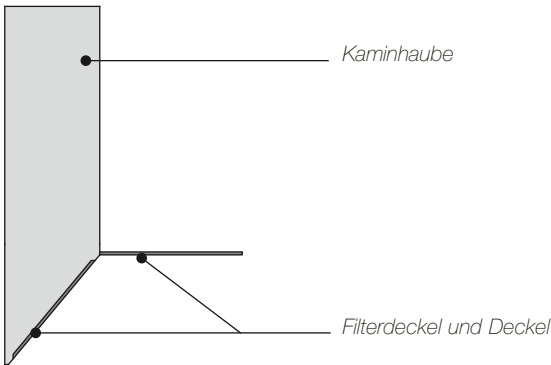

| KAMINHAUBE             | FILTERDECKEL UND DECKEL |
|------------------------|-------------------------|
| Dekor                  |                         |
| Plus dekor             |                         |
| Pergamena              |                         |
| Laminat Omnia          |                         |
| Fenix                  |                         |
| Matte Lackierung       | Edelstahl               |
| Hochglanz Lackierung   |                         |
| Calce Lackierung       |                         |
| Metalloptik Lackierung |                         |
| Holz                   |                         |
| Farbig lackierte Eiche |                         |
| Edelstahl              |                         |



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

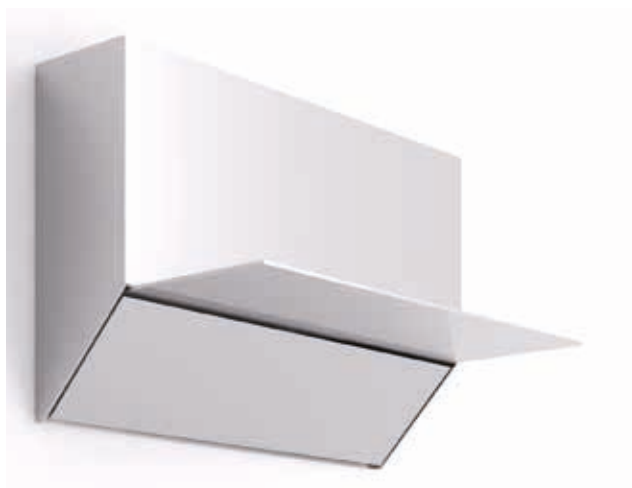

Edelstahl

Dunstabzugshaube an der Wand

Perimetrale Absaugung

Led-Beleuchtung



Tragkraft: 900 mc/h

Geräuschpegel: 30/58 dB

Fernbedienung und Schalttafel

Ø Rohr 150 mm


NB: variable Kaminhöhe bei allen Ausführungen außer Edelstahl

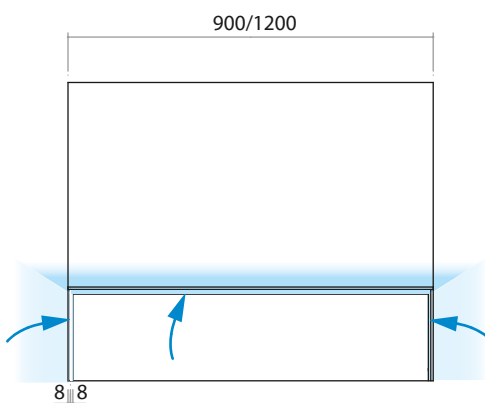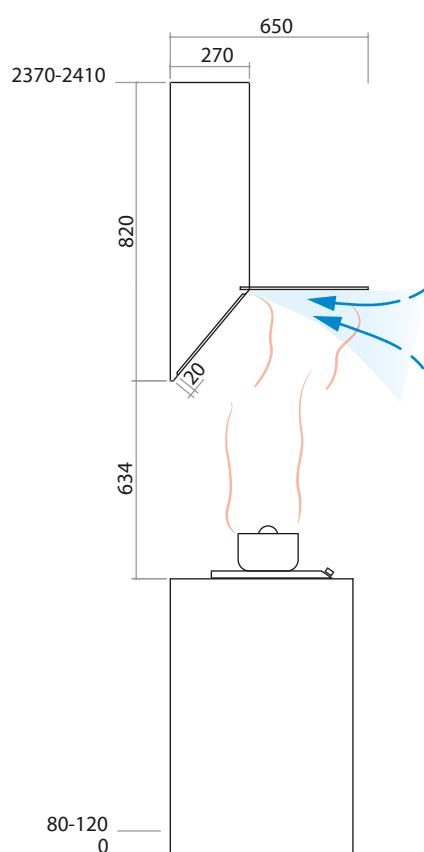

VARIABLE KAMINHÖHE

mit Stahlausführung fest Höhe 820 mm

### KOMPONENTEN UND MATERIALIEN

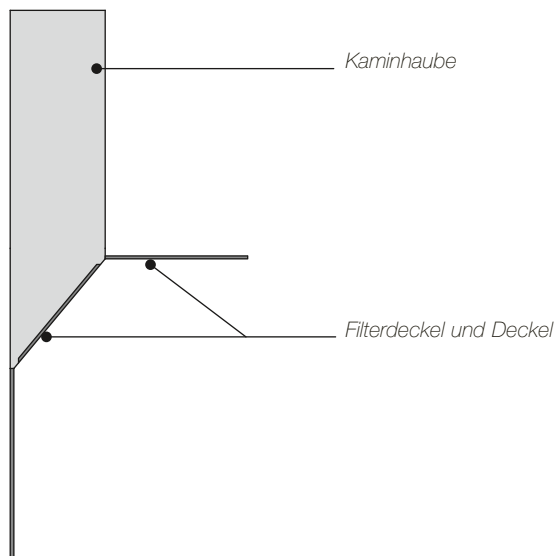

| KAMINHAUBE | FILTERDECKEL UND DECKEL |
|------------|-------------------------|
| Edelstahl  | Edelstahl               |





### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN




Edelstahl

- Dunstabzugshaube für Inselement
- Perimetrale Absaugung
- Led-Beleuchtung
- Rückwand aus transparentem Glas
- Tragkraft: 900 mc/h
- Geräuschpegel: 30/58 dB
- Fernbedienung und Schalttafel
- Ø Rohr 150 mm
- NB: variable Kaminhöhe bei allen Ausführungen außer Edelstahl

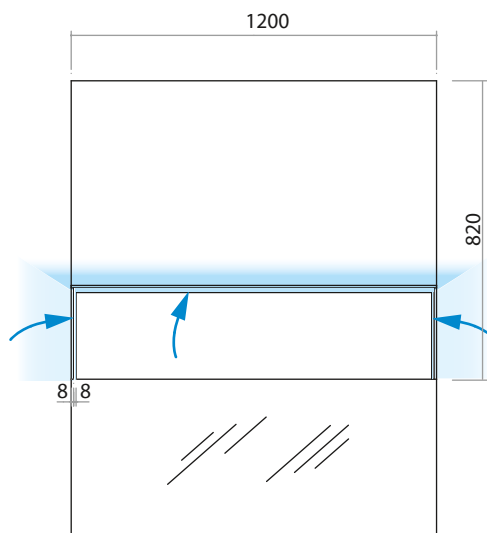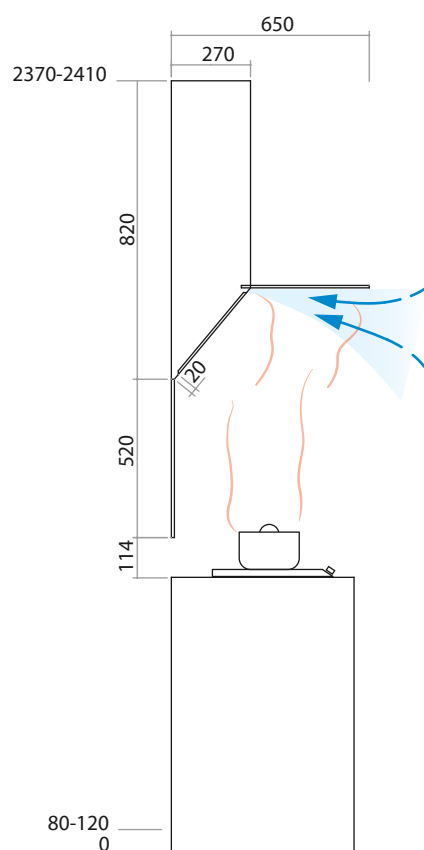

### KOMPONENTEN UND MATERIALIEN

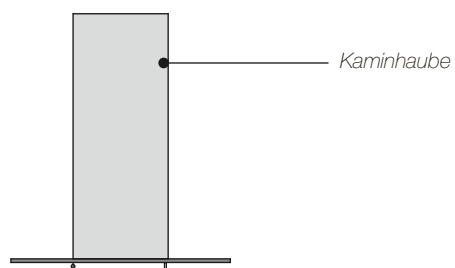

#### KAMINHAUBE



|                        |
|------------------------|
| Dekor                  |
| Plus dekor             |
| Pergamena              |
| Laminat Omnia          |
| Fenix                  |
| Matte Lackierung       |
| Hochglanz Lackierung   |
| Calce Lackierung       |
| Metalloptik Lackierung |
| Holz                   |
| Farbig lackierte Eiche |
| Edelstahl              |



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN




Dunstabzugshaube an der Wand  
 Perimetrale Absaugung  
 Led-Beleuchtung  
 Deckel aus Glas  
 Tragkraft: 900 mc/h  
 Geräuschpegel: 30/58 dB  
 Fernbedienung und Schalttafel  
 Ø Rohr 150 mm  
 NB: variable Kaminhöhe bei allen Ausführungen außer Edelstahl

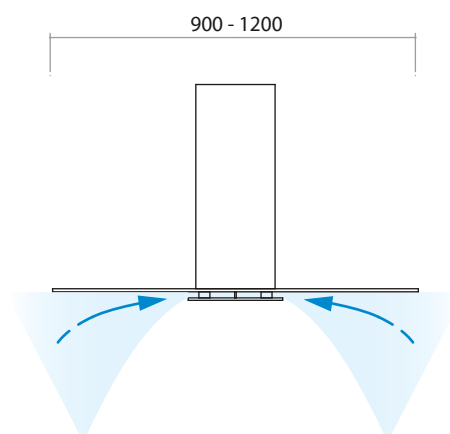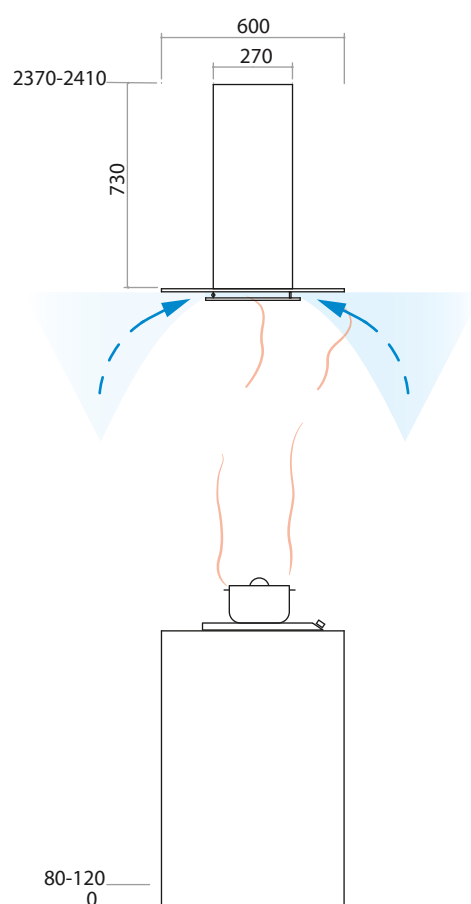

VARIABLE KAMINHÖHE  
 ! mit Stahlausführung fest Höhe 730 mm

### KOMPONENTEN UND MATERIALIEN

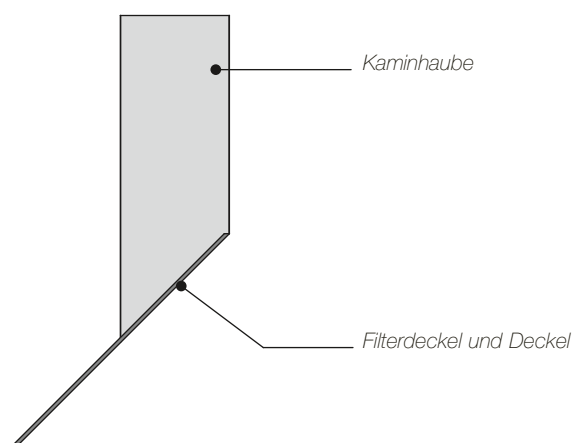

| KAMINHAUBE             | FILTERDECKEL UND DECKEL |
|------------------------|-------------------------|
| Dekor                  |                         |
| Plus dekor             |                         |
| Pergamena              |                         |
| Laminat Omnia          |                         |
| Fenix                  |                         |
| Matte Lackierung       | Bianco                  |
| Hochglanz Lackierung   | Antracite               |
| Calce Lackierung       |                         |
| Metalloptik Lackierung |                         |
| Holz                   |                         |
| Farbig lackierte Eiche |                         |
| Edelstahl              |                         |





### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN




Antracite



Bianco

- Dunstabzugshaube für Inselement
- Perimetrale Absaugung
- Led-Beleuchtung
- Filterdeckel aus Glas
- Tragkraft: 900 mc/h
- Geräuschpegel: 30/58 dB
- Fernbedienung und Schalttafel
- Ø Rohr 150 mm
- NB: variable Kaminhöhe bei allen Ausführungen außer Edelstahl

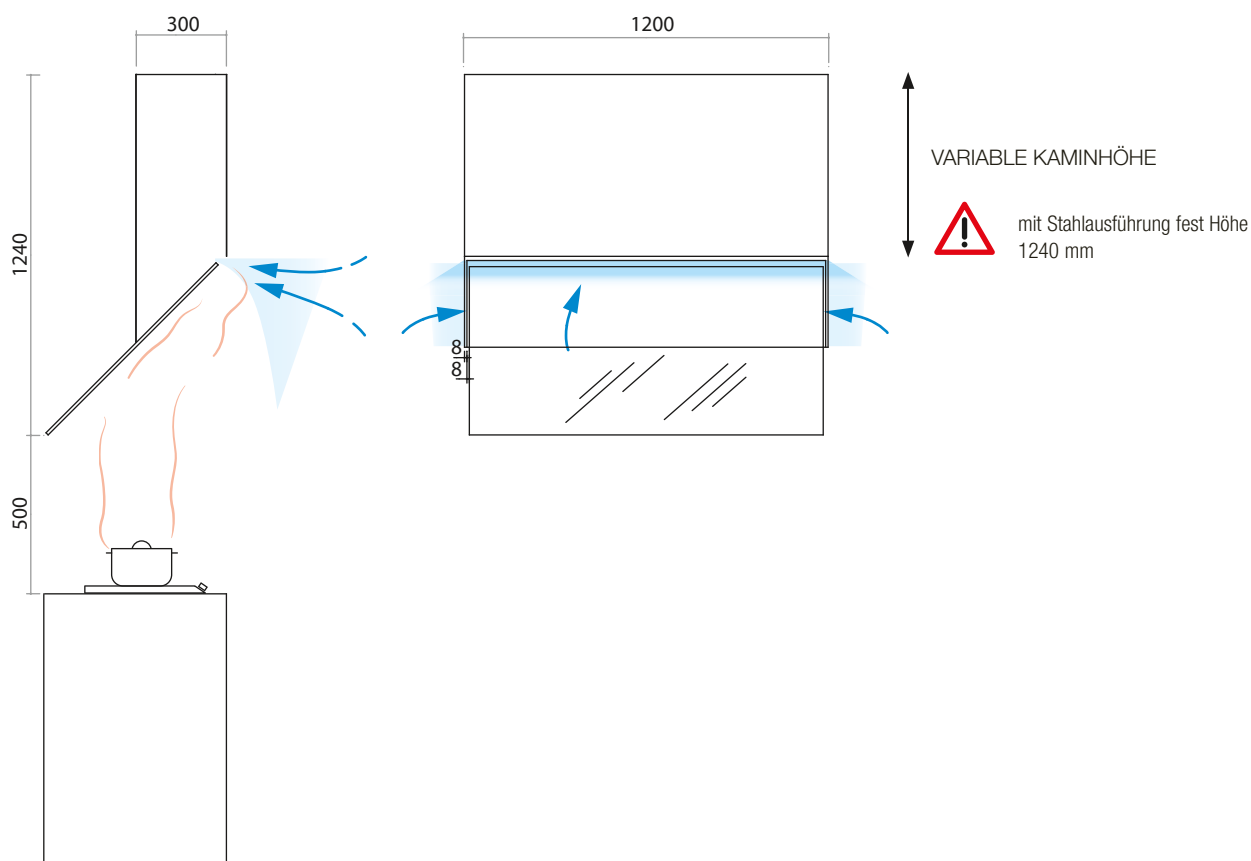

# SCHIEBEARBEITSPLATTE

## TECHNISCHE DATEN

Die neue Schiebearbeitsplatte von Meson's ist die Synthese zwischen minimaler Ästhetik und Funktionalität. Durch die Schiebebewegung können Sie die Arbeitsplatte entdecken, die das flächenbündige oder Unterbau-Spülbecken mit Druckschnäpper Mischbatterie und/oder das Induktionskochfeld aufnehmen kann. Nach dem Öffnen wird die Schiebearbeitsplatte zu einer praktischen Snackthekeplatte auf der gegenüberliegenden Seite des Arbeitsbereichs.

Ein elektronisches Verriegelungs-/Entriegelungssystem ermöglicht die Fixierung in der Öffnungs-oder Schließposition.

### AUSFÜHRUNGEN



Laminat Unicolor



Fenixcolor

Terre


Holz

Corian

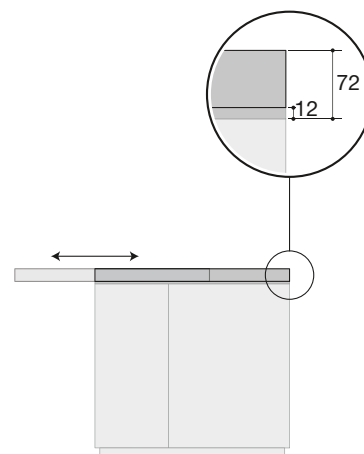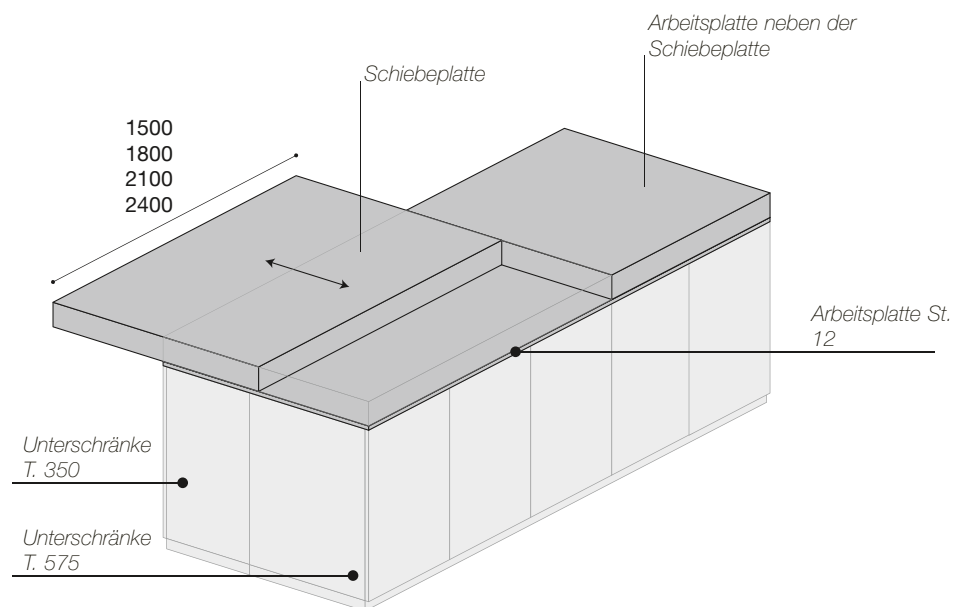


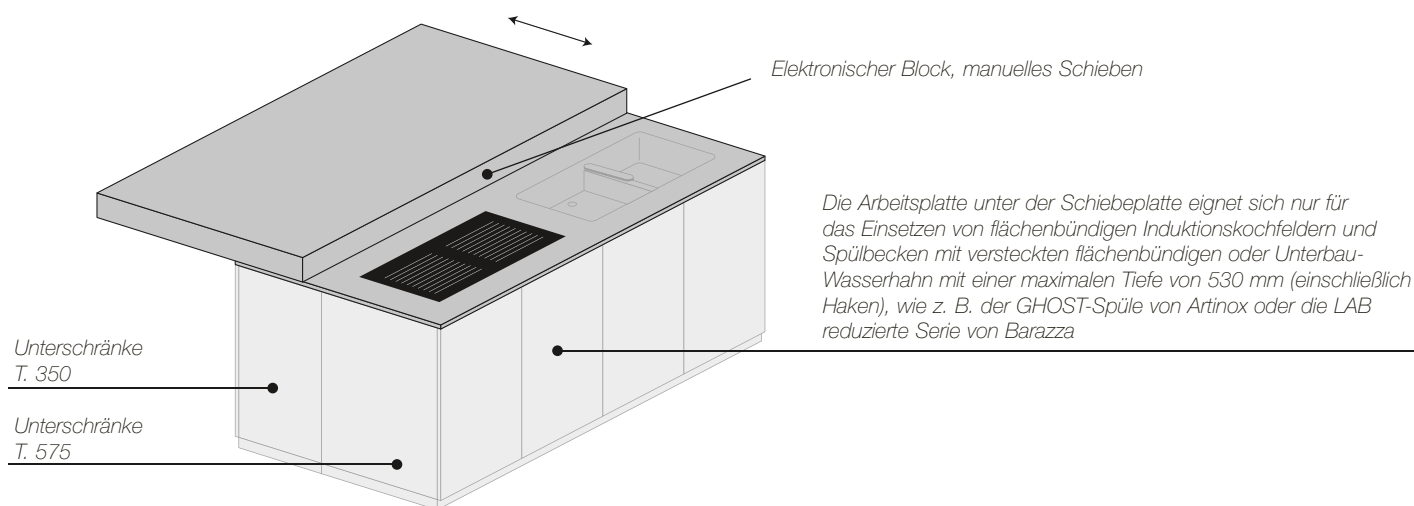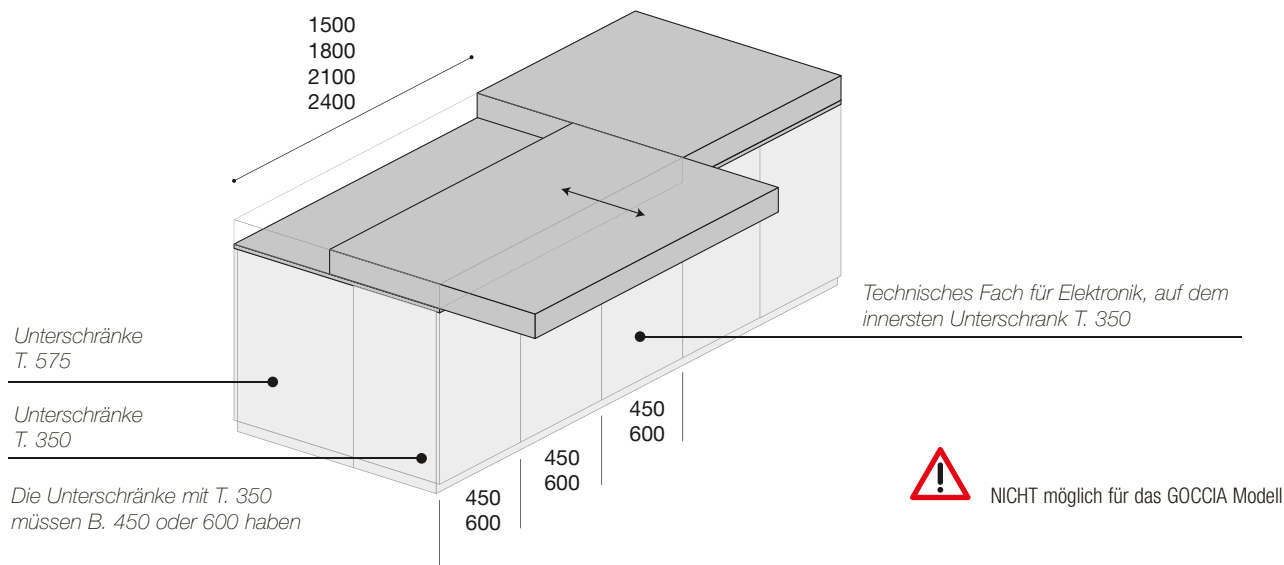


Schiebeplatte mit nebeneinander liegender Arbeitsplatte H.72

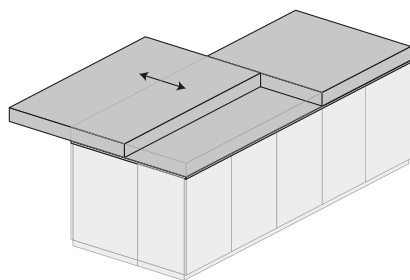

Schiebeplatte ohne nebeneinander liegender Arbeitsplatte

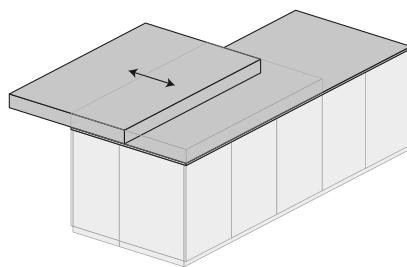

Inselement mit Schiebeplatte über die gesamte Breite



Offene Elemente in Folding aus Grigio oder Bianco Kos




Fenix Grigio




Fenix Bianco Kos




**“CONTENGO” FÜR LÖSUNGEN UNTER  
OBERSCHRÄNKEN**

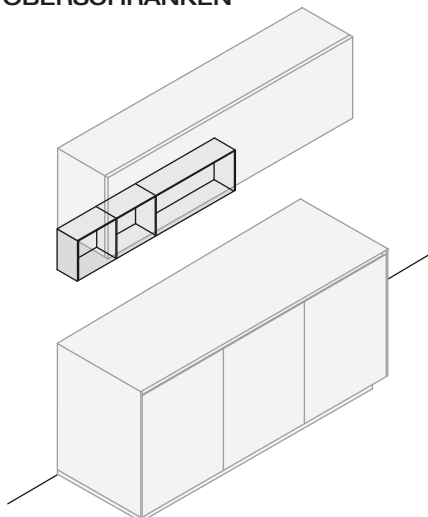


**“CONTENGO” ZWISCHEN UNTER-UND  
OBERSCHRÄNKEN**

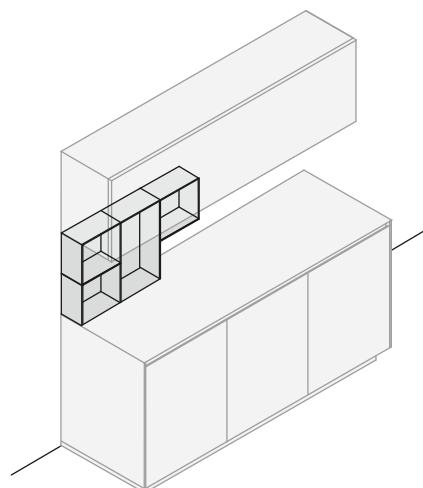


**“CONTENGO” AUF UNTERSCHRÄNKEN  
AUFGESETZT**

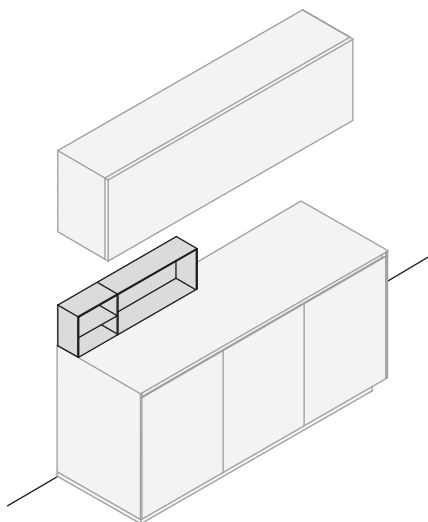


**“CONTENGO” AUF INSELELEMENT  
AUFGESETZT**

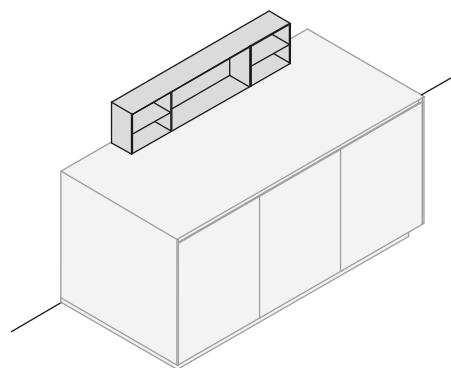

**“CONTENGO” ALS  
EINRICHTUNGSGEGENSTAND (FREISTEHEND  
AN DER WAND)**

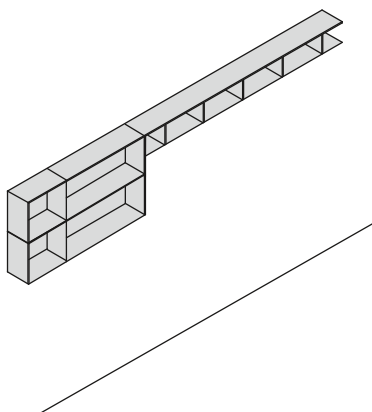


**“CONTENGO” AUF WANDVERKLEIDUNG**

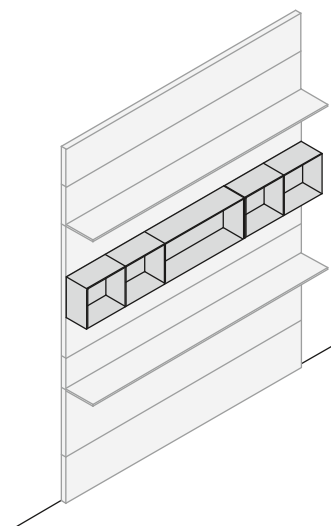

### OFFENER OBERSCHRANK ST. 7 B 300 T 150 H 266

1 Einlegeboden




*Beweglicher Einlegeboden*



Fenix Grigio



Fenix Bianco Kos

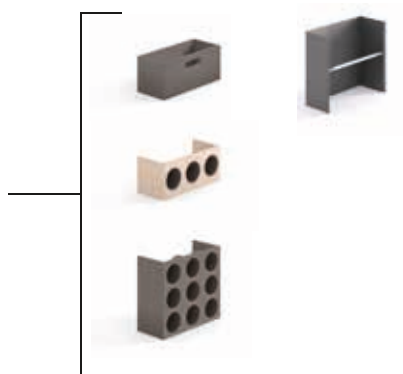


### OFFENER OBERSCHRANK ST. 7 B 600 T 150 H 266



Fenix Grigio




Fenix Bianco Kos

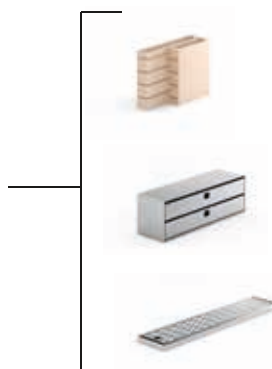

### OFFENER OBERSCHRANK ST. 7 B 300 T 150 H 531

3 Einlegeböden

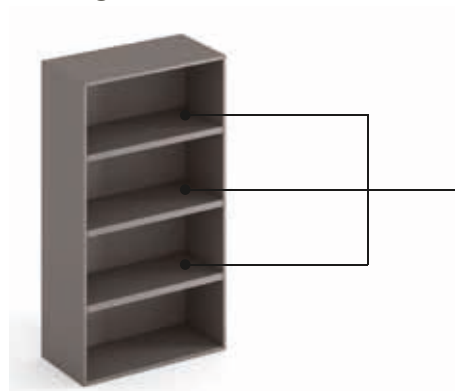

*Beweglicher Einlegeboden*



Fenix Grigio




Fenix Bianco Kos



### OFFENER OBERSCHRANK ST. 7 B 600 T 150 H 531

1 Einlegeboden

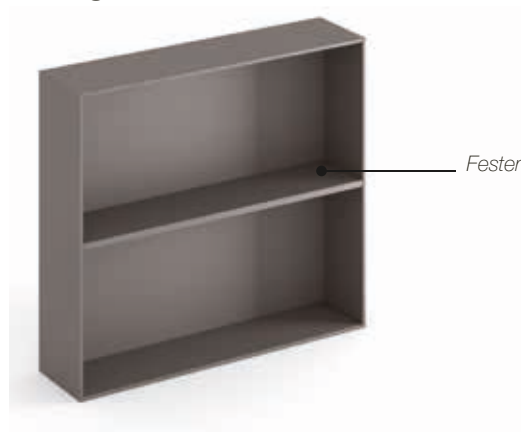

*Fester Einlegeboden*





Fenix Grigio





### OFFENER OBERSCHRANK ST. 7 B 600 T 150 H 531

6 Einlegeböden - 1 Trennwand

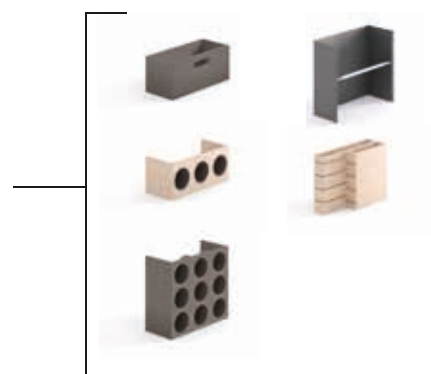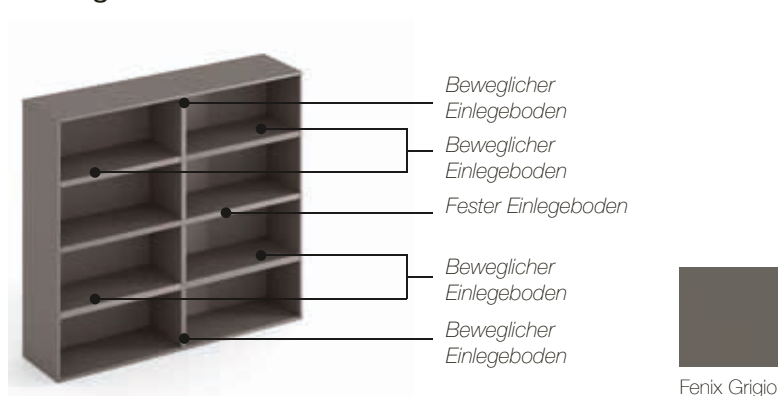


### OFFENER OBERSCHRANK ST. 7 H 600-900-1200-1800 -2100-2400 T 150 H 133

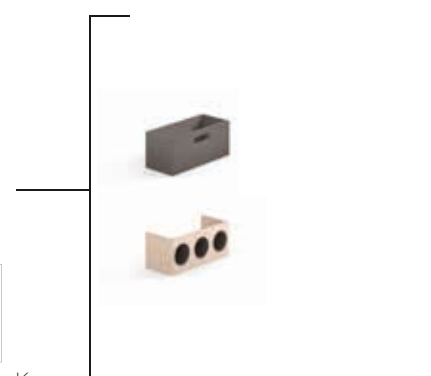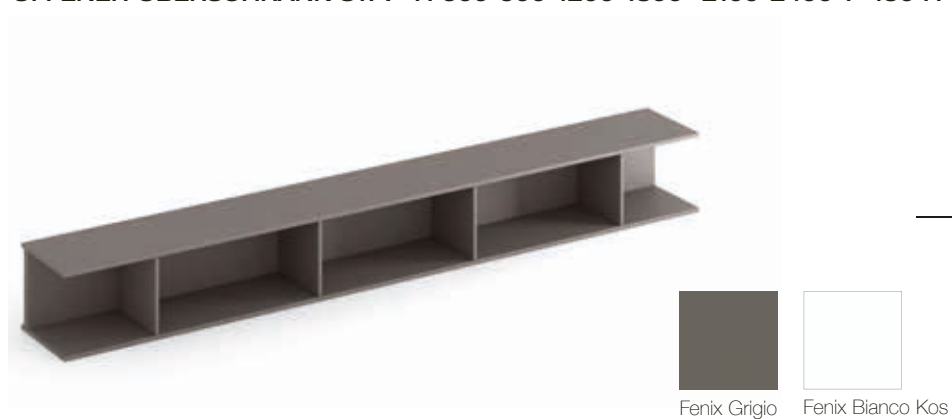



### AUFGESETZTES ELEMENT ST. 13 B 908 T 140 H 277

1 Einlegeboden - 1 Trennwand

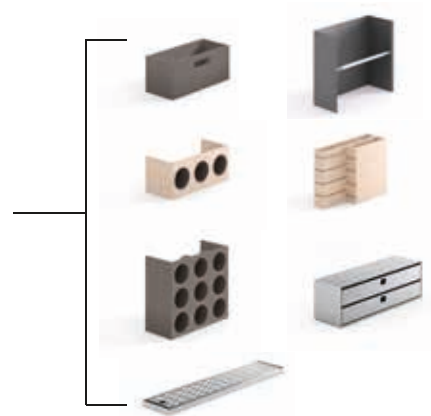

### AUFGESETZTES ELEMENT ST. 13 B 1207 T 140 H 277

2 Einlegeböden - 2 Trennwände

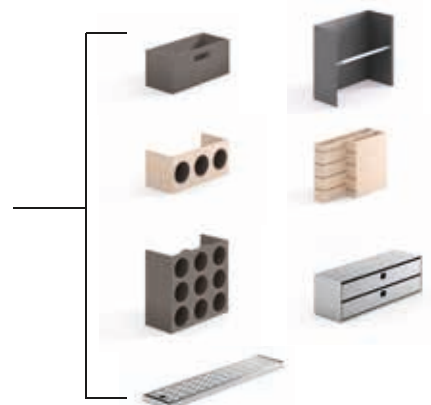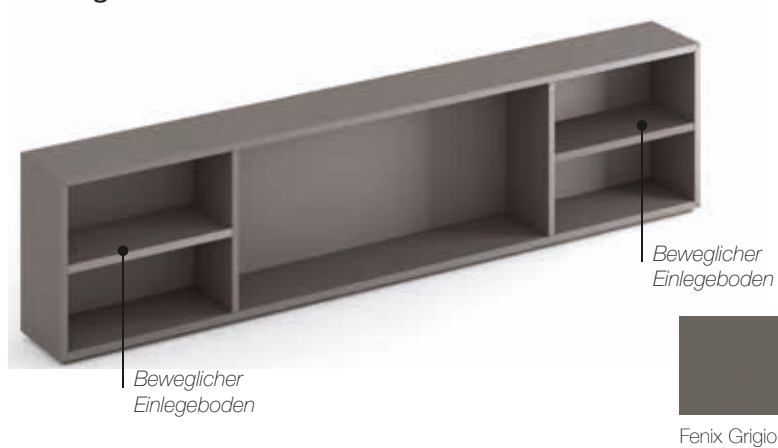

### SCHUBLADE B 283 T 125 H 117



Fenix Grigio



Fenix Bianco Kos

### GEWÜRZREGAL 3 BEHÄLTER B 283 T 125 H 117



Buche

### GEWÜRZREGAL 9 BEHÄLTER B 283 T 125 H 249



Fenix Grigio



Fenix Bianco Kos

### KÜCHENROLLERHALTER B 283 T 125 H 249



Fenix Grigio



### FRISCHHALTEFOLIE HALTER B 400 T 125 H 117



Edelstahl

### VERTIKALE MESSERHALTER B 283 T 125 H 350



Buche

### HORIZONTALE MESSERHALTER B 350 T 125 H 250



Buche



### ABTROPFFLÄCHE B 584 T 125 H 20



Edelstahl


# EASYRACK ZUBEHÖR AUF DER ARBEITSPLATTE


## TECHNISCHE DATEN

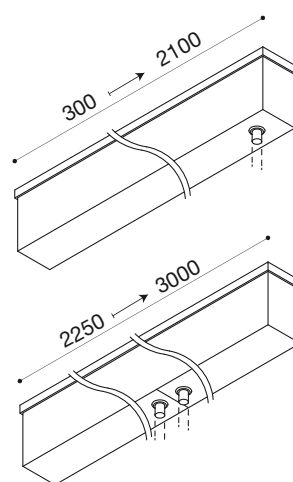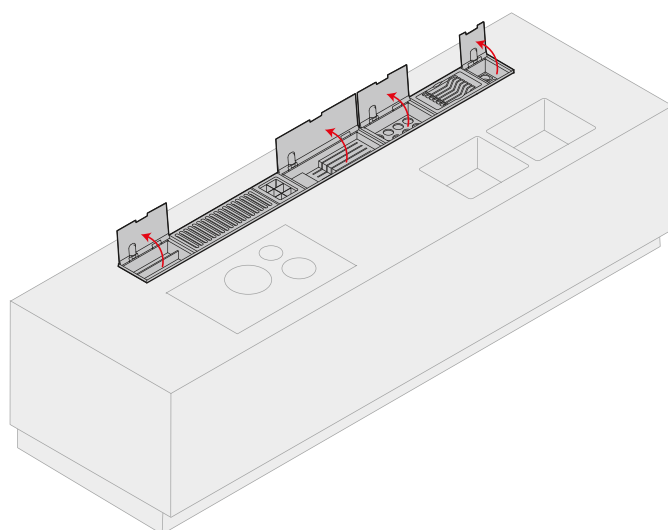


Bei Einsätzen von 300 bis 2100 mm ist der Abfluss seitlich angeordnet.  
Bei Einsätzen von 2250 bis 3000 mm gibt es zwei Abflüsse in der Mitte. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss sich der Abfluss in der Nähe des Spüle-Abflusses befinden.

### Austauschbares und neu positionierbares Zubehör

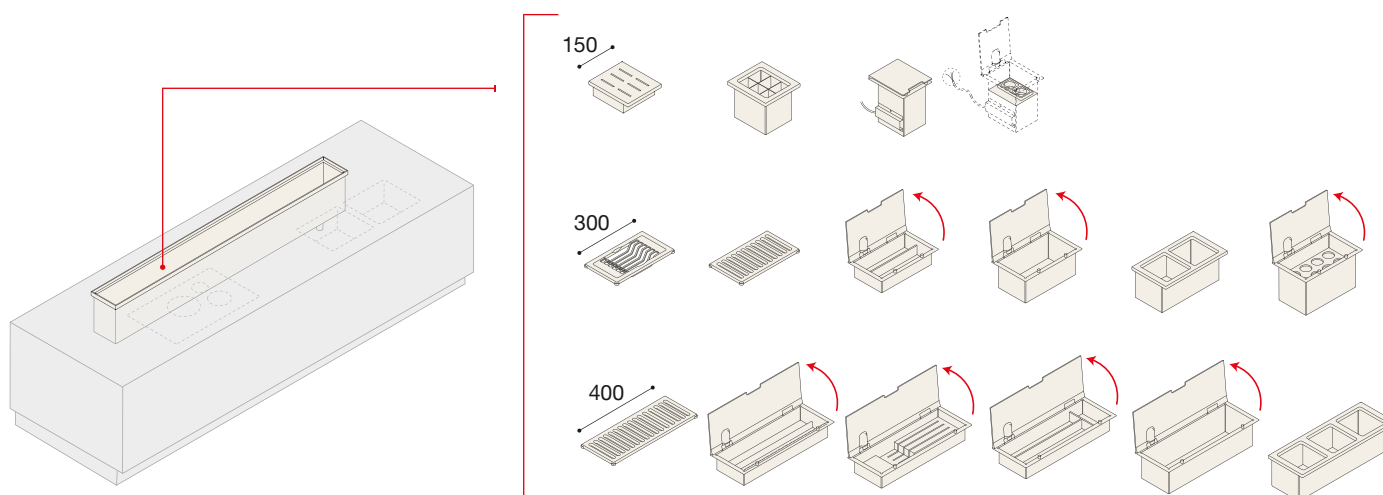


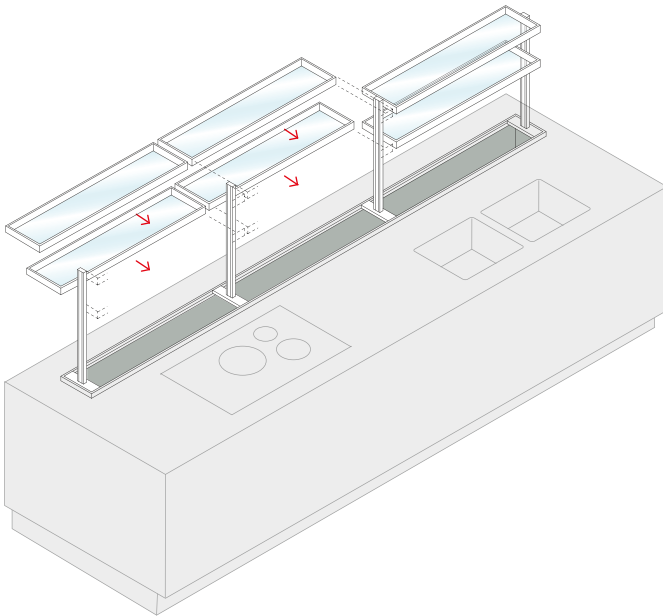


Höhenschema und Abstand zwischen den Einlegeböden

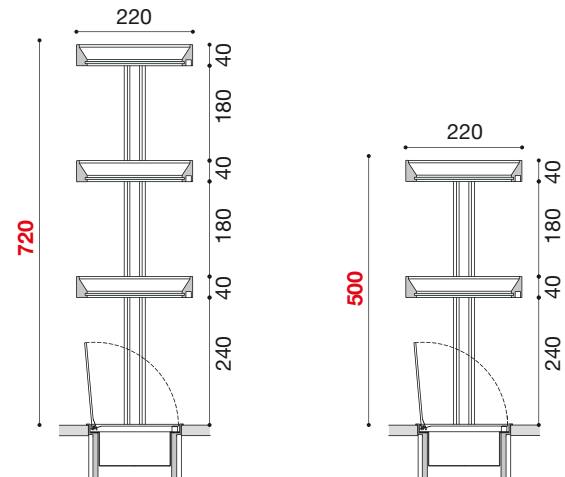

### Modularität von Borden und Pfosten

Bei 2 oder 4 Pfosten sind die Befestigungsbasen 75 mm breit.  
Bei 3 Pfosten sind die Befestigungsbasen 50 mm breit.

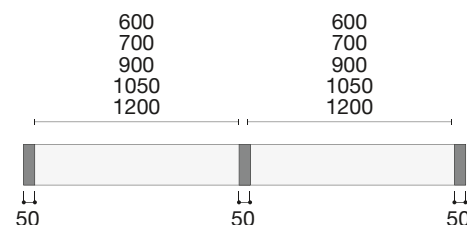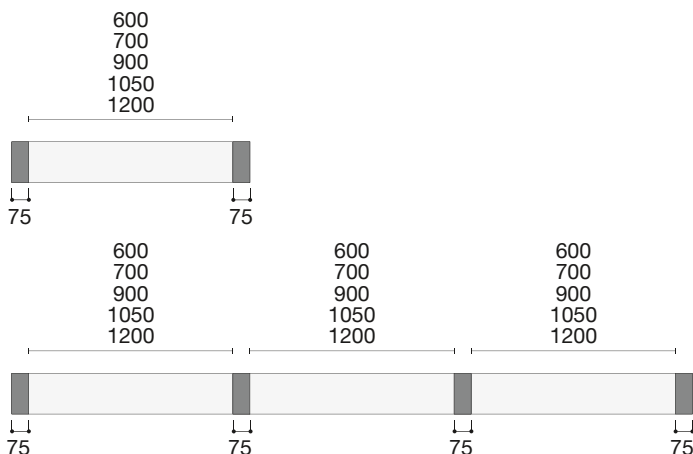



## TECHNISCHE DATEN







Im Design einer Küche ist es wichtig, die Raumnutzung optimieren zu können. Jeder einzelne Zentimeter ist wichtig.

Der neue Qanto motorisierte Eck-Unterschrank ist die Lösung, um eine maximale Nutzbarkeit des Winkelraums zu gewährleisten.

Durch das Auf- und Abbewegen können die darin enthaltenen Fächer auf die Höhe der Arbeitsplatte gebracht werden, wodurch das innenliegende Material bequem und ergonomisch zugänglich ist.

Intuitiver Einsatz, geprüfte Sicherheit und ansprechendes Design für einen modernen Lebensstil.

Integrierte LED-Beleuchtung.

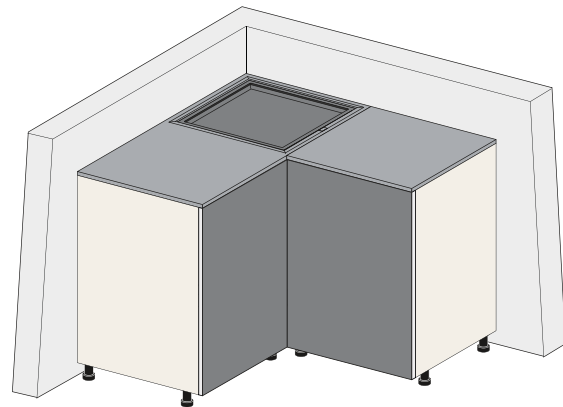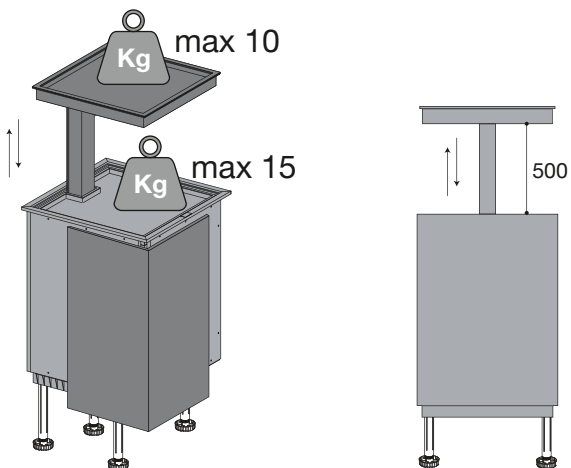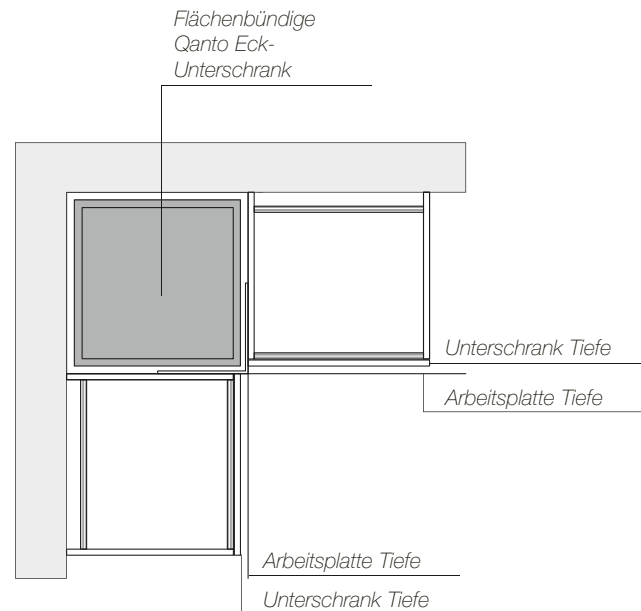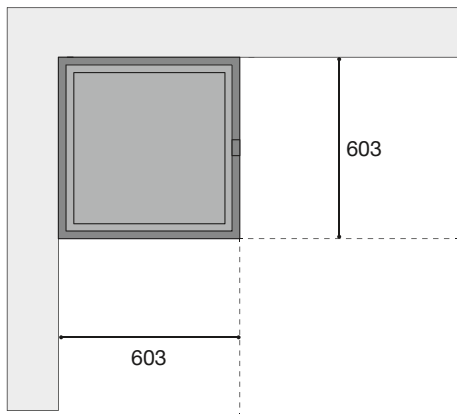


# KÖRBE FÜR UNTERSCHRANK

## AUSZIEHBARER KORB FÜR UNTERSCHRANK B. 15 CM – CHROM-TITANDRAHT




Chrom-Titandraht  
Belastbarkeit 25 Kg

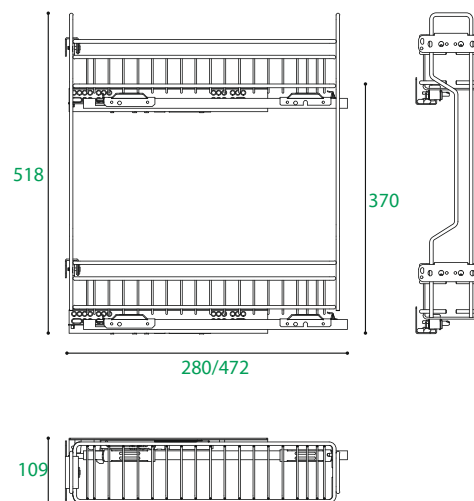


## AUSZIEHBARER KORB FÜR UNTERSCHRANK B. 30/45 CM – OVAL-TITANDRAHT



Oval-Titandraht mit grauem Boden  
Belastbarkeit 40 Kg


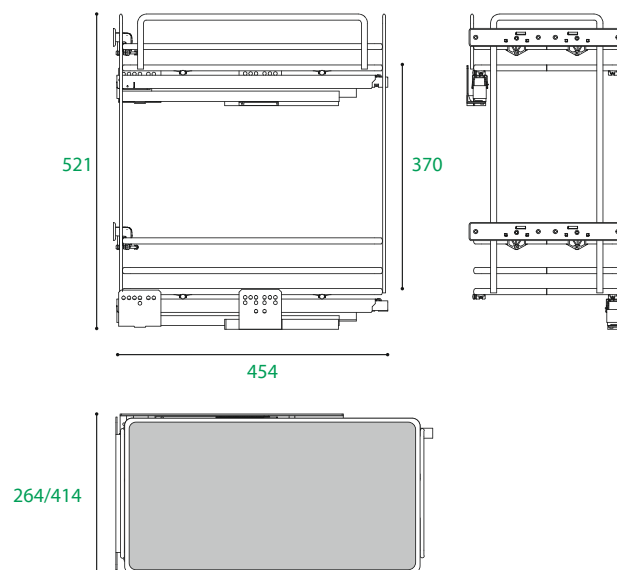


## AUSZIEHBARER KORB FÜR UNTERSCHRANK B. 30/45 CM – ARENA PURE ANTHRAZIT

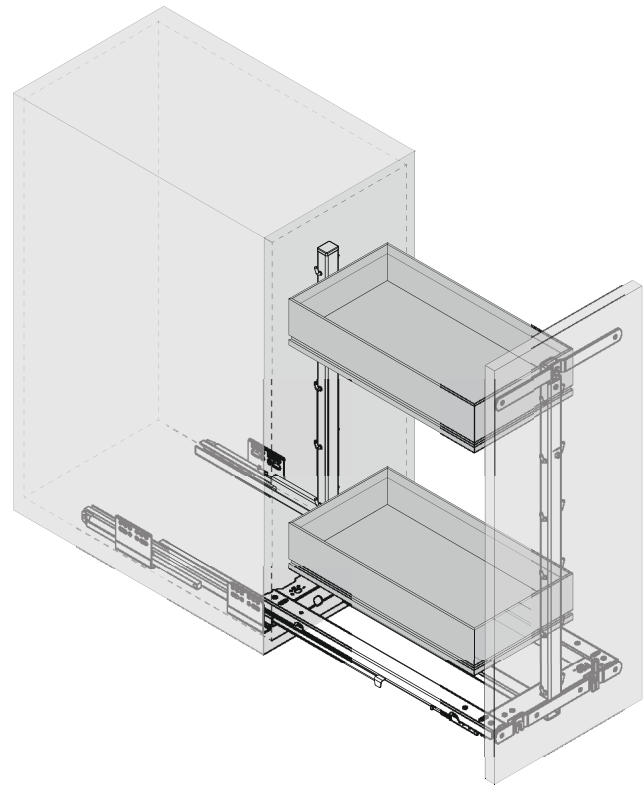

Arena Style anthrazit

Belastbarkeit des Korbes 12 Kg


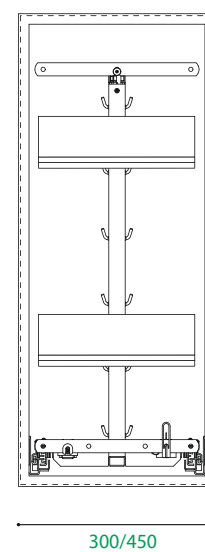
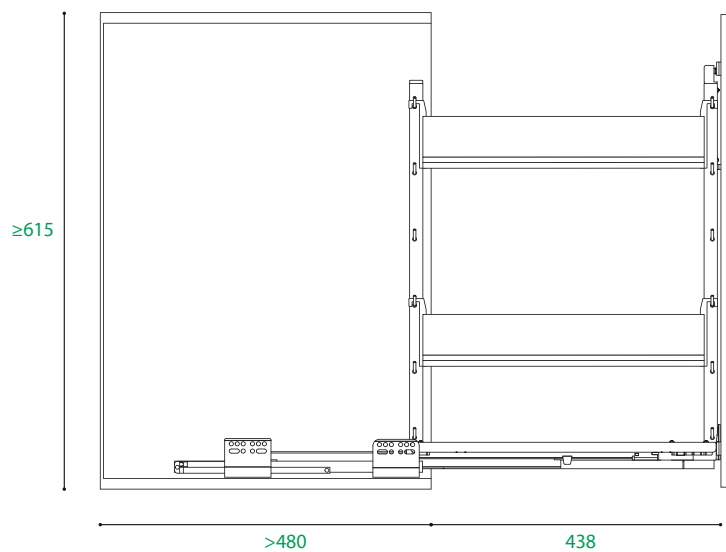


# GIRELLO KORB

## GIRELLO KORB FÜR ECK-UNTERSCHRANK - OVAL-TITANDRAHT



Oval-Titandraht mit grauem Boden  
Belastbarkeit des Korbes 15 Kg

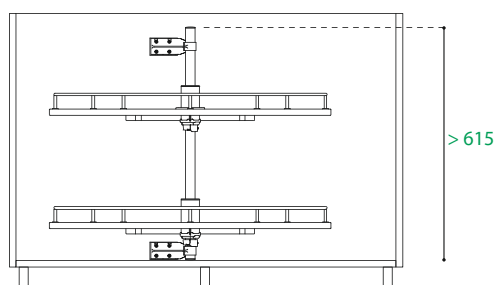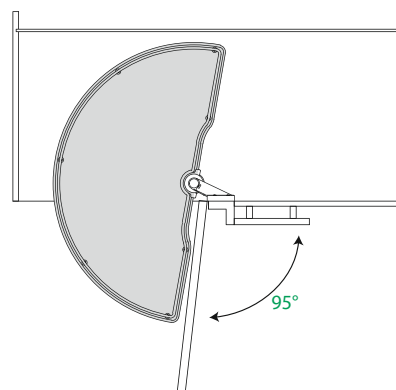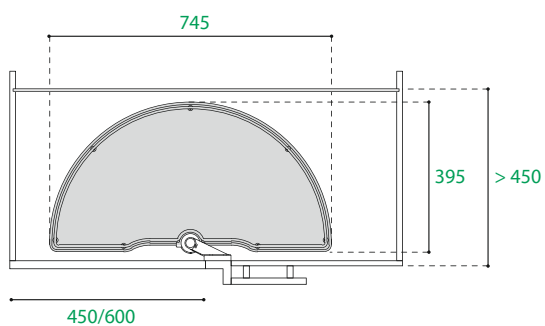





## GENIUS KORB FÜR ECK-UNTERSCHRANK – OVAL-TITANDRAHT



Oval-Titandraht mit grauem Boden

Belastbarkeit des Korbes 20 Kg (Überprüfung der Sicherheitskapazität bei Montage auf Spanplatten mit einer Reißfestigkeit der Schrauben von 110 N oder mehr gemäß UNI EN 320: 2011)


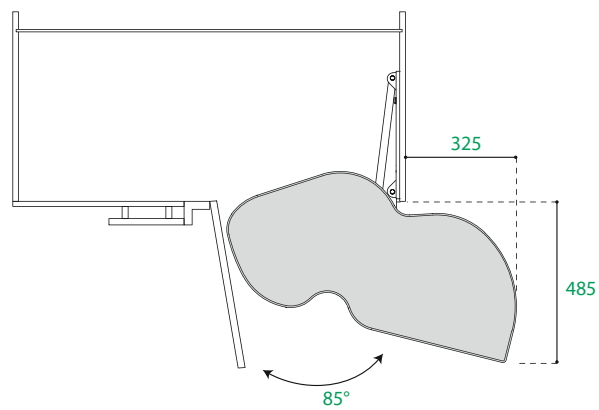
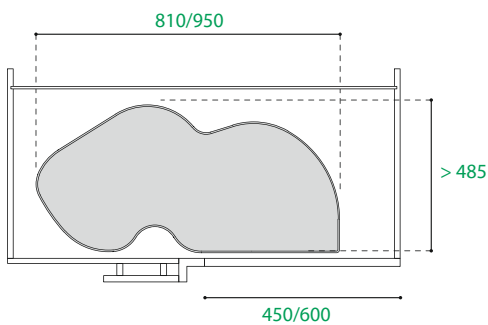


# COMPACT KORB

## COMPACT KORB FÜR ECK-UNTERSCHRANK – OVAL-TITANDRAHT





Oval-Titandraht mit grauem Boden  
Belastbarkeit des Einzelkorbs 10 Kg

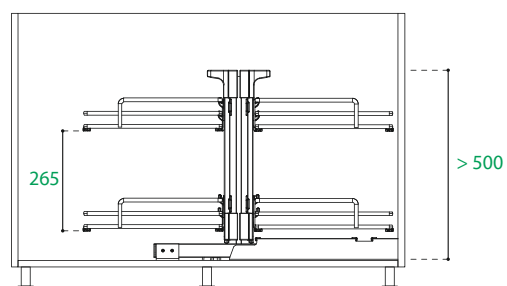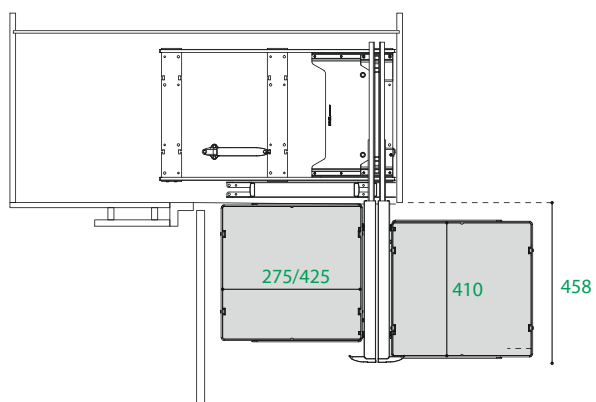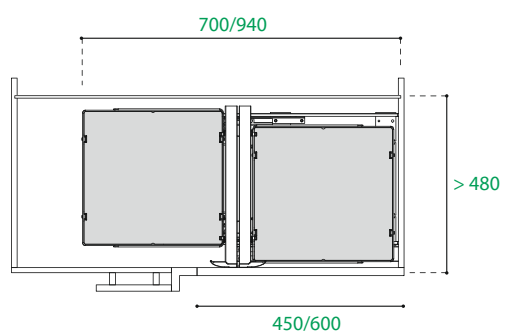

## LE MANS KORB FÜR ECK-UNTERSCHRANK - ARENA PURE ANTHRAZIT



Arena Pure anthrazit mit grauem Boden  
Belastbarkeit des Korbes 25 Kg  
HÖHE > 600

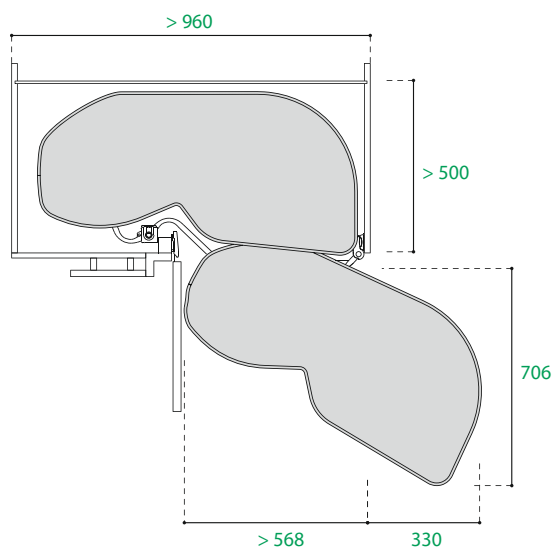
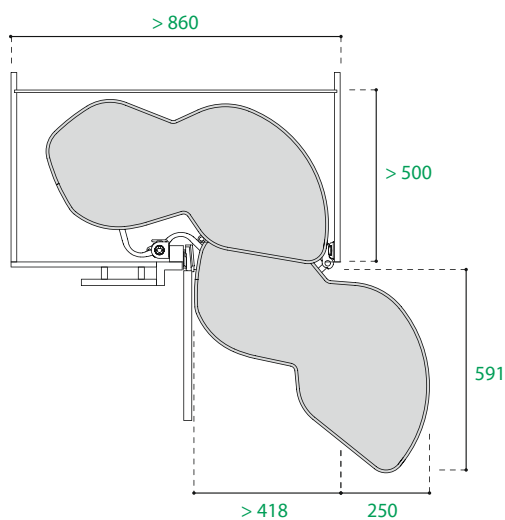


# MAGIC CORNER KORB

## MAGIC CORNER KORB FÜR ECK-UNTERSCHRANK – ARENA STYLE ANTHRAZIT




Arena Style anthrazit mit grauem Boden  
Belastbarkeit des Außenkorbs 7 Kg  
Belastbarkeit des Innenkorbs 9 Kg  
HÖHE > 525

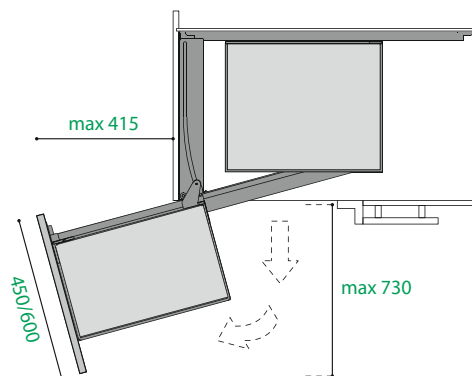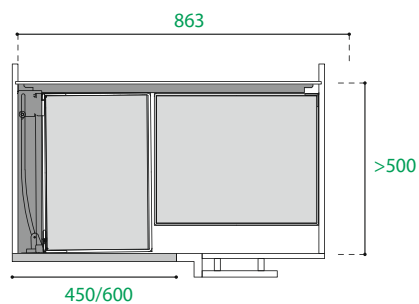

Die Front des Möbels herausziehen und es seitwärts drehen

Das Schleppsystem bewegt das innere herausziehbare Element automatisch in Richtung der Öffnung des Möbels.

## STORE KORB FÜR HOCHSCHRANK B. 30/45/60 CM – OVAL-TITANDRAHT

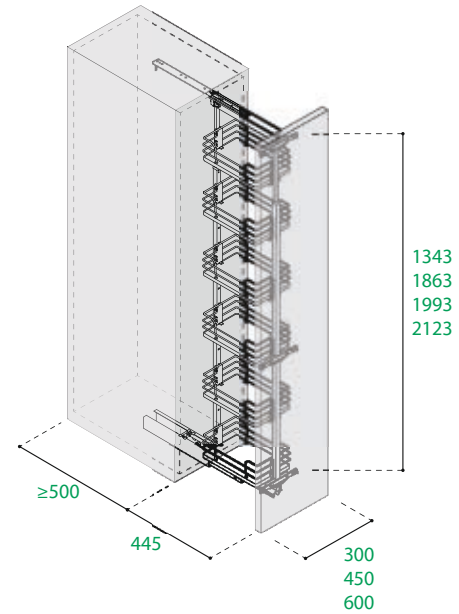


Oval-Titandraht mit grauem Boden  
Belastbarkeit der Führung 120 Kg

Bei Hochschränken H. 2290 ist es möglich den  
Korb für Hochschrank H. 2160 mit 1 oberen festen  
Trennwand einzufügen.

**H. 1380 4 Körbe**  
**H. 1900 5 Körbe**  
**H. 2030 5 Körbe**  
**H. 2160 5 Körbe**

## DISPENSA KORB FÜR HOCHSCHRANK B. 30/45/60 CM – ARENA PURE ANTHRAZIT

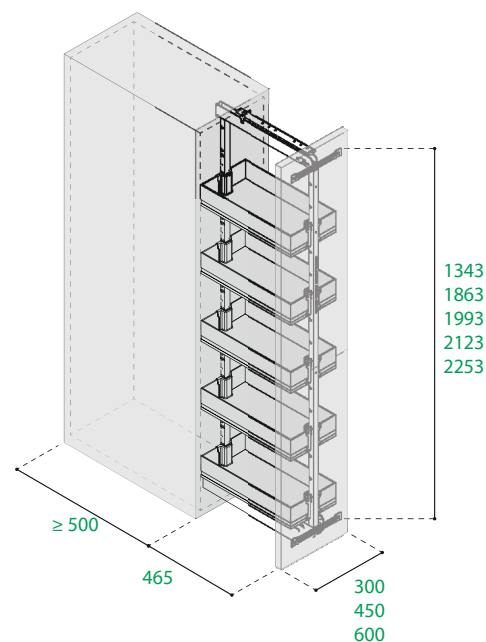

Arena Pure anthrazit

Belastbarkeit des gesamten Systems 120 Kg

**H. 1380 4 Körbe**

**H. 1900 5 Körbe**


**H. 2030 5 Körbe**

**H. 2160 5 Körbe**


**H. 2290 6 Körbe**




## TANDEM SOLO KORB FÜR HOCHSCHRANK B. 60 CM - ARENA PURE ANTHRAZIT

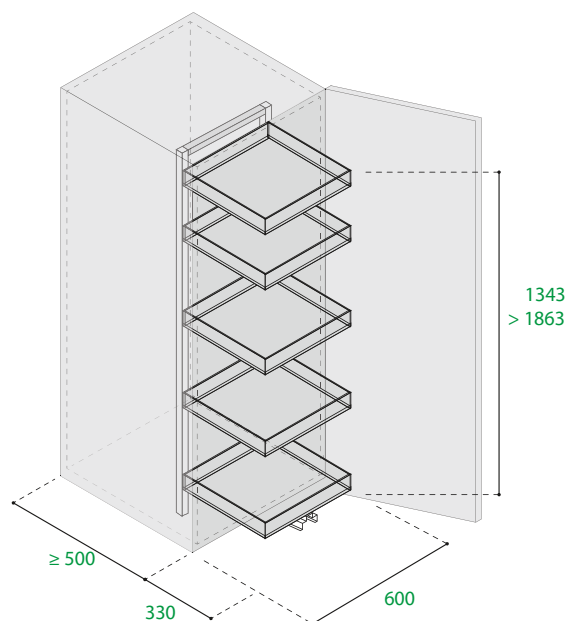

Arena Pure anthrazit Korb  
Belastbarkeit des gesamten Systems 80 Kg.



Bei Hochschränken H.2030 ist es möglich den Korb für Hochschrank H.1900 einzufügen.  
Bei Hochschränken H.2160-2290 ist es möglich den Korb für Hochschrank H.1900 mit einem Einlegeboden im oberen Fach einzusetzen.

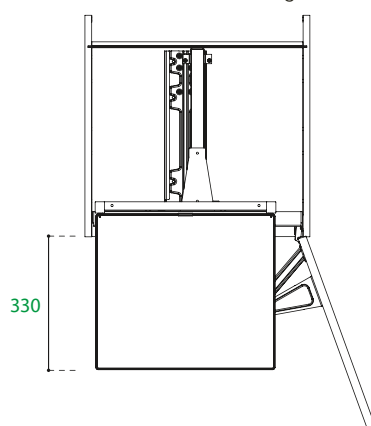

# “EASYGREY” BESTECKEINSATZ

“Easygrey” Besteckeinsatz B.900 T. 500



“Easygrey” Messerhalter für Besteckeinsatz



“Easygrey” Gewürzregaleinsatz mit Gläsern für Besteckeinsatz



Es kann nicht auf dem 1. Schubkasten von oben im MONOLITI-Modell verwendet werden.

“Easygrey” Frischhaltefolie Halter für Besteckeinsatz



“Easygrey” Gewürzregaleinsatz mit Glasbehältern für Besteckeinsatz



Es kann nicht auf dem 1. Schubkasten von oben im MONOLITI-Modell verwendet werden.

“Easygrey” Schneidebrett für Besteckeinsatz





“Easygrey” Tellerhalter- perforierte Bodenplatte



Paar von Geschirrständer



Tellerhalter aus Edelstahl mit 18 Fächern



Nudelhalter aus Edelstahl mit 3 Glas Nudelbehältern




Pfannen-und Deckelhalter aus Edelstahl mit 3 Teiler



“Fit” Besteckeinsatz B.900 T. 500


V1

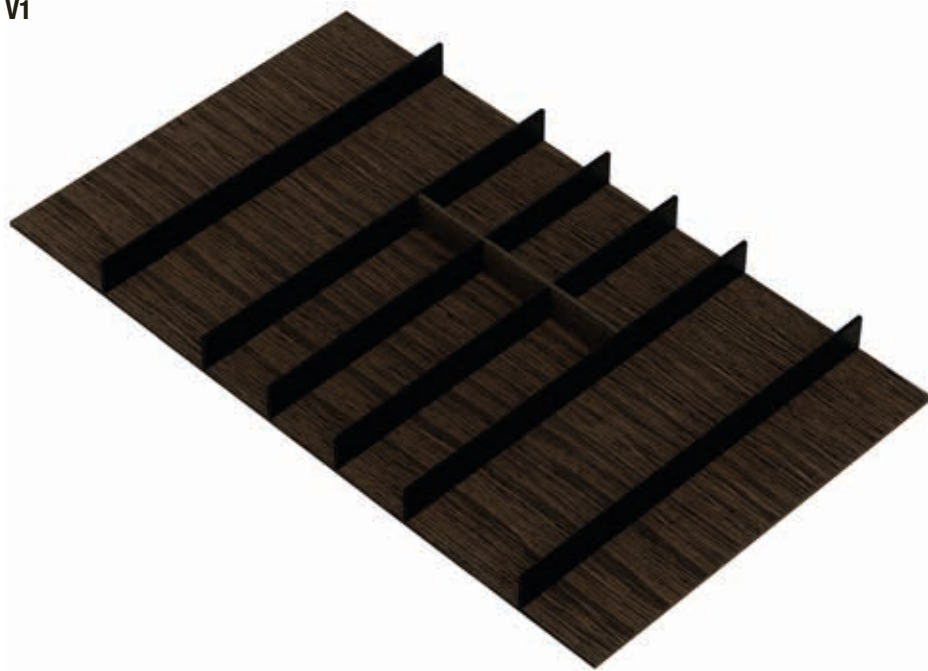

---

“Fit” Besteckeinsatz B.1200 T. 500

V2

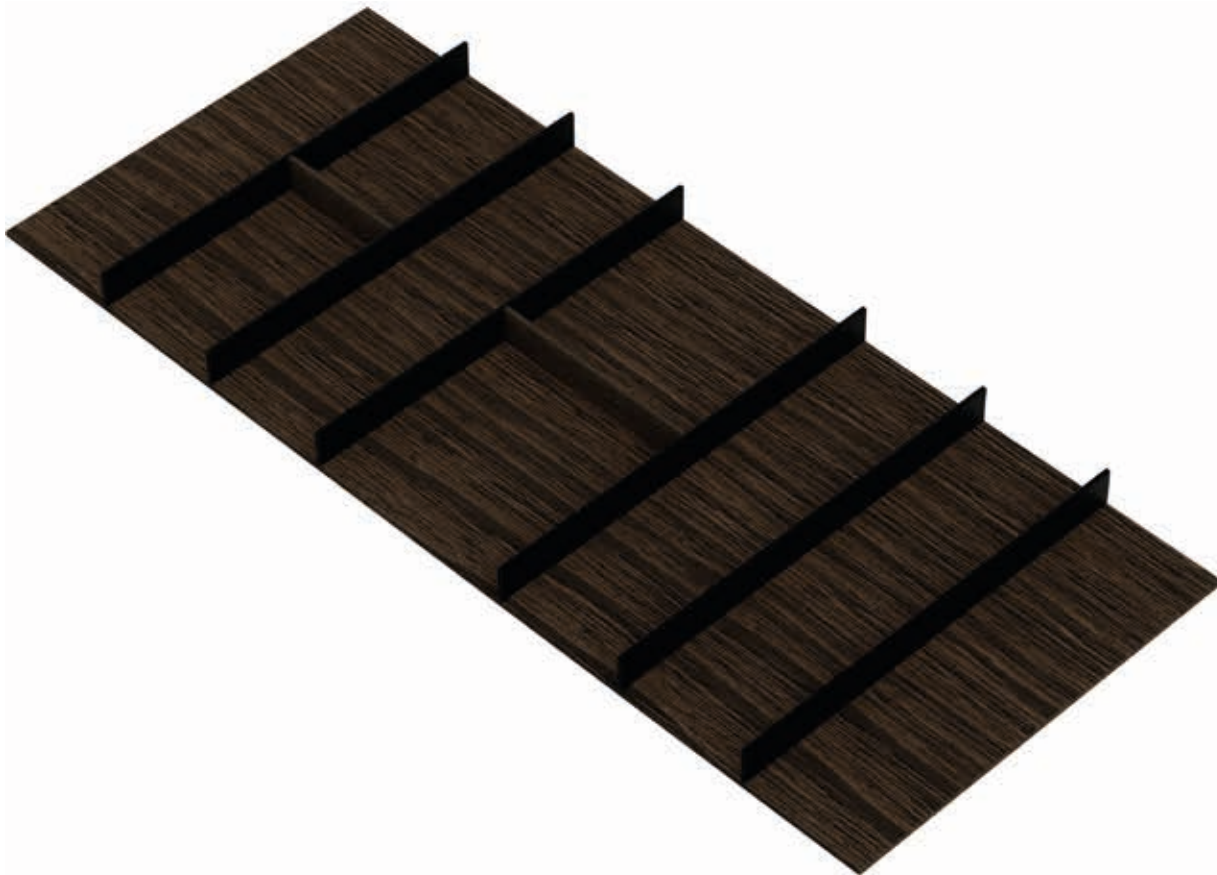

## “Fit” T-förmiger Teiler für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ①



## “Fit” V1V Gewürzregal für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ①



Es kann nicht auf dem 1. Schubkasten von oben im MONOLITI-Modell verwendet werden.

## “Fit” Messerhalter für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ①



## “Fit” V1N Gewürzregal für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ①



Es kann nicht auf dem 1. Schubkasten von oben im MONOLITI-Modell verwendet werden.

## “Fit” Frischhaltefolie Halter für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ①



Es kann nicht auf dem 1. Schubkasten von oben im MONOLITI-Modell verwendet werden.

## “Fit” V2V Gewürzregal für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ②



Es kann nicht auf dem 1. Schubkasten von oben im MONOLITI-Modell verwendet werden.

## “Fit” Kapselhalter für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ①



## “Fit” V2N Gewürzregal für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ②



Es kann nicht auf dem 1. Schubkasten von oben im MONOLITI-Modell verwendet werden.

## “Fit” Universal-Gewürzregal für Besteckeinsatz



## “Fit” Schneidebrett für Besteckeinsatz

Für Raum Typ ②




Es kann nicht auf dem 1. Schubkasten von oben im MONOLITI-Modell verwendet werden.

# BEISPIELE FÜR MODULARITÄT VON “FIT” BESTECKEINSÄTZEN



B. 600

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| V1 Besteckeinsatz B. 600 T. 500 | x 1 |
| Universal-Gewürzregal           | x 1 |

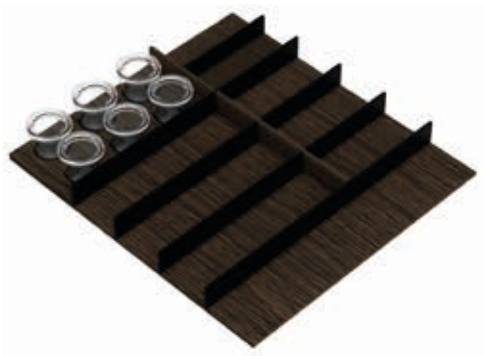


B. 600

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| V1 Besteckeinsatz B. 600 T. 500 | x 1 |
| V1V Gewürzregal                 | x 1 |




B. 900

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| V2 Besteckeinsatz B. 900 T. 500 | x 1 |
| Frischhaltefolie Halter         | x 2 |
| V2 Gewürzregal                  | x 2 |
| Messerhalter                    | x 1 |

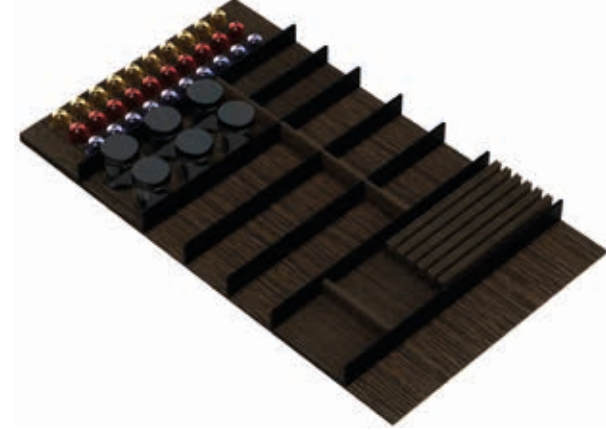

B. 900

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| V1 Besteckeinsatz B. 900 T. 500 | x 1 |
| Kapselhalter                    | x 1 |
| V1N Gewürzregal                 | x 1 |
| Messerhalter                    | x 1 |

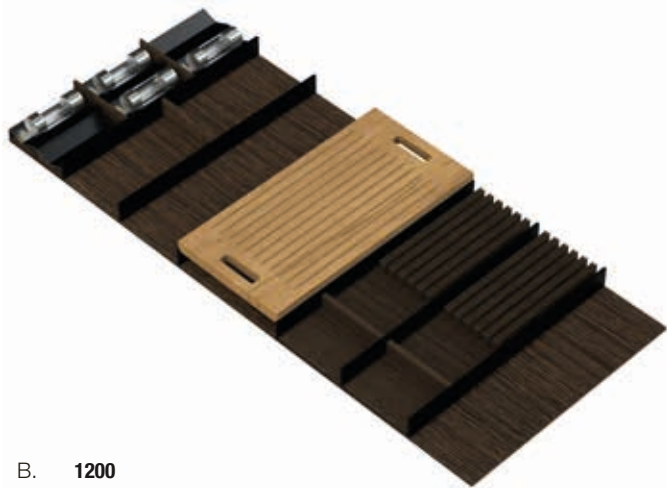


B. 1200

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| V2 Besteckeinsatz B. 1200 T. 500 | x 1 |
| Universal-Gewürzregal            | x 1 |
| Schneidebrett                    | x 1 |
| Messerhalter                     | x 2 |


# KOMBINATIONEN VON "FIT" BESTECKEINSÄTZEN

Das Zubehör kann nur in den gemäß den Abbildungen vorgesehenen Fächer eingesetzt werden.

## ZUBEHÖR FÜR V1 - V2 VERSIONEN

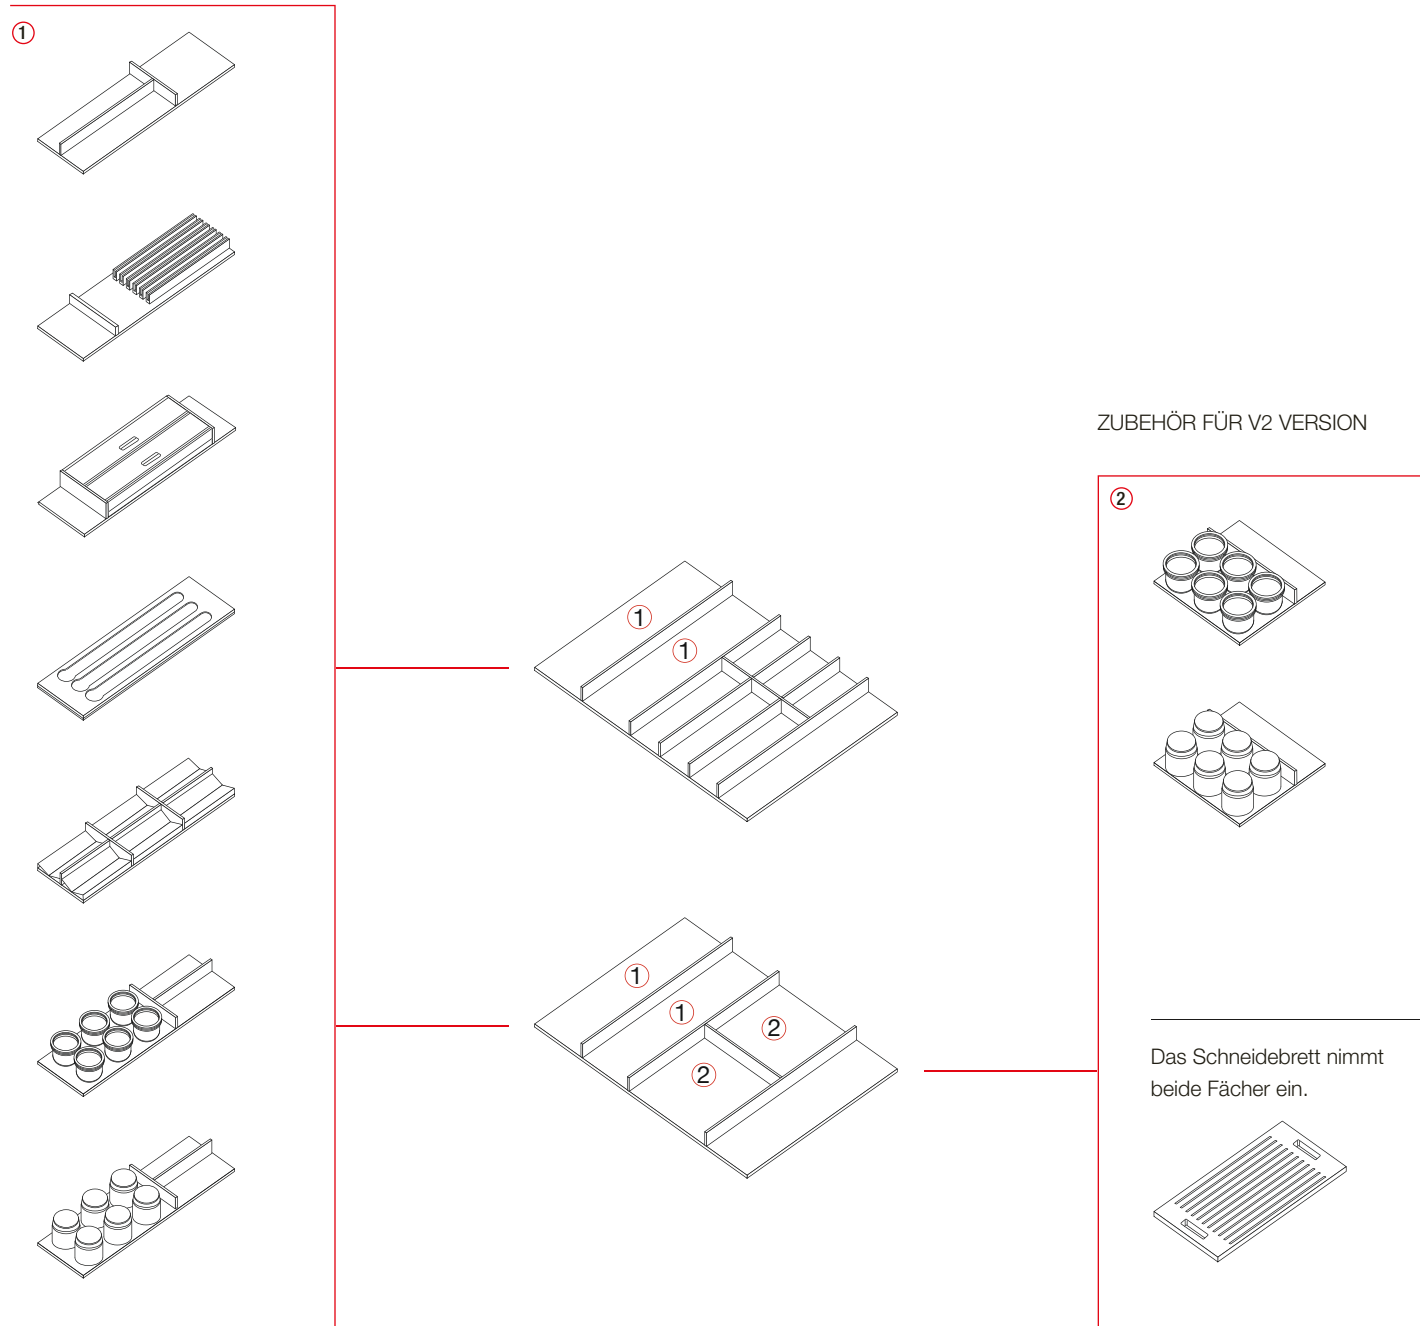

Passstück für Auszug T.600

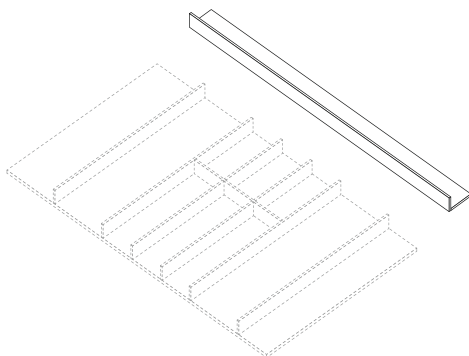




Tellerhalter für Auszug B. 600 T. 500



---


Querteiler für Auszug B. 600 T. 500

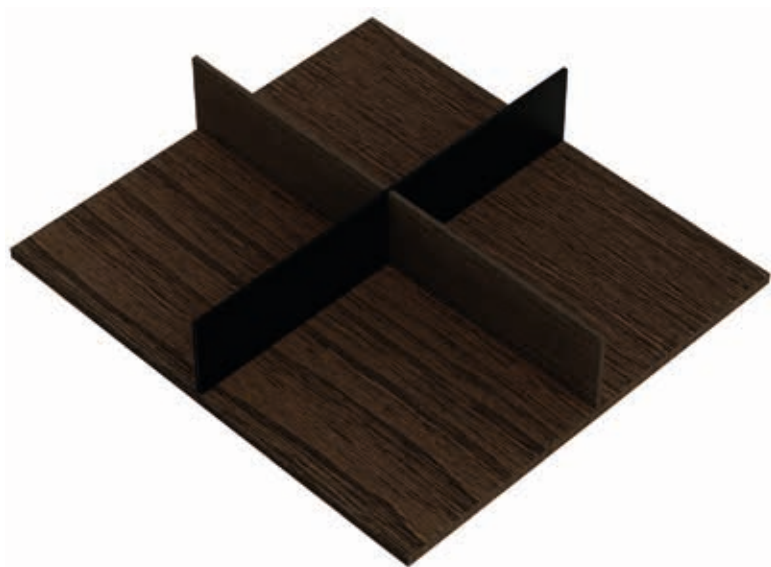

Tellerhalter für Auszug B. 900 T. 500



Querteiler für Auszug B. 900 T. 500

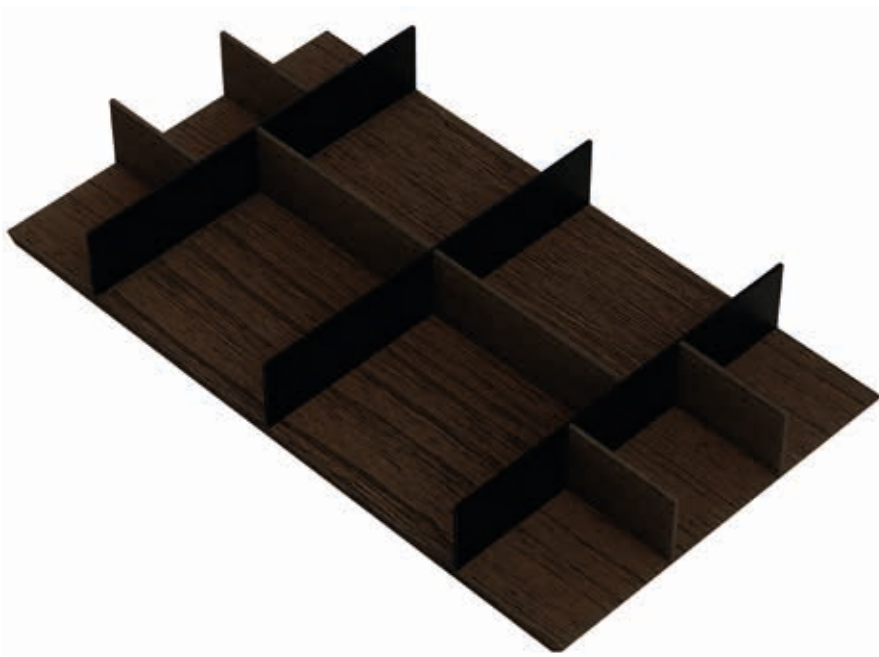

## SPÜLENABDECKUNG AUS EDELSTAHL für UNTERSCHRANK



---

## KÜCHENTUCHHALTER für SPÜLENABDECKUNG AUS EDELSTAHL



---

## SCHWAMMABLAGE für SPÜLENABDECKUNG AUS EDELSTAHL



---

## BEUTELSPENDER für SPÜLENABDECKUNG AUS EDELSTAHL





## FÜR UNTERSCHRANK MIT DREHTÜR

Abfalleimer B. 260 H. 360 – 2 Behältern x 7,5+7,5 L



Abfalleimer B. 360 H. 433 – 2 Behältern x 21+21 L, 1 Teiler



## FÜR P-ONE AUSZUG

P-ONE Abfalleimer für Unterschränk B. 450  
H. 500 – 2 Behältern x 27+27 L



P-ONE Abfalleimer für Unterschränk B. 600  
H. 500 – 3 Behältern x 55+17+17 L



## FÜR UNTERSCHRANK MIT AUSZUG H. 390

T2 Abfalleimer für Auszug B. 600  
H.260 2 Behältern x 12+17 L



T2 Abfalleimer für Auszug B. 750  
H.260 2 Behältern x 12+17 L



T2 Abfalleimer für Auszug B. 900  
H.260 3 Behältern x 12+17+17 L



T2 Abfalleimer für Auszug B. 1050  
H.260 3 Behältern x 12+17+17 L



T2 Abfalleimer für Auszug B. 1200  
H.260 4 Behältern x 12+17+17+17 L



Passtück für T.600



Alle T2 Abfalleimer sind mit 1+1 BIO/RECYCLE-Beuteln Set ausgestattet

## FÜR UNTERSCHRANK MIT AUSZUG H. 390

TECNOBIG Abfalleimer für Auszug B. 600  
H.260 3 Behältern x 25+8+8 l



TECNOBIG Abfalleimer für Auszug B. 750  
H.260 3 Behältern x 25+12+12 l



TECNOBIG Abfalleimer für Auszug B. 900  
H.260 4 Behältern x 25+12+12+25 l



TECNOBIG Abfalleimer für Auszug B. 1050  
H.260 4 Behältern x 25+12+12+25 l



TECNOBIG Abfalleimer für Auszug B. 1200  
H.260 5 Behältern x 25+12+12+25+25 l



Passstück für T.600



Alle TECNOBIG Abfalleimer sind mit 1+1 BIO/RECYCLE-Beuteln Set ausgestattet

## OUTDOOR LÖSUNGEN


- 1 "INDI" LED-Licht für den Einbau am Boden des Oberschranks mit oder ohne Touch-Schalter



- 2 LED-Licht für der Griffmulde des Oberschranks



- 3 "INSIDER" LED-Licht unter dem Oberschrank oder dem Regal mit Touch-Schalter




- 4 LED Strahler



- 5 Bausatz LED für Geschirrabtropf



- 6 LED Streifen für Hänge-Unterschrank/Hochschrank

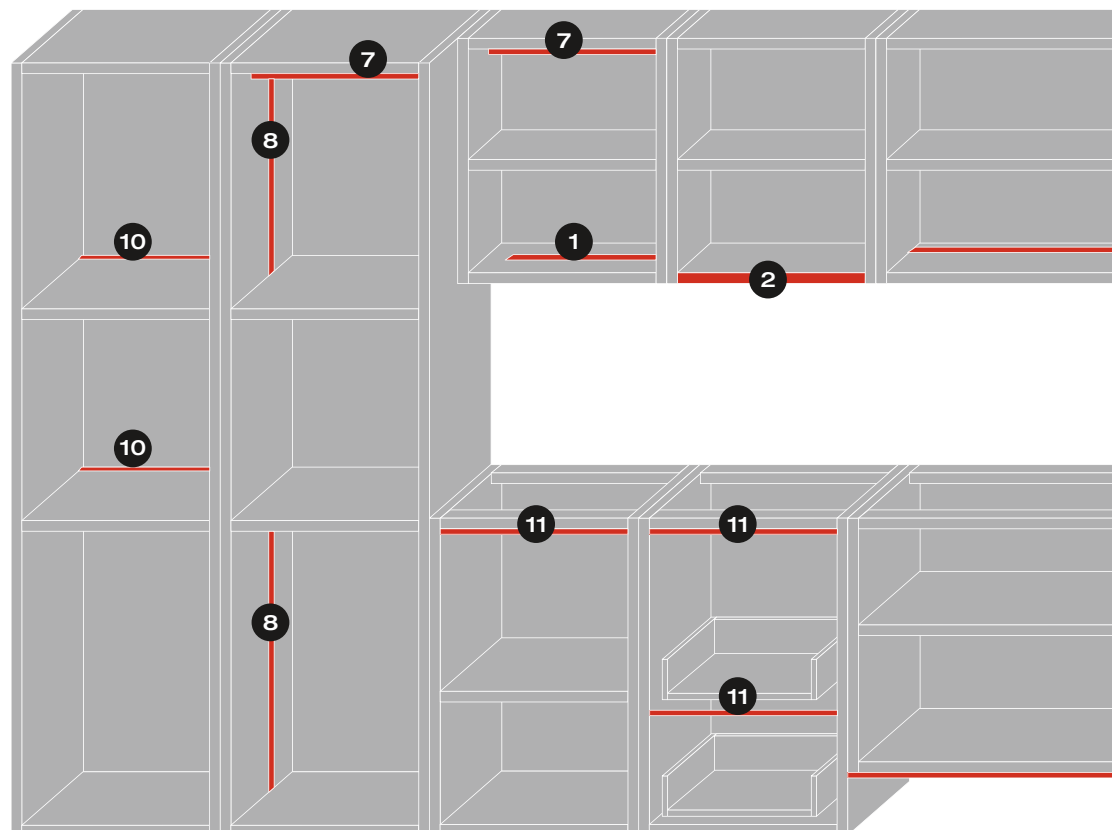

## INNENLÖSUNGEN

- 7** "INSIDER" inneres LED-Licht für Ober-und Hochschrank



- 9** "SOLE" Beleuchtete Rückwand




- 11** LED-Licht für Unterschrank Traverse




- 8** "MINILU" LED-Leiste für Seitenwand



- 10** "ALBA" LED-Licht für Melamin Einlegeboden




- 12** Rückwand mit elektrifizierten Stangen und Regal mit LED

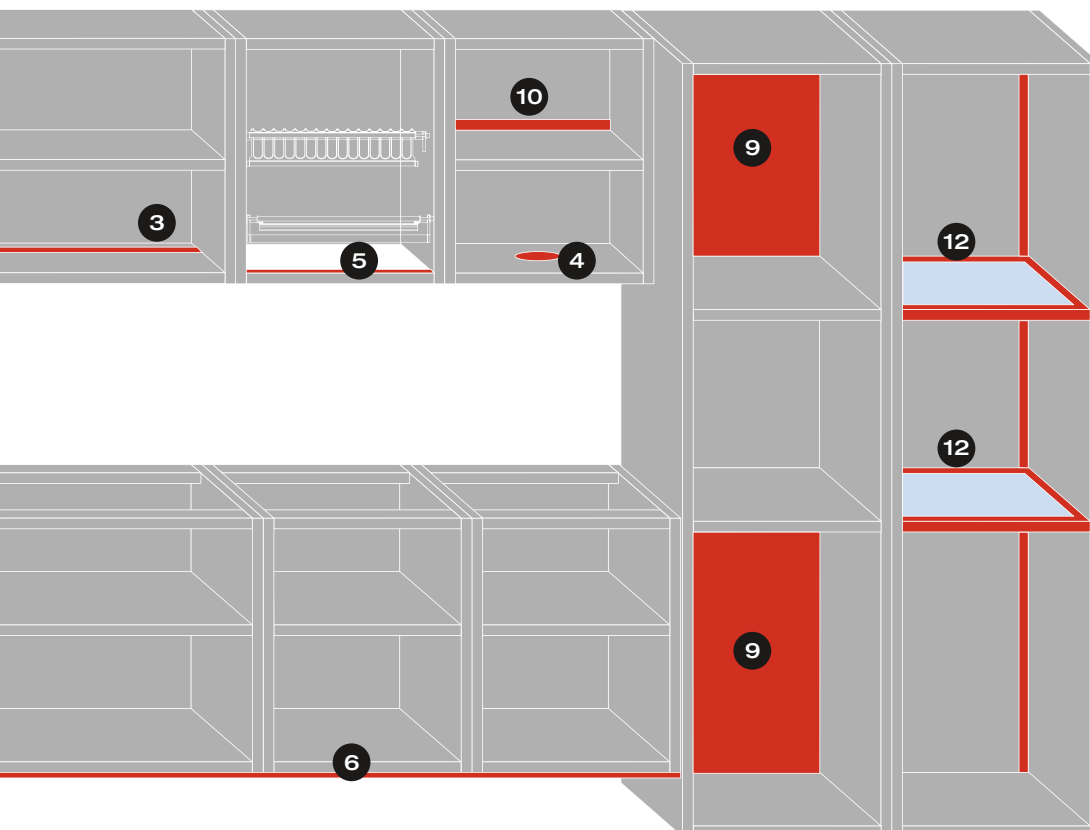



1



## INDI LED-Licht für den Einbau

24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit "Emotion Dual Color" Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar, geeignet für SMART LIGHT Zubehör. Erhältlich mit oder ohne Touch-Schalter.



Touch-Schalter




Geeignet für SMART LIGHT Zubehör



SMART-Netzteil hinzufügen



2



## LED-Licht für Griffmulde des Oberschranks


24V mit Touch-Schalter (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit "Emotion Dual Color" Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar. Ausführung Grigio 86




Touch-Schalter



SMART-Netzteil hinzufügen

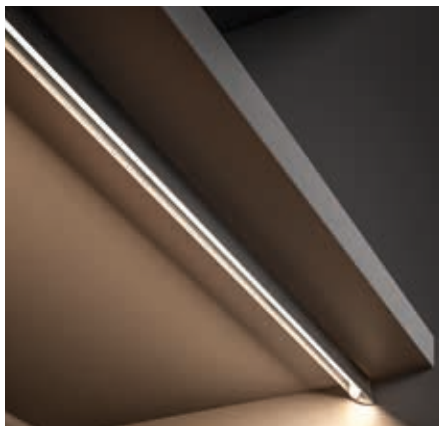

3



## INSIDER LED-Licht

24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit "Emotion Dual Color" Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar. Erhältlich pro Laufmeter, maximale Größe 300 cm.



Touch-Schalter



SMART-Netzteil hinzufügen



4



## Strahler

24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit "Emotion Dual Color" Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar, geeignet für SMART LIGHT Zubehör.



Geeignet für SMART LIGHT Zubehör




SMART-Netzteil hinzufügen





5



## Bausatz LED für Geschirrabtropf

24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit "Emotion Dual Color" Licht von 4000°K bis 3000°K, mit Touch-Schalter.




Touch-Schalter



SMART-Netzteil hinzufügen



6



## Led Streifen


24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit "Emotion Dual Color" Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar, geeignet für SMART LIGHT Zubehör.




Geeignet für SMART LIGHT Zubehör



SMART-Netzteil hinzufügen

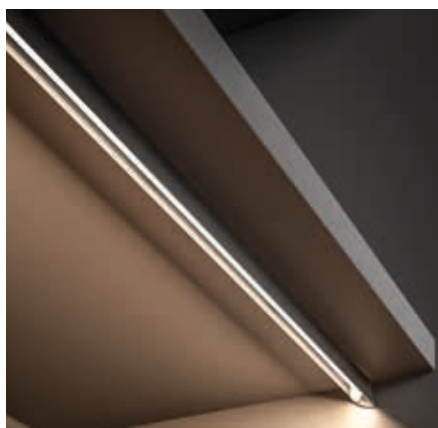

7



## INSIDER LED-Licht

24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit "Emotion Dual Color" Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar.


Erhältlich pro Laufmeter, maximale Größe 300 cm.




Geeignet für SMART LIGHT Zubehör



SMART-Netzteil hinzufügen

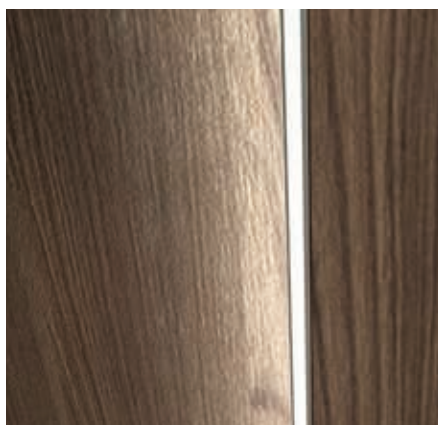

8



## MINILU LED-Leiste

24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit "Emotion Dual Color" Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar, geeignet für SMART LIGHT Zubehör.

Es befindet sich 72,5 cm von der Rückwand des Möbels auf Unterschränken und Hochschränken mit einer Tiefe von 575 oder 106,5 cm von der Rückwand des Möbels auf Oberschränken und Hochschränken mit einer Tiefe von 350. Die Stärke ist minimal und beeinträchtigt weder Einlegeböden noch Innenaustattung.



Bei Elementen mit 12 mm starken Seiten kann es NUR auf der rechten Seitenwand positioniert werden.



Geeignet für SMART LIGHT Zubehör




SMART-Netzteil hinzufügen



9

## “SOLE” LED-beleuchtete Rückwand


24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit “Emotion Dual Color” Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar, geeignet für SMART LIGHT Zubehör.



Geeignet für SMART LIGHT Zubehör




SMART-Netzteil hinzufügen

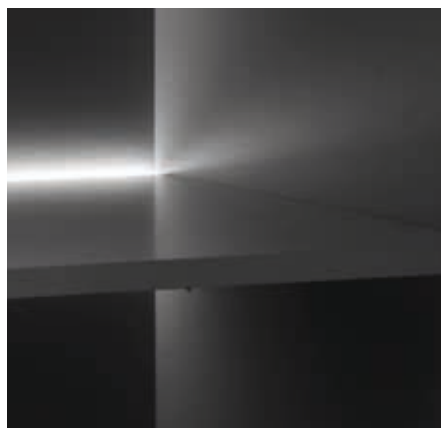

10

## ALBA Led-Licht für Melamin Einlegeboden

24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit “Emotion Dual Color” Licht von 4000°K bis 3000°K, dimmbar, geeignet für SMART LIGHT Zubehör. Es befindet sich auf der Rückseite der Möbelregale.



Geeignet für SMART LIGHT Zubehör



SMART-Netzteil hinzufügen



11

## LED-beleuchtete Traverse für Unterschrank

24V (die 24V Spannung ermöglicht, dass bei Längen von mehr als einem Meter keine Stürze auftreten), mit “Emotion Dual Color” Licht von 4000°K bis 3000°K, mit Sensor.



mit Sensor



SMART-Netzteil hinzufügen





## BEISPIEL FÜR EINSCHALTEN DURCH HAND-ODER TOUCH-SCHALTER





## BEISPIEL FÜR EINSCHALTEN DURCH SENSOR

### ANWENDUNGSBEISPIEL DES IR 1A SENSORS

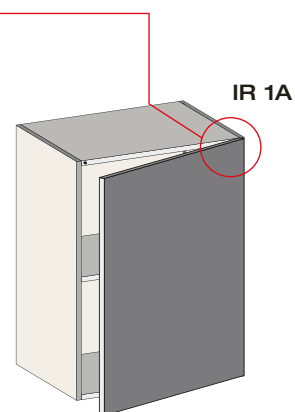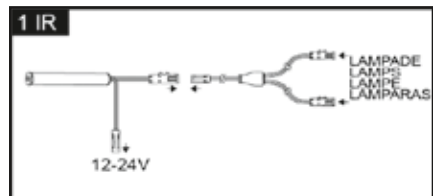


### ANWENDUNGSBEISPIEL DES IR 2A SENSORS

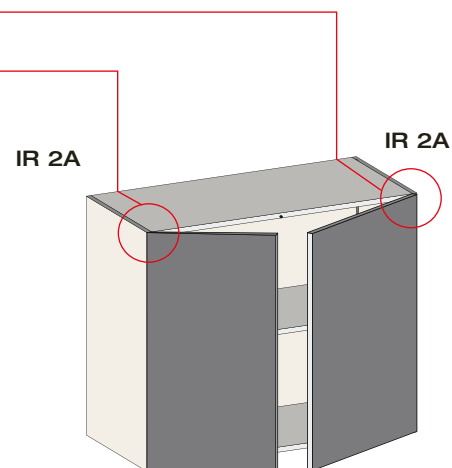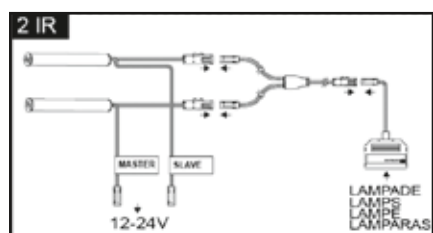


## BEISPIEL FÜR EINSCHALTEN DURCH SENSOR


### ANWENDUNGSBEISPIEL DES IR 1A SENSORS MIT 6-POLIGEM STECKER

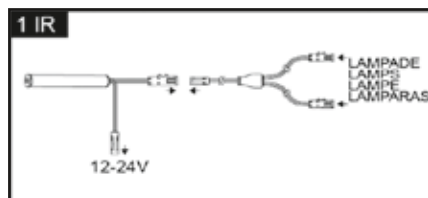


6-poliger Stecker

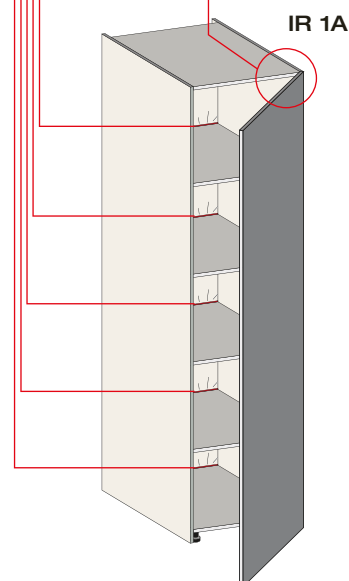

## BEISPIEL FÜR EINSCHALTEN DURCH FERNBEDIENUNG ODER SMARTPHONE

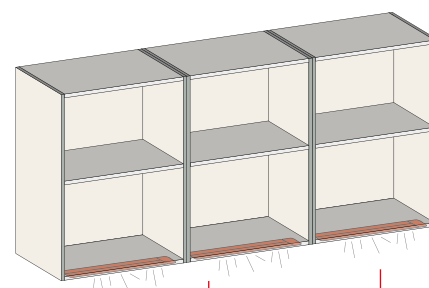

## BEISPIEL FÜR EINSCHALTEN DURCH FERNBEDIENUNG ODER ALEXA ODER GOOGLE

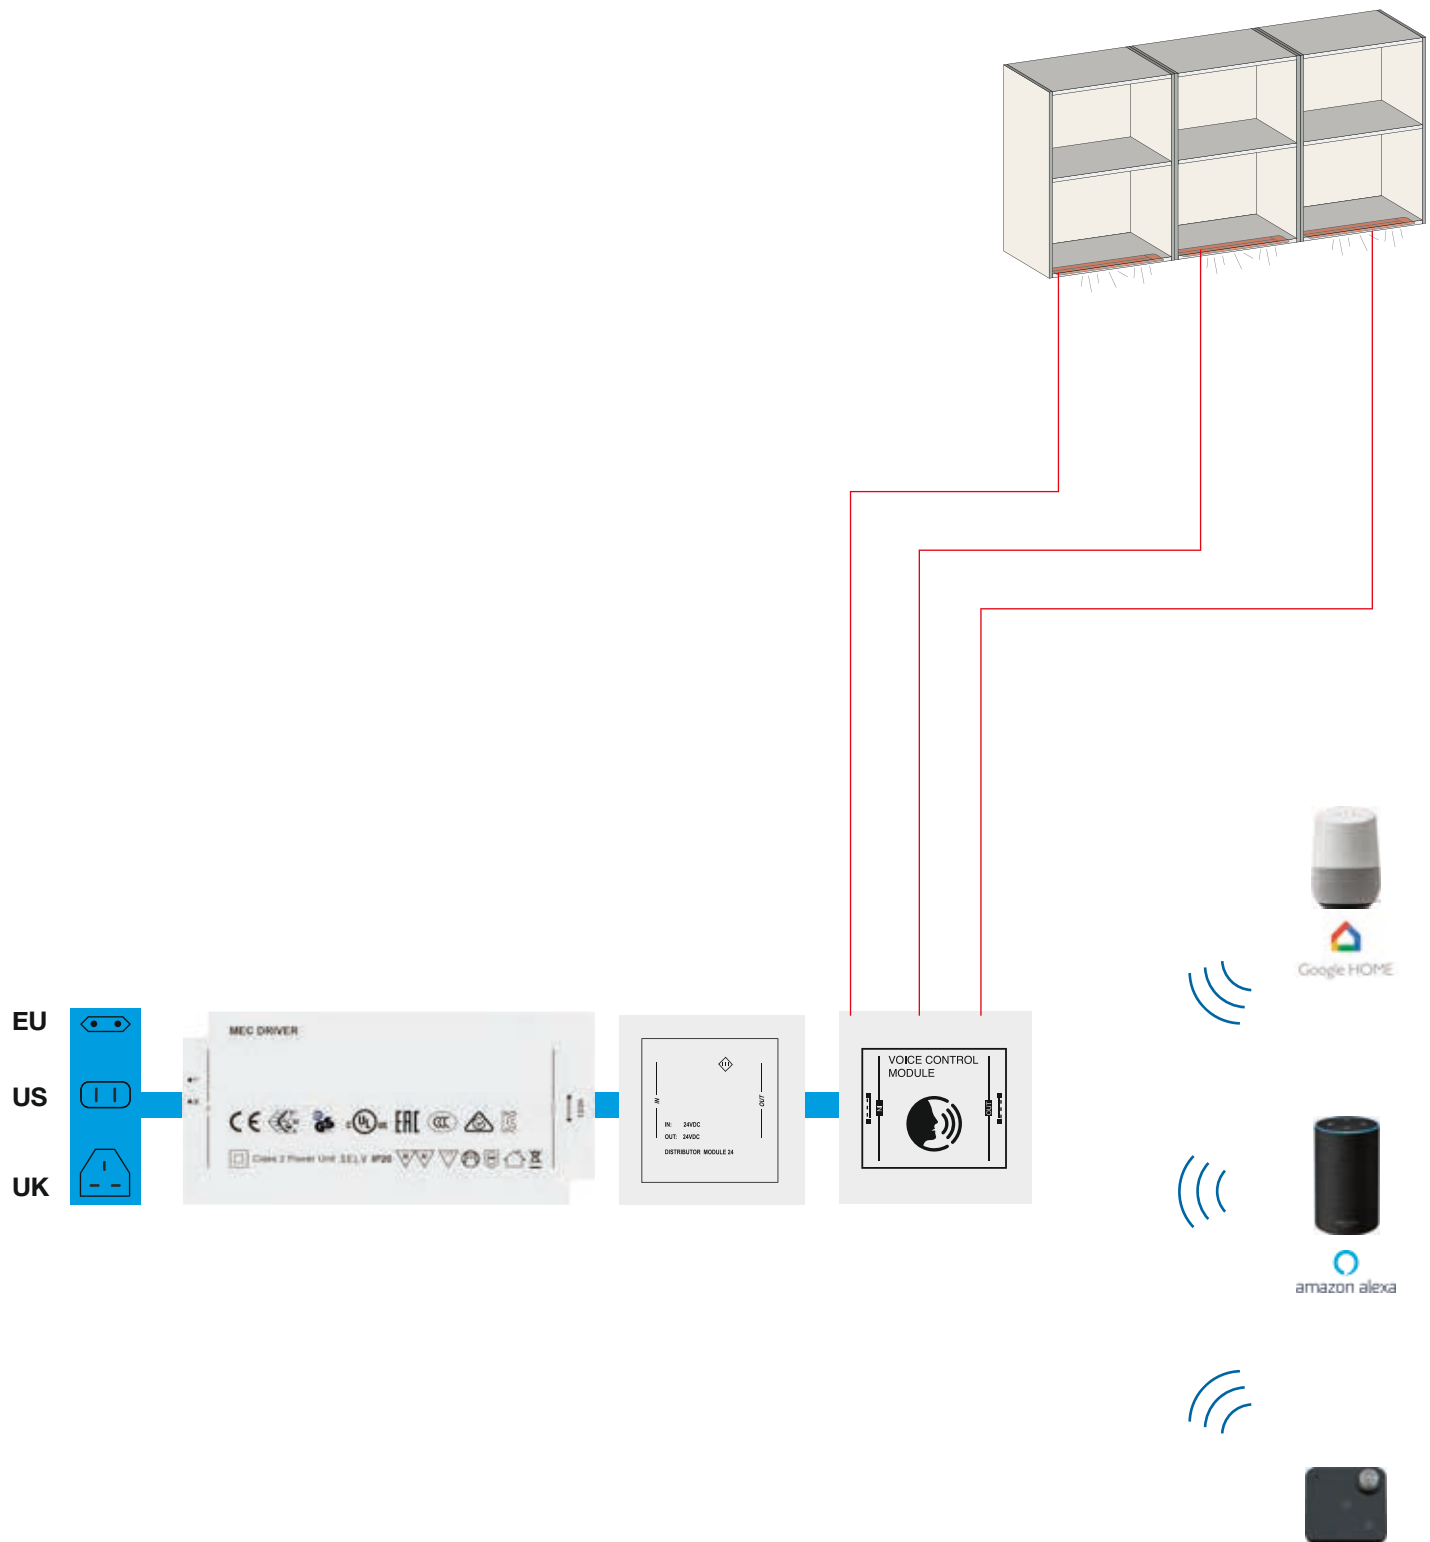

## PAMA-LICHTREGALE



Mit 3000°K Licht ausgestattet werden. Diese werden durch elektrifizierte Stangen auf der Rückwand des Hochschranks zugeführt, die ein einfaches und schnelles Verschieben der Einlegebodenpositionen ermöglichen. Die Rückwand ist Ton in Ton mit dem Korpus matt lackiert oder in einer beliebigen Farbe unserer von Ihnen ausgewählten matt lackierten Farbpalette.

RÜCKWAND

Matte Lackierung

EINLEGEBODEN

Brunito

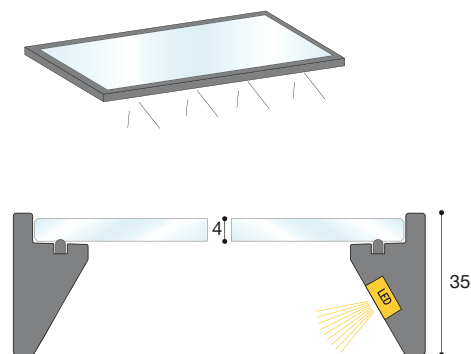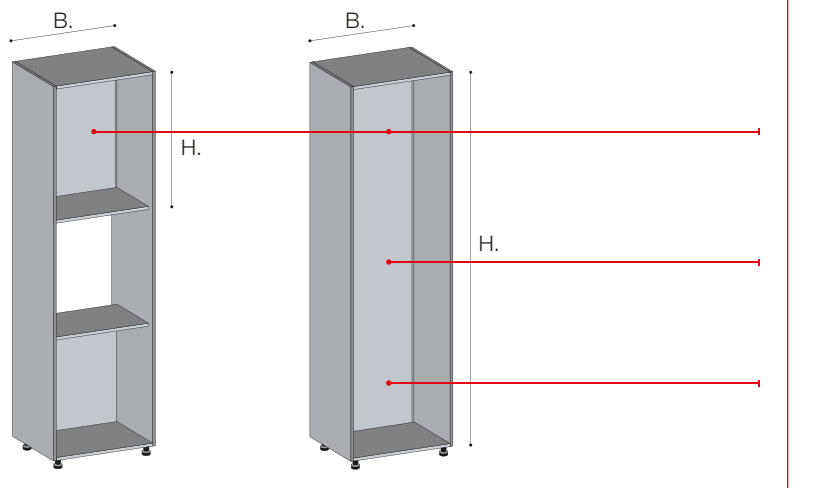

12









D00BA06

Meson's Cucine srl  
Via Gradisca, 1  
33087 Pasiano Di Pordenone  
Pordenone, Italy  
T +39 0434 614911 r.a.  
F +39 0434 628042  
[www.mesons.it](http://www.mesons.it)

Kundendienst  
T +39 0434 614972  
F +39 0434 628042  
e-mail: [studiomesons@mesons.it](mailto:studiomesons@mesons.it)