

MESON'S


SLIM / TRIM PRODUKT- HANDBUCH

5_Slim

31_Trim

50_Gemeinsame Teile

68_Materialien



Das Modell Slim hat eine 12mm dicke Tür mit einer Aluminiumwabenstruktur. Die Ästhetik der Kollektion wird durch die vertikale Entwicklung der Tür bestimmt, die nach oben über die Höhe der Arbeitsplatte hinausreicht, um den Öffnungsgriff zu definieren, und nach unten, um den Sockel teilweise zu verbergen. Der Top Slim, die wie ein Gefäß geformt ist, mit einer um 28° abfallenden Kante, die mit der Arbeitsplatte übereinstimmt, umschreibt und definiert den Arbeitsbereich. Der Korpus der Unterschränke hat eine Höhe von 806mm und wird immer mit einem Sockel H.80mm kombiniert. Die Wabenstruktur der Tür ermöglicht beachtliche Abmessungen in Höhe und Breite, während sie gleichzeitig Leichtigkeit und Solidität garantiert. Die Dicke von 12mm, die das gesamte System kennzeichnet, bringt die Wesentlichkeit der Tür zum Ausdruck, die damit zum absoluten Protagonisten wird.




Top Slim

30mm dicke Arbeitsplatte in Form eines Beckens mit Wanneneffekt, um das Austreten von Flüssigkeiten zu verhindern, die Reinigung der Arbeitsplatte zu erleichtern und die Tür besser greifen zu können. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, auch mit integriertem Lapitec Chef Induktionskochfeld.

Abschlussseite

Abschlussseite aus 12mm starkem MDF in der gleichen Ausführung wie die Türen, die immer am Ende der Komposition angebracht wird. Die Höhe der Seitenwand folgt der Höhe der Tür.

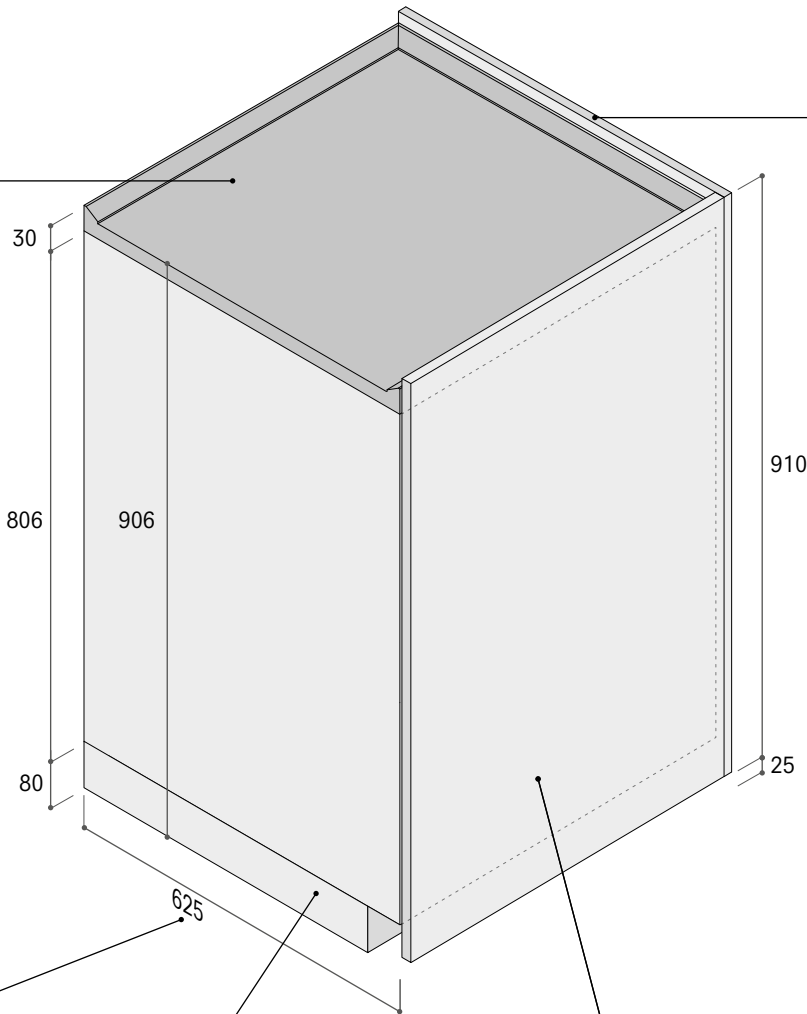

Minimale Tiefe


Um Kochfelder oder Spülen einbauen zu können, muss die Slim Top eine Mindestdiefe von 625mm haben. Wenn die v nicht für diesen Zweck verwendet wird, kann er eine geringere Tiefe haben.

Sockel

Das Modell Slim sieht immer die Verwendung eines Sockels mit einer Höhe von 80mm vor, der teilweise von der Tür verdeckt wird, so dass ein sichtbarer Teil des Sockels von 25mm verbleibt.

Tür

12mm dicke Tür mit Aluminiumwabensstruktur, erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Er ist solide und leicht und kann eine Höhe von 2700mm (Hochschränke) und eine Breite von 2400mm (Hängeschränke) erreichen. Bei den Unterschränken beträgt die Standardhöhe 910mm und sie sind immer mit einer Tür ausgestattet.

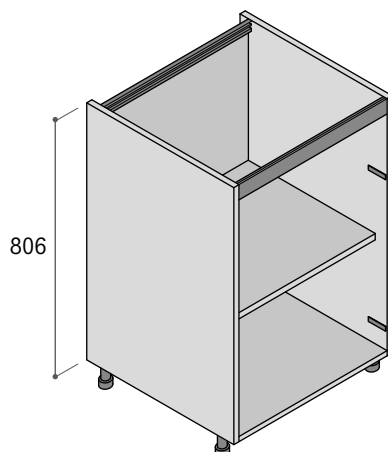

Korpus



Der Korpus besteht aus wasserabweisenden Holzspanplatten (Plattentyp P5 EN 312-V100) mit geringer Formaldehyd-Emission, zertifiziert in der Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 mit einer Dicke von 18mm, beschichtet mit imprägnierten Melaminharzplatten. Vorderkanten aus ABS, Dicke 10/10mm, passend zum Korpus. Erhältlich in zwei Ausführungen.




Magnolia

Gris


Art der Öffnung

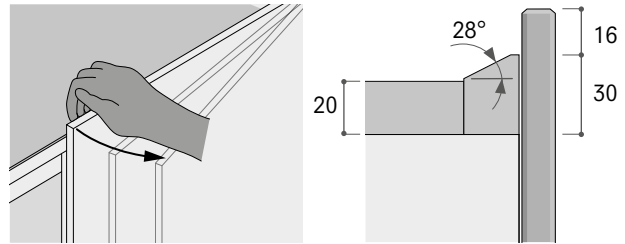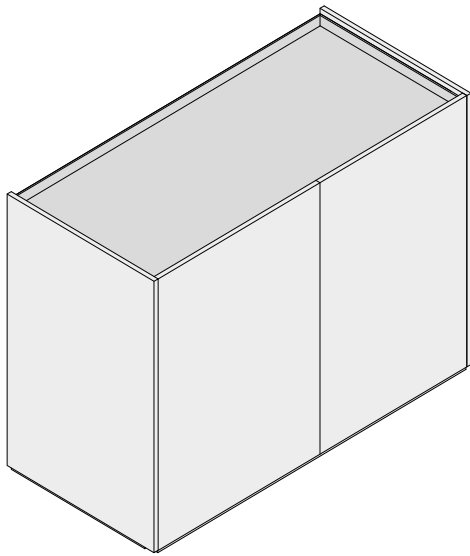


Öffnung im oberen Teil der Vorderseite

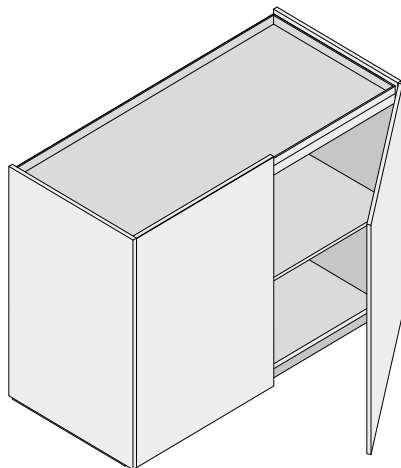


Einfach aufklappbare Front

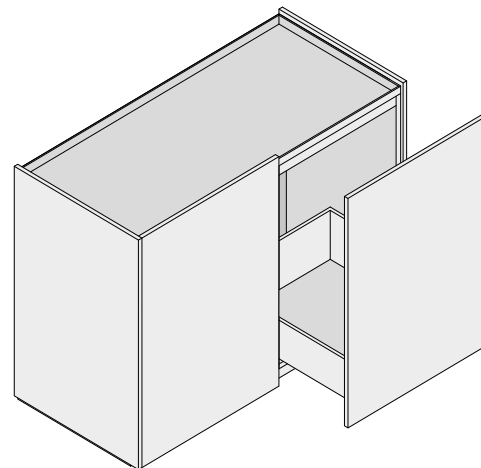

Einzelne Schubladenfront

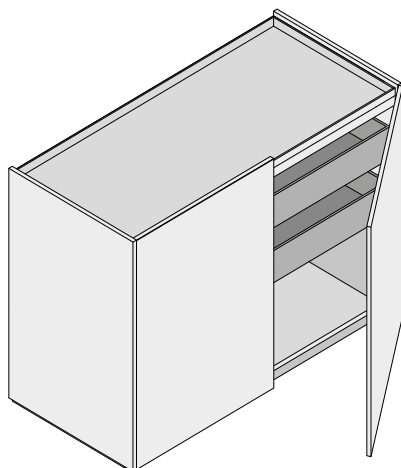


Einzelne Scharnierfront
mit Innenschubladen

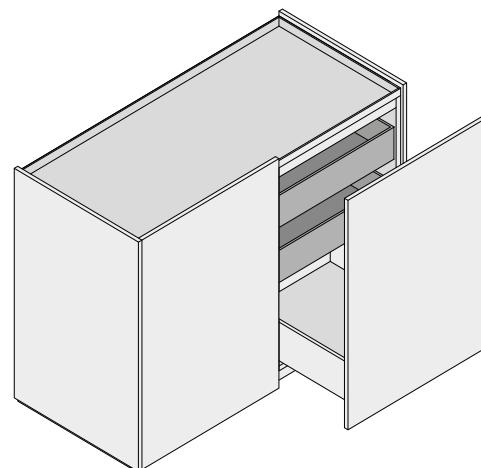

Einzelne Schubladenfront
mit Innenschubladen

SLIM

Top Slim

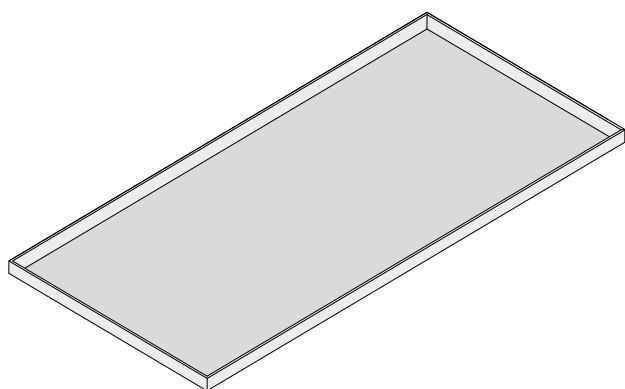

Top Slim

Neue 30mm dicke Arbeitsplatte in Form eines Beckens. Die Formgebung mit einem um 28° geneigten Rand, der mit der Arbeitsplatte abschließt, verleiht ihr nicht nur einen ästhetischen Charakter, sondern erfüllt auch eine doppelte Funktion: Sie verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten und trägt dazu bei, dass der Öffnungsgriff weicher und ergonomischer wird.

In Ergänzung zur 30mm dicken geformten Slim Top ist eine 30mm dicke Arbeitsplatte mit gerader Kante erhältlich. Das Slim Top kann einen linearen Verlauf haben oder mit anderen geformten oder geradlinigen Tops kombiniert werden.


Top Slim Dicke 30 geformt



Top Slim geformt mit Stütze



Arbeitsplatte Dicke 30




Fenix

Lapitec


Laminam In-Side

Ax und Bz Stahl


Mögliche Lösungen

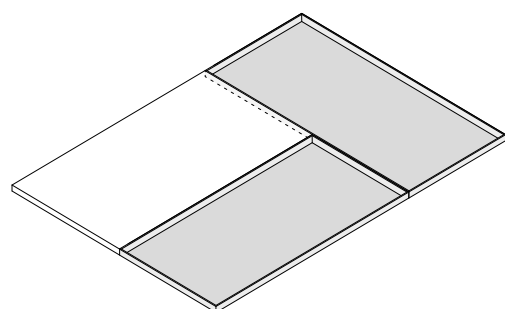


Besteht aus
Zwei Top Slim Dicke. 30mm geformt in Ergänzung zur Arbeitsplatte Dicke 30mm mit gerader Kante

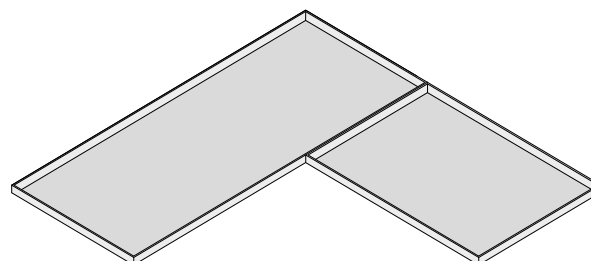

Im Winkel
Zwei Top Slim Dicke. 30mm geformt, rechtwinklig bündig

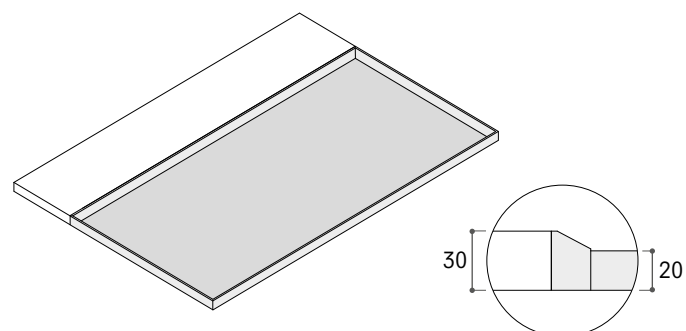



Bündig
Top Slim Dicke. 30mm geformt in Ergänzung zur Arbeitsplatte Dicke 30mm mit gerader Kante

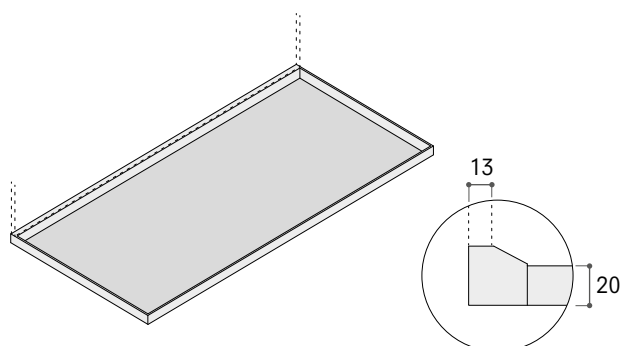



Geformt mit Stütze

Top für wandmontierte Lösungen mit Paneel. Der Top ist an drei Seiten mit einer 28° abfallenden Kante geformt, während die Formgebung an der der Wand zugewandten Seite einen 13mm dicken rechteckigen Abschnitt aufweist, um die Überlappung einer Rückwand zu ermöglichen.



Beispiele für realisierbare Zusammensetzungen

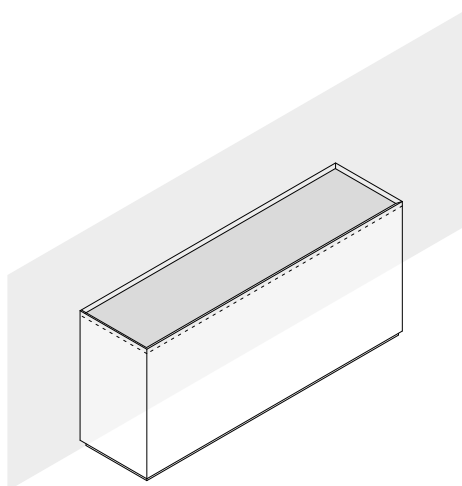



Wand

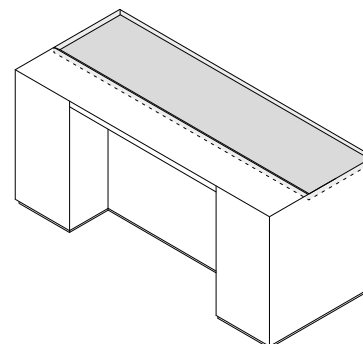

Insel mit Snack

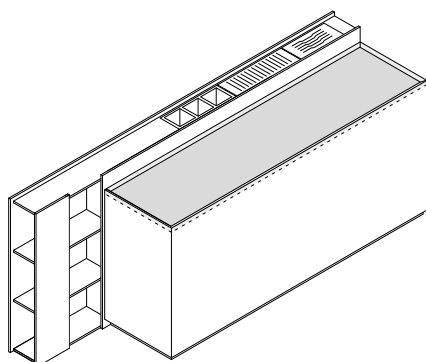

Insel mit Wand

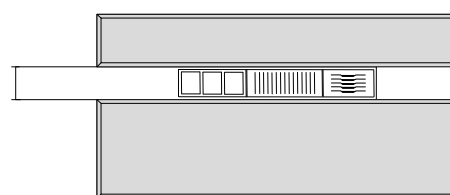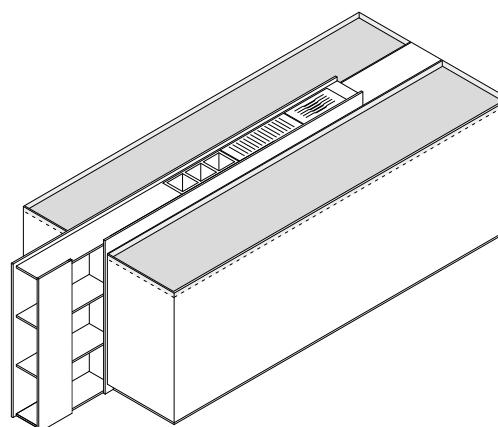

Verriegelt

SLIM

Zusammensetzung der quadratischen Insel

Qanto

Neues motorisiertes Auf-und-Ab-Element, vollständig in die Arbeitsplatte integriert. Innen mit ausziehbarem Tablett, Schuko-Steckdose und LED-Licht ausgestattet. Qanto ist ein Element, das selbst die unzugänglichsten Räume in der Küche optimal nutzt.

Top Bündig


Zwei Top Slim Dicke. 30mm geformte Arbeitsplatten kombiniert mit 30mm dicken Arbeitsplatten mit geraden Kanten für die Definition neuer ästhetischer Kombinationen. Separate Funktionsbereiche und die Möglichkeit, verschiedene Materialien zu kombinieren.

Integriertes Lapitec Chef Induktionskochfeld

Eine neue Art, das Kochfeld zu konzipieren. Vollständig integriert mit Top für einen multifunktionalen Raum. Nur mit Lapitec Top erhältlich.

Snack-Arbeitsplatte

Top Dicke 30mm mit geradliniger Kante, bündig mit Slim Top Dicke. 30mm geformt, definiert den Snackbereich.


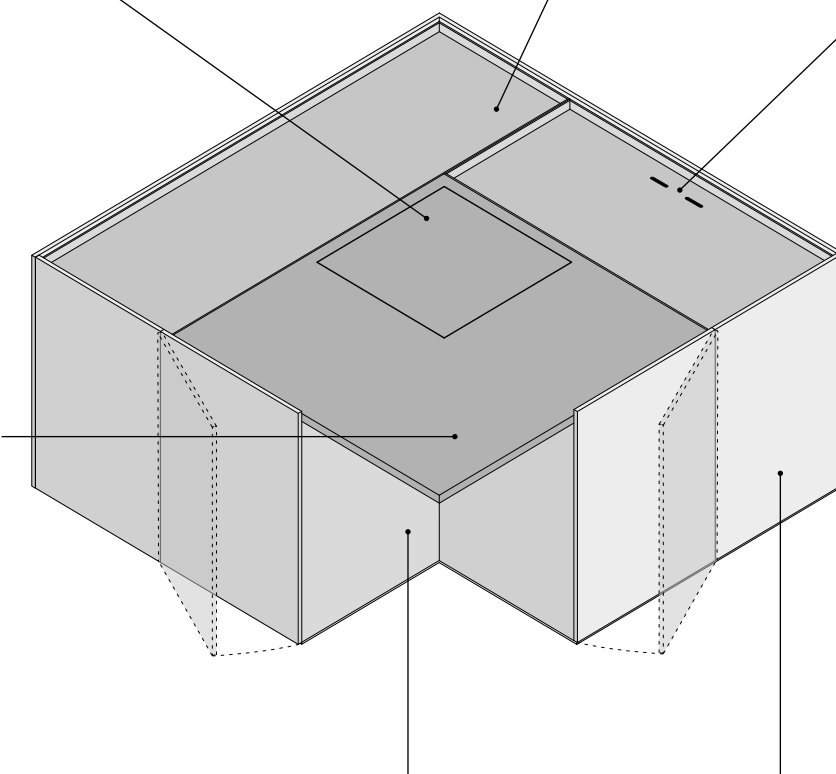


Dedizierte bündige Seitenwände


bündige Seitenwände Dicke 12mm MDF-Seitenteile in Türausführung, mit reduzierter Tiefe bündig mit dem Korpus, verdeckt durch die Tür B.612mm

Türen

Türen Dicke 12mm, 910mm hoch und 597mm breit für einen linearen Rhythmus.



Grundriss


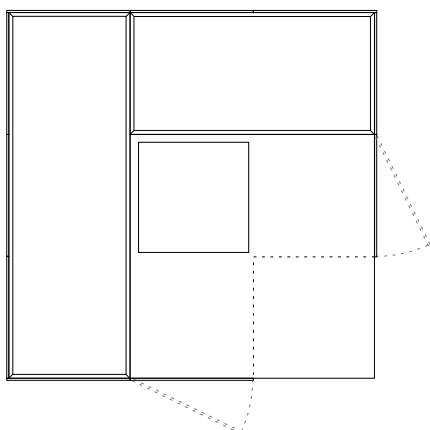


Rückwandpaneel

Rückwandtüren Dicke 12mm mit Aluminiumwabenstruktur, mit oberer Ausragung. Erhältlich in verschiedenen Türausführungen und komplett mit Beschlägen für eine korrekte und einfache Befestigung. Die Hintertüren ermöglichen es, die Säulenkomposition doppelseitig und in der Mitte des Raumes zu positionieren.

Oberes Paneel

Paneel Dicke. 12mm zur Vervollständigung des oberen Teils der Hochschränke H.1380mm. Erhältlich in allen Ausführungen.

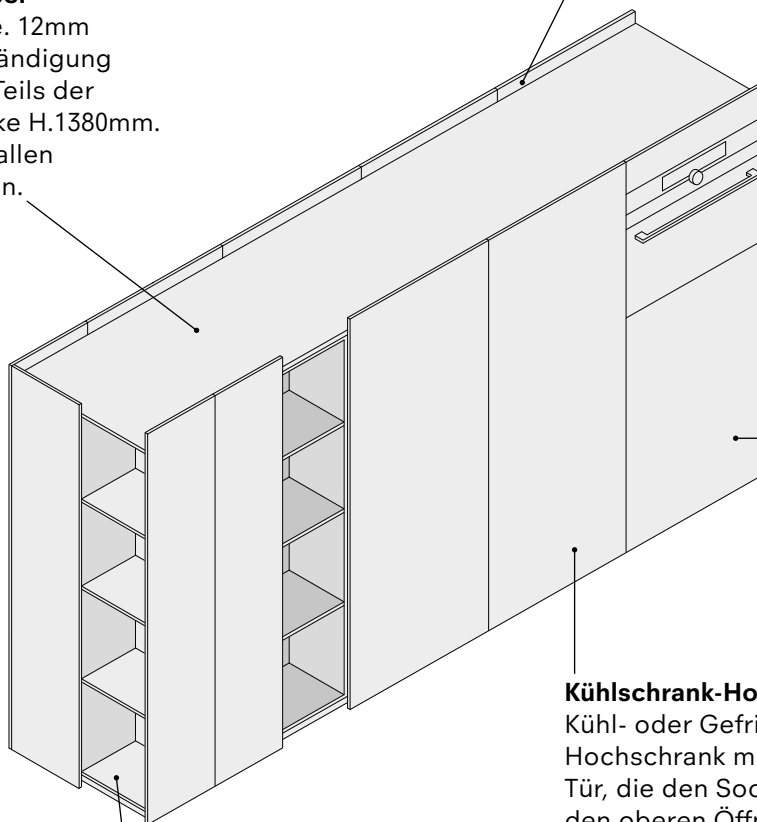

Backofen-Hochschrank

Backofen-Hochschrank oder Mikro-Hochschrank besteht aus einer Tür mit einer unteren Druck-Zug-Öffnung, die den Sockel teilweise verdeckt, und einer festen, vorspringenden oberen Arbeitsplatte.


Kühlschrank-Hochschrank

Kühl- oder Gefrierschrank-Hochschrank mit einer Tür, die den Sockel und den oberen Öffnungsgriff teilweise verdeckt.


Offene Elemente mit Tür


Neue offene Slim-Elemente mit 12mm dicken Einlegeböden, ergänzt durch eine 12mm dicke Tür mit Aluminiumwabenstruktur, die das Fach teilweise verschließt. Hier in der Hochschrankversion H.1380mm. Die offenen Elemente können auch senkrecht zueinander platziert werden, so dass ein interessantes Zusammenspiel von Voll- und Hohlräumen entsteht.

Grundriss

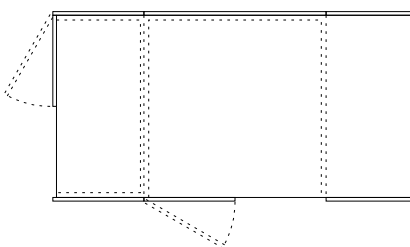



Schnittzeichnung

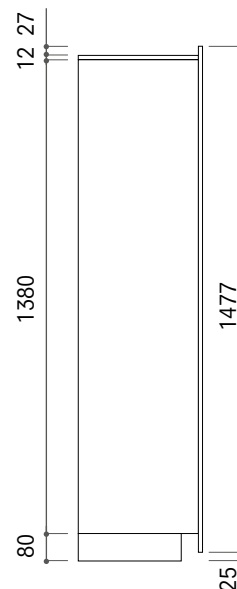

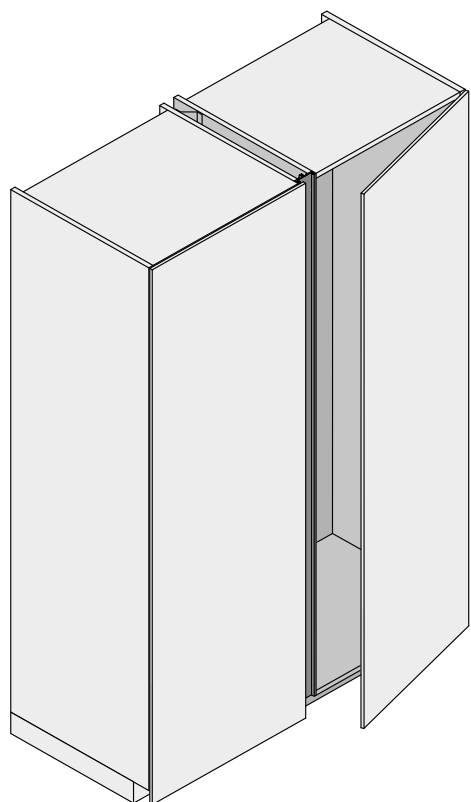

Hochschrank mit durchgehender Tür

Die Aluminiumwabenstruktur des Slim-Systems ermöglicht den Bau von sehr hohen Türen, bis zu 2737mm hoch pro Tür. Intern werden Korpus, die höher als 2160mm sind, durch Aufsetzen eines 260, 390 oder 520mm hohen Überhochschranks realisiert.

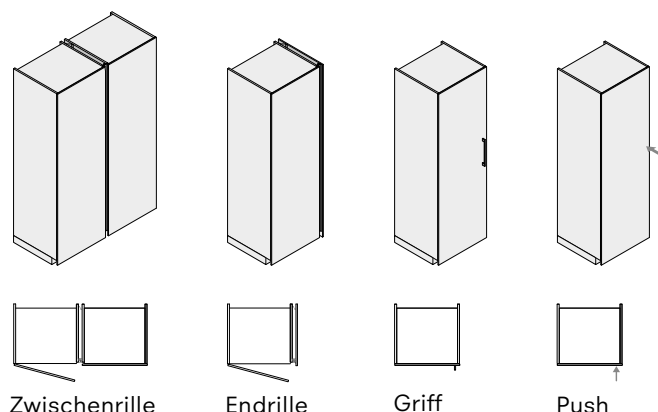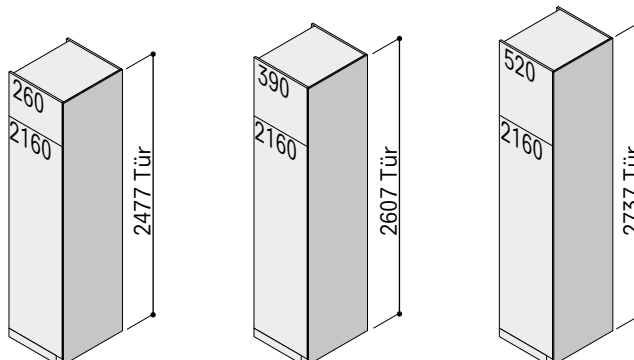


Öffnungsarten

Slim-Hochschränke sind mit verschiedenen Öffnungssystemen erhältlich: Öffnung mit einem Griff, Öffnung mit einem Push-Pull-System oder Öffnung mit einer vertikalen Griffmulde (Zwischen- oder Endmulde).


Profil Zwischenmulde


Wenn kein Griff oder Push-Pull-Öffnungssystem angebracht ist, benötigen die Hochschränke ein vertikales Rillenprofil, um die Türen zu öffnen. Das vertikale Muldenprofil zwischen zwei Hochschränken ist C-förmig und hat einen Abstand zwischen den beiden Hochschränken von 30mm.

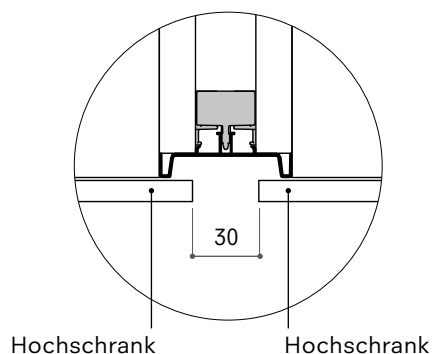

Profil Endmulde

Wenn ein vertikales Muldensystem an einem Endhochschrank angebracht werden soll, muss ein L-förmiges Muldenprofil zwischen der Säule und der bündigen Seitenwand eingefügt werden. Der Abstand zwischen Hochschrank und Seitenwand beträgt immer 30mm.

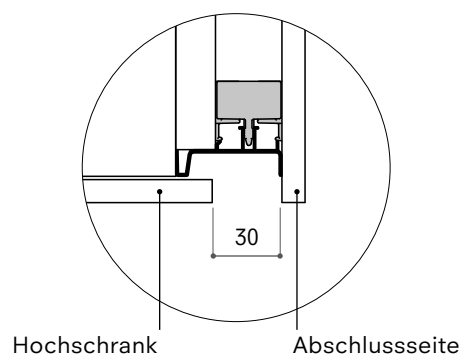




Slim-Griff


Klares, lineares Design für einen bequemen Griff. Feste Länge B.290mm und vertikale Positionierung.


Finish

Matt Lackiert

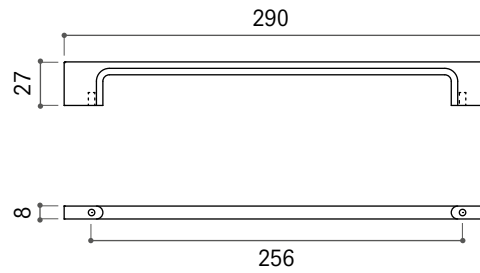

Bohrbild der Tür

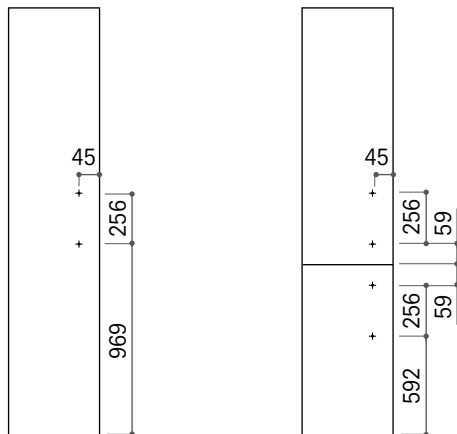


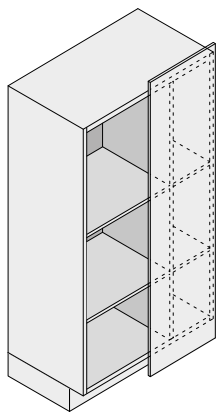
Offener Unterschrank mit Tür

Neues, offenes Slim-Element mit 12mm dicken Einlegeböden, umlaufendem Korpus und 18mm dickem Mittelpfosten, ergänzt durch eine 12mm dicke Tür mit Aluminiumwabenstruktur, die das Fach teilweise verschließt. Der Finish des offenen Fachs und die Oberfläche der Tür sind unabhängig voneinander. Die Tür reicht über die Höhe der Arbeitsplatte hinaus und nach unten, um den Sockel teilweise zu verdecken. Erhältlich für Korpus H.650mm (hängende Basis oder auf Sockel) und Korpus H.806mm.


Optional ist es möglich, ein vertikales lineares Beleuchtungssystem wie Minilü an einer oder zwei Seitenwände des Korpus einzusetzen.

Gestellhöhe



Hochschrank mit Tür

Neues, offenes Slim-Element mit 12mm dicken Einlegeböden und umlaufender Korpus und 18mm dickem Mittelpfosten, ergänzt durch eine 12mm dicke Tür mit Aluminiumwabenstruktur, die das Fach teilweise verschließt. Der Finish des offenen Fachs und die Oberfläche der Tür sind unabhängig voneinander. Die Tür steht unten über, um den Sockel teilweise zu verdecken. Erhältlich für alle Hochschrankhöhen und realisiert mit einem einzigen Korpus bis zu H.2680mm. Optional ist es möglich, ein vertikales lineares Beleuchtungssystem wie Minilü an einer oder zwei Seitenwände des Korpus einzusetzen.

Gestellhöhe


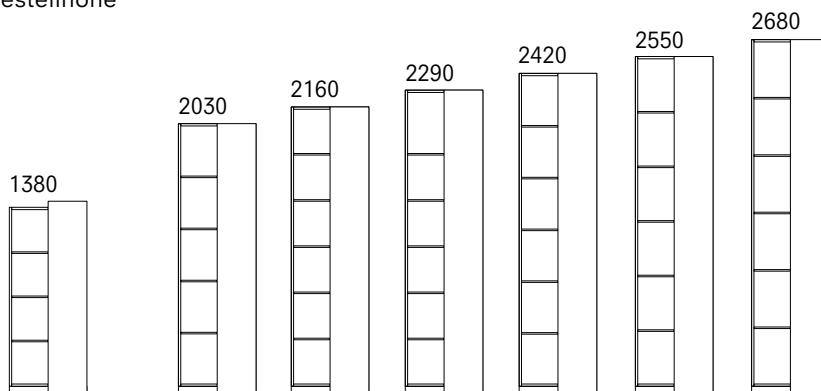


Beispiel einer doppelseitigen Endgestaltung

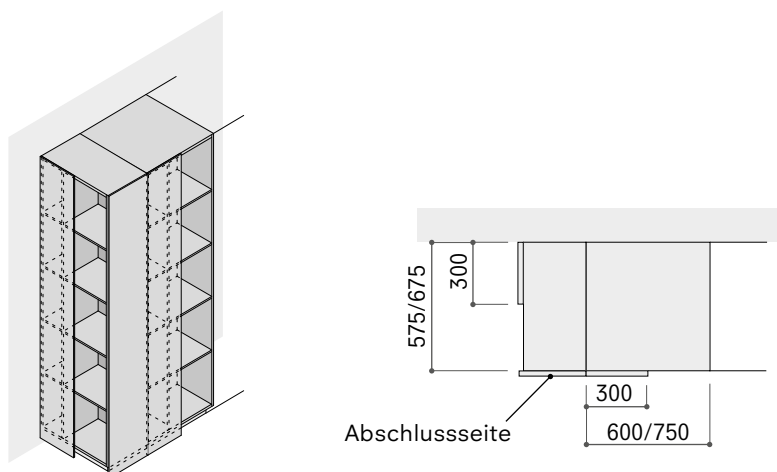


Hochschrank mit überstehender Tür


Standard Slim Unter- und Hochschränke können modifiziert werden, indem die Tür seitlich verlängert wird, so dass sie 150mm oder 300mm aus dem Gestell herausragt. Bei dieser Art von Lösung kann der Hochschrank ohne Griffe oder Push-Pull-Systeme geöffnet werden. Sie können eine beliebige vertikale LED-Leiste seitlich an dem Korpus oder an der Seitenwand anbringen.

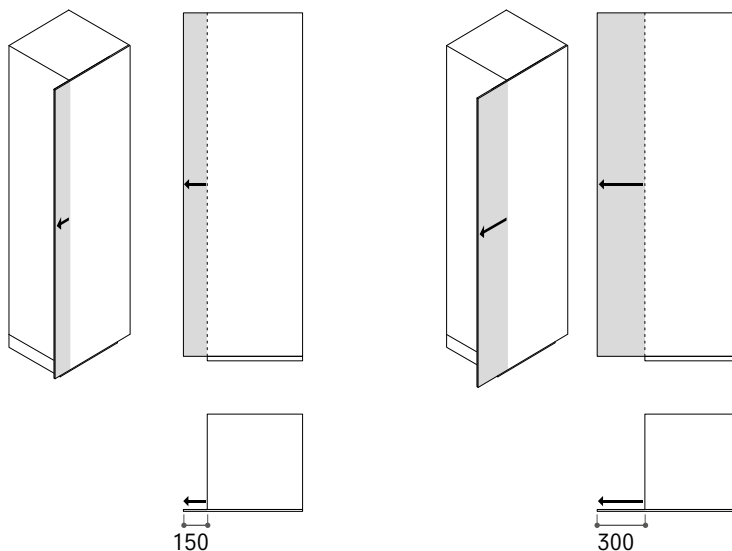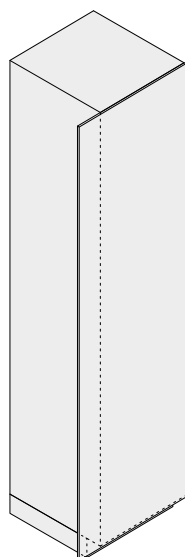


Unterschranke-Gestellhöhe




Hochschranke-Gestellhöhe

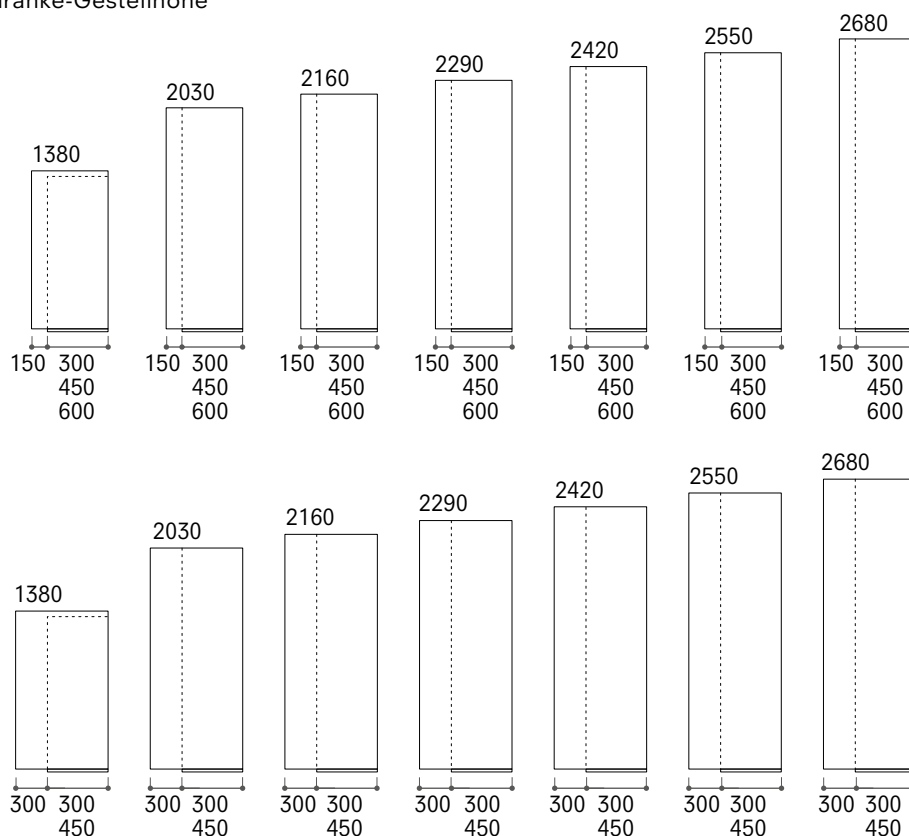

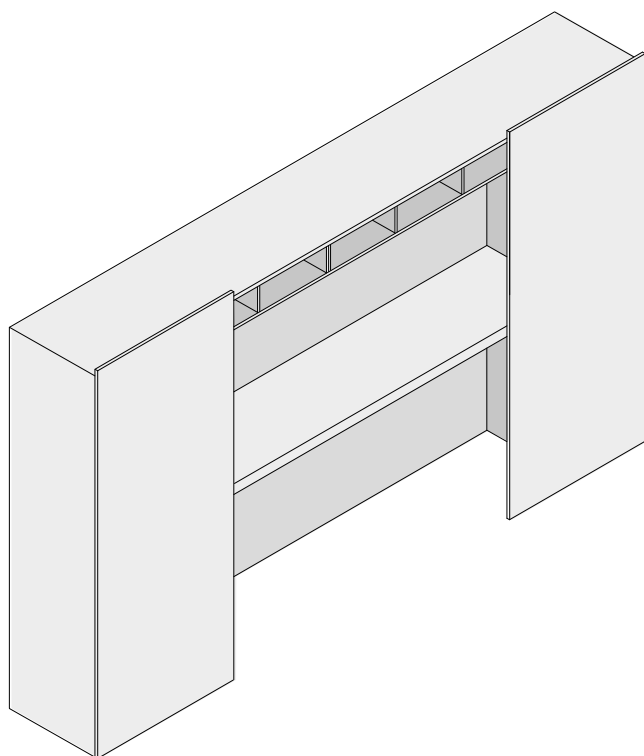


Home Office


Eine Lösung zur Integration eines Home Office-Arbeitsplatzes in die Küche oder den Wohnbereich. Die vorgeschlagene Lösung hat eine feste Breite von 2424mm und eine Gesamttiefe von 365mm und kann in allen verfügbaren Ausführungen für die einzelnen Elemente dekliniert werden.




Slim-Hochschrank H.1380mm
B.300mm mit vorstehender Tür
B.600mm




2 Offene Hängeschränke B.900mm:
Dicke 12mm Höhe 260mm an der
Wand befestigt. Tiefe 200mm.




Schreibtisch: wandmontiertes
Regal mit verdeckten Stützen,
40mm dick. T.350mm, B.1800mm.



Rückwand: 12mm dick an der Wand
befestigte Arbeitsplatte. Oberer
Teil H.438mm, unterer Teil H.695mm.




Obere Arbeitsplatte: Dicke.
12mm zur Vervollständigung des
oberen Teils der Hochschränke
H.1380mm. Tiefe 350mm.



Bündige Seitenwände: 12mm dick
ausgeführt. Tiefe 350mm.

Grundriss

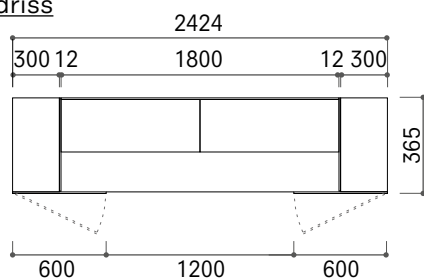

Bar-Nische

Eine Lösung, um in der Küche oder im Wohnbereich einen eingerichteten Bereich als Bar-Nische zu integrieren. Die Lösung hat eine variable Länge, ist in zwei Tiefen (T.365mm und T.590mm) erhältlich und kann in allen für die einzelnen Elemente verfügbaren Ausführungen dekliniert werden.

Hängeschränk

An der Wand befestigtes Überhochschränkelement mit einem in der Höhe reduzierten Korpus, um im unteren Teil ein durchgehendes Regal als Boden unterzubringen Dicke. 22mm. Push-Pull-Öffnung. Variable Höhe. Tiefe 365mm oder 590mm

Regal

Wandregal mit 40mm dicken verdeckten Stützen. Tiefe 250mm für die 365mm tiefe Lösung. Tiefe 375mm für die 590mm tiefe Lösung. Kann mit Glashalter-Zubehör und LED-Beleuchtung ausgestattet werden

Rückwände

12mm starke, an der Wand befestigte Abschlussplatte oder 13mm starke, leuchtende Rückwand "Sole".

Hochschränke

Slim-Hochschrank mit Einzeltür Tiefe 365mm oder 590mm. Erhältlich mit Push-Pull-Öffnung oder mit Slim-Griff.

Nische-Seitenwände

Die Strukturseiten der Hochschränke, welche die Bar-Nische definieren, sind Endseitenwände.


Top Slim

Top Slim für wandmontierte Lösungen mit Paneel. Geformter Top mit 28° schräger Kante an drei Seiten und gerader Rückenkante mit 13mm Auflagefläche, um das Überlappen einer Rückwand zu ermöglichen.


Unterschrank

Slim Unterschrank mit oberem Öffnungsgriff.

Schnittzeichnung

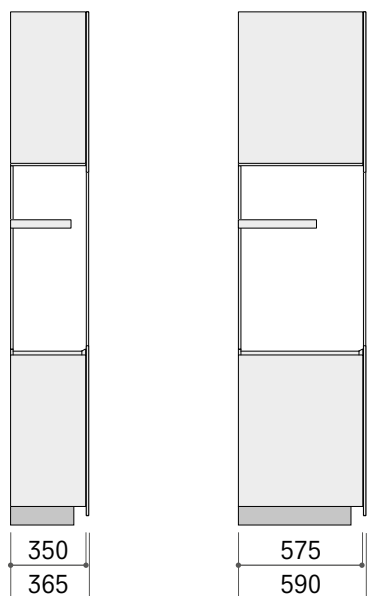


Erhältlich mit Strukturturen von 350 und 575mm

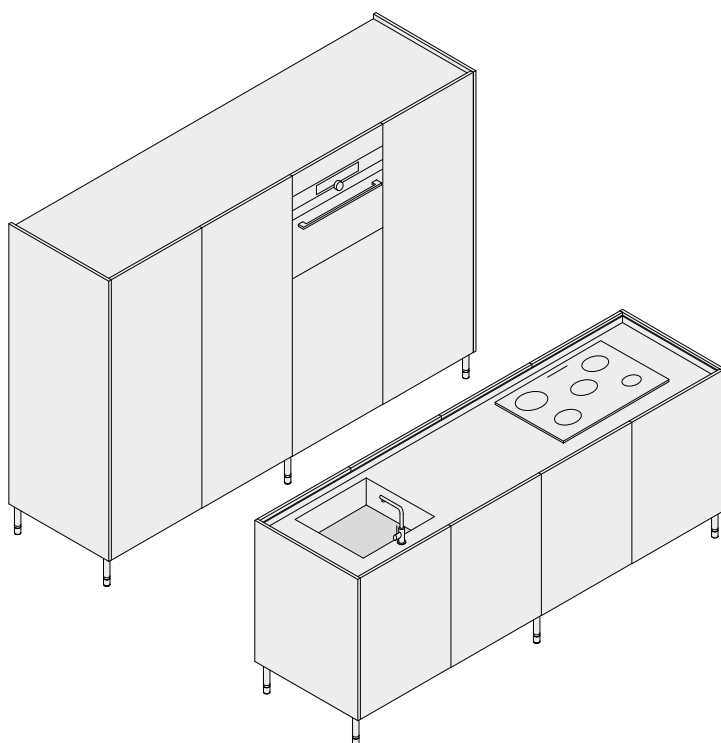


Sockel und Füße

Eine Lösung, die eine neue Reihe von Hängeelementen definiert, die das Gefühl der Leichtigkeit des Slim-Systems maximieren. Der Sockel besteht aus einer röhrenförmigen Metallstruktur, die von höhenverstellbaren Füßen getragen wird. Oberhalb des Sockels können Slim H.1380 oder Slim Unterschränke H.650 installiert werden. Der Sockel und die Füße sind in mattem Schwarz pulverbeschichtet.




Fuß


Zylindrischer Fuß Ø 30mm mit gerändeltem Ende und Schraubelement zur Höheneinstellung.




Insel-Sockel und
Hochschränke H.1380



Insel-Sockel



Insel-Sockel mit
Wand

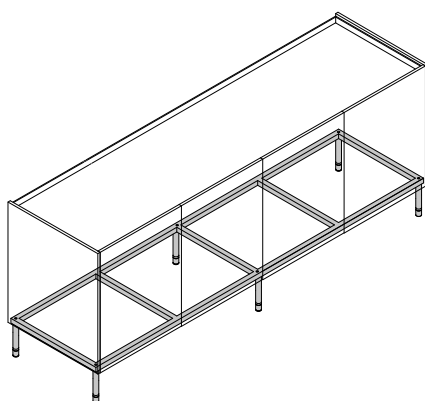


Insel auf Sockel und Füße


Lösung für hängende Insel, nur für Slim Unterschränke H.650 mit 754mm Front erhältlich.

Die Tür der Unterschranks erstreckt sich nach unten, um den Sockel zu verbergen, und nach oben, um den Öffnungsgriff zu definieren.

Die Höhe der Arbeitsplatte vom Boden aus ist H.906mm

Schnittzeichnung



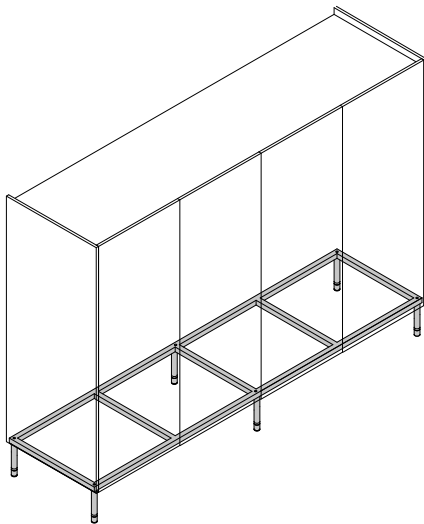


Hochschranke auf Sockel und Füße


Lösung für hängende Hochschranke, nur für Slim Hochschranke H.1380 erhältlich.

Die Tür des Hochschanks erstreckt sich nach unten, um den Sockel zu verbergen, und nach oben, um den Öffnungsgriff zu definieren.

Schnittzeichnung

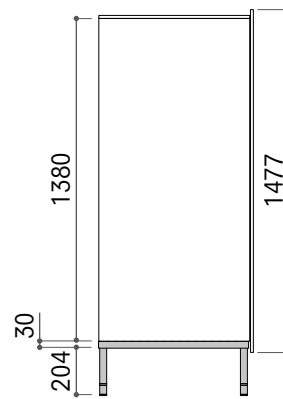


Slim

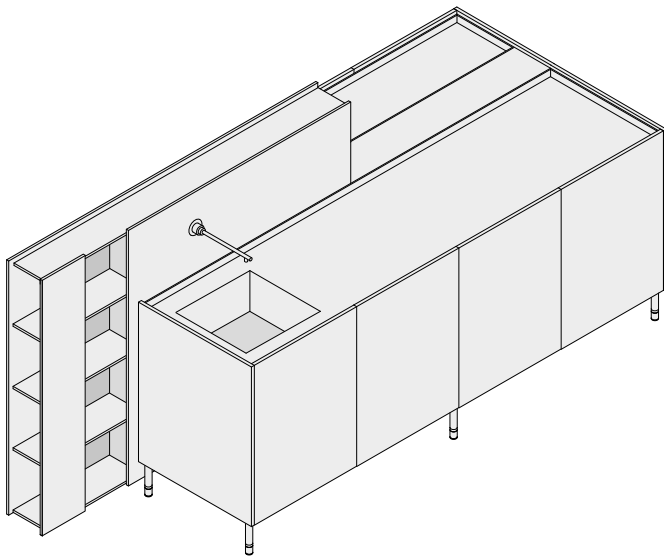


Insel auf Sockel und Füße kombiniert mit Wand H.1280

Lösung für hängende Insel, nur für Slim Unterschränke H.650 erhältlich.


Die Tür der Unterschranks erstreckt sich nach unten, um den Sockel zu verbergen, und nach oben, um den Öffnungsgriff zu definieren. In der Bodenwand können Hydraulik- und Elektroleitungen verborgen werden.





Sockel



Frontale Unterschränke




Hintere Unterschränke

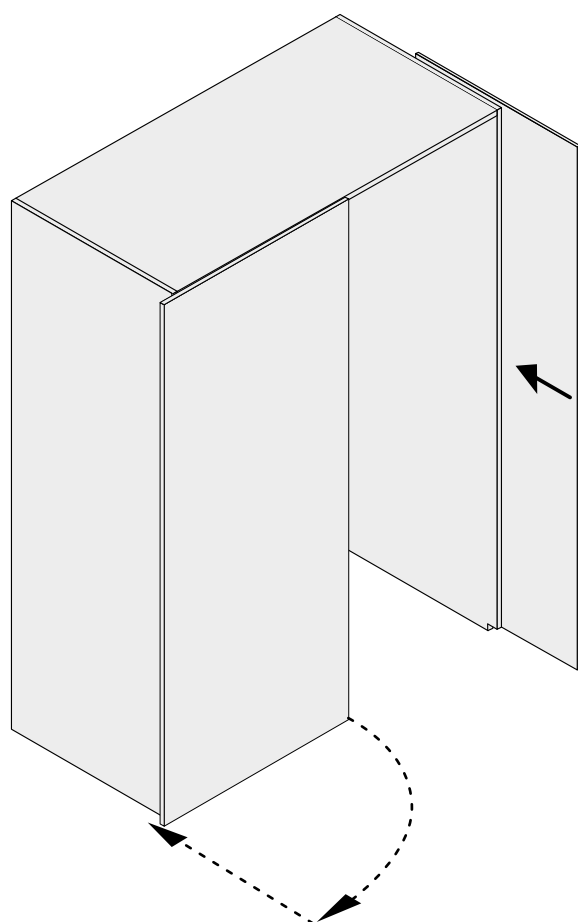


Slim-Hochschrank am Boden mit versenkbaren Türen


Korpus mit versenkbaren Türen, die im Inneren mit einer Vielzahl von Elementen ausgestattet werden können. Die bodenstehenden Seitenwände, das Fehlen eines Hochschrank-Unterschrankes und der Netto-Innenraum von 1200mm ermöglichen das Einsetzen von Unterschränken oder Geräten in Standardgröße, so dass Sie einen Teil der Küche ganz nach Ihren Bedürfnissen frei und völlig unsichtbar gestalten können. Diese Art von Hochschrank ist nur in der Version mit 1352mm Länge und Öffnung mit Griffen erhältlich. Der Türöffnungsmechanismus ist an den beiden Seitenwände angebracht, so dass der Hochschrank, wenn er nicht in der Aussparung steht, seitlich durch einen weiteren Hochschrank oder durch ein bodenstehendes Seitenwand aus 12mm dickem Aluminiumwabenstruktur ergänzt werden muss. Türen aus dickerem Aluminiumwabenstruktur, die Gesamtdicke der Tür beträgt 16mm.

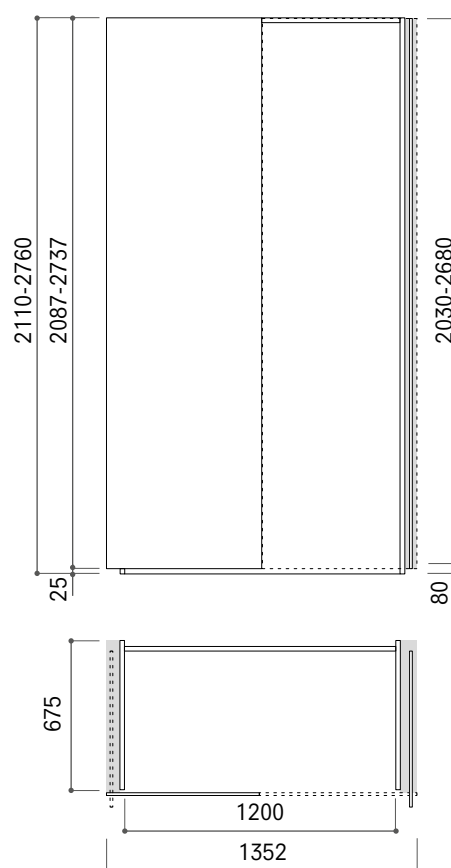

Verfügbare Höhen

Da es sich um einen Hochschrank mit bodenstehenden Seitenwänden handelt, entspricht die Höhe der Seitenwände der Höhe der Standardstrukturen, die um 80mm erhöht wurde, um eine Anpassung an die anderen Hochschränke der Slim-Serie zu ermöglichen. Der in der Preisliste genannte Hochschrank H.2030 hat zum Beispiel Seitenwände mit einer Höhe von 2110mm.

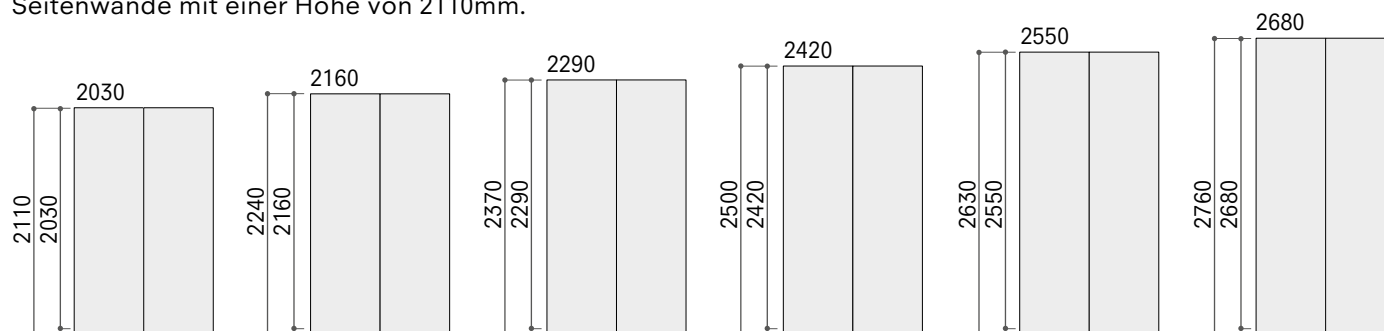



Verfügbare Finish

Die Innenseiten des Korpus, die Decke und die hintere Rückwand können individuell gestaltet werden, um die Ästhetik des Elements zu verbessern, ebenso wie eine beleuchtete „Sole“-Rückwand. Die Türen des Hochschranks und die Elemente, die darin eingesetzt werden, können in allen für die einzelnen Elemente verfügbaren Ausführungen dekliniert werden.


Innenfinish

(mit Zusatzpreis)


Fenix
Laminat Plus
Premium-Furnierholz
Ulmen-Furnierholz
Glänzend und matt lackiert
Oxidiert lackiert

Einfügbare Elemente


Der bodenstehende Slim-Hochschrank mit versenkbaren Türen kann mit Unterschränken, Hängeschränken, Paneelgeräten, offenen Hochschränken oder Hochschränken mit Türen ausgestattet und mit Fit-Einbauplatten, Einlegeböden und Regalen ergänzt werden.

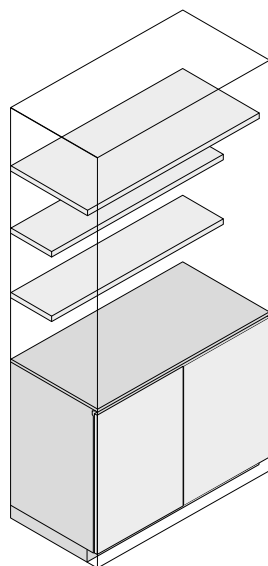


Einlegeböden und Unterschränke

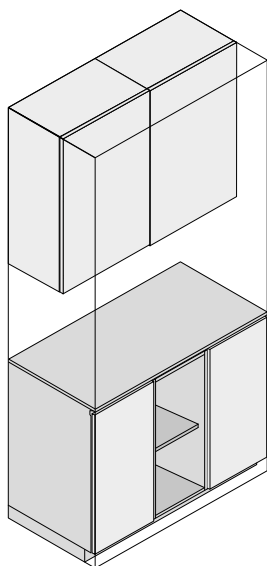


Hängeschränke, Unterschränke und offenes Element

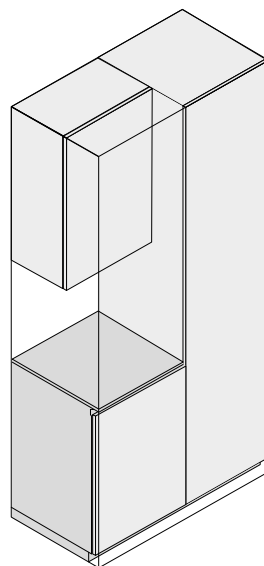

Hängeschränke, Unterschränke und Hochschrank

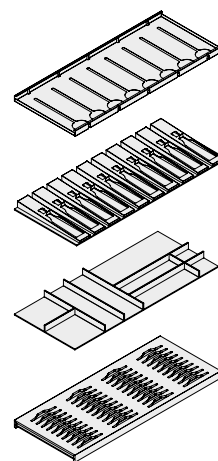


Fit-Zubehör

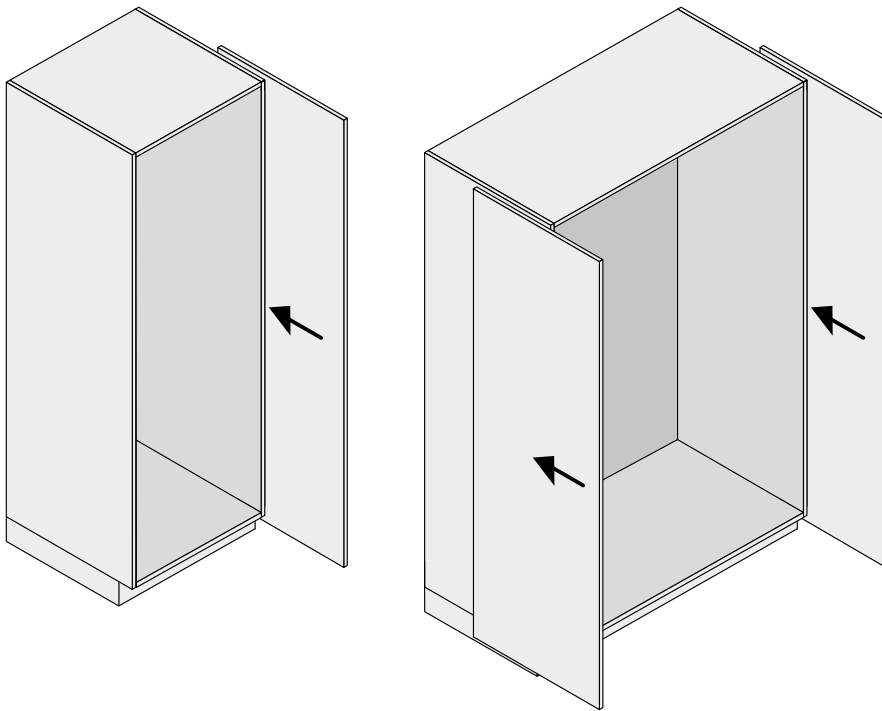


Hochschrank mit versenkbaren Türen


Korpus mit versenkbaren Türen, die im Inneren mit einer Vielzahl von Elementen ausgestattet werden können. Erhältlich in zwei Breiten B.696mm (eintürige Version) und B.1314mm (zweitürige Version). Der Türöffnungsmechanismus ist an den beiden Seitenwände angebracht, so dass der Hochschrank, wenn er nicht in der Aussparung steht, seitlich durch einen weiteren Hochschrank oder durch ein bodenstehendes Seitenwand aus 12mm dickem Aluminiumwabenstruktur ergänzt werden muss.




Griffmulde



Griff





Griff

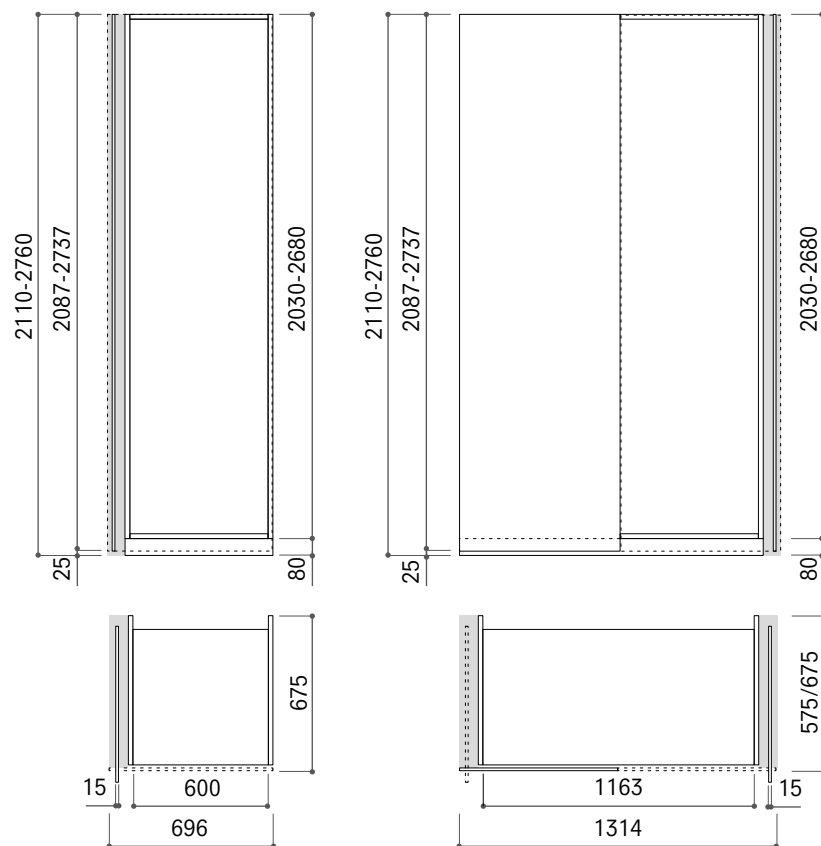

Verfügbare Höhen

Die Hochschrank wird ein Gestellt mit Standardhöhe haben und mit H.80 Fuß abgeschlossen sein. Die Tür des Hochschrankes wird unten länger sein, um den Sockel teilweise zu verdecken und eine Ausrichtung mit den anderen Hochschränken der Slim-Serie zu ermöglichen.

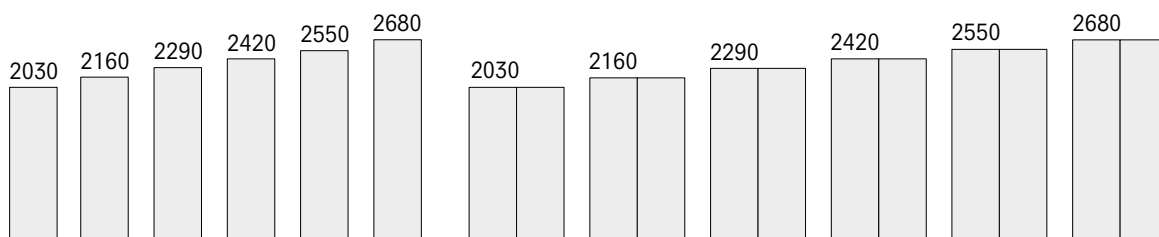

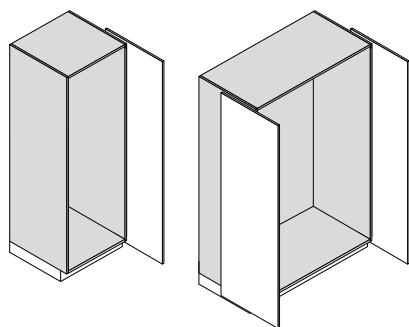

Verfügbare Finish

Die Innenseiten des Korpus, die Decke und die hintere Rückwand können individuell gestaltet werden, um die Ästhetik des Elements zu verbessern, ebenso wie eine beleuchtete „Sole“-Rückwand. Die Türen des Hochschranks und die Elemente, die darin eingesetzt werden sollen, folgen den Oberflächenangaben der einzelnen Elemente.


Innenfinish

(mit Zusatzpreis)


- Fenix
- Laminat Plus
- Premium-Furnierholz
- Ulmen-Furnierholz
- Glänzend und matt lackiert
- Oxidiert lackiert

Im Hochschrank B.696 einfügbare Elemente


Der Slim Hochschrank mit versenkten Türen B.696mm hat einen Netto-Innenraum von B.600mm, so dass alle Elemente eines Standard-Hochschranks eingesetzt werden können: Geräte, Schubladen und Innenkörbe, Regale und Einlegeböden.



Backofen-Hochschrank




Backofen-Hochschrank+Mikro-Hochschrank




Hochschrank mit internen Schubladen und Einlegeböden

Im Hochschrank B.1314 einfügbare Elemente


Der Slim Hochschrank mit versenkten Türen 1314mm hat einen Netto-Innenraum von 1164mm, so dass alle Elemente eines Standard-Hochschranks eingesetzt werden können: Geräte, Schubladen und Innenkörbe, Regale und Einlegeböden. Sie können auch Folgendes einfügen: Ausziehbarer Einlegeboden, Backofenausstattung, ausgestattete Rückwand und Flaschenablagen.

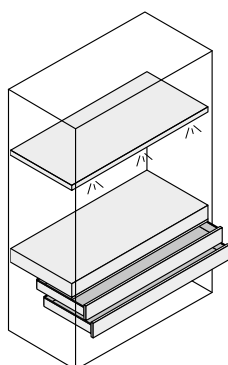


Einlegeböden und interne Schubladen

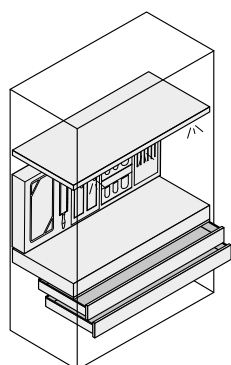


Einlegeböden, interne Schubladen und ausgestattete Rückwand

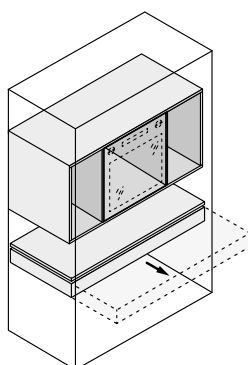

Backofen und ausziehbarer Einlegeboden. Backofen auf Hochschrank T.675

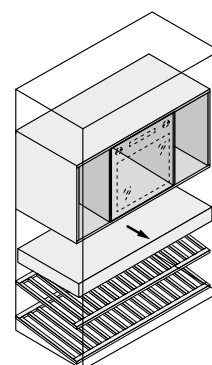

Backofen, ausziehbarer Einlegeboden und Flaschenhalter

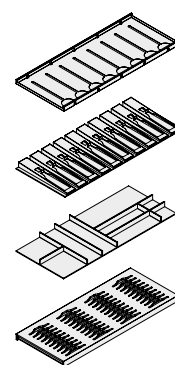


Fit-Zubehör

SLIM


Hauptabmessungen

Unterschranke



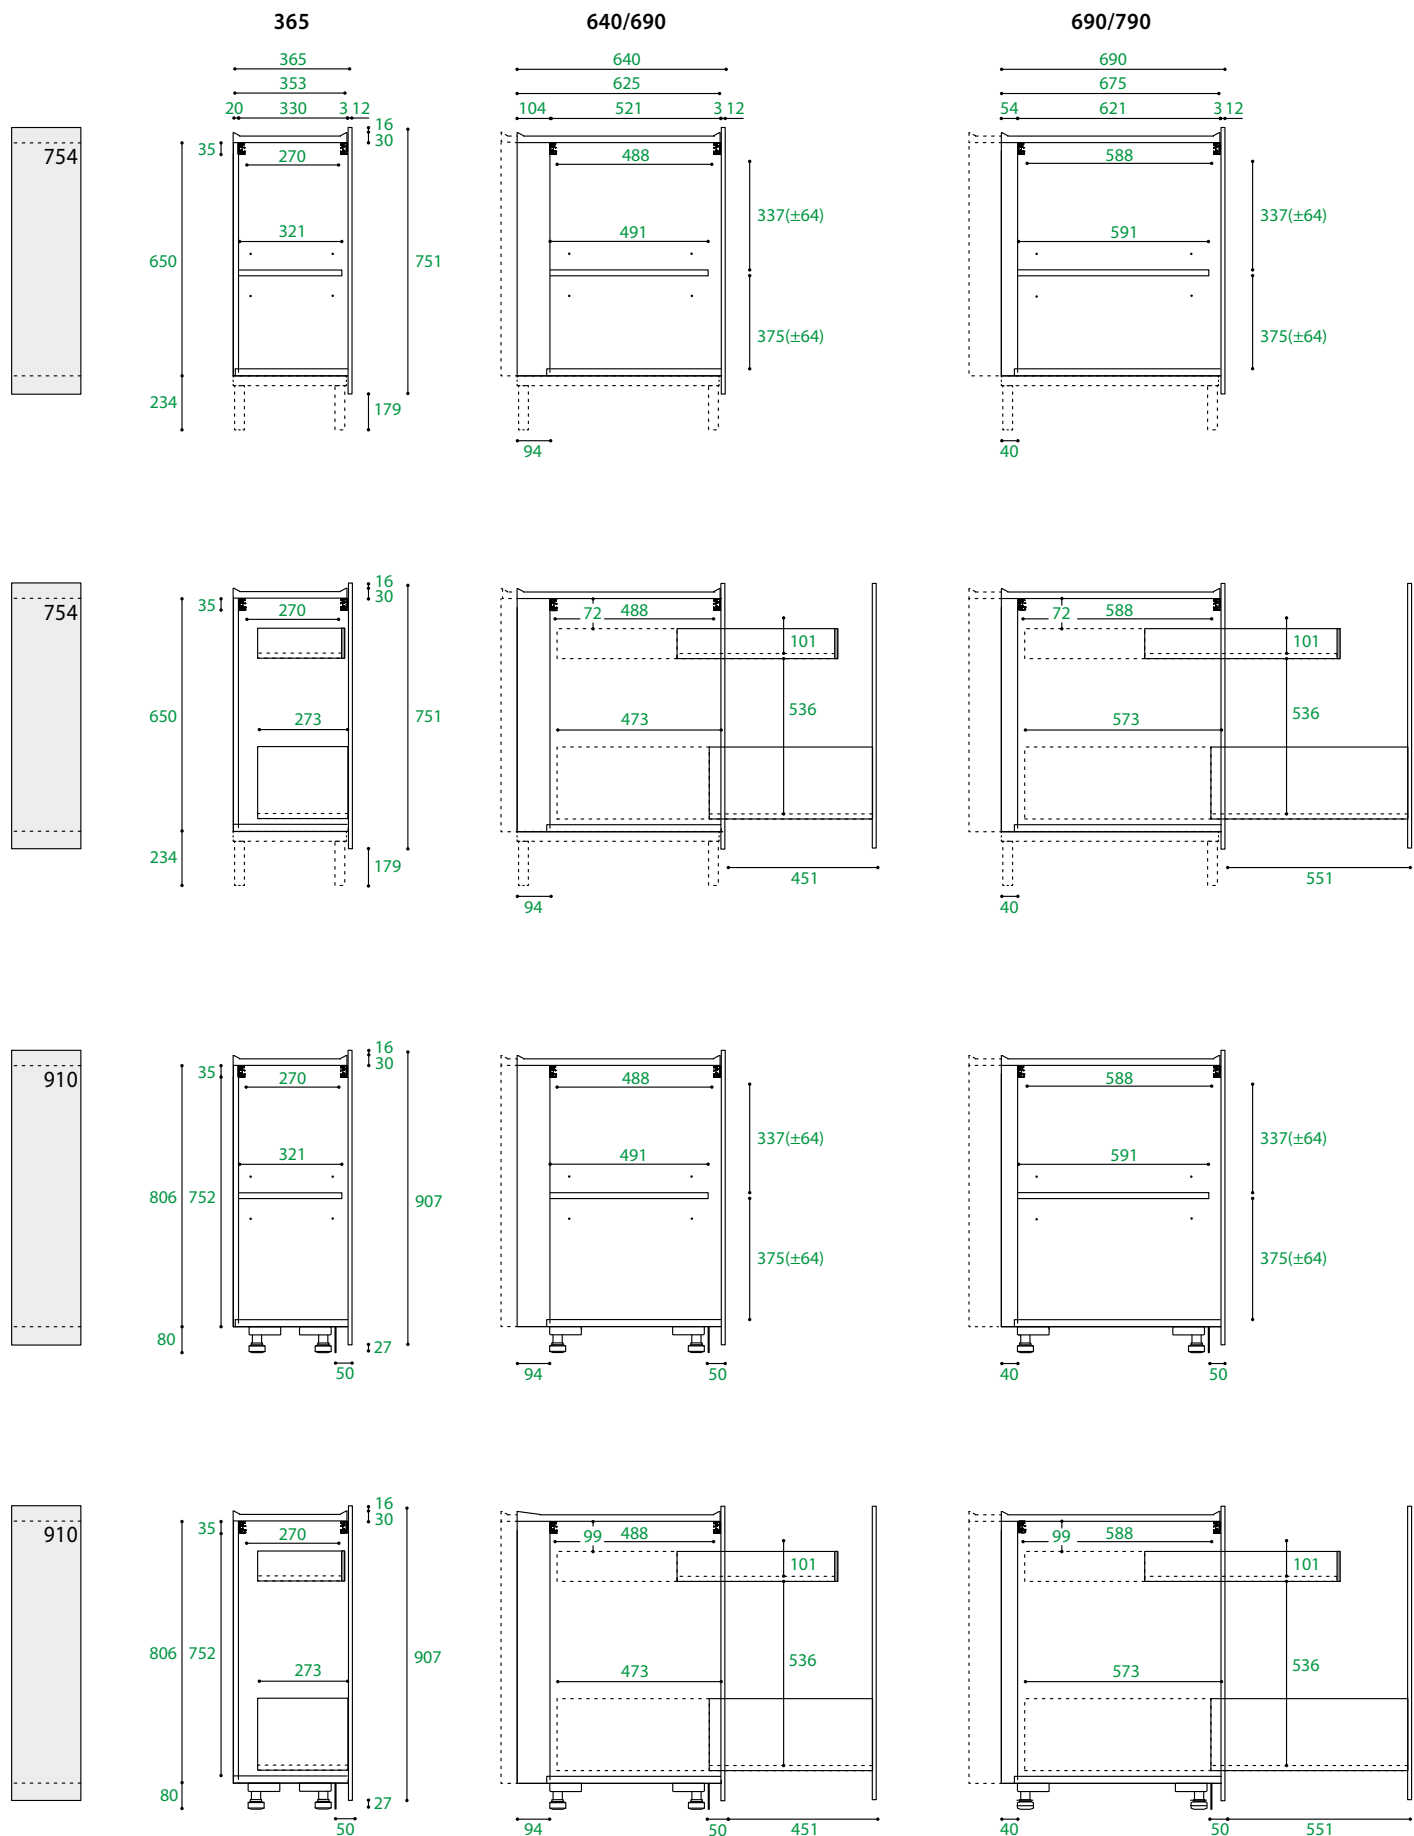


SLIM
Hauptabmessungen

Interne Schubladen
Unterschränke 365-590-640-690

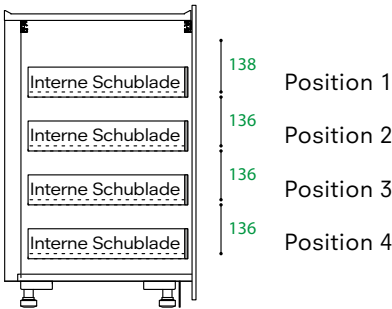


Interne Schubladen
Unterschränke 365-590-640-690

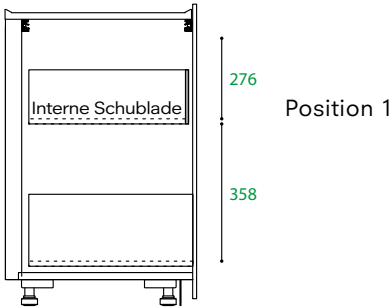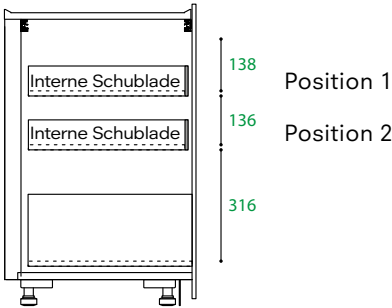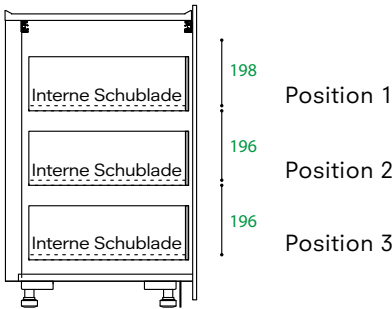


Slim

Hochschränke

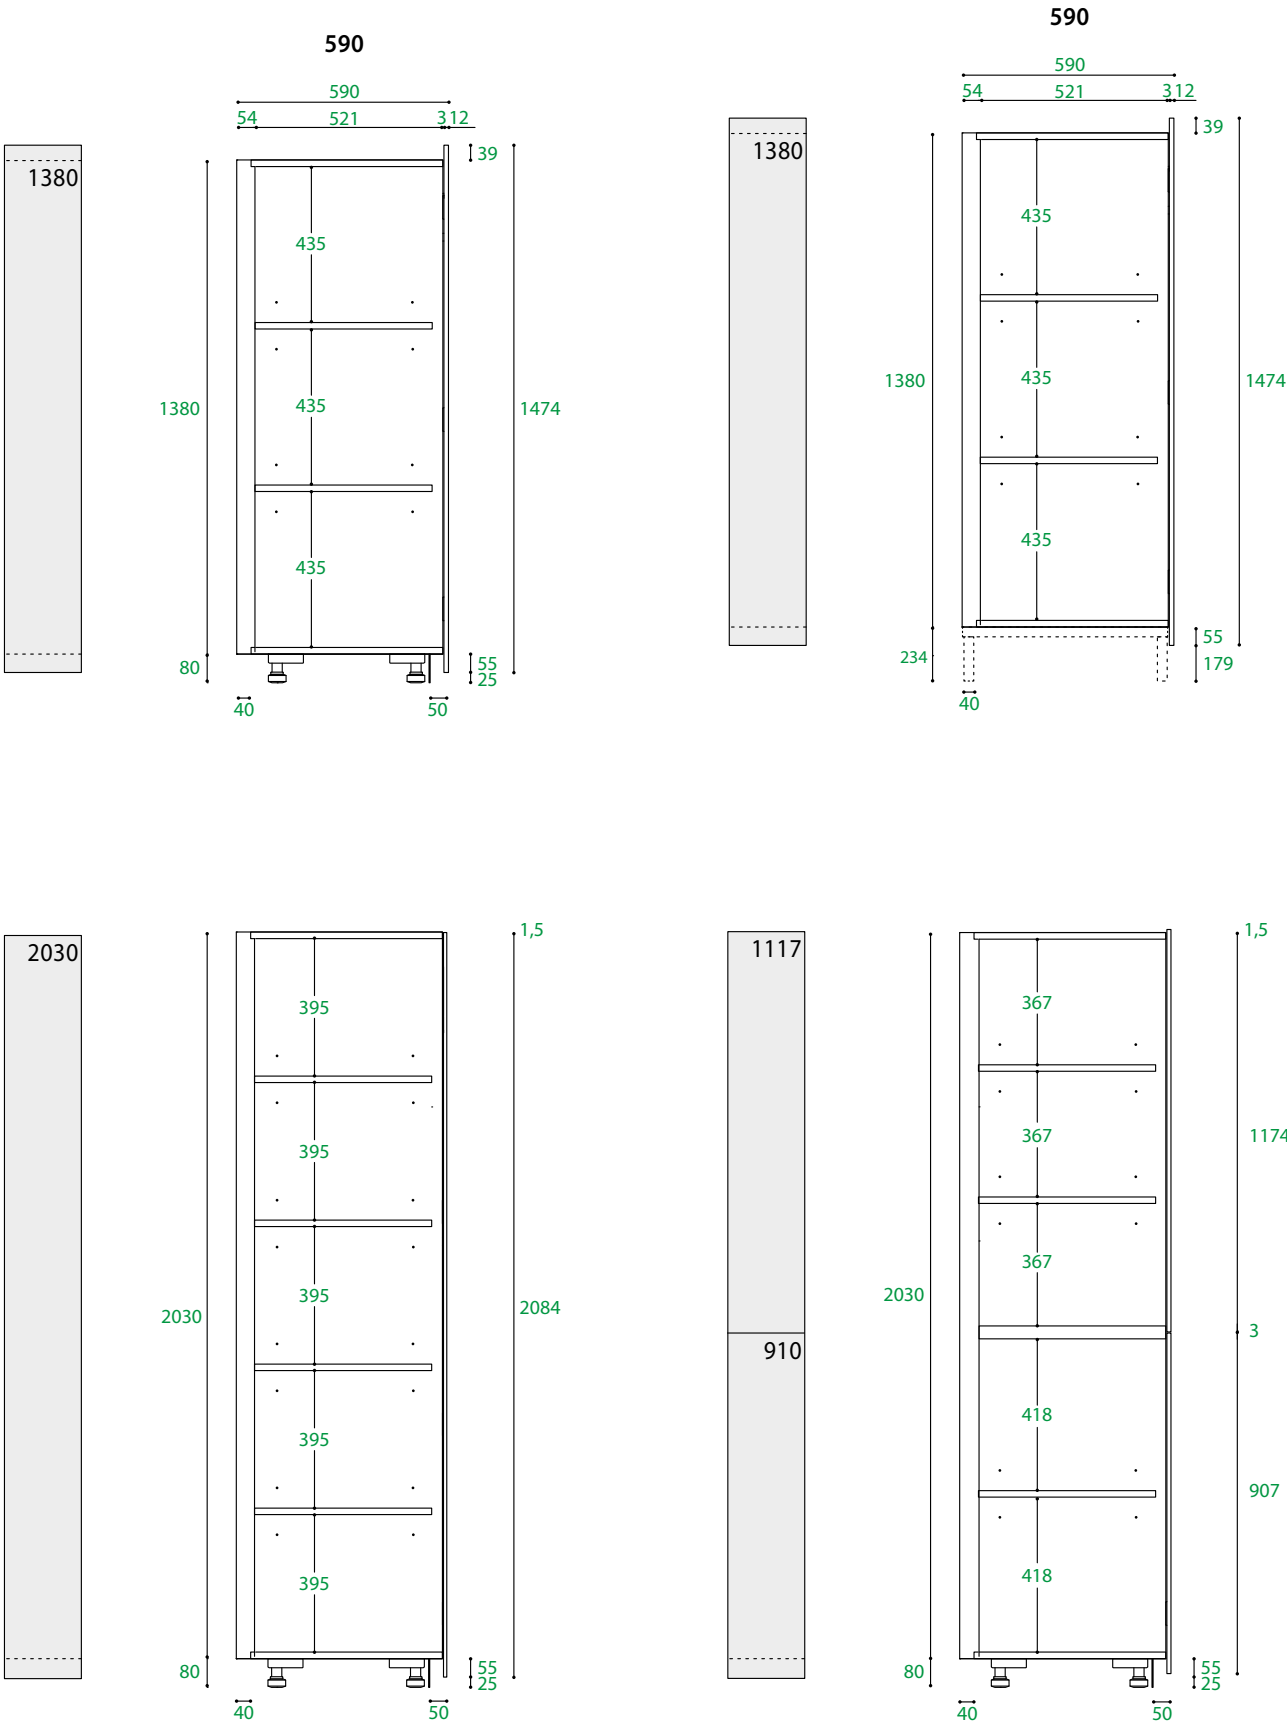


SLIM
Hauptabmessungen

Backofen-Hochschränke

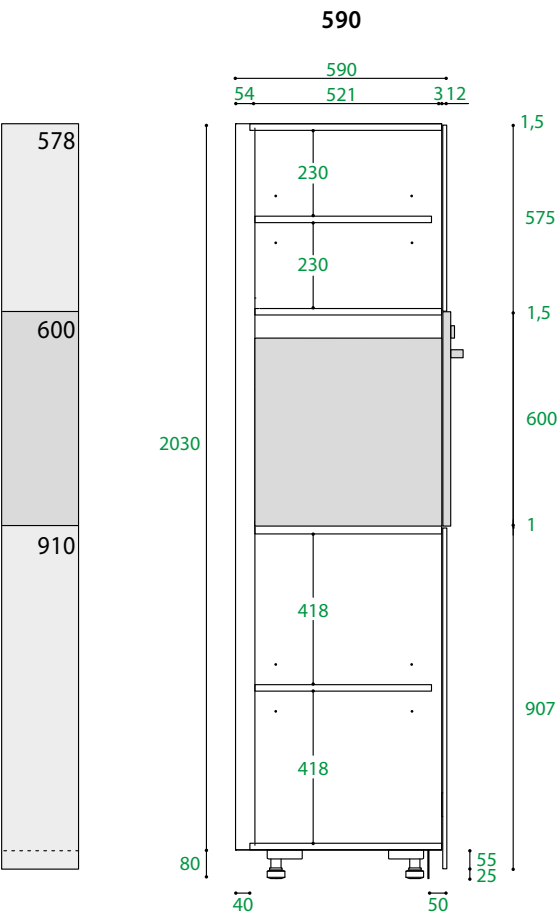

Kühlschrank-Hochschränke

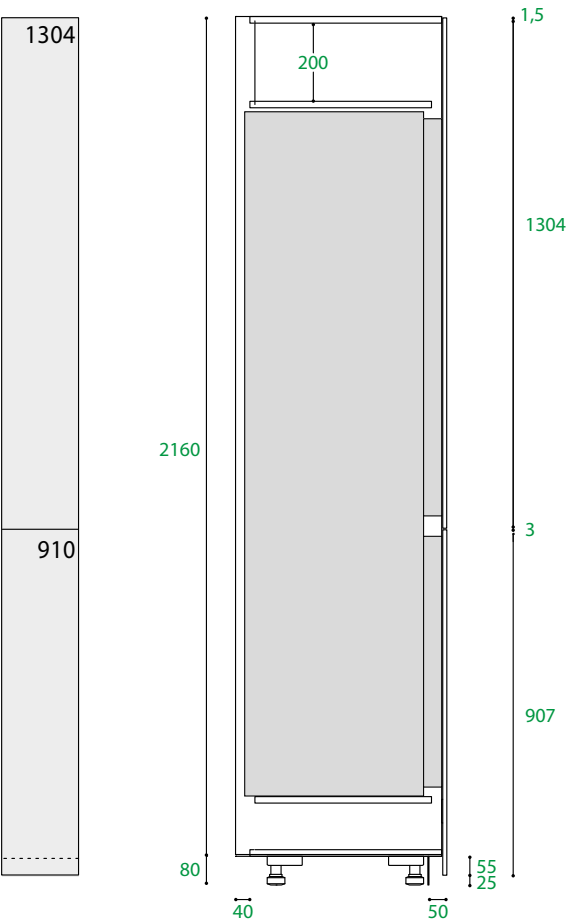


1 2 3 Abmessungen
Nominal


1 2 3 Abmessungen
Effektiv

Slm



Überbauhängeschränke



Hängeschränke

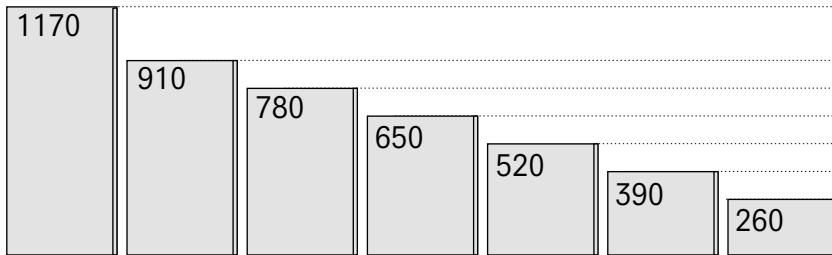


Unterschränke

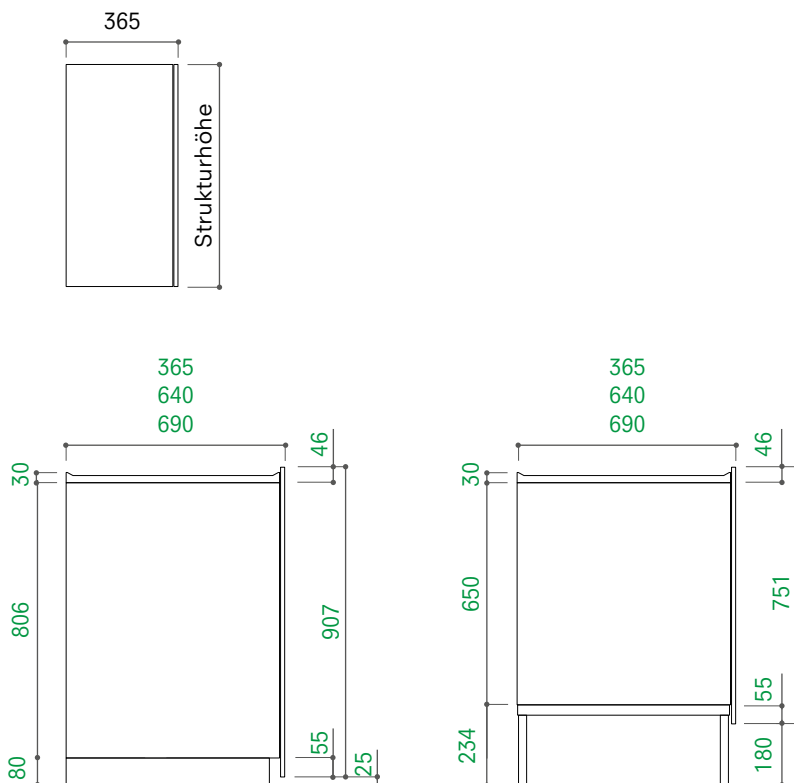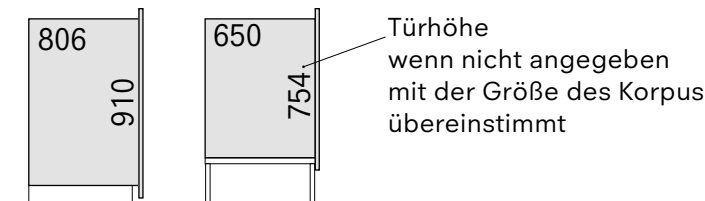



1 2 3 Abmessungen
Nominal


1 2 3 Abmessungen
Effektiv

Überbauhängeschränke



Hochschränke

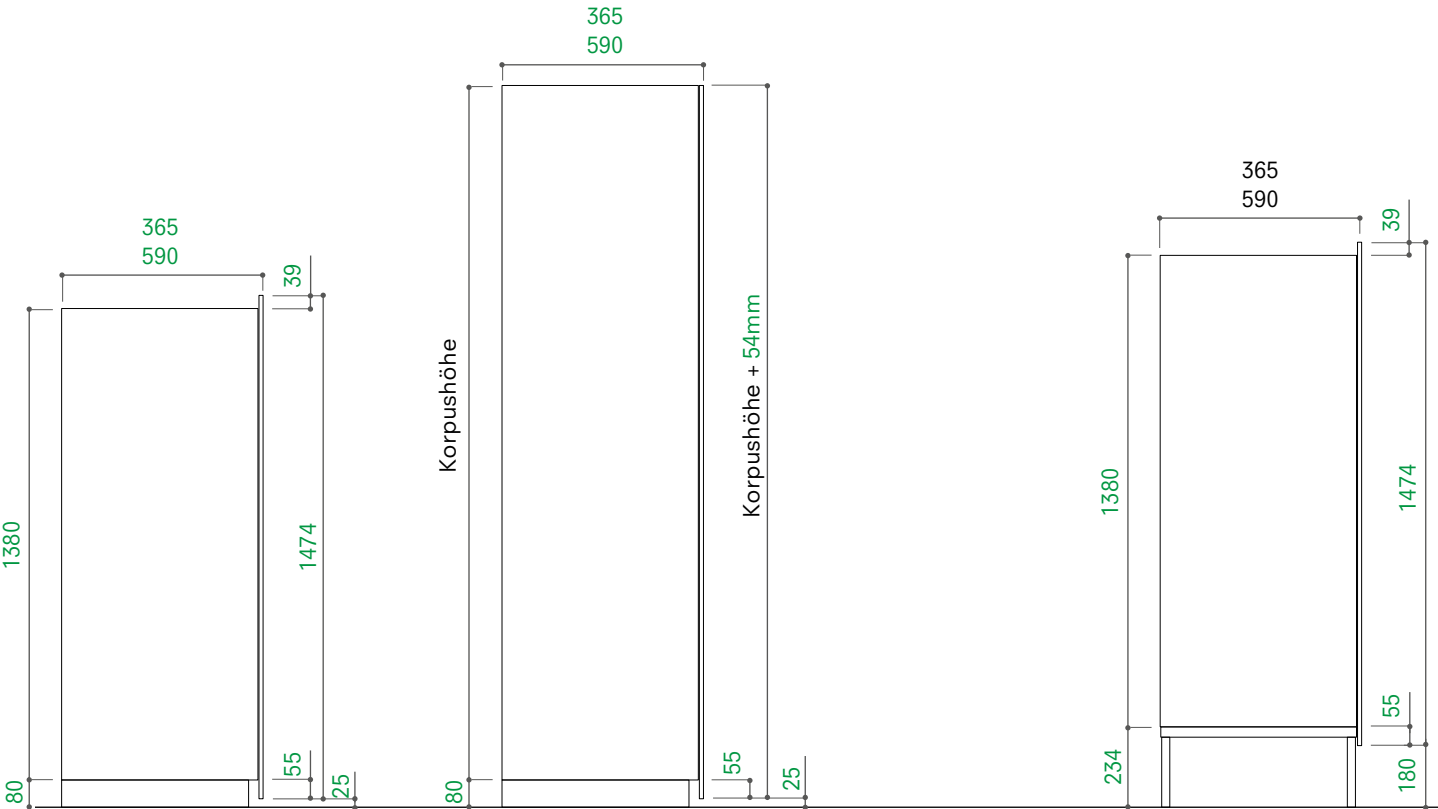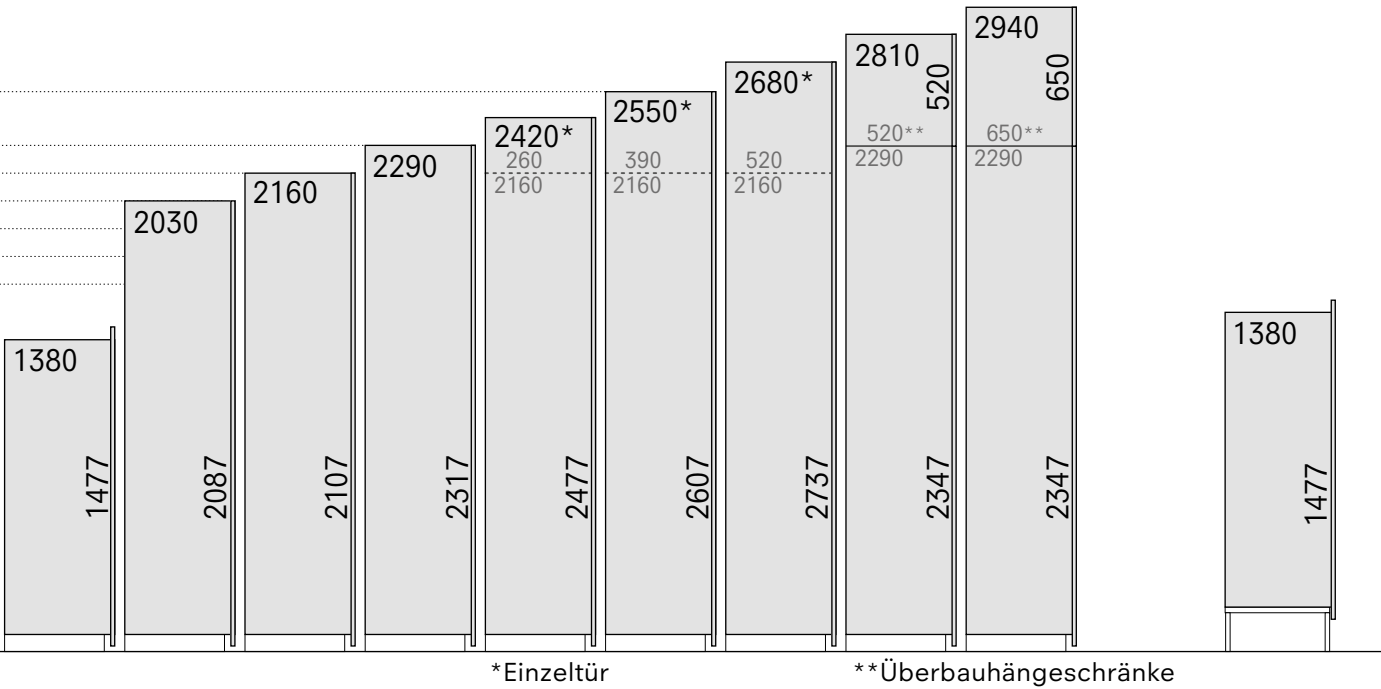



Das Modell Trim verbindet die Wesentlichkeit, die Leichtigkeit und die Fähigkeit, die Oberflächen der neuen Tür mit einer 12mm dicken Aluminiumstruktur aufzuwerten, mit der Zweckmäßigkeit und der formalen Eleganz der Aufhängung zwischen dem Korpus der Unterschränke und der für die Rillenöffnung typischen Oberseite. Das Gefühl der Leichtigkeit wird durch die Kombination mit einer 12mm dicken Arbeitsplatte verstärkt, die von der neuen, sorgfältig entworfenen, eingelassenen Nut unterstützt wird, um das Öffnen der Tür zu erleichtern und den Hängeeffekt des Tops zu maximieren.

Der Korpus der Unterschränke besteht aus Seitenwänden aus H.806 oder H.871, die im oberen Teil bearbeitet sind, um die Nut aufzunehmen. Sie können mit H.80, H.100, H.120mm hohen Sockeln kombiniert werden, um eine breite Palette an Höhenlösungen anzubieten.

Die Vielseitigkeit des Systems zeigt sich in der breiten Palette von Öffnungslösungen und in den neuen Dimensionen, die durch die Tür mit Wabenstruktur ermöglicht werden, die sowohl in der Höhe als auch in der Breite beachtliche Dimensionen ermöglicht und gleichzeitig Leichtigkeit und Solidität garantiert.

Trim




Top

Top mit 12mm starke geradlinige Kante in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.


Obere Griffmulde

Die obere Griffmulde unter dem Top ist beim Modell Trim immer vorhanden. Die besondere Form der Griffmulde begünstigt die Bewegung der Hand beim Öffnen der Frontplatte. Die Griffmulde kann sich an der Seite der Komposition drehen, wodurch der Hängeneffekt des Kreisels maximiert wird.

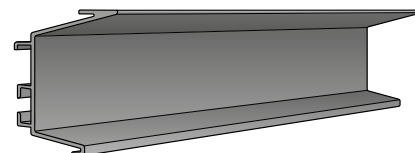

Zwischenmulde

Das mittig eingelassene Muldeprofil, das in die Zwischennut der Seitenwände eingesetzt wird, erleichtert das Öffnen der unteren Körbe. Alternativ kann es durch ein Push-Pull-Öffnungssystem ersetzt werden.

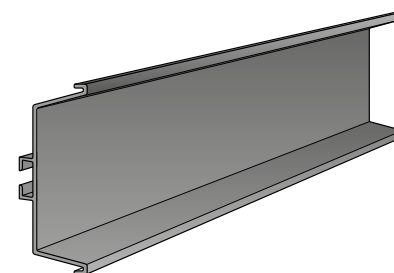

Abschlusselemente

Es sind mehrere Endteillösungen verfügbar. Neben der 12mm dicken MDF-Seitenwand ist auch ein 42mm dickes bündiges Abschluss Element mit durchgehendem Aluminium Profil und ein neuartiger Hängeunterschrank mit seitlicher Öffnung erhältlich, der den Hängeneffekt und die Leichtigkeit der Komposition maximiert.

Tür


Tür Dicke. 12mm mit Aluminiumwabenstruktur, erhältlich in einer großen Auswahl an Oberflächenbehandlungen. Er ist solide und leicht und kann eine Höhe von 2700mm (Hochschränke) und eine Breite von 2400mm (Hängeschränke) erreichen. Bei den Unterschränken beträgt die Höhe der vollen Tür 780mm in der Version mit einem Korpus H.806mm und 845mm in der Version mit einem Korpus H.871mm. Eine breite Palette von Öffnungslösungen ist verfügbar.

Sockel


Es sind Sockel von 80, 100 und 120mm erhältlich, auch mit magnetischer Befestigung.

Korpus

Der Korpus besteht aus wasserabweisenden Holzspanplatten (Plattentyp P5 EN 312-V100) mit geringer Formaldehyd-Emission, zertifiziert in der Klasse "E1" (Norm EN 16516), TSCA Tit.VI und CARB P2 mit einer Dicke von 18mm, beschichtet mit imprägnierten Melaminharzplatten. Vorderkanten aus ABS, Dicke 10/10mm, passend zum Korpus. Erhältlich in zwei Ausführungen.

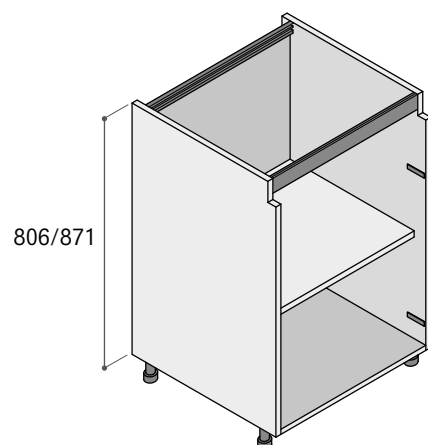


Magnolia Gris

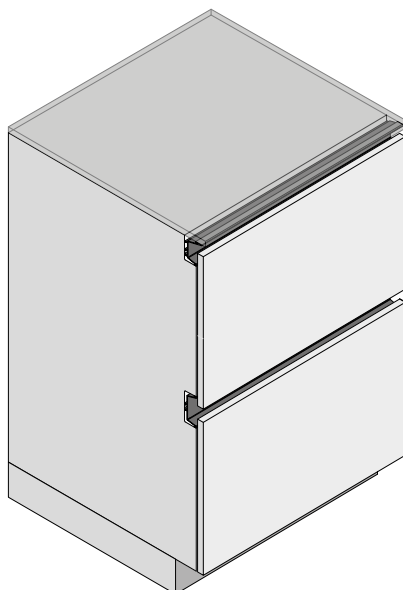


Obere Griffmulde

Das Modell Trim enthält immer die untere Griffmulde, indem das obere Rillenprofil in die seitlich angebrachte Griffmulde eingesetzt wird, um ein ergonomisches Öffnen von Türen und Schubladen zu ermöglichen.



Zwischenmulde

Das mittig eingelassene Rillenprofil, das in die Zwischennut der Seitenwand eingesetzt wird, erleichtert das Öffnen der unteren Körbe. Letztere müssen alternativ eine Push-Pull-Öffnung haben.



Beschläge und Stopfen für Griffmulde

Außenwinkel
zu 90°
Cod. BGXJ01








Außenwinkel
zu 90°
Cod. BGXJ01

Endstopfen
geöffnet
Cod. BGXJ03/04



Außenwinkel
zu 90°
Cod. BGXJ02

Endstopfen
geöffnet
Cod. BGXJ03/04

Zwischenstopfen
geschlossen
Cod. BGXK03/04




Zwischenstopfen
geschlossen
Cod. BGXK03/04

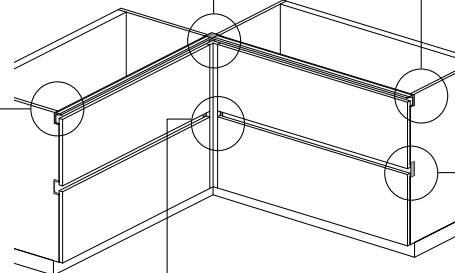


Endteilelement 42mm dick


Das 42mm dicke Endteilelement wird durch Zusammenfügen der 12mm dicken MDF-Arbeitsplatten, welche die Seite und die Vorderseite definieren, zu einem einzigen Element hergestellt. Die Kontinuität der Verarbeitung ermöglicht es, die Dicke der Seite zu verbergen und schafft Platz für den Durchgang des seitlichen Rillenprofils. Eine Lösung, welche die Leichtigkeit der Tür unterstreicht und ein ästhetisches Gefühl der oberen Aufhängung erzeugt. Es ist in der "L"-Konfiguration für wandmontierte Kompositionen und in der "C"-Konfiguration für Inselkompositionen erhältlich.

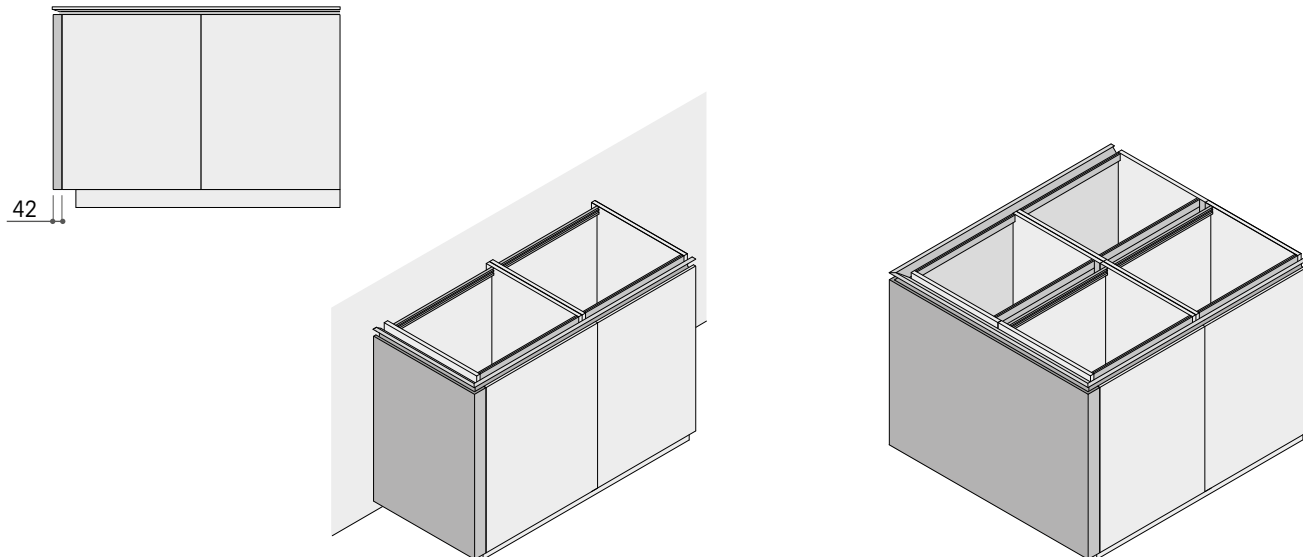

Endteil-Hängeunterschrank



Der Endteil-Hängeunterschrank wurde entwickelt, um den Hängeneffekt zu maximieren, ohne den Stauraum zu beeinträchtigen. Der 300-mm-Unterschrank wird ohne Füße senkrecht an der Seite des angrenzenden Unterschranks befestigt und verfügt über eine seitliche Flügeltür, die sich über das Rillenprofil öffnen lässt. Die Seite des Endteil-Hängeunterschranks steht in Kontinuität mit den Vordertüren. Er ist für wandmontierte Kompositionen und für Inselkompositionen mit gegenüberliegenden Doppelflügeltüren erhältlich.

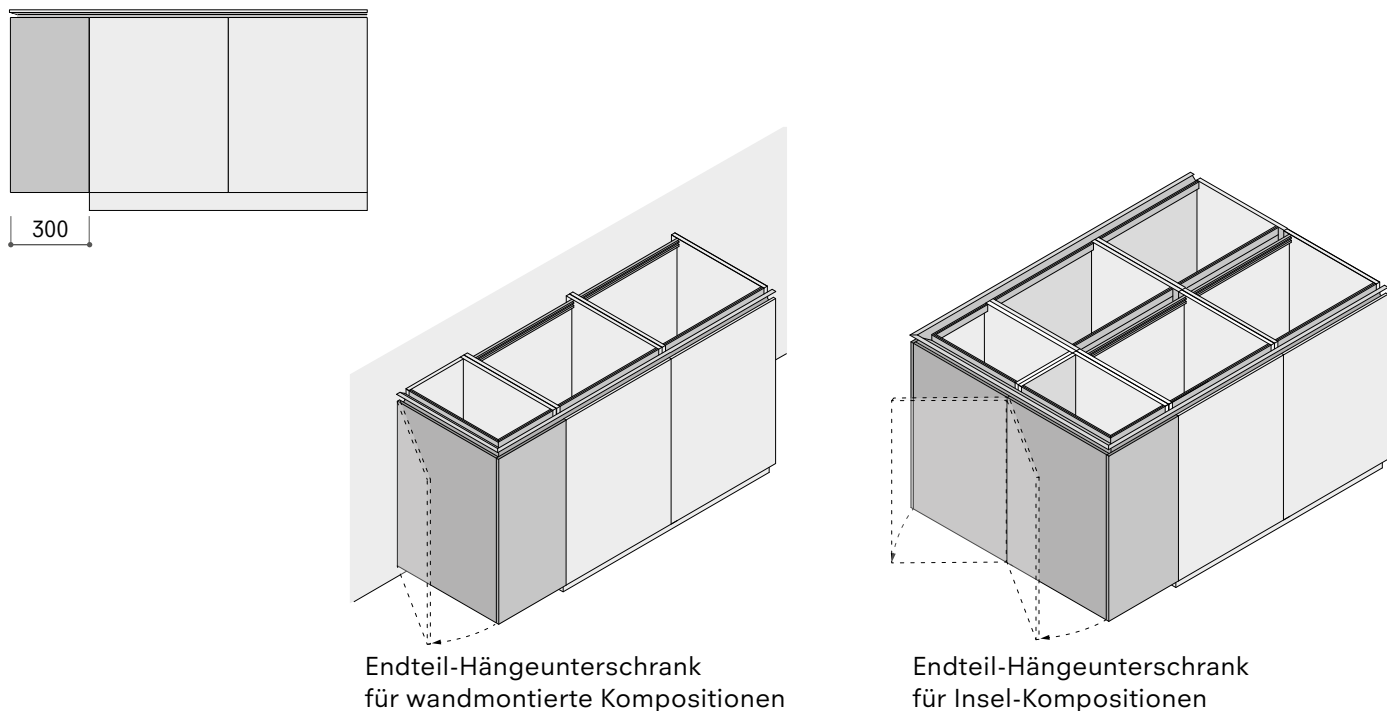

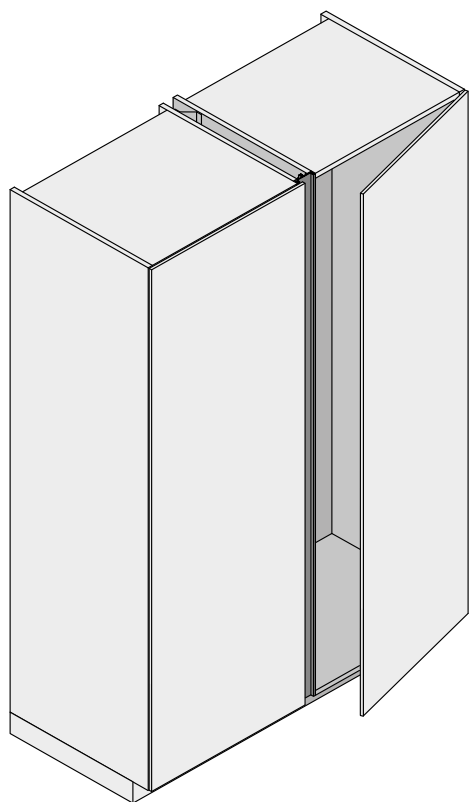

Hochschrank mit durchgehendem Tür

Die Aluminiumwabenstruktur des Trim-Systems ermöglicht den Bau von sehr hohen Türen, bis zu 2680mm hoch pro Tür. Intern werden Korpusse, die höher als 2160mm sind, durch Aufsetzen eines Überhochschrankes zu 260, 390 oder 520mm über einen Korpus H.2160mm realisiert. Passende Sockel sind H.80, 100 und 120 mm.

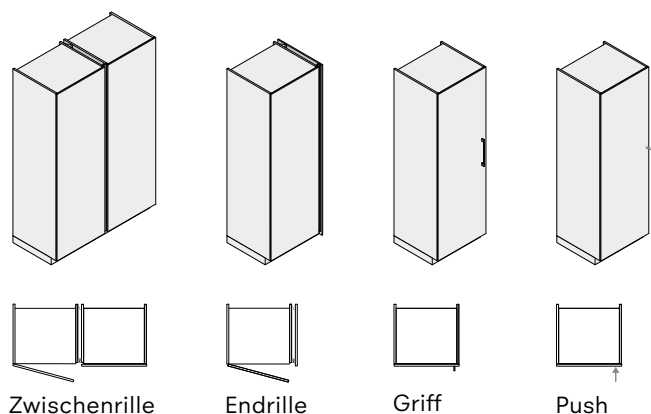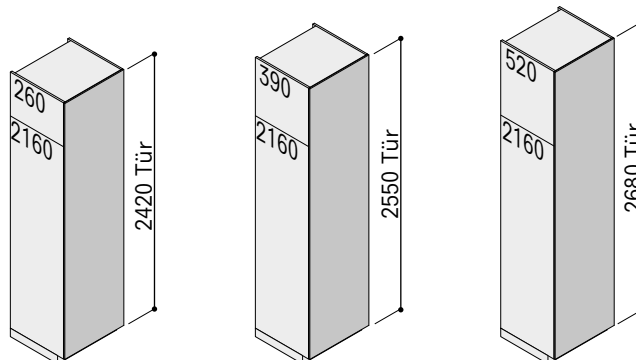


Öffnungsarten

Trim-Hochschränke sind mit verschiedenen Öffnungssystemen erhältlich: Öffnung mit einem Griff, Öffnung mit einem Push-Pull-System oder Öffnung mit einer vertikalen Griffmulde (Zwischen- oder Endmulde).


Profil Zwischenmulde



Wenn kein Griff oder Push-Pull-Öffnungssystem angebracht ist, benötigen die Hochschränke ein vertikales Rillenprofil, um die Türen zu öffnen. Das vertikale Muldenprofil zwischen zwei Hochschränken ist C-förmig und hat einen Abstand zwischen den beiden Hochschränken von 30mm.

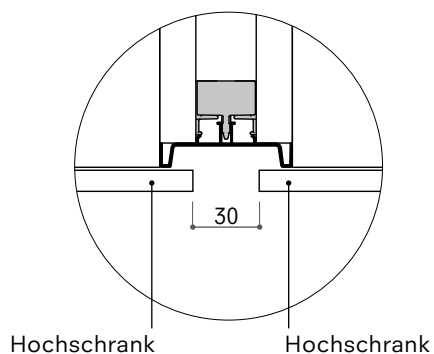

Profil Endmulde

Wenn ein vertikales Muldensystem an einem Endhochschrank angebracht werden soll, muss ein L-förmiges Rillenprofil zwischen der Säule und der bündigen Seitenwand eingefügt werden. Der Abstand zwischen Hochschrank und Seitenwand beträgt immer 30mm.

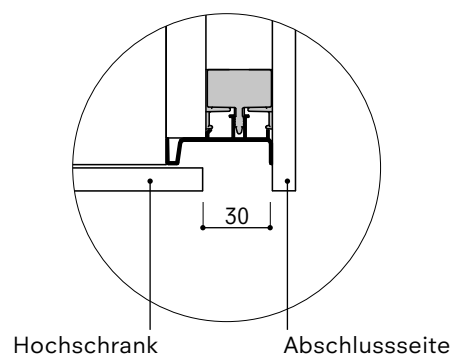


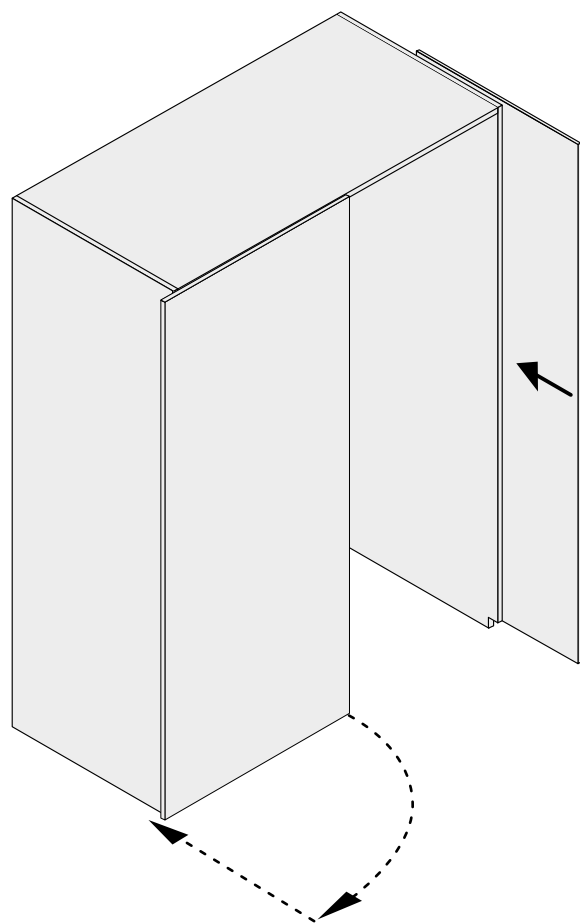

Griff

Trim-Hochschrank am Boden mit versenkbaren Türen


Korpus mit versenkbaren Türen, die im Inneren mit einer Vielzahl von Elementen ausgestattet werden können. Die bodenstehenden Seitenwände, das Fehlen eines Hochschrank-Unterschrankes und der Netto-Innenraum von 1200mm ermöglichen das Einsetzen von Unterschrank oder Geräten in Standardgröße, so dass Sie einen Teil der Küche ganz nach Ihren Bedürfnissen frei und völlig unsichtbar gestalten können. Diese Art von Hochschrank ist nur in der Version mit 1352mm Breite und Öffnung mit Griffen erhältlich. Der Türöffnungsmechanismus ist an den beiden Seitenwände angebracht, so dass der Hochschrank, wenn er nicht in der Aussparung steht, seitlich durch einen weiteren Hochschrank oder durch ein bodenstehendes Seitenwand aus 12mm dickem Aluminiumwabenstruktur ergänzt werden muss.

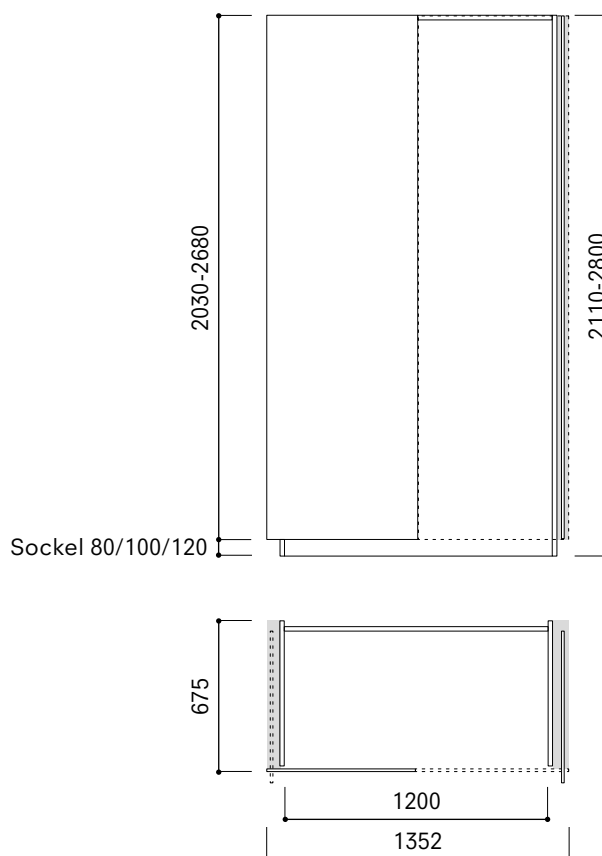

Verfügbare Höhen


Da es sich um einen Hochschrank mit bodenstehenden Seitenwänden handelt, entspricht die Höhe der Seitenwände der Höhe der Standardstrukturen (80, 100, 120mm), um eine Anpassung an die anderen Hochschränke der Trim-Serie zu ermöglichen.

Der in der Preisliste genannte Hochschrank H.2030 hat zum Beispiel Seitenwände mit einer Höhe von 2110, 2130 oder 2150mm.

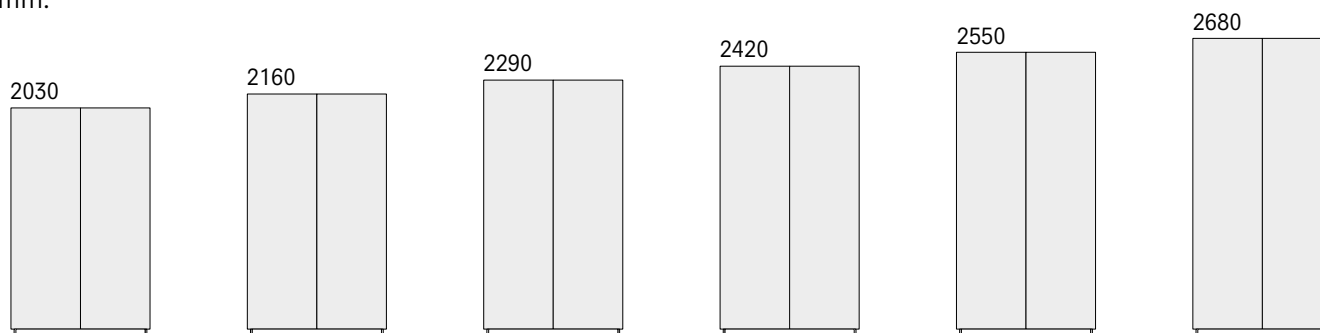

TRIM

Hochschränke mit versenkbaren Türen



Verfügbare Finish

Die Innenseiten des Korpus, die Decke und die hintere Rückwand können individuell gestaltet werden, um die Ästhetik des Elements zu verbessern, ebenso wie eine beleuchtete „Sole“-Rückwand. Die Türen des Hochschranks und die Elemente, die darin eingesetzt werden, können in allen für die einzelnen Elemente verfügbaren Ausführungen dekliniert werden.


Innenausführungen

(mit Zusatzpreis)


Fenix
Laminat Plus
Premium-Furnierholz
Ulmen-Furnierholz
Glänzend und matt lackiert
Oxidiert lackiert

Einfügbare Elemente


Der bodenstehende Trim-Hochschrank mit versenkbarer Tür kann mit Unterschränken, Hängeschränken, Paneelgeräten, offenen Hochschränken oder Hochschränken mit Türen ausgestattet und mit Fit-Einbauplatten, Einlegeböden und Regalen ergänzt werden.

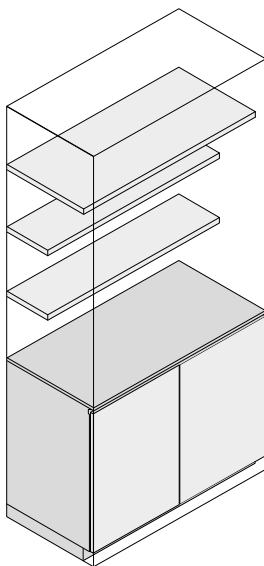


Einlegeböden und
Unterschränke

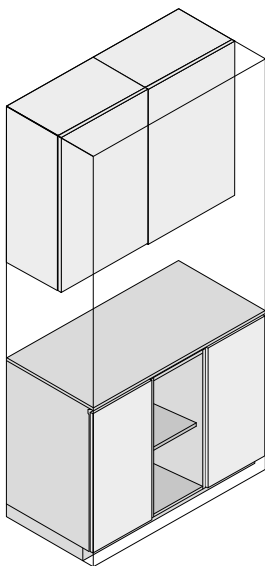


Hängeschränke,
Unterschränke und
offenes Element

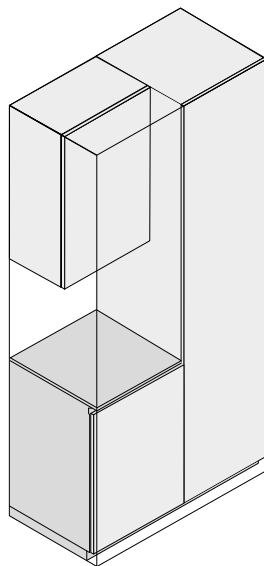

Hängeschränke,
Unterschränke und
Hochschrank

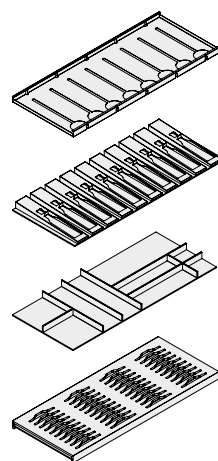


Fit-Zubehör

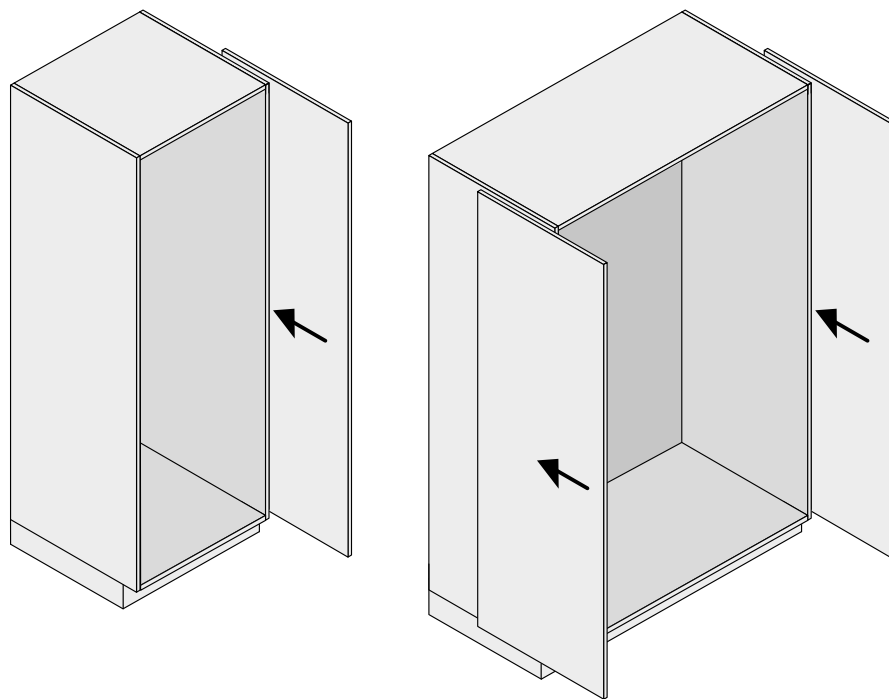


Hochschrank mit versenkbaren Türen


Korpus mit versenkbaren Türen, die im Inneren mit einer Vielzahl von Elementen ausgestattet werden können. Erhältlich in zwei Breiten B.696mm (eintürige Version) und B.1315mm (zweitürige Version). Der Türöffnungsmechanismus ist an den beiden Seitenwände angebracht, so dass der Hochschrank, wenn er nicht in der Aussparung steht, seitlich durch einen weiteren Hochschrank oder durch ein bodenstehendes Seitenwand aus 12mm dickem Aluminiumwabenstruktur ergänzt werden muss.







Griffmulde



Griff





Griff

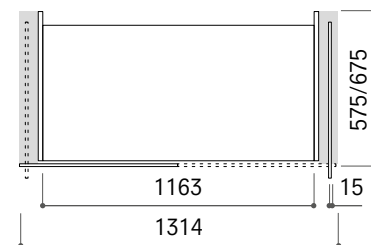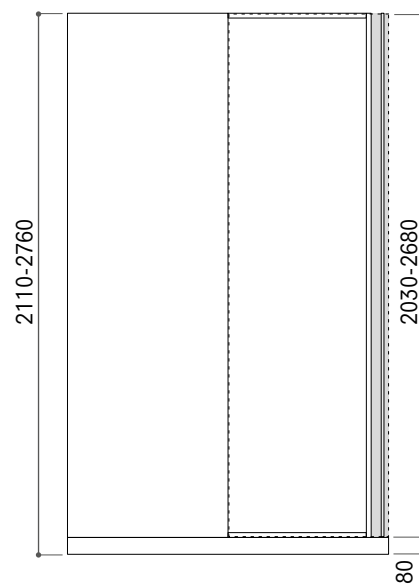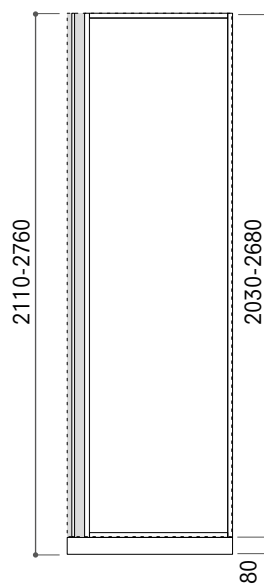

Verfügbare Höhen

Die Hochschrank wird ein Gestellt mit Standardhöhe haben und mit H.80,100,120mm Fuß abgeschlossen sein.

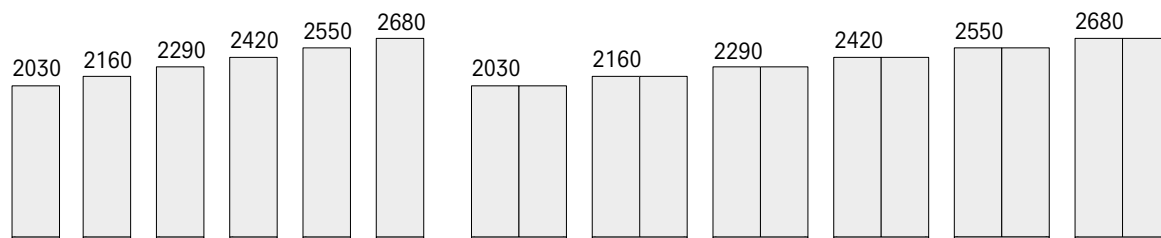

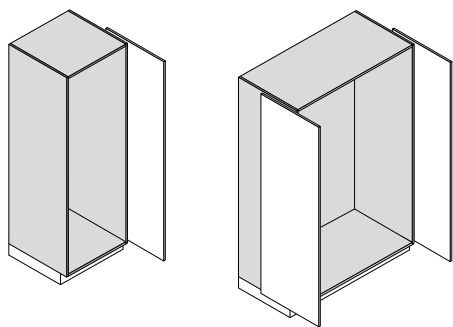

Verfügbare Finish

Die Innenseiten der Korpus, die Decke und die hintere Rückwand können individuell gestaltet werden, um die Ästhetik des Elements zu verbessern, ebenso wie eine beleuchtete „Sole“-Rückwand. Die Türen des Hochschranks und die Elemente, die darin eingesetzt werden sollen, folgen den Oberflächenangaben der einzelnen Elemente.


Innenausführungen

(mit Zusatzpreis)


Fenix
Laminat Plus
Premium-Furnierholz
Ulmen-Furnierholz
Glänzend und matt lackiert
Oxidiert lackiert

Im Hochschrank B.698 einfügbare Elemente


Der Trim Hochschrank mit versenkten Türen B.696mm hat einen Netto-Innenraum von B.600mm, so dass alle Elemente eines Standard-Hochschranks eingesetzt werden können: Geräte, Schubladen und Innenkörbe, Regale und Fit Einlegeböden.



Backofen-Hochschrank




Backofen-Hochschrank+Mikro-Hochschrank




Hochschrank mit internen Schubladen und Einlegeböden

Im Hochschrank B.1392 einfügbare Elemente


Der Slim Hochschrank mit versenkten Türen B.1314mm hat einen Netto-Innenraum von B.1163mm, so dass alle Elemente eines Standard-Hochschranks eingesetzt werden können: Geräte, Schubladen und Innenkörbe, Regale und Fit Einlegeböden. Sie können auch Folgendes einfügen: Ausziehbarer Einlegeboden, Backofenausstattung, ausgestattete Rückwand und Flaschenablagen.

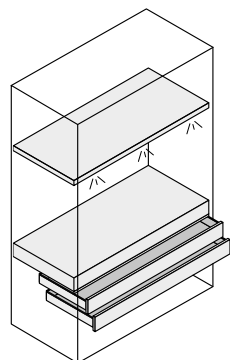


Einlegeböden, interne Schubladen

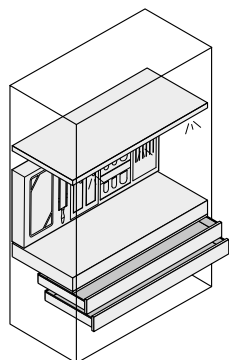


Einlegeböden, interne Schubladen und ausgestattete Rückwand

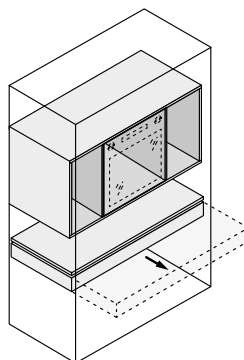

Backofen und ausziehbarer Einlegeboden
Backofen nur T.675.

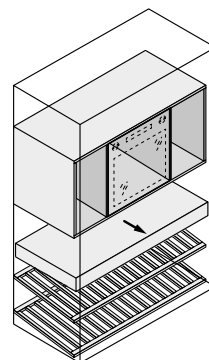

Backofen, ausziehbarer Einlegeboden und Flaschenhalter

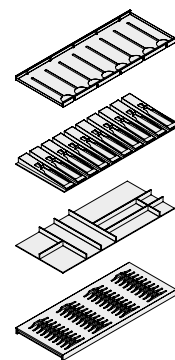


Fit-Zubehör


TRIM

Hauptabmessungen








Unterschranke H.806

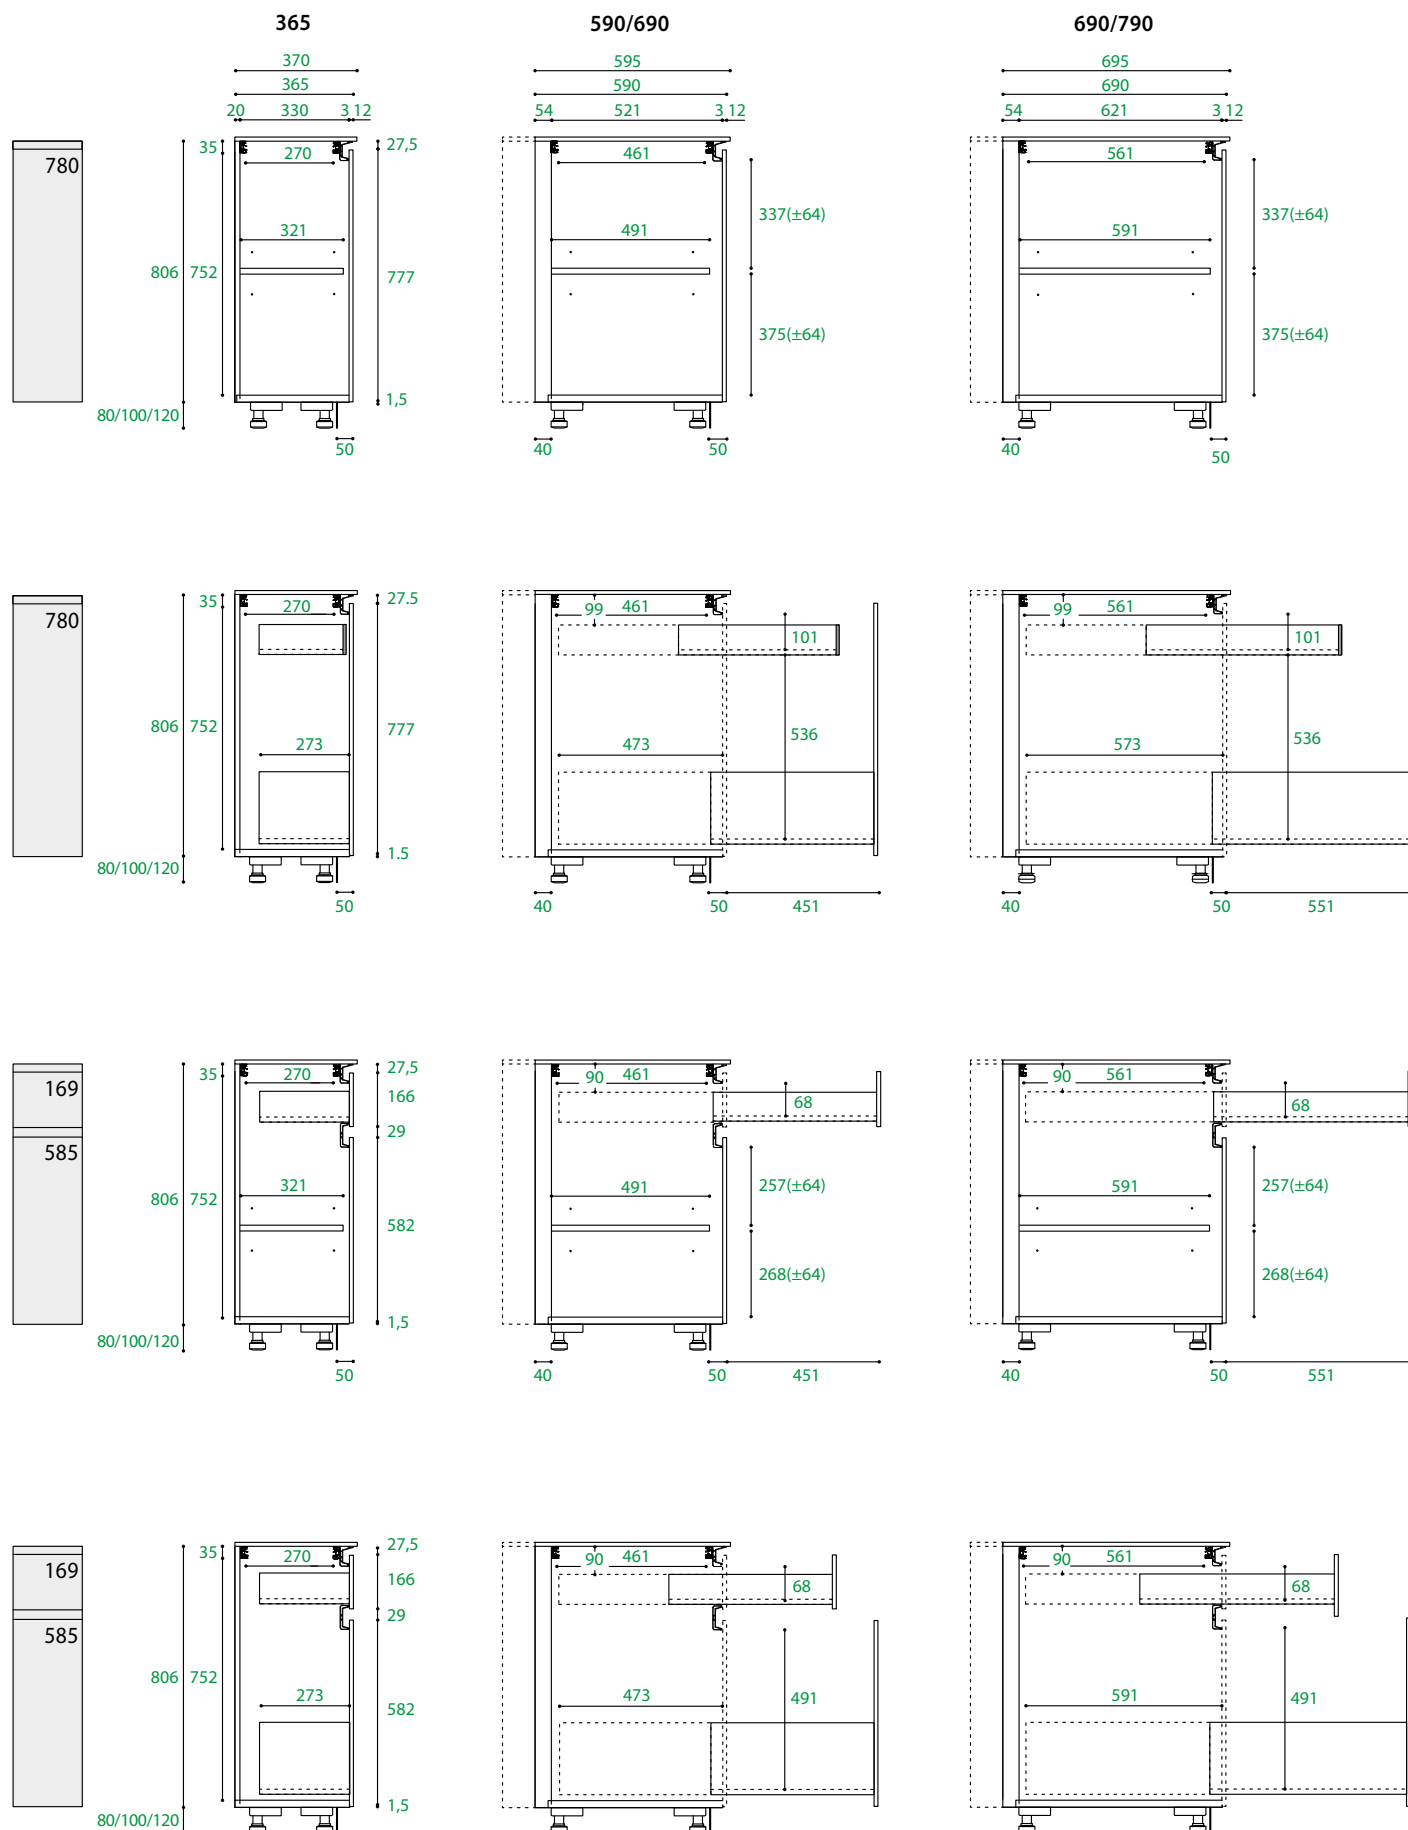

Interne Schubladen
Unterschranke 365-600-700-800

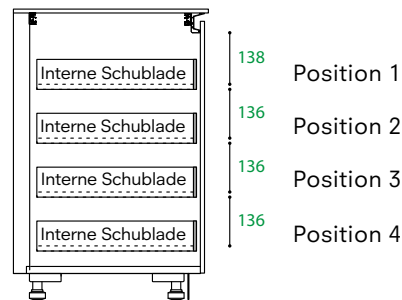

Interne Schubladen
Unterschranke 365-600-700-800

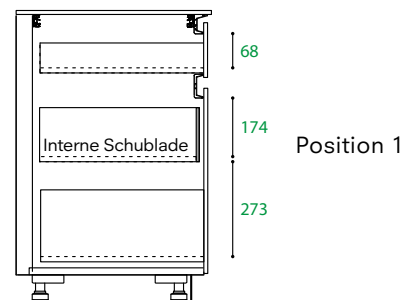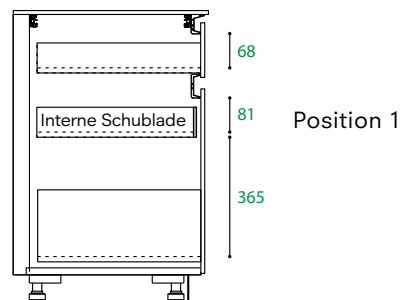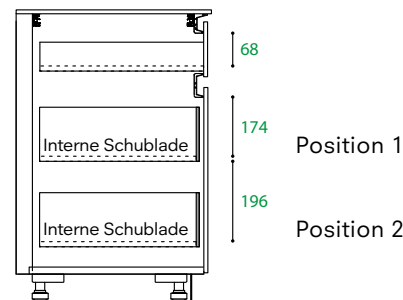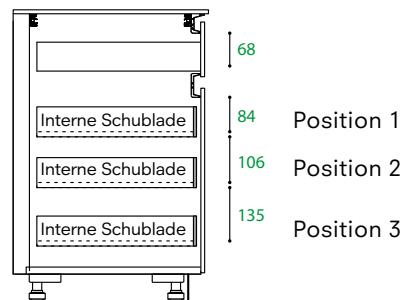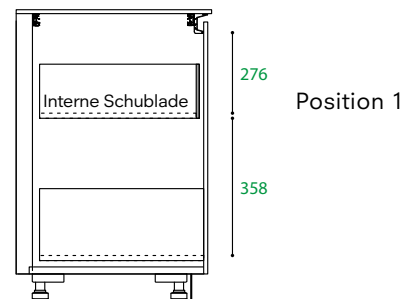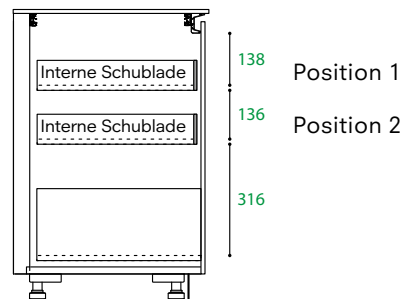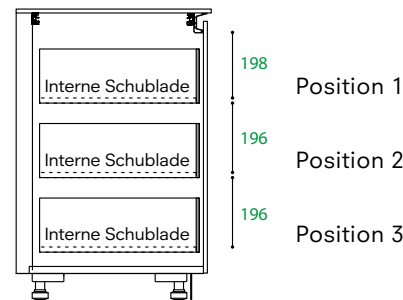


1 2 3 Abmessungen
Nominal
1 2 3 Abmessungen
Effektiv

Trim

TRIM

Hauptabmessungen



Unterschranke H.806

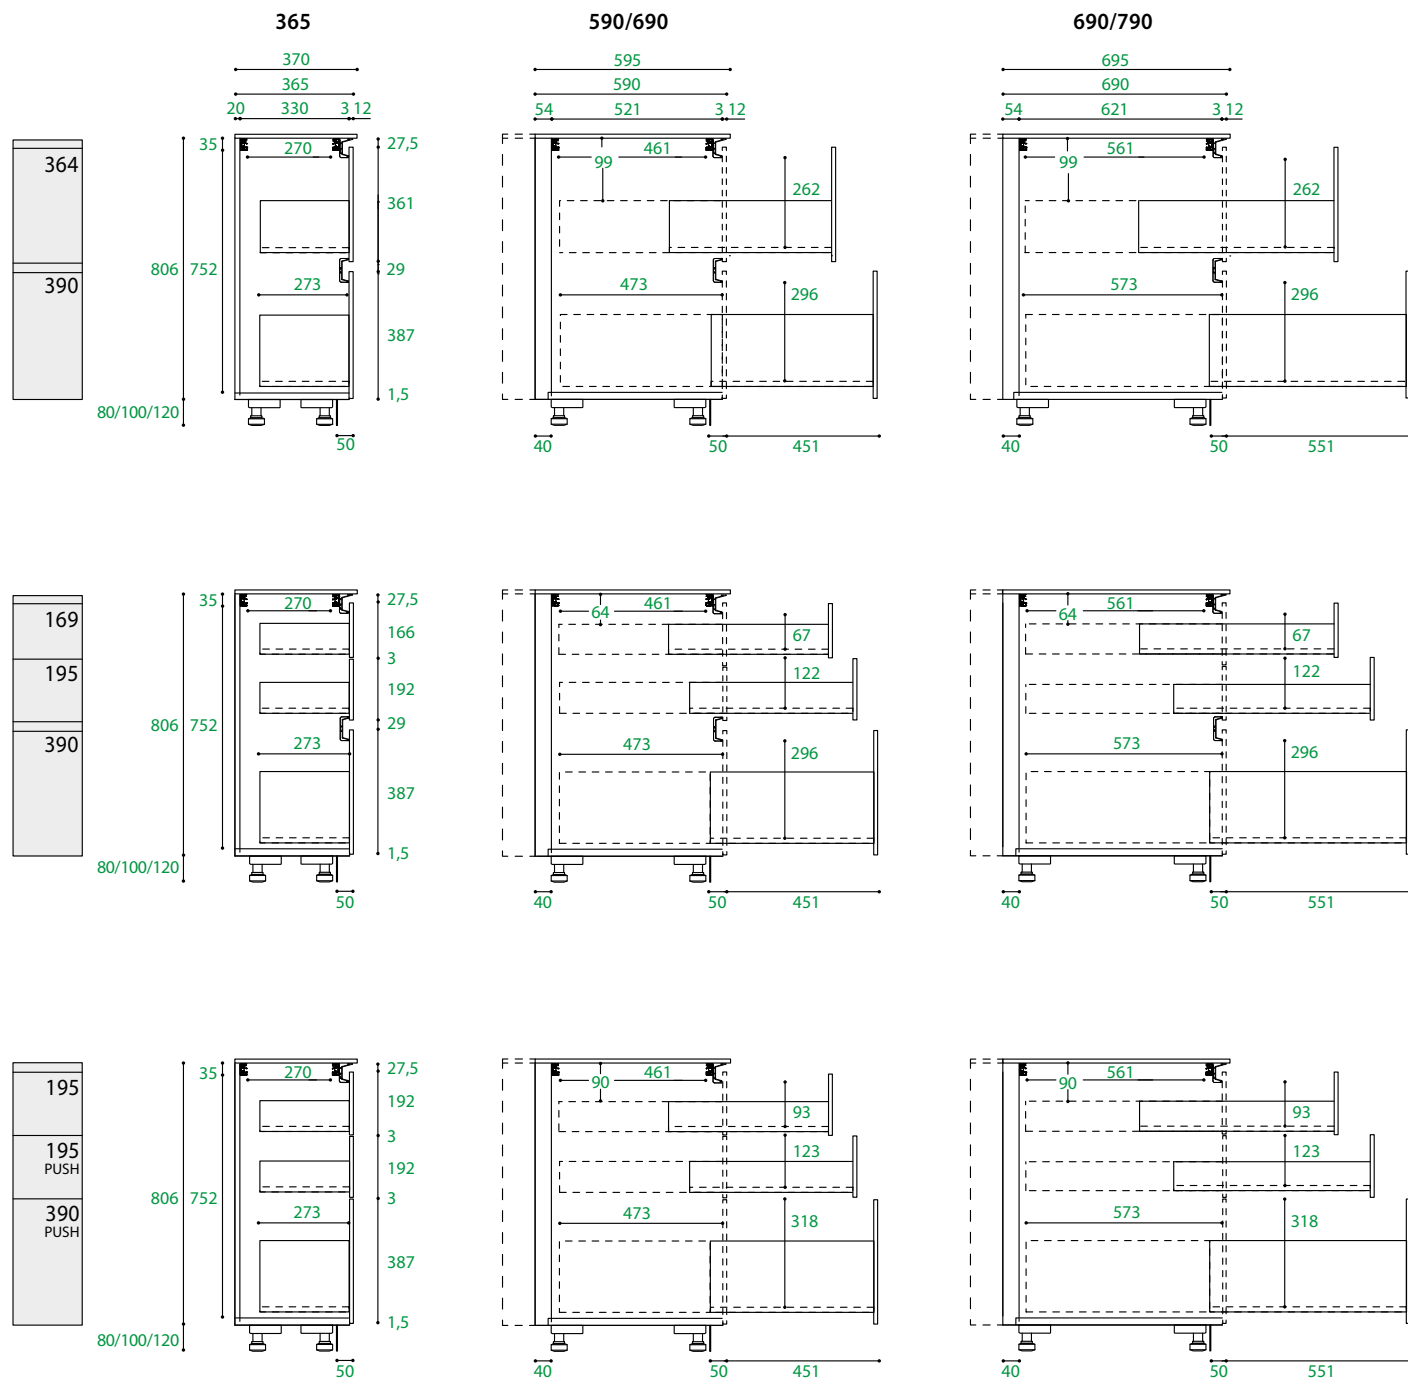

TRIM

Hauptabmessungen

Interne Schubladen
Unterschranke 365-600-700-800

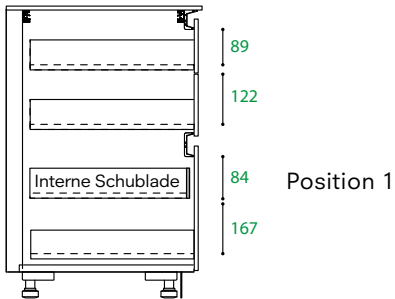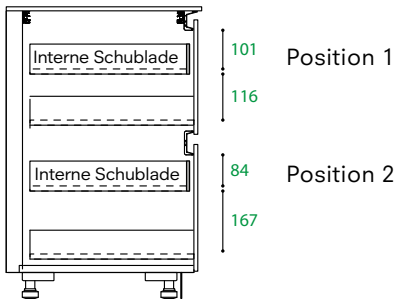


Trim





1 2 3 Abmessungen
Nominal

1 2 3 Abmessungen
Effektiv





Unterschränke H.845

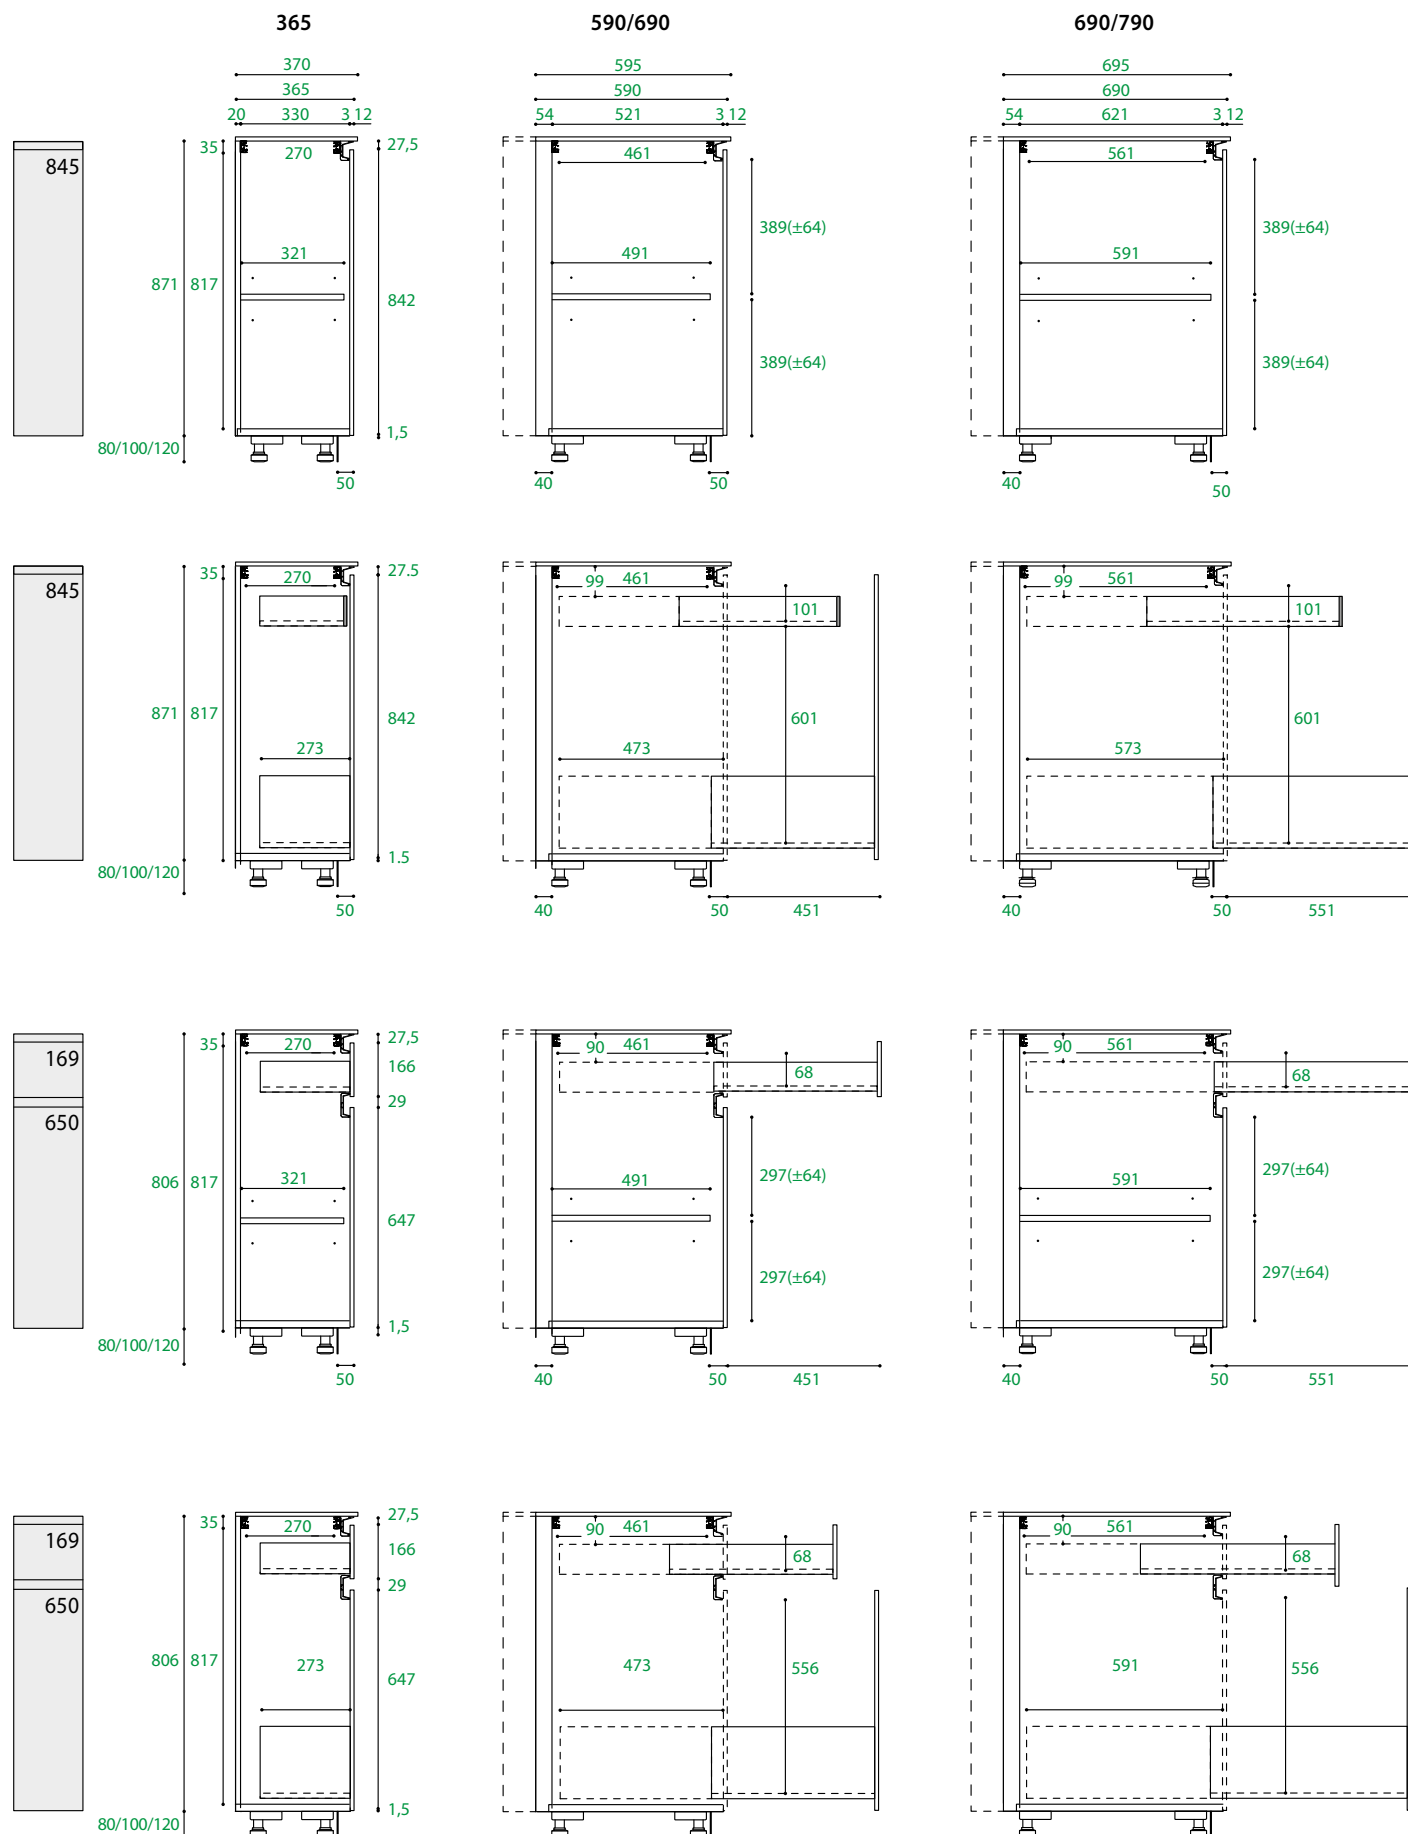

Interne Schubladen
Unterschränke 365-600-700-800

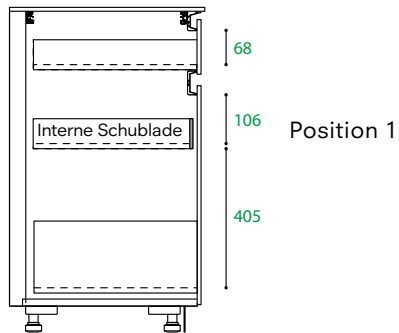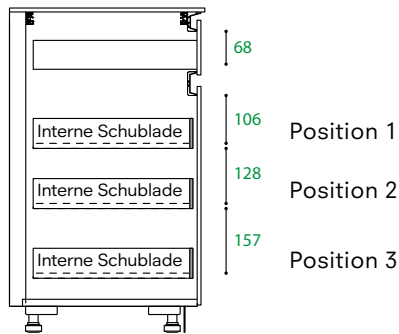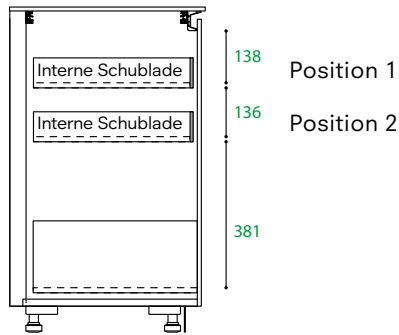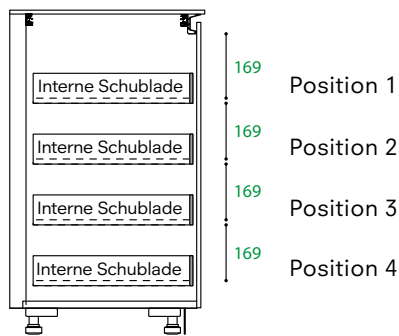

Interne Schubladen
Unterschränke 365-600-700-800

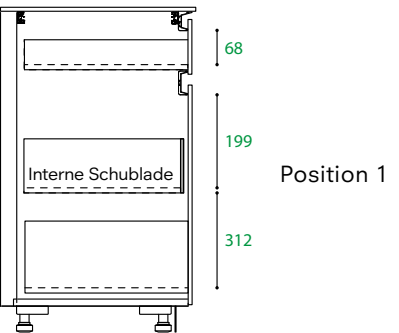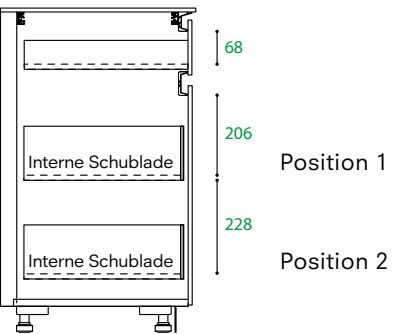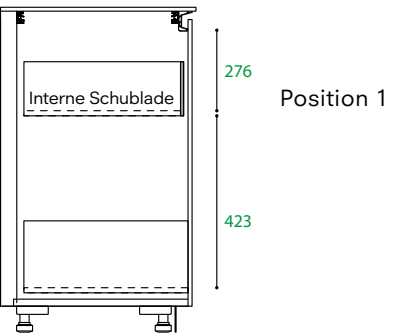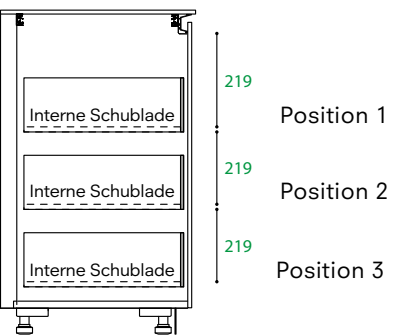


1 2 3 Abmessungen
Nominal


1 2 3 Abmessungen
Effektiv

Trim

Hochschränke H.2090

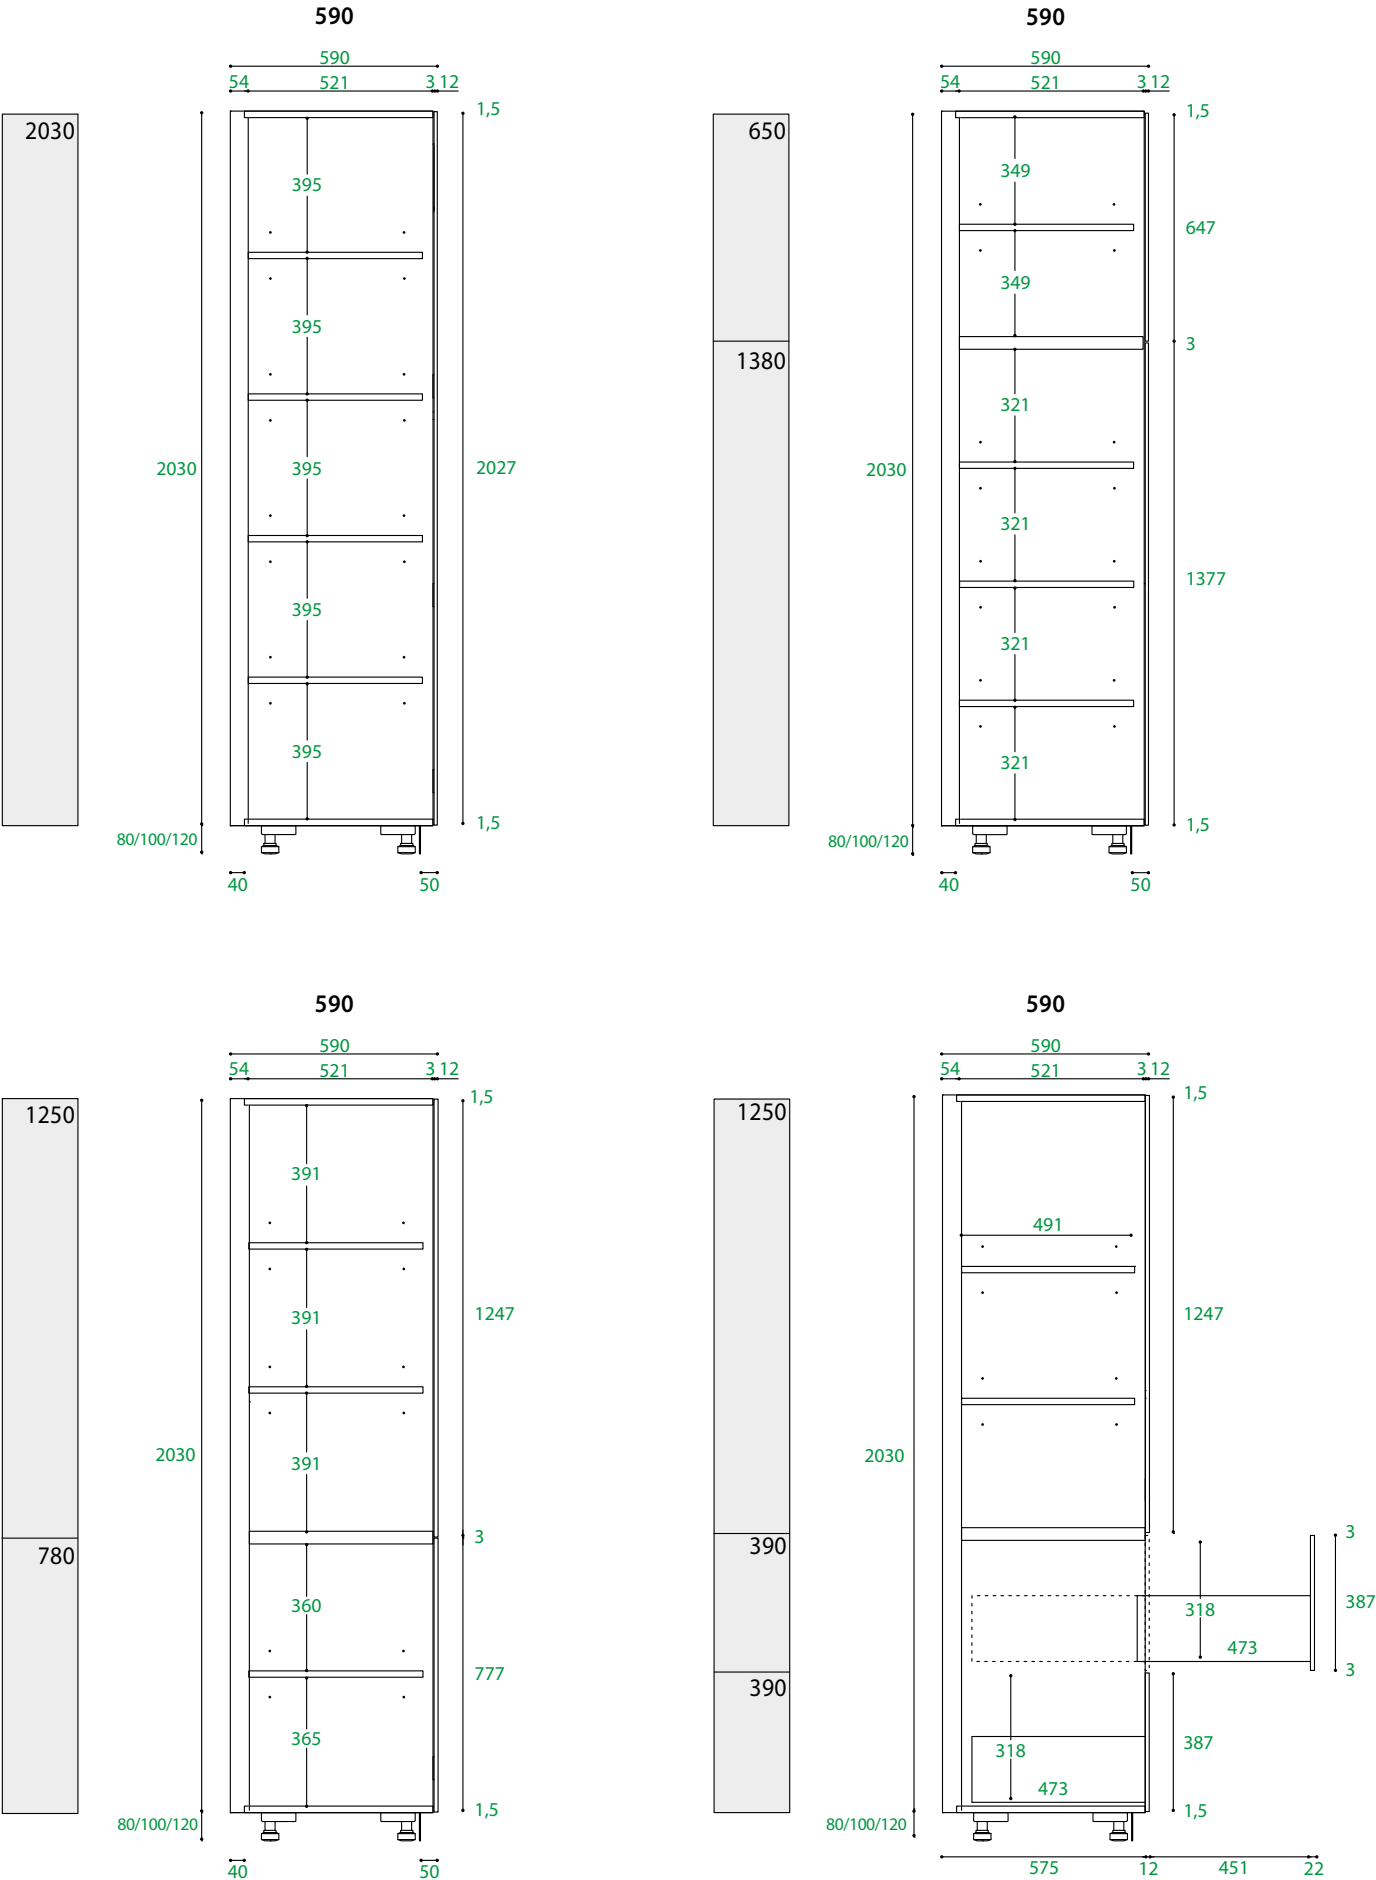


Backofen-Hochschränke H.2090

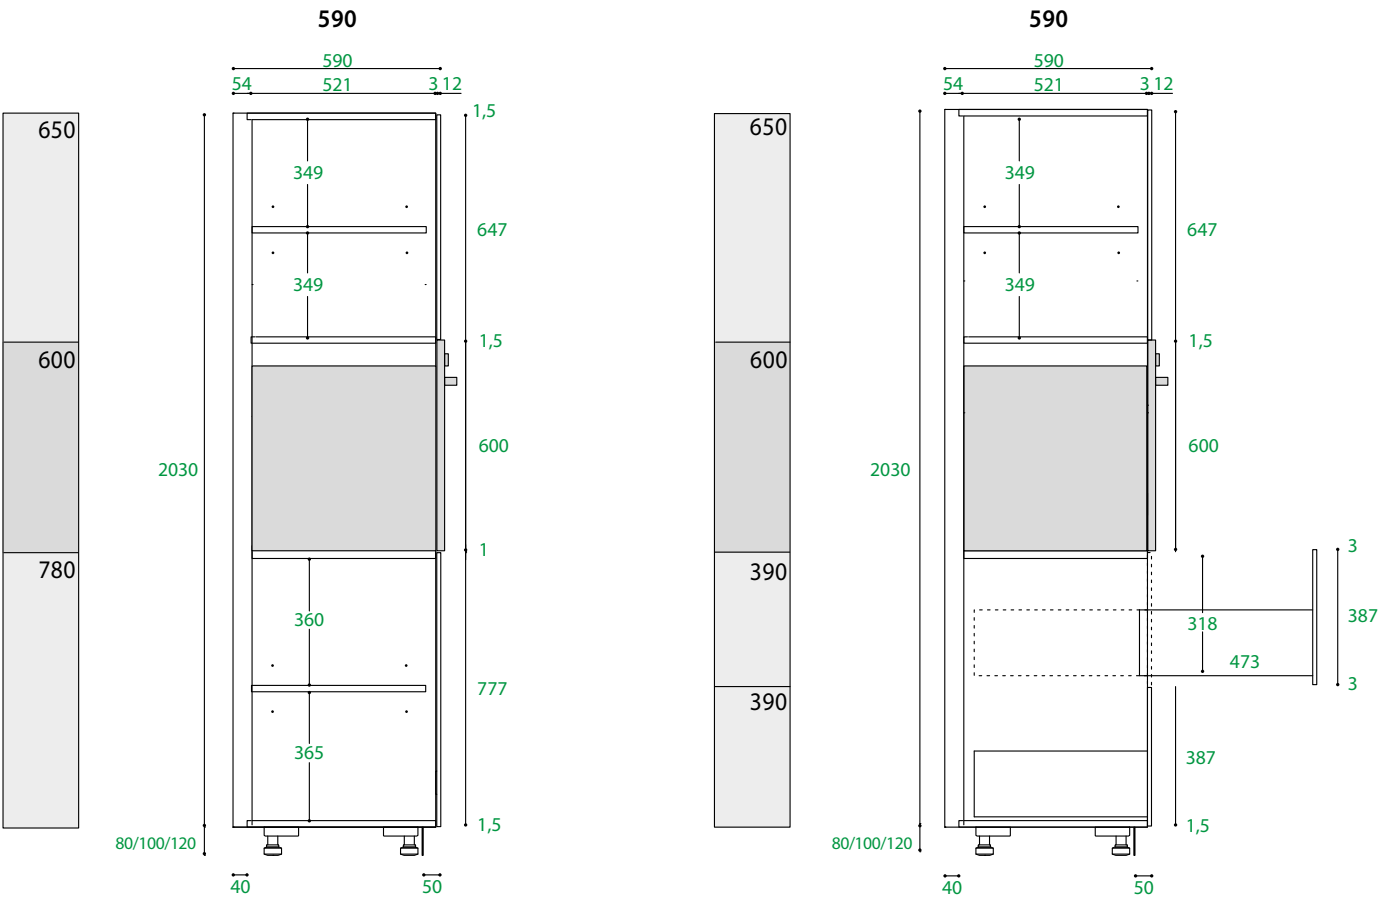


1 2 3 Abmessungen
Nominal

1 2 3 Abmessungen
Effektiv




Überbauschränke




Hängeschränke

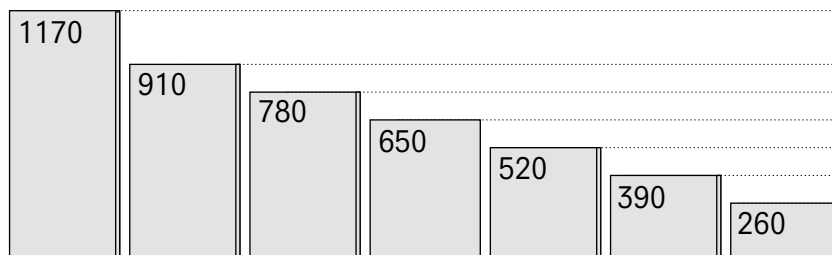


Unterschränke

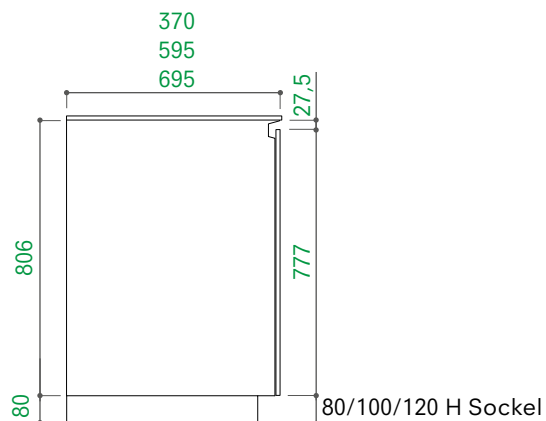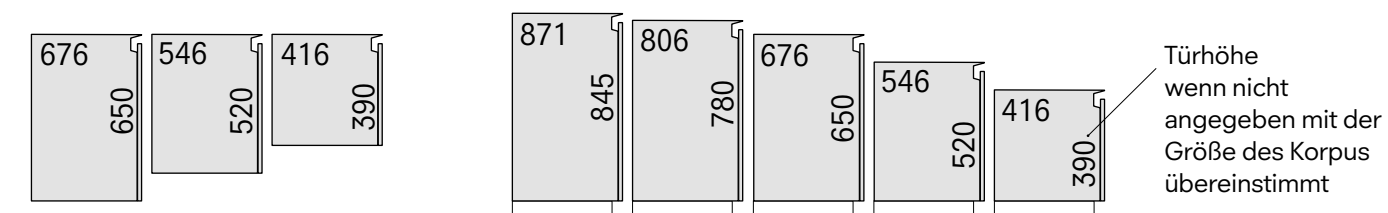


Überbauschränke



Hochschränke

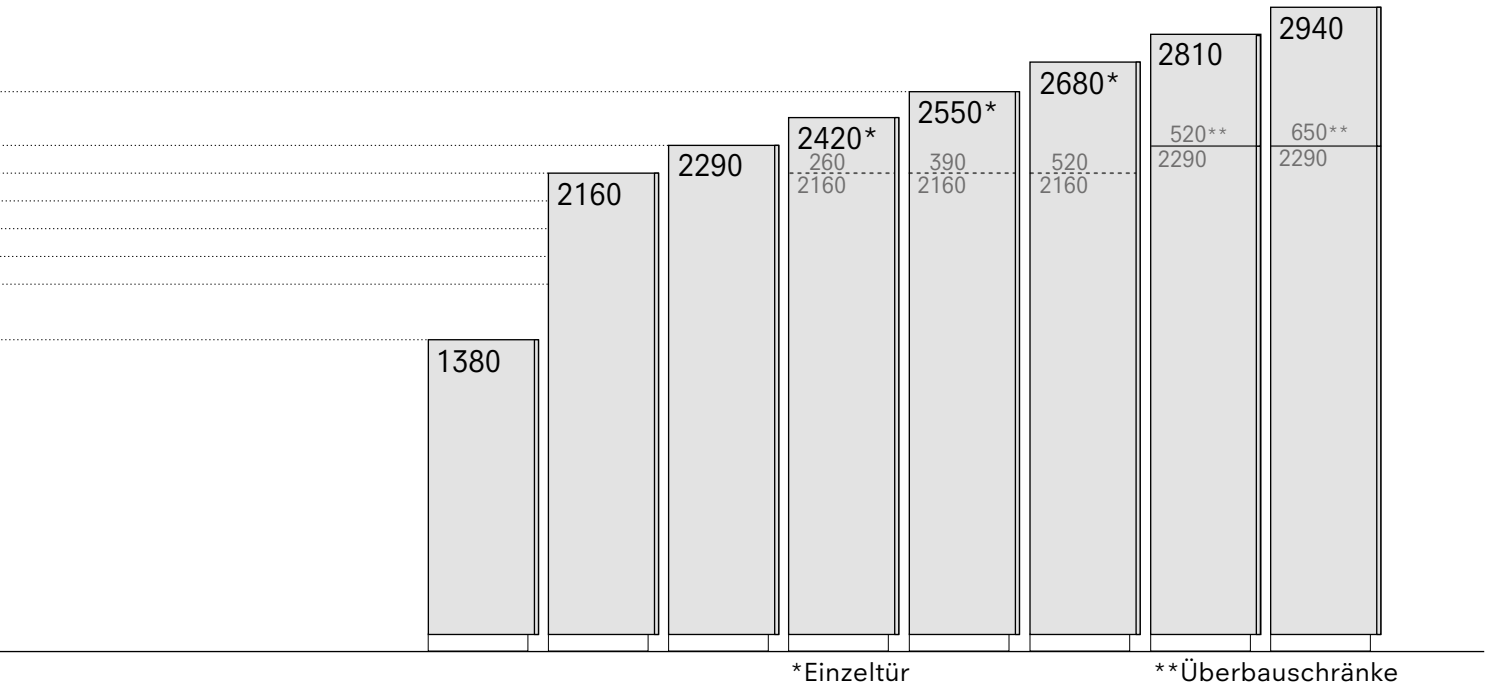

Trim

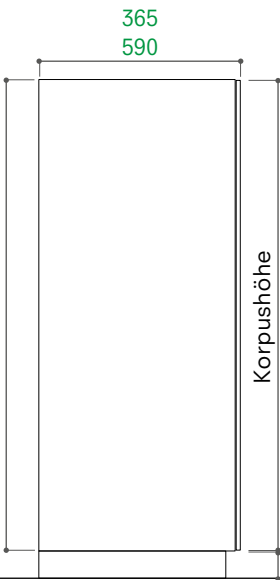

1 2 3 Abmessungen
Nominal




1 2 3 Abmessungen
Effektiv

GEMEINSAME TEILE

Hängeschränke

Hängeschränke und offene Elemente

Hängeschränke und offene Fächer sind Querelemente, die in Kombination mit Slim- und Trim-Elementen erhältlich sind. Die Tür des Hängeschranks besteht aus Aluminiumwabenstruktur, der Korpus und die Einlegeböden des offenen Hängeschranks sind aus 12mm dicken MDF-Arbeitsplatten gefertigt und haben eine Tiefe von 350mm, passend zu den Korpusse der Hängeschränke mit Türen. Die Hängeschränke können mit klappbaren, kippbaren oder vertikalen, flachen Öffnungen (auf Anfrage mit Servoantrieb) hergestellt werden. Die Öffnung der kippbaren Hängeschränke wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Reibung je nach Gewicht der Tür und mit gedämpfter Schließung reguliert. Die Unterseite der Hängeschränke ist mit einem geformten Frontprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe V86 Grau ausgestattet, welches das Öffnen der Türen ohne Griff ermöglicht. Die Hängeschränke sind mit höhen- und tiefenverstellbaren Metallbügeln mit einer Tragfähigkeit von 100kg/Stück und einem Anti-Blockier-System ausgestattet.

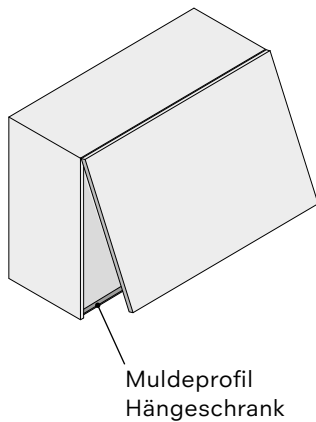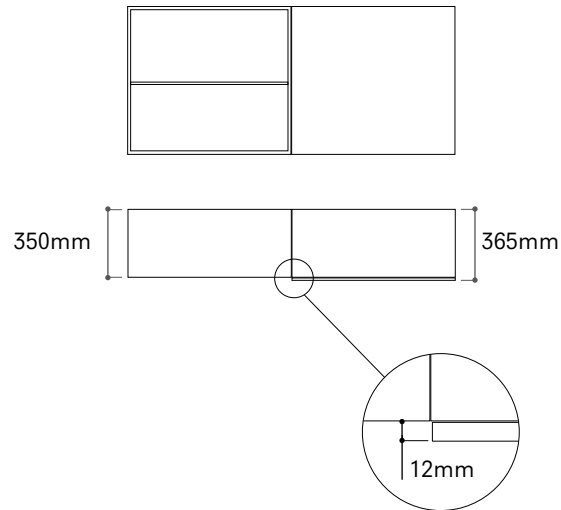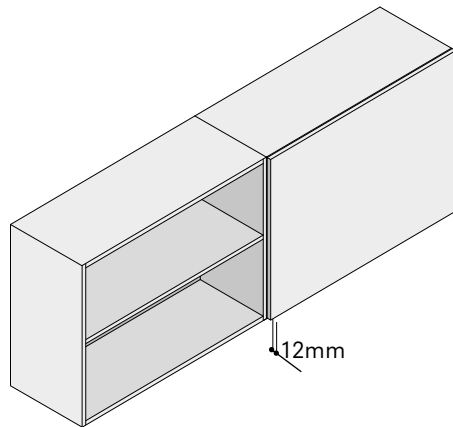

Muldeprofil
Hängeschränk

Muldenprofil Hängeschränk

Die Unterseite der Hängeschränke ist mit einem geformten Frontprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe V86 Grau ausgestattet, welches das Öffnen der Türen ohne Griff ermöglicht.

Optional kann in das Profil eine LED-Leuchte über die gesamte Länge integriert werden, um die Arbeitsfläche zu beleuchten.




Standard




Mit LED-Leuchte

Öffnungsarten


Die Öffnung der kippbaren Hängeschränke wird durch ein System von Metallarmen mit einstellbarer Spannung je nach Gewicht der Tür und mit gedämpfter Schließung reguliert. Die Hängeschränke sind mit höhen- und tiefenverstellbaren Metallbügeln mit einer Tragfähigkeit von 100kg/Stück und einem Anti-Blockier-System ausgestattet.



Flügeltür re li



Kippbare Öffnung




Ebene und
Vertikale Öffnung

GEMEINSAME TEILE


Hängeschränke

Zusammengesetzter Hängeschrank


Es ist möglich, eine zusammengesetzte Hängeschränke mit zwei oder mehr Korpuse zu erstellen, die durch eine einzige kippbare Tür oder einer vertikalen, ebenen Öffnung geschlossen wird. In die einzelnen Korpuse können Hauben und/oder Abflussrohre eingesetzt werden. Die Anzahl der Arme, die zum Öffnen der Tür erforderlich sind, variiert je nach Länge des Elements. Zusammengesetzte Hängeschränke mit glatter Tür, die aus mehr als zwei Korpuse bestehen, werden immer mit Servoantrieb und Doppelmotor ausgestattet.

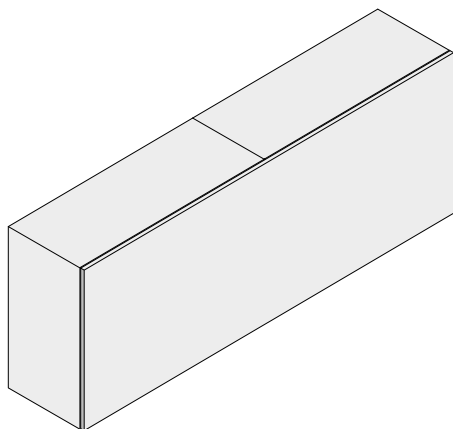

Kippbare Öffnung
Maximal 4 Korpuse

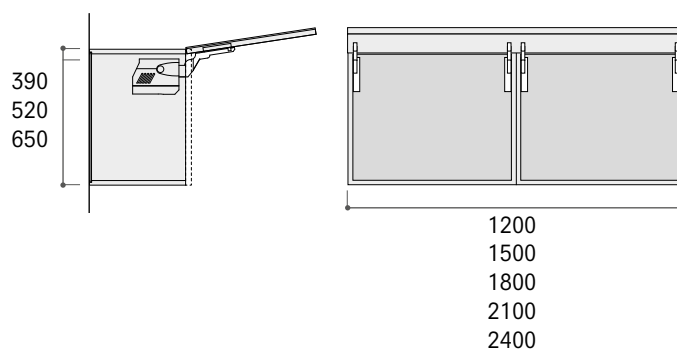

Ebene vertikale Öffnung
Maximal 4 Korpuse

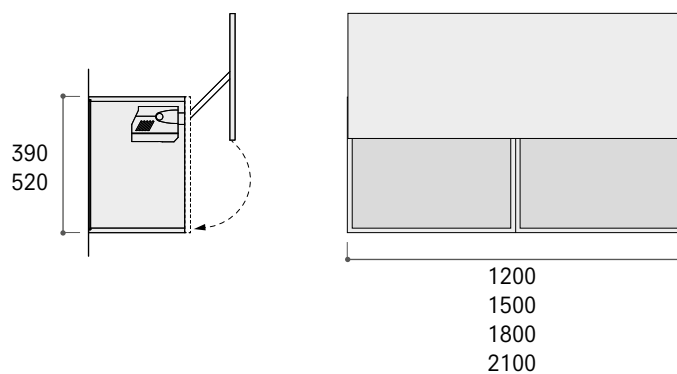


GEMEINSAME TEILE

Muretto Element H.1000

Muretto Element



Muretto ist ein selbsttragendes Zubehörelement, das an der Wand oder in der Mitte des Raums in Kombination mit einer Insel als ideales Element zur Organisation von Funktionsbereichen installiert werden kann. Es besteht aus einer Innenstruktur und zwei 12mm dicken Aussenpaneelen. Das Muretto Element ist nicht nur eine ästhetische Ergänzung des Raumes, sondern auch ein idealer Funktionsträger, der mit offenen Fächern und Zubehör ausgestattet werden kann. Es ist in zwei Höhen erhältlich, die jeweils mit einer großen Auswahl an speziellem Zubehör konfiguriert werden können und in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind.

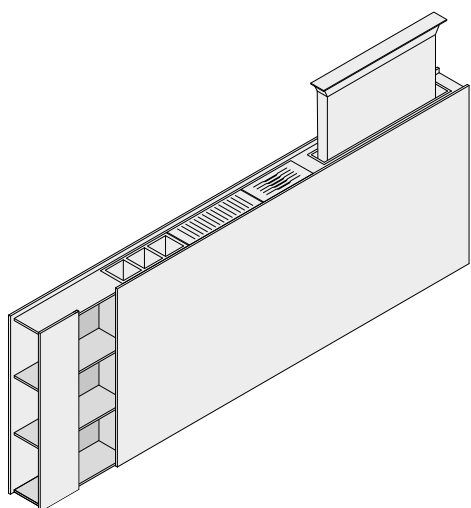

Finish

Aussenpaneele

Innenstruktur



Fenix

Dekor Plus


Fenix

Dekor Plus

Premium-Furnierholz

Ulmen-Furnierholz

Abmessungen



Konfiguration H.1000







Die Wand H.1000mm, wand- oder freistehend montiert, ist eine praktische Erweiterung der Arbeitsplatte: sie vergrößert die Arbeitsfläche und kann in dem frei konfigurierbaren, ausgestatteten Kanal zahlreiche Zubehör aufnehmen, darunter eine ausziehbare Dunstabzugshaube und eine Mischbatterie. Die Wand kann sowohl an der Front als auch an den Seiten mit offenen Fächern ausgestattet werden, die entweder durchgängig oder in Kontrast zur Außenverkleidung gestaltet sind.

Offenes Endteil li

Offenes Endteil mit Fach li

Haube Downdraft Falmec

Ausstattbares Kanal



*Maximale Länge
Muretto Element B.1800 Kanal max B.1512
Muretto Element B.2100 Kanal max B.1812
Muretto Element B.2400 Kanal max B.2112
Muretto Element B.2700 Kanal max B.2412



GEMEINSAME TEILE

Muretto Element H.1000



Kombinationen

Muretto ist ein unabhängiges Element, das in Kombination mit anderen Elementen konfiguriert werden kann, um neue Designlösungen zu schaffen.



Wand

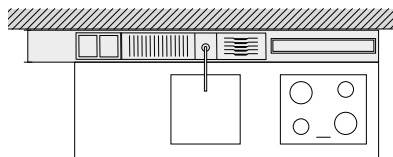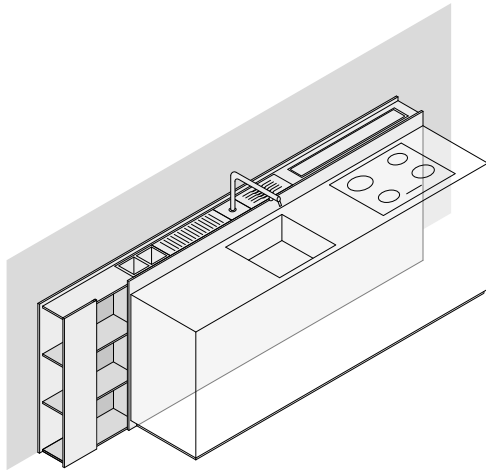



Insel hinten

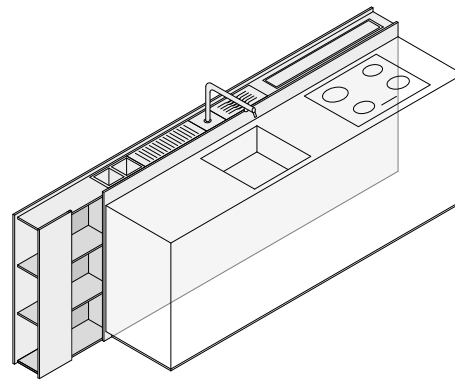

Teilweise auf der Insel verbunden

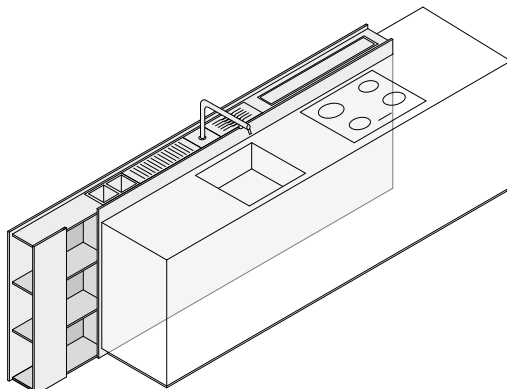

Auf der Insel verbunden

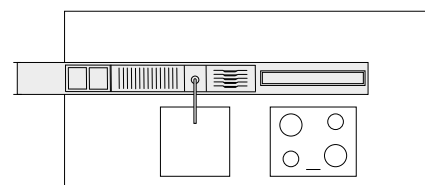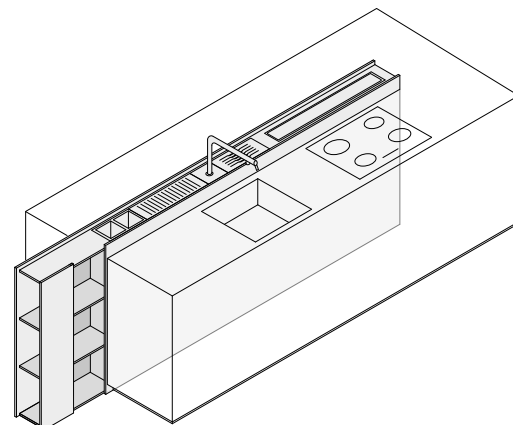


GEMEINSAME TEILE

Muretto Element H.1280


Muretto Element

Muretto ist ein selbsttragendes Zubehörelement, das an der Wand oder in der Mitte des Raums in Kombination mit einer Insel als ideales Element zur Organisation von Funktionsbereichen installiert werden kann. Es besteht aus einer Innenstruktur und zwei 12mm dicken Aussenpaneelen. Muretto ist nicht nur eine ästhetische Ergänzung des Raumes, sondern auch ein idealer Funktionsträger, der mit offenen Fächern und Zubehör ausgestattet werden kann. Es ist in zwei Höhen erhältlich, die jeweils mit einer großen Auswahl an speziellem Zubehör konfiguriert werden können und in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind.

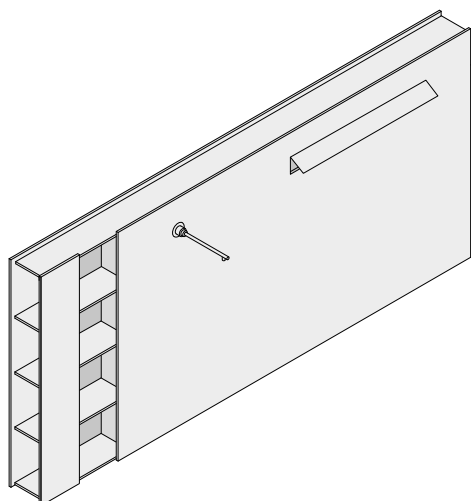


Finish

Aussenpaneele




Fenix
Dekor Plus
Fenix Geschichtet*

Innenstruktur



Fenix
Dekor Plus
Premium-Furnierholz
Ulmen-Furnierholz

Abmessungen




Konfiguration H.1280


Muretto H.1280mm, wandmontiert oder als Insel, ist ein Element, das als Trennwand zwischen dem Arbeits- und dem Wohnbereich dient, aber in verschiedenen räumlichen Konfigurationen dekliniert werden kann. Der obere Teil ist ein praktisches Stützelement, während die vorderen Teile mit nützlichen Elementen für den Arbeitsbereich (Wasserhahn und Haube) ausgestattet werden können.

Muretto kann sowohl an der Front als auch an den Seiten mit offenen Fächern ausgestattet werden, die in Kontinuität oder im Kontrast zur Außenverkleidung stehen, um entweder den Arbeitsbereich oder die Fassade zum Wohnzimmer hin zu gliedern.


Offenes Endteil li

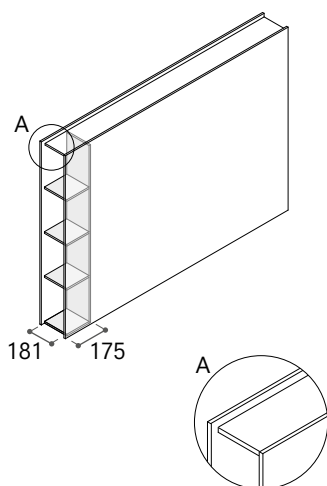


Offenes Endteil Mit Fach li

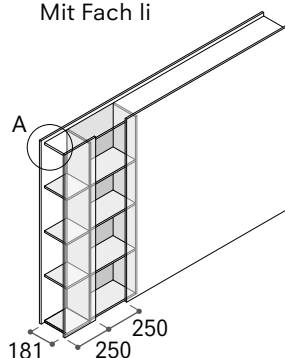

Haube*

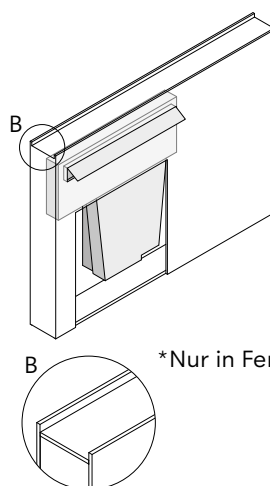

Wasserhahn*



*Nur in Fenix Stratificato (geschichtet) erhältlich



GEMEINSAME TEILE

Muretto Element H.1280



Kombinationen

Muretto ist ein unabhängiges Element, das in Kombination mit anderen Elementen konfiguriert werden kann, um neue Designlösungen zu schaffen.



Wand

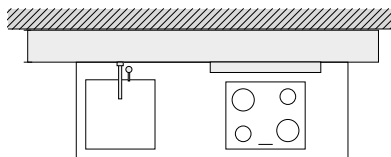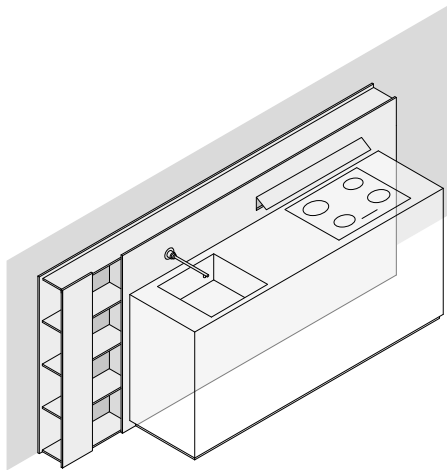



Insel hinten

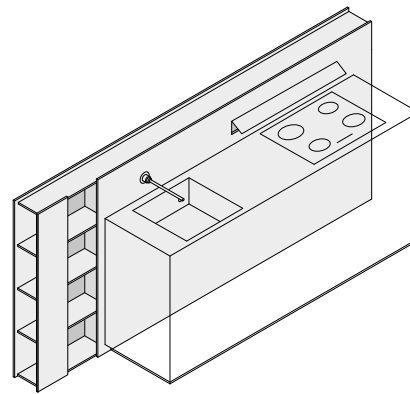

Teilweise auf der Insel verbunden

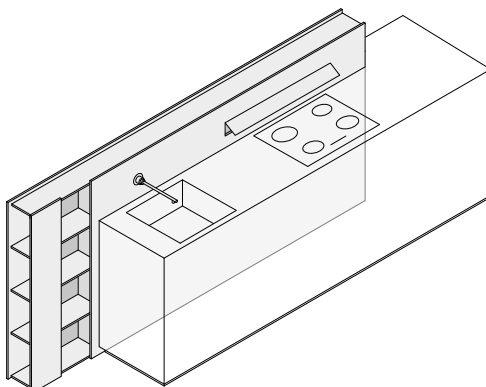


Auf der Insel verbunden

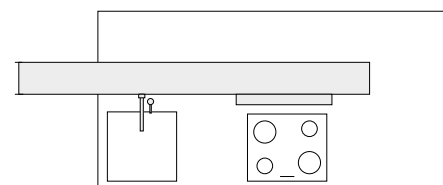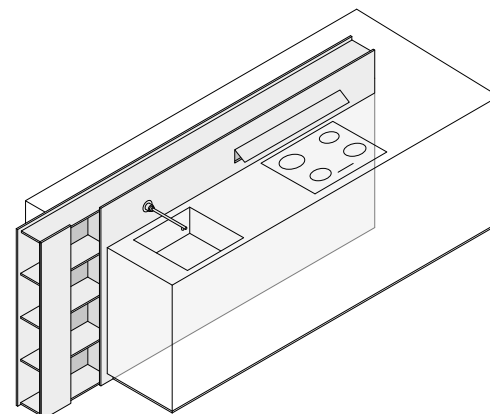

GEMEINSAME TEILE

Haube Downdraft Falmec




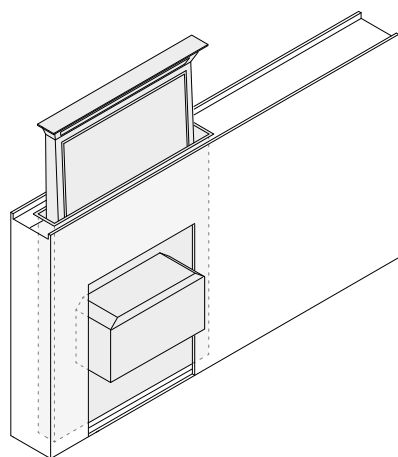


Haube Downdraft Falmec

Spezielles Element, das im Inneren des Kanals positioniert werden kann, ausgestattet für Wände H.1000mm. Die Falmec Downdraft-Haube kommt bei Gebrauch dank eines motorisierten Systems aus ihrem Gehäuse und saugt Kochdünste und Dämpfe nahe an der Quelle ab. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kochbereichs und verschwindet vollständig, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Erhältlich als Filterversion mit Unterbaufilter oder als Saugversion mit Kanal, beide mit integriertem Slim-Motor. Länge 900mm.

Eigenschaften


- Slim Motor 800m³/h
- Perimeter Absaugung
- Touch-Bedienfeld + 24-Stunden-Funktion
- Led-Beleuchtung
- Optionaler kombinierter Filter Carbon.Zeo, regenerierbar
- Optionale Fernbedienung

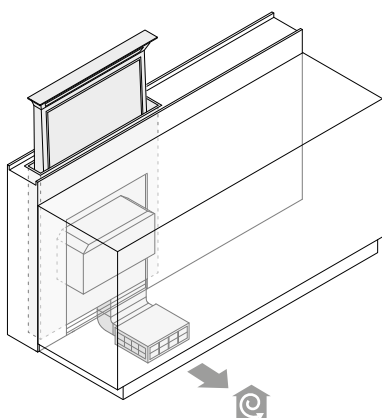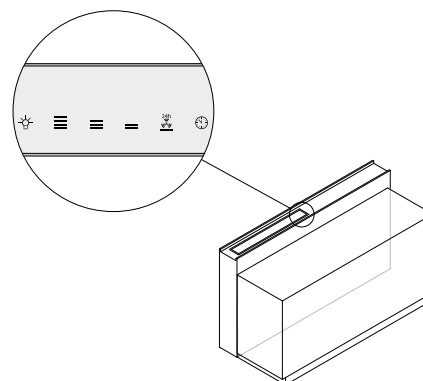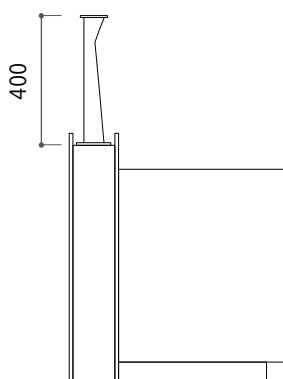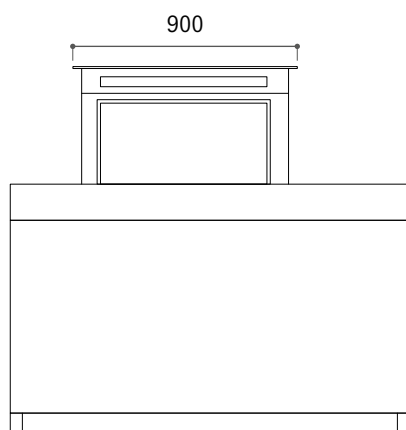

Filtrierend

GEMEINSAME TEILE

Haube Essenza




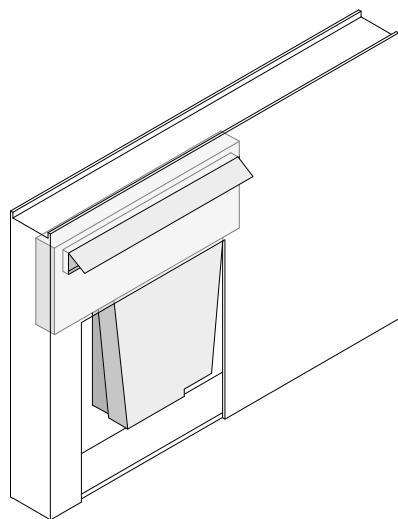


Haube Essenza


Spezielles Element, das auf die Wand H.1280 platziert werden kann. Die von Falmec entwickelte Haube zeichnet sich durch eine vollständige Integration mit dem vertikalen Element der Wand aus. Das Saugelement und der Motor sind im Inneren des Korpus untergebracht, so dass nur die Klappe sichtbar bleibt, die in der gleichen Ausführung wie die Rückwand gefertigt ist, um eine maximale Integration und ästhetische Wirkung zu erzielen. Die Klappe mit Push-Öffnung verbirgt das Touch-Bedienfeld und den Saugbereich im Inneren. Erhältlich als Filterversion mit Unterbaufilter oder als Saugversion mit Kanal, beide mit integriertem Slim-Motor. Breite 900mm.

Eigenschaften

- Slim Motor 800m³/h
- Perimeter Absaugung
- Touch-Bedienfeld + 24-Stunden-Funktion
- Led-Beleuchtung
- Optionaler kombinierter Filter Carbon.Zeo, regenerierbar
- Optionale Fernbedienung

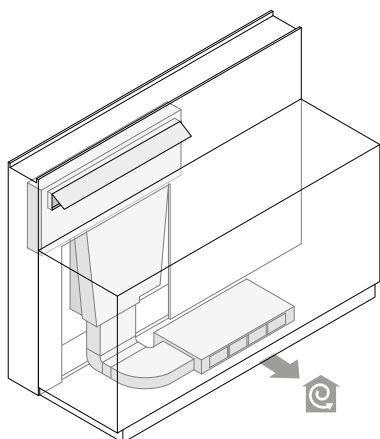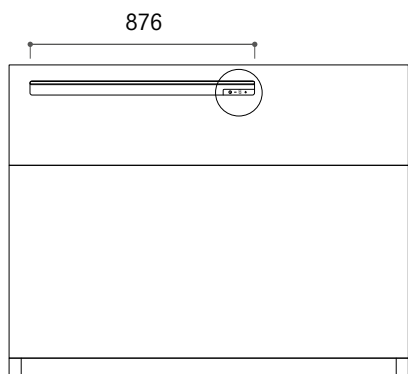


Filtrierend



Wasserhahn Essenza


Bestehend aus:
Wandmontierter schwenkbarer
Auslauf, komplett mit Luftsprudler und
Befestigungsbügel.
Mischbatterie auf der Oberseite.

Verfügbare Ausführung: Black Diamond



GEMEINSAME TEILE

Kanal

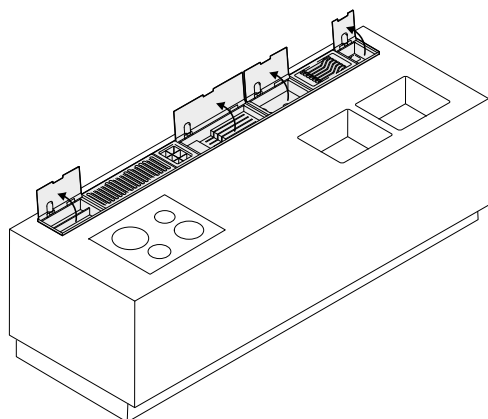

Ausstattbares Kanal Easyrack



Der ausgestattete Kanal ist ein vollständig anpassbares Element, das die Effizienz und Praktikabilität der Arbeitsplatte erhöht. Mit einer großen Variabilität in der Länge und einem reichhaltigen Angebot an Zubehör kann der Kanal jede Vertriebsanforderung erfüllen.

Erhältlich in Schwarz und in zwei Versionen:

Kanal für Top, wenn direkt auf dem Top eingesetzt wird

Kanal für Wand, wenn er in eine Wand eingesetzt wird H.1000mm

Die Kanallängen und das einsteckbare Zubehör sind für beide Versionen gleich.



Zubehör

Das Zubehör kann in den festen Kanal eingesetzt und neu positioniert werden.


B.150




Messerhalter



Schöpfkellenhalter



Steckdose



Mischerhalter


B.300




Geschirrständer




Tropfschale




Besteckkasten



Container




Gemüsegarten




Gewürzregal


B.450




Tropfschale




Folienhalter




Messerständer



Werkzeughalter




Container



Gemüsegarten


B.900





Haube Downdraft Falmec

Haube downdraft Falmec (B.900)

Sie kann in einen längeren Kanal eingesetzt und mit anderem Zubehör ergänzt werden. Die Position der Haube bleibt fixiert.

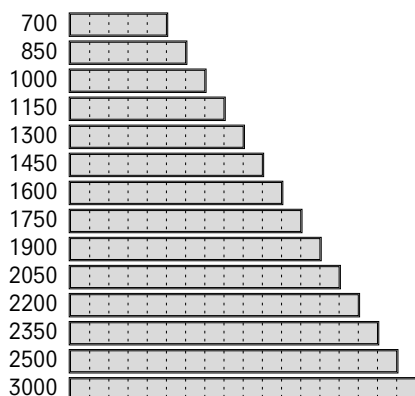

Das Kanal ist immer mit einer Abluft versehen. Für Kanäle bis zu 2100mm ist eine seitliche Abluft vorgesehen, für längere Kanäle sind 2 Abläufe in der Mitte vorgesehen. Für eine einwandfreie Funktion muss der Abluftkanäle in der Nähe des Spülbeckenabflusses angebracht werden.



GEMEINSAME TEILE


Qanto Unterschrank mit bündigem Top

Qanto Unterschrank mit bündigem Top


Neues motorisiertes Auf-und-Ab-Element, vollständig in die Arbeitsplatte integriert.

Qanto ist ein selbsttragendes Element, das mit einem Rahmen und Füßen ausgestattet ist und frei positioniert werden kann. Es wurde entwickelt, um den Platz in der Küche zu optimieren und schwer zugängliche Bereiche wie Ecken oder zentrale Bereiche auf quadratischen Inseln zu nutzen.

Ausgestattet mit zwei Einlegeböden in dunkelgrauer Ausführung, mit einer Tragfähigkeit von 10kg für den oberen und 15kg für den unteren Boden, ideal für die Aufbewahrung von Flaschen oder kleinen Geräten. Durch die Auf- und Abwärtsbewegung werden die internen Fächer auf die Höhe der Arbeitsplatte gebracht, so dass der Zugriff auf das darin enthaltene Material bequem und ergonomisch ist. Innen mit ausziehbarem Tablett, Schuko-Steckdose und LED-Licht mit automatischer Ein- und Ausschaltung ausgestattet. Er ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die verhindert, dass die Hände gequetscht werden, und verfügt über einen versteckten Schalter für die Bedienung unter dem Dach. Bei der flächenbündigen Version muss die Oberseite des Qanto Unterschanks mit einem Teil der Platte abgeschlossen werden, der in Ausführung und Dicke mit der Arbeitsplatte übereinstimmt.

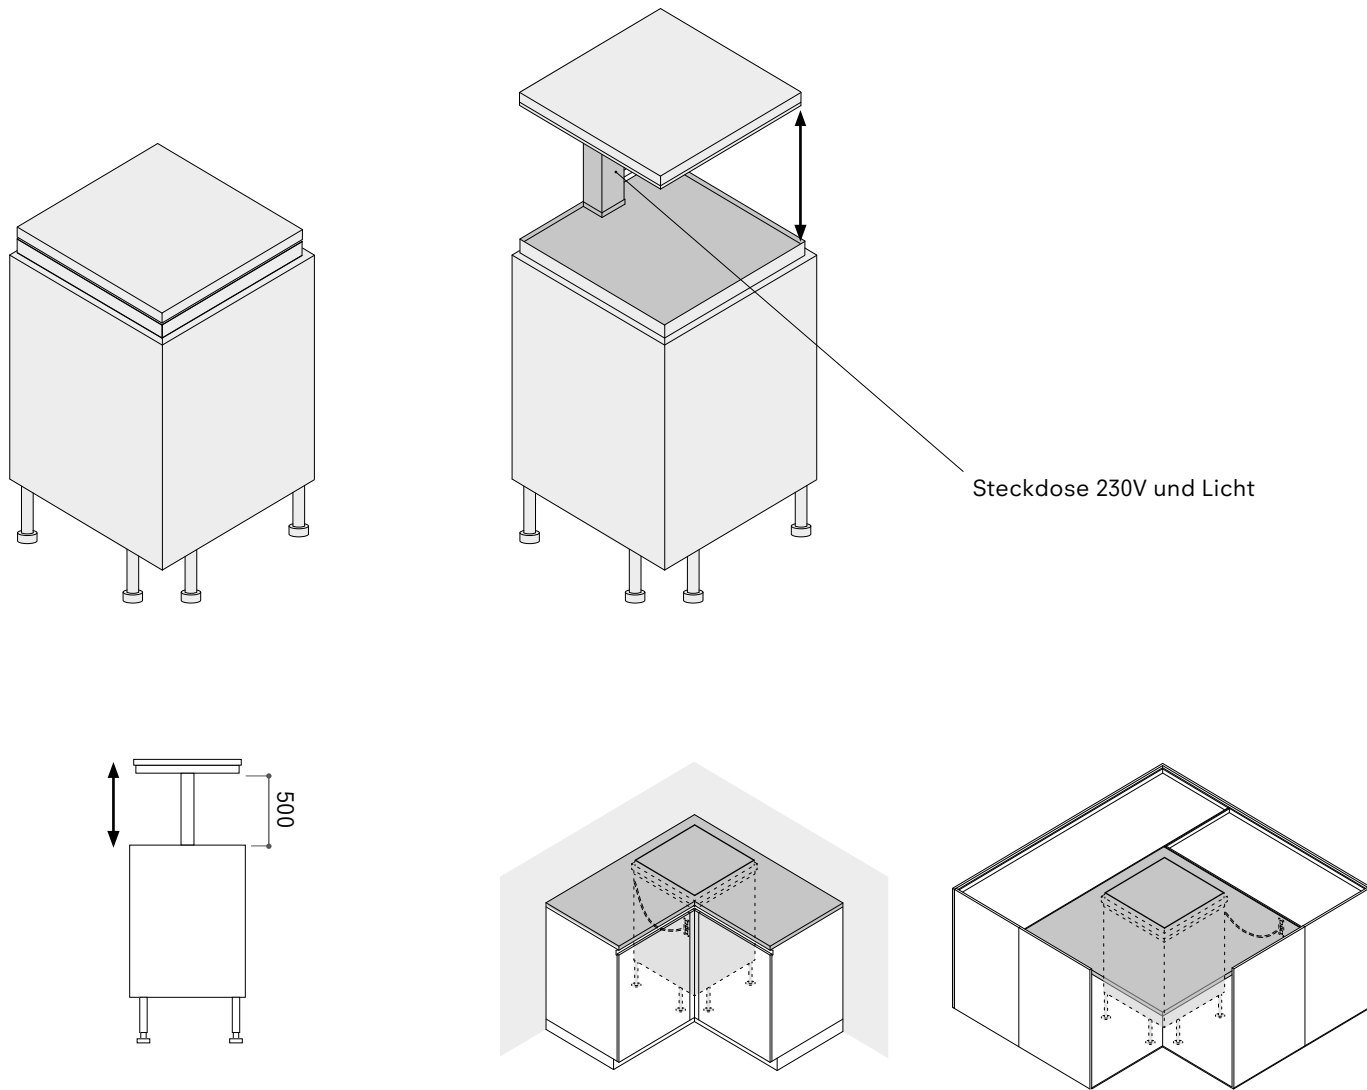

Grundriss



Eckkomposition



Fernsteuerung

Quadratische Insel



GEMEINSAME TEILE

Lapitec Chef

Lapitec Chef

Lapitec Chef ist ein hochmodernes 4-Flammen-Induktionskochfeld mit Brückenfunktion, das vollständig unter der Arbeitsplatte verborgen ist. Wenn Sie eine spezielle Silikonmatte auf die Arbeitsfläche legen, aktivieren Magnetsensoren die Touch-Bedienelemente und ermöglichen das Einschalten des Systems. Ohne diese spezielle


Matte, ein einzigartiges und patentiertes Element, sind das Induktionskochfeld und seine Bedienelemente inaktiv und völlig sicher, um die Reinigung zu erleichtern und die Arbeitsfläche für andere Tätigkeiten zu nutzen. Nur in Kombination mit Lapitec-Top erhältlich.

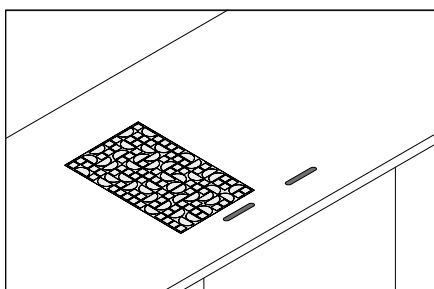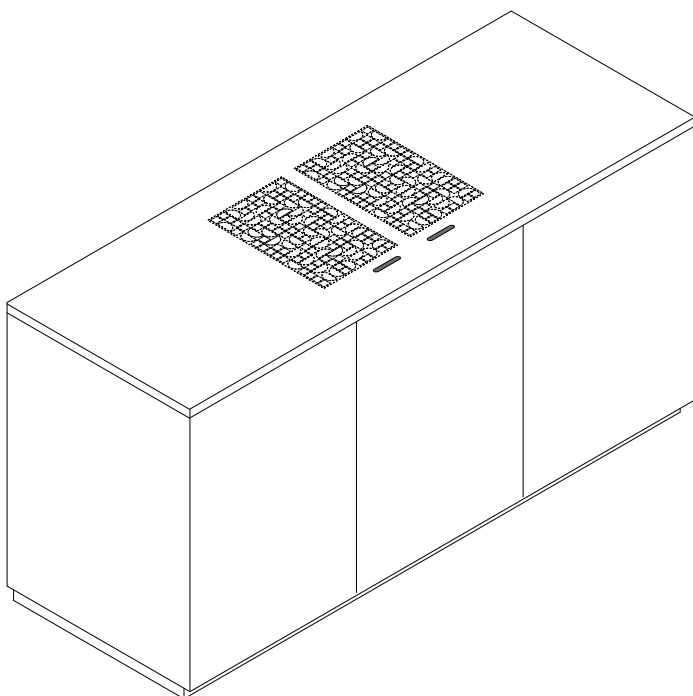

Cooking Mat

Die Kochzonen werden durch Auflegen der Matte auf das Kochfeld aktiviert und mit den Touch-Bedienelementen eingestellt.

Die Matte besteht aus lebensmittelechtem Silikon und ist spülmaschinengeeignet

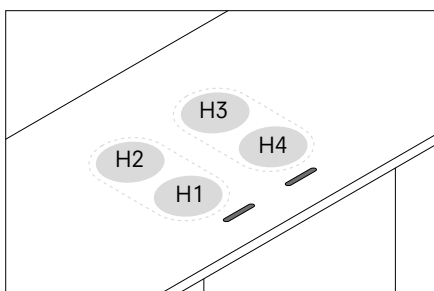

Eigenschaften

Touchpad mit 9 Kochfeldleistungsstufen

4 Kochzonen, maximale Leistung 7000W

H1,H2,H3 maximale Leistung 1600W

H4 maximale Leistung 2000W


Bridge-Modus

H1-H2 maximale Leistung 2800W

H3-H4 maximale Leistung 2800W

Kindersicherung

Kompatibel mit allen Induktionskochfeldern



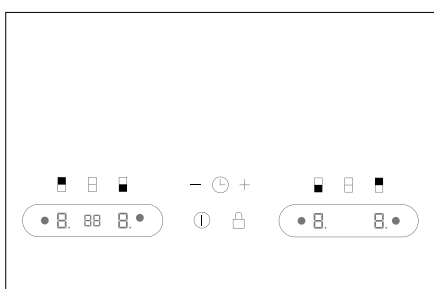


Touch-Bedienelemente

Die Touch-Bedienelemente sind auf der Oberseite eingraviert und ermöglichen die Steuerung aller Funktionen; das Glasdisplay ist bündig in die Oberseite eingelassen.

GEMEINSAME TEILE

Lapitec Chef

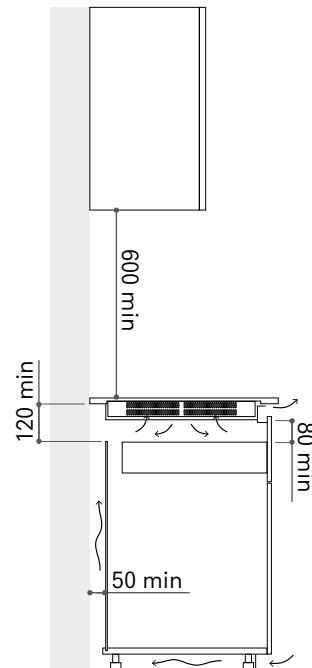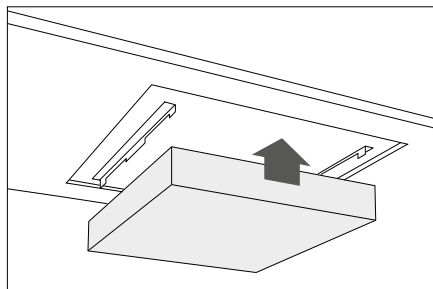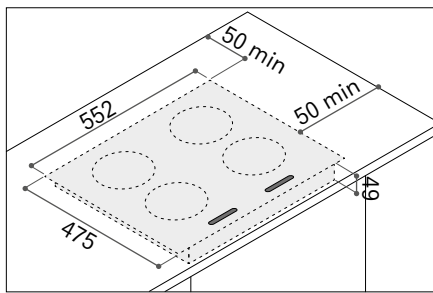

GEMEINSAME TEILE

Fit-Zubehör


Frame-Zubehör

Frame ist das neue Zubehörsystem für Innen-Hochschrank, das aus einem schwarz lackierten Aluminiumrahmen und einem Tablett aus Eiche Moka mit schwarzer Aluminium-Inneneinteilung besteht. Das Frame-System kann optional mit einem Beleuchtungssystem ergänzt werden, das aus einer zweifarbigem LED-Leiste besteht, die in die Profile an der Vorder- und/oder Rückseite des Aluminiumrahmens eingesetzt wird. Der einzelne Einlegeboden kann in einigen Versionen mit dem gleichen Fit-Zubehör ausgestattet werden, das auch für die Besteckkästen erhältlich ist, und zwar mit einigen neuen speziellen Zubehörteilen.



Der Frame-Einlegeboden ist in zwei Tiefen erhältlich, einer Standardgröße und einer reduzierten Tiefe, die speziell für Küchengeräte im Zubereitungsbereich geeignet ist:

T.500 zum Einfügen in Hochschrank T.600



T.250 zum Einfügen in einen Arbeitsbereich innerhalb von Hochschränken mit versenkten Türen

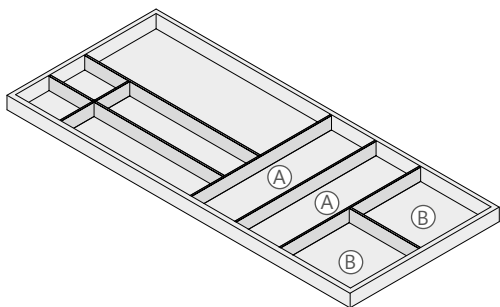



Zubehörhalter T.500

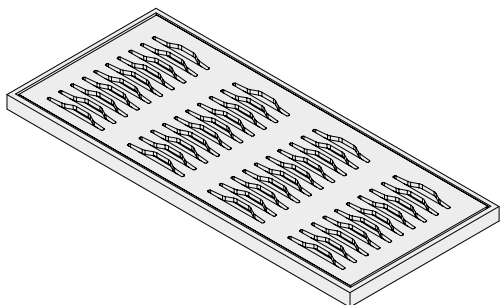

Tellerhalter T.500

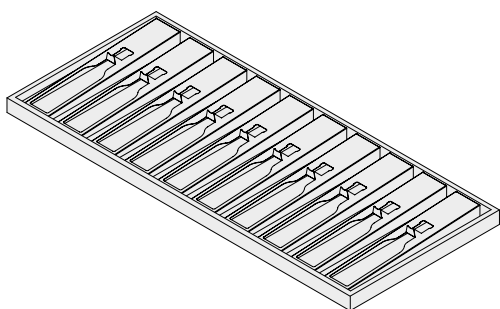


Flaschenhaltern T.500

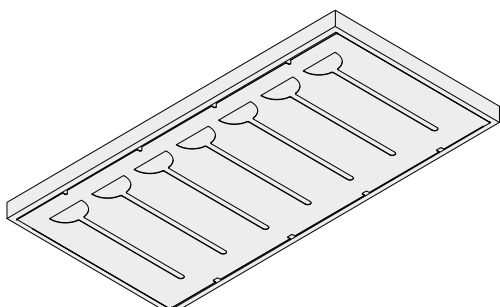


Untere Ansicht

Kelchgestell T.500





GEMEINSAME TEILE



Fit-Zubehör

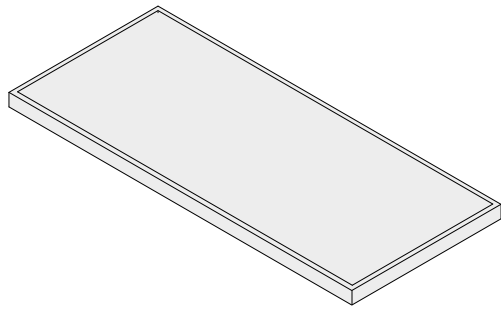


Einlegeboden T.500

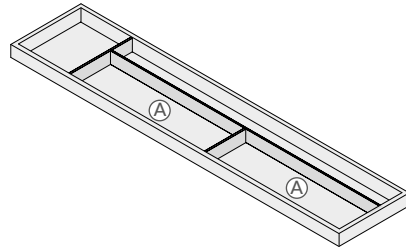


Vorbereitung T.250

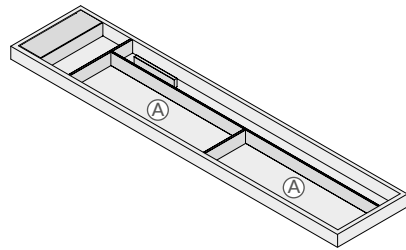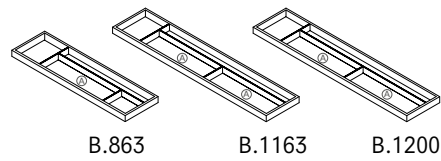


Vorbereitung Plus T.250
Integriert mit Schuko-Steckdose und USB

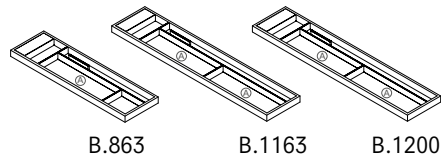


Fit-Zubehör Gruppe A




Trennwand T




Messerständer




Folienhalter




Wafer-Halter



Gewürzregal V1N




Universelles
Gewürzregal




Gewürzregal V1V


Gruppe B



V2-Wein-Set




V2-Cocktail-Set




V2-Gewürzset



Gewürzregal V2V




Gewürzregal V2N




Schneidebrett

GEMEINSAME TEILE

Modular mit LED

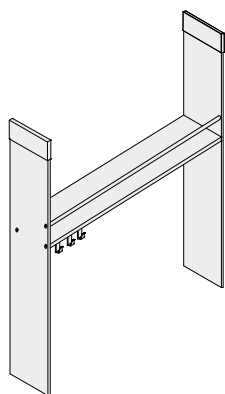

Standard

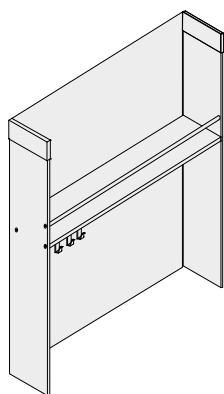

Mit Rückwand

Modular

Modulares Stauraumsystem für Unter-Hängeschrank, bestehend aus einer Metallstruktur, die in den Ausführungen Titan eloxiert und brüniert erhältlich ist, und einer Rückwand, die in einer Vielzahl von Ausführungen individuell gestaltet werden kann. Jetzt auch mit integrierter LED-Beleuchtung unter dem Einlegeboden erhältlich, mit Farbtemperaturregelung (3000K-4000K).

Finish

Korpus

Titan

Brüniert

Rückwand

Dekor Plus

Glänzend und matt lackiert













Kalk lackiert

Oxidiert lackiert

Fenix

Premium-Furnierholz

Ulmen-Furnierholz

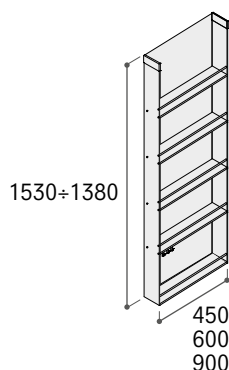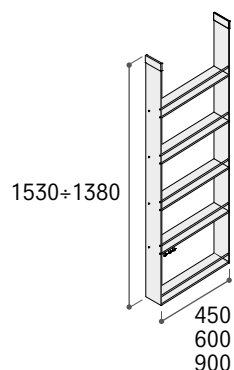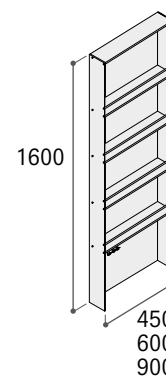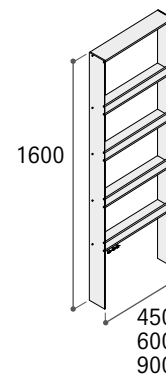


GEMEINSAME TEILE

Modular mit LED


Zubehör




Satz mit 3
Haken




Tablet-Halter




4 Kelchhalter




6 Kelchhalter




Rollenhalter




Kapselhalter



Schöpfkellenhalter



Regal

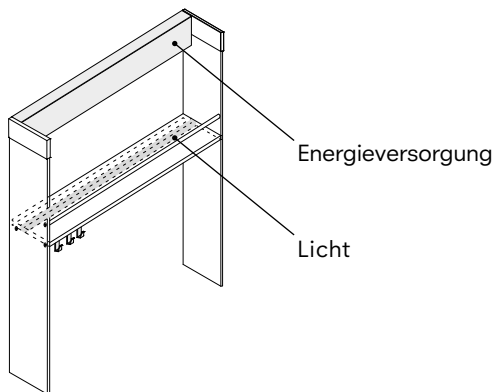


130

Integrierte LED-Beleuchtung

Die LED-Leiste mit Polycarbonatscheibe wird in den unteren Teil des Einlegebodens eingesetzt. Der Transformator hat ein eigenes Gehäuse an der Oberseite des Moduls.

GEMEINSAME TEILE

Halbinselplatte Loto Tondo

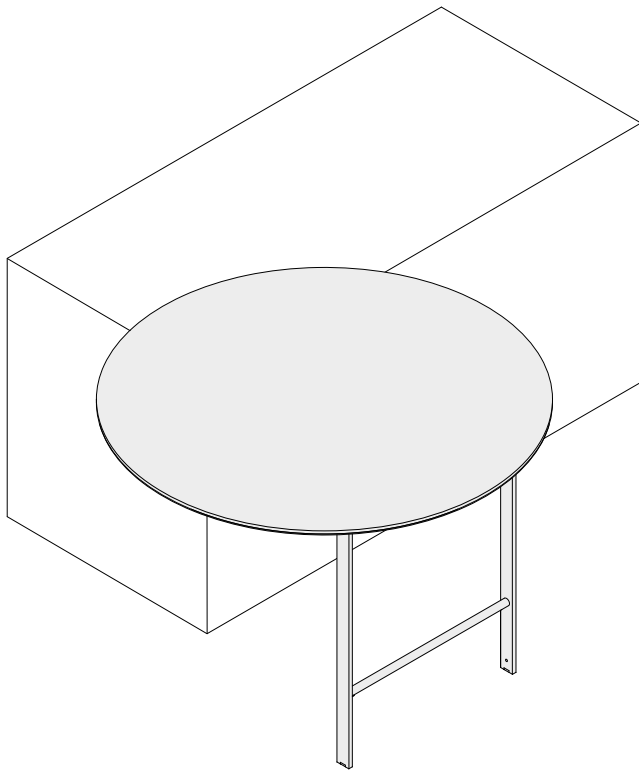

Halbinselplatte Loto Tondo



Halbinselplatte bestehend aus einem runden Gestell mit abgeschrägter Kante, mattschwarz lackiert und einer 12mm dicken Abschlussplatte aus der Slim and Trim Holzserie.

Auf Acca-Platte und -Bein ruhend, Brown Finish

Arbeitsplatten-Finish

Premium-Furnierholz







Ulmen-Furnierholz

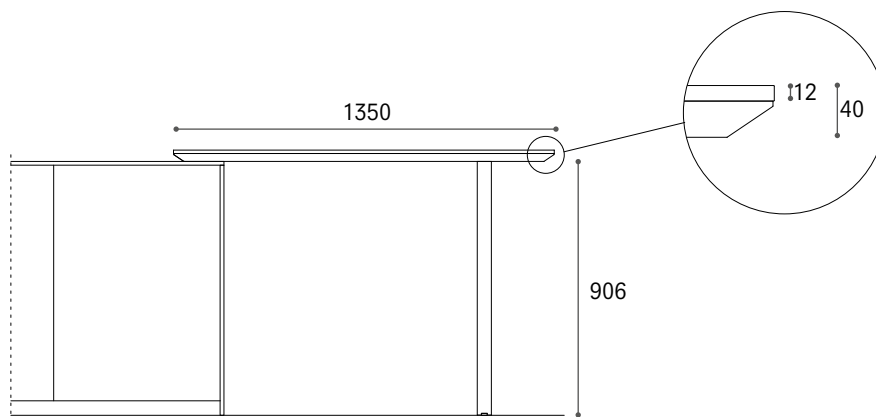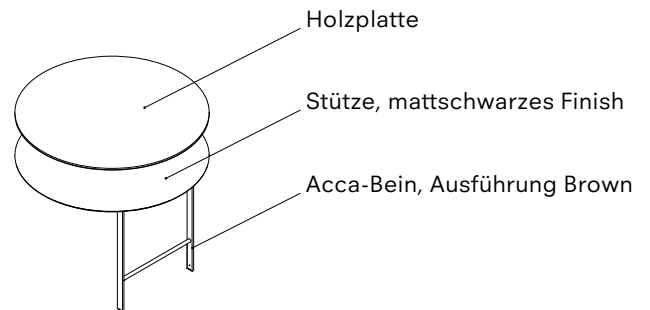

Materialien und Finish

Fenix

■ Verfügbar
□ Nicht verfügbar



Bianco Kos



Alaska*



Bianco*



Beige Arizona



Castoro



Grigio



Cacao
Orinoco



Rosso Jaipur



Verde
Comodoro



Grigio Efeso



Grigio Antrim



Grigio Bromo









Blu Fes*



Nero

*nicht in Fenix Stratificato (geschichtet) verfügbar

Laminat Plus



Bianco



Grigio Etna









Grigio Grafite

Materialien und Finish

Matt und Glänzend Lackiert


■ Verfügbar
□ Nicht verfügbar



Artico



Magnolia



Grigio Corda



Efeso FX
(Nur matt)



Ardesia



Ferro




Grigio FX
(Nur matt)



Antracite



Nero



Bianco 10



Canapa



Juta



Steppa



Visone



Creta



Terranova



Gris
(Nur matt)



Brown



Salvia



Timo



Muschio



Aftereight



Ghiaccio



Pervinca



Avio









Senape



Cuoio









Farbe
RAL/NCS
Als Muster



Dune



Zenzero




Cacao




Lava



Nichel



Nuvolato
Platino



Nuvolato
Grafite



Graffiato
Ottone









Graffiato
Rame

Materialien und Finish

Premium-Furnierholz

☒ Verfügbar
☐ Nicht verfügbar



Cenere



Ossidiana










Ambra




Natura


Gemahlene Essenz



Cenere



Ossidiana









Ambra

Materialien und Finish

Ulmen-Furnierholz


■ Verfügbar
□ Nicht verfügbar




Naturale



Gesso




Tabacco



Cenere



Fumo



Grigio









Lava

Materialien und Finish

Stahl

■ Verfügbar
□ Nicht verfügbar



Bz Ice









Ax Vintage




Ax Satinato

Laminam In-Side



Cardoso Grigio
Fiammato



Cardoso Nero
Fiammato










Piasentina
Grigia
Fiammata

Materialien und Finish

Laminam


■ Verfügbar
□ Nicht verfügbar



Pietra di
Savoia Grigia
Bocciardata



Ossido Nero




Ossido Bruno



Bianco
Altissimo
Venato Soft
Touch









Noir Desir
Opaco



Nero Greco
Opaco


Lapitec




Musa Elettra
Satin



Bianco
Assoluto
Lithos



Terra Ebano
Lithos



Nero
Antracite
Lithos



D00BA18

Meson's Cucine srl
Via Gradisca, 1
33087 Pasiano di Pordenone
Pordenone, Italy
T +39 0434 614911 r.a.
F 0434 628042
www.mesons.it

Kundenservice
T +39 0434 614972
F +39 0434 628042
e-mail: studiomesons@mesons.it