



GIORGETTI

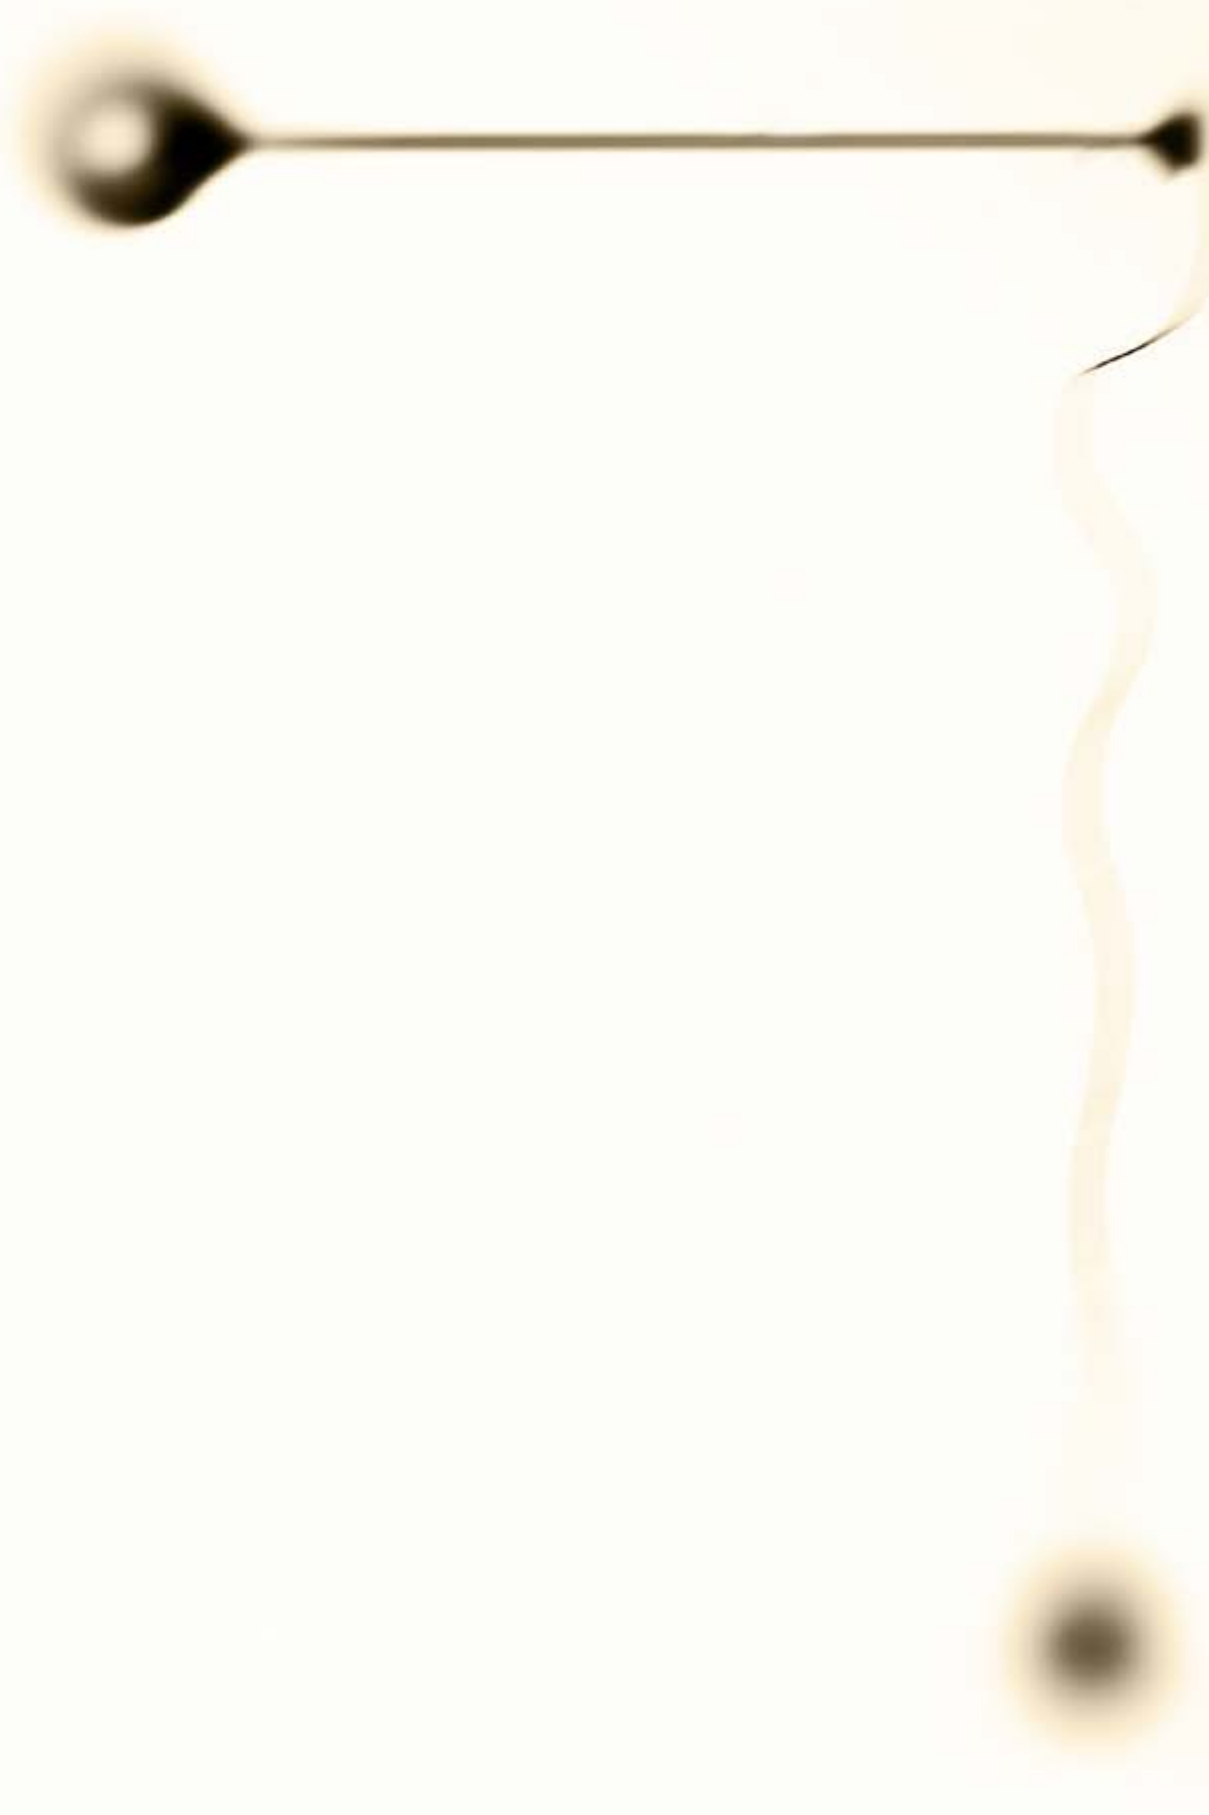

LIGHTING 2026




/ I PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE DELLA COLLEZIONE ATMOSPHERE SONO PROGETTATI PER DARE NUOVA FORMA AGLI SPAZI ABITATIVI, UNENDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ESTETICA. LA LUCE MODELLA L'AMBIENTE CON DINAMISMO E VIVACITÀ, CREANDO FONTI LUMINOSE DAL FASCINO SENZA TEMPO CHE RIFUGGONO LA BANALITÀ.

/ THE LIGHTING PRODUCTS OF THE ATMOSPHERE COLLECTION ARE DESIGNED TO GIVE NEW SHAPE TO LIVING SPACES, COMBINING TECHNOLOGICAL INNOVATION AND AESTHETICS. THE LIGHT SHAPES THE ENVIRONMENT WITH DYNAMISM AND VIBRANCY, CREATING LUMINOUS SOURCES OF TIMELESS CHARM THAT SHUN BANALITY.





11	Gea	sospensione / suspension
21	Highrise	tavolo, terra / table, floor
29	Kendama	tavolo, terra / table, floor
55	Nao	parete, tavolo, terra, sospensione / wall, table, floor, suspension
61	On Off	sospensione / suspension
69	Quetzal	tavolo, terra / table, floor
79	Spazio Tempo	terra / floor
87	Swords	tavolo / table
99	Libra	parete, tavolo, terra, sospensione / wall, table, floor, suspension
109	Myo	tavolo, terra / table, floor
117	Upward	sospensione / suspension
127	Leaf	tavolo / table
143	New Kendama	tavolo, sospensione / table, suspension
165	Sliver	terra, sospensione / floor, suspension
175	Water	sospensione / suspension



**Tavolo
Table**

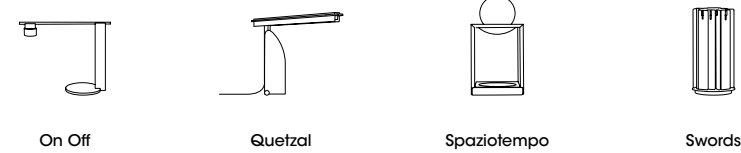


**Terra
Floor**

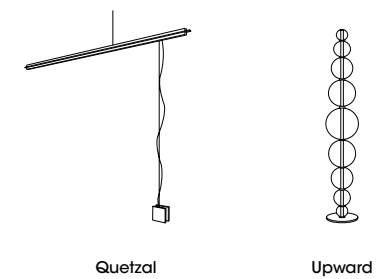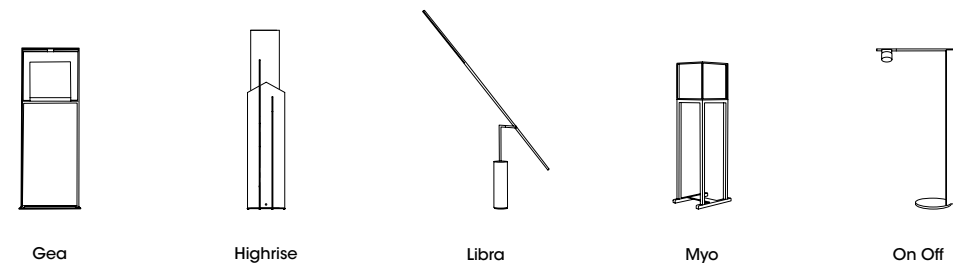

**Sospensione
Suspension**

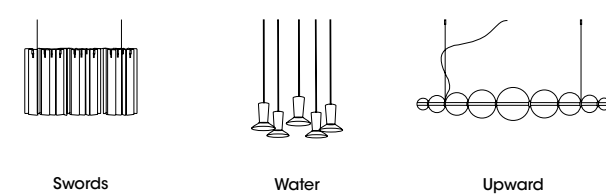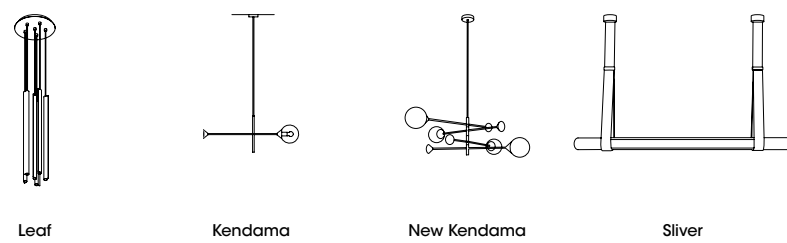


**Parete
Wall**




Chi Wing
Lo

Gea

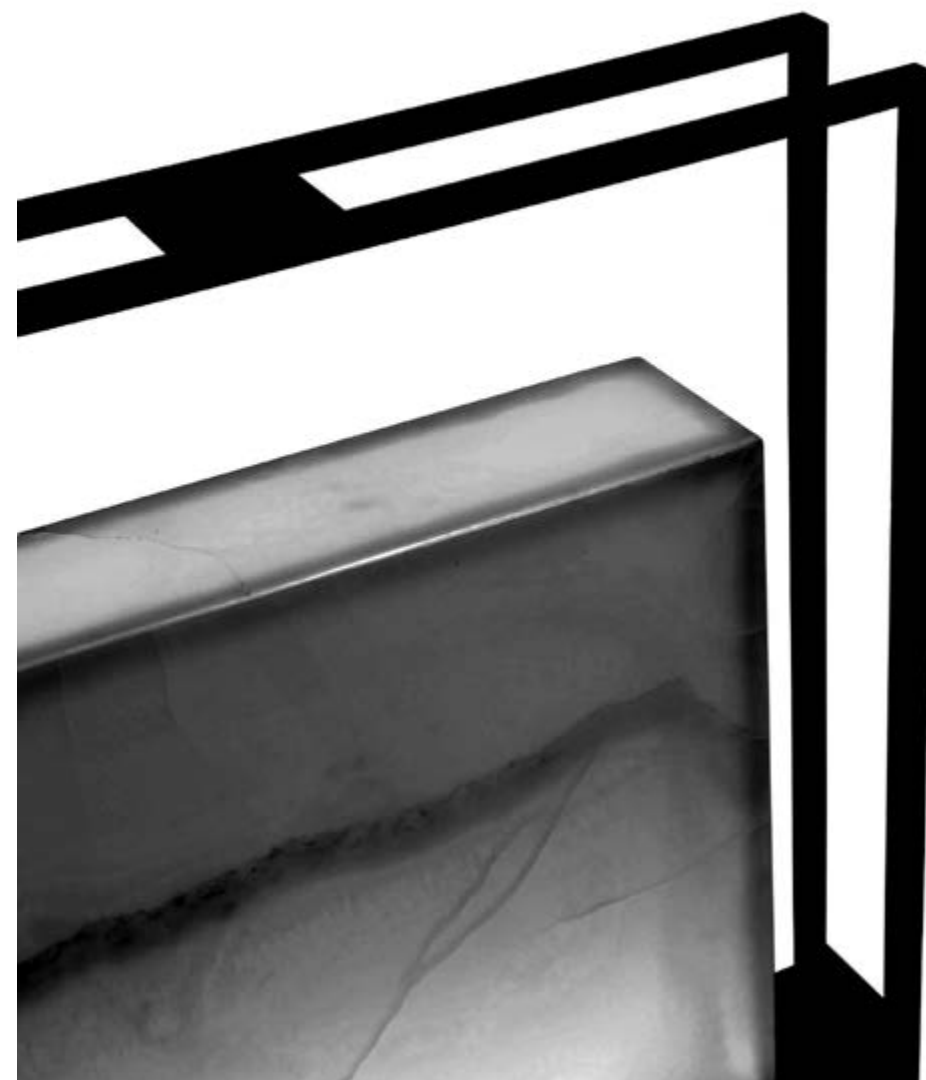



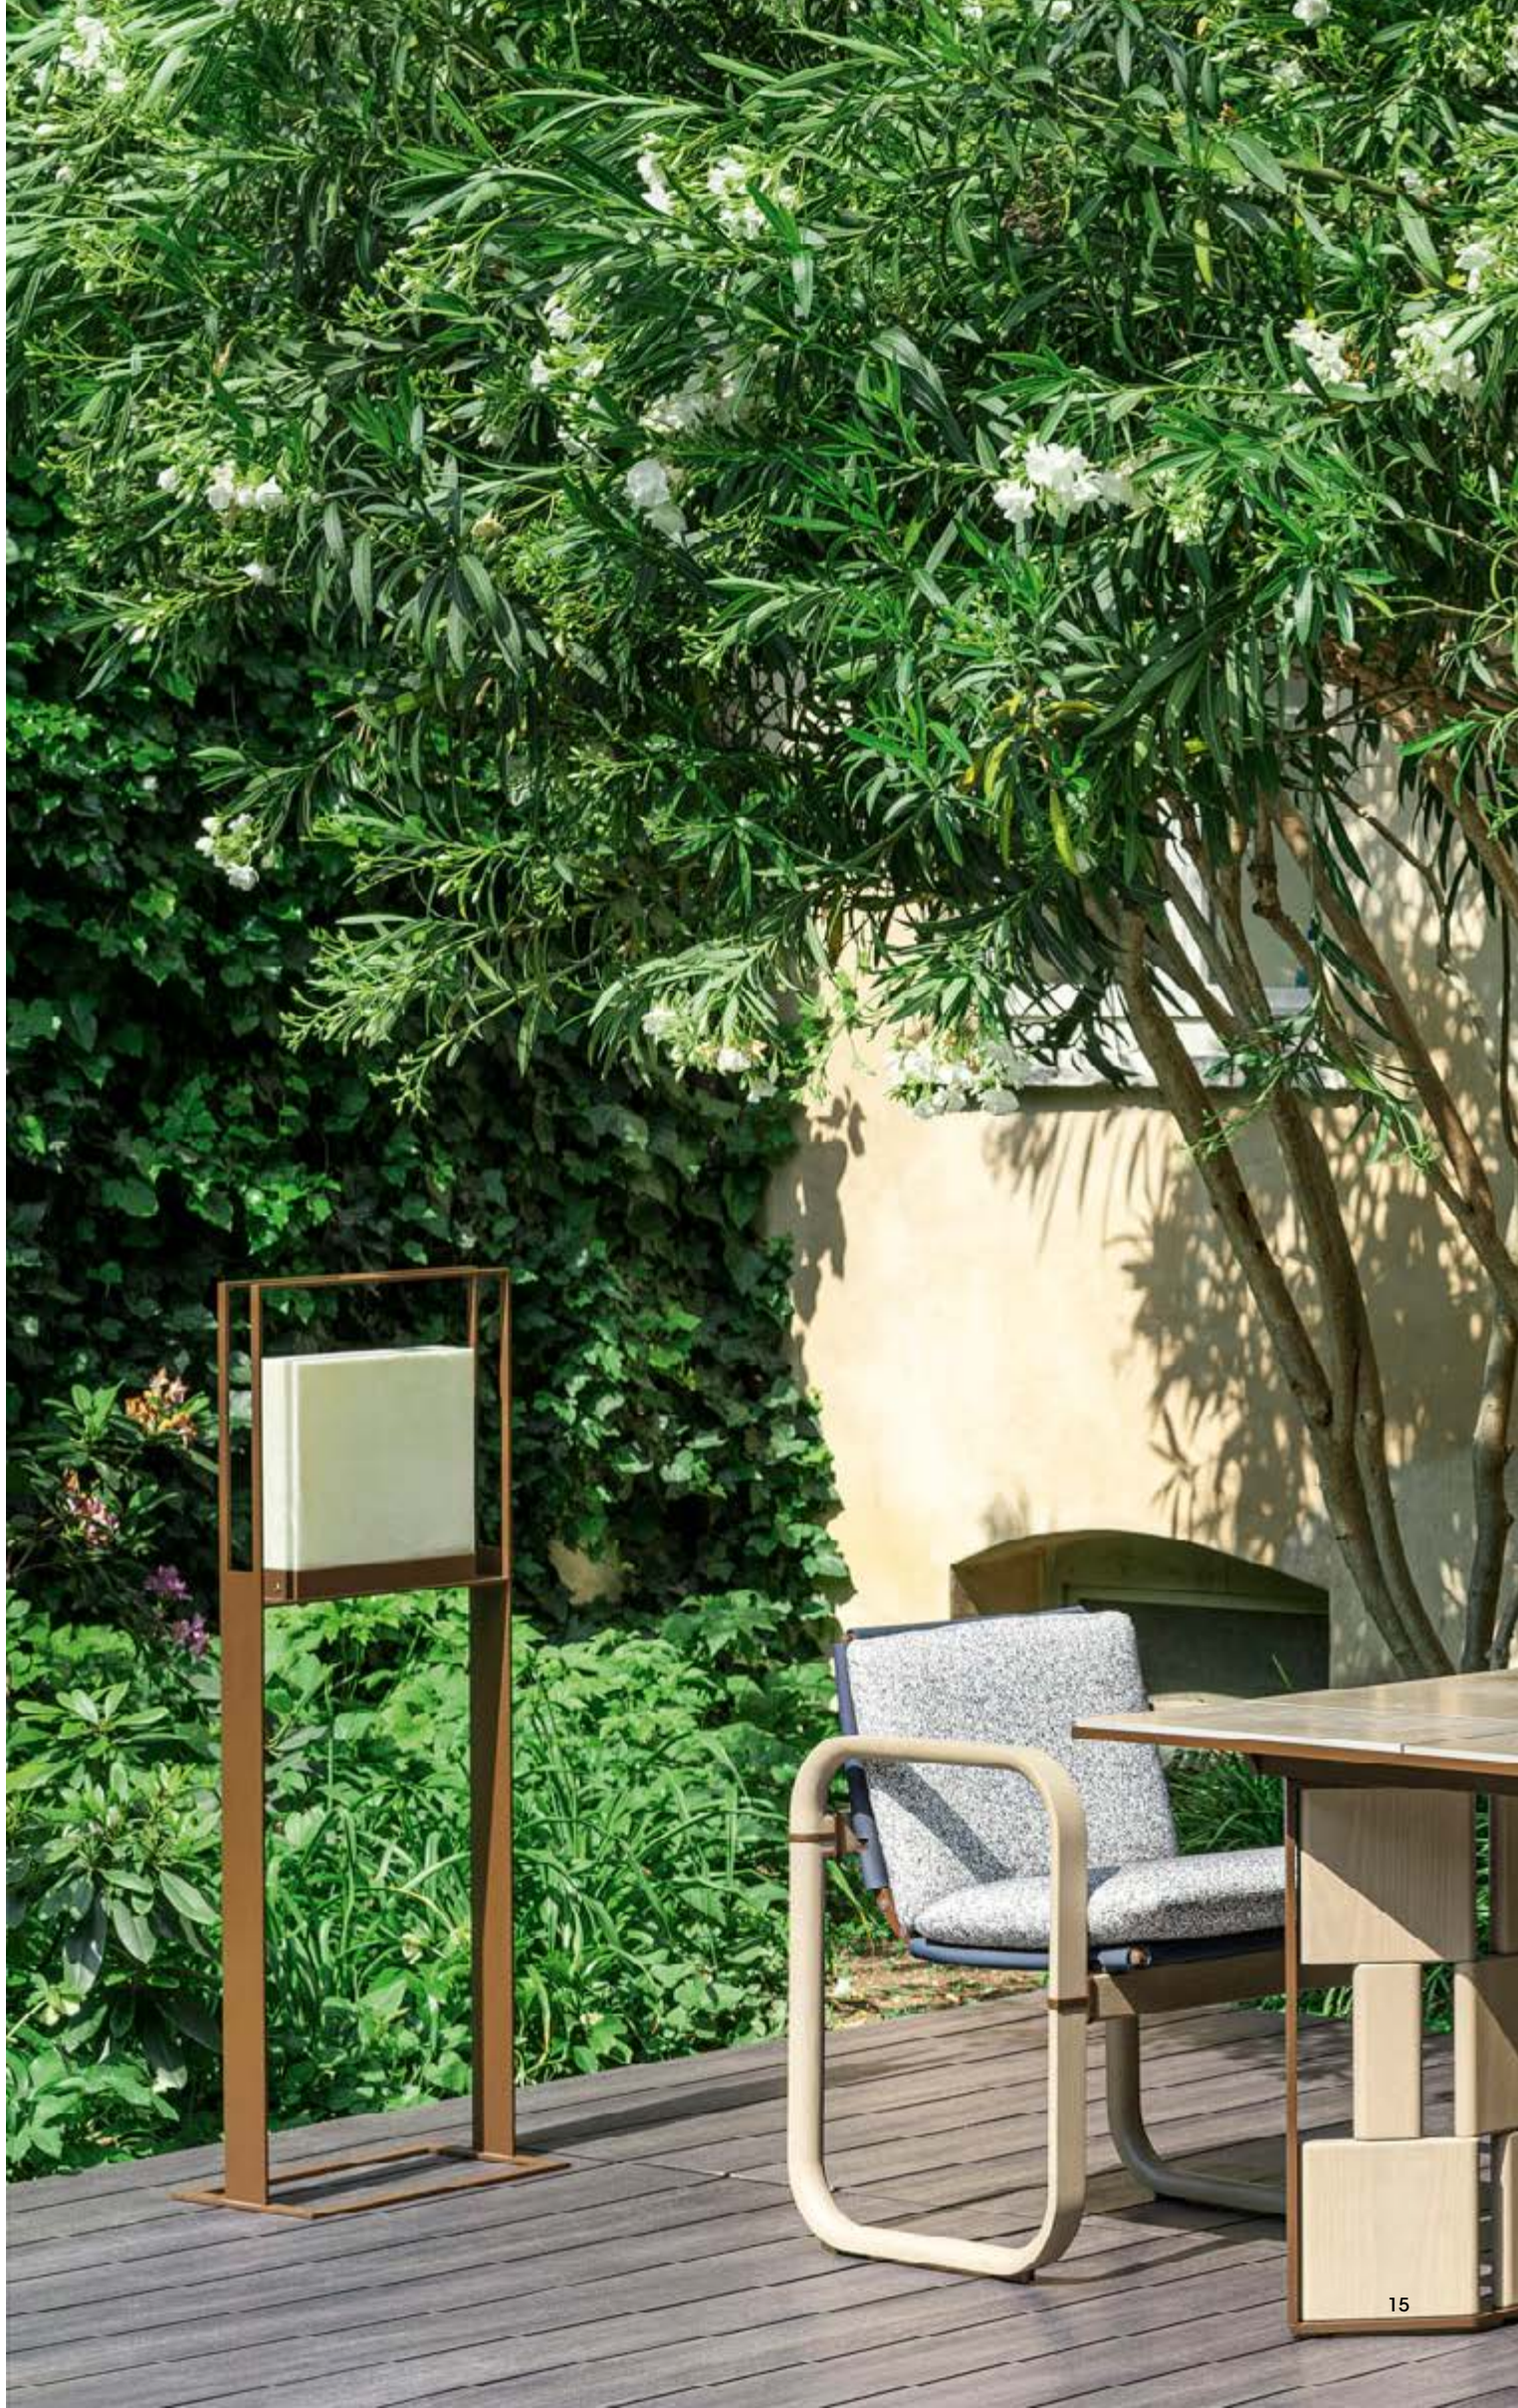

Lampada da terra e da tavolo con struttura in metallo verniciato a polvere color carruba e diffusore in onice. Illuminazione a LED con 4 batterie AA ricaricabili con autonomia di 6 ore o elettrica.

Floor and table lamp with frame in metal painted in carob colour. The lampshade is available in onyx. LED lighting powered by 4 rechargeable AA batteries, with 6 hours life, or electrically.

Struttura / Structure

metallo verniciato a polvere color carruba / metal painted in carob colour



Diffusore/ Lampshade

onice / onyx



GA345G
Lampada da terra, diffusore in onice
Floor lamp, onyx lampshade
cm 45 x 26 x h 125
in 17^{3/4} x 10^{1/4} x h 49^{1/4}



GA347G
Lampada da tavolo, diffusore in onice
Table lamp, onyx lampshade
cm 32 x 8 x h 40
in 12^{5/8} x 3^{1/8} x h 15^{3/4}



Codice Code	GA345G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	15,6 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP44/65*
Ambienti Ambients	Interno / Esterno Indoor / Outdoor
Potenza Power	7,6 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	400 lm
Temperatura colore Colour temperature	4200 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	500 cm 196 ^{3/4} in
Certificazioni Certifications	CE
Smaltimento Disposal	

*IP65 unicamente usando il connettore fornito con la lampada e con versione America.
IP65 only using the connector supplied with the lamp and with America version

Codice Code	GA347G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	4,3 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP44
Ambienti Ambients	Interno / Esterno Indoor / Outdoor
Potenza Power	3 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	200 lm
Temperatura colore Colour temperature	4200 K
Classe di isolamento Insulation class	III
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	500 cm 196 ^{3/4} in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Alberto
Nason

Highrise







Un gioco di luci urbano che riproduce la dinamica skyline della città, tra grattacieli e edifici più bassi. Le lastre in vetro traslucido serigrafato, in colorazione cognac, diffondono la luce emessa dalla base, creando un effetto atmosferico e suggestivo. La struttura poggia su una solida base in metallo verniciato pewter (fin. 5L) e il filo in tessuto nero con interruttore ON/OFF completa il design funzionale ed elegante.

An urban play of light that captures the dynamic skyline of the city, from towering skyscrapers to lower buildings. Translucent silk-screened glass panels in cognac tone diffuse the light from the base, creating a captivating atmospheric effect. The structure rests on a sturdy pewter-painted metal base (fin. 5L), with a black fabric cord and ON/OFF switch completing the functional and elegant design.


Struttura / Structure

base in metallo verniciato pewter (fin. 5L) / base made off pewter-painted metal base (fin. 5L)




Diffusore/ Lampshade

vetro traslucido serigrafato tonalità cognac / screen-printed glass panels in warm cognac



GA710G
Lampada da terra
Floor lamp
cm 26,5 x 26,5 x h 120
in 10²/₄ x 10²/₄ x h 47¹/₄



GA711G
Lampada da tavolo,
Table lamp
cm 26,5 x 26,5 x h 65
in 10²/₄ x 10²/₄ x h 25²/₄



Codice Code	GA710G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	15,6 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Si
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	17 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	2146 lm nominali
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	250 + 200 cm 98,43 + 78,74 in
Certificazioni Certifications	CE
Smaltimento Disposal	

*IP65 unicamente usando il connettore fornito con la lampada e con versione America.
IP65 only using the connector supplied with the lamp and with America version

Codice Code	GA711G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	15,6 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Si
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	17 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	2146 lm nominali
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	110 + 240 cm 43,31 + 94,49 in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

*IP65 unicamente usando il connettore fornito con la lampada e con versione America.
IP65 only using the connector supplied with the lamp and with America version

Massimo
Zazzeron

Kendama



Massimo Zazzeron / Kendama / 2016-2018







Serie di lampade da sospensione a 1, 4, 8 o 12 corpi illuminanti, da tavolo, da terra e da parete con braccio inclinabile e orientabile. La struttura è in metallo brunito e le sfere in vetro soffiato a bocca con lavorazione muranese, disponibili nei colori bronzo, ametista, grigio, ottanio e acciaio. Il diffusore, con portalampada E27, è dotato di lampada LED.

Series of suspended lamps with 1, 4, 8 or 12 lights, floor, table and wall lamps with a bending and adjustable arm. The frame is in burnished metal and the spheres in blown glass with Murano workmanship, available in bronze, amethyst, grey, ottanio and steel colour. The diffuser, with lamp socket E27, has a LED lamp.


Struttura / Structure

metallo brunito / burnished metal




Sfere / Spheres


vetro soffiato / blown glass




GA562G/GA562US
Lampada da sospensione 1 corpo illuminante
Suspended lamp 1 light
cm 105 x 20 x h 142,5
in 41 3/8 x 7 7/8 x h 56 1/8




GA563G/GA563GUS
Lampada da sospensione 4 corpi illuminanti
Suspended lamp 4 lights
Ø cm 146 x h 141,5
Ø in 57 1/2 x h 55 3/4




GA564G/GA564GUS
Lampada da sospensione 8 corpi illuminanti
Suspended lamp 8 lights
cm 140 x 100 x h 148,5
in 55 1/8 x 39 1/8 x h 58 1/2

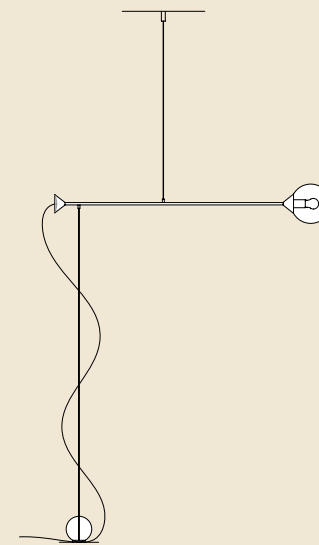


GA565G/GA565GUS
Lampada terra-soffitto
Floor-ceiling lamp
cm 140 x 20 x h 270 ÷ 520
in 55 1/8 x 7 7/8 x h 106 1/4 ÷ 204 3/4

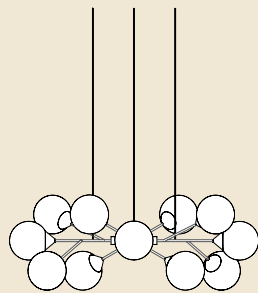

GA569G/GA569GUS
Lampada da sospensione 12 corpi illuminanti
Suspended lamp 12 lights
Ø cm 130 x h 148,5
Ø in 51 1/8 x h 58 1/2



GA5574G/GA5574GUS
Lampada da terra
Floor lamp
cm 95 x 33 x h 145
in 37 3/8 x 13 x h 57 1/8



GA556G/GA556GUS
Lampada da tavolo
Table lamp
cm 73 x 24 x h 52
in 28 3/4 x 9 1/2 x h 20 1/2



GA558G/GA558GUS
Struttura lampada da tavolo per 15 vetri
Structure table lamp for 15 glasses
Ø cm 30 x h 59
Ø in 11 3/4 x h 23 3/4

GA331G
Kit prolunghe da cm 25 e 50 (in 9 7/8 e 19 5/8) per cod. GA562G/GA563G/GA564G
Extension kit of cm 25 and 50 (in 9 7/8 and 19 5/8) for cod. GA562G/GA563G/GA564G



Codice Code	GA562G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA562GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1xmax 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Check the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA563G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	16 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	4x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA563GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	16 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	4xmax 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA564G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	20 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	8 x 7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA564GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	20 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	8 x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA569G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	35 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	12x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	200 cm <i>78 3/4 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA569GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	35 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	12x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	200 cm <i>78 3/4 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA557G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	5,7 kg
Sorgente luminosa Light source	E14
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x4 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA557GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	5,7 kg
Sorgente luminosa Light source	E12
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	12xmax 10 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA565G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	150 cm <i>59 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA565GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	150 cm <i>59 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA556G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	8,5 kg
Sorgente luminosa Light source	E14
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x4 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA556GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	8,5 kg
Sorgente luminosa Light source	E12
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x max 10 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	


Codice Code	GA558G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	20 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA558GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	20 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Chi Wing
Lo

Nao



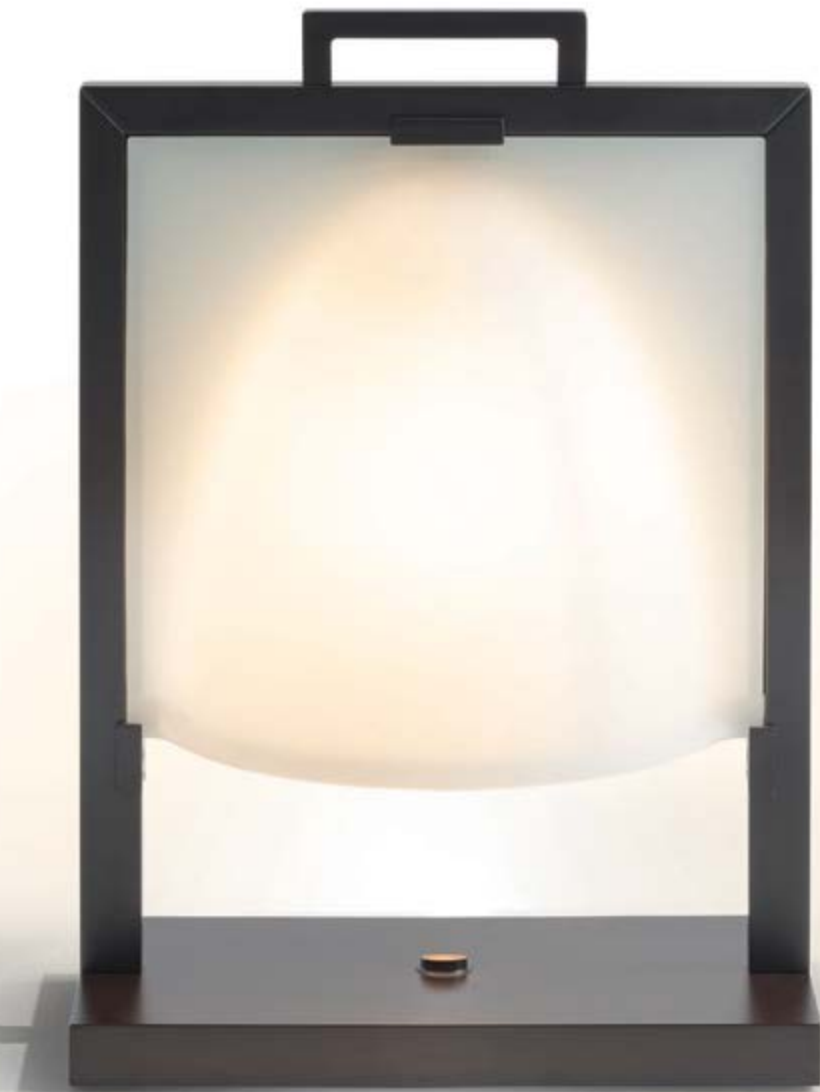

Chi Wing Lo / Nao / 2007-2008

Lampada da tavolo con struttura in massiccio di acero lucidato e metallo verniciato. Il diffusore è in vetro stampato per fusione con verniciatura a caldo. Un pomolo è posizionato al centro della base e funge da variatore di luce.


Table lamp with structure in solid polished maple and varnished metal. The lampshade is in press moulded, oven glazed glass. A knob is located at the centre of the base and it is used for changing light effect.

Struttura / Structure

metallo brunito / burnished metal




acero lucidato / polished maple



Diffusore / Diffuser

vetro / glass



45500
Lampada da tavolo vetro bianco verniciato
Table lamp in painted white glass
cm 103 x 23 x h 60
in 40 1/2 x 9 x h 23 5/8



Codice Code	45500
CRI	>80
Peso prodotto Product weight	5 kg
Sorgente luminosa Light source	Superstar LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	20 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	2452 lm
Temperatura colore Colour temperature	2700 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso Not included
Lunghezza cavo Cable length	126,5 cm 49 ^{3/4} in
Certificazioni Certifications	CE
Smaltimento Disposal	

Massimo
Zazzeron

On Off






Lampada da tavolo con la struttura in metallo galvanizzato e verniciato con rifiniture manuali. È dotata di riflettore orientabile con fonte luminosa a LED e interruttore touch capacitivo, con funzione on-off.


Table lamp with structure in galvanized metal, painted with manual finishings. It has an adjustable spotlight with LED light and a capacitive touch switch, with an on-off function.

Struttura / Structure

metallo galvanizzato / galvanized metal



GA332G
Lampada da tavolo
Table lamp
cm 70 x 27 x h 52
in 27^{2/8} x 10^{5/8} x h 20^{5/8}

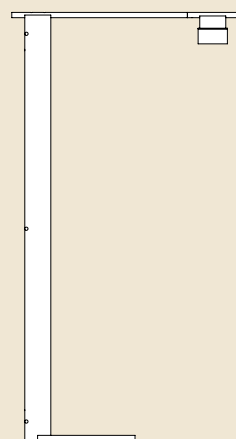

GA333G
Lampada da terra
Floor lamp
cm 70 x 30 x h 130
in 27^{4/8} x 11^{1/8} x h 51^{1/8}



Codice Code	GA332G
CRI	>90
Peso prodotto Product weight	15 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	1x4,5 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	500 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	220 cm 86 ^{2/4} in
Certificazioni Certifications	CE
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA333G
CRI	>90
Peso prodotto Product weight	27 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	1x4,5 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	500 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ^{3/4} in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Giorgetti R&D

Quetzal







Disponibile in due versioni (da tavolo e terra-soffitto), Quetzal presenta inserti in noce Canaletto (fin.11) e dettagli in metallo verniciato pewter (fin. 5L), con una silhouette dal forte carattere architettonico. La versione da tavolo, orientabile orizzontalmente a 360°, poggia su cilindri in metallo verniciato pewter (fin. 5L) con il pittogramma Giorgetti, ancorati a una base fissa in marmo Black&Gold. La versione terra-soffitto, con gli stessi inserti in noce Canaletto e metallo verniciato pewter, si regge su due elementi in marmo Black&Gold da 18x18 cm.


Available in two versions (table and floor-to-ceiling), Quetzal features Canaletto walnut inserts (fin.11) and pewter-painted metal accents (fin. 5L), with a bold architectural silhouette. The table lamp, horizontally adjustable through 360°, rests on pewter-painted metal cylinders (fin. 5L) featuring the Giorgetti pictogram, anchored by a fixed Black&Gold marble base. Sharing the same Canaletto walnut and pewter-painted metal elements, the floor-to-ceiling version stands with two 18x18 cm Black&Gold marble base elements.

Struttura / Structure

metallo verniciato Pewter (fin.5L) /
Pewter painted metal (fin.5L)

Base

marmo Black&Gold /
Black&Gold marble

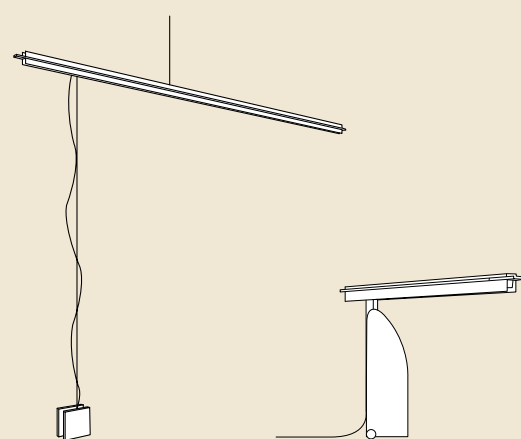

GA720G
Lampada da terra
Floor lamp
cm 270 x 9 x h 170
in 106 1/4 x 35 3/4 x h 67

GA721G
Lampada da tavolo,
Table lamp
cm 75 x 20,5 x h 55
in 29 3/4 x 8 x h 21 3/4



Codice Code	GA720G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	15,6 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Si
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	46 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	4600
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	250 + 200 cm 98,43 + 78,74 in
Certificazioni Certifications	CE
Smaltimento Disposal	

*IP65 unicamente usando il connettore fornito con la lampada e con versione America.
IP65 only using the connector supplied with the lamp and with America version


Codice Code	GA721G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	9 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Si
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	14,4 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	1400
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	150 + 200 cm 59,05 + 78,74 in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

*IP65 unicamente usando il connettore fornito con la lampada e con versione America.
IP65 only using the connector supplied with the lamp and with America version

Carlo
Colombo

Spazio
Tempo



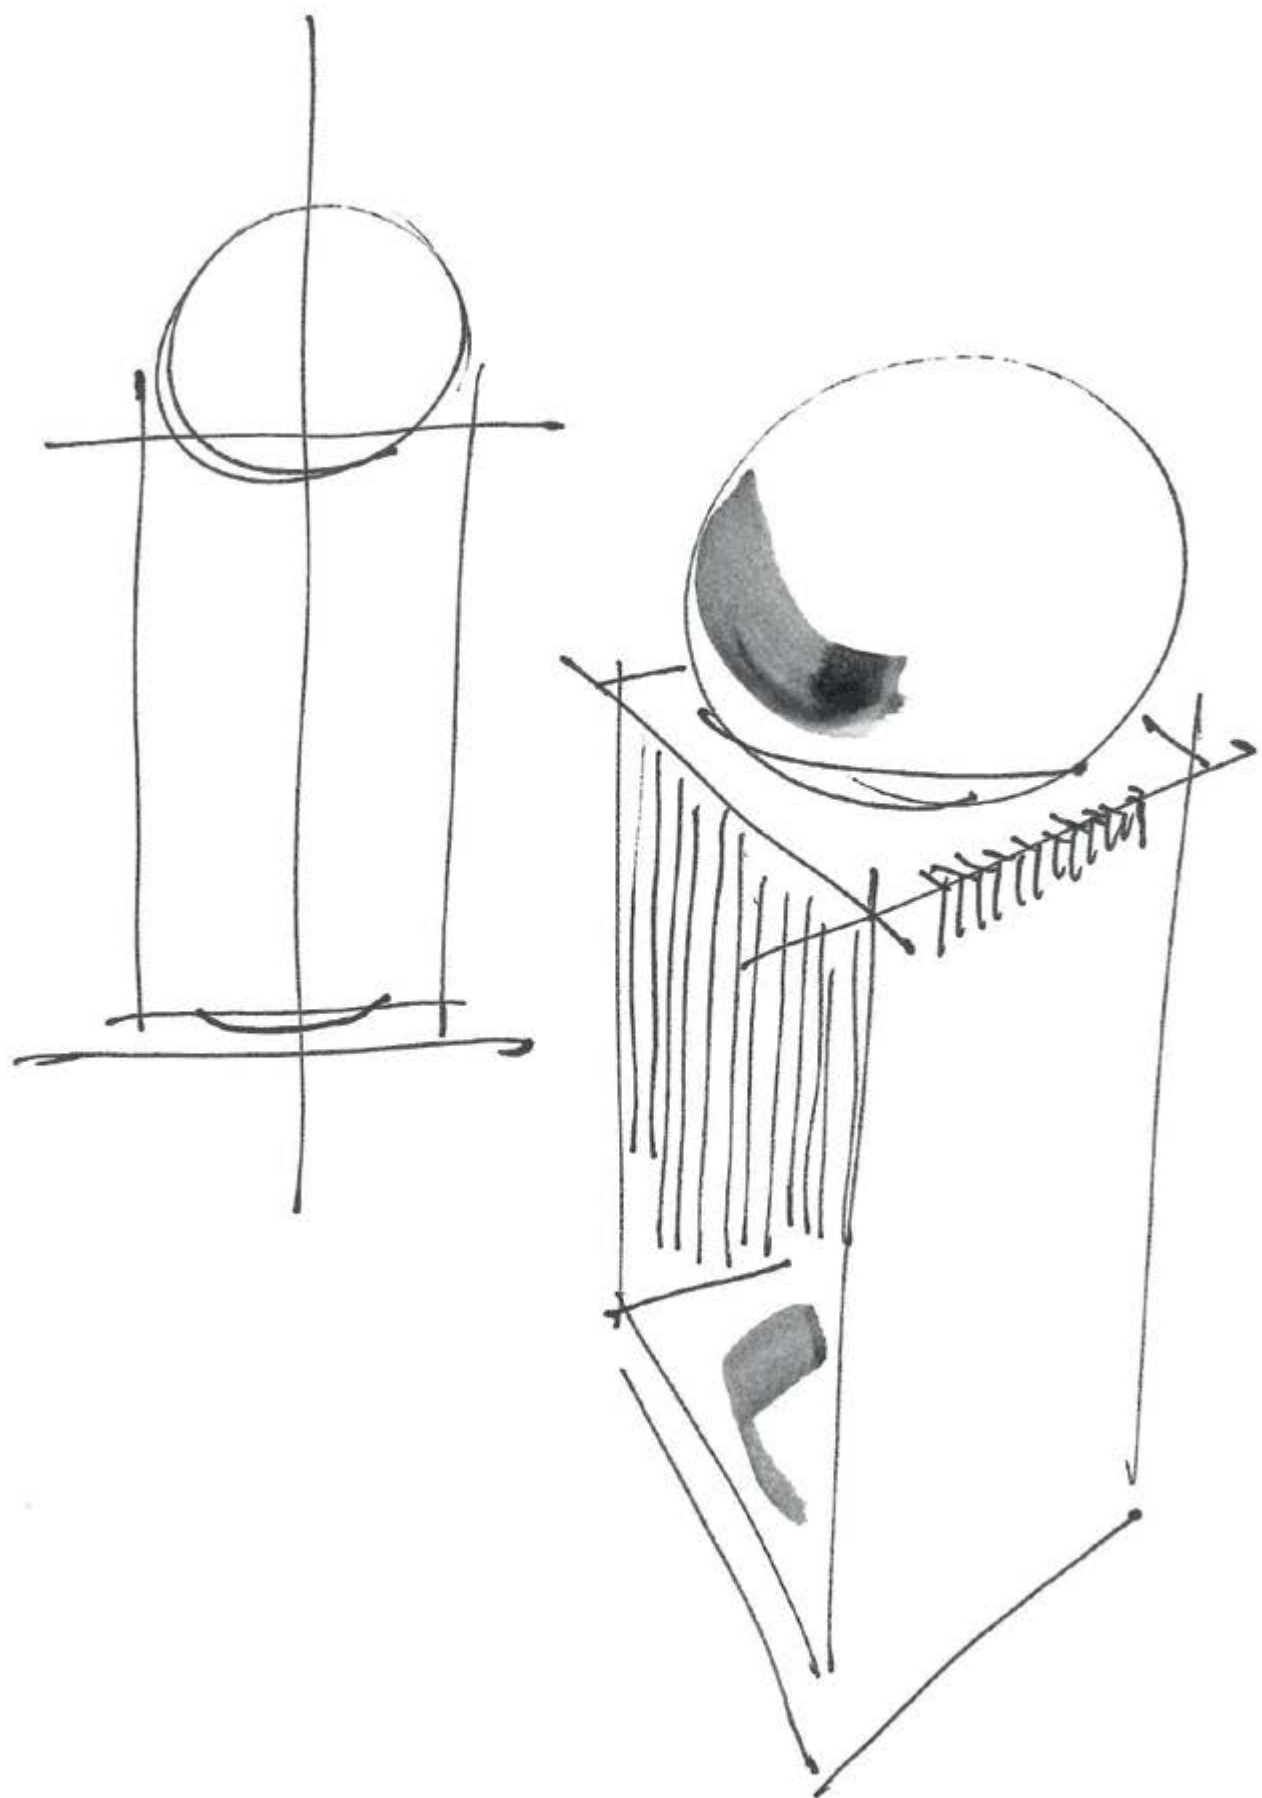



Lampada da tavolo con struttura in noce Canaletto fin. 2W, arricchita dal dettaglio dell'incastro a pettine, basamento in marmo Calacatta e diffusore formato da una doppia sfera: in vetro riflettente color bronzo, ad esaltare il riverbero della luce, quella esterna e bianca satinata quella interna. L'intensità luminosa è dimmerabile.

Table lamp with structure in Canaletto walnut fin. 2W, enriched by the detail of the finger joint, base in Calacatta marble and diffuser formed by a double glass sphere: bronze reflective colored the external one, enhancing the glare of light, and white glazed the internal one. The light intensity is dimmerable.

Struttura / Structure

noce Canaletto /
Canaletto walnut




Base

marmo Calacatta /
Calacatta marble



Diffusore / Diffuser

vetro riflettente bronzo /
bronze reflective glass



GA324G
Lampada da tavolo
Table lamp
cm 22 X 22 X h 44
in 8 2/3 X 8 2/3 X h 20 1/4




Codice Code	GA324G
CRI	>90
Peso prodotto Product weight	16 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	1x8 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	800 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso Not included
Lunghezza cavo Cable length	100 + 100 cm 39 3/4 + 39 3/4 in
Certificazioni Certifications	CE
Smaltimento Disposal	

Giorgetti R&D,
Giancarlo Bosio

Swords



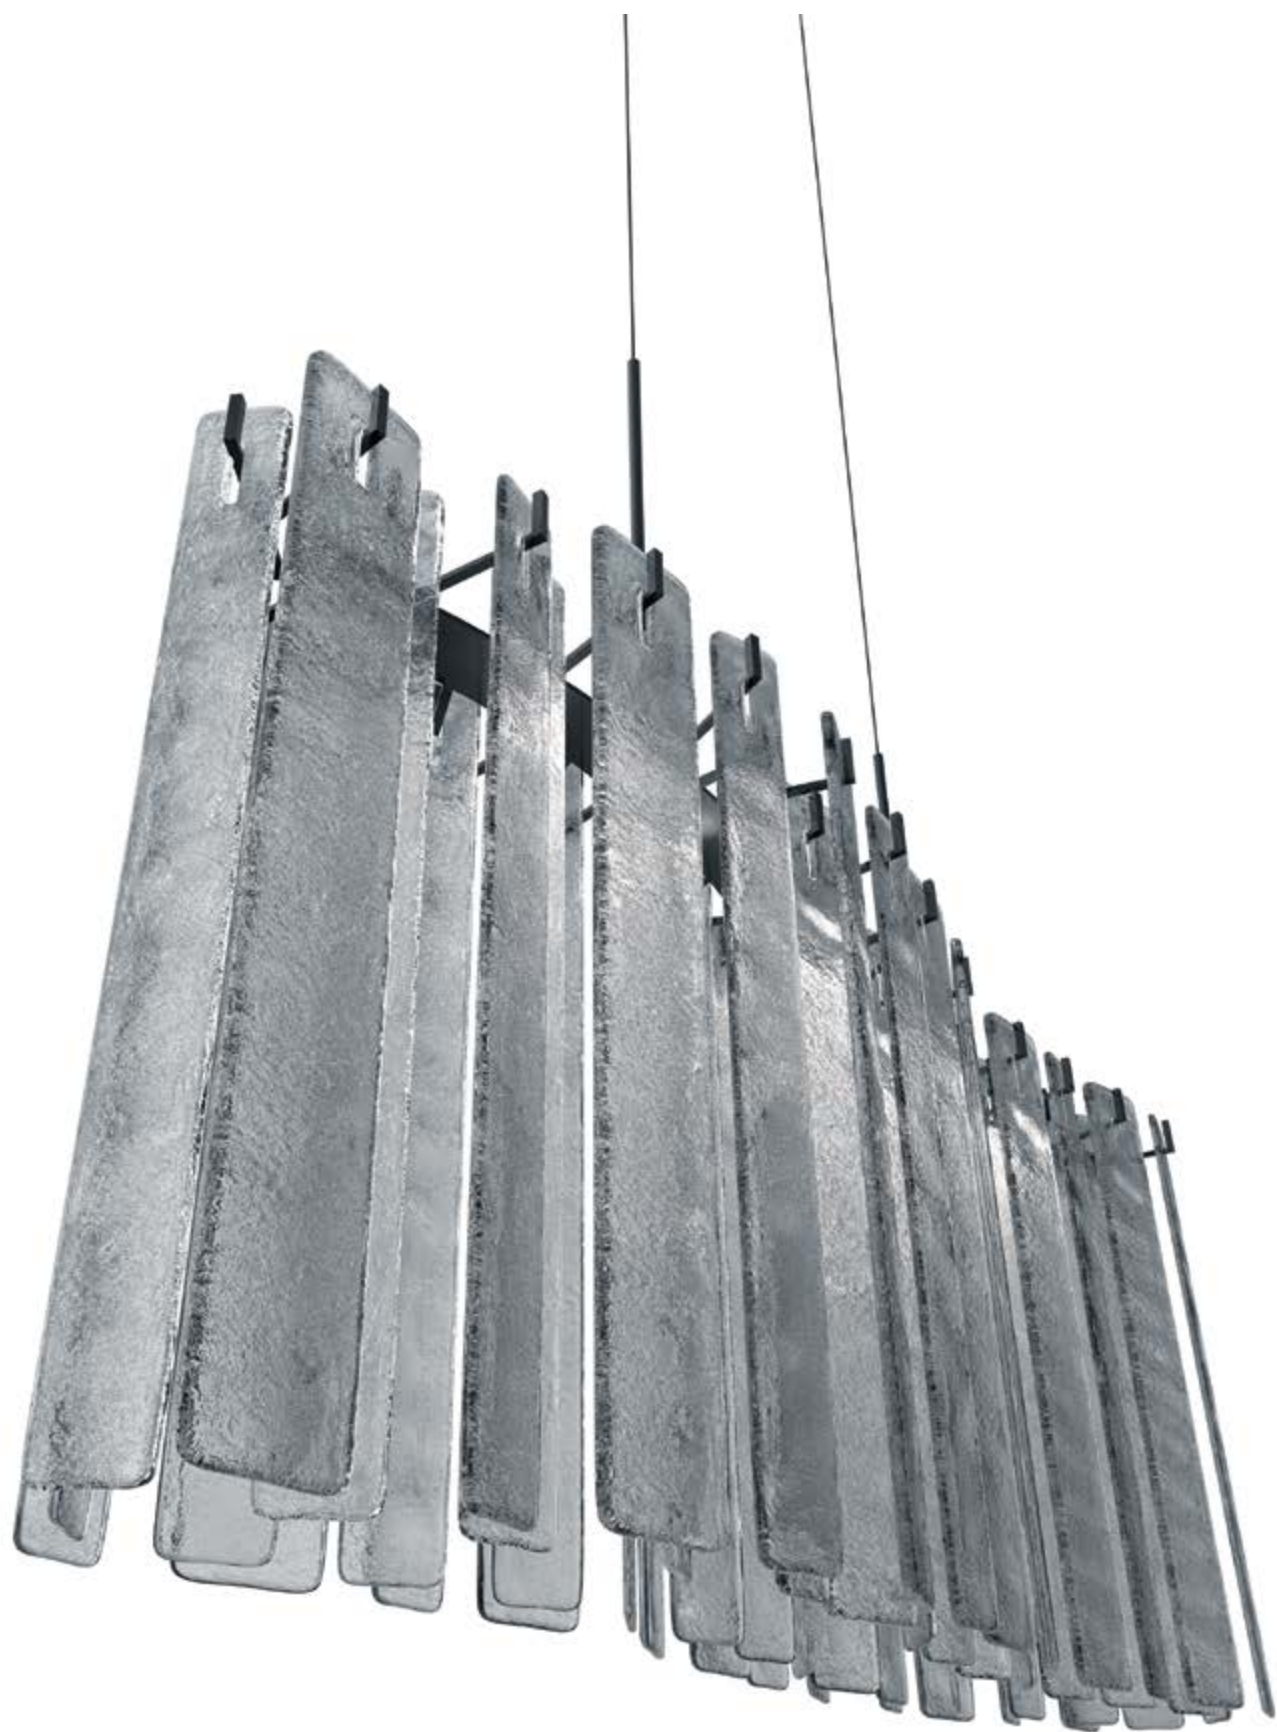





Lampada da tavolo, da sospensione e chandelier con struttura leggera in metallo brunito che sostiene lastre in vetro colato a forte spessore con superficie martellata. La posizione scelta per gli elementi di vetro crea angolature irregolari. Disponibile in vetro trasparente o fumé. Diffusore dotato di lampada LED con luce calda dimmerabile, in tensione di rete.

Table and suspended lamp with light structure in burnished metal supporting cast glass sheets with a strong thickness with hammered surface. The position chosen for the glass elements creates irregular angles. Available in clear or fumé glass. The diffuser has a LED lamp with dimmable warm light and line voltage.


Struttura / Structure

metallo brunito / burnished metal




Lastre / Sheets


vetri / glasses




GA335G
Struttura lampada da tavolo per 15 vetri
Structure table lamp for 15 glasses
Ø cm 30 x h 59
Ø in 11 3/4 x h 23 3/4




GA334G
Struttura lampada da sospensione per 15 vetri
Structure suspended lamp for 15 glasses
Ø cm 30 x h 55
Ø in 11 3/4 x h 21 3/4




GA336G
Struttura chandelier per 52 vetri
Structure chandelier for 52 glasses
cm 126 x 32 x h 55
in 49 2/4 x 12 2/4 x h 21 3/4




GA337G
Set 15 vetri trasparenti per cod. 45570/45571
Set 15 clear glasses for cod. 45570/45571



GA349G
Set 15 vetri fumé per cod. 45570/45571
Set 15 fumé glasses for cod. 45570/45571



GA338G
Set 52 vetri trasparenti per cod. 45572
Set 52 clear glasses for cod. 45572





GA339G
Set 52 vetri fumé per cod. 45572
Set 52 fumé glasses for cod. 45572

Codice Code	GA335G + GA337G / GA349G
CRI	>80
Peso prodotto Product weight	21 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	1x8 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	800 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso Not included
Lunghezza cavo Cable length	100 + 100 cm 39 3/4 + 39 3/4 in
Certificazioni Certifications	CE
Smaltimento Disposal	




Codice Code	GA334G + GA337G / GA349G
CRI	>80
Peso Weight	16 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	1x8 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	800 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore incluso Power supply included	Non incluso Not included
Lunghezza cavo Cable length	100 cm 39 ¾ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA336G + GA338G / GA3339G
CRI	>80
Peso Weight	55 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	5x4,5 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	2250 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore incluso Power supply included	Non incluso Not included
Lunghezza cavo Cable length	100 cm 39 ¾ in
Certificazioni Certification	
Smaltimento Disposal	

Mauro Todesco +
Emera Design

Libra



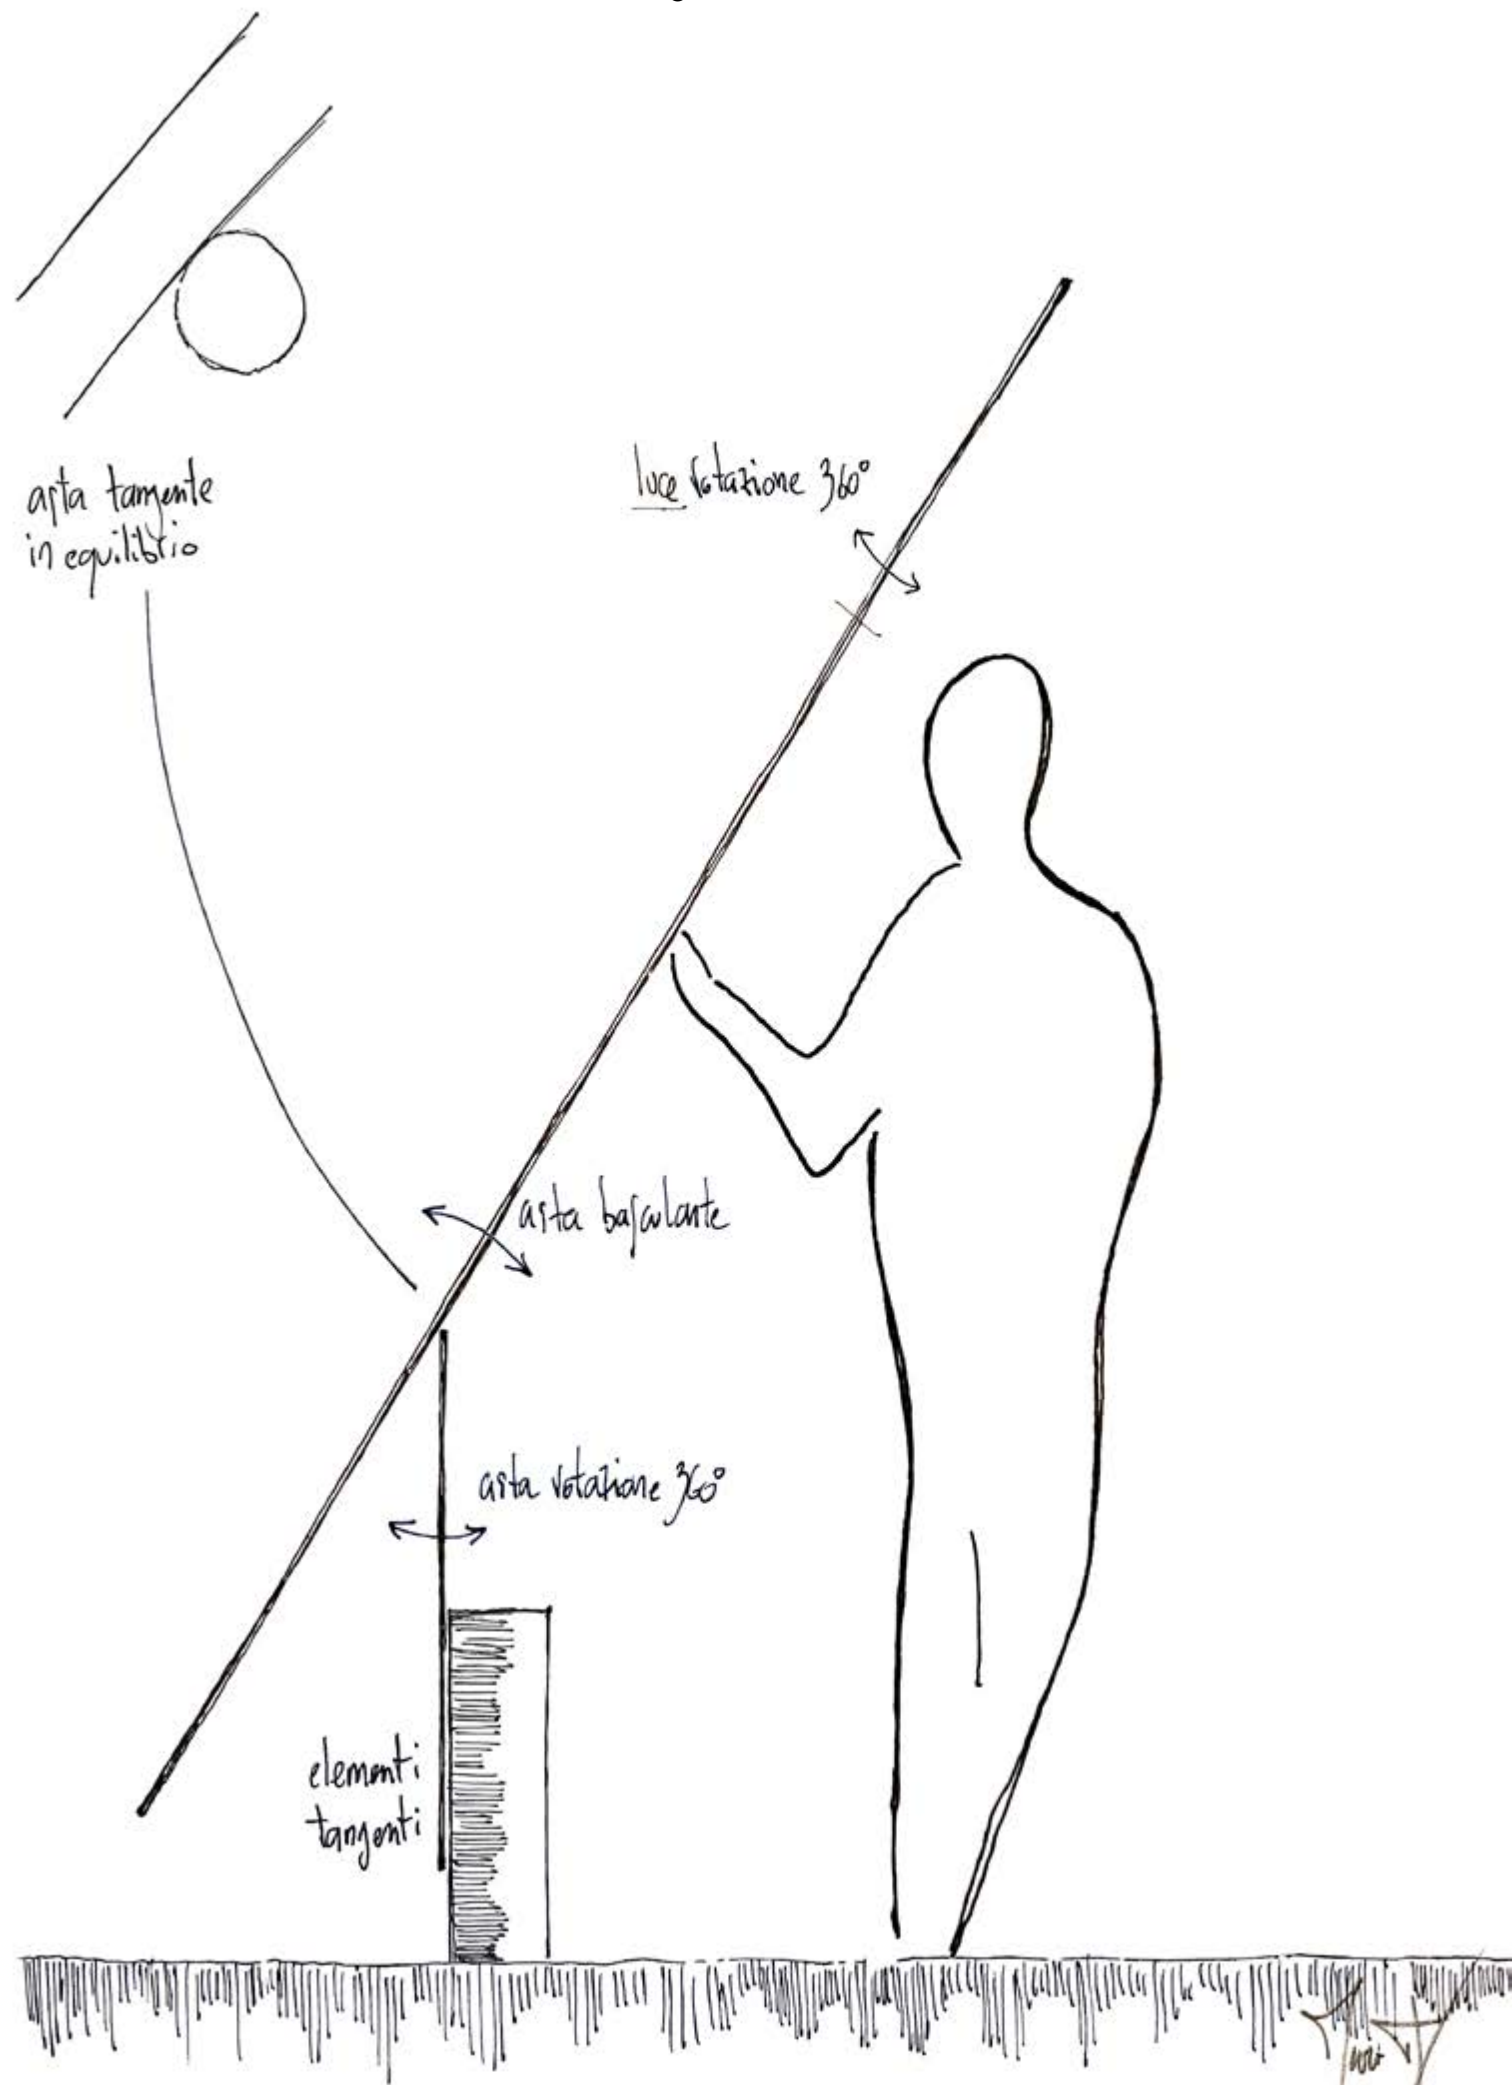





Lampada da terra, a braccio, il cui design essenziale consente di muovere la luce nello spazio. Libra, è caratterizzata da tangenze ed equilibrio, attraverso snodi magnetici. Base ruotante a 360°, braccio basculante di 240 cm verniciato finitura Petwer (5L) e fonte luminosa ruotante a 360°. Connessione delle diverse parti realizzata attraverso tre snodi magnetici, che permettono il passaggio elettrico, senza fili. Il diffusore permette massima efficienza nell'illuminazione dei piani orizzontali. Due interruttori vicini alla fonte luminosa, uno permette l'accensione e lo spegnimento, così come la dimmerabilità. Cavo tessile.

Floor lamp, with articulating arm and essential design allowing to move the light in the surrounding space. Libra, is characterized by tangencies and balance, through magnetic joints. 360° rotating base, 240 cm (94.4 in) swing arm pewter painted finish (5L) and 360° rotating light source. Connection through three magnetic joints which allow the electrical current to pass without wiring. The diffuser allows maximum efficiency in illuminating horizontal surfaces. Two switches near the light source, one allows on/off, as well as dimmability. Textile cable.

Struttura / Structure

metallo verniciato Pewter (fin.5L) /
Pewter painted metal (fin.5L)



Base

marmo / marble




NERO
MARQUINA



CARRARA
GIOIA



ARABESCATO
GRIGIO



GA129G

Lampada da terra a braccio
Floor lamp, with articulating arm

base cm Ø max 15 x h max totale 240
base in Ø max 6 x h total max 94 1/2



Codice Code	GA129G
CRI	>80
Peso Weight	30 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	18,5 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	2000 lm
Temperatura colore Colour temperature	2200 - 6500 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	100 - 240 Vac / 24 Vdc
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore incluso Power supply included	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ^{3/4} in
Certificazioni Certification	CE
Smaltimento Disposal	

Chi Wing
Lo

Myo







Chi Wing Lo / Myo / 2012

Stand con struttura della base in metallo verniciato color bronzo. Lampada dotata di diffusore in vetro temperato e verniciato con effetto cracklé, disponibile nei colori bianco e grigio.

Stands with metal base frame painted with a bronze colour. The lamp has a diffuser in tempered glass painted with crackle effect, available in white and grey.


Struttura / Structure

metallo brunito / burnished metal




Diffusore / Diffuser

vetro / glass



52610
Stand con lampada colore bianco
Lamp stand white colour
cm 45 x 35 X h 136
in 17³/₄ x 13³/₄ X h 53¹/₂



52611
Stand con lampada colore grigio
Lamp stand grey colour
cm 45 x 35 X h 136
in 17³/₄ x 13³/₄ X h 53¹/₂





Codice Code	52610 / 52611
CRI	>80
Peso Weight	5 kg
Sorgente luminosa Light source	Superstar LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	20 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	2452 lm
Temperatura colore Colour temperature	2700 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore incluso Power supply included	Non incluso Not included
Lunghezza cavo Cable length	221 cm 87 in
Certificazioni Certification	CE
Smaltimento Disposal	

Nava +
Arosio

Upward



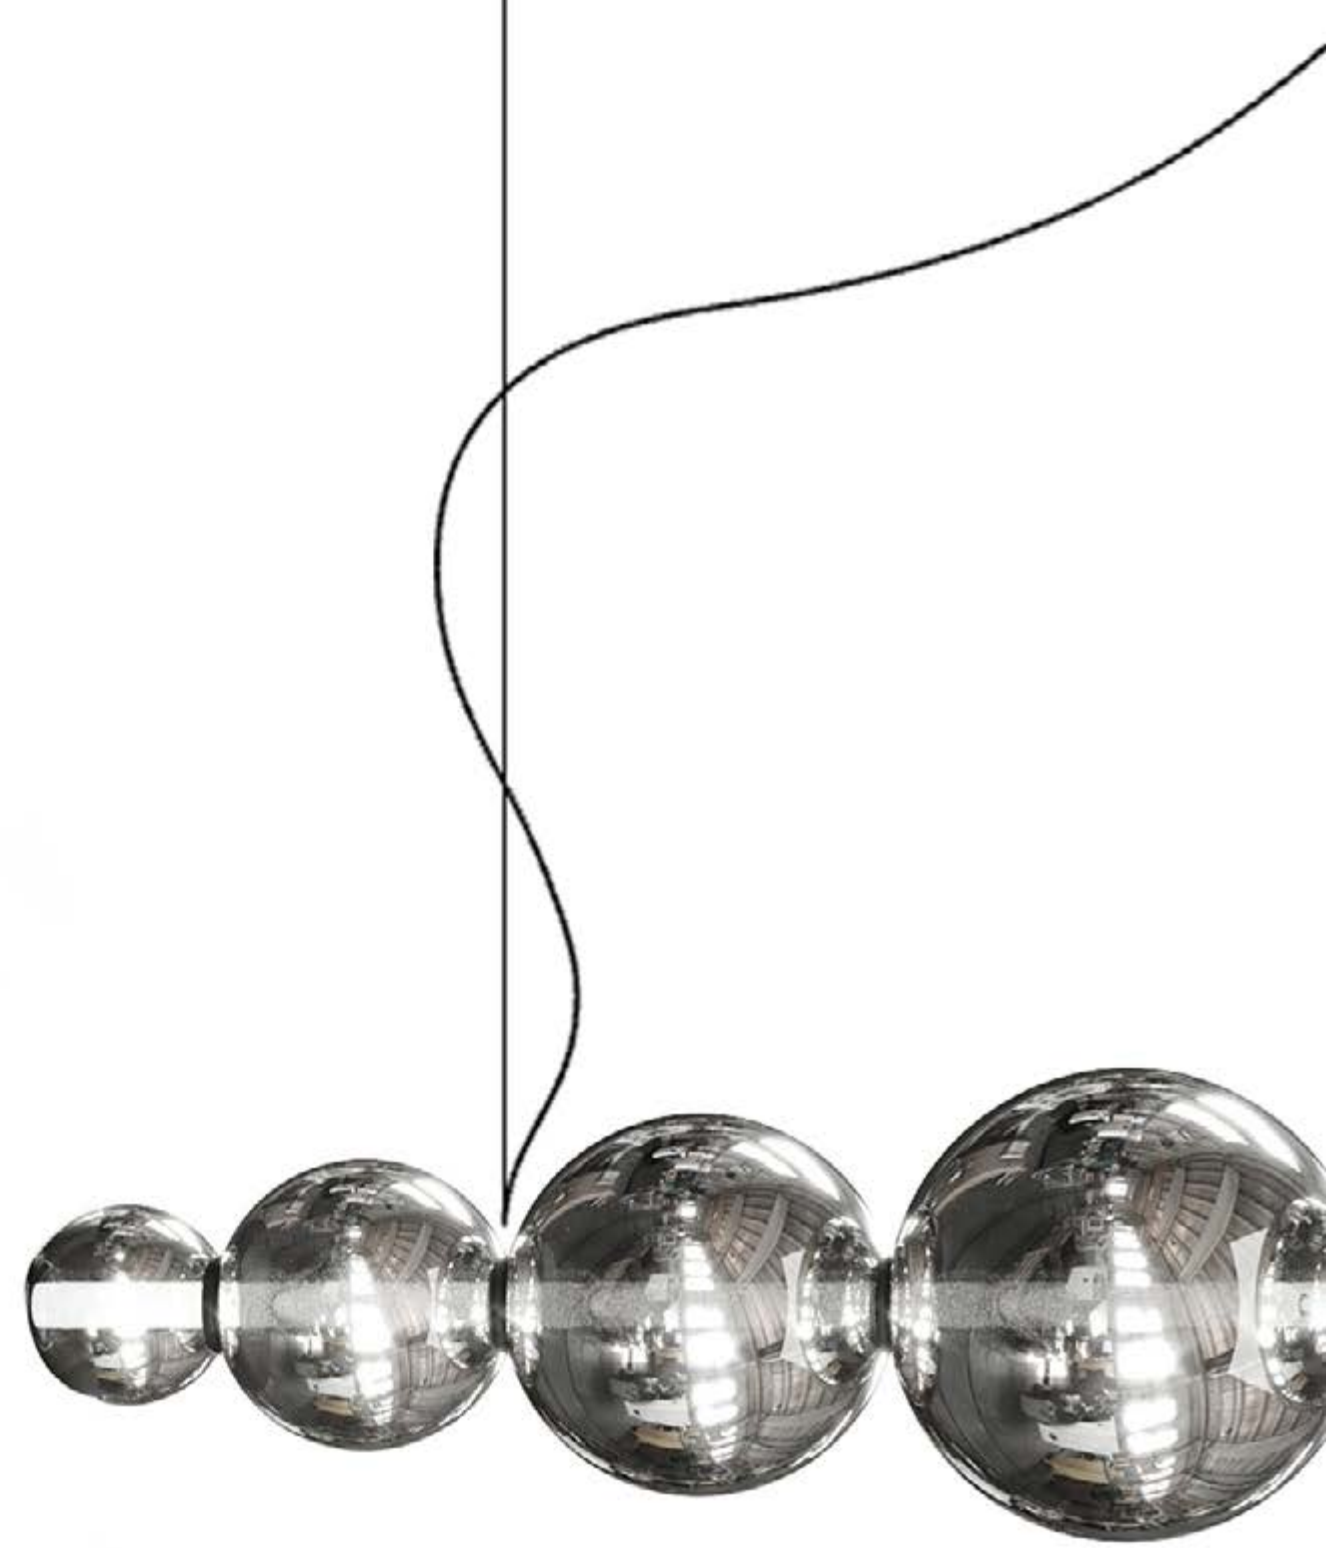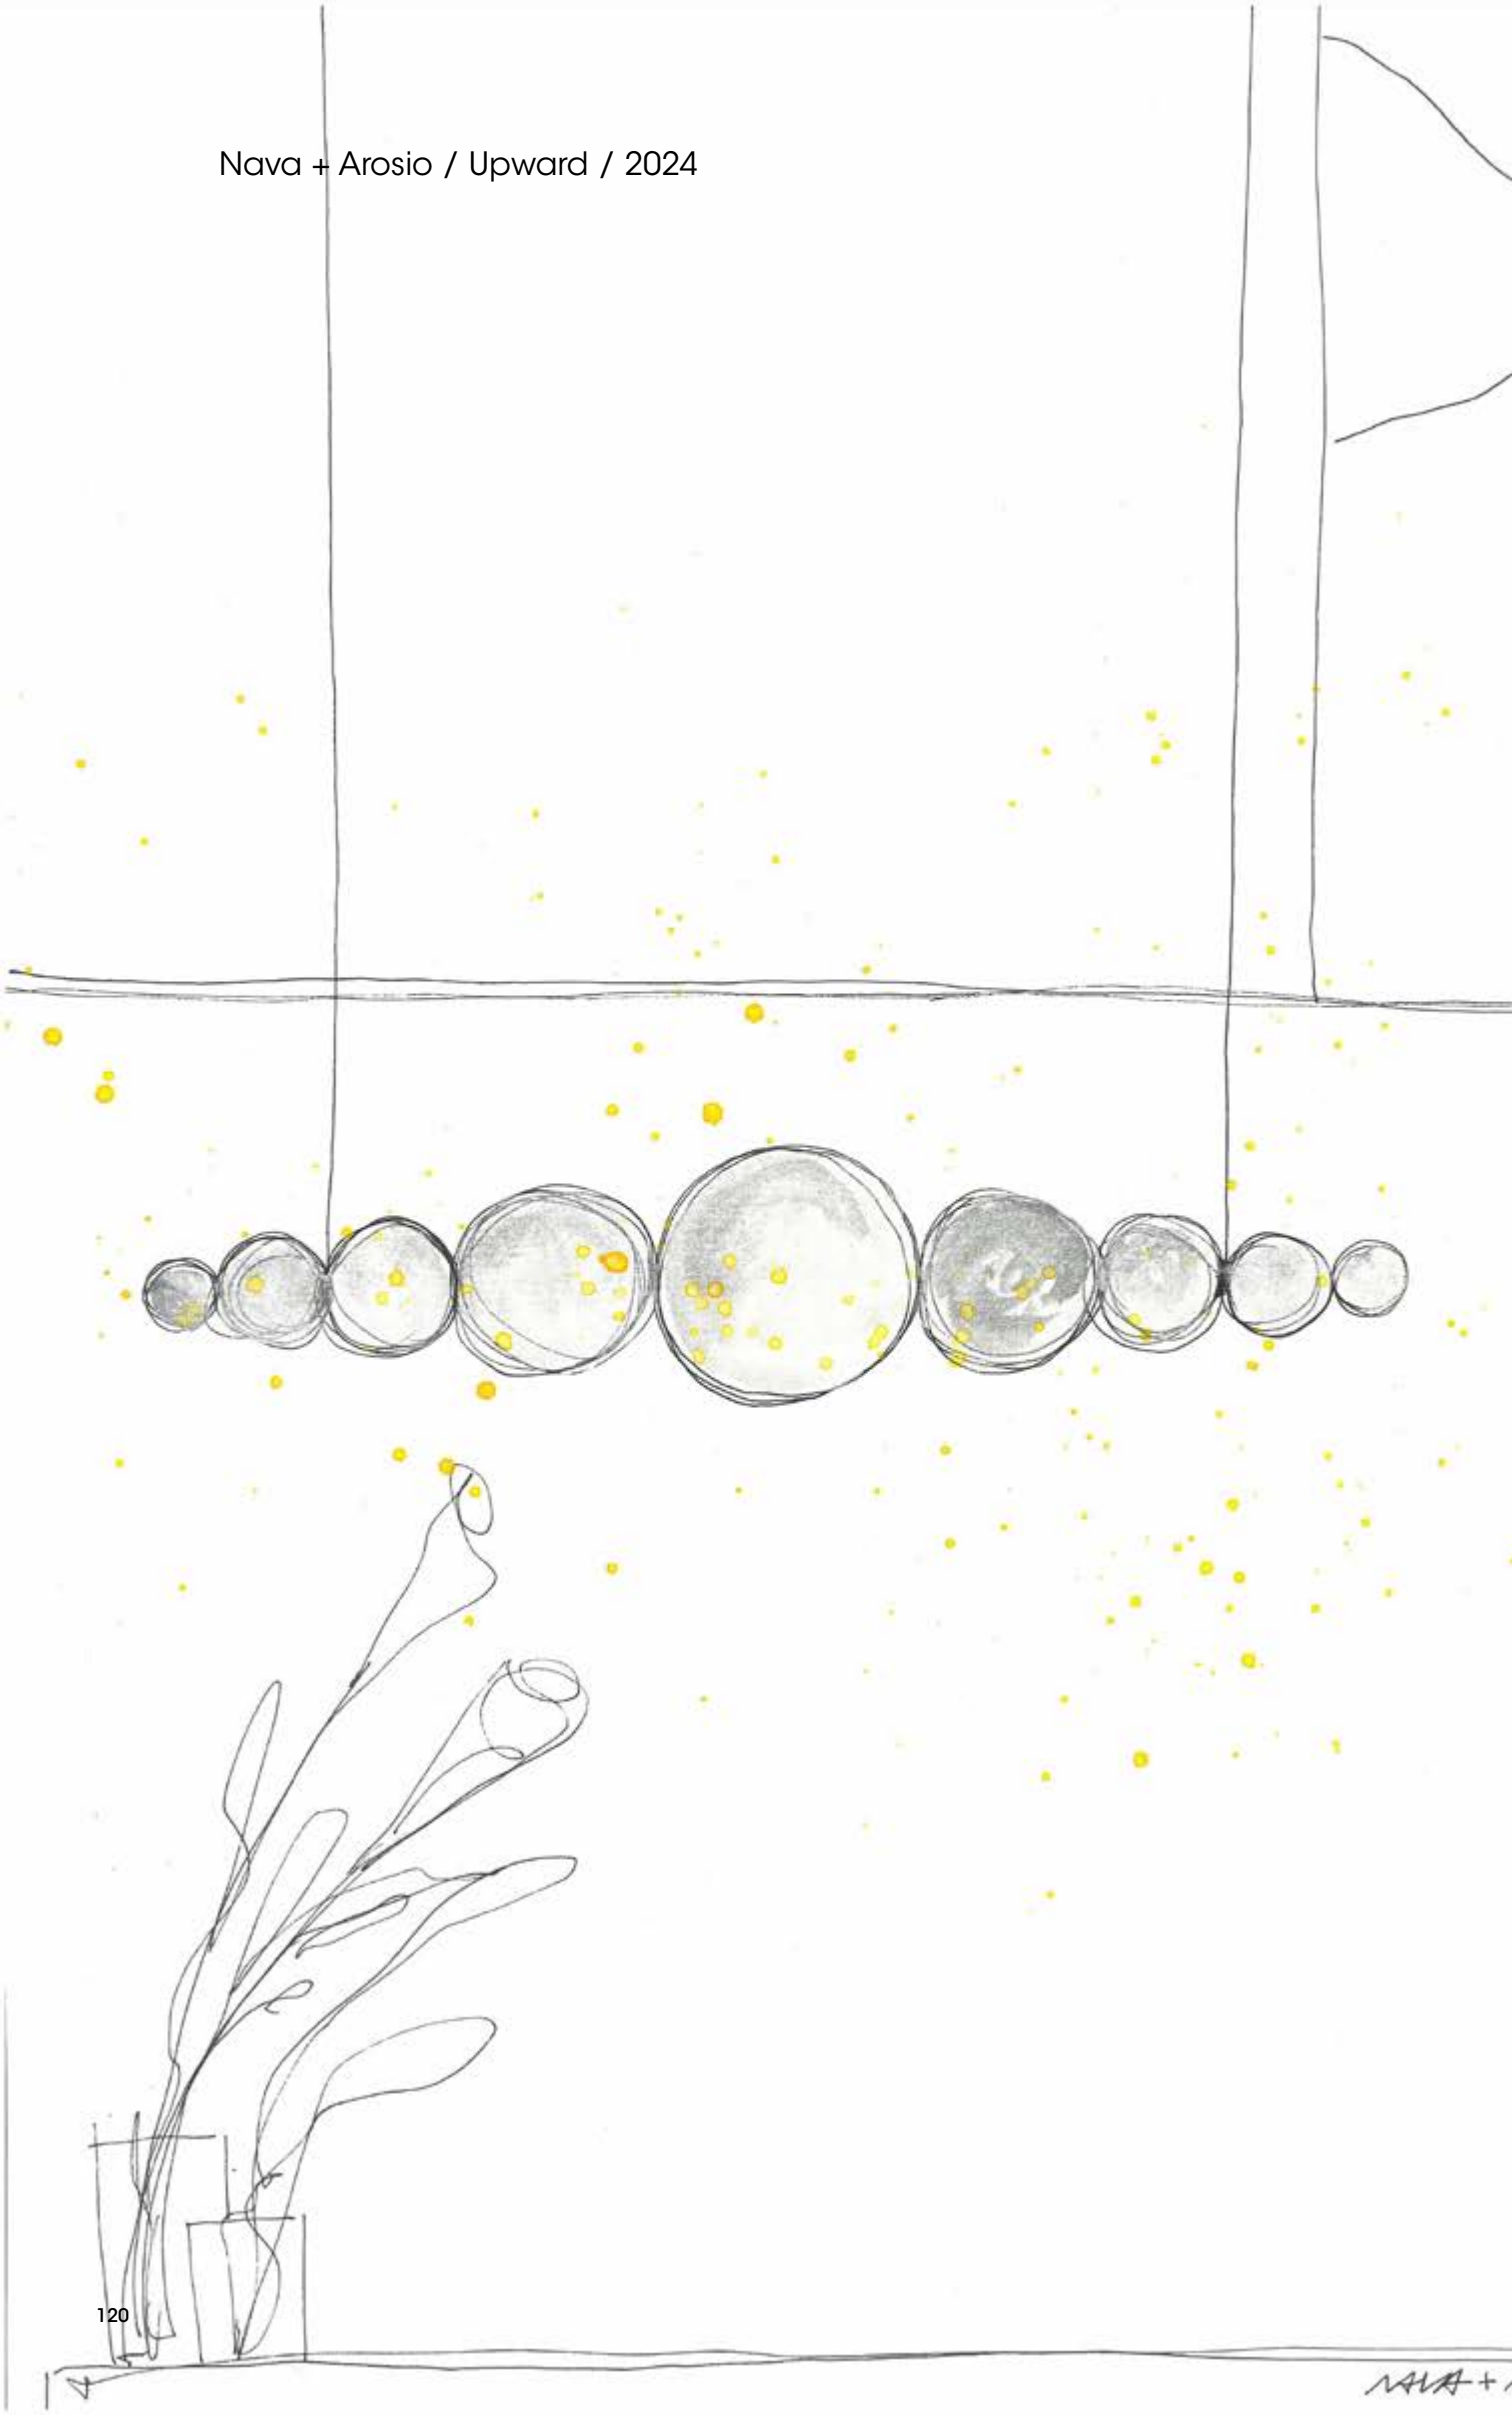



Nava + Arosio / Upward / 2024


Lampada da terra e da sospensione, dal carattere scultoreo. Composta da nove sfere di diversi diametri in vetro di borosilicato, finitura in PVD, colore titanio a specchio. Luce a LED, di Lumen pari a 9000.

Disponibile in versione piantana o a sospensione. Per la versione da terra, l'accensione è nella parte superiore. Nella versione a sospensione le due estremità sono perfettamente sferiche e specchiate. Cavo tessile.


Floor and suspension lamp with sculptural aspect. Composed by nine spheres of different diameters of borosilicate glass, mirror mirror titanium-hue PVD finish. LED light, of lumens equal to 9000. For the floor version, on off is on the top. In the pendant version, the two ends are fully spherical and mirrored. Textile cable.

Sfere / Spheres

vetro borosilicato / borosilicate glass



52657
Lampada da terra in vetro di borosilicato, finitura in PVD, colore titanio a specchio
Floor lamp in borosilicate glass, mirror titanium-hue PVD finish
cm Ø max 31 x h 178
in Ø max 12 1/4 x h 70



52658
Lampada da terra in vetro di borosilicato, finitura in PVD, colore titanio a specchio
Floor lamp in borosilicate glass, mirror titanium-hue PVD finish
cm Ø max 31 x h 178
in Ø max 12 1/4 x h 70



Codice Code	GA457G
CRI	90
Peso Weight	18 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	55 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	9000 lm
Temperatura colore Colour temperature	2700 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore incluso Power supply included	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ^{3/4} in
Certificazioni Certification	CE
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA458G
CRI	90
Peso Weight	18 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	50 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	9000 lm
Temperatura colore Colour temperature	2700 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore incluso Power supply included	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	280 cm 110 ¼ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Giorgetti R&D,
Giancarlo Bosio

Leaf







Serie di lampade da sospensione con struttura del tubo equipaggiata con sorgente LED, diametro 25 mm, rivestita con impiallacciatura di noce Canaletto in finitura naturale (flessibile grazie a uno speciale trattamento), oppure rivestita in cuoio, nelle diverse tonalità di colore disponibili a catalogo.

Il rosone è in metallo verniciato bianco o nero e dispone di un fermacavo per la regolazione in altezza di ogni singola lampada. Molteplici le possibili installazioni per un'illuminazione puntuale o a configurazione multipla.


A series of suspended lamps with the structure of the tube equipped with LED, light sources of 25 mm diameter, covered either with walnut Canaletto veneer in natural finish (made it flexible thanks to a special process), or with saddle leather in different tonalities of colour available in the catalogue. The ceiling rose is in metal varnished with white or black colour and it has a cable tie to adjust the height of each lamp. Many possible installations for spot lighting or multiple configurations.

Struttura / Structure

noce Canaletto / Canaletto walnut


11

cuoio / saddle leather

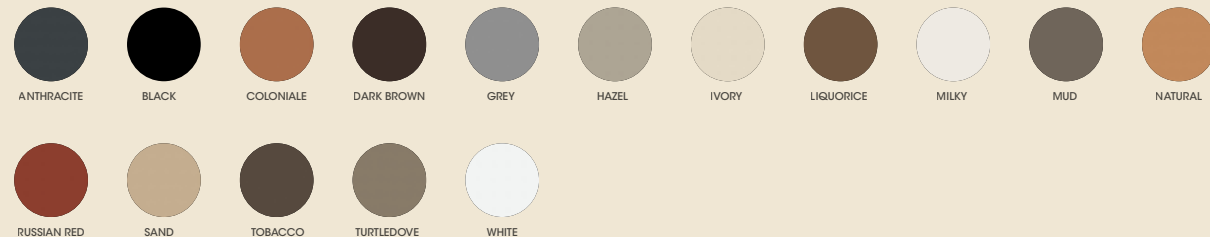


Rosone / Ceiling rose


metallo verniciato / metal varnished




45600
Lampada da sospensione 1 corpo illuminante, rosone bianco
Suspended lamp in 1 light, white ceiling rose
cm 12 x 12 x h 100 ÷ 325
in 4³/₄ x 4³/₄ x h 39³/₈ ÷ 128




45610
Lampada da sospensione 1 corpo illuminante, rosone nero
Suspended lamp 1 light, black ceiling rose
cm 12 x 12 x h 100 ÷ 325
in 4³/₄ x 4³/₄ x h 39³/₈ ÷ 128




45601
Lampada da sospensione 3 corpi illuminanti, rosone bianco
Suspended lamp in 3 lights, white ceiling rose
cm 24 x 12 x h 100 ÷ 325
in 9¹/₂ x 4³/₄ x h 39³/₈ ÷ 128




45611
Lampada da sospensione 3 corpi illuminanti, rosone nero
Suspended lamp in 3 lights, black ceiling rose
cm 24 x 12 x h 100 ÷ 325
in 9¹/₂ x 4³/₄ x h 39³/₈ ÷ 128




45602
Lampada da sospensione 8 corpi illuminanti, rosone bianco
Suspended lamp 8 lights, white ceiling rose
cm 24 x 24 x h 100 ÷ 325
in 9¹/₂ x 9¹/₂ x h 39³/₈ ÷ 128




45612
Lampada da sospensione 8 corpi illuminanti, rosone nero
Suspended lamp 8 lights, black ceiling rose
cm 24 x 24 x h 100 ÷ 325
in 9¹/₂ x 9¹/₂ x h 39³/₈ ÷ 128



45603
Lampada da sospensione 13 corpi illuminanti, rosone bianco
Suspended lamp in 13 lights, white ceiling rose
cm 36 x 36 x h 100 ÷ 325
in 14¹/₈ x 14¹/₈ x h 39³/₈ ÷ 128




45613
Lampada da sospensione 13 corpi illuminanti, rosone nero
Suspended lamp 13 lights, black ceiling rose
cm 36 x 36 x h 100 ÷ 325
in 14¹/₈ x 14¹/₈ x h 39³/₈ ÷ 128




45604
Lampada da sospensione 6 corpi illuminanti, rosone bianco
Suspended lamp 6 lights, white ceiling rose
Ø cm 30 x h 100 ÷ 325
Ø in 11³/₄ x h 39³/₈ ÷ 128






45614
Lampada da sospensione 6 corpi
illuminanti, rosone nero
*Suspended lamp 6 lights, black
ceiling rose*

Ø cm 30 x h 100 ÷ 325
in 11 3/4 x h 39 3/8 ÷ 128

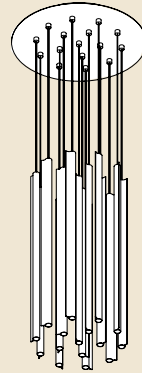


45605
Lampada da sospensione 16 corpi
illuminanti, rosone bianco
*Suspended lamp in 16 lights, white
ceiling rose*

Ø cm 50 x h 100 ÷ 325
in 19 5/8 x h 39 3/8 ÷ 128

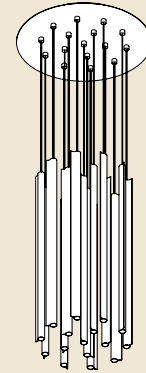


45615
Lampada da sospensione 16 corpi
illuminanti, rosone nero
*Suspended lamp in 16 lights, black
ceiling rose*

Ø cm 50 x h 100 ÷ 325
in 19 5/8 x h 39 3/8 ÷ 128

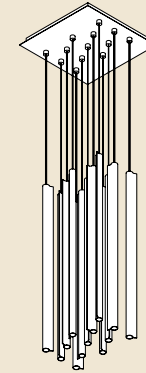


45623
Lampada da sospensione in cuoio
13 corpi illuminanti, rosone bianco
*Suspended lamp 13 lights in saddle
leather, white ceiling rose*

cm 36 x 36 x h 100 ÷ 325
in 14 1/8 x 14 1/8 x h 39 3/8 ÷ 128

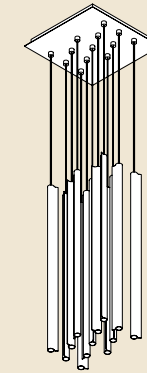

45633
Lampada da sospensione in cuoio
13 corpi illuminanti, rosone nero
*Suspended lamp 13 lights in saddle
leather, black ceiling rose*

cm 36 x 36 x h 100 ÷ 325
in 14 1/8 x 14 1/8 x h 39 3/8 ÷ 128




45624
Lampada da sospensione in cuoio
6 corpi illuminanti, rosone bianco
*Suspended lamp 6 lights in saddle
leather, white ceiling rose*

cm 36 x 36 x h 100 ÷ 325
in 14 1/8 x 14 1/8 x h 39 3/8 ÷ 128




45620
Lampada da sospensione in cuoio
1 corpi illuminante, rosone bianco
*Suspended lamp in saddle leather
1 light, white ceiling rose*

cm 12 x 12 x h 100 ÷ 325
in 4 3/4 x 4 3/4 x h 39 3/8 ÷ 128




45630
Lampada da sospensione in cuoio
1 corpi illuminante, rosone nero
*Suspended lamp in saddle leather
1 light, black ceiling rose*

cm 12 x 12 x h 100 ÷ 325
in 4 3/4 x 4 3/4 x h 39 3/8 ÷ 128



45621
Lampada da sospensione in cuoio
3 corpi illuminanti, rosone bianco
*Suspended lamp in saddle leather
3 lights, white ceiling rose*

cm 24 x 12 x h 100 ÷ 325
in 9 1/2 x 4 3/4 x h 39 3/8 ÷ 128




45634
Lampada da sospensione in cuoio
6 corpi illuminanti, rosone nero
*Suspended lamp 6 lights in saddle
leather, black ceiling rose*

Ø cm 30 x h 100 ÷ 325
in 11 3/4 x h 39 3/8 ÷ 128




45625
Lampada da sospensione in cuoio
16 corpi illuminanti, rosone bianco
*Suspended lamp 16 lights in saddle
leather, white ceiling rose*

Ø cm 50 x h 100 ÷ 325
Ø in 19 5/8 x h 39 3/8 ÷ 128

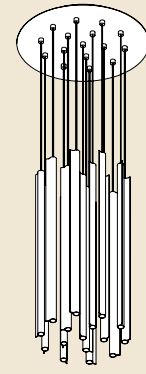


45635
Lampada da sospensione in cuoio
16 corpi illuminanti, rosone nero
*Suspended lamp 16 lights in saddle
leather, black ceiling rose*

Ø cm 50 x h 100 ÷ 325
Ø in 19 5/8 x h 39 3/8 ÷ 128




45631
Lampada da sospensione in cuoio
3 corpi illuminanti, rosone nero
*Suspended lamp in 3 lights, black
ceiling rose*

cm 24 x 12 x h 100 ÷ 325
in 9 1/2 x 4 3/4 x h 39 3/8 ÷ 128



45622
Lampada da sospensione in cuoio
8 corpi illuminanti, rosone bianco
*Suspended lamp 8 lights, white
ceiling rose*


cm 24 x 24 x h 100 ÷ 325
in 9 1/2 x 9 1/2 x h 39 3/8 ÷ 128



45632
Lampada da sospensione in cuoio
8 corpi illuminanti, rosone nero
*Suspended lamp 8 lights, black
ceiling rose*

cm 24 x 24 x h 100 ÷ 325
in 9 1/2 x 9 1/2 x h 39 3/8 ÷ 128



Codice Code	45600 - 45610 - 45620 - 45630
CRI	>80
Peso prodotto Product weight	1 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	0,8 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	117 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ¾ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	45601 - 45611 - 45621 - 45631
CRI	>80
Peso prodotto Product weight	3 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	0,8x3 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	351 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ¾ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	45602 - 45612 - 45603
CRI	>80
Peso prodotto Product weight	10 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	0,8x8 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	936 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ¾ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	45613 - 45623 - 45633
CRI	>80
Peso prodotto Product weight	14 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	0,8x13 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	1521 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ¾ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	45604 - 45614
CRI	>80
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	0,8x6 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	702 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	2
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ¾ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	45605 - 45615 - 45625 - 45635
CRI	>80
Peso prodotto Product weight	18 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	0,8x16 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	1872 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	2
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	200 cm 78 ¾ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Massimo
Zazzeron

New Kendama





Serie di lampade da sospensione a 1, 4, 8 o 12 corpi illuminanti, da tavolo, da terra e da parete con braccio inclinabile e orientabile. Struttura in metallo verniciata color peltro con sfere in vetro, soffiato a bocca con lavorazione muranese, incamiciato con ossidi di alluminio e ferrosi color bronzo. Il diffusore, con portalampana E27, è dotato di lampada LED.

Series of suspension lamps, with 1, 4, 8 or 12 light sources, table, floor and wall lamps with adjustable and inclinable arm. The structure is made of pewter-coloured painted metal and the spheres are made of mouth-blown glass with Murano workmanship, coated with bronze-coloured aluminium and iron oxides. The diffuser, with E27 lamp holder, is equipped with a LED lamp.


Struttura / Structure

metallo verniciata color peltro / pewter-coloured painted metal




Sfere / Spheres


vetro soffiato / blown glass




GA656G/GA656GUS
Lampada da sospensione 1 corpo illuminante
Suspended lamp 1 light
cm 105 x 20 x h 142,5
in 41 3/8 x 7 7/8 x h 56 1/8




GA663G/GA663GUS
Lampada da sospensione 4 corpi illuminanti
Suspended lamp 4 lights
Ø cm 146 x h 141,5
Ø in 57 1/2 x h 55 3/4




GA664G/GA664GUS
Lampada da sospensione 8 corpi illuminanti
Suspended lamp 8 lights
cm 140 x 100 x h 148,5
in 55 1/8 x 39 1/8 x h 58 1/2

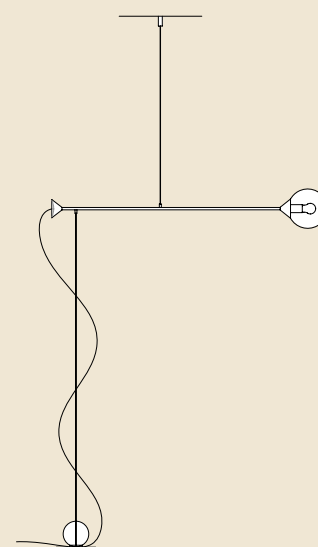


GA665G/GA665GUS
Lampada terra-soffitto
Floor-ceiling lamp
cm 140 x 20 x h 270 ÷ 520
in 55 1/8 x 7 7/8 x h 106 1/4 ÷ 204 3/4



GA669G/GA669GUS
Lampada da sospensione 12 corpi illuminanti
Suspended lamp 12 lights
Ø cm 130 x h 148,5
Ø in 51 1/8 x h 58 1/2



GA6574G/GA657GUS
Lampada da terra
Floor lamp
cm 95 x 33 x h 145
in 37 3/8 x 13 x h 57 1/8



GA656G/GA656GUS
Lampada da tavolo
Table lamp
cm 73 x 24 x h 52
in 28 3/4 x 9 1/2 x h 20 1/2



GA658G/GA658GUS
Struttura lampada da tavolo per 15 vetri
Structure table lamp for 15 glasses
Ø cm 30 x h 59
Ø in 11 3/4 x h 23 3/4

GA424G
Kit prolunghe da cm 25 e 50 (in 9 7/8 e 19 5/8) per cod. GA562G/GA563G/GA564G
Extension kit of cm 25 and 50 (in 9 7/8 and 19 5/8) for cod. GA562G/GA563G/GA564G



Codice Code	GA656G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	8,5 kg
Sorgente luminosa Light source	E14
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x4 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240V
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA656GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Peso prodotto Product weight	8,5 kg
Sorgente luminosa Light source	E12
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x max 10 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA657G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	5,7 kg
Sorgente luminosa Light source	E14
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x4 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240V
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA657GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Peso prodotto Product weight	5,7 kg
Sorgente luminosa Light source	E12
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x max 10 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA658G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	20 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240V
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA658GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Peso prodotto Product weight	20 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70^{3/4} in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA662G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240V
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70 3/4 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA662GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	180 cm <i>70 3/4 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA663G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	16 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	4x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240V
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA663GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Peso prodotto Product weight	16 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	4x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	


Codice Code	GA664G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	20 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	8x7 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240V
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA664GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Peso prodotto Product weight	20 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	8x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	-
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA665G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	1x8 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Check the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240V
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	150 cm <i>59 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA665GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Peso prodotto Product weight	7 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Check the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	8x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	150 cm <i>59 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	


Codice Code	GA669G
CRI	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Peso prodotto Product weight	35 kg
Sorgente luminosa Light source	E27
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	12x7W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa in dotazione <i>Defined by the light source included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	200 cm <i>78 3/4 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	


Codice Code	GA669GUS
CRI	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Peso prodotto Product weight	35 kg
Sorgente luminosa Light source	E26
Dimmerabile Dimmable	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno <i>Indoor</i>
Potenza Power	12x max 20 W
Classe energetica Energy label	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Flusso Flux	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Temperatura colore Colour temperature	Determinato dalla fonte luminosa NON in dotazione <i>Defined by the light source NOT included</i>
Classe di isolamento Insulation class	I
Voltaggio Voltage	110 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Non incluso <i>Not included</i>
Lunghezza cavo Cable length	200 cm <i>78 3/4 in</i>
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Carlo
Colombo

Sliver



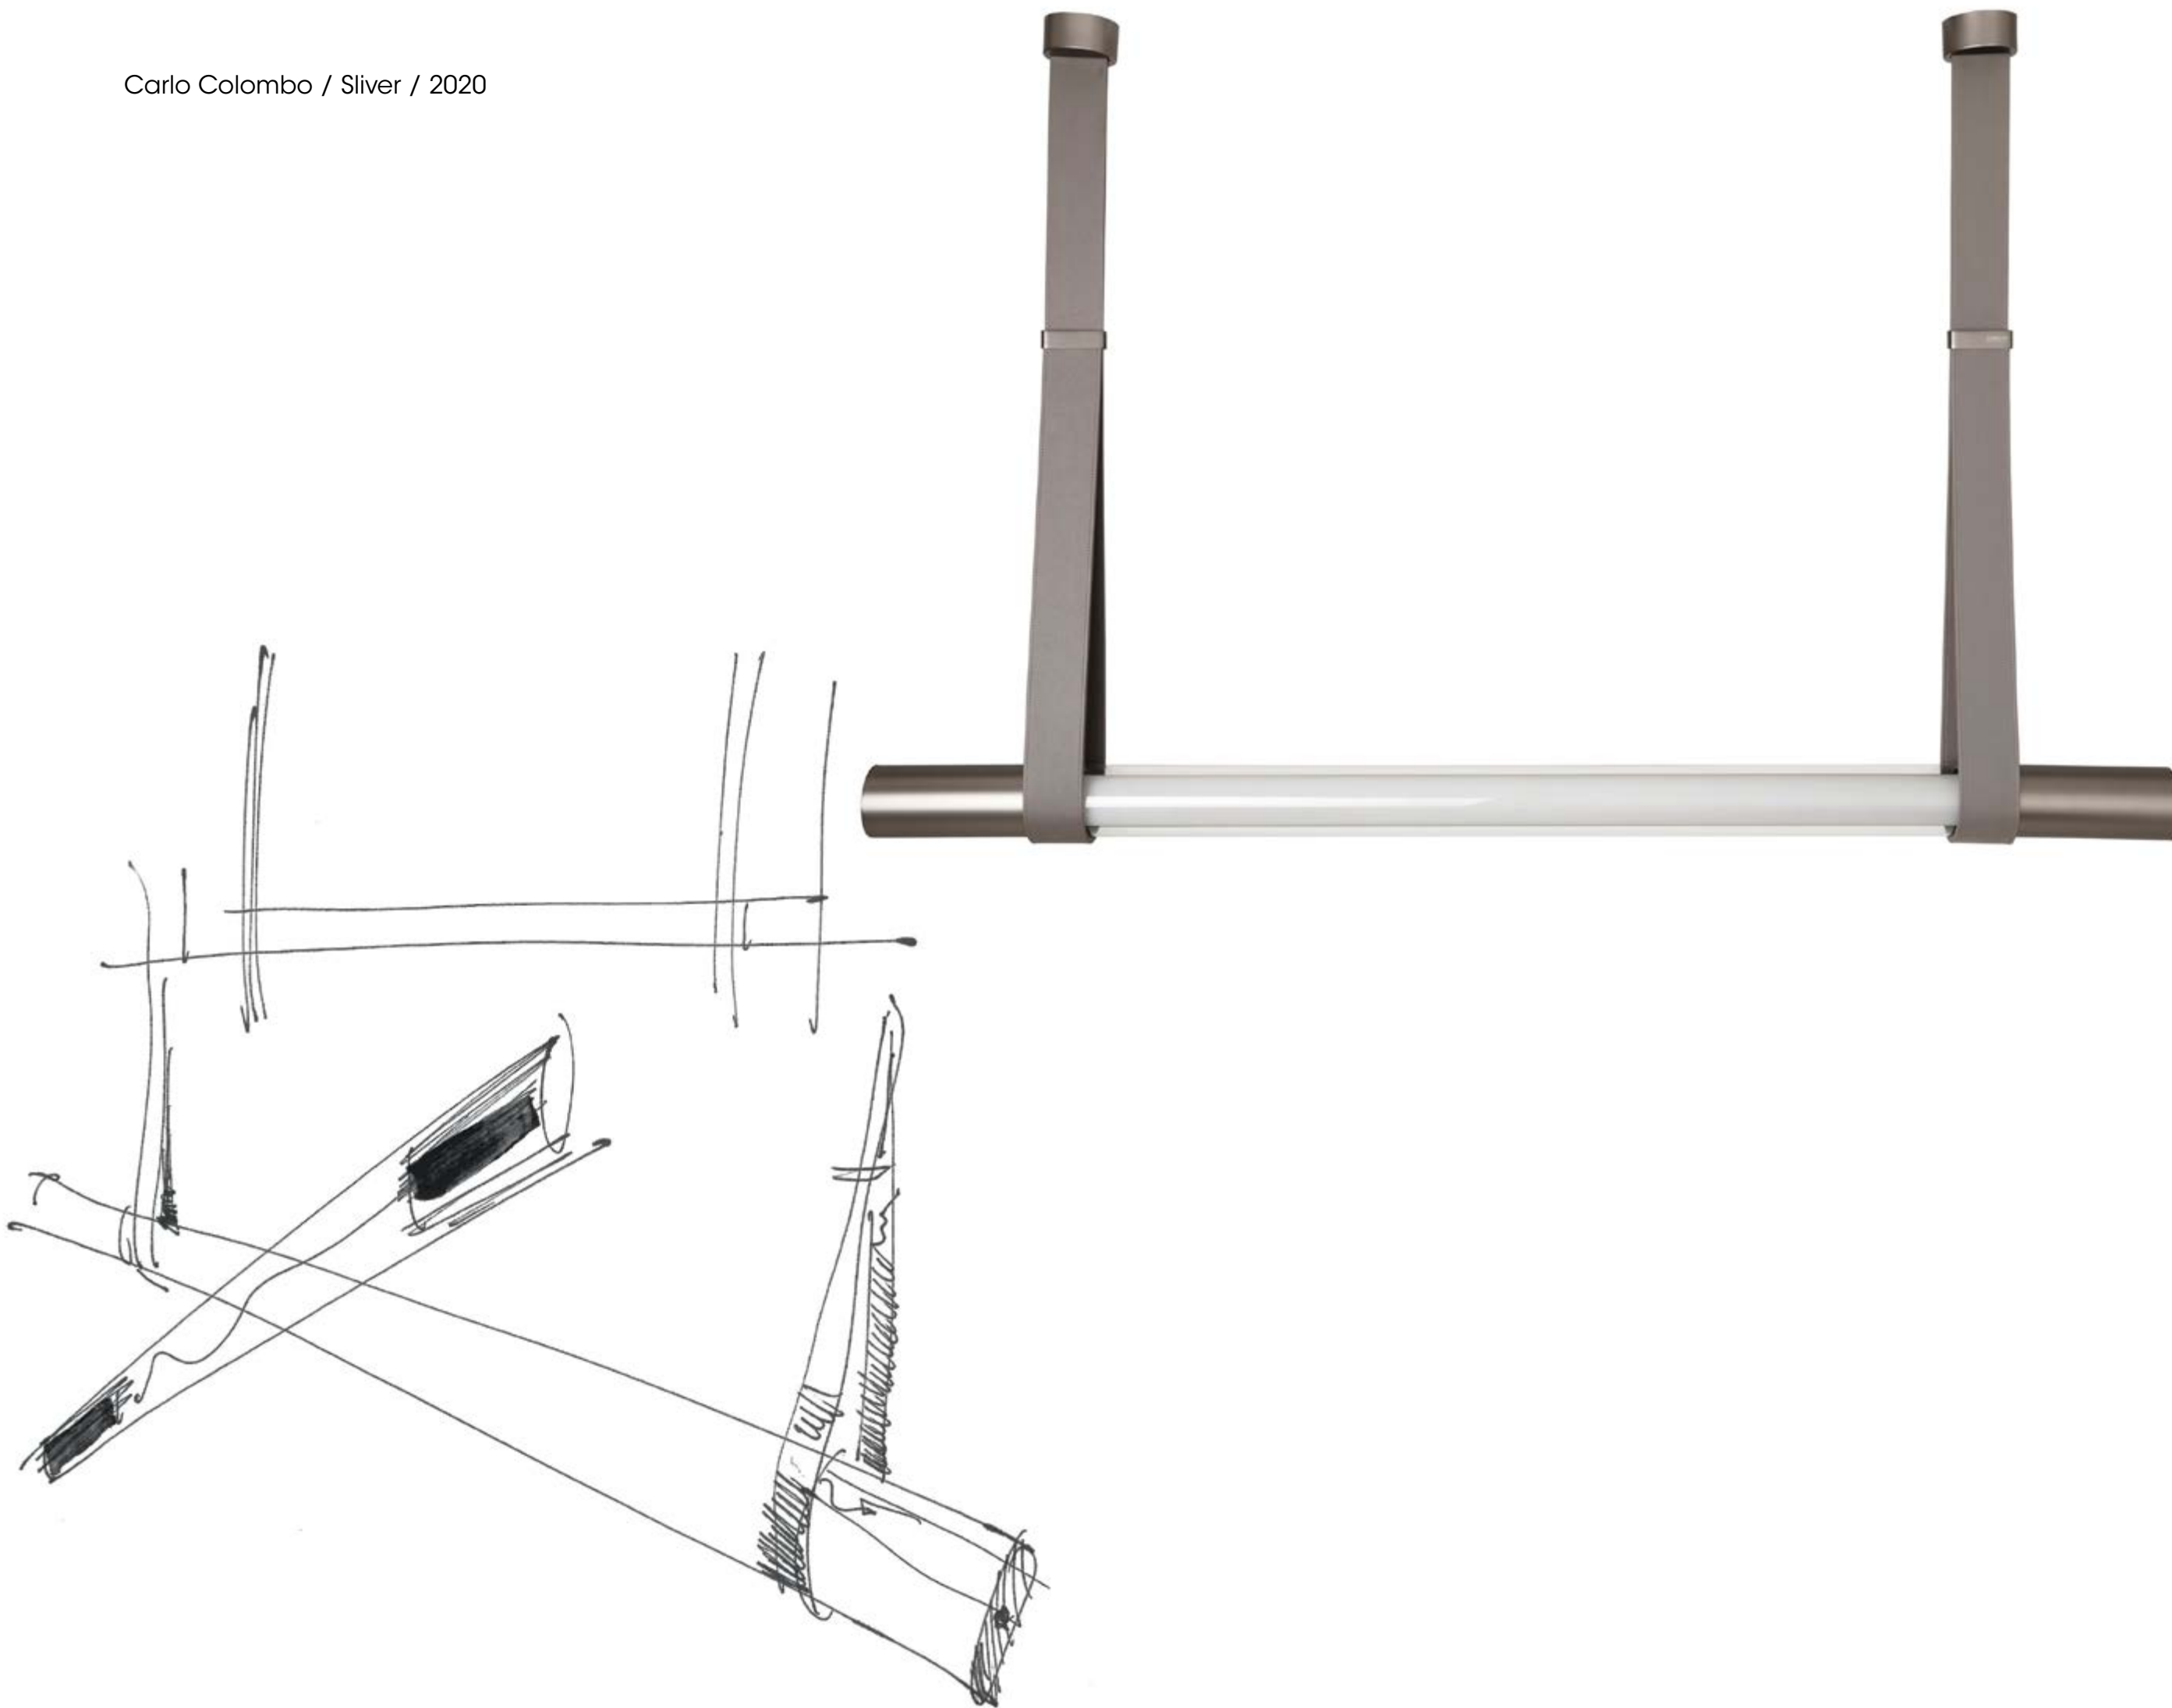

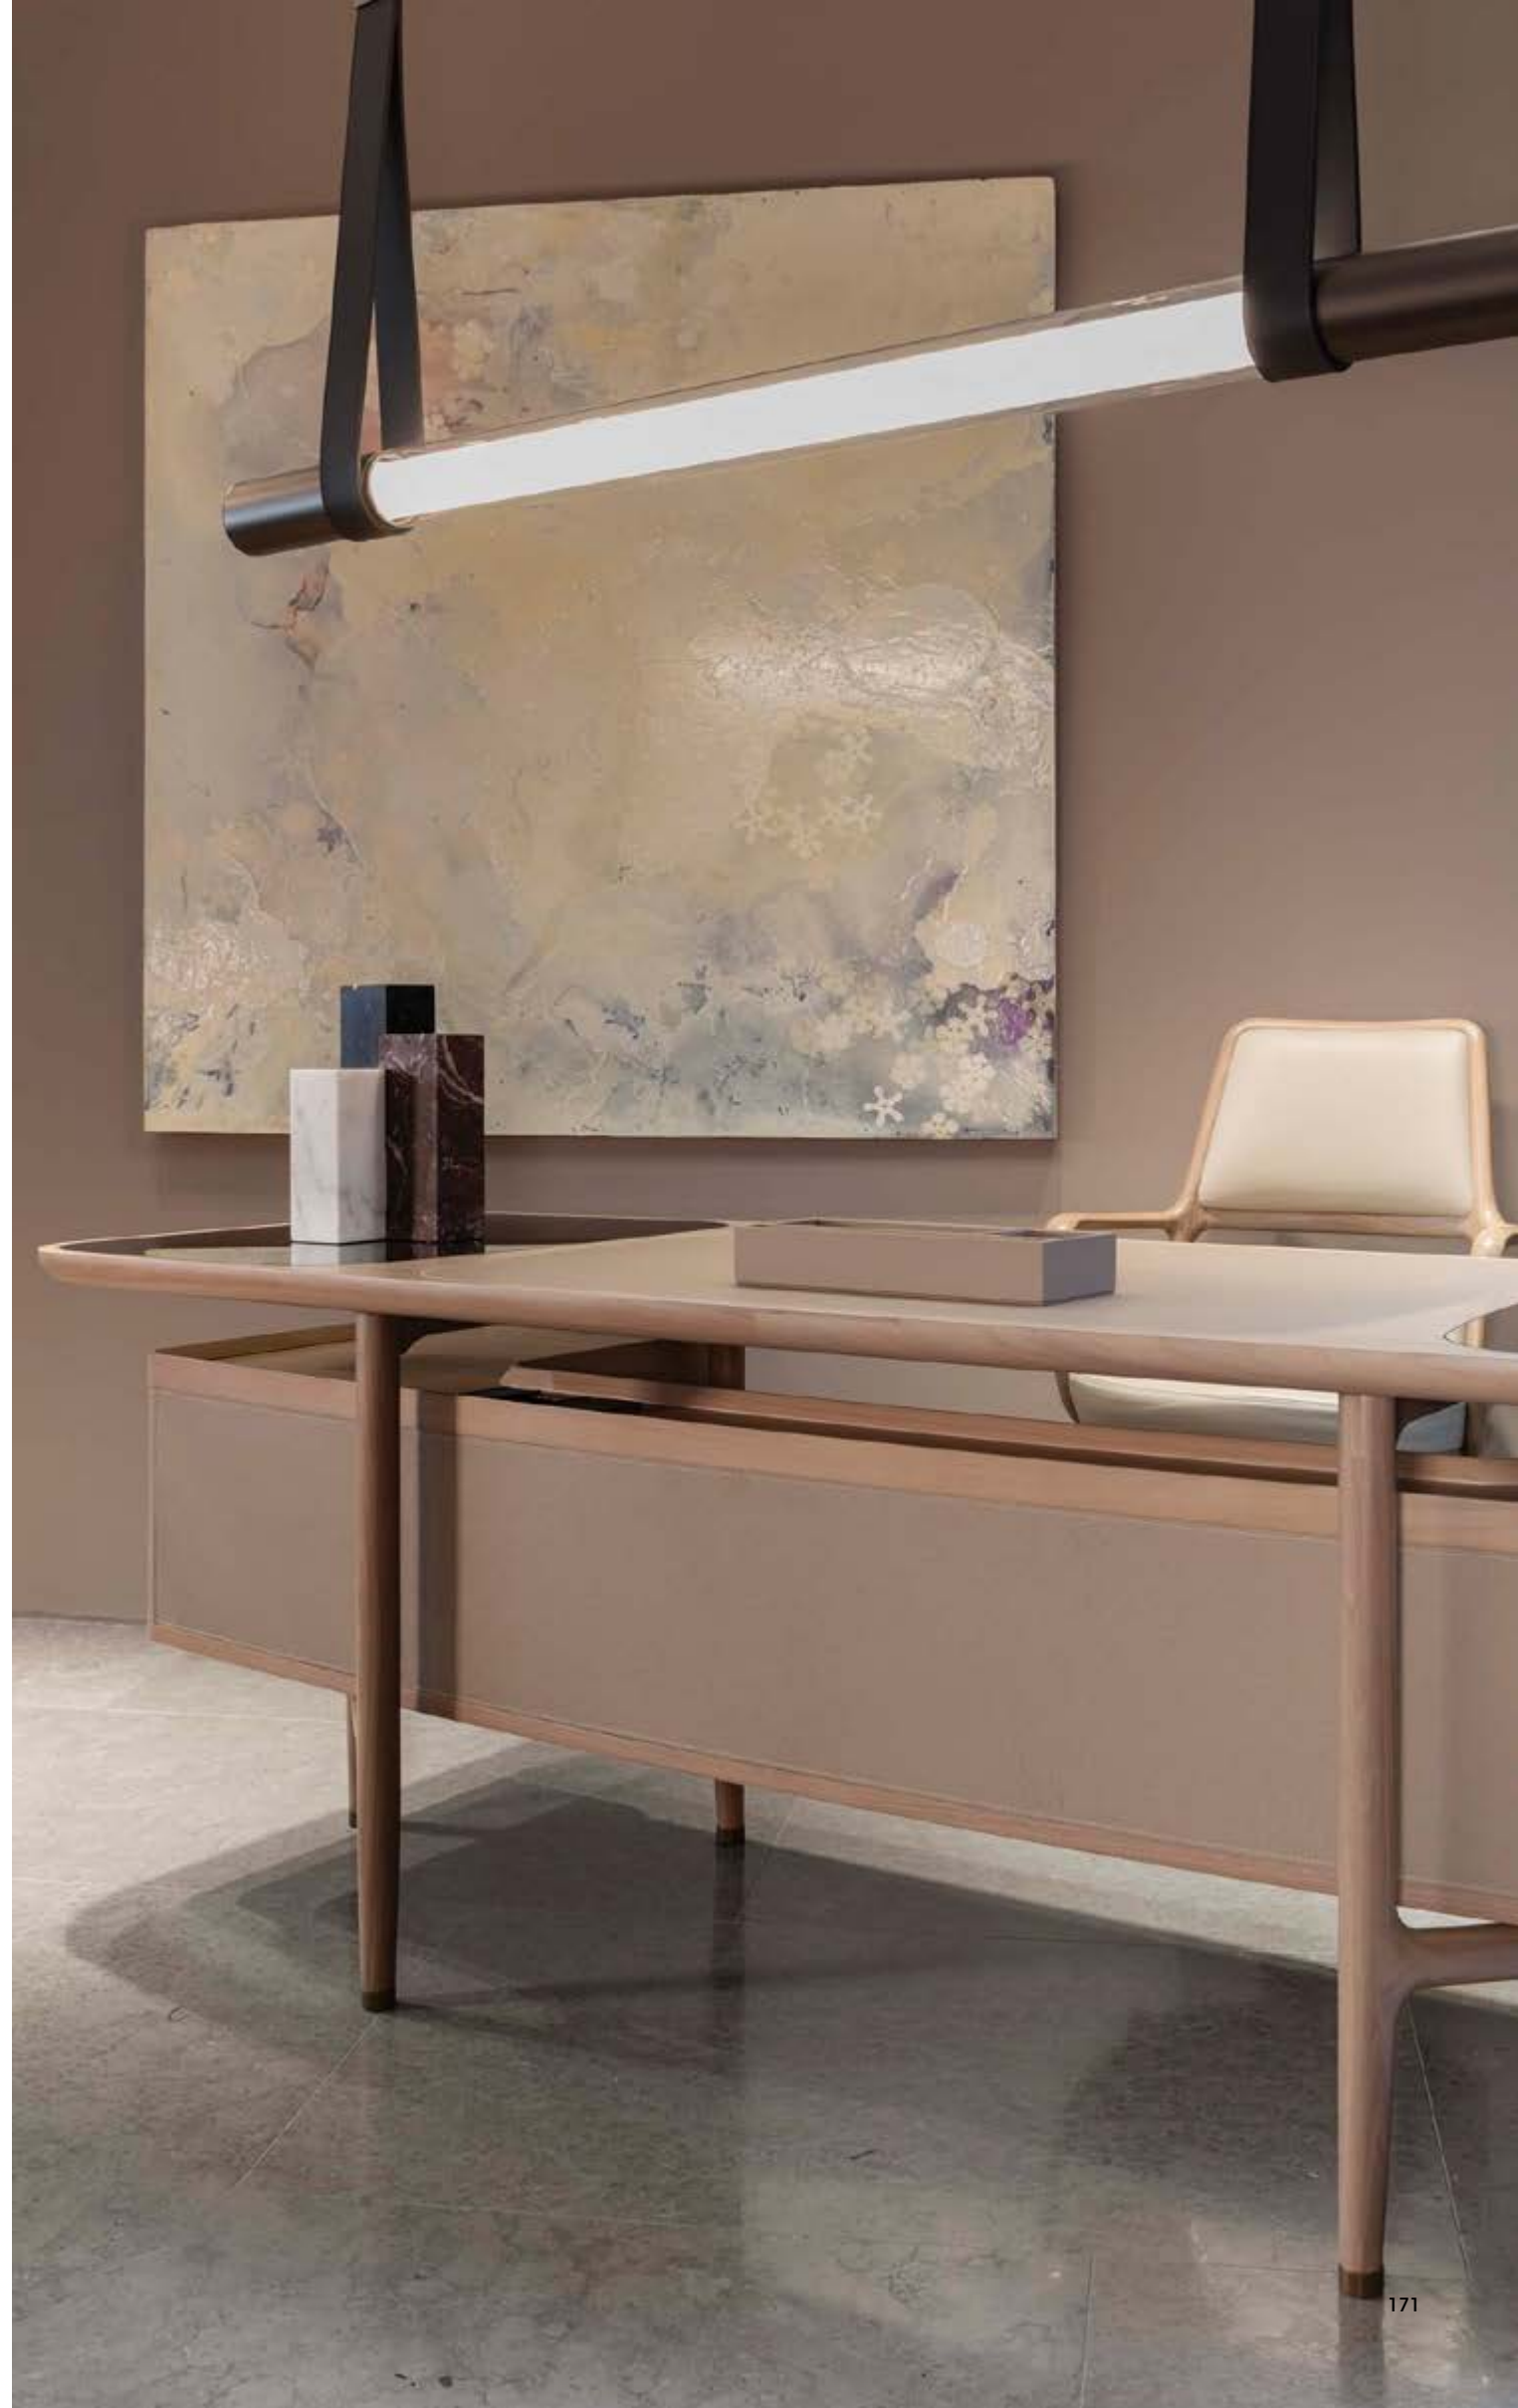

Lampada a sospensione a luce diffusa. Struttura costituita da un diffusore tubolare in vetro borosilicato, con finitura opalina, sospeso mediante cinte in pelle cablate nelle varianti di colore: polvere, antracite, taupe. Al suo interno un sistema LED permette un'illuminazione uniforme sull'intera superficie della barra in vetro i cui terminali in metallo sono in finitura pewter.

Diffused light suspension lamp. Structure consisting of a borosilicate glass tubular diffuser, with an opal finish, suspended by leather belts in three different colours: powder, anthracite and taupe. Inside, a LED system allows uniform illumination over the entire surface of the glass bar whose metal terminals are in pewter finish.

Struttura / Structure

tubolare in vetro borosilicato / borosilicate glass tubular




cinte in pelle / leather belts




Terminali / Terminals


Pewter painted metal (fin.5L) / Metallo verniciato Pewter (fin.5L)

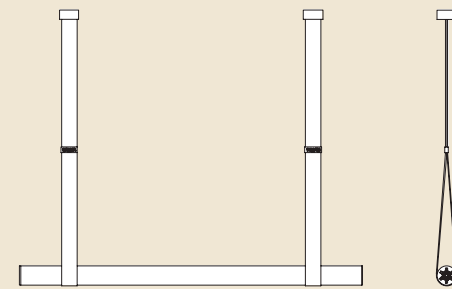


GA325G
Lampada a sospensione con struttura in pelle 9108 polvere
Suspension lamp with structure in leather 9108 powder
Ø cm 12 x 180 x h 115 (per soffitto h 270)
Ø in 4 3/4 x 70 3/4 x h 45 1/4 (for ceiling h 106 1/4)

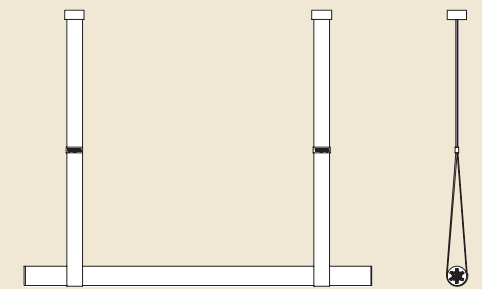


GA326G
Lampada a sospensione con struttura in pelle 9111 antracite
Suspension lamp with structure in leather 9111 anthracite
Ø cm 12 x 180 x h 115 (per soffitto h 270)
Ø in 4 3/4 x 70 3/4 x h 45 1/4 (for ceiling h 106 1/4)

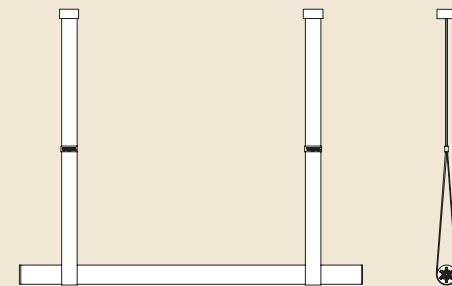


GA327G
Lampada a sospensione con struttura in pelle 9162 taupe
Suspension lamp with structure in leather 9162 taupe
Ø cm 12 x 180 x h 115 (per soffitto h 270)
Ø in 4 3/4 x 70 3/4 x h 45 1/4 (for ceiling h 106 1/4)

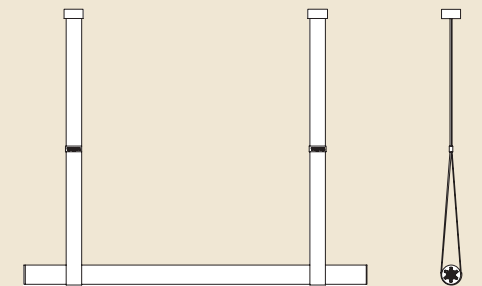

GA328G
Lampada a sospensione con struttura in pelle 9108 polvere
Suspension lamp with structure in leather 9108 powder
Ø cm 12 x 180 x h 175 (per soffitto h 330)
Ø in 4 3/4 x 70 3/4 x h 69 (for ceiling h 130)

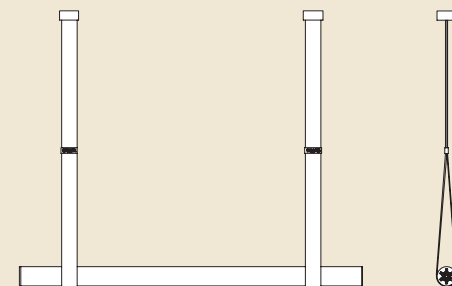

GA329G
Lampada a sospensione con struttura in pelle 9111 antracite
Suspension lamp with structure in leather 9111 anthracite
Ø cm 12 x 180 x h 175 (per soffitto h 270)
Ø in 4 3/4 x 70 3/4 x h 69

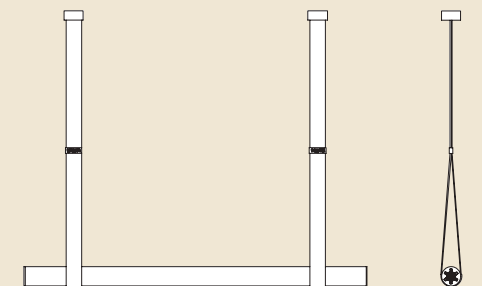

GA330G
Lampada a sospensione con struttura in pelle 9162 taupe
Suspension lamp with structure in leather 9162 powder
Ø cm 12 x 180 x h 175 (per soffitto h 330)
Ø in 4 3/4 x 70 3/4 x h 69 (for ceiling h 130)



Codice Code	GA325G - GA326G - GA327G - GA328G - GA329G - GA330G
CRI	>90
Peso prodotto Product weight	8 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	No
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	66 W
Classe energetica Energy label	E
Flusso Flux	1964 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	II
Voltaggio Voltage	110 - 230 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	115 cm 45 ¼ in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Aatismo

Water







Aatismo / Water / 2024

Lampada da sospensione con diffusore in cristallo, la cui superficie riproduce l'increspatura dell'acqua. Cono in alluminio verniciato a liquido, disponibile in formato singolo o a multipli di 3, 5, 10, 15. Cavo tessile.

Suspension lamp with crystal diffuser, whose surface reproduces the ripple of water. Liquidcoated aluminum cone, available in single size or multiples of 3, 5, 10, 15. Textile cable.


Diffusore / Diffuser
cristallo / crystal




Cono / Spheres
alluminio verniciato liquido / liquid-coated aluminum




GA481G
Lampada a sospensione con diffusore in cristallo. 1 corpo illuminante
Suspended lamp with crystal diffuser.
1 light
Ø cm 12 x h 200
Ø in 4 3/4 x h 78 3/4

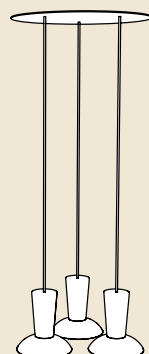


GA482G
Lampada a sospensione con diffusore in cristallo. 3 corpi illuminanti
Suspended lamp with crystal diffuser.
3 lights
Ø cm 30 x h 200
Ø in 11 3/4 x h 78 3/4

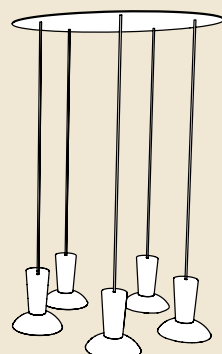

GA483G
Lampada a sospensione con diffusore in cristallo. 5 corpi illuminanti
Suspended lamp with crystal diffuser.
5 lights
Ø cm 48 x h 200
Ø in 19 x h 78 3/4

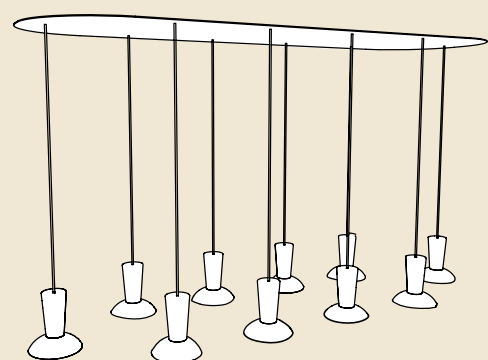

GA484G
Lampada a sospensione con diffusore in cristallo. 10 corpi illuminanti
Suspended lamp with crystal diffuser.
10 lights
cm 132 x 42 x h 200
in 52 x 16 1/4 x h 78 3/4

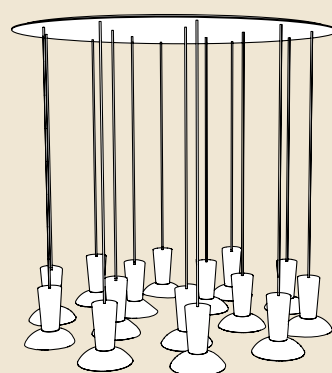

GA485G
Lampada a sospensione con diffusore in cristallo. 15 corpi illuminanti
Suspended lamp with crystal diffuser.
15 lights
Ø cm 78 x h 200
Ø in 30 3/4 x h 78 3/4




Codice Code	GA481G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	3 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	7,2 W
Classe energetica Energy label	C
Flusso Flux	1100 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	III
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	250 cm 98 2/4 in
Certificazioni Certifications	CE
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA482G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	5 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	7,2 W
Classe energetica Energy label	C
Flusso Flux	3300 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	III
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	250 cm 98 ^{2/4} in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA483G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	11 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	7,2 W
Classe energetica Energy label	C
Flusso Flux	5500 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	III
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	250 cm 98 ^{2/4} in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA484G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	30 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	7,2 W
Classe energetica Energy label	C
Flusso Flux	11000 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	III
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	250 cm 98 ^{2/4} in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	

Codice Code	GA485G
CRI	90
Peso prodotto Product weight	35 kg
Sorgente luminosa Light source	LED
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Grado IP IP grade	IP20
Ambienti Ambients	Interno Indoor
Potenza Power	7,2 W
Classe energetica Energy label	C
Flusso Flux	16500 lm
Temperatura colore Colour temperature	3000 K
Classe di isolamento Insulation class	III
Voltaggio Voltage	220 - 240 Vac
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Alimentatore Power supply	Incluso Included
Lunghezza cavo Cable length	250 cm 98 ^{2/4} in
Certificazioni Certifications	
Smaltimento Disposal	



Giorgetti S.p.A.
I 20821 Meda (MB)
Via Manzoni 20
T +39 0362 75275
info@giorgetti.eu
giorgetti.eu

Photo credits:
Federico Cedrone
Sergio Chimenti
Simona Pesarini

#Gorgetti



The mark of
responsible forestry
Request our FSC® certified products

